2 5 | 2 6

Augenti®

Complete Product Range 2025

This catalogue presents a comprehensive overview of all AUGENTI outdoor products and includes quick access to information on the latest additions.
Please note that the data in the tables may be subject to change due to ongoing technical developments.
For the most up-to-date values and further technical specifications, please refer to the product data sheets available on our website.
This edition replaces all previous versions of this document.

L I G H T U P

YOUR LIFE

Augenti Lighting nasce dall'incontro di due grandi realtà aziendali: Framon S.p.A, nata negli anni Trenta del Novecento con una precisa vocazione produttiva nella pressofusione per illuminazione, e Augenti Illuminazione, importante realtà nel settore dell'illuminazione da esterno sia in territorio italiano che internazionale. Negli ultimi anni, Augenti Lighting ha intrapreso un nuovo percorso, un progetto ambizioso volto a rinnovare l'azienda e a offrire soluzioni illuminotecniche innovative, in linea con le più recenti tendenze del settore dell'illuminazione.

Augenti Lighting was born from the meeting of two large companies: Framon S.p.A, founded in the thirties of the twentieth century with a precise production vocation in die-casting for lighting, and Augenti Illuminazione, important reality in the field of outdoor lighting both in Italian and international territory. In recent years, Augenti Lighting has embarked on a new path, an ambitious project aimed at renewing the company and offering innovative lighting solutions, in line with the latest trends in the lighting sector.

COLORE PRODOTTI

Augenti Lighting offre un'ampia gamma di soluzioni cromatiche per soddisfare ogni esigenza estetica e progettuale. Attualmente proponiamo ben 9 colori standard, scelti per la loro capacità di integrarsi armoniosamente con qualsiasi contesto esterno. Previa valutazione della richiesta del cliente, è possibile effettuare realizzazioni speciali.

Augenti Lighting offers a wide range of ***colour solutions*** *to meet every aesthetic and design need. Currently we offer 9 standard colors, chosen for their ability to integrate harmoniously with any external context. After evaluation of the customer's request, it is possible to make special realizations.*

BIANCO RAL 9016
WHITE RAL 9016
00

ANTRACITE
ANTHRACITE
30

VERDE RAL 6019
GREEN RAL 6019
55

BIANCO RAL 9010
WHITE RAL 9010
10

NERO RAL 9005
BLACK RAL 9005
01



GRIGIO RAL 9006
GREY RAL 9006
40

BRONZO
BRONZE
24

ARDESIA
SLATE GREY
35

RUGGINE
RUST
25

VERNICIATURA

Il nostro reparto di verniciatura, recentemente rinnovato, ci consente di offrire una gamma colori molto ampia, garantendo così una vasta possibilità di personalizzazioni per ogni progetto.

L'impianto di verniciatura interno ci permette di mantenere un flusso di lavoro costante e di gestire in maniera ottimizzata l'intero processo produttivo.

Un valore aggiunto concreto che si traduce in affidabilità e qualità garantita.

*Our **painting department**, recently renovated, allows us to offer a very wide range of colours, thus guaranteeing a wide range of customisations for each project.*

The internal painting plant allows us to maintain a constant workflow and to manage in an optimized way the entire production process.

A concrete added value that translates into reliability and guaranteed quality.

00

10

40

35

30

01

24

25

AcquaSTOP

AcquaSTOP è una speciale lavorazione che, attraverso varie fasi di resinatura, crea una vera e propria barriera, sigillando la lampada in maniera definitiva e prevenendo quindi la formazione di condensa all'interno di essa.

I prodotti Augenti di nuova generazione sono tutti dotati del sistema AcquaSTOP, riconoscibile dal relativo simbolo sulla scheda tecnica.

AcquaSTOP *is a special process which, through different phases of resination, creates a real barrier, sealing the fixture in a definitve way and preventing the development of condensation inside.*

The new generation Augenti products are all equipped with the AcquaSTOP system, recognizable by the corresponding symbol on the technical sheet.

acquaSTOP

RGBW ALGORITHM SYSTEM

Il sistema RGBW è stato completamente rivisto, aumentando notevolmente la sua efficienza ed il flusso luminoso dei colori. All'interno dell'apparecchio è stato inserito un sistema di controllo DMX basato su un algoritmo a microchip, in grado in ottenere una potenza costante e piena per ogni singolo colore o nella combinazione dei canali di colore.

*The **RGBW System** has been completely revised, greatly increasing its efficiency and color luminous flux. A DMX control system based on a microchip algorithm has been inserted into the apparatus, capable of obtaining a constant and full power for each single color or in the combination of the color channels.*

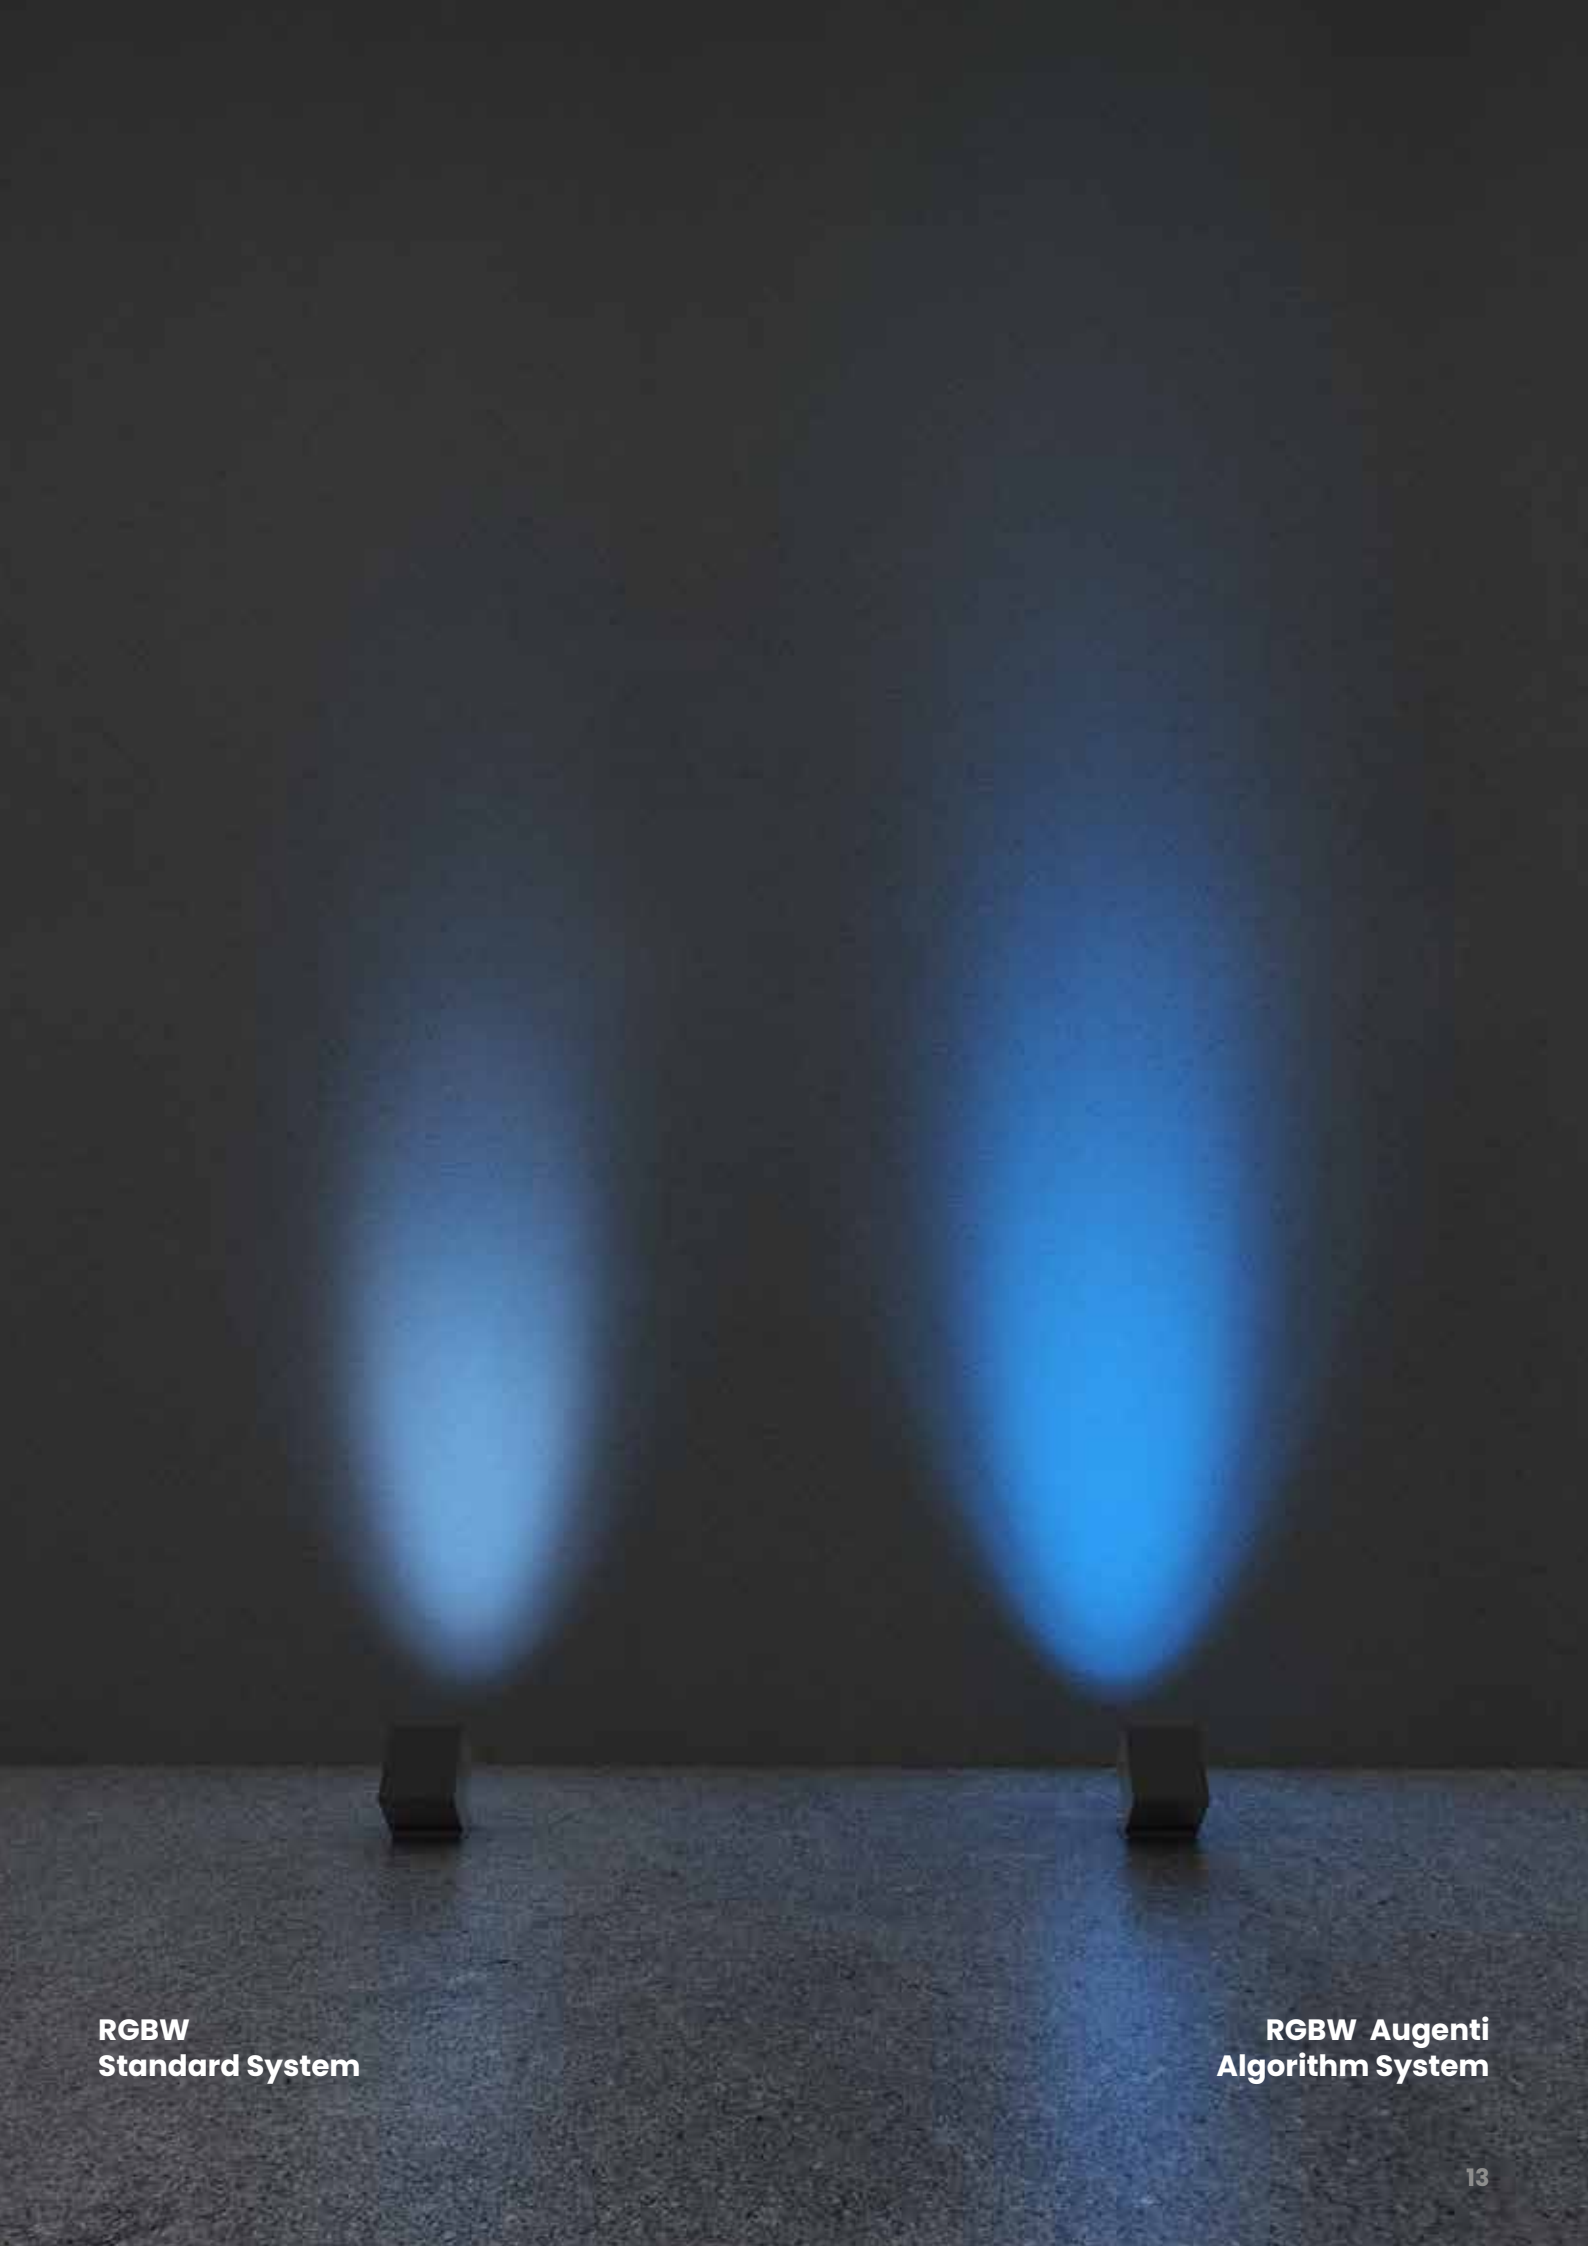

RGBW
Standard System

RGBW Augenti
Algorithm System

CASAMBI

Augenti Lighting propone soluzioni avanzate di illuminazione con la tecnologia Casambi, che permette il controllo wireless e intelligente degli impianti di illuminazione. Grazie alla piattaforma Casambi, è possibile gestire in modo semplice e intuitivo l'intero sistema di illuminazione tramite dispositivi mobili, ottimizzando il consumo energetico e migliorando la flessibilità di utilizzo. Con Casambi, offriamo ai nostri clienti un controllo completo e personalizzabile, per garantire la massima efficienza e comfort.

*Augenti Lighting offers advanced lighting solutions with **Casambi** technology, which allows wireless and intelligent control of the lighting systems. Thanks to the Casambi platform, it is possible to manage in a simple and intuitive way the entire lighting system via mobile devices, optimizing energy consumption and improving flexibility of use. With Casambi, we offer our customers a complete and customizable control to ensure maximum efficiency and comfort.*

08:34
CASAMBI
Le mie reti
Dispositivi vicini
Mostra demo

SPD

L'illuminazione esterna deve essere affidabile, durevole e sicura. Le nostre lampade da esterno offrono efficienza energetica e un design innovativo, ma per garantire il massimo delle prestazioni è fondamentale proteggerle dalle sovratensioni. I picchi di tensione, causati da fulmini, sbalzi di rete o interferenze elettriche, possono compromettere la durata e il funzionamento delle lampade, aumentando i costi di manutenzione e sostituzione. La soluzione?
L'installazione di un SPD (Surge Protection Device).
Il Surge Protection Device è un dispositivo indispensabile per preservare l'integrità delle lampade LED e garantirne la longevità. Assorbe e devia le sovratensioni, evitando danni ai componenti elettronici e assicurando un'illuminazione continua e senza rischi. Scegliere un sistema di protezione adeguato significa risparmiare sui costi di manutenzione, ridurre i guasti improvvisi e garantire prestazioni eccellenti nel tempo. Nel nostro catalogo troverai l'SPD che noi suggeriamo di installare.

Outdoor lighting must be reliable, durable and safe. Our outdoor lamps offer energy efficiency and innovative design, but to ensure maximum performance it is essential to protect them from ***Overvoltages****. Voltage peaks caused by lightning, power surge or electrical interference can impair the life and operation of lamps, increasing maintenance and replacement costs. The solution? Installing a SPD (Surge Protection Device).*
The Surge Protection Device is an indispensable device to preserve the integrity of LED lamps and ensure their longevity. Absorbs and deflects overvoltages, preventing damage to electronic components and ensuring continuous and risk-free lighting. Choosing a suitable protection system means saving on maintenance costs, reducing sudden failures and ensuring excellent performance over time. In our catalog you will find the SPD that we suggest to install.

CONSULENZA PROGETTI

La consulenza progettuale rappresenta un aspetto essenziale del nostro impegno verso i clienti. L'ufficio progettazione è in grado di sviluppare soluzioni personalizzate attraverso l'elaborazione di rendering illuminotecnici. Il nostro Know-How a vostra disposizione, per giungere ad un risultato che soddisfi le vostre esigenze.

Project consulting *is an essential aspect of our commitment to customers. The design office is able to develop customized solutions through the processing of lighting renderings. Our know-how at your disposal, to reach a result that meets your needs.*

INDICE PRODOTTI
PRODUCT INDEX

1

P. 26
INCASSI A TERRA
GROUND RECESSED

P. 28 CUT 45


P. 36 CUT 70


P. 44 RIM 45


P. 44 RIM 45 PAINTED

P. 54 RIM 70

P. 54 RIM 70 PAINTED

P. 64 LUCY

P. 70 CLIO


P. 76 PLATHO 145

P. 82 PLAIN

P. 98 PLATHO 260

P. 106 MATRIX MINI

P. 114 MATRIX

2

P. 128
PROIETTORI
FLOODLIGHTS


P. 130 BLOOM MINI


P. 138 BLOOM

P. 146 BLOOM MAXI

P. 154 VEGA

P. 158 LUNOS MINI

P. 164 LUNOS

P. 170 LUNOS MAXI

P. 176 MODO

P. 182 KUBO6

P. 190 KUBO12

P. 204 MATRIX MINI

P. 212 MATRIX

3

P. 226
INCASSI A PARETE
WALL RECESSED

P. 228 CUT 45


P. 236 CUT 70


P. 244 RIM 45


P. 244 RIM 45 PAINTED

P. 254 RIM 70


P. 254 RIM 70 PAINTED

P. 264 LUCY

P. 270 CLIO

P. 276 OMEGA

P. 284 MICRON

P. 292 POCKET


P. 300 RECTA


P. 306 RECTA MAXI

P. 310 SQUARE

4

P. 316
PARETE
WALL


P. 318 UP&DOWN MINI

P. 324 UP&DOWN

P. 330 UP&DOWN MAXI


P. 336 UP&DOWN Q

P. 342 GINEVRA

P. 348 GIULIA

P. 354 DEVA

P. 364 MODO

P. 370 MERIDIAN

P. 376 MERIDIAN PLUS

P. 380 MERIDIAN 2

P. 386 STEM

P. 394 LUCY

P. 400 CLIO

P. 406 HELIOS

P. 412 GEO 280

P. 412 GEO 380

P. 420 TWIN 280

P. 420 TWIN 380

P. 428 ANTARES ROUND

P. 432 ANTARES SQUARE

5

P. 436
INCASSI A SOFFITTO
CEILING RECESSED


P. 438 RIM 45


P. 438 RIM 45 PAINTED

P. 448 RIM 70

P. 448 RIM 70 PAINTED

6

P. 458
SOFFITTO
CEILING

P. 460 UP&DOWN


P. 466 UP&DOWN MAXI

P. 472 UP&DOWN Q

P. 476 MODO

P. 482 LUCY

P. 490 CLIO


P. 496 ALTAIR ROUND


P. 500 ALTAIR SQUARE

7

P. 504
PALETTI
BOLLARDS

P. 506 STEM

P. 514 BLOOM MINI

P. 524 SLEEK

P. 530 NAOS

P. 546 NOVA

P. 552 SILURETTO

P. 558 ZENITH

P. 568 MODO

P. 580 ORION D

P. 586 ORION TL

P. 596 ORION ONE

P. 602 SQUARE

8 P. 610
ARREDO URBANO
URBAN LIGHTING

P. 612 MAXIMA ONE

P. 618 SILURO

P. 622 VELA

P. 626 ORION D

P. 632 ORION TL

P. 636 ORION ONE

P. 642 TRIM

P. 650 MOON S

P. 650 MOON TP

9 P. 658
STRISCE LUMINOSE
NEON STRIP

P. 660 NEON STRIP LENS

P. 664 NEON STRIP DIFFUSE

10 P. 670
ACCESSORI
ACCESSORIES

LEGENDA

LEGEND

AcquaStop
Sealing resin coating of the lamp which allows to prevent condensation inside it.

Casambi
TRIAC version with Casambi accessories available.

Hub System
Quick connection system for groups of luminaires.

RGBW Augenti Algorithm System
Color control software for constant power emission.

Dali-2
Dali-2 integrated version available.

IP Protection Class (EN60598)

The International Protection (or IP Protection Class) in electrical engineering is a code that summarises the protection level of an electrical device against accidental or intentional contact with the human body or with objects, and protection against contact with water.

Level	Protection against the ingress of solid impurities
IP0x	No protection.
IP1x	Protected against solid impurities larger than 50 mm. Protected against access with back of hand.
IP2x	Protected against solid impurities larger than 12 mm. Protected against access with a finger.
IP3x	Protected against solid impurities larger than 2.5 mm. Protected against access with a tool.
IP4x	Protected against solid impurities larger than 1 mm. Protected against access with a wire.
IP5x	Protected against dust. (low levels and not on conductive parts)
IP6x	Total protection against the ingress of dust. (no trace)

Level	Protection against the ingress of liquids
IPx0	No protection.
IPx1	Protected against vertically falling drops of water.
IPx2	Protected against falling drops of water up to 15° from the vertical.
IPx3	Protected against direct sprays of water up to 60° from the vertical.
IPx4	Protected against sprays of water from all directions.
IPx5	Protected against spurts of water from all directions.
IPx6	Protected against powerful spurts of water from all directions.
IPx7	Protected against the effects of temporary immersion.
IPx8	Protected against the effects of continuous immersion.

IK Code (EN62262)

IK Code is an international numeric classification for the degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts, and specify the capacity of an enclosure to protect its contents from external impacts,

IK 0x

IK	*00*	*01*	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*
JOULES	*0*	*0.15*	*0.20*	*0.35*	*0.50*	*0.70*	*1*	*2*	*5*	*10*	*20*

Insulation Class (EN60598)
Electrical insulation classes represent the homogeneous grouping defined by the IEC (International Electrotechnical Commission) of the technical characteristics applicable to an electric device in order to limit the risk of electrocution resulting from a fault in said device.

Class I
Devices in this class must have all their accessible parts grounded by way of an earth conductor.

Class II
Devices in this class are designed in such a way that they do not need to be grounded.

Class III
Devices in this class do not have any voltage values above the SELV (Safety Extra Low Voltage).

Code Configuration

CCT
Complete the code by replacing the black triangle with the letter corresponding to the selected color temperature.

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

*DIRECT AC, special beams and RGBW product codes are already complete and do not require configuration.

Color

Complete the code by entering the color code at the end of the article code.

To order article 5050W/WRRCNB in **Anthracite**, you will order the code 5050W/WRRCNB**30**.

*The **Steel** product code is already complete with the final '**99**' code.

1 INCASSI A TERRA

Gli apparecchi di illuminazione da incasso a pavimento sono soluzioni ideali per illuminare ambienti esterni e interni, offrendo un'illuminazione discreta ma efficace. Grazie al loro design, questi dispositivi si integrano perfettamente nel pavimento, senza compromettere lo spazio e mantenendo un aspetto elegante e minimale. Sono particolarmente adatti per ambienti pubblici, giardini, terrazze, e percorsi pedonali, dove è necessario garantire una visibilità adeguata senza ostacolare la fruizione dello spazio.

Ground Recessed *luminaires are ideal solutions for illuminating outdoor and indoor environments, offering discreet yet effective lighting. Thanks to their recessed design, these devices integrate perfectly into the floor, without compromising on space and maintaining an elegant and minimal appearance. They are particularly suitable for public areas, gardens, terraces and pedestrian paths, where it is necessary to ensure adequate visibility without hindering the use of space.*

00 10 40 35 30 01 24 25 55

CUT 45

Incassato per effetti di luce Ø45
Recessed for light effects Ø45

DESCRIZIONE
DESCRIZIONE

Cut è la nuova linea di segnapasso a luce radente nata per creare suggestivi effetti di luce ed ombra. Ideale per dare vita a percorsi luminosi residenziali o pubblici, Cut trova facile collocazione anche a parete o soffitto, rendendosi quasi invisibile ma facendo in modo che la luce e l'atmosfera create siano le protagoniste della scena. Proposto ad una, due o quattro fessure, Cut diventa l'apparecchio ideale per effetti morbidi o d'accento, per installazioni singole o in serie. Il grado di protezione IP67 ed il sistema AcquaStop per la protezione anti-condensa, infine, rendono Cut un prodotto affidabile e sicuro, ideale per suscitare emozioni di luce.

Cut is the new line of steplight born to create suggestive light and shadow effects. Ideal for creating residential or public lighting paths, Cut is easily placed on the wall or ceiling, making it almost invisible but ensuring that the light and atmosphere created are the protagonists of the scene. Offered with one, two or four slots, Cut becomes the ideal device for soft effects or accents, for single installations or in series. The IP67 protection rating and the AcquaStop system for anti-condensation protection make Cut a reliable and safe product, ideal to arouse emotions of light.

INSTALLAZIONE
INSTALLATION

Incasso a terra o parete

Ground or wall recessed

CORPO
BODY

Alluminio da tornitura Serie 6000 anticorodal, per maggiore resistenza alla corrosione

Anticorodal turning aluminum 6000 Series, for greater corrosion resistance

BOX
BOX

Polipropilene (PP) 30% fibra stabilizzata UV GWT750

Polypropylene (PP) 30% fiber UV stabilized GWT750

SCHERMO
SCREEN

Policarbonato trasparente

Transparent polycarbonate

GUARNIZIONI
SEALS

EPDM

EPDM

VERNICIATURA
FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder

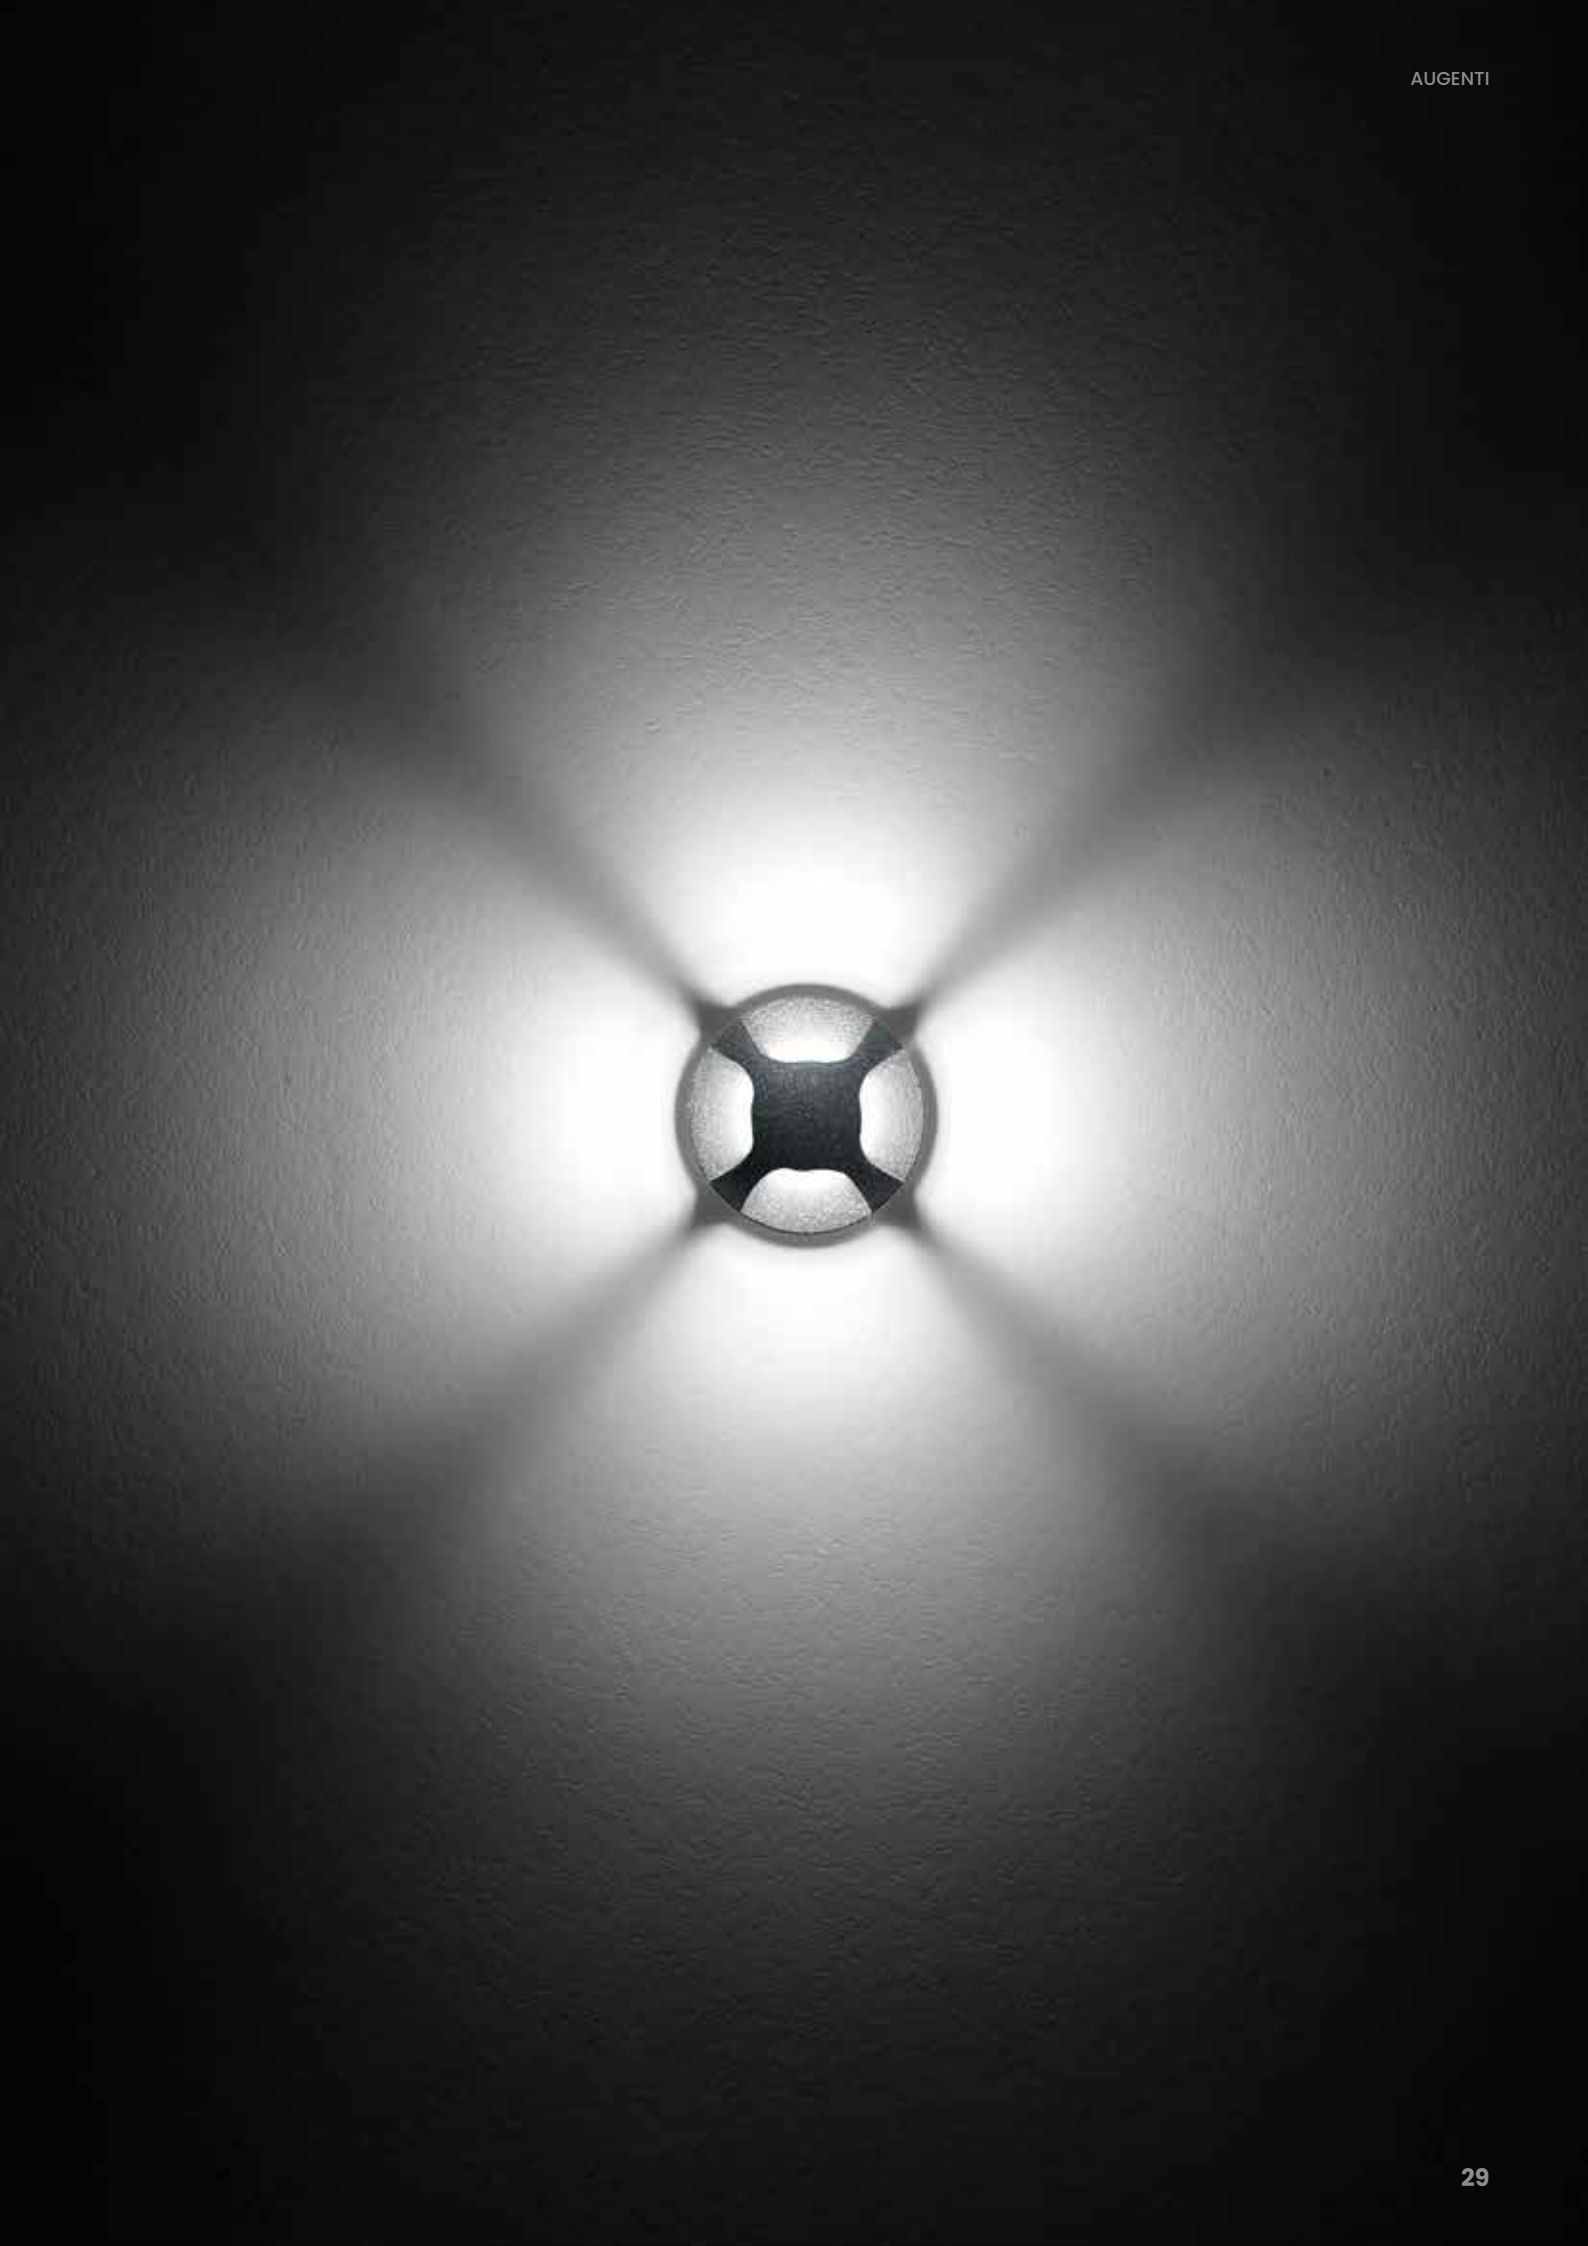

1 FINESTRA
1 WINDOW

4045R/WRRC1L

WATTAGGIO / *WATTAGE* **2W**

INTERASSE APPARECCHI /
DISTANCE BETWEEN FIXTURES **2M**

2 FINESTRE
2 WINDOWS

4045R/WRRC2L

WATTAGGIO / *WATTAGE* **2W**

INTERASSE APPARECCHI /
DISTANCE BETWEEN FIXTURES **2M**

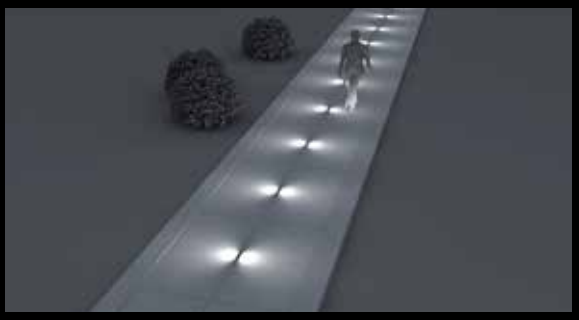

4 FINESTRA
4 WINDOWS

4045R/WRRC4L

WATTAGGIO / *WATTAGE* **2W**

INTERASSE APPARECCHI /
DISTANCE BETWEEN FIXTURES **2M**

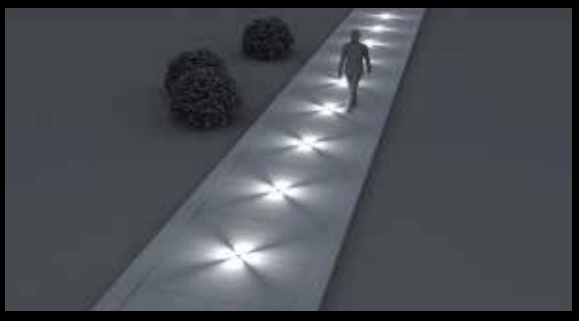

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

2W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
2W REMOTE DRIVER 24Vdc

VERSIONE IN CORRENTE
CONSTANT CURRENT

2W CON DRIVER REMOTO MAX 700mA DC
2W REMOTE DRIVER MAX 700mA DC

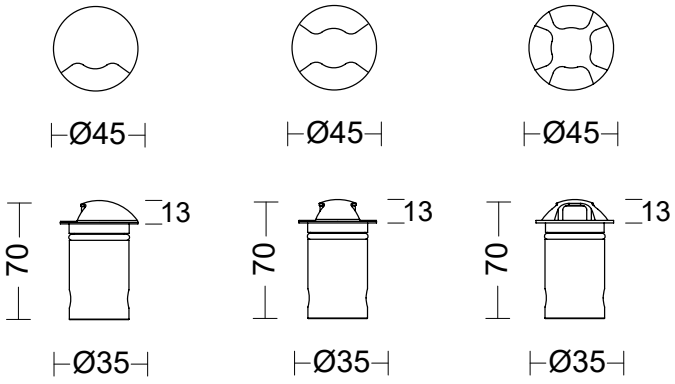

IP 67 IK 08 500 kg HUB SYSTEM

INCASSO 1 FINESTRA Ø45
24VDC
RECESSED 1 WINDOW Ø45
24VDC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4045R/▲RRC1L	DIFFUSO/1 FINESTRA *DIFFUSED/1 WINDOW*	2W	221 lm	21 lm	24Vdc	III	67	08	80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

INCASSO 2 FINESTRE Ø45
24VDC
RECESSED 2 WINDOWS Ø45
24VDC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4045R/▲RRC2L	DIFFUSO/2 FINESTRE *DIFFUSED/2 WINDOWS*	2W	221 lm	35 lm	24Vdc	III	67	08	80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

INCASSO 4 FINESTRE Ø45
24VDC
RECESSED 4 WINDOWS Ø45
24VDC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4045R/▲RRC4L	DIFFUSO/4 FINESTRE *DIFFUSED/4 WINDOWS*	2W	221 lm	53 lm	24Vdc	III	67	08	80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

D.BOX.030.01	CASSAFORMA INTERRATA IN POLIPROPILENE PER RIM/CUT 45 INGROUND POLYPROPYLENE FORMWORK FOR RIM/CUT 45	**E.TRA.632** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20
D.BOX.032.01	CASSAFORMA CORTA IN ALLUMINIO PER RIM/CUT 45 SHORT ALUMINUM FORMWORK FOR RIM/CUT 45	**E.TRA.577** 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 9-25 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF

INCASSO 1 FINESTRA Ø45
MAX 700MA
RECESSED 1 WINDOW Ø45
MAX 700MA



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4045R/▲RCC1L	DIFFUSO/1 FINESTRA *DIFFUSED/1 WINDOW*	2W	286 lm	31 lm	max 700mA	III	67	08	80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE - DIMMABLE

INCASSO 2 FINESTRE Ø45
MAX 700MA
RECESSED 2 WINDOWS Ø45
MAX 700MA



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4045R/▲RCC2L	DIFFUSO/2 FINESTRE *DIFFUSED/2 WINDOWS*	2W	286 lm	53 lm	max 700mA	III	67	08	80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE - DIMMABLE

INCASSO 4 FINESTRE Ø45
MAX 700MA
RECESSED 4 WINDOWS Ø45
MAX 700MA



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4045R/▲RCC4L	DIFFUSO/4 FINESTRE *DIFFUSED/4 WINDOWS*	2W	286 lm	81 lm	max 700mA	III	67	08	80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

D.BOX.030.01	CASSAFORMA INTERRATA IN POLIPROPILENE PER RIM/CUT 45 INGROUND POLYPROPYLENE FORMWORK FOR RIM/CUT 45	**E.TRA.636.700** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE CASAMBI 60W 700MA IP20 DRIVER CASAMBI 60W 700MA IP20
D.BOX.032.01	CASSAFORMA CORTA IN ALLUMINIO PER RIM/CUT 45 SHORT ALUMINUM FORMWORK FOR RIM/CUT 45	**E.TRA.658.700** 1 DRIVER FOR 1-12 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 23W 700MA IP67 DRIVER ON/OFF 23W 700MA IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.659.700** 1 DRIVER FOR 1-12 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 23W 700MA IP67 DRIVER DALI2 23W 700MA IP67
E.TRA.621.700 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 20W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 20W 700MA IP20	**HUB.700.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 ON/OFF CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 ON/OFF WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.623.700 1 DRIVER FOR 1-14 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 36W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 36W 700MA IP20	**HUB.700.001.DA2** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 DALI-2 CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 DALI-2 WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.634.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 60W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 60W 700MA IP20	**HUB.700.001.CA** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 CASAMBI CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 CASAMBI WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.635.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 60W 700MA IP20 DRIVER DALI2 60W 700MA IP20		

ACCESSORI
ACCESSORIES

BOX DA INCASSO
RECESSED BOXES

D.BOX.030.01

Cassaforma interrata in polipropilene per Rim/Cut 45
Inground polypropylene formwork for Rim/Cut 45
H 100 x Ø 115

D.BOX.032.01

Cassaforma corta in alluminio per Rim/Cut 45
Short aluminum formwork for Rim/Cut 45
H 80 x Ø 40

CONNETTORI
CONNECTORS

MOR682P/2V

Connettore IP68 2Poli/2Vie 2 x 1 mm²
Connector IP68 2Poles/2Ways 2 x 1 mm²
L 72 x Ø 22

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

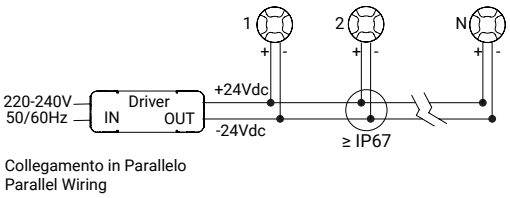

Collegamento in Parallelo
Parallel Wiring

E.TRA.577
1 Driver for 1-8 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579
1 Driver for 9-25 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.632
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 70W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 70W 24Vdc IP20
L 124 x W 80 x H 22

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA 24Vdc
HUB - READY TO CONNECT SYSTEM 24Vdc

HUB.24V.001.ND
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
L 235 x W 200 x H 92



ALIMENTATORI CC - 700mA

DRIVER CC - 700mA



Collegamento in Serie
Series Wiring

E.TRA.621.700
1 Driver for 1-8 Lamps

Alimentatore ON/OFF 20W 700mA IP20
Driver ON/OFF 20W 700mA IP20
L 111 x W 52 x H 22

E.TRA.623.700
1 Driver for 1-14 Lamps

Alimentatore ON/OFF 36W 700mA IP20
Driver ON/OFF 36W 700mA IP20
L 163 x W 30 x H 21

E.TRA.634.700
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 60W 700mA IP20
Driver ON/OFF 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.635.700
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore DALI2 60W 700mA IP20
Driver DALI2 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.636.700
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore CASAMBI 60W 700mA IP20
Driver CASAMBI 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.658.700
1 Driver for 1-12 Lamps

Alimentatore ON/OFF 23W 700mA IP67
Driver ON/OFF 23W 700mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

E.TRA.659.700
1 Driver for 1-12 Lamps

Alimentatore DALI2 23W 700mA IP67
Driver DALI2 23W 700mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA CC 700mA

HUB - READY TO CONNECT SYSTEM CC 700mA

HUB.700.001.CA
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 700mA IP66 CASAMBI con driver 60W IP20
Hub 700mA IP66 CASAMBI with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

HUB.700.001.DA2
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 700mA IP66 DALI-2 con driver 60W IP20
Hub 700mA IP66 DALI-2 with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

HUB.700.001.ND
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 700mA IP66 ON/OFF con driver 60W IP20
Hub 700mA IP66 ON/OFF with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

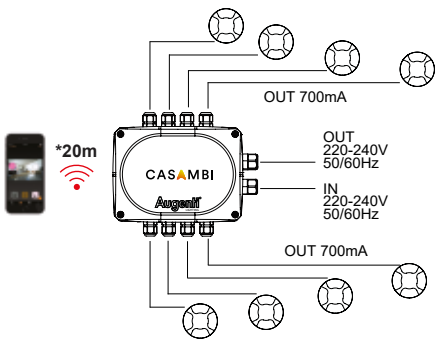

00 10 40 35 30 01 24 25 55

CUT 70

Incassato per effetti di luce Ø70
Recessed for light effects Ø70

DESCRIZIONE
DESCRIZIONE

Cut è la nuova linea di segnapasso a luce radente nata per creare suggestivi effetti di luce ed ombra. Ideale per dare vita a percorsi luminosi residenziali o pubblici, Cut trova facile collocazione anche a parete o soffitto, rendendosi quasi invisibile ma facendo in modo che la luce e l'atmosfera create siano le protagoniste della scena. Proposto ad una, due o quattro fessure, Cut diventa l'apparecchio ideale per effetti morbidi o d'accento, per installazioni singole o in serie. Il grado di protezione IP67 ed il sistema AcquaStop per la protezione anti-condensa, infine, rendono Cut un prodotto affidabile e sicuro, ideale per suscitare emozioni di luce.

Cut is the new line of steplight born to create suggestive light and shadow effects. Ideal for creating residential or public lighting paths, Cut is easily placed on the wall or ceiling, making it almost invisible but ensuring that the light and atmosphere created are the protagonists of the scene. Offered with one, two or four slots, Cut becomes the ideal device for soft effects or accents, for single installations or in series. The IP67 protection rating and the AcquaStop system for anti-condensation protection make Cut a reliable and safe product, ideal to arouse emotions of light.

INSTALLAZIONE
INSTALLATION

Incasso a terra o parete

Ground or wall recessed

CORPO
BODY

Alluminio da tornitura Serie 6000 anticorodal, per maggiore resistenza alla corrosione

Anticorodal turning aluminum 6000 Series, for greater corrosion resistance

BOX
BOX

Polipropilene (PP) 30% fibra stabilizzata UV GWT750

Polypropylene (PP) 30% fiber UV stabilized GWT750

SCHERMO
SCREEN

Policarbonato trasparente

Transparent polycarbonate

GUARNIZIONI
SEALS

EPDM

EPDM

VERNICIATURA
FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder





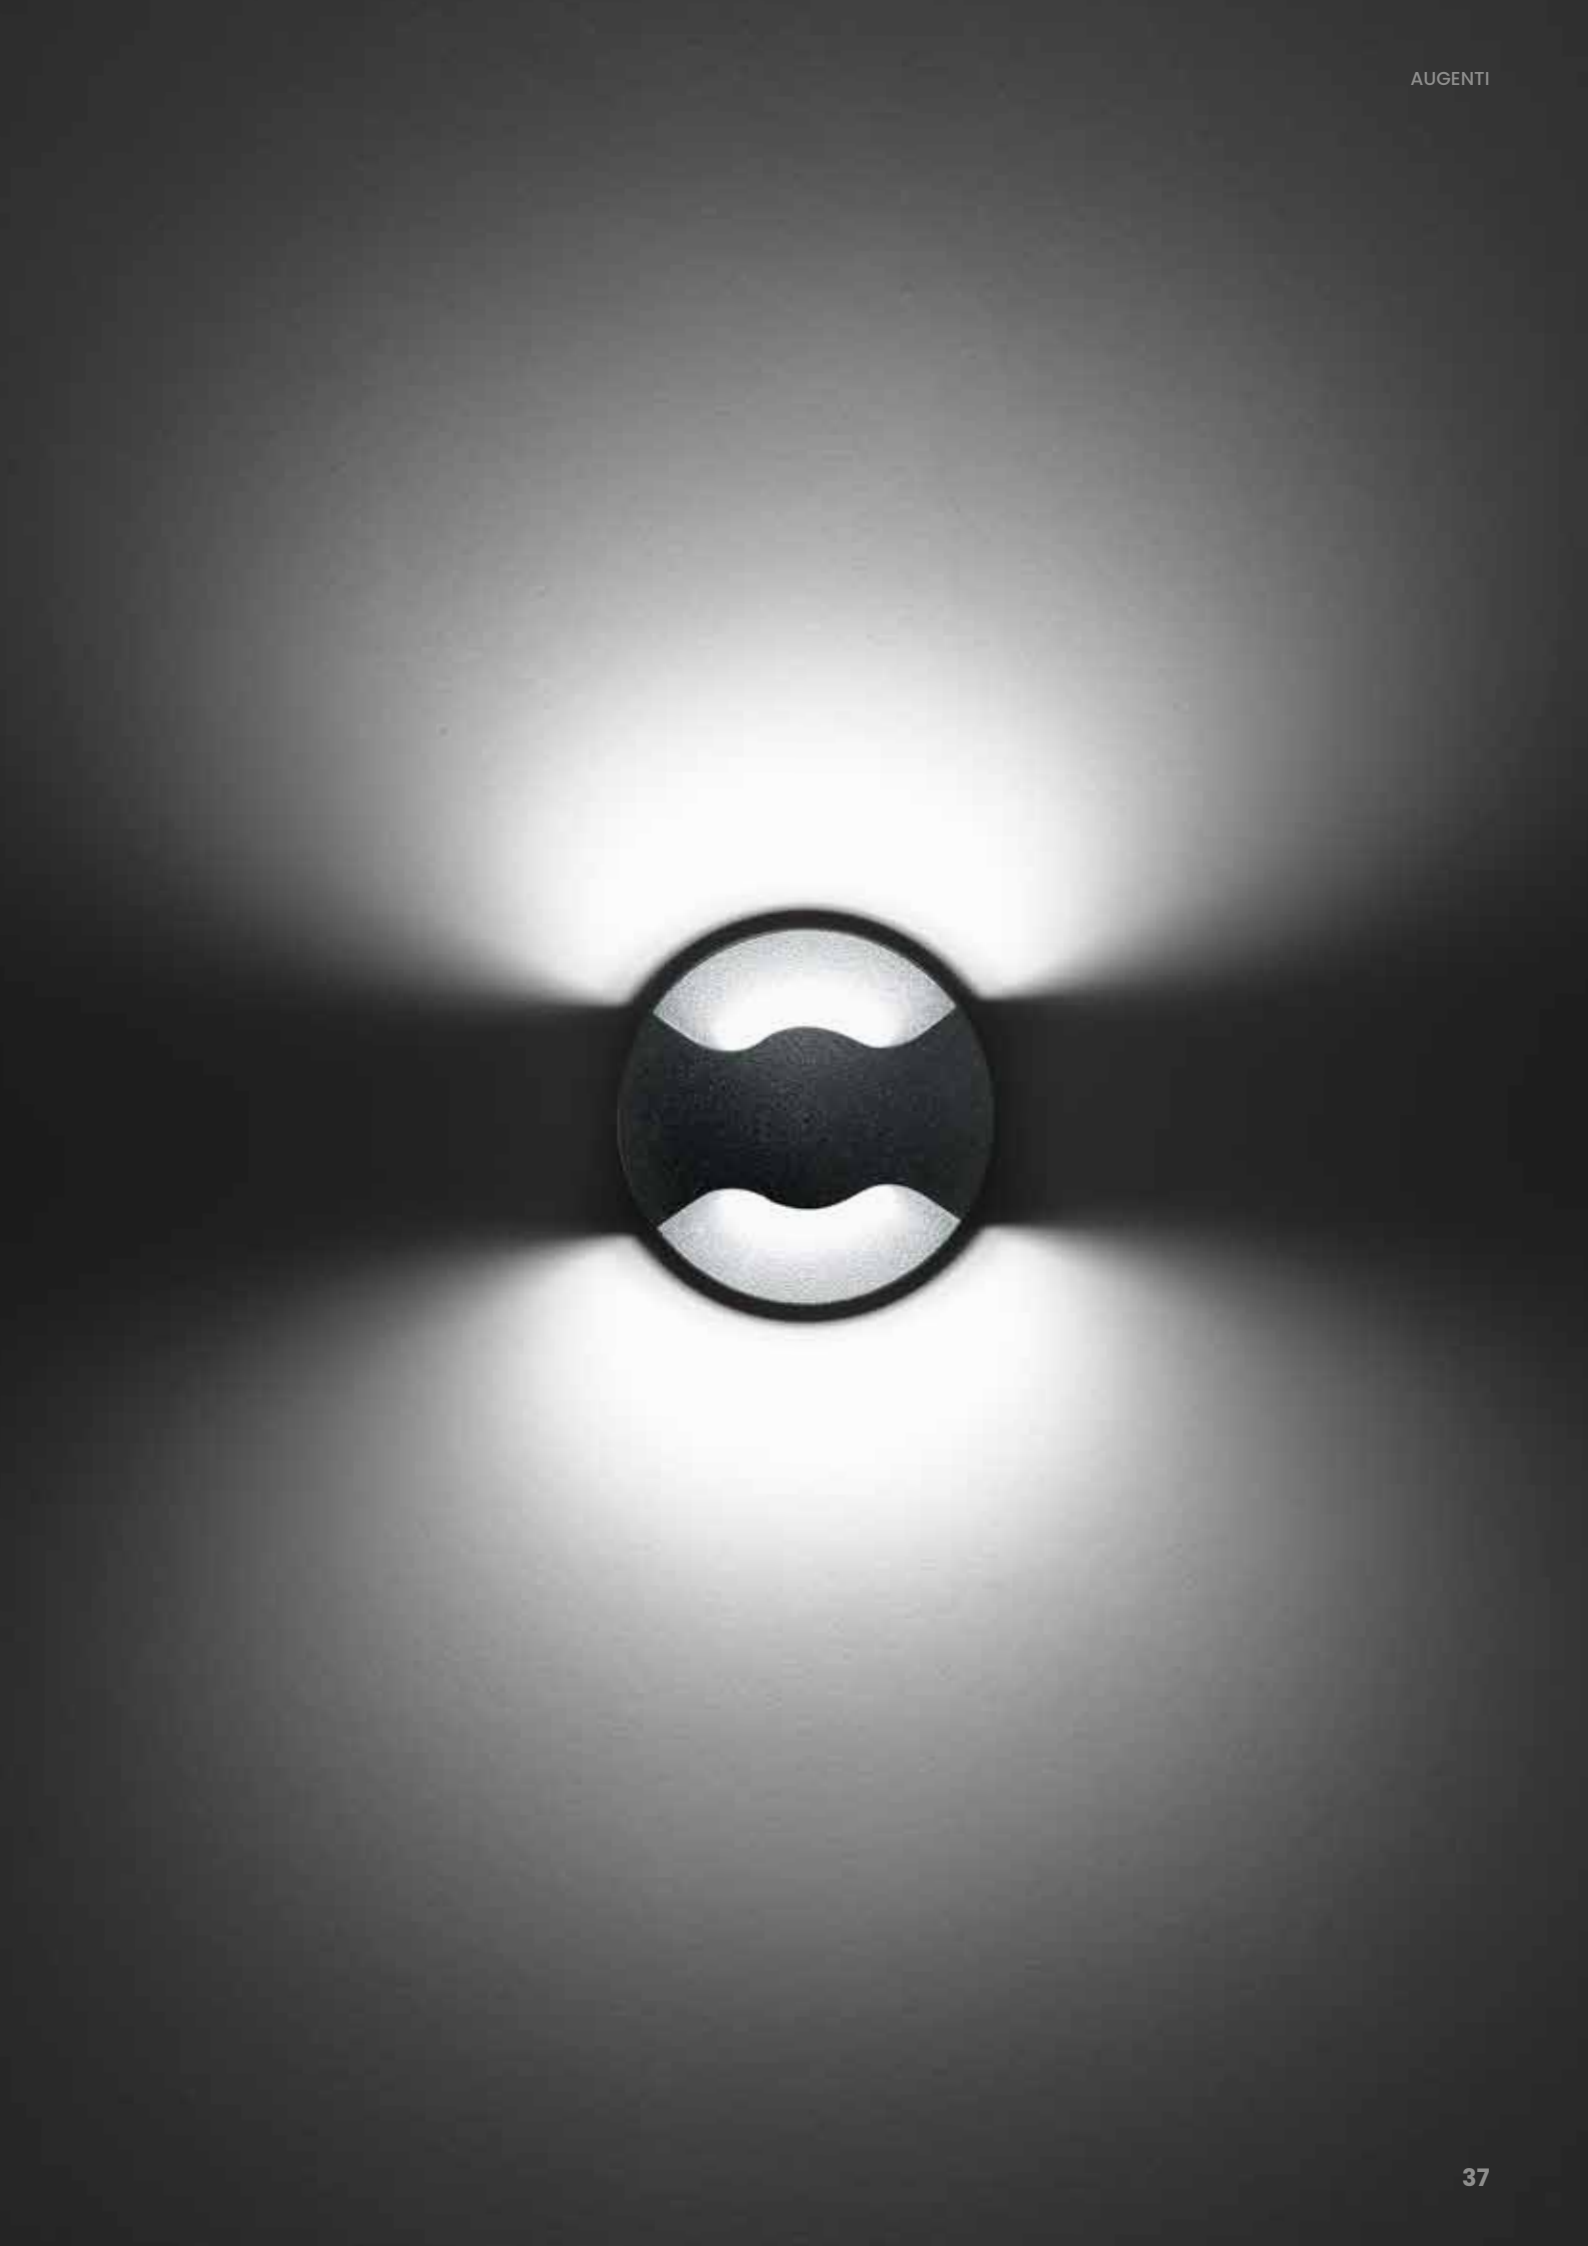

1 FINESTRA
1 WINDOW

4070R/WRRC1L

WATTAGGIO / *WATTAGE* **6W**

INTERASSE APPARECCHI /
DISTANCE BETWEEN FIXTURES **2M**

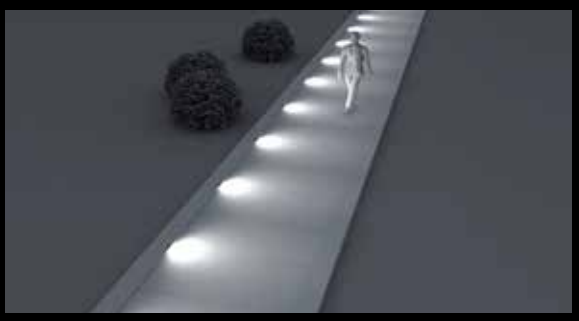

2 FINESTRE
2 WINDOWS

4070R/WRRC2L

WATTAGGIO / *WATTAGE* **6W**

INTERASSE APPARECCHI /
DISTANCE BETWEEN FIXTURES **2M**

4 FINESTRA
4 WINDOWS

4070R/WRRC4L

WATTAGGIO / *WATTAGE* **6W**

INTERASSE APPARECCHI /
DISTANCE BETWEEN FIXTURES **2M**

CONFIG. CODICE
CODE CONFIG.

H=2700K
W=3000K
N=4000K

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

6W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
6W REMOTE DRIVER 24Vdc

VERSIONE IN CORRENTE
CONSTANT CURRENT

6W CON DRIVER REMOTO MAX 500mA DC
6W REMOTE DRIVER MAX 500mA DC

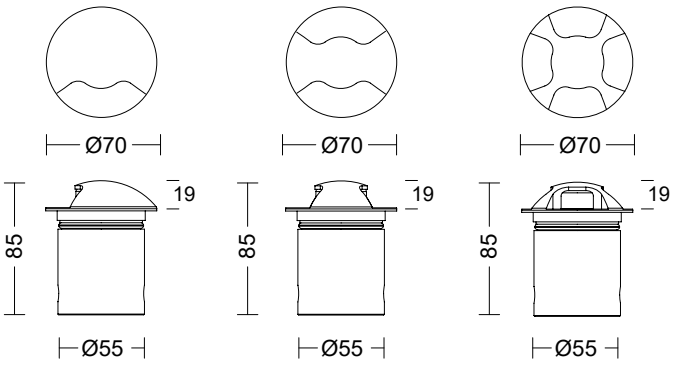

IP 67 | IK 08 | III | 500 kg | CE | stop | HUB SYSTEM

INCASSO 1 FINESTRA Ø70
24VDC
RECESSED 1 WINDOW Ø70
24VDC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4070R/▲RRC1L	DIFFUSO/1 FINESTRA *DIFFUSED/1 WINDOW*	6W	690 lm	41 lm	24Vdc	III	67	08	80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

INCASSO 2 FINESTRE Ø70
24VDC
RECESSED 2 WINDOWS Ø70
24VDC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4070R/▲RRC2L	DIFFUSO/2 FINESTRE *DIFFUSED/2 WINDOWS*	6W	690 lm	77 lm	24Vdc	III	67	08	80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

INCASSO 4 FINESTRE Ø70
24VDC
RECESSED 4 WINDOWS Ø70
24VDC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4070R/▲RRC4L	DIFFUSO/4 FINESTRE *DIFFUSED/4 WINDOWS*	6W	690 lm	81 lm	24Vdc	III	67	08	80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

A.BOX.019.01	CASSAFORMA INTERRATA IN POLICARBONATO PER RIM/CUT 70 INGROUND POLICARBONATE FORMWORK FOR RIM/CUT 70	**E.TRA.632** 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20
D.BOX.033.01	CASSAFORMA CORTA IN ALLUMINIO PER RIM/CUT 70 SHORT ALUMINUM FORMWORK FOR RIM/CUT 70	**E.TRA.577** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 4-12 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-2 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF

INCASSO 1 FINESTRA Ø70
MAX 500MA
RECESSED 1 WINDOW Ø70
MAX 500MA



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4070R/▲RCC1L	DIFFUSO/1 FINESTRA *DIFFUSED/1 WINDOW*	6W	690 lm	41 lm	max 500mA	III	67	08	80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE - DIMMABLE

INCASSO 2 FINESTRE Ø70
MAX 500MA
RECESSED 2 WINDOWS Ø70
MAX 500MA



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4070R/▲RCC2L	DIFFUSO/2 FINESTRE *DIFFUSED/2 WINDOWS*	6W	690 lm	77 lm	max 500mA	III	67	08	80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE - DIMMABLE

INCASSO 4 FINESTRE Ø70
MAX 500MA
RECESSED 4 WINDOWS Ø70
MAX 500MA



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4070R/▲RCC4L	DIFFUSO/4 FINESTRE *DIFFUSED/4 WINDOWS*	6W	690 lm	81 lm	max 500mA	III	67	08	80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

A.BOX.019.01	CASSAFORMA INTERRATA IN POLICARBONATO PER RIM/CUT 70 INGROUND POLICARBONATE FORMWORK FOR RIM/CUT 70	**E.TRA.636.500** 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE CASAMBI 60W 500MA IP20 DRIVER CASAMBI 60W 500MA IP20
D.BOX.033.01	CASSAFORMA CORTA IN ALLUMINIO PER RIM/CUT 70 SHORT ALUMINUM FORMWORK FOR RIM/CUT 70	**E.TRA.658.500** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 23W 500MA IP67 DRIVER ON/OFF 23W 500MA IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.659.500** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 23W 500MA IP67 DRIVER DALI2 23W 500MA IP67
E.TRA.621.500 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 20W 500MA IP20 DRIVER ON/OFF 20W 500MA IP20	**HUB.500.001.ND** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 500MA IP66 ON/OFF CON DRIVER 60W IP20 HUB 500MA IP66 ON/OFF WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.623.500 1 DRIVER FOR 1-4 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 36W 500MA IP20 DRIVER ON/OFF 36W 500MA IP20	**HUB.500.001.DA2** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 500MA IP66 DALI-2 CON DRIVER 60W IP20 HUB 500MA IP66 DALI-2 WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.634.500 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 60W 500MA IP20 DRIVER ON/OFF 60W 500MA IP20	**HUB.500.001.CA** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 500MA IP66 CASAMBI CON DRIVER 60W IP20 HUB 500MA IP66 CASAMBI WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.635.500 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 60W 500MA IP20 DRIVER DALI2 60W 500MA IP20		

ACCESSORI
ACCESSORIES

BOX DA INCASSO
RECESSED BOXES

A.BOX.019.01

Cassaforma interrata in policarbonato per Rim/Cut 70
Inground policarbonate formwork for Rim/Cut 70
H 110 x Ø 135

D.BOX.033.01

Cassaforma corta in alluminio per Rim/Cut 70
Short aluminum formwork for Rim/Cut 70
H 100 x Ø 60

CONNETTORI
CONNECTORS

MOR682P/2V

Connettore IP68 2Poli/2Vie 2 x 1 mm²
Connector IP68 2Poles/2Ways 2 x 1 mm²
L 72 x Ø 22

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

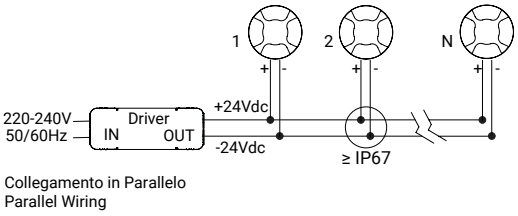

Collegamento in Parallelo
Parallel Wiring

E.TRA.577
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579
1 Driver for 4-12 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631
1 Driver for 1-2 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.632
1 Driver for 1-8 Lamps

Alimentatore ON/OFF 70W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 70W 24Vdc IP20
L 124 x W 80 x H 22

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA 24Vdc
HUB - READY TO CONNECT SYSTEM 24Vdc

HUB.24V.001.ND
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
L 235 x W 200 x H 92

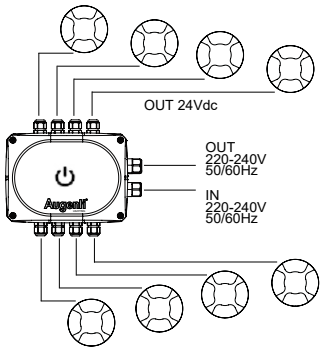

ALIMENTATORI CC - 500mA

DRIVER CC - 500mA

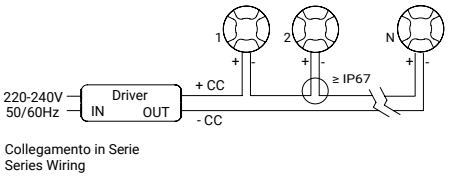

Collegamento in Serie
Series Wiring

E.TRA.621.500
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 20W 500mA IP20
Driver ON/OFF 20W 500mA IP20
L 111 x W 52 x H 22

E.TRA.623.500
1 Driver for 1-4 Lamps

Alimentatore ON/OFF 36W 500mA IP20
Driver ON/OFF 36W 500mA IP20
L 163 x W 30 x H 21

E.TRA.634.500
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore ON/OFF 60W 500mA IP20
Driver ON/OFF 60W 500mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.635.500
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore DALI2 60W 500mA IP20
Driver DALI2 60W 500mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.636.500
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore CASAMBI 60W 500mA IP20
Driver CASAMBI 60W 500mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.658.500
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 23W 500mA IP67
Driver ON/OFF 23W 500mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

E.TRA.659.500
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore DALI2 23W 500mA IP67
Driver DALI2 23W 500mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA CC 500mA

HUB - READY TO CONNECT SYSTEM CC 500mA

HUB.500.001.CA
1 Hub for 1-5 Lamps

Hub 500mA IP66 CASAMBI con driver 60W IP20
Hub 500mA IP66 CASAMBI with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

HUB.500.001.DA2
1 Hub for 1-5 Lamps

Hub 500mA IP66 DALI-2 con driver 60W IP20
Hub 500mA IP66 DALI-2 with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

HUB.500.001.ND
1 Hub for 1-5 Lamps

Hub 500mA IP66 ON/OFF con driver 60W IP20
Hub 500mA IP66 ON/OFF with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

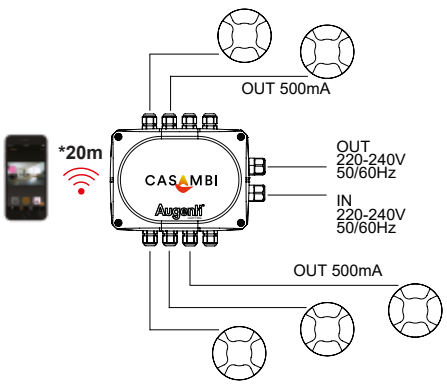

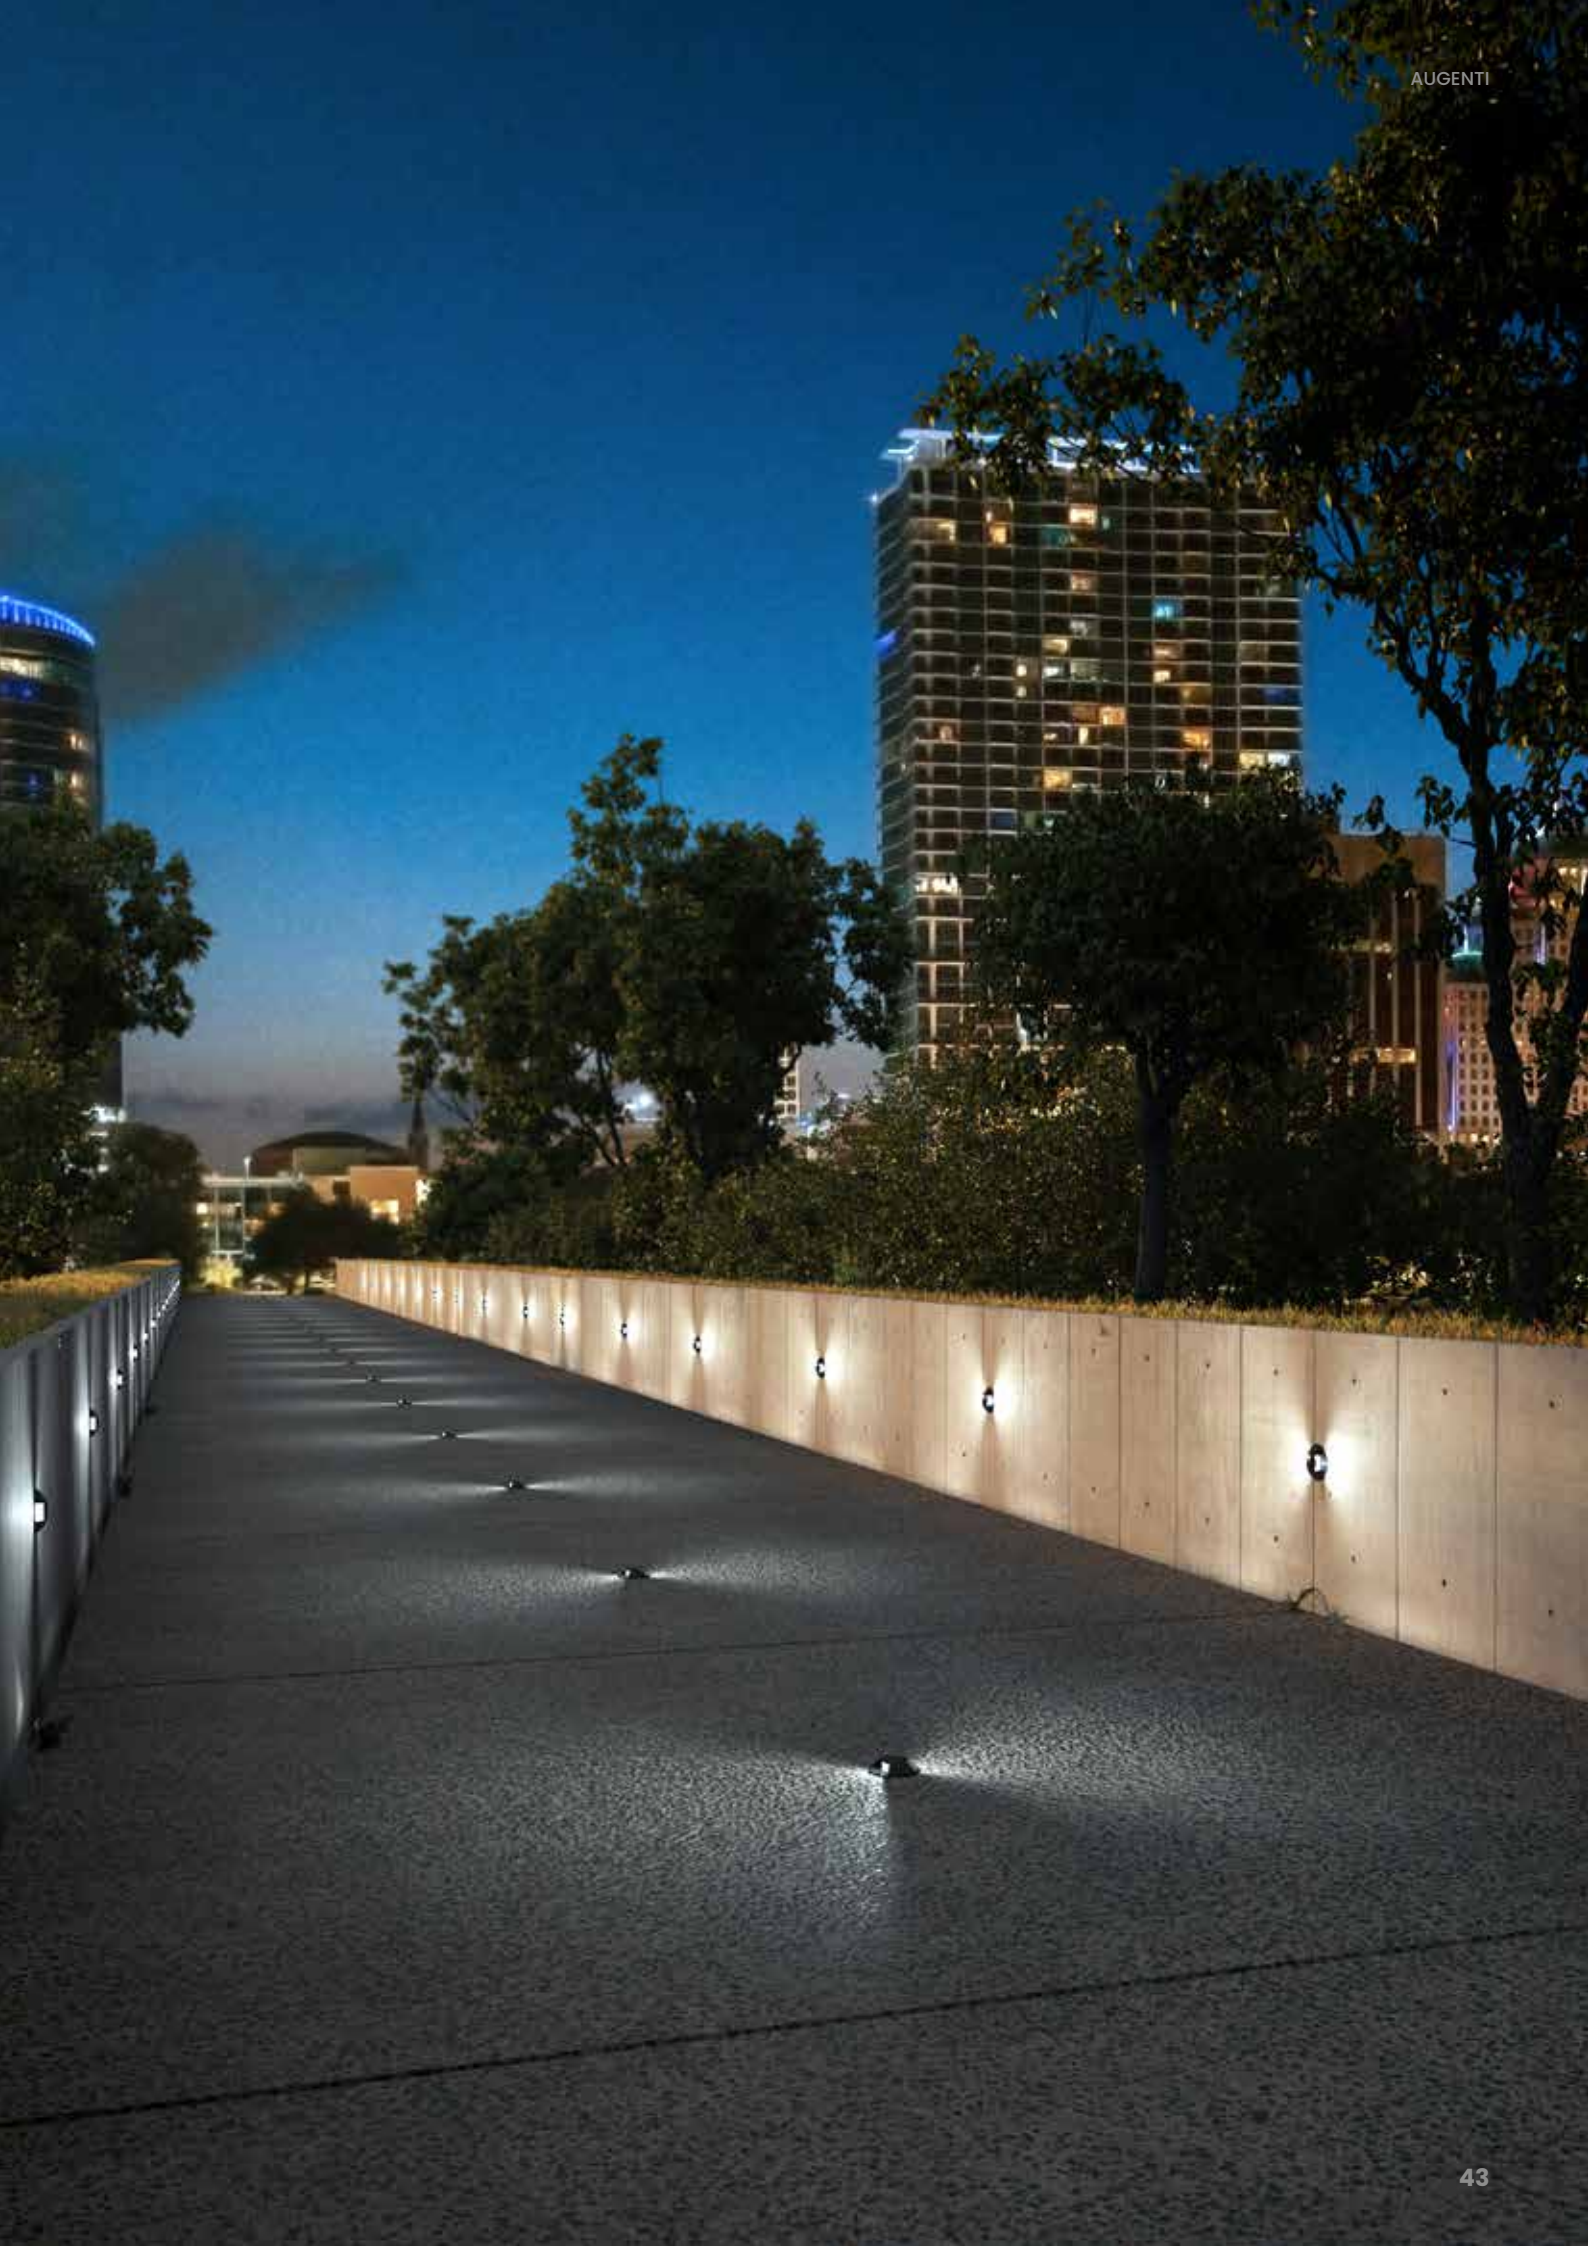

99 00 10 40 35 30 01 24 25 55

RIM 45

Incassato con ghiera in acciaio Ø45
Recessed with steel ring nut Ø45

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Rim, l'ultimo nato tra gli incassati Augenti, è un piccolo ma performante apparecchio da incasso con anello in acciaio. Le dimensioni ridotte e l'installazione semplice e veloce ne permettono la collocazione in ambienti esterni o interni. Rim può infatti essere installato a pavimento, parete o soffitto, integrandosi in modo discreto nell'ambiente, lasciando che la luce e l'atmosfera generate siano gli elementi principali della scena. I fasci proposti sono ideali per effetti morbidi o d'accento, per installazioni singole o in serie. L'anello in acciaio inox 316L ed il sistema AcquaStop per la protezione anti-condensa, rendono Rim un prodotto sicuro e poliedrico, ideale per dare luce alla vostra fantasia.	*Rim, the latest of the Augenti recessed models, is a small but powerful recessed appliance with steel ring. The small size and quick and easy installation allow it to be placed in outdoor or indoor environments. Rim can be installed on the floor, wall or ceiling, integrating discreetly into the environment, leaving the light and atmosphere generated to be the main elements of the scene. The proposed beams are ideal for soft or accent effects, for single installations or in series. The 316L stainless steel ring and the AcquaStop system for anti-condensation protection, make Rim a safe and versatile product, ideal to give light to your imagination.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Incasso a terra, parete o soffitto	*Ground, wall or ceiling recessed*
CORPO *BODY*	Alluminio da tornitura Serie 6000 anticorodal, per maggiore resistenza alla corrosione	*Anticorodal turning aluminum 6000 Series, for greater corrosion resistance*
BOX *BOX*	Polipropilene (PP) 30% fibra stabilizzata UV GWT750	*Polypropylene (PP) 30% fiber UV stabilized GWT750*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro temprato 6 mm	*Extra clear tempered glass 6 mm*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
CORNICE *FRAME*	Acciaio satinato AISI316L	*Stainless steel AISI316L*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

FASCIO STRETTO 14°

NARROW BEAM 14°

3045R/NRRCNB99

WATTAGGIO / *WATTAGE* **2W**

ALTEZZA PARETE / WALL HEIGHT **5M**

DISTANZA DA PARETE / DISTANCE FROM WALL **10CM**

INTERASSE APPARECCHI / *DISTANCE BETWEEN FIXTURES* **4M**

FASCIO MEDIO 30°

MEDIUM BEAM 30°

3045R/NRRCMB99

WATTAGGIO / *WATTAGE* **2W**

ALTEZZA PARETE / WALL HEIGHT **5M**

DISTANZA DA PARETE / DISTANCE FROM WALL **10CM**

INTERASSE APPARECCHI / *DISTANCE BETWEEN FIXTURES* **4M**

FASCIO LARGO 40°

WIDE BEAM 40°

3045R/NRRCWB99

WATTAGGIO / *WATTAGE* **2W**

ALTEZZA PARETE / WALL HEIGHT **5M**

DISTANZA DA PARETE / DISTANCE FROM WALL **10CM**

INTERASSE APPARECCHI / *DISTANCE BETWEEN FIXTURES* **4M**

CONFIG. CODICE
CODE CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

2W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
2W REMOTE DRIVER 24Vdc

VERSIONE IN CORRENTE
CONSTANT CURRENT

2W CON DRIVER REMOTO MAX 700mA DC
2W REMOTE DRIVER MAX 700mA DC



IP 67 IK 08 500 kg HUB SYSTEM

RIM 45

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO Ø45
24VDC

RECESSED WITH STEEL RING NUT Ø45
24VDC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3045R/▲RRCNB99	STRETTO/14° *NARROW/14°*	2W	270 lm	220 lm	24Vdc	III	67	08	80
3045R/▲RRCMB99	MEDIO/30° *MEDIUM/30°*	2W	270 lm	210 lm	24Vdc	III	67	08	80
3045R/▲RRCWB99	LARGO/40° *WIDE/40°*	2W	270 lm	210 lm	24Vdc	III	67	08	80
3045R/▲RRCSW99	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	2W	270 lm	210 lm	24Vdc	III	67	08	80
3045R/▲RRCOB199	OVALE/15°X60° *OVAL/15°X60°*	2W	270 lm	210 lm	24Vdc	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 6 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 6 MM

ON/OFF

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VETRO OPALE Ø45
24VDC

RECESSED WITH STEEL RING NUT OPAL GLASS Ø45
24VDC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3045R/▲RRCVS99	DIFFUSO/120° *DIFFUSED/120°*	2W	270 lm	28 lm	24Vdc	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 6 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 6 MM

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

D.BOX.030.01	CASSAFORMA INTERRATA IN POLIPROPILENE PER RIM/CUT 45 INGROUND POLYPROPYLENE FORMWORK FOR RIM/CUT 45	**E.TRA.632** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20
D.BOX.032.01	CASSAFORMA CORTA IN ALLUMINIO PER RIM/CUT 45 SHORT ALUMINUM FORMWORK FOR RIM/CUT 45	**E.TRA.577** 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 9-25 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO Ø45
MAX 700MA

RECESSED WITH STEEL RING NUT Ø45
MAX 700MA

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3045R/▲RCCNB99	STRETTO/14° *NARROW/14°*	2W	300 lm	240 lm	max 700mA	III	67	08	80
3045R/▲RCCMB99	MEDIO/30° *MEDIUM/30°*	2W	300 lm	230 lm	max 700mA	III	67	08	80
3045R/▲RCCWB99	LARGO/40° *WIDE/40°*	2W	300 lm	230 lm	max 700mA	III	67	08	80
3045R/▲RCCSW99	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	2W	300 lm	230 lm	max 700mA	III	67	08	80
3045R/▲RCCOB199	OVALE/15°X60° *OVAL/15°X60°*	2W	300 lm	230 lm	max 700mA	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 6 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 6 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VETRO OPALE Ø45
MAX 700MA

RECESSED WITH STEEL RING NUT OPAL GLASS Ø45
MAX 700MA

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3045R/▲RCCVS99	DIFFUSO/120° *DIFFUSED/120°*	2W	300 lm	32 lm	max 700mA	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 6 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 6 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

D.BOX.030.01	CASSAFORMA INTERRATA IN POLIPROPILENE PER RIM/CUT 45 INGROUND POLYPROPYLENE FORMWORK FOR RIM/CUT 45	**E.TRA.636.700** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE CASAMBI 60W 700MA IP20 DRIVER CASAMBI 60W 700MA IP20
D.BOX.032.01	CASSAFORMA CORTA IN ALLUMINIO PER RIM/CUT 45 SHORT ALUMINUM FORMWORK FOR RIM/CUT 45	**E.TRA.658.700** 1 DRIVER FOR 1-12 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 23W 700MA IP67 DRIVER ON/OFF 23W 700MA IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.659.700** 1 DRIVER FOR 1-12 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 23W 700MA IP67 DRIVER DALI2 23W 700MA IP67
E.TRA.621.700 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 20W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 20W 700MA IP20	**HUB.700.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 ON/OFF CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 ON/OFF WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.623.700 1 DRIVER FOR 1-14 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 36W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 36W 700MA IP20	**HUB.700.001.DA2** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 DALI-2 CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 DALI-2 WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.634.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 60W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 60W 700MA IP20	**HUB.700.001.CA** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 CASAMBI CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 CASAMBI WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.635.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 60W 700MA IP20 DRIVER DALI2 60W 700MA IP20		

RIM 45 PAINTED

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VERNICIATO Ø45 24VDC

RECESSED WITH PAINTED STEEL RING NUT Ø45 24VDC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3045R/▲RRCNB	STRETTO/14° *NARROW/14°*	2W	270 lm	220 lm	24Vdc	III	67	08	80
3045R/▲RRCMB	MEDIO/30° *MEDIUM/30°*	2W	270 lm	210 lm	24Vdc	III	67	08	80
3045R/▲RRCWB	LARGO/40° *WIDE/40°*	2W	270 lm	210 lm	24Vdc	III	67	08	80
3045R/▲RRCSW	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	2W	270 lm	210 lm	24Vdc	III	67	08	80
3045R/▲RRCOB1	OVALE/15°X60° *OVAL/15°X60°*	2W	270 lm	210 lm	24Vdc	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 6 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 6 MM

ON/OFF

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VERNICIATO VETRO OPALE Ø45 24VDC

RECESSED WITH PAINTED STEEL RING NUT OPAL GLASS Ø45 24VDC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3045R/▲RRCVS	DIFFUSO/120° *DIFFUSED/120°*	2W	270 lm	28 lm	24Vdc	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 6 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 6 MM

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

D.BOX.030.01	CASSAFORMA INTERRATA IN POLIPROPILENE PER RIM/CUT 45 INGROUND POLYPROPYLENE FORMWORK FOR RIM/CUT 45	**E.TRA.632** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20
D.BOX.032.01	CASSAFORMA CORTA IN ALLUMINIO PER RIM/CUT 45 SHORT ALUMINUM FORMWORK FOR RIM/CUT 45	**E.TRA.577** 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 9-25 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VERNICIATO Ø45 MAX 700MA

RECESSED WITH PAINTED STEEL RING NUT Ø45 MAX 700MA

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3045R/▲RCCNB	STRETTO/14° *NARROW/14°*	2W	300 lm	240 lm	max 700mA	III	67	08	80
3045R/▲RCCMB	MEDIO/30° *MEDIUM/30°*	2W	300 lm	230 lm	max 700mA	III	67	08	80
3045R/▲RCCWB	LARGO/40° *WIDE/40°*	2W	300 lm	230 lm	max 700mA	III	67	08	80
3045R/▲RCCSW	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	2W	300 lm	230 lm	max 700mA	III	67	08	80
3045R/▲RCCOB1	OVALE/15°X60° *OVAL/15°X60°*	2W	300 lm	230 lm	max 700mA	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 6 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 6 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VERNICIATO VETRO OPALE Ø45 MAX 700MA

RECESSED WITH PAINTED STEEL RING NUT OPAL GLASS Ø45 MAX 700MA

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3045R/▲RCCVS	DIFFUSO/120° *DIFFUSED/120°*	2W	300 lm	32 lm	max 700mA	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 6 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 6 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

D.BOX.030.01	CASSAFORMA INTERRATA IN POLIPROPILENE PER RIM/CUT 45 INGROUND POLYPROPYLENE FORMWORK FOR RIM/CUT 45	**E.TRA.636.700** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE CASAMBI 60W 700MA IP20 DRIVER CASAMBI 60W 700MA IP20
D.BOX.032.01	CASSAFORMA CORTA IN ALLUMINIO PER RIM/CUT 45 SHORT ALUMINUM FORMWORK FOR RIM/CUT 45	**E.TRA.658.700** 1 DRIVER FOR 1-12 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 23W 700MA IP67 DRIVER ON/OFF 23W 700MA IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.659.700** 1 DRIVER FOR 1-12 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 23W 700MA IP67 DRIVER DALI2 23W 700MA IP67
E.TRA.621.700 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 20W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 20W 700MA IP20	**HUB.700.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 ON/OFF CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 ON/OFF WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.623.700 1 DRIVER FOR 1-14 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 36W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 36W 700MA IP20	**HUB.700.001.DA2** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 DALI-2 CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 DALI-2 WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.634.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 60W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 60W 700MA IP20	**HUB.700.001.CA** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 CASAMBI CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 CASAMBI WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.635.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 60W 700MA IP20 DRIVER DALI2 60W 700MA IP20		

ACCESSORI
ACCESSORIES

BOX DA INCASSO
RECESSED BOXES

D.BOX.030.01

Cassaforma interrata in polipropilene per Rim/Cut 45
Inground polypropylene formwork for Rim/Cut 45
H 100 x Ø 115

D.BOX.032.01

Cassaforma corta in alluminio per Rim/Cut 45
Short aluminum formwork for Rim/Cut 45
H 80 x Ø 40

CONNETTORI
CONNECTORS

MOR682P/2V

Connettore IP68 2Poli/2Vie 2 x 1 mm²
Connector IP68 2Poles/2Ways 2 x 1 mm²
L 72 x Ø 22

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

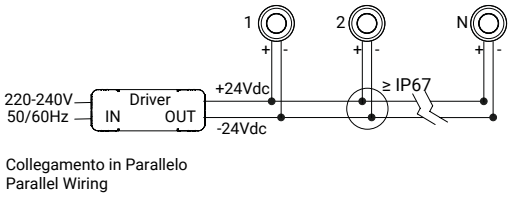

Collegamento in Parallelo
Parallel Wiring

E.TRA.577
1 Driver for 1-8 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579
1 Driver for 9-25 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.632
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 70W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 70W 24Vdc IP20
L 124 x W 80 x H 22

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA 24Vdc
HUB - READY TO CONNECT SYSTEM 24Vdc

HUB.24V.001.ND
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
L 235 x W 200 x H 92



ALIMENTATORI CC - 700mA

DRIVER CC - 700mA



Collegamento in Serie
Series Wiring

E.TRA.621.700
1 Driver for 1-8 Lamps

Alimentatore ON/OFF 20W 700mA IP20
Driver ON/OFF 20W 700mA IP20
L 111 x W 52 x H 22

E.TRA.623.700
1 Driver for 1-14 Lamps

Alimentatore ON/OFF 36W 700mA IP20
Driver ON/OFF 36W 700mA IP20
L 163 x W 30 x H 21

E.TRA.634.700
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 60W 700mA IP20
Driver ON/OFF 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.635.700
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore DALI2 60W 700mA IP20
Driver DALI2 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.636.700
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore CASAMBI 60W 700mA IP20
Driver CASAMBI 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.658.700
1 Driver for 1-12 Lamps

Alimentatore ON/OFF 23W 700mA IP67
Driver ON/OFF 23W 700mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

E.TRA.659.700
1 Driver for 1-12 Lamps

Alimentatore DALI2 23W 700mA IP67
Driver DALI2 23W 700mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA CC 700mA

HUB - READY TO CONNECT SYSTEM CC 700mA

HUB.700.001.CA
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 700mA IP66 CASAMBI con driver 60W IP20
Hub 700mA IP66 CASAMBI with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

HUB.700.001.DA2
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 700mA IP66 DALI-2 con driver 60W IP20
Hub 700mA IP66 DALI-2 with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

HUB.700.001.ND
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 700mA IP66 ON/OFF con driver 60W IP20
Hub 700mA IP66 ON/OFF with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

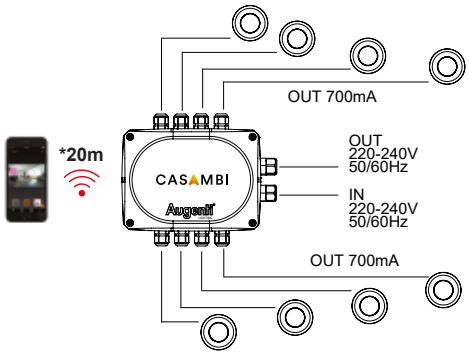

99 00 10 40 35 30 01 24 25 55

RIM 70

Incassato con ghiera in acciaio Ø70
Recessed with steel ring nut Ø70

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Rim, l'ultimo nato tra gli incassati Augenti, è un piccolo ma performante apparecchio da incasso con anello in acciaio. Le dimensioni ridotte e l'installazione semplice e veloce ne permettono la collocazione in ambienti esterni o interni. Rim può infatti essere installato a pavimento, parete o soffitto, integrandosi in modo discreto nell'ambiente, lasciando che la luce e l'atmosfera generate siano gli elementi principali della scena. I fasci proposti sono ideali per effetti morbidi o d'accento, per installazioni singole o in serie. L'anello in acciaio inox 316L ed il sistema AcquaStop per la protezione anti-condensa, rendono Rim un prodotto sicuro e poliedrico, ideale per dare luce alla vostra fantasia.	*Rim, the latest of the Augenti recessed models, is a small but powerful recessed appliance with steel ring. The small size and quick and easy installation allow it to be placed in outdoor or indoor environments. Rim can be installed on the floor, wall or ceiling, integrating discreetly into the environment, leaving the light and atmosphere generated to be the main elements of the scene. The proposed beams are ideal for soft or accent effects, for single installations or in series. The 316L stainless steel ring and the AcquaStop system for anti-condensation protection, make Rim a safe and versatile product, ideal to give light to your imagination.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Incasso a terra, parete o soffitto	*Ground, wall or ceiling recessed*
CORPO *BODY*	Alluminio da tornitura Serie 6000 anticorodal, per maggiore resistenza alla corrosione	*Anticorodal turning aluminum 6000 Series, for greater corrosion resistance*
BOX *BOX*	Polipropilene (PP) 30% fibra stabilizzata UV GWT750	*Polypropylene (PP) 30% fiber UV stabilized GWT750*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro temprato 6 mm	*Extra clear tempered glass 6 mm*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
CORNICE *FRAME*	Acciaio satinato AISI316L	*Stainless steel AISI316L*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

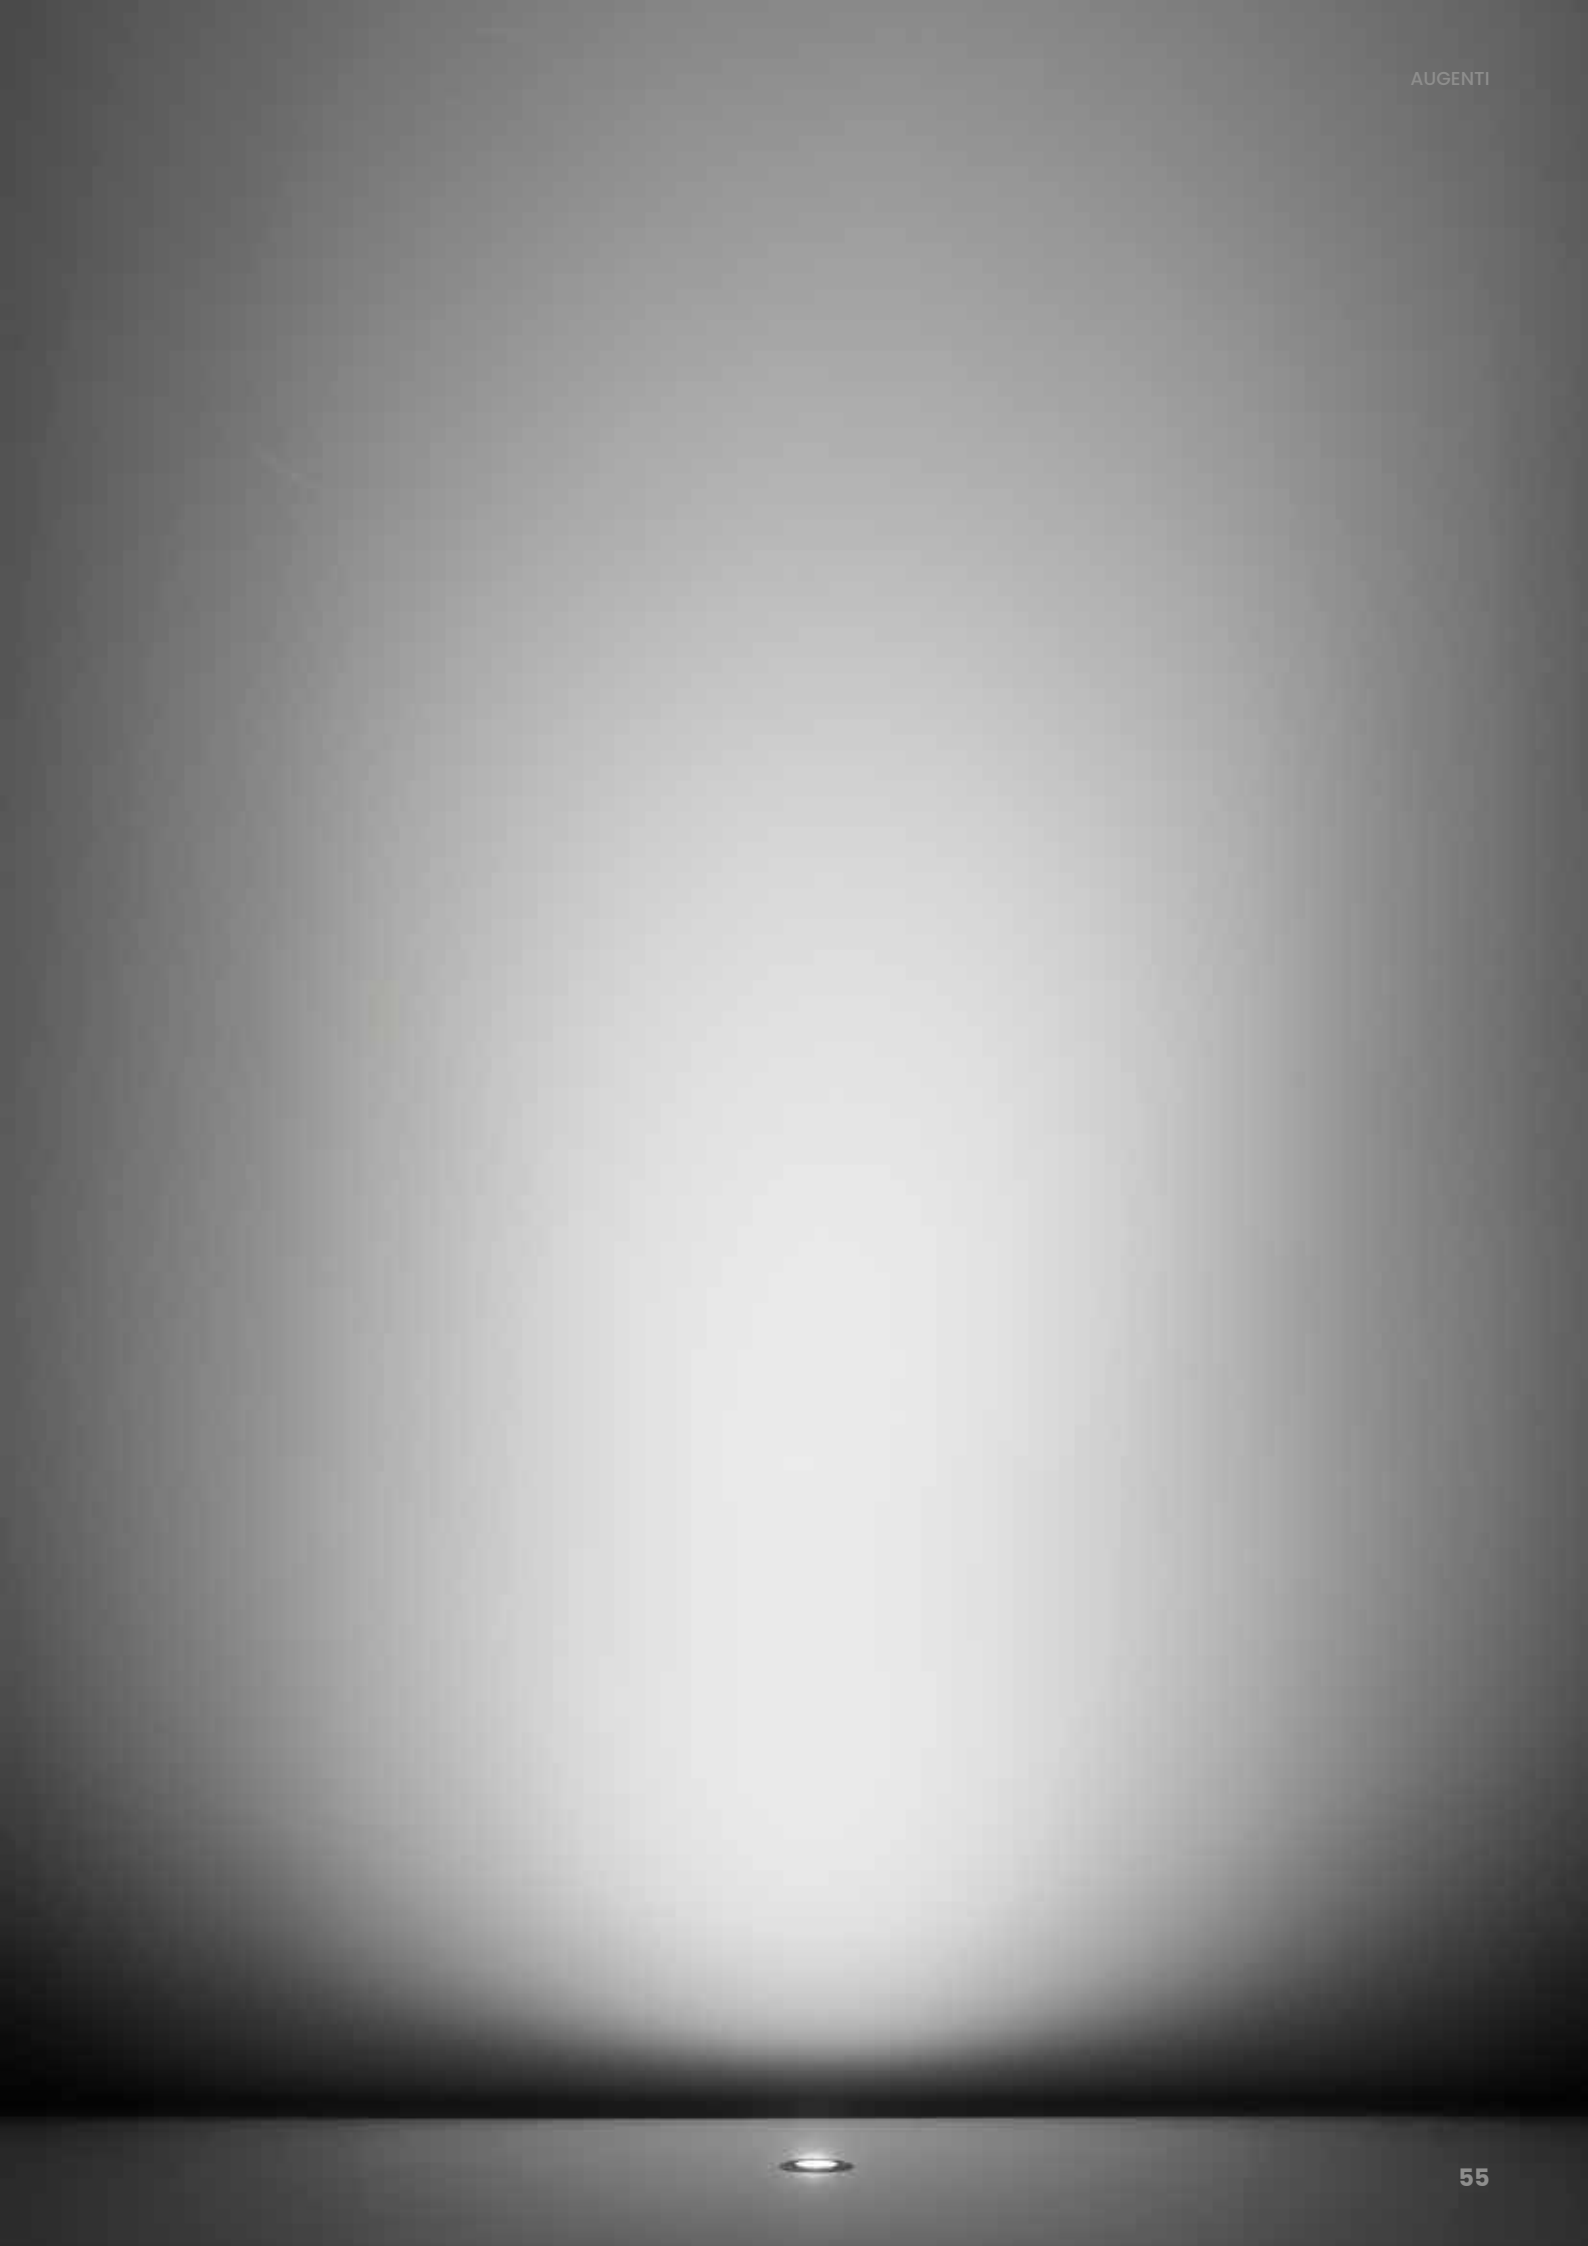

FASCIO STRETTO 10°

NARROW BEAM 10°

3070R/NRRCNB99

WATTAGGIO / *WATTAGE* **6W**

ALTEZZA PARETE / WALL HEIGHT **5M**

DISTANZA DA PARETE / DISTANCE FROM WALL **10CM**

INTERASSE APPARECCHI / *DISTANCE BETWEEN FIXTURES* **4M**

FASCIO MEDIO 24°

MEDIUM BEAM 24°

3070R/NRRCMB99

WATTAGGIO / *WATTAGE* **6W**

ALTEZZA PARETE / WALL HEIGHT **5M**

DISTANZA DA PARETE / DISTANCE FROM WALL **10CM**

INTERASSE APPARECCHI / *DISTANCE BETWEEN FIXTURES* **4M**

FASCIO LARGO 36°

WIDE BEAM 36°

3070R/NRRCWB99

WATTAGGIO / *WATTAGE* **6W**

ALTEZZA PARETE / WALL HEIGHT **5M**

DISTANZA DA PARETE / DISTANCE FROM WALL **10CM**

INTERASSE APPARECCHI / *DISTANCE BETWEEN FIXTURES* **4M**

CONFIG. CODICE
CODE CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

6W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
6W REMOTE DRIVER 24Vdc

VERSIONE IN CORRENTE
CONSTANT CURRENT

6W CON DRIVER REMOTO MAX 500mA DC
6W REMOTE DRIVER MAX 500mA DC

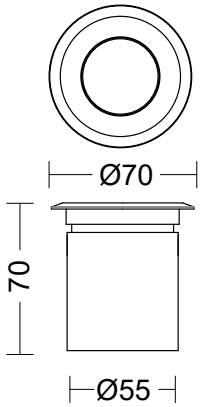

IP 67 IK 08 500 kg HUB SYSTEM

RIM 70

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO Ø70
24VDC

RECESSED WITH STEEL RING NUT Ø70
24VDC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3070R/▲RRCNB99	STRETTO/10° *NARROW/10°*	6W	690 lm	520 lm	24Vdc	III	67	08	80
3070R/▲RRCMB99	MEDIO/24° *MEDIUM/24°*	6W	690 lm	510 lm	24Vdc	III	67	08	80
3070R/▲RRCWB99	LARGO/36° *WIDE/36°*	6W	690 lm	505 lm	24Vdc	III	67	08	80
3070R/▲RRCSW99	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	6W	690 lm	508 lm	24Vdc	III	67	08	80
3070R/▲RRCOB99	OVALE/15°X55° *OVAL/15°X55°*	6W	690 lm	554 lm	24Vdc	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 8 MM

ON/OFF

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VETRO OPALE Ø70
24VDC

RECESSED WITH STEEL RING NUT OPAL GLASS Ø70
24VDC

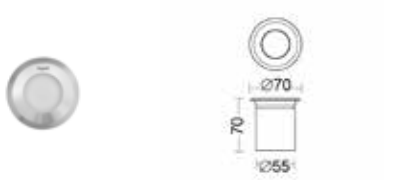

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3070R/▲RRCVS99	DIFFUSO/120° *DIFFUSED/120°*	6W	690 lm	70 lm	24Vdc	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 8 MM

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

A.BOX.019.01	CASSAFORMA INTERRATA IN POLICARBONATO PER RIM/CUT 70 INGROUND POLICARBONATE FORMWORK FOR RIM/CUT 70	**E.TRA.632** 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20
D.BOX.033.01	CASSAFORMA CORTA IN ALLUMINIO PER RIM/CUT 70 SHORT ALUMINUM FORMWORK FOR RIM/CUT 70	**E.TRA.577** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 4-12 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-2 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO Ø70
MAX 500MA

RECESSED WITH STEEL RING NUT Ø70
MAX 500MA

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3070R/▲RCCNB99	STRETTO/10° *NARROW/10°*	6W	690 lm	520 lm	max 500mA	III	67	08	80
3070R/▲RCCMB99	MEDIO/24° *MEDIUM/24°*	6W	690 lm	510 lm	max 500mA	III	67	08	80
3070R/▲RCCWB99	LARGO/36° *WIDE/36°*	6W	690 lm	505 lm	max 500mA	III	67	08	80
3070R/▲RCCSW99	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	6W	690 lm	508 lm	max 500mA	III	67	08	80
3070R/▲RCCOB99	OVALE/15°X55° *OVAL/15°X55°*	6W	690 lm	554 lm	max 500mA	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 8 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VETRO OPALE Ø70
MAX 500MA

RECESSED WITH STEEL RING NUT OPAL GLASS Ø70
MAX 500MA

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3070R/▲RCCVS99	DIFFUSO/120° *DIFFUSED/120°*	6W	690 lm	70 lm	max 500mA	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 8 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

A.BOX.019.01	CASSAFORMA INTERRATA IN POLICARBONATO PER RIM/CUT 70 INGROUND POLICARBONATE FORMWORK FOR RIM/CUT 70	**E.TRA.636.500** 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE CASAMBI 60W 500MA IP20 DRIVER CASAMBI 60W 500MA IP20
D.BOX.033.01	CASSAFORMA CORTA IN ALLUMINIO PER RIM/CUT 70 SHORT ALUMINUM FORMWORK FOR RIM/CUT 70	**E.TRA.658.500** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 23W 500MA IP67 DRIVER ON/OFF 23W 500MA IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.659.500** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 23W 500MA IP67 DRIVER DALI2 23W 500MA IP67
E.TRA.621.500 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 20W 500MA IP20 DRIVER ON/OFF 20W 500MA IP20	**HUB.500.001.ND** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 500MA IP66 ON/OFF CON DRIVER 60W IP20 HUB 500MA IP66 ON/OFF WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.623.500 1 DRIVER FOR 1-4 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 36W 500MA IP20 DRIVER ON/OFF 36W 500MA IP20	**HUB.500.001.DA2** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 500MA IP66 DALI-2 CON DRIVER 60W IP20 HUB 500MA IP66 DALI-2 WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.634.500 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 60W 500MA IP20 DRIVER ON/OFF 60W 500MA IP20	**HUB.500.001.CA** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 500MA IP66 CASAMBI CON DRIVER 60W IP20 HUB 500MA IP66 CASAMBI WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.635.500 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 60W 500MA IP20 DRIVER DALI2 60W 500MA IP20		

RIM 70 PAINTED

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VERNICIATO Ø70 24VDC

RECESSED WITH PAINTED STEEL RING NUT Ø70 24VDC

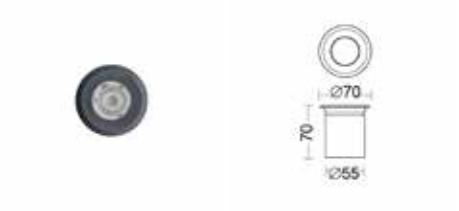

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3070R/▲RRCNB	STRETTO/10° *NARROW/10°*	6W	690 lm	520 lm	24Vdc	III	67	08	80
3070R/▲RRCMB	MEDIO/24° *MEDIUM/24°*	6W	690 lm	510 lm	24Vdc	III	67	08	80
3070R/▲RRCWB	LARGO/36° *WIDE/36°*	6W	690 lm	505 lm	24Vdc	III	67	08	80
3070R/▲RRCSW	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	6W	690 lm	508 lm	24Vdc	III	67	08	80
3070R/▲RRCOB	OVALE/15°X55° *OVAL/15°X55°*	6W	690 lm	554 lm	24Vdc	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 8 MM

ON/OFF

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VERNICIATO VETRO OPALE Ø70 24VDC

RECESSED WITH PAINTED STEEL RING NUT OPAL GLASS Ø70 24VDC

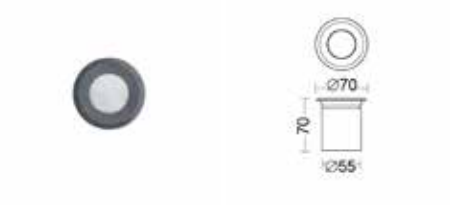

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3070R/▲RRCVS	DIFFUSO/120° *DIFFUSED/120°*	6W	690 lm	70 lm	24Vdc	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 8 MM

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

A.BOX.019.01	CASSAFORMA INTERRATA IN POLICARBONATO PER RIM/CUT 70 INGROUND POLICARBONATE FORMWORK FOR RIM/CUT 70	**E.TRA.632** 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20
D.BOX.033.01	CASSAFORMA CORTA IN ALLUMINIO PER RIM/CUT 70 SHORT ALUMINUM FORMWORK FOR RIM/CUT 70	**E.TRA.577** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 4-12 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-2 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VERNICIATO Ø70
MAX 500MA

RECESSED WITH PAINTED STEEL RING NUT Ø70
MAX 500MA

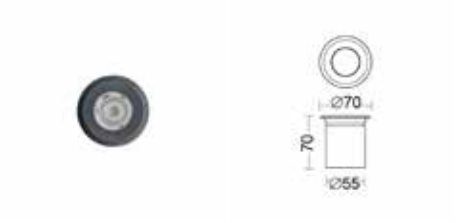

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3070R/▲RCCNB	STRETTO/10° *NARROW/10°*	6W	690 lm	520 lm	max 500mA	III	67	08	80
3070R/▲RCCMB	MEDIO/24° *MEDIUM/24°*	6W	690 lm	510 lm	max 500mA	III	67	08	80
3070R/▲RCCWB	LARGO/36° *WIDE/36°*	6W	690 lm	505 lm	max 500mA	III	67	08	80
3070R/▲RCCSW	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	6W	690 lm	508 lm	max 500mA	III	67	08	80
3070R/▲RCCOB	OVALE/15°X55° *OVAL/15°X55°*	6W	690 lm	554 lm	max 500mA	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 8 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VERNICIATO VETRO OPALE Ø70
MAX 500MA

RECESSED WITH PAINTED STEEL RING NUT OPAL GLASS Ø70
MAX 500MA

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3070R/▲RCCVS	DIFFUSO/120° *DIFFUSED/120°*	6W	690 lm	70 lm	max 500mA	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 8 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

A.BOX.019.01	CASSAFORMA INTERRATA IN POLICARBONATO PER RIM/CUT 70 INGROUND POLICARBONATE FORMWORK FOR RIM/CUT 70	**E.TRA.636.500** 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE CASAMBI 60W 500MA IP20 DRIVER CASAMBI 60W 500MA IP20
D.BOX.033.01	CASSAFORMA CORTA IN ALLUMINIO PER RIM/CUT 70 SHORT ALUMINUM FORMWORK FOR RIM/CUT 70	**E.TRA.658.500** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 23W 500MA IP67 DRIVER ON/OFF 23W 500MA IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.659.500** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 23W 500MA IP67 DRIVER DALI2 23W 500MA IP67
E.TRA.621.500 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 20W 500MA IP20 DRIVER ON/OFF 20W 500MA IP20	**HUB.500.001.ND** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 500MA IP66 ON/OFF CON DRIVER 60W IP20 HUB 500MA IP66 ON/OFF WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.623.500 1 DRIVER FOR 1-4 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 36W 500MA IP20 DRIVER ON/OFF 36W 500MA IP20	**HUB.500.001.DA2** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 500MA IP66 DALI-2 CON DRIVER 60W IP20 HUB 500MA IP66 DALI-2 WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.634.500 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 60W 500MA IP20 DRIVER ON/OFF 60W 500MA IP20	**HUB.500.001.CA** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 500MA IP66 CASAMBI CON DRIVER 60W IP20 HUB 500MA IP66 CASAMBI WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.635.500 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 60W 500MA IP20 DRIVER DALI2 60W 500MA IP20		

ACCESSORI
ACCESSORIES

BOX DA INCASSO
RECESSED BOXES

A.BOX.019.01

Cassaforma interrata in policarbonato per Rim/Cut 70
Inground policarbonate formwork for Rim/Cut 70
H 110 x Ø 135

D.BOX.033.01

Cassaforma corta in alluminio per Rim/Cut 70
Short aluminum formwork for Rim/Cut 70
H 100 x Ø 60

CONNETTORI
CONNECTORS

MOR682P/2V

Connettore IP68 2Poli/2Vie 2 x 1 mm²
Connector IP68 2Poles/2Ways 2 x 1 mm²
L 72 x Ø 22

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

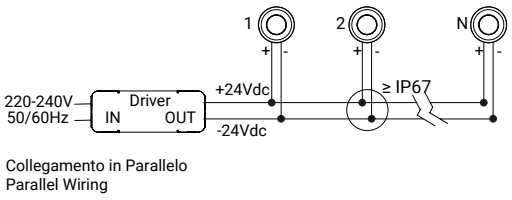

Collegamento in Parallelo
Parallel Wiring

E.TRA.577
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579
1 Driver for 4-12 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631
1 Driver for 1-2 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.632
1 Driver for 1-8 Lamps

Alimentatore ON/OFF 70W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 70W 24Vdc IP20
L 124 x W 80 x H 22

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA 24Vdc
HUB - READY TO CONNECT SYSTEM 24Vdc

HUB.24V.001.ND
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
L 235 x W 200 x H 92

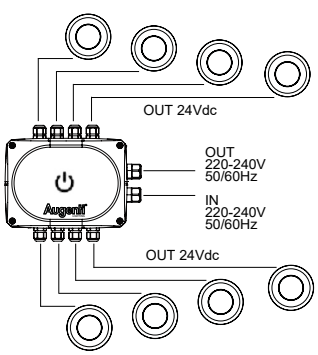

ALIMENTATORI CC - 500mA

DRIVER CC - 500mA



Collegamento in Serie
Series Wiring

E.TRA.621.500
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 20W 500mA IP20
Driver ON/OFF 20W 500mA IP20
L 111 x W 52 x H 22

E.TRA.623.500
1 Driver for 1-4 Lamps

Alimentatore ON/OFF 36W 500mA IP20
Driver ON/OFF 36W 500mA IP20
L 163 x W 30 x H 21

E.TRA.634.500
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore ON/OFF 60W 500mA IP20
Driver ON/OFF 60W 500mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.635.500
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore DALI2 60W 500mA IP20
Driver DALI2 60W 500mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.636.500
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore CASAMBI 60W 500mA IP20
Driver CASAMBI 60W 500mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.658.500
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 23W 500mA IP67
Driver ON/OFF 23W 500mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

E.TRA.659.500
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore DALI2 23W 500mA IP67
Driver DALI2 23W 500mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA CC 500mA

HUB - READY TO CONNECT SYSTEM CC 500mA

HUB.500.001.CA
1 Hub for 1-5 Lamps

Hub 500mA IP66 CASAMBI con driver 60W IP20
Hub 500mA IP66 CASAMBI with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

HUB.500.001.DA2
1 Hub for 1-5 Lamps

Hub 500mA IP66 DALI-2 con driver 60W IP20
Hub 500mA IP66 DALI-2 with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

HUB.500.001.ND
1 Hub for 1-5 Lamps

Hub 500mA IP66 ON/OFF con driver 60W IP20
Hub 500mA IP66 ON/OFF with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

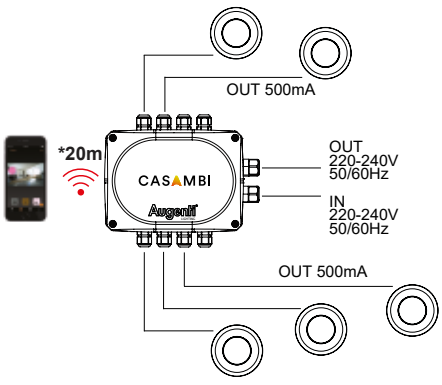

99

LUCY

Apparecchi da incasso - Alta resistenza a climi marittimi
Recessed lights - High resistance to maritime climates

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Grazie alla cura nella selezione dei materiali e all'elevata protezione dalla corrosione, Lucy è la scelta ideale per installazioni in zone costiere o marine. L'anello esterno in acciaio garantisce durata e sostenibilità. Il corpo incassato in policarbonato mantiene intatte le sue proprietà anche in presenza di temperature elevate e agenti atmosferici aggressivi. Disponibile nelle versioni incasso a muro, incasso a pavimento ed applique sia a muro che a soffitto, Lucy unisce versatilità e resistenza per un'illuminazione durevole e affidabile.	*Due to the careful selection of materials and high corrosion protection, Lucy is the ideal choice for installations in coastal or marine areas. The outer steel ring guarantees durability and sustainability. The polycarbonate recessed body keeps its properties intact even in the presence of high temperatures and aggressive atmospheric agents. Available in recessed wall, floor and ceiling versions, Lucy combines versatility and resistance for durable and reliable lighting.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Incasso a terra	*Ground recessed*
BOX *BOX*	Polipropilene (PP) 30% fibra stabilizzata UV GWT750	*Polypropylene (PP) 30% fiber UV stabilized GWT750*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro temprato 8 mm	*Extra clear tempered glass 8 mm*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
CORNICE *FRAME*	Acciaio sabbiato AISI316L	*Sandblasted steel AISI316L*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*

CONFIG. CODICE
CODE CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

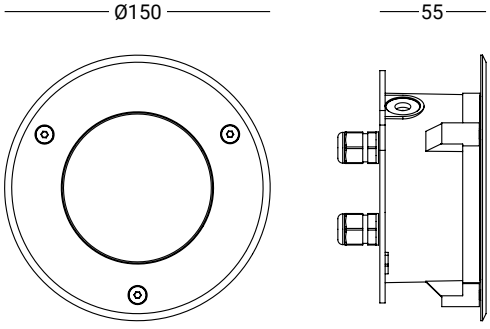

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

5W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
5W REMOTE DRIVER 24Vdc

VERSIONE 220-240V
220-240V VERSION

DRIVER INCORPORATO/ ALIMENTAZIONE DIRETTA
BUILT-IN DRIVER/DIRECT AC

IP67 IK 09 500 kg

INCASSO IN POLIPROPILENE CON GHIERA IN ACCIAIO 24VDC

RECESSED IN POLYPROPYLENE WITH STEEL RING NUT 24VDC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
1061R/▲RRCVO99	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	3,5W	500 lm	180 lm	24Vdc	III	67	09	>80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 8 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.647 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE PER BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF DRIVER FOR BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 7-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**E.TRA.633** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67
E.TRA.577 1 DRIVER FOR 1-6 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67		

INCASSO IN POLIPROPILENE CON GHIERA IN ACCIAIO
LED DIRECT AC

RECESSED IN POLYPROPYLENE WITH STEEL RING NUT
LED DIRECT AC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
1061R/WRACVO99	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	5W	500 lm	180 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	09	>80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 8 MM

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

INCASSO IN POLIPROPILENE CON GHIERA IN ACCIAIO
DRIVER INCORPORATO

RECESSED IN POLYPROPYLENE WITH STEEL RING NUT
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
1061R/▲C20NB99	STRETTO/12° *NARROW/12°*	5W	530 lm	480 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	09	>80
1061R/▲C20MB99	MEDIO/26° *MEDIUM/26°*	5W	530 lm	470 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	09	>80
1061R/▲C20WB99	LARGO/52° *WIDE/52°*	5W	530 lm	455 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	09	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 8 MM

ON/OFF

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67

ACCESSORI
ACCESSORIES

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

E.TRA.577
1 Driver for 1-6 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579
1 Driver for 7-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.633
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore DALI 100W 24Vdc IP67
Driver DALI 100W 24Vdc IP67
L 175 x W 63 x H 36

E.TRA.647
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore per Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF
Driver for Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF
L 57 x W 40 x H 26

PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI
SURGE PROTECTOR

E.TRA.581

Limitatore di sovratensione CL II - IP67
Surge protector CL II - IP67
L 37 x W 30 x H 30

99

CLIO

Apparecchi da incasso - Alta resistenza a climi marittimi
Recessed lights - High resistance to maritime climates

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Grazie alla cura nella selezione dei materiali e all'elevata protezione dalla corrosione, Clio è la scelta ideale per installazioni in zone costiere o marine. L'anello esterno in acciaio garantisce durata e sostenibilità. Il corpo incassato in policarbonato mantiene intatte le sue proprietà anche in presenza di temperature elevate e agenti atmosferici aggressivi. Disponibile nelle versioni incasso a muro, incasso a pavimento ed applique sia a muro che a soffitto, Lucy unisce versatilità e resistenza per un'illuminazione durevole e affidabile.	*Due to the careful selection of materials and high corrosion protection, Clio is the ideal choice for installations in coastal or marine areas. The outer steel ring guarantees durability and sustainability. The polycarbonate recessed body keeps its properties intact even in the presence of high temperatures and aggressive atmospheric agents. Available in recessed wall, floor and ceiling versions, Lucy combines versatility and resistance for durable and reliable lighting.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Incasso a terra	*Ground recessed*
BOX *BOX*	Polipropilene (PP) 30% fibra stabilizzata UV GWT750	*Polypropylene (PP) 30% fiber UV stabilized GWT750*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro temprato 8 mm	*Extra clear tempered glass 8 mm*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
CORNICE *FRAME*	Acciaio sabbiato AISI316L	*Sandblasted steel AISI316L*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*

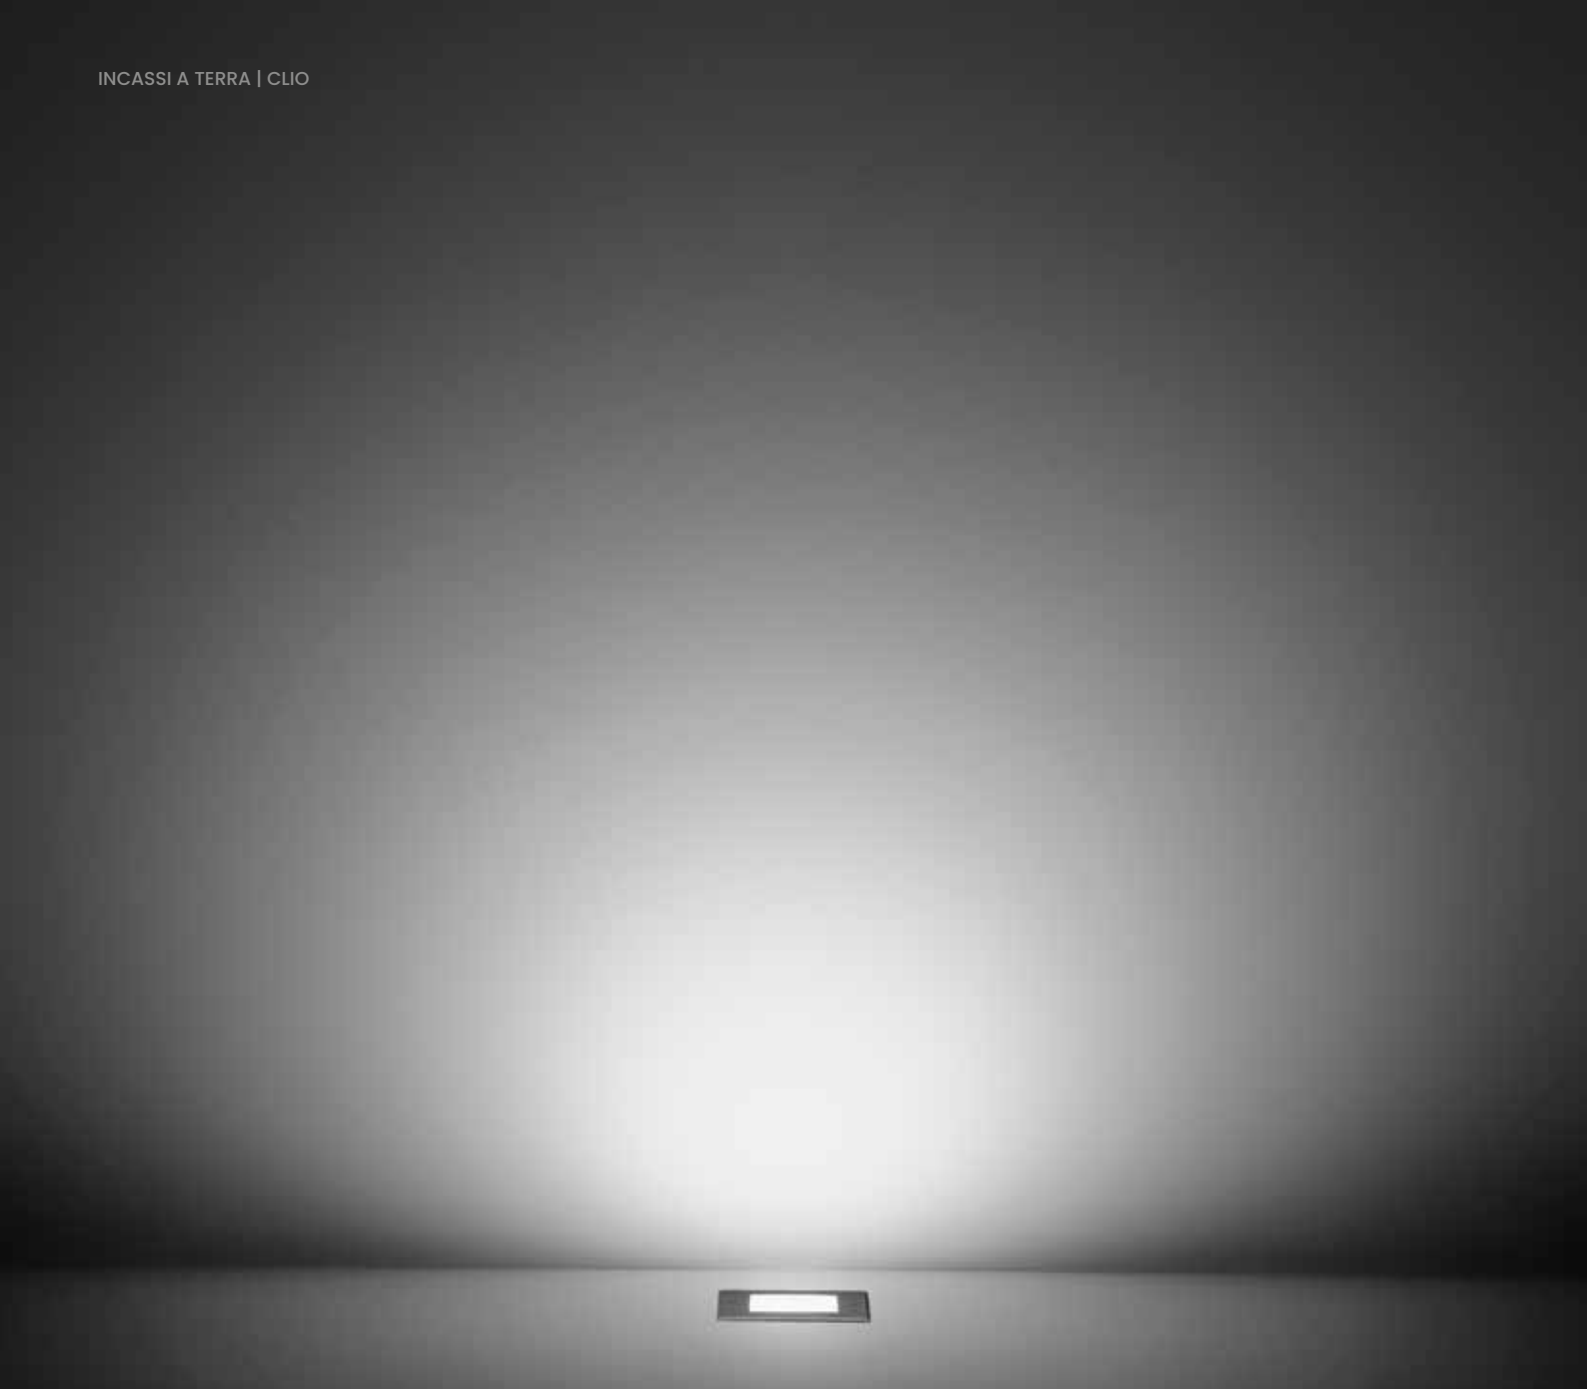

CONFIG. CODICE
CODE CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

5W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
5W REMOTE DRIVER 24Vdc

VERSIONE 220-240V
220-240V VERSION

DRIVER INCORPORATO/ ALIMENTAZIONE DIRETTA
BUILT-IN DRIVER/DIRECT AC

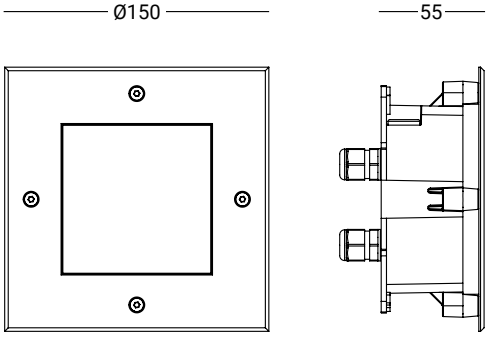

IP67 IK 09 500 kg

INCASSO IN POLIPROPILENE CON GHIERA IN ACCIAIO 24VDC

RECESSED IN POLYPROPYLENE WITH STEEL RING NUT 24VDC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
1081R/▲RRCVO99	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	3,5W	500 lm	180 lm	24Vdc	III	67	09	>80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 8 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.647 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE PER BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF DRIVER FOR BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 7-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**E.TRA.633** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67
E.TRA.577 1 DRIVER FOR 1-6 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67		

INCASSO IN POLIPROPILENE CON GHIERA IN ACCIAIO
LED DIRECT AC

RECESSED IN POLYPROPYLENE WITH STEEL RING NUT
LED DIRECT AC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
1081R/WRACVO99	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	5W	500 lm	180 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	09	>80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 8 MM

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

INCASSO IN POLIPROPILENE CON GHIERA IN ACCIAIO
DRIVER INCORPORATO

RECESSED IN POLYPROPYLENE WITH STEEL RING NUT
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
1081R/▲C20NB99	STRETTO/12° *NARROW/12°*	5W	530 lm	480 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	09	>80
1081R/▲C20MB99	MEDIO/26° *MEDIUM/26°*	5W	530 lm	470 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	09	>80
1081R/▲C20WB99	LARGO/52° *WIDE/52°*	5W	530 lm	455 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	09	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 8 MM

ON/OFF

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67

ACCESSORI
ACCESSORIES

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

E.TRA.577
1 Driver for 1-6 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579
1 Driver for 7-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.633
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore DALI 100W 24Vdc IP67
Driver DALI 100W 24Vdc IP67
L 175 x W 63 x H 36

E.TRA.647
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore per Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF
Driver for Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF
L 57 x W 40 x H 26

PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI
SURGE PROTECTOR

E.TRA.581

Limitatore di sovratensione CL II - IP67
Surge protector CL II - IP67
L 37 x W 30 x H 30

99

PLATHO 145

Apparecchi da incasso per illuminazione architettonica
Architectural recessed lights

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*	Apparecchio da incasso a pavimento calpestabile, con una resistenza al carico statico di 500 Kg. Dotato di diverse ottiche per differenti distribuzioni della luce, utili per l'illuminazione radente di facciate e elementi architettonici. A scelta nella versione rotonda o quadrata.	*Recessed walkable floor luminaire, with a static load resistance of 500 kg. Equipped with different optics for different light distributions, useful for the grazing lighting of facades and architectural elements. Available in round or square version.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Incasso a terra	*Ground recessed*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminum*
BOX *BOX*	Polipropilene (PP) 30% fibra stabilizzata UV GWT750	*Polypropylene (PP) 30% fiber UV stabilized GWT750*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro temprato 12 mm	*Extra clear tempered glass 12 mm*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
CORNICE *FRAME*	Acciaio sabbiato AISI316L	*Sandblasted steel AISI316L*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

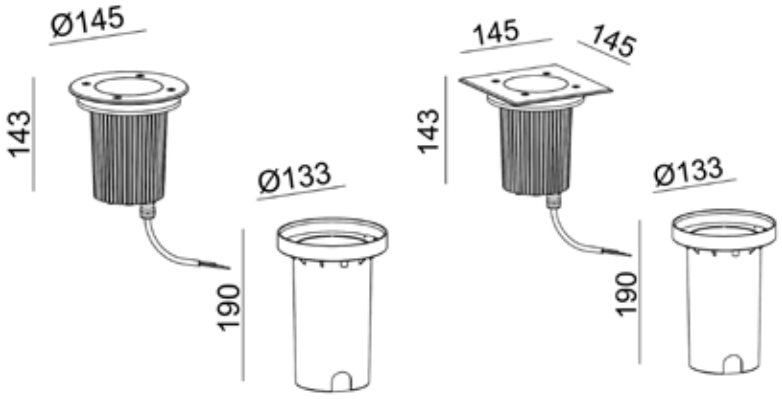

IP67 IK10 500 kg

INCASSO ø145
DRIVER INCORPORATO
RECESSED ø145
BUILT-IN DRIVER

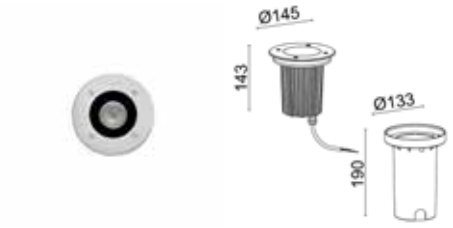

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4150R/▲C0.NB.99	STRETTO/10° *NARROW/10°*	8W	860 lm	720 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80
4150R/▲C0.MB.99	MEDIO/26° *MEDIUM/26°*	8W	860 lm	720 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80
4150R/▲C0.WB.99	LARGO/56° *WIDE/56°*	8W	860 lm	660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 12 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 12 MM

ON/OFF

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

INCASSO VETRO OPALE ø145
DRIVER INCORPORATO
RECESSED OPAL GLASS ø145
BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4150R/▲C0.VO.99	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	8W	860 lm	175 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 12 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 12 MM

ON/OFF

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

INCASSO L. 145
DRIVER INCORPORATO
RECESSED L. 145
BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4151R/▲C0.NB.99	STRETTO/10° *NARROW/10°*	8W	860 lm	720 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80
4151R/▲C0.MB.99	MEDIO/26° *MEDIUM/26°*	8W	860 lm	720 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80
4151R/▲C0.WB.99	LARGO/56° *WIDE/56°*	8W	860 lm	660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 12 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 12 MM

ON/OFF

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

INCASSO VETRO OPALE L. 145
DRIVER INCORPORATO
RECESSED OPAL GLASS L. 145
BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4151R/▲C0.VO.99	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	8W	860 lm	175 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 12 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 12 MM

ON/OFF

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

99

PLAIN

Apparecchi da incasso per illuminazione architettonica
Architectural recessed lights

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Abbiamo progettato Plain partendo da dei punti chiave imprescindibili: installazione rapida e sicura, elevata dissipazione, protezione anti-condensa, manutenzione semplice e veloce. Gli accorgimenti tecnici del prodotto permettono l'installazione e l'utilizzo di Plain in molteplici progetti ed in totale sicurezza, garantendone praticità, adattabilità e durata nel tempo grazie alla struttura ed ai materiali utilizzati. Inoltre, la miscelazione e la pulizia dei fasci luminosi, ottenuti attraverso un'accurata scelta delle ottiche, conferiscono a Plain gli elementi definitivi per renderlo un prodotto largamente collocabile ed altamente performante. Disponibile anche la versione con ottica orientabile e RGBW.	*We designed Plain starting from some essential key points: fast and safe installation, high dissipation, anti-condensation protection, simple and quick maintenance. The technical features of the product allow the installation and use of Plain in multiple projects and in total safety, guaranteeing practicality, adaptability and durability thanks to the structure and materials used. In addition, the mixing and cleaning of the light beams, obtained through a careful choice of optics, give Plain the final elements to make it a widely applicable product and high performance. Also available with adjustable optics and RGBW version.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Incasso a terra	*Ground recessed*
CORPO *BODY*	Corpo illuminante: Alluminio pressofuso Carter per elettronica: Poliammide	*Lighting body: Die-cast aluminum* *Electronics housing: Polyamide*
BOX *BOX*	Polipropilene (PP) 30% fibra stabilizzata UV GWT750	*Polypropylene (PP) 30% fiber UV stabilized GWT750*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro temprato 15 mm	*Extra clear tempered glass 15 mm*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
CORNICE *FRAME*	Acciaio sabbiato AISI316L	*Sandblasted steel AISI316L*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*

RGBW

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

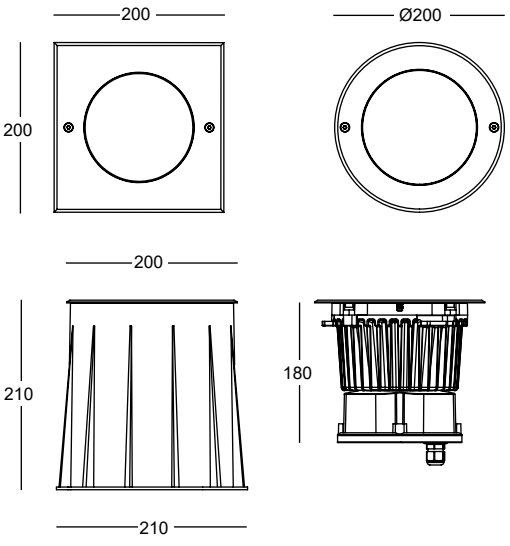

IP67 IK 10 2000 kg CASAMBI

PLAIN

INCASSO Ø200
DRIVER INCORPORATO
RECESSED Ø200
BUILT-IN DRIVER

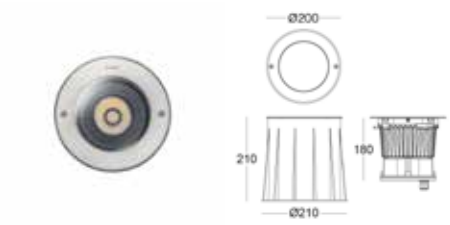

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3200R/▲C50NB99	STRETTO/15° *NARROW/15°*	20W	2700 lm	1900 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3200R/▲C50MB99	MEDIO/25° *MEDIUM/25°*	20W	2700 lm	1940 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3200R/▲C50WB99	LARGO/36° *WIDE/36°*	20W	2700 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3200R/▲C50SW99	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	20W	2700 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 15 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 15 MM

ON/OFF

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

INCASSO ASIMMETRICO Ø200
DRIVER INCORPORATO
RECESSED ASYMMETRIC Ø200
BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3200R/▲C50AB99	ASIMMETRICO *ASYMMETRIC*	20W	2700 lm	1850 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 15 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 15 MM

ON/OFF

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

INCASSO VETRO OPALE Ø200
DRIVER INCORPORATO
RECESSED OPAL GLASS Ø200
BUILT-IN DRIVER

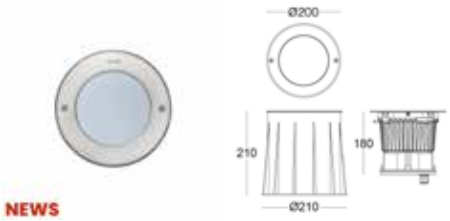

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3200R/▲C35VO99	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	12W	1500 lm	370 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 15 MM - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 15 MM

ON/OFF

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.581**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		

INCASSO DALI Ø200
DRIVER INCORPORATO
RECESSED DALI Ø200
BUILT-IN DRIVER

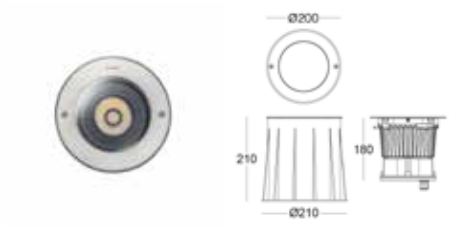

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3200R/▲D50NB99	STRETTO/15° *NARROW/15°*	20W	2700 lm	1900 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3200R/▲D50MB99	MEDIO/25° *MEDIUM/25°*	20W	2700 lm	1940 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3200R/▲D50WB99	LARGO/36° *WIDE/36°*	20W	2700 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3200R/▲D50SW99	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	20W	2700 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 15 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 15 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

INCASSO DALI ASIMMETRICO Ø200
DRIVER INCORPORATO
RECESSED DALI ASYMMETRIC Ø200
BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3200R/▲D50AB99	ASIMMETRICO *ASYMMETRIC*	20W	2700 lm	1850 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 15 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 15 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

INCASSO DALI VETRO OPALE Ø200
DRIVER INCORPORATO
RECESSED DALI OPAL GLAS Ø200
BUILT-IN DRIVER

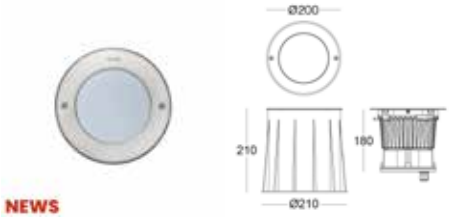

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3200R/▲D35VO99	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	12W	1500 lm	370 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 15 MM - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 15 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.581**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		

INCASSO TRIAC Ø200
DRIVER INCORPORATO
RECESSED TRIAC Ø200
BUILT-IN DRIVER

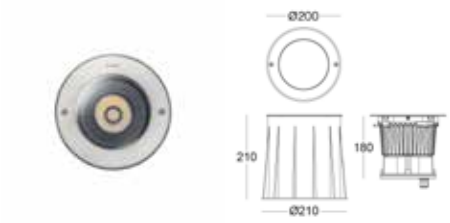

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3200R/▲T50NB99	STRETTO/15° *NARROW/15°*	20W	2700 lm	1900 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3200R/▲T50MB99	MEDIO/25° *MEDIUM/25°*	20W	2700 lm	1940 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3200R/▲T50WB99	LARGO/36° *WIDE/36°*	20W	2700 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3200R/▲T50SW99	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	20W	2700 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 15 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 15 MM

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

INCASSO TRIAC ASIMMETRICO Ø200
DRIVER INCORPORATO
RECESSED TRIAC ASYMMETRIC Ø200
BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3200R/▲T50AB99	ASIMMETRICO *ASYMMETRIC*	20W	2700 lm	1850 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 15 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 15 MM

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

INCASSO TRIAC VETRO OPALE Ø200
DRIVER INCORPORATO
RECESSED TRIAC OPAL GLAS Ø200
BUILT-IN DRIVER

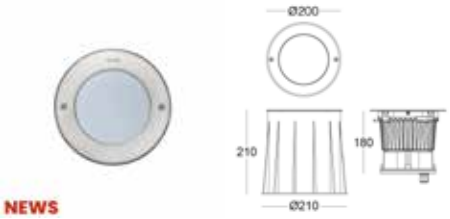

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3200R/▲T35VO99	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	12W	1500 lm	370 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 15 MM - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 15 MM

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.581**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.034**	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC

INCASSO L. 200
DRIVER INCORPORATO
RECESSED L. 200
BUILT-IN DRIVER

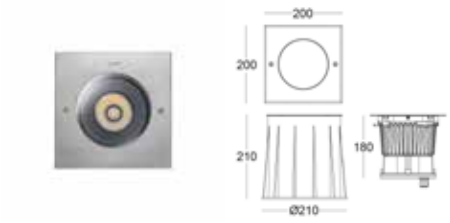

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3210R/▲C50NB99	STRETTO/15° *NARROW/15°*	20W	2700 lm	1900 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3210R/▲C50MB99	MEDIO/25° *MEDIUM/25°*	20W	2700 lm	1940 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3210R/▲C50WB99	LARGO/36° *WIDE/36°*	20W	2700 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3210R/▲C50SW99	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	20W	2700 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 15 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 15 MM

ON/OFF

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

INCASSO ASIMMETRICO L. 200
DRIVER INCORPORATO
RECESSED ASYMMETRIC L. 200
BUILT-IN DRIVER

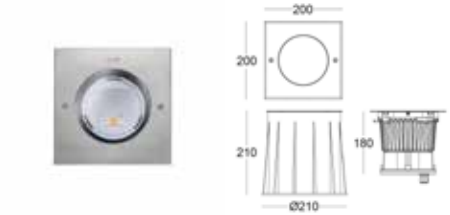

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3210R/▲C50AB99	ASIMMETRICO *ASYMMETRIC*	20W	2700 lm	1850 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 15 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 15 MM

ON/OFF

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

INCASSO VETRO OPALE L. 200
DRIVER INCORPORATO
RECESSED OPAL GLASS L. 200
BUILT-IN DRIVER

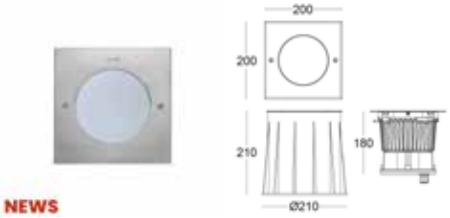

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3210R/▲C35VO99	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	12W	1500 lm	370 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 15 MM - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 15 MM

ON/OFF

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.581**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		

INCASSO DALI L. 200
DRIVER INCORPORATO
RECESSED DALI L. 200
BUILT-IN DRIVER

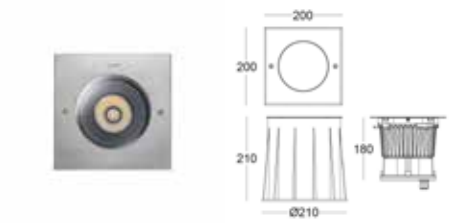

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3210R/▲D50NB99	STRETTO/15° *NARROW/15°*	20W	2700 lm	1940 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3210R/▲D50MB99	MEDIO/25° *MEDIUM/25°*	20W	2700 lm	1900 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3210R/▲D50WB99	LARGO/36° *WIDE/36°*	20W	2700 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3210R/▲D50SW99	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	20W	2700 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 15 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 15 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

INCASSO DALI ASIMMETRICO L. 200
DRIVER INCORPORATO
RECESSED DALI ASYMMETRIC L. 200
BUILT-IN DRIVER

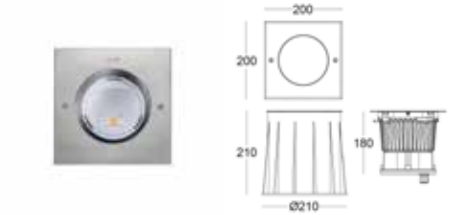

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3210R/▲D50AB99	ASIMMETRICO *ASYMMETRIC*	20W	2700 lm	1850 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 15 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 15 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

INCASSO DALI VETRO OPALE L. 200
DRIVER INCORPORATO
RECESSED DALI OPAL GLAS L. 200
BUILT-IN DRIVER

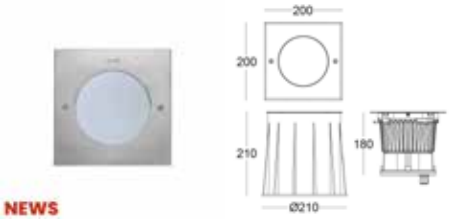

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3210R/▲D35VO99	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	12W	1500 lm	370 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 15 MM - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 15 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.581**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		

INCASSO TRIAC L. 200
DRIVER INCORPORATO
RECESSED TRIAC L. 200
BUILT-IN DRIVER

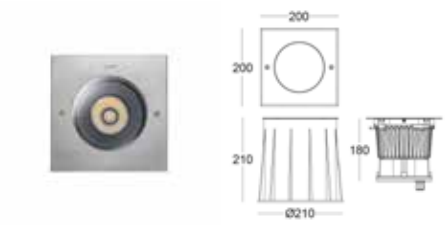

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3210R/▲T50NB99	STRETTO/15° *NARROW/15°*	20W	2700 lm	1940 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3210R/▲T50MB99	MEDIO/25° *MEDIUM/25°*	20W	2700 lm	1900 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3210R/▲T50WB99	LARGO/36° *WIDE/36°*	20W	2700 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3210R/▲T50SW99	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	20W	2700 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 15 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 15 MM

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

INCASSO TRIAC ASIMMETRICO L. 200
DRIVER INCORPORATO
RECESSED TRIAC ASYMMETRIC L. 200
BUILT-IN DRIVER

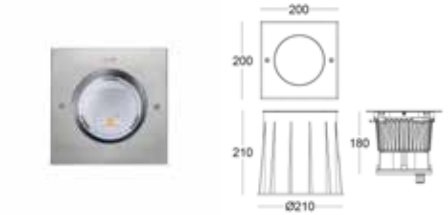

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3210R/▲T50AB99	ASIMMETRICO *ASYMMETRIC*	20W	2700 lm	1850 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 15 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 15 MM

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

INCASSO TRIAC VETRO OPALE L. 200
DRIVER INCORPORATO
RECESSED TRIAC OPAL GLAS L. 200
BUILT-IN DRIVER

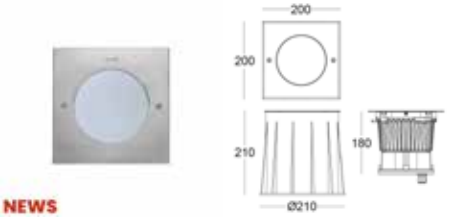

NEWS

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3210R/▲T35VO99	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	12W	1500 lm	370 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 15 MM - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 15 MM

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.581**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.034**	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC

PLAIN ADJUSTABLE

INCASSO ORIENTABILE Ø200
DRIVER INCORPORATO

ADJUSTABLE RECESSED Ø200
BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3201R/▲C45NB99	ORIENTABILE STRETTO/16° *ADJUSTABLE NARROW/16°*	18W	2400 lm	1800 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3201R/▲C45MB99	ORIENTABILE MEDIO/33° *ADJUSTABLE MEDIUM/33°*	18W	2400 lm	1800 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3201R/▲C45WB99	ORIENTABILE LARGO/54° *ADJUSTABLE WIDE/54°*	18W	2400 lm	1700 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3201R/▲C45OB99	ORIENTABILE OVALE/25°X60° *ADJUSTABLE OVAL/25°X60°*	18W	2400 lm	1700 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 15 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 15 MM

ON/OFF

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

INCASSO ORIENTABILE L. 200
DRIVER INCORPORATO

ADJUSTABLE RECESSED L. 200
BUILT-IN DRIVER

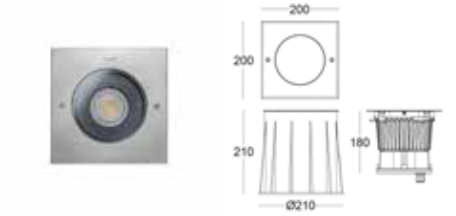

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3211R/▲C45NB99	ORIENTABILE STRETTO/16° *ADJUSTABLE NARROW/16°*	18W	2400 lm	1800 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3211R/▲C45MB99	ORIENTABILE MEDIO/33° *ADJUSTABLE MEDIUM/33°*	18W	2400 lm	1800 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3211R/▲C45WB99	ORIENTABILE LARGO/54° *ADJUSTABLE WIDE/54°*	18W	2400 lm	1700 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3211R/▲C45OB99	ORIENTABILE OVALE/25°X60° *ADJUSTABLE OVAL/25°X60°*	18W	2400 lm	1700 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 15 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 15 MM

ON/OFF

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.581**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		

INCASSO ORIENTABILE DALI Ø200
DRIVER INCORPORATO

ADJUSTABLE RECESSED DALI Ø200
BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3201R/▲D45NB99	ORIENTABILE STRETTO/16° *ADJUSTABLE NARROW/16°*	18W	2400 lm	1800 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3201R/▲D45MB99	ORIENTABILE MEDIO/33° *ADJUSTABLE MEDIUM/33°*	18W	2400 lm	1800 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3201R/▲D45WB99	ORIENTABILE LARGO/54° *ADJUSTABLE WIDE/54°*	18W	2400 lm	1700 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3201R/▲D45OB99	ORIENTABILE OVALE/25°X60° *ADJUSTABLE OVAL/25°X60°*	18W	2400 lm	1700 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 15 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 15 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

INCASSO ORIENTABILE DALI L. 200
DRIVER INCORPORATO

ADJUSTABLE RECESSED DALI L. 200
BUILT-IN DRIVER

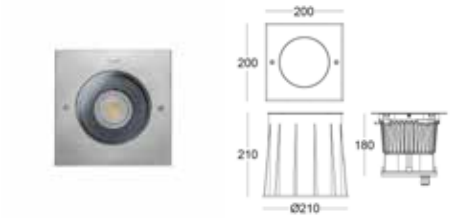

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3211R/▲D45NB99	ORIENTABILE STRETTO/16° *ADJUSTABLE NARROW/16°*	18W	2400 lm	1800 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3211R/▲D45MB99	ORIENTABILE MEDIO/33° *ADJUSTABLE MEDIUM/33°*	18W	2400 lm	1800 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3211R/▲D45WB99	ORIENTABILE LARGO/54° *ADJUSTABLE WIDE/54°*	18W	2400 lm	1700 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3211R/▲D45OB99	ORIENTABILE OVALE/25°X60° *ADJUSTABLE OVAL/25°X60°*	18W	2400 lm	1700 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 15 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 15 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.581**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		

INCASSO ORIENTABILE TRIAC Ø200
DRIVER INCORPORATO
ADJUSTABLE RECESSED TRIAC Ø200
BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3201R/▲T45NB99	ORIENTABILE STRETTO/16° *ADJUSTABLE NARROW/16°*	18W	2400 lm	1800 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3201R/▲T45MB99	ORIENTABILE MEDIO/33° *ADJUSTABLE MEDIUM/33°*	18W	2400 lm	1800 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3201R/▲T45WB99	ORIENTABILE LARGO/54° *ADJUSTABLE WIDE/54°*	18W	2400 lm	1700 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3201R/▲T45OB99	ORIENTABILE OVALE/25°X60° *ADJUSTABLE OVAL/25°X60°*	18W	2400 lm	1700 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 15 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 15 MM

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

INCASSO ORIENTABILE TRIAC L. 200
DRIVER INCORPORATO
ADJUSTABLE RECESSED TRIAC L. 200
BUILT-IN DRIVER

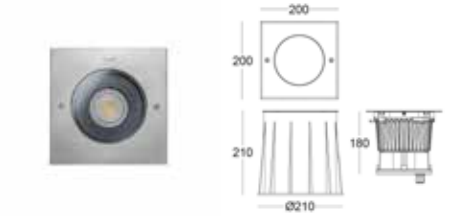

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3211R/▲T45NB99	ORIENTABILE STRETTO/16° *ADJUSTABLE NARROW/16°*	18W	2400 lm	1800 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3211R/▲T45MB99	ORIENTABILE MEDIO/33° *ADJUSTABLE MEDIUM/33°*	18W	2400 lm	1800 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3211R/▲T45WB99	ORIENTABILE LARGO/54° *ADJUSTABLE WIDE/54°*	18W	2400 lm	1700 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80
3211R/▲T45OB99	ORIENTABILE OVALE/25°X60° *ADJUSTABLE OVAL/25°X60°*	18W	2400 lm	1700 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 15 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 15 MM

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.581**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.034**	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC

PLAIN RGBW

INCASSO RGBW Ø200

RECESSED RGBW Ø200

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3200R/RCRCNB99	STRETTO/15° *NARROW/15°*	12W with Algorithm	1650 lm	1420 lm	24 Vdc	III	67	10	
3200R/RCRCMB99	MEDIO/24° *MEDIUM/24°*	12W with Algorithm	1650 lm	1420 lm	24 Vdc	III	67	10	
3200R/RCRCWB99	LARGO/35° *WIDE/35°*	12W with Algorithm	1650 lm	1420 lm	24 Vdc	III	67	10	
3200R/RCRCSW99	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	12W with Algorithm	1650 lm	1420 lm	24 Vdc	III	67	10	

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 15 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 15 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

INCASSO RGBW L. 200

RECESSED RGBW L. 200

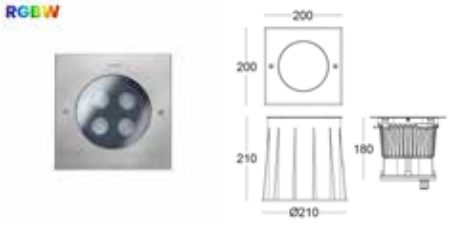

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3210R/RCRCNB99	STRETTO/15° *NARROW/15°*	12W with Algorithm	1650 lm	1420 lm	24 Vdc	III	67	10	
3210R/RCRCMB99	MEDIO/24° *MEDIUM/24°*	12W with Algorithm	1650 lm	1420 lm	24 Vdc	III	67	10	
3210R/RCRCWB99	LARGO/35° *WIDE/35°*	12W with Algorithm	1650 lm	1420 lm	24 Vdc	III	67	10	
3210R/RCRCSW99	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	12W with Algorithm	1650 lm	1420 lm	24 Vdc	III	67	10	

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 15 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 15 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.CNT.001**	TASTIERA RGBW 16DMX CH. 12-24VDC RGBW CONTROLLER 16DMX CH. 12-24VDC
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.CNT.002**	TASTIERA RGBW 1024DMX CH. 5-15VDC RGBW CONTROLLER 1024DMX CH. 5-15VDC
E.TRA.579 1 DRIVER FOR 1-4 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67	**E.TRA.594**	SPLITTER DMX-RDM 2 CANALI SPLITTER DMX-RDM 2 CHANNELS
E.TRA.592 1 DRIVER FOR 5-9 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF ELG 240W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF ELG 240W 24VDC IP67		

ACCESSORI
ACCESSORIES

CONNETTORI
CONNECTORS

MOR685P/2V

Connettore IP68 5Poli/2Vie 5 x 2.5 mm²
Connector IP68 5Poles/2Ways 5 x 2.5 mm²
L 109 x Ø 31

MOR685P/3V

Connettore a Y IP68 5Poli/3Vie 5 x 2.5 mm²
Connector Y IP68 5Poles/3Ways 5 x 2.5 mm²
L 140 x W 72 x H 33

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

E.TRA.579
1 Driver for 1-4 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.592
1 Driver for 5-9 Lamps

Alimentatore ON/OFF ELG 240W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF ELG 240W 24Vdc IP67
L 244 x W 71 x H 38

CENTRALINE RGBW
RGBW CONTROL UNITS

E.TRA.594

Splitter DMX-RDM 2 Canali
Splitter DMX-RDM 2 Channels
L 88 x W 54 x H 26

CONTROLLER TOUCH
TOUCH CONTROLLER

E.CNT.001

Tastiera RGBW 16DMX Ch. 12-24Vdc
RGBW Controller 16DMX Ch. 12-24Vdc
L 75 x W 29.5 x H 120

E.CNT.002

Tastiera RGBW 1024DMX Ch. 5-15Vdc
RGBW Controller 1024DMX Ch. 5-15Vdc
L 146 x W 10 x H 106

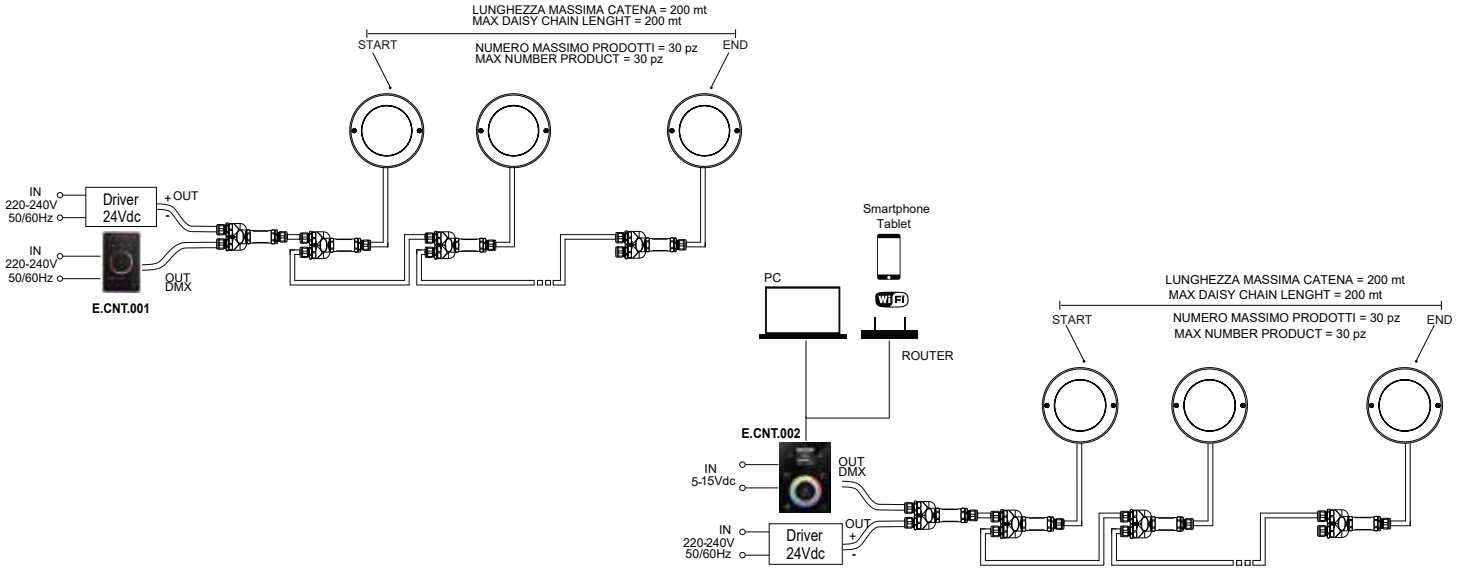

99

PLATHO 260

Apparecchi da incasso per illuminazione architettonica
Architectural recessed lights

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio da incasso a pavimento carrabile, con una resistenza al carico statico di 2000 Kg. Dotato di diverse ottiche per differenti distribuzioni della luce, utili per l'illuminazione radente di facciate e elementi architettonici. A scelta nella versione rotonda o quadrata.	*Recessed driveover floor luminaire, with a static load resistance of 2000 kg. Equipped with different optics for different light distributions, useful for the grazing lighting of facades and architectural elements. Available in round or square version.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Incasso a terra	*Ground recessed*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminum*
BOX *BOX*	Polipropilene (PP) 30% fibra stabilizzata UV GWT750	*Polypropylene (PP) 30% fiber UV stabilized GWT750*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro trasparente temprato 12 mm	*Extra clear trasparent tempered glass 12 mm*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
CORNICE *FRAME*	Acciaio sabbiato AISI316L	*Sandblasted steel AISI316L*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*

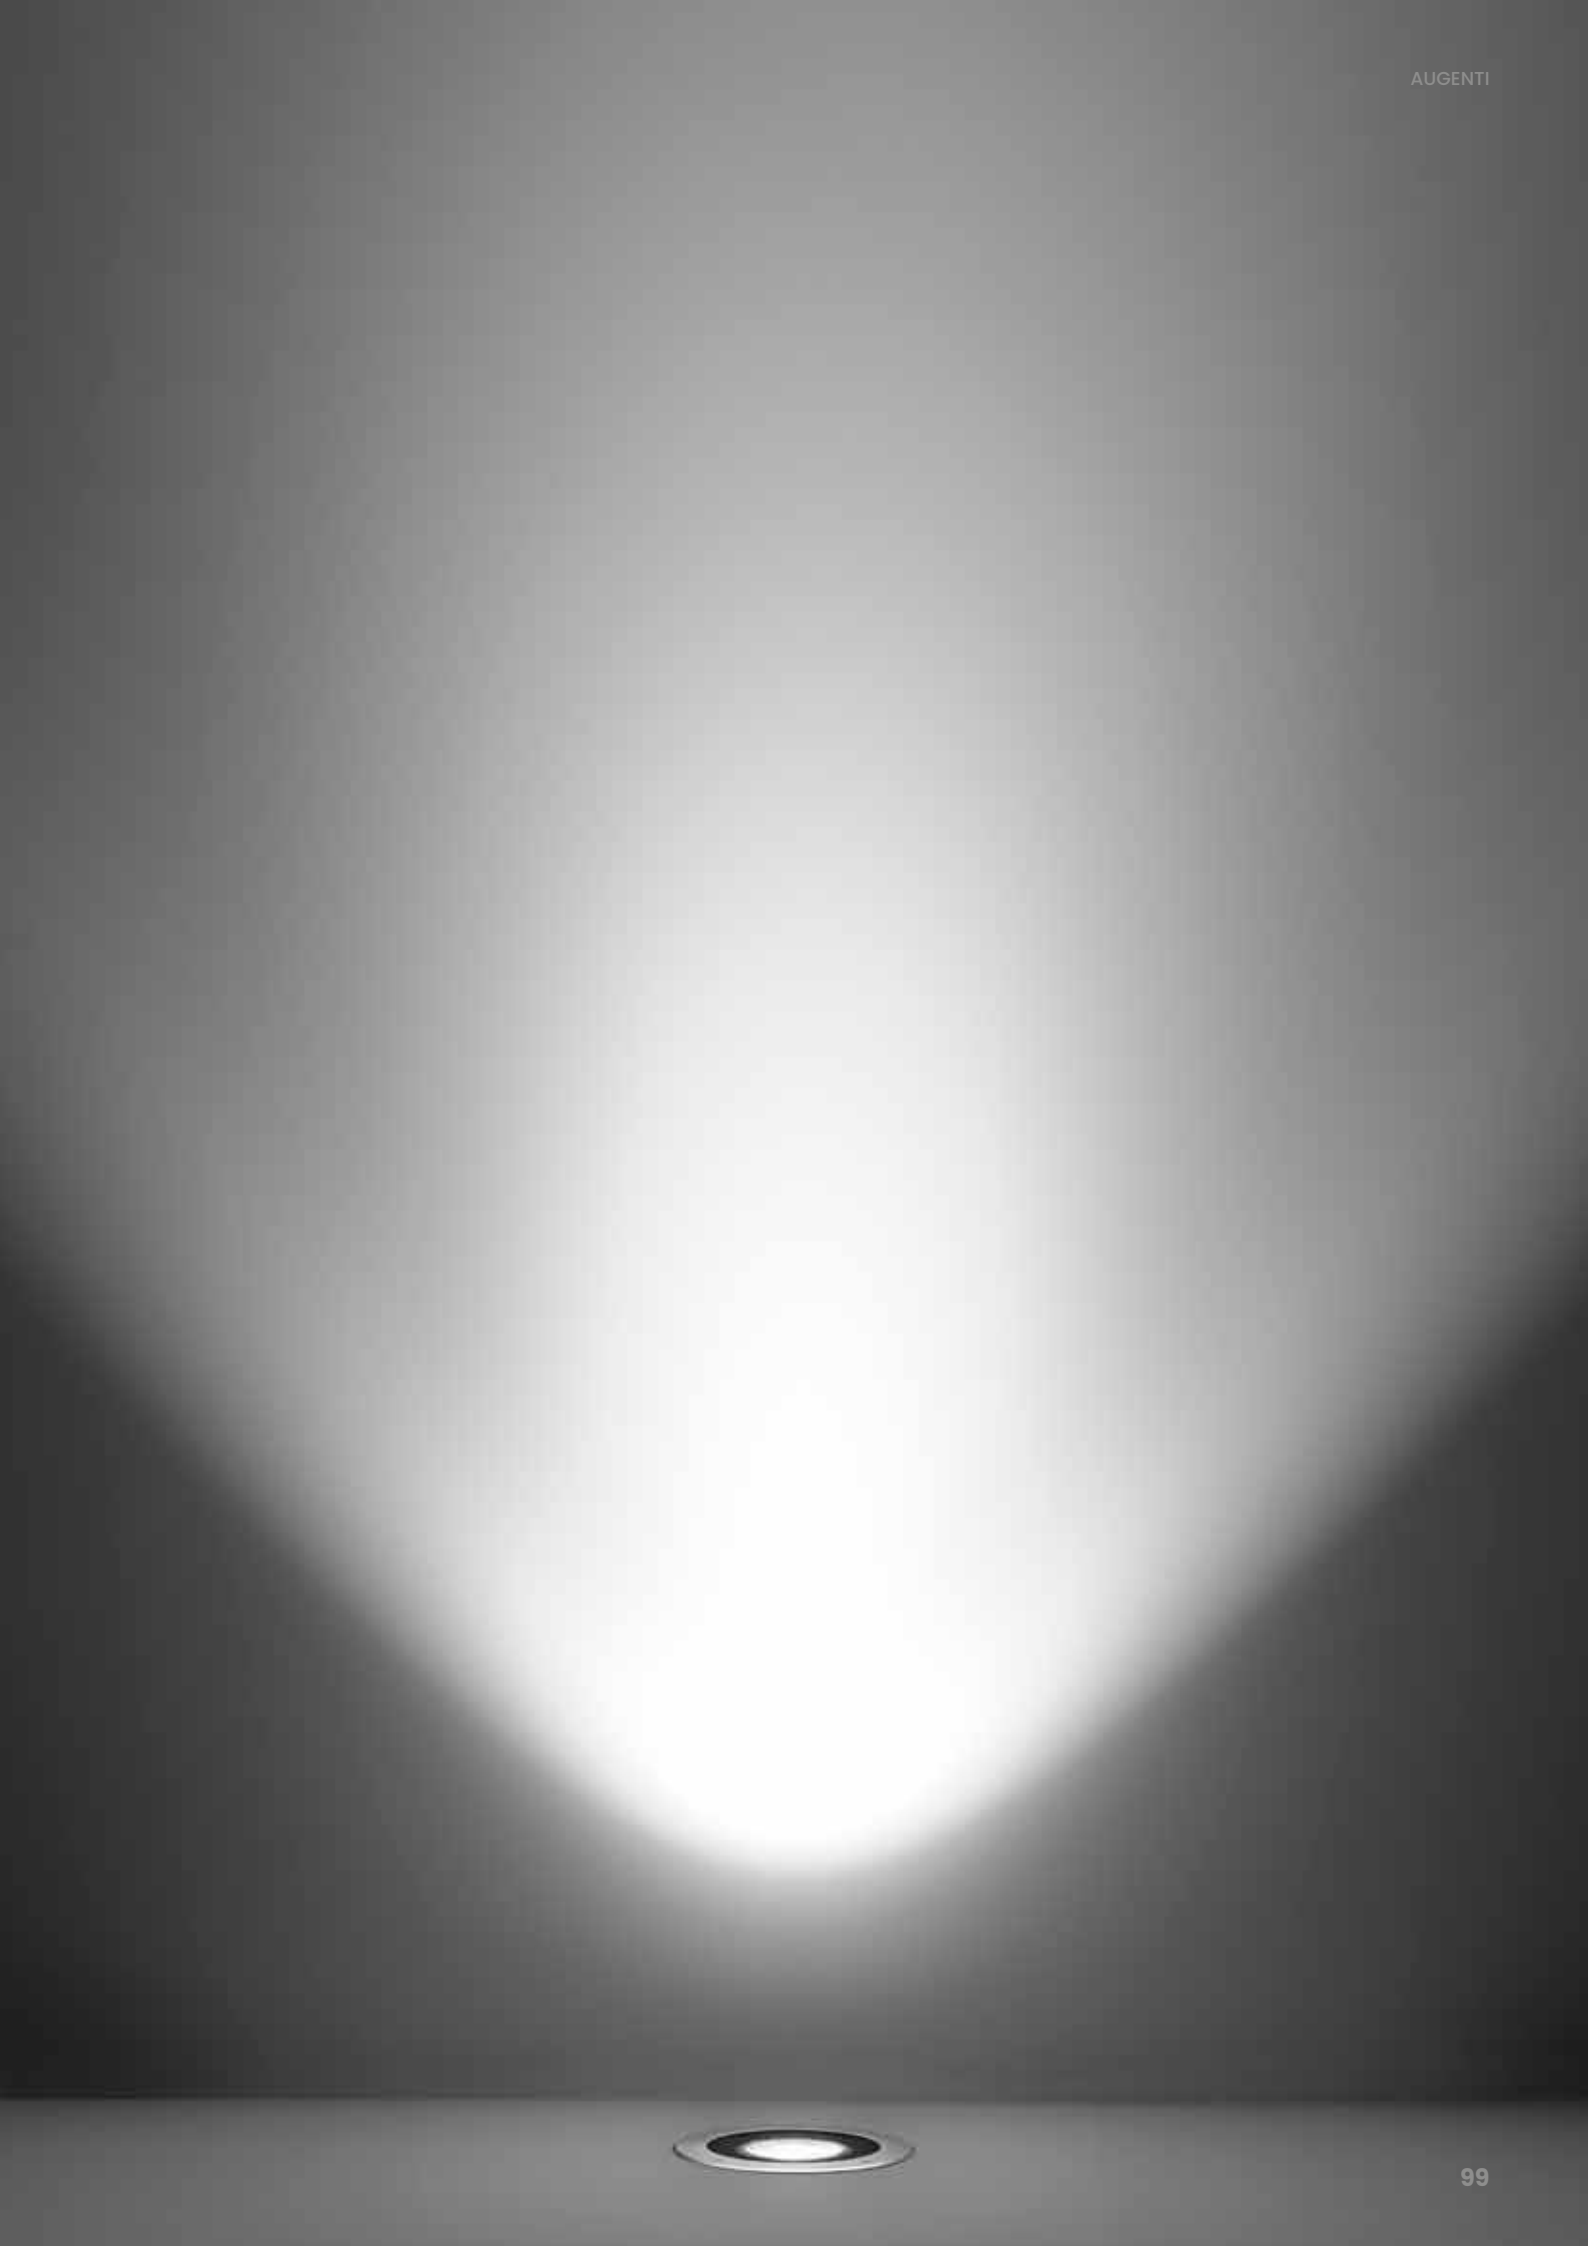

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **W=3000K**
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

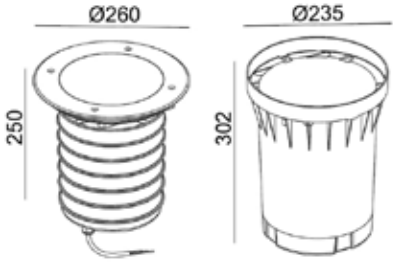

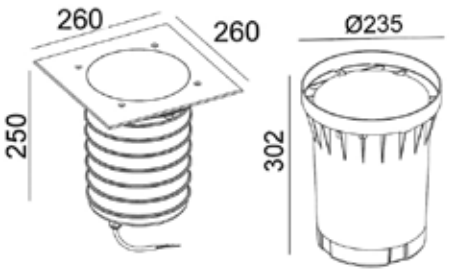

IP67 IK 10 2000 kg

INCASSO ø260
DRIVER INCORPORATO
RECESSED ø260
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4460R/▲C90NB.99	STRETTO/14° *NARROW/14°*	34W	4850 lm	3817 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80
4460R/▲C90MB.99	MEDIO/32° *MEDIUM/32°*	34W	4850 lm	3817 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80
4460R/▲C90WB.99	LARGO/44° *WIDE/44°*	34W	4850 lm	3817 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 15 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 15 MM

ON/OFF

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

INCASSO L. 260
DRIVER INCORPORATO
RECESSED L. 260
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4461R/▲C90NB.99	STRETTO/14° *NARROW/14°*	34W	4850 lm	3187 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80
4461R/▲C90MB.99	MEDIO/32° *MEDIUM/32°*	34W	4850 lm	3187 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80
4461R/▲C90WB.99	LARGO/44° *WIDE/44°*	34W	4850 lm	3187 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 15 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 15 MM

ON/OFF

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		

INCASSO DALI ø260
DRIVER INCORPORATO
RECESSED DALI ø260
BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4460R/▲D90NB.99	STRETTO/14° *NARROW/14°*	34W	4850 lm	3817 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80
4460R/▲D90MB.99	MEDIO/32° *MEDIUM/32°*	34W	4850 lm	3817 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80
4460R/▲D90WB.99	LARGO/44° *WIDE/44°*	34W	4850 lm	3817 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 15 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 15 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

INCASSO DALI L. 260
DRIVER INCORPORATO
RECESSED DALI L. 260
BUILT-IN DRIVER

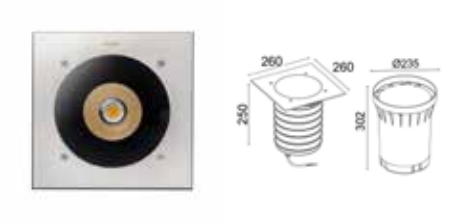

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4461R/▲D90NB.99	STRETTO/14° *NARROW/14°*	34W	4850 lm	3187 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80
4461R/▲D90MB.99	MEDIO/32° *MEDIUM/32°*	34W	4850 lm	3187 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80
4461R/▲D90WB.99	LARGO/44° *WIDE/44°*	34W	4850 lm	3187 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 15 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 15 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		

INCASSO ø260 LED ARRAY
DRIVER INCORPORATO
RECESSED ø260 LED ARRAY
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4460R/▲R60NB.99	STRETTO/20° *NARROW/20°*	28W	3710 lm	2671 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80
4460R/▲R60MB.99	MEDIO/32° *MEDIUM/32°*	28W	3710 lm	2671 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80
4460R/▲R60WB.99	LARGO/50° *WIDE/50°*	28W	3710 lm	2671 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 15 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 15 MM

ON/OFF

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

INCASSO L. 260 LED ARRAY
DRIVER INCORPORATO
RECESSED L. 260 LED ARRAY
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4461R/▲R60NB.99	STRETTO/20° *NARROW/20°*	28W	3710 lm	2671 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80
4461R/▲R60MB.99	MEDIO/32° *MEDIUM/32°*	28W	3710 lm	2671 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80
4461R/▲R60WB.99	LARGO/50° *WIDE/50°*	28W	3710 lm	2671 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 15 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 15 MM

ON/OFF

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		

INCASSO ø260 LED ARRAY ASIMMETRICO DRIVER INCORPORATO

RECESSED ø260 LED ARRAY ASYMMETRIC BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4460R/WR60AB.99	ASIMMETRICO *ASYMMETRIC*	28W	3540 lm	1697 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80
4460R/NR60AB.99	ASIMMETRICO *ASYMMETRIC*	28W	3670 lm	1795 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 15 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 15 MM

ON/OFF

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

INCASSO L. 260 LED ARRAY ASIMMETRICO DRIVER INCORPORATO

RECESSED L. 260 LED ARRAY ASYMMETRIC BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4461R/WR60AB.99	ASIMMETRICO *ASYMMETRIC*	28W	3540 lm	1697 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80
4461R/NR60AB.99	ASIMMETRICO *ASYMMETRIC*	28W	3670 lm	1795 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 15 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 15 MM

ON/OFF

CARRABILE 2000 KG - DRIVEWAY 2000 KG

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		

Augenti

00 10 40 35 30 01 24 25

MATRIX MINI

Apparecchi da incasso per illuminazione lineare
Linear recessed lights

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio da incasso a pavimento lineare. Le diverse lunghezze e le molteplici ottiche consentono una vasta gamma di possibilità di progettazione. Questa versione di Matrix è particolarmente adatta all'illuminazione radente su facciate di edifici, per risaltarne la consistenza materica, o per accentuare i dettagli architettonici di un edificio.	*Recessed linear floor luminaire. The different lengths and multiple optics allow a wide range of design possibilities. This version of Matrix is particularly suitable for shimmering lighting on building facades, to highlight the textural consistency, or to accentuate architectural details of a building.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Incasso a terra	*Ground recessed*
CORPO *BODY*	Alluminio estrusp	*Extruded aluminum*
BOX *BOX*	Lamiera di acciaio inox AISI430F	*Stainless steel sheet AISI430F*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro temprato 4 mm	*Extra clear tempered glass 4 mm*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

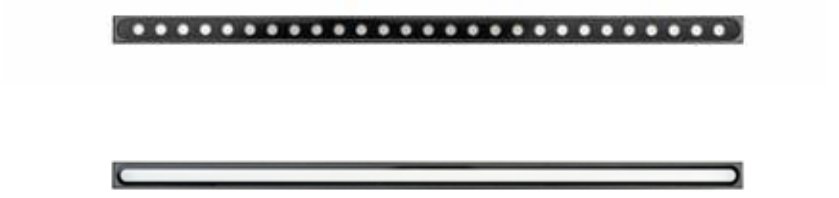

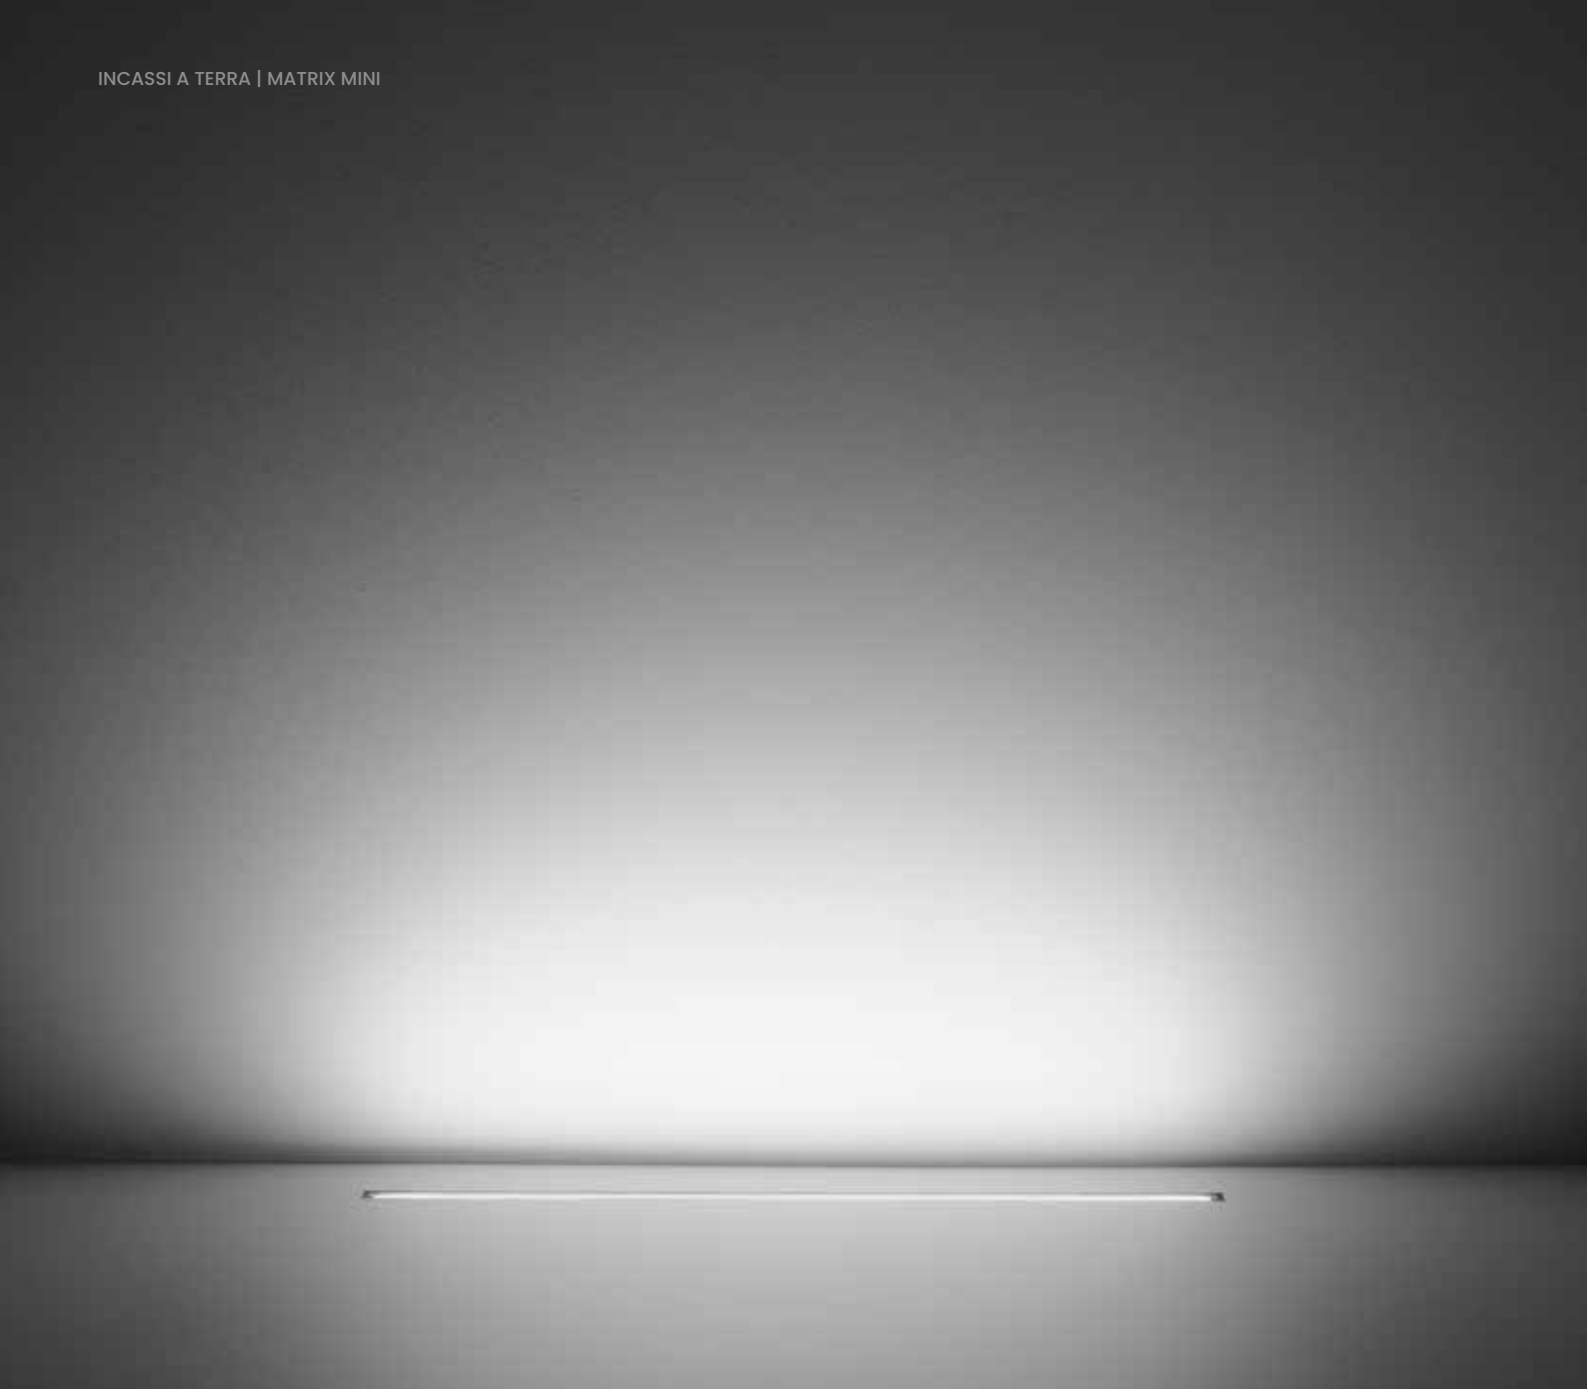

CONFIG. CODICE
CODE CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

8W-16W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
8W-16W REMOTE DRIVER 24Vdc









IP 67 IK 08 500 kg HUB SYSTEM

INCASSO LINEARE CON LENTI L. 530
24VDC
LINEAR RECESSED WITH LENS L. 530
24VDC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2811R/▲PRCNB	STRETTO/20° *NARROW/20°*	8W	900 lm	785 lm	24Vdc	III	67	08	>80
2811R/▲PRCWB	LARGO/45° *WIDE/45°*	8W	900 lm	785 lm	24Vdc	III	67	08	>80
2811R/▲PRCOB	OVALE/20°X40° *OVAL/20°X40°*	8W	900 lm	785 lm	24Vdc	III	67	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 4 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 4 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

INCASSO LINEARE EMISSIONE DIFFUSA L. 530
24VDC
LINEAR RECESSED DIFFUSE EMISSION L. 530
24VDC

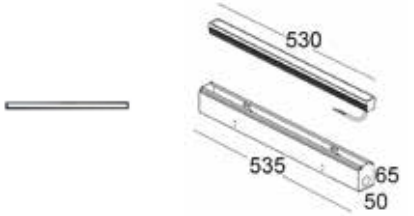

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2811R/▲RRCVS	DIFFUSO *DIFFUSED*	8W	1130 lm	280 lm	24Vdc	III	67	08	>80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 4 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 4 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 3-10 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1 LAMP	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF
E.TRA.632 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.DA2** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 DALI-2 HUB 70W 24VDC IP66 DALI-2
E.TRA.633 1 DRIVER FOR 1-10 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67	**HUB.24V.001.CA** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 CASAMBI HUB 70W 24VDC IP66 CASAMBI
E.TRA.577 1 DRIVER FOR 1-2 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67		

INCASSO LINEARE CON LENTI L. 780
24VDC

LINEAR RECESSED WITH LENS L. 780
24VDC

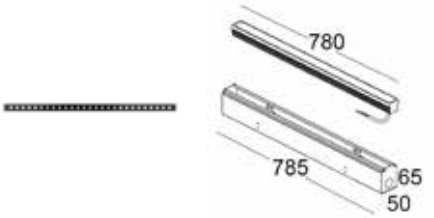

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2812R/▲PRCNB	STRETTO/20° *NARROW/20°*	12W	1350 lm	1180 lm	24Vdc	III	67	08	>80
2812R/▲PRCWB	LARGO/45° *WIDE/45°*	12W	1350 lm	1180 lm	24Vdc	III	67	08	>80
2812R/▲PRCOB	OVALE/20°X40° *OVAL/20°X40°*	12W	1350 lm	1180 lm	24Vdc	III	67	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 4 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 4 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

INCASSO LINEARE EMISSIONE DIFFUSA L. 780
24VDC

LINEAR RECESSED DIFFUSE EMISSION L. 780
24VDC

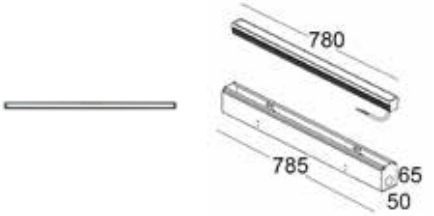

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2812R/▲RRCVS	DIFFUSO *DIFFUSED*	12W	1700 lm	420 lm	24Vdc	III	67	08	>80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 4 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 4 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 2-7 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1 LAMP	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF
E.TRA.632 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.DA2** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 DALI-2 HUB 70W 24VDC IP66 DALI-2
E.TRA.633 1 DRIVER FOR 1-7 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67	**HUB.24V.001.CA** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 CASAMBI HUB 70W 24VDC IP66 CASAMBI
E.TRA.577 1 DRIVER FOR 1 LAMP	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67		

INCASSO LINEARE CON LENTI L. 1030
24VDC
LINEAR RECESSED WITH LENS L. 1030
24VDC

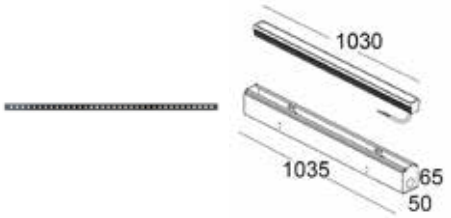

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2813R/▲PRCNB	STRETTO/20° *NARROW/20°*	16W	1800 lm	1574 lm	24Vdc	III	67	08	>80
2813R/▲PRCWB	LARGO/45° *WIDE/45°*	16W	1800 lm	1574 lm	24Vdc	III	67	08	>80
2813R/▲PRCOB	OVALE/20°X40° *OVAL/20°X40°*	16W	1800 lm	1574 lm	24Vdc	III	67	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 4 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 4 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

INCASSO LINEARE EMISSIONE DIFFUSA L. 1030
24VDC
LINEAR RECESSED DIFFUSE EMISSION L. 1030
24VDC

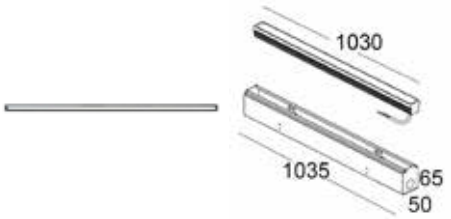

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2813R/▲RRCVS	DIFFUSO *DIFFUSED*	16W	2260 lm	560 lm	24Vdc	III	67	08	>80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 4 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 4 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 2-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1 LAMP	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-4 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF
E.TRA.632 1 DRIVER FOR 1-4 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.DA2** 1 HUB FOR 1-4 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 DALI-2 HUB 70W 24VDC IP66 DALI-2
E.TRA.633 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67	**HUB.24V.001.CA** 1 HUB FOR 1-4 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 CASAMBI HUB 70W 24VDC IP66 CASAMBI
E.TRA.577 1 DRIVER FOR 1 LAMP	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67		

ACCESSORI
ACCESSORIES

CONNETTORI
CONNECTORS

MOR682P/2V

Connettore IP68 2Poli/2Vie 2 x 1 mm²
Connector IP68 2Poles/2Ways 2 x 1 mm²
L 72 x Ø 22

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

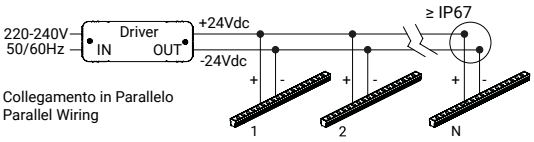

E.TRA.577
Cod. 2811R - 1 Driver for 1-2 Lamps
Cod. 2812R - 1 Driver for 1 Lamp
Cod. 2813R - 1 Driver for 1 Lamp

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579
Cod. 2811R - 1 Driver for 3-10 Lamps
Cod. 2812R - 1 Driver for 2-7 Lamps
Cod. 2813R - 1 Driver for 2-5 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631
Cod. 2811R - 1 Driver for 1 Lamp
Cod. 2812R - 1 Driver for 1 Lamp
Cod. 2813R - 1 Driver for 1 Lamp

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.632
Cod. 2811R - 1 Driver for 1-8 Lamps
Cod. 2812R - 1 Driver for 1-5 Lamps
Cod. 2813R - 1 Driver for 1-4 Lamps

Alimentatore ON/OFF 70W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 70W 24Vdc IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.633
Cod. 2811R - 1 Driver for 1-10 Lamps
Cod. 2812R - 1 Driver for 1-7 Lamps
Cod. 2813R - 1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore DALI 100W 24Vdc IP67
Driver DALI 100W 24Vdc IP67
L 175 x W 63 x H 36

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA 24Vdc
HUB - READY TO CONNECT SYSTEM 24Vdc

HUB.24V.001.ND
Cod. 2811R - 1 Driver for 1-8 Lamps
Cod. 2812R - 1 Driver for 1-5 Lamps
Cod. 2813R - 1 Driver for 1-4 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
L 235 x W 200 x H 92

HUB.24V.001.DA2
Cod. 2811R - 1 Driver for 1-8 Lamps
Cod. 2812R - 1 Driver for 1-5 Lamps
Cod. 2813R - 1 Driver for 1-4 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 DALI-2
Hub 70W 24Vdc IP66 DALI-2
L 235 x W 200 x H 92

HUB.24V.001.CA
Cod. 2811R - 1 Driver for 1-8 Lamps
Cod. 2812R - 1 Driver for 1-5 Lamps
Cod. 2813R - 1 Driver for 1-4 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 CASAMBI
Hub 70W 24Vdc IP66 CASAMBI
L 235 x W 200 x H 92

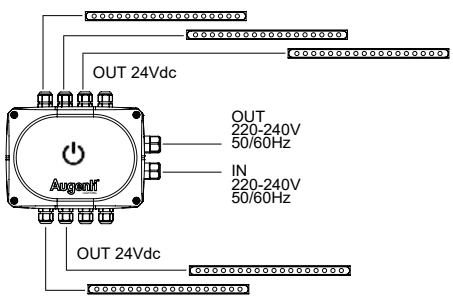

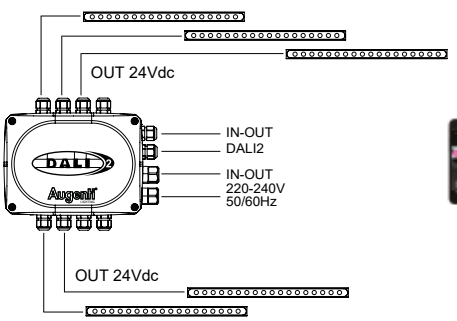

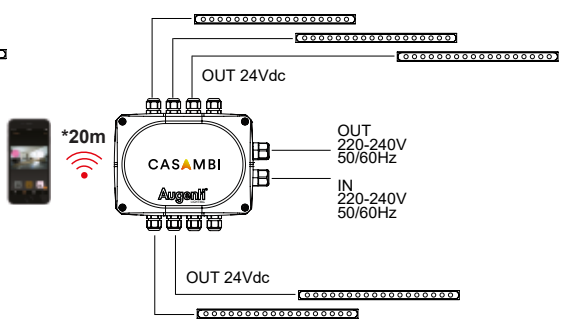

99

MATRIX

Apparecchi da incasso per illuminazione lineare
Linear recessed lights

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio da incasso a pavimento lineare. Le diverse lunghezze e le molteplici ottiche consentono una vasta gamma di possibilità di progettazione. Questa versione di Matrix è particolarmente adatta all'illuminazione radente su facciate di edifici, per risaltarne la consistenza materica, o per accentuare i dettagli architettonici di un edificio. Disponibile anche la versione RGBW.	*Recessed linear floor luminaire. The different lengths and multiple optics allow a wide range of design possibilities. This version of Matrix is particularly suitable for shimmering lighting on building facades, to highlight the textural consistency, or to accentuate architectural details of a building. Also available RGBW version.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Incasso a terra	*Ground recessed*
CORPO *BODY*	Alluminio estruso	*Extruded aluminum*
BOX *BOX*	Lamiera di acciaio inox AISI430F	*Stainless steel sheet AISI430F*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro temprato 8 mm	*Extra clear tempered glass 8 mm*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*

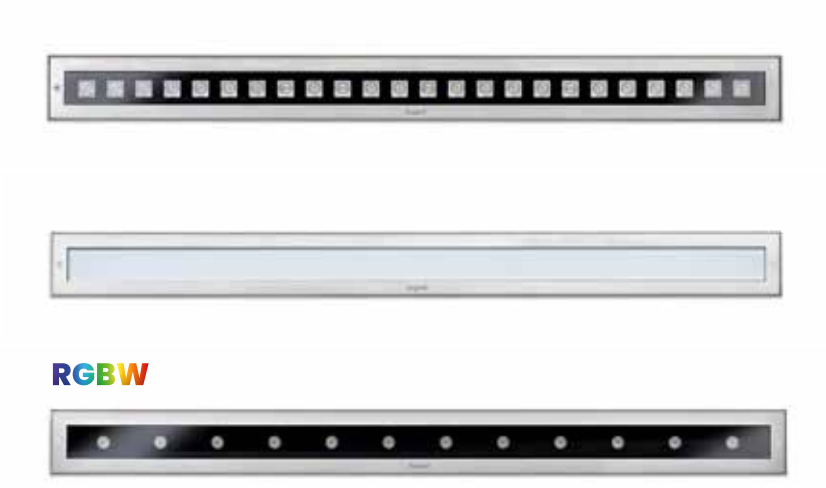

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*





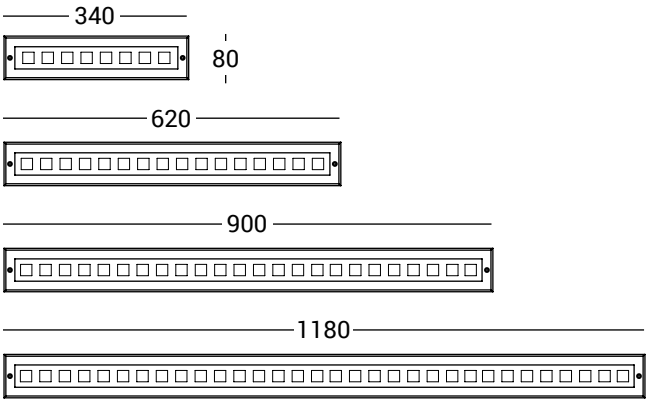

IP 67 IK 09 500 kg

MATRIX RECESSED

INCASSO LINEARE CON LENTI L. 340

LINEAR RECESSED WITH LENS L. 340

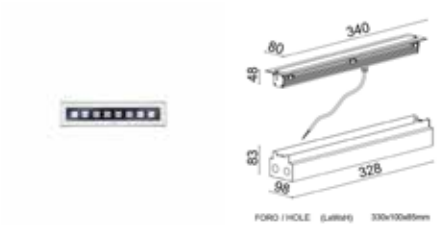

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2800R/▲P50.NB99	STRETTO/12° *NARROW/12°*	14W	1452 lm	1220 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2800R/▲P50.MB99	MEDIO/28° *MEDIUM/28°*	14W	1452 lm	1220 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2800R/▲P50.WB99	LARGO/50° *WIDE/50°*	14W	1452 lm	1220 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2800R/▲P50.OB99	OVALE/42°X12° *OVAL/42°X12°*	14W	1452 lm	1220 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2800R/▲P50.AB99	ASIMMETRICO *ASYMMETRIC*	14W	1452 lm	1220 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 8 MM

ON/OFF

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

INCASSO LINEARE EMISSIONE DIFFUSA L. 340

LINEAR RECESSED DIFFUSE EMISSION L. 340

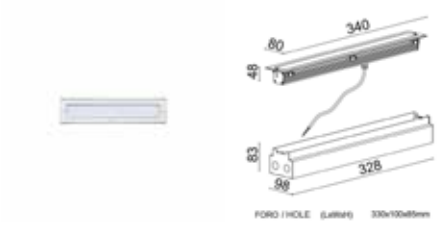

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2800R/▲R50VS.99	DIFFUSO *DIFFUSED*	8W	870 lm	339 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 8 MM

ON/OFF

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

INCASSO LINEARE DALI CON LENTI L. 340

LINEAR RECESSED DALI WITH LENS L. 340

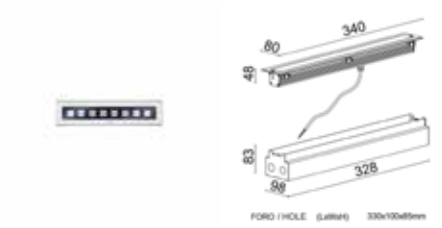

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2800R/▲D50.NB99	STRETTO/12° *NARROW/12°*	14W	1452 lm	1220 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2800R/▲D50.MB99	MEDIO/28° *MEDIUM/28°*	14W	1452 lm	1220 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2800R/▲D50.WB99	LARGO/50° *WIDE/50°*	14W	1452 lm	1220 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2800R/▲D50.OB99	OVALE/42°X12° *OVAL/42°X12°*	14W	1452 lm	1220 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2800R/▲D50.AB99	ASIMMETRICO *ASYMMETRIC*	14W	1452 lm	1220 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 8 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

INCASSO LINEARE DALI EMISSIONE DIFFUSA L. 340

LINEAR RECESSED DALI DIFFUSE EMISSION L. 340

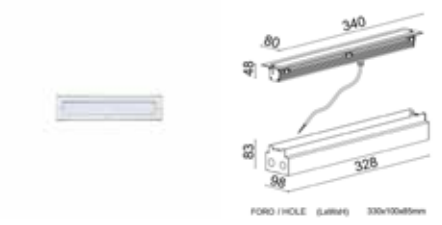

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2800R/▲D50VS.99	DIFFUSO *DIFFUSED*	8W	870 lm	339 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 8 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

INCASSO LINEARE CON LENTI L. 620

LINEAR RECESSED WITH LENS L. 620

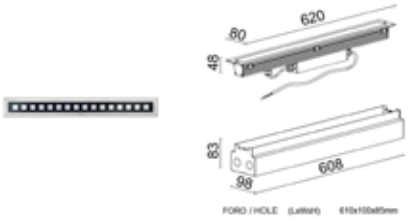

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2801R/▲P50.NB99	STRETTO/12° *NARROW/12°*	26W	2905 lm	2440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2801R/▲P50.MB99	MEDIO/28° *MEDIUM/28°*	26W	2905 lm	2440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2801R/▲P50.WB99	LARGO/50° *WIDE/50°*	26W	2905 lm	2440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2801R/▲P50.OB99	OVALE/42°X12° *OVAL/42°X12°*	26W	2905 lm	2440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2801R/▲P50.AB99	ASIMMETRICO *ASYMMETRIC*	26W	2905 lm	2440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 8 MM

ON/OFF

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

INCASSO LINEARE EMISSIONE DIFFUSA L. 620

LINEAR RECESSED DIFFUSE EMISSION L. 620

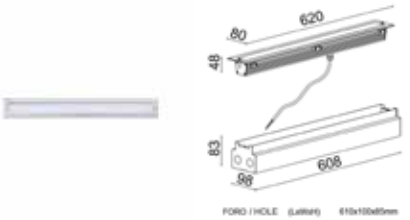

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2801R/▲R50VS.99	DIFFUSO *DIFFUSED*	13W	1740 lm	678 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 8 MM

ON/OFF

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		

INCASSO LINEARE DALI CON LENTI L. 620

LINEAR RECESSED DALI WITH LENS L. 620

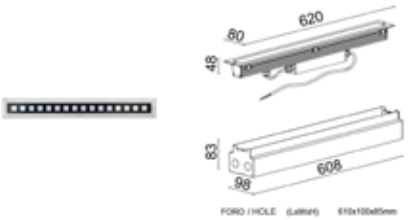

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2801R/▲D50.NB99	STRETTO/12° *NARROW/12°*	26W	2905 lm	2440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2801R/▲D50.MB99	MEDIO/28° *MEDIUM/28°*	26W	2905 lm	2440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2801R/▲D50.WB99	LARGO/50° *WIDE/50°*	26W	2905 lm	2440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2801R/▲D50.OB99	OVALE/42°X12° *OVAL/42°X12°*	26W	2905 lm	2440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2801R/▲D50.AB99	ASIMMETRICO *ASYMMETRIC*	26W	2905 lm	2440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 8 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

INCASSO LINEARE DALI EMISSIONE DIFFUSA L. 620

LINEAR RECESSED DALI DIFFUSE EMISSION L. 620

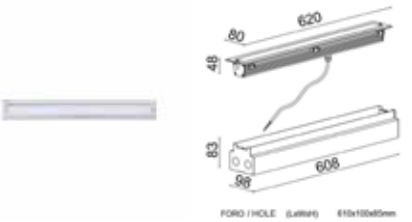

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2801R/▲D50VS.99	DIFFUSO *DIFFUSED*	13W	1740 lm	678 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 8 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		

INCASSO LINEARE CON LENTI L. 900

LINEAR RECESSED WITH LENS L. 900

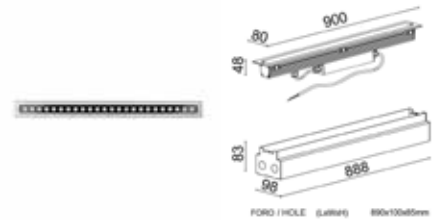

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2802R/▲P50.NB99	STRETTO/12° *NARROW/12°*	42W	4357 lm	3660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2802R/▲P50.MB99	MEDIO/28° *MEDIUM/28°*	42W	4357 lm	3660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2802R/▲P50.WB99	LARGO/50° *WIDE/50°*	42W	4357 lm	3660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2802R/▲P50.OB99	OVALE/42°X12° *OVAL/42°X12°*	42W	4357 lm	3660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2802R/▲P50.AB99	ASIMMETRICO *ASYMMETRIC*	42W	4357 lm	3660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 8 MM

ON/OFF

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

INCASSO LINEARE EMISSIONE DIFFUSA L. 900

LINEAR RECESSED DIFFUSE EMISSION L. 900

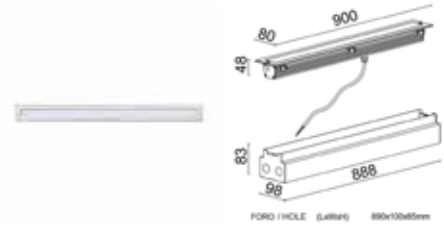

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2802R/▲R50VS.99	DIFFUSO *DIFFUSED*	19W	2610 lm	1020 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 8 MM

ON/OFF

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		

INCASSO LINEARE DALI CON LENTI L. 900

LINEAR RECESSED DALI WITH LENS L. 900

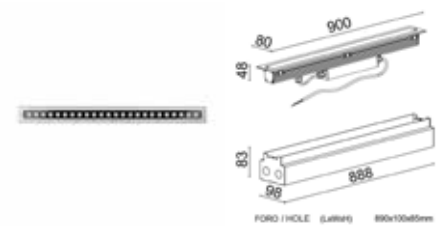

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2802R/▲D50.NB99	STRETTO/12° *NARROW/12°*	42W	4357 lm	3660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2802R/▲D50.MB99	MEDIO/28° *MEDIUM/28°*	42W	4357 lm	3660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2802R/▲D50.WB99	LARGO/50° *WIDE/50°*	42W	4357 lm	3660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2802R/▲D50.OB99	OVALE/42°X12° *OVAL/42°X12°*	42W	4357 lm	3660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2802R/▲D50.AB99	ASIMMETRICO *ASYMMETRIC*	42W	4357 lm	3660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 8 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

INCASSO LINEARE DALI EMISSIONE DIFFUSA L. 900

LINEAR RECESSED DALI DIFFUSE EMISSION L. 900

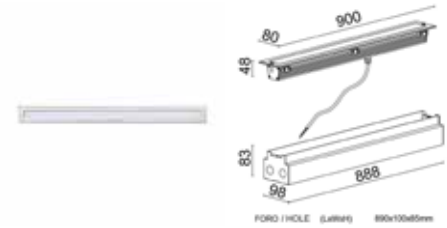

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2802R/▲D50VS.99	DIFFUSO *DIFFUSED*	19W	2610 lm	1020 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 8 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		

INCASSO LINEARE CON LENTI L. 1180

LINEAR RECESSED WITH LENS L. 1180

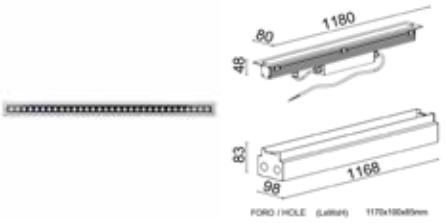

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2803R/▲P50.NB99	STRETTO/12° *NARROW/12°*	54W	5810 lm	4880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2803R/▲P50.MB99	MEDIO/28° *MEDIUM/28°*	54W	5810 lm	4880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2803R/▲P50.WB99	LARGO/50° *WIDE/50°*	54W	5810 lm	4880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2803R/▲P50.OB99	OVALE/42°X12° *OVAL/42°X12°*	54W	5810 lm	4880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2803R/▲P50.AB99	ASIMMETRICO *ASYMMETRIC*	54W	5810 lm	4880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 8 MM

ON/OFF

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

INCASSO LINEARE EMISSIONE DIFFUSA L. 1180

LINEAR RECESSED DIFFUSE EMISSION L. 1180

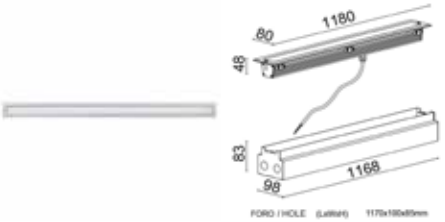

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2803R/▲R50VS.99	DIFFUSO *DIFFUSED*	26W	3480 lm	1355 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 8 MM

ON/OFF

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		

INCASSO LINEARE DALI CON LENTI L. 1180

LINEAR RECESSED DALI WITH LENS L. 1180

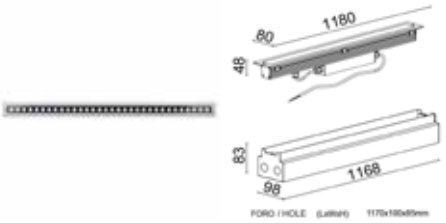

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2803R/▲D50.NB99	STRETTO/12° *NARROW/12°*	54W	5810 lm	4880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2803R/▲D50.MB99	MEDIO/28° *MEDIUM/28°*	54W	5810 lm	4880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2803R/▲D50.WB99	LARGO/50° *WIDE/50°*	54W	5810 lm	4880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2803R/▲D50.OB99	OVALE/42°X12° *OVAL/42°X12°*	54W	5810 lm	4880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80
2803R/▲D50.AB99	ASIMMETRICO *ASYMMETRIC*	54W	5810 lm	4880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 8 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

INCASSO LINEARE DALI EMISSIONE DIFFUSA L. 1180

LINEAR RECESSED DALI DIFFUSE EMISSION L. 1180

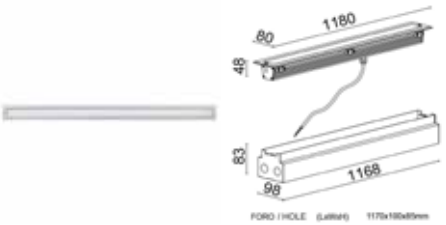

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2803R/▲D50VS.99	DIFFUSO *DIFFUSED*	26W	3480 lm	1355 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	09	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 8 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		

MATRIX RECESSED RGBW

INCASSO LINEARE RGBW L. 340

LINEAR RECESSED RGBW L. 340



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2800R/RCRC.MB99	MEDIO/24° *MEDIUM/24°*	12W with Algorithm	1650 lm	1420 lm	24Vdc	III	67	09	RGBW
2800R/RCRC.O499	OVALE/40°X20° *OVAL/40°X20°*	12W with Algorithm	1650 lm	1420 lm	24Vdc	III	67	09	RGBW
2800R/RCRC.WB99	LARGO/35° *WIDE/35°*	12W with Algorithm	1650 lm	1420 lm	24Vdc	III	67	09	RGBW
2800R/RCRC.SW99	MOLTO LARGO/54° *SUPER WIDE/54°*	12W with Algorithm	1650 lm	1420 lm	24Vdc	III	67	09	RGBW

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 8 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

INCASSO LINEARE RGBW L. 620

LINEAR RECESSED RGBW L. 620



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2801R/RCRC.MB99	MEDIO/24° *MEDIUM/24°*	24W with Algorithm	3300 lm	2840 lm	24Vdc	III	67	09	RGBW
2801R/RCRC.O499	OVALE/40°X20° *OVAL/40°X20°*	24W with Algorithm	3300 lm	2840 lm	24Vdc	III	67	09	RGBW
2801R/RCRC.WB99	LARGO/35° *WIDE/35°*	24W with Algorithm	3300 lm	2840 lm	24Vdc	III	67	09	RGBW
2801R/RCRC.SW99	MOLTO LARGO/54° *SUPER WIDE/54°*	24W with Algorithm	3300 lm	2840 lm	24Vdc	III	67	09	RGBW

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 8 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.CNT.001**	TASTIERA RGBW 16DMX CH. 12-24VDC RGBW CONTROLLER 16DMX CH. 12-24VDC
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.CNT.002**	TASTIERA RGBW 1024DMX CH. 5-15VDC RGBW CONTROLLER 1024DMX CH. 5-15VDC
E.TRA.579	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67	**E.TRA.594**	SPLITTER DMX-RDM 2 CANALI SPLITTER DMX-RDM 2 CHANNELS
E.TRA.592	ALIMENTATORE ON/OFF ELG 240W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF ELG 240W 24VDC IP67		

INCASSO LINEARE RGBW L. 900

LINEAR RECESSED RGBW L. 900

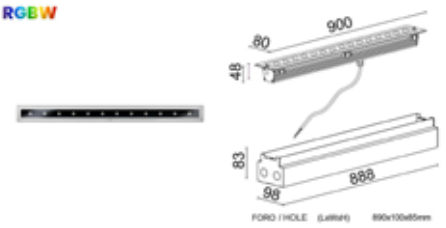

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2802R/RCRC.MB99	MEDIO/24° *MEDIUM/24°*	36W with Algorithm	4950 lm	4260 lm	24Vdc	III	67	09	RGBW
2802R/RCRC.O499	OVALE/40°X20° *OVAL/40°X20°*	36W with Algorithm	4950 lm	4260 lm	24Vdc	III	67	09	RGBW
2802R/RCRC.WB99	LARGO/35° *WIDE/35°*	36W with Algorithm	4950 lm	4260 lm	24Vdc	III	67	09	RGBW
2802R/RCRC.SW99	MOLTO LARGO/54° *SUPER WIDE/54°*	36W with Algorithm	4950 lm	4260 lm	24Vdc	III	67	09	RGBW

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 8 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

INCASSO LINEARE RGBW L. 1180

LINEAR RECESSED RGBW L. 1180

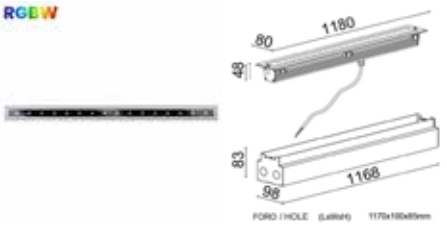

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2803R/RCRC.MB99	MEDIO/24° *MEDIUM/24°*	48W with Algorithm	6600 lm	5680 lm	24Vdc	III	67	09	RGBW
2803R/RCRC.O499	OVALE/40°X20° *OVAL/40°X20°*	48W with Algorithm	6600 lm	5680 lm	24Vdc	III	67	09	RGBW
2803R/RCRC.WB99	LARGO/35° *WIDE/35°*	48W with Algorithm	6600 lm	5680 lm	24Vdc	III	67	09	RGBW
2803R/RCRC.SW99	MOLTO LARGO/54° *SUPER WIDE/54°*	48W with Algorithm	6600 lm	5680 lm	24Vdc	III	67	09	RGBW

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 8 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.CNT.001**	TASTIERA RGBW 16DMX CH. 12-24VDC RGBW CONTROLLER 16DMX CH. 12-24VDC
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.CNT.002**	TASTIERA RGBW 1024DMX CH. 5-15VDC RGBW CONTROLLER 1024DMX CH. 5-15VDC
E.TRA.579	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67	**E.TRA.594**	SPLITTER DMX-RDM 2 CANALI SPLITTER DMX-RDM 2 CHANNELS
E.TRA.592	ALIMENTATORE ON/OFF ELG 240W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF ELG 240W 24VDC IP67		

ACCESSORI
ACCESSORIES

CONNETTORI
CONNECTORS

MOR685P/2V

Connettore IP68 5Poli/2Vie 5 x 2.5 mm²
Connector IP68 5Poles/2Ways 5 x 2.5 mm²
L 109 x Ø 31

MOR685P/3V

Connettore a Y IP68 5Poli/3Vie 5 x 2.5 mm²
Connector Y IP68 5Poles/3Ways 5 x 2.5 mm²
L 140 x W 72 x H 33

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

E.TRA.579
Cod. 2800R - 1 Driver for 1-4 Lamps
Cod. 2801R - 1 Driver for 1-2 Lamps
Cod. 2802R - 1 Driver for 1 Lamp
Cod. 2803R - 1 Driver for 1 Lamp

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.592
Cod. 2800R - 1 Driver for 5-9 Lamps
Cod. 2801R - 1 Driver for 3-5 Lamps
Cod. 2802R - 1 Driver for 2-3 Lamps
Cod. 2803R - 1 Driver for 1 Lamps

Alimentatore ON/OFF ELG 240W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF ELG 240W 24Vdc IP67
L 244 x W 71 x H 38

CENTRALINE RGBW
RGBW CONTROL UNITS

E.TRA.594

Splitter DMX-RDM 2 Canali
Splitter DMX-RDM 2 Channels
L 88 x W 54 x H 26

CONTROLLER TOUCH
TOUCH CONTROLLER

E.CNT.001

Tastiera RGBW 16DMX Ch. 12-24Vdc
RGBW Controller 16DMX Ch. 12-24Vdc
L 75 x W 29.5 x H 120

E.CNT.002

Tastiera RGBW 1024DMX Ch. 5-15Vdc
RGBW Controller 1024DMX Ch. 5-15Vdc
L 146 x W 10 x H 106

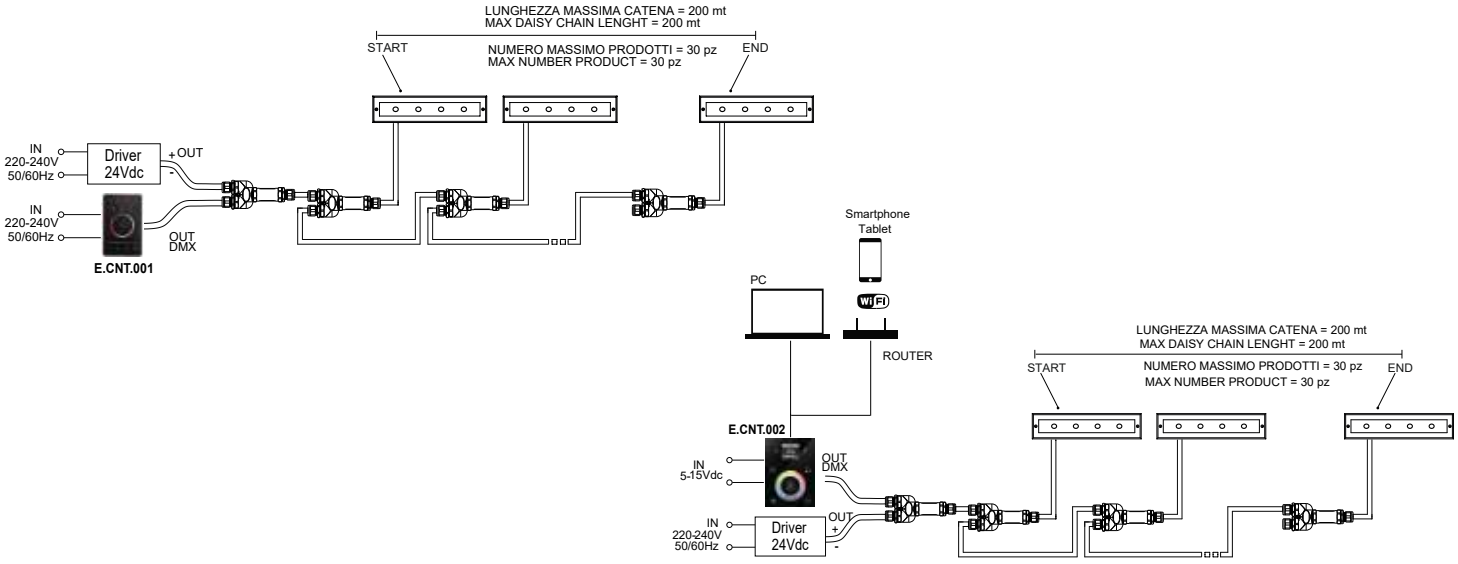

2 PROIETTORI

I proiettori sono disponibili in diverse dimensioni e potenze. La loro installazione è flessibile e consentono una grande varietà di applicazioni. Questi apparecchi sono ideali per evidenziare elementi architettonici, facciate, giardini o sculture, creando giochi di luce che catturano l'attenzione e valorizzano ogni dettaglio. L'ampia gamma di angoli di illuminazione permette di creare atmosfere suggestive e dinamiche.

Floodlights *are available in different sizes and powers. Their installation is flexible and allows a wide variety of applications. These luminaires are ideal for highlighting architectural elements, facades, gardens or sculptures, creating light games that capture the attention and enhance every detail. The wide range of lighting angles allows you to create evocative and dynamic atmospheres.*

00 10 40 35 30 01 24 25 55

BLOOM MINI

Proiettore orientabile mini
Mini adjustable floodlight

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	La forma minimale ed il diametro di soli 35mm conferiscono alla serie Bloom Mini larga adattabilità ad ogni progetto. Le misure ridotte garantiscono totale flessibilità, permettendo l'integrazione di Bloom Mini in molteplici contesti. La sua versatilità può essere contestualizzata in giardini, per l'illuminazione di piante, siepi, aree fiorite o per valorizzare elementi architettonici, poiché la Luce è l'elemento fondamentale per una corretta percezione degli oggetti, degli spazi, delle emozioni.	*The minimal shape and the diameter of only 35mm gives the Bloom Mini series wide adaptability to any project. The reduced sizes guarantee total flexibility, allowing the integration of Bloom Mini in multiple contexts. Its versatility can be contextualized in gardens, for the lighting of plants, hedges, flowered areas or to enhance architectural elements, since Light is the fundamental element for a correct perception of objects, spaces and emotions.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra, parete o soffitto	*Ground, wall or ceiling installation*
CORPO *BODY*	Alluminio da tornitura Serie 6000 anticorodal, per maggiore resistenza alla corrosione	*Anticorodal turning aluminum 6000 Series, for greater corrosion resistance*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro trasparente temprato	*Extra clear transparent tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

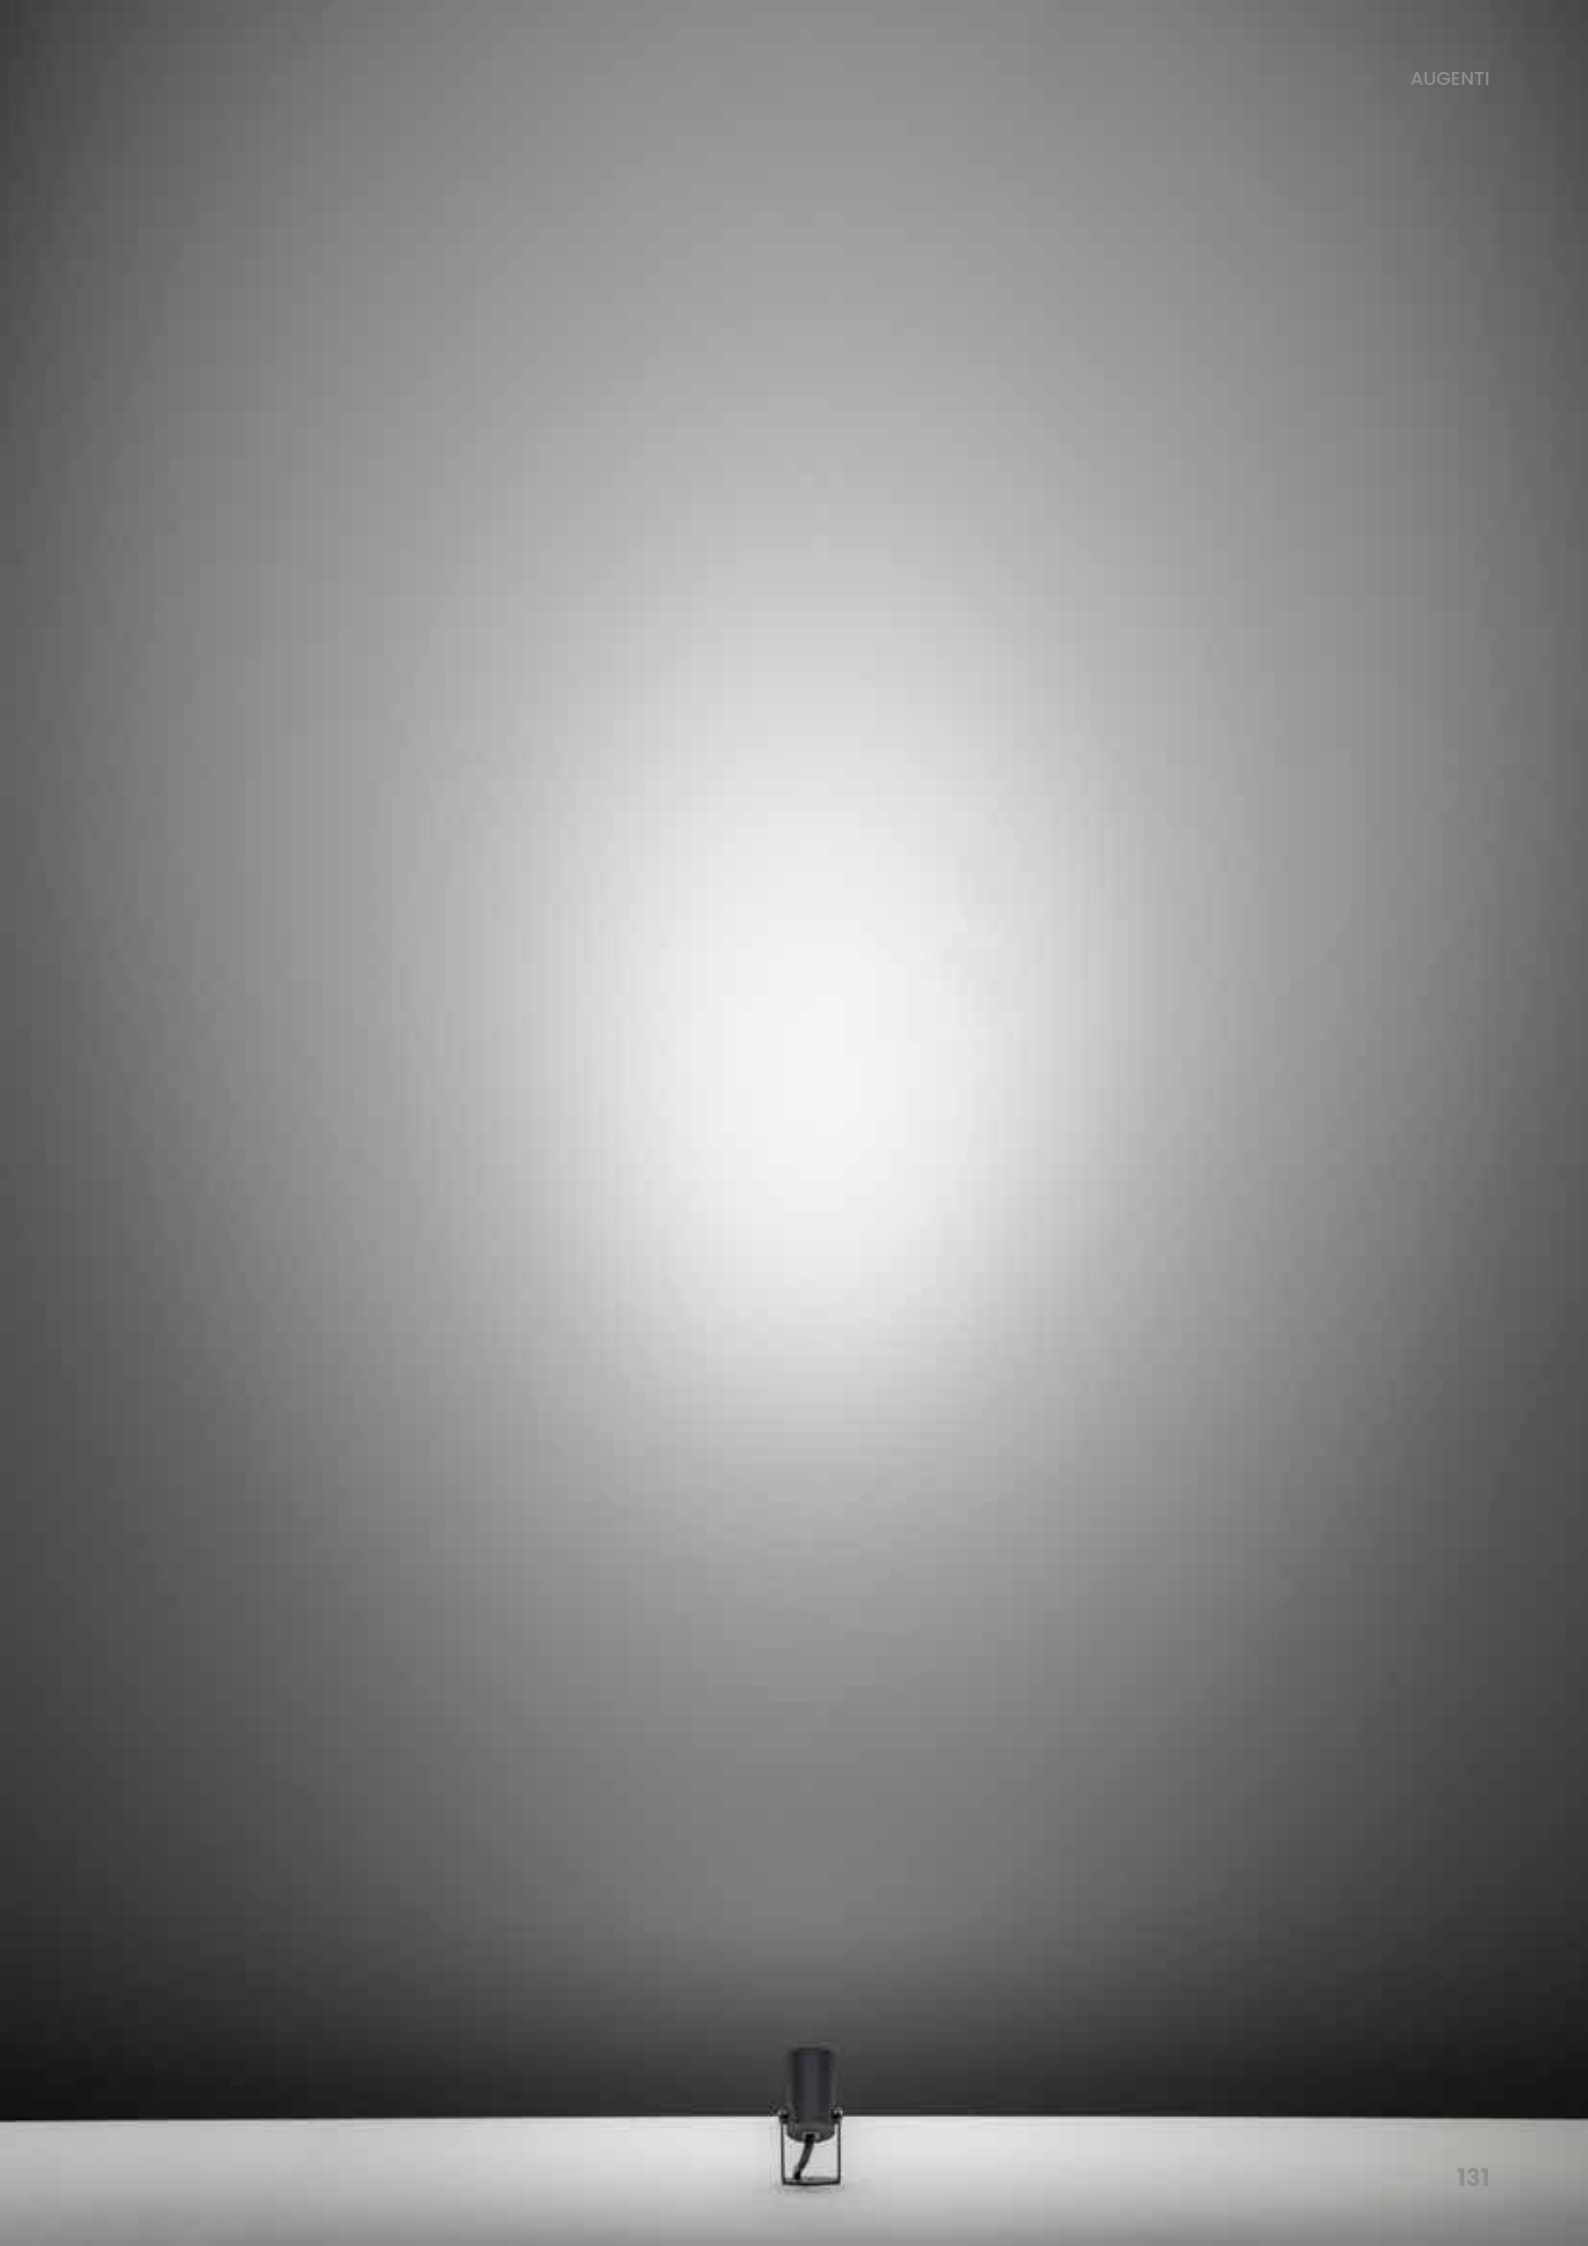

FASCIO STRETTO 14°

NARROW BEAM 14°

5000W/NRRCNB

WATTAGGIO / *WATTAGE* **2W**

ALTEZZA INSTALLAZIONE / INSTALLATION HEIGHT **4M**

INTERASSE APPARECCHI / *DISTANCE BETWEEN FIXTURES* **4M**

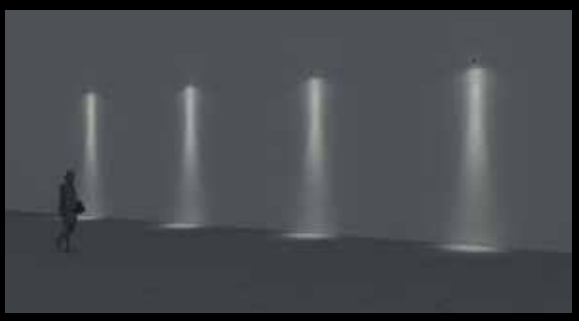

FASCIO MEDIO 30°

MEDIUM BEAM 30°

5000W/NRRCMB

WATTAGGIO / *WATTAGE* **2W**

ALTEZZA INSTALLAZIONE / INSTALLATION HEIGHT **4M**

INTERASSE APPARECCHI / *DISTANCE BETWEEN FIXTURES* **4M**

FASCIO LARGO 40°

WIDE BEAM 40°

5000W/NRRCWB

WATTAGGIO / *WATTAGE* **2W**

ALTEZZA INSTALLAZIONE / INSTALLATION HEIGHT **4M**

INTERASSE APPARECCHI / *DISTANCE BETWEEN FIXTURES* **4M**

CONFIG. CODICE
CODE CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

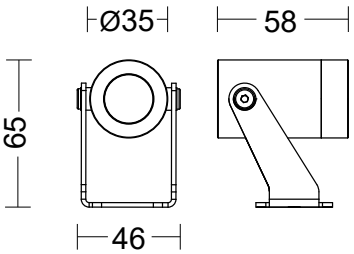

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

2W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
2W REMOTE DRIVER 24Vdc

VERSIONE IN CORRENTE
CONSTANT CURRENT

2W CON DRIVER REMOTO MAX 700mA DC
2W REMOTE DRIVER MAX 700mA DC



IP 66 **IK 08** III CE stop **HUB SYSTEM**

PROIETTORE ORIENTABILE
24VDC
ADJUSTABLE FLOODLIGHT
24VDC

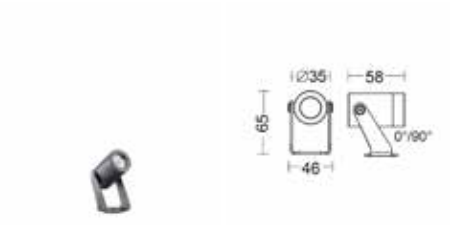

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
5000W/▲RRCNB	STRETTO/14° *NARROW/14°*	2W	270 lm	220 lm	24Vdc	III	66	08	80
5000W/▲RRCMB	MEDIO/30° *MEDIUM/30°*	2W	270 lm	210 lm	24Vdc	III	66	08	80
5000W/▲RRCWB	LARGO/40° *WIDE/40°*	2W	270 lm	210 lm	24Vdc	III	66	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

KIT.022	KIT PICCHETTO PER PROIETTORE FLOODLIGHT SPIKE KIT	**E.TRA.577** 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
KIT.027	CINGHIA PER PROIETTORE STRAP FOR FLOODLIGHT	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 9-25 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.631** 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²	**E.TRA.632** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20
MOR685P/4VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF

PROIETTORE ORIENTABILE
MAX 700MA

ADJUSTABLE FLOODLIGHT
MAX 700MA

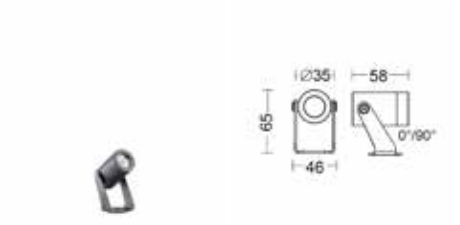

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
5000W/▲RCCNB	STRETTO/14° *NARROW/14°*	2W	300 lm	240 lm	max 700mA	III	66	08	80
5000W/▲RCCMB	MEDIO/30° *MEDIUM/30°*	2W	300 lm	230 lm	max 700mA	III	66	08	80
5000W/▲RCCWB	LARGO/40° *WIDE/40°*	2W	300 lm	230 lm	max 700mA	III	66	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

KIT.022	KIT PICCHETTO PER PROIETTORE FLOODLIGHT SPIKE KIT	**E.TRA.635.700** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 60W 700MA IP20 DRIVER DALI2 60W 700MA IP20
KIT.027	CINGHIA PER PROIETTORE STRAP FOR FLOODLIGHT	**E.TRA.636.700** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE CASAMBI 60W 700MA IP20 DRIVER CASAMBI 60W 700MA IP20
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.658.700** 1 DRIVER FOR 1-12 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 23W 700MA IP67 DRIVER ON/OFF 23W 700MA IP67
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²	**E.TRA.659.700** 1 DRIVER FOR 1-12 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 23W 700MA IP67 DRIVER DALI2 23W 700MA IP67
MOR685P/4VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²	**HUB.700.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 ON/OFF CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 ON/OFF WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.621.700 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 20W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 20W 700MA IP20	**HUB.700.001.DA2** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 DALI-2 CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 DALI-2 WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.623.700 1 DRIVER FOR 1-14 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 36W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 36W 700MA IP20	**HUB.700.001.CA** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 CASAMBI CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 CASAMBI WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.634.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 60W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 60W 700MA IP20		

ACCESSORI
ACCESSORIES

CONNETTORI
CONNECTORS

MOR682P/2V

Connettore IP68 2Poli/2Vie 2 x 1 mm²
Connector IP68 2Poles/2Ways 2 x 1 mm²
L 72 x Ø 22

MOR685P/3VS

Scatola di connessione IP68 5Poli/3Vie 5 x 4 mm²
Connection Box IP68 5Poles/3Ways 5 x 4 mm²
L 127 x W 93 x H 35

MOR685P/4VS

Scatola di connessione IP68 5Poli/4Vie 5 x 4 mm²
Connection Box IP68 5Poles/4Ways 5 x 4 mm²
L 113 x W 93 x H 35

FISSAGGIO
FIXING

KIT.022

Kit picchetto per proiettore
Floodlight Spike Kit
L 40 x W 30 x H 235

KIT.027

Cinghia per proiettore
Strap for floodlight
L 2000 x H 25

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

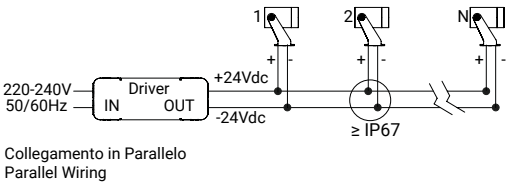

Collegamento in Parallelo
Parallel Wiring

E.TRA.577
1 Driver for 1-8 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579
1 Driver for 9-25 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.632
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 70W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 70W 24Vdc IP20
L 124 x W 80 x H 22

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA 24Vdc
HUB - READY TO CONNECT SYSTEM 24Vdc



HUB.24V.001.ND
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
L 235 x W 200 x H 92

ALIMENTATORI CC - 700mA

DRIVER CC - 700mA

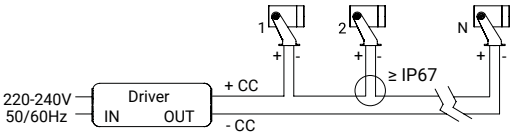

Collegamento in Serie
Series Wiring

E.TRA.621.700
1 Driver for 1-8 Lamps

Alimentatore ON/OFF 20W 700mA IP20
Driver ON/OFF 20W 700mA IP20
L 111 x W 52 x H 22

E.TRA.623.700
1 Driver for 1-14 Lamps

Alimentatore ON/OFF 36W 700mA IP20
Driver ON/OFF 36W 700mA IP20
L 163 x W 30 x H 21

E.TRA.634.700
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 60W 700mA IP20
Driver ON/OFF 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.635.700
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore DALI2 60W 700mA IP20
Driver DALI2 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.636.700
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore CASAMBI 60W 700mA IP20
Driver CASAMBI 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.658.700
1 Driver for 1-12 Lamps

Alimentatore ON/OFF 23W 700mA IP67
Driver ON/OFF 23W 700mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

E.TRA.659.700
1 Driver for 1-12 Lamps

Alimentatore DALI2 23W 700mA IP67
Driver DALI2 23W 700mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA CC 700mA

HUB - READY TO CONNECT SYSTEM CC 700mA

HUB.700.001.CA
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 700mA IP66 CASAMBI con driver 60W IP20
Hub 700mA IP66 CASAMBI with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

HUB.700.001.DA2
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 700mA IP66 DALI-2 con driver 60W IP20
Hub 700mA IP66 DALI-2 with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

HUB.700.001.ND
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 700mA IP66 ON/OFF con driver 60W IP20
Hub 700mA IP66 ON/OFF with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92



00 10 40 35 30 01 24 25 55

BLOOM

Proiettore orientabile
Adjustable floodlight

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	La forma minimale ed il diametro di soli 55mm conferiscono alla serie Bloom larga adattabilità ad ogni progetto. Le misure ridotte garantiscono totale flessibilità, permettendo l'integrazione di Bloom in molteplici contesti. La sua versatilità può essere contestualizzata in giardini, per l'illuminazione di piante, siepi, aree fiorite o per valorizzare elementi architettonici, poiché la Luce è l'elemento fondamentale per una corretta percezione degli oggetti, degli spazi, delle emozioni.	*The minimal shape and the diameter of only 55mm gives the Bloom series wide adaptability to any project. The reduced sizes guarantee total flexibility, allowing the integration of Bloom in multiple contexts. Its versatility can be contextualized in gardens, for the lighting of plants, hedges, flowered areas or to enhance architectural elements, since Light is the fundamental element for a correct perception of objects, spaces and emotions.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra, parete o soffitto	*Ground, wall or ceiling installation*
CORPO *BODY*	Alluminio da tornitura Serie 6000 anticorodal, per maggiore resistenza alla corrosione	*Anticorodal turning aluminum 6000 Series, for greater corrosion resistance*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro trasparente temprato	*Extra clear transparent tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

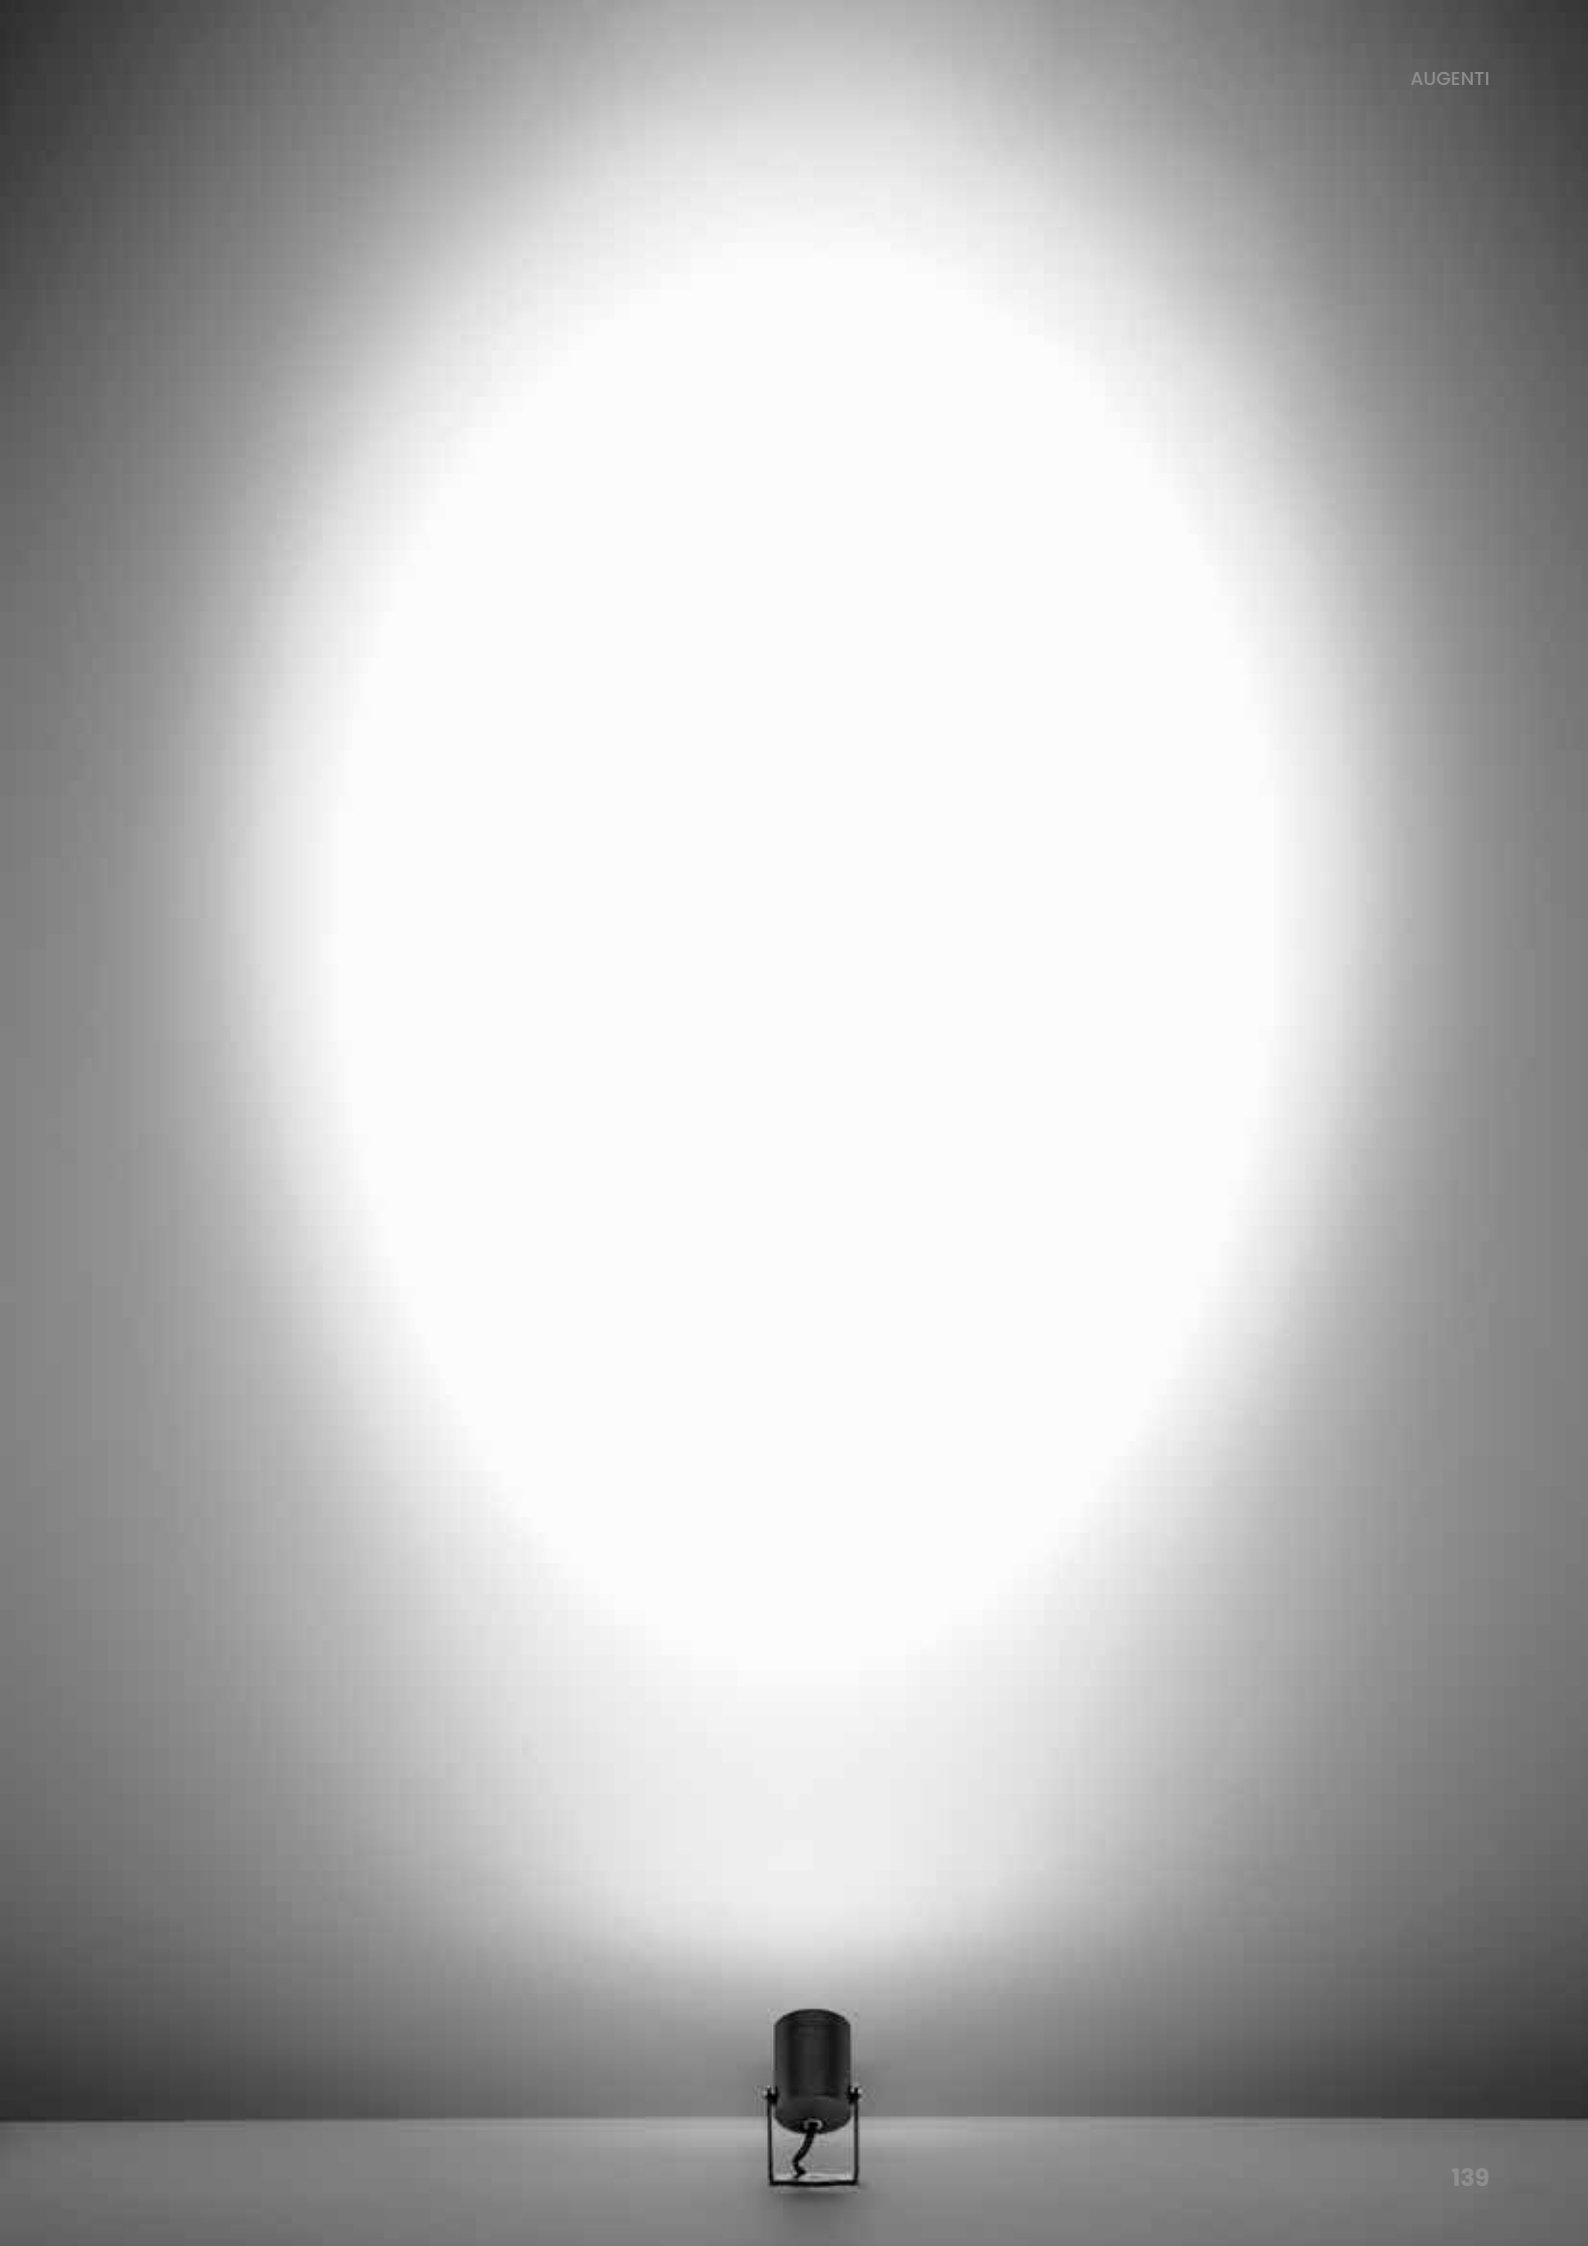

FASCIO STRETTO 10°

NARROW BEAM 10°

5050W/NRRCNB

WATTAGGIO / *WATTAGE* **6W**

ALTEZZA INSTALLAZIONE / INSTALLATION HEIGHT **4M**

INTERASSE APPARECCHI / *DISTANCE BETWEEN FIXTURES* **4M**

FASCIO MEDIO 24°

MEDIUM BEAM 24°

5050W/NRRCMB

WATTAGGIO / *WATTAGE* **6W**

ALTEZZA INSTALLAZIONE / INSTALLATION HEIGHT **4M**

INTERASSE APPARECCHI / *DISTANCE BETWEEN FIXTURES* **4M**

FASCIO LARGO 36°

WIDE BEAM 36°

5050W/NRRCWB

WATTAGGIO / *WATTAGE* **6W**

ALTEZZA INSTALLAZIONE / INSTALLATION HEIGHT **4M**

INTERASSE APPARECCHI / *DISTANCE BETWEEN FIXTURES* **4M**

CONFIG. CODICE
CODE CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K



VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

6W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
6W REMOTE DRIVER 24Vdc

VERSIONE IN CORRENTE
CONSTANT CURRENT

6W CON DRIVER REMOTO MAX 500mA DC
6W REMOTE DRIVER MAX 500mA DC



IP 66 **IK 08** III CE stop **HUB SYSTEM**

PROIETTORE ORIENTABILE
24VDC
ADJUSTABLE FLOODLIGHT
24VDC

CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
5050W/▲RRCNB	STRETTO/10° *NARROW/10°*	6W	690 lm	520 lm	24Vdc	III	66	08	80
5050W/▲RRCMB	MEDIO/24° *MEDIUM/24°*	6W	690 lm	510 lm	24Vdc	III	66	08	80
5050W/▲RRCWB	LARGO/36° *WIDE/36°*	6W	690 lm	505 lm	24Vdc	III	66	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

KIT.022	KIT PICCHETTO PER PROIETTORE FLOODLIGHT SPIKE KIT	**E.TRA.631** 1 DRIVER FOR 1-2 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20
KIT.027	CINGHIA PER PROIETTORE STRAP FOR FLOODLIGHT	**E.TRA.632** 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.577** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 4-12 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
MOR685P/4VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF

PROIETTORE ORIENTABILE
MAX 500MA

ADJUSTABLE FLOODLIGHT
MAX 500MA

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
5050W/▲RCCNB	STRETTO/10° *NARROW/10°*	6W	690 lm	520 lm	max 500mA	III	66	08	80
5050W/▲RCCMB	MEDIO/24° *MEDIUM/24°*	6W	690 lm	510 lm	max 500mA	III	66	08	80
5050W/▲RCCWB	LARGO/36° *WIDE/36°*	6W	690 lm	505 lm	max 500mA	III	66	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

KIT.022	KIT PICCHETTO PER PROIETTORE FLOODLIGHT SPIKE KIT	**E.TRA.635.500** 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 60W 500MA IP20 DRIVER DALI2 60W 500MA IP20
KIT.027	CINGHIA PER PROIETTORE STRAP FOR FLOODLIGHT	**E.TRA.636.500** 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE CASAMBI 60W 500MA IP20 DRIVER CASAMBI 60W 500MA IP20
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.658.500** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 23W 500MA IP67 DRIVER ON/OFF 23W 500MA IP67
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²	**E.TRA.659.500** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 23W 500MA IP67 DRIVER DALI2 23W 500MA IP67
MOR685P/4VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²	**HUB.500.001.ND** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 500MA IP66 ON/OFF CON DRIVER 60W IP20 HUB 500MA IP66 ON/OFF WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.621.500 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 20W 500MA IP20 DRIVER ON/OFF 20W 500MA IP20	**HUB.500.001.DA2** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 500MA IP66 DALI-2 CON DRIVER 60W IP20 HUB 500MA IP66 DALI-2 WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.623.500 1 DRIVER FOR 1-4 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 36W 500MA IP20 DRIVER ON/OFF 36W 500MA IP20	**HUB.500.001.CA** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 500MA IP66 CASAMBI CON DRIVER 60W IP20 HUB 500MA IP66 CASAMBI WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.634.500 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 60W 500MA IP20 DRIVER ON/OFF 60W 500MA IP20		

ACCESSORI
ACCESSORIES

CONNETTORI
CONNECTORS

MOR682P/2V

Connettore IP68 2Poli/2Vie 2 x 1 mm²
Connector IP68 2Poles/2Ways 2 x 1 mm²
L 72 x Ø 22

MOR685P/3VS

Scatola di connessione IP68 5Poli/3Vie 5 x 4 mm²
Connection Box IP68 5Poles/3Ways 5 x 4 mm²
L 127 x W 93 x H 35

MOR685P/4VS

Scatola di connessione IP68 5Poli/4Vie 5 x 4 mm²
Connection Box IP68 5Poles/4Ways 5 x 4 mm²
L 113 x W 93 x H 35

FISSAGGIO
FIXING

KIT.022

Kit picchetto per proiettore
Floodlight Spike Kit
L 40 x W 30 x H 235

KIT.027

Cinghia per proiettore
Strap for floodlight
L 2000 x H 25

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

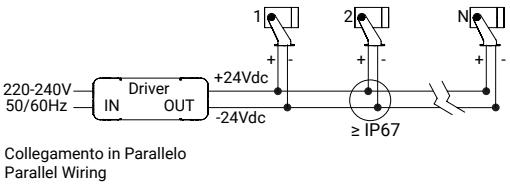

Collegamento in Parallelo
Parallel Wiring

E.TRA.577
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579
1 Driver for 4-12 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631
1 Driver for 1-2 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.632
1 Driver for 1-8 Lamps

Alimentatore ON/OFF 70W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 70W 24Vdc IP20
L 124 x W 80 x H 22

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA 24Vdc
HUB - READY TO CONNECT SYSTEM 24Vdc



HUB.24V.001.ND
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
L 235 x W 200 x H 92

ALIMENTATORI CC - 500mA

DRIVER CC - 500mA

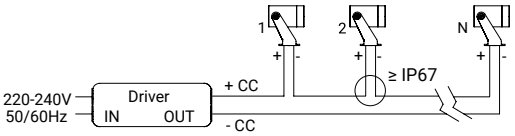

Collegamento in Serie
Series Wiring

E.TRA.621.500
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 20W 500mA IP20
Driver ON/OFF 20W 500mA IP20
L 111 x W 52 x H 22

E.TRA.623.500
1 Driver for 1-4 Lamps

Alimentatore ON/OFF 36W 500mA IP20
Driver ON/OFF 36W 500mA IP20
L 163 x W 30 x H 21

E.TRA.634.500
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore ON/OFF 60W 500mA IP20
Driver ON/OFF 60W 500mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.635.500
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore DALI2 60W 500mA IP20
Driver DALI2 60W 500mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.636.500
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore CASAMBI 60W 500mA IP20
Driver CASAMBI 60W 500mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.658.500
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 23W 500mA IP67
Driver ON/OFF 23W 500mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

E.TRA.659.500
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore DALI2 23W 500mA IP67
Driver DALI2 23W 500mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA CC 500mA

HUB - READY TO CONNECT SYSTEM CC 500mA

HUB.500.001.CA
1 Hub for 1-5 Lamps

Hub 500mA IP66 CASAMBI con driver 60W IP20
Hub 500mA IP66 CASAMBI with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

HUB.500.001.DA2
1 Hub for 1-5 Lamps

Hub 500mA IP66 DALI-2 con driver 60W IP20
Hub 500mA IP66 DALI-2 with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

HUB.500.001.ND
1 Hub for 1-5 Lamps

Hub 500mA IP66 ON/OFF con driver 60W IP20
Hub 500mA IP66 ON/OFF with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92



00 10 40 35 30 01 24 25 55

BLOOM MAXI

Proiettore orientabile maxi
Maxi adjustable floodlight

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	La forma minimale conferisce alla serie Bloom Maxi larga adattabilità ad ogni progetto. Le misure ridotte garantiscono totale flessibilità, permettendo l'integrazione di Bloom Maxi in molteplici contesti. La sua versatilità può essere contestualizzata in giardini, per l'illuminazione di piante, siepi, aree fiorite o per valorizzare elementi architettonici, poiché la Luce è l'elemento fondamentale per una corretta percezione degli oggetti, degli spazi, delle emozioni.	*The minimal shape gives the Bloom Maxi series wide adaptability to any project. The reduced sizes guarantee total flexibility, allowing the integration of Bloom Maxi in multiple contexts. Its versatility can be contextualized in gardens, for the lighting of plants, hedges, flowered areas or to enhance architectural elements, since Light is the fundamental element for a correct perception of objects, spaces and emotions.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra, parete o soffitto	*Ground, wall or ceiling installation*
CORPO *BODY*	Alluminio da tornitura Serie 6000 anticorodal, per maggiore resistenza alla corrosione	*Anticorodal turning aluminum 6000 Series, for greater corrosion resistance*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro trasparente temprato	*Extra clear transparent tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG. CODICE
CODE CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

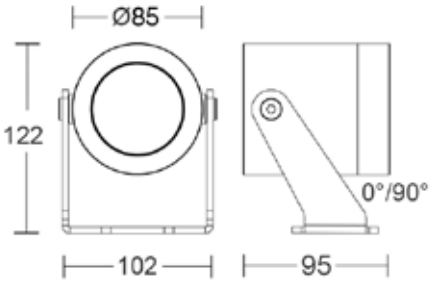

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

15W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
15W REMOTE DRIVER 24Vdc

VERSIONE IN CORRENTE
CONSTANT CURRENT

15W CON DRIVER REMOTO MAX 700mA DC
15W REMOTE DRIVER MAX 700mA DC

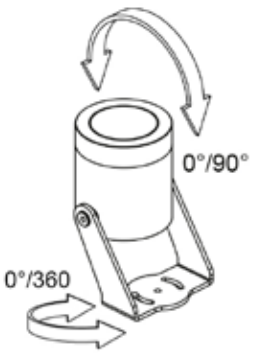

IP 66 IK 09 III CE stop HUB SYSTEM

PROIETTORE ORIENTABILE
24VDC
ADJUSTABLE FLOODLIGHT
24VDC



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
5085W/▲RRCNB	STRETTO/10° *NARROW/10°*	15W	1700 lm	1530 lm	24Vdc	III	66	09	80
5085W/▲RRCMB	MEDIO/26° *MEDIUM/26°*	15W	1700 lm	1500 lm	24Vdc	III	66	09	80
5085W/▲RRCWB	LARGO/56° *WIDE/56°*	15W	1700 lm	1440 lm	24Vdc	III	66	09	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

KIT.032	KIT PICCHETTO PER PROIETTORE FLOODLIGHT SPIKE KIT	**E.TRA.632** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20
KIT.033	CINGHIA PER PROIETTORE STRAP FOR FLOODLIGHT	**E.TRA.577** 1 DRIVER FOR 1 LAMP	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
V.SCH.086.XX	HONEYCOMB PER BLOOM MAXI HONEYCOMB FOR BLOOM MAXI	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.592** 1 DRIVER FOR 1-12 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF ELG 240W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF ELG 240W 24VDC IP67
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-4 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF
MOR685P/4VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²		

PROIETTORE ORIENTABILE
MAX 700MA

ADJUSTABLE FLOODLIGHT
MAX 700MA



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
5085W/▲RCCNB	STRETTO/10° *NARROW/10°*	15W	1700 lm	1530 lm	max 700mA	III	66	09	80
5085W/▲RCCMB	MEDIO/26° *MEDIUM/26°*	15W	1700 lm	1500 lm	max 700mA	III	66	09	80
5085W/▲RCCWB	LARGO/56° *WIDE/56°*	15W	1700 lm	1440 lm	max 700mA	III	66	09	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

KIT.032	KIT PICCHETTO PER PROIETTORE FLOODLIGHT SPIKE KIT	**E.TRA.635.700** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 60W 700MA IP20 DRIVER DALI2 60W 700MA IP20
KIT.033	CINGHIA PER PROIETTORE STRAP FOR FLOODLIGHT	**E.TRA.636.700** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE CASAMBI 60W 700MA IP20 DRIVER CASAMBI 60W 700MA IP20
V.SCH.086.XX	HONEYCOMB PER BLOOM MAXI HONEYCOMB FOR BLOOM MAXI	**E.TRA.658.700** 1 DRIVER FOR 1-2 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 23W 700MA IP67 DRIVER ON/OFF 23W 700MA IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.659.700** 1 DRIVER FOR 1-2 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 23W 700MA IP67 DRIVER DALI2 23W 700MA IP67
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²	**HUB.700.001.ND** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	HUB 700MA IP66 ON/OFF CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 ON/OFF WITH DRIVER 60W IP20
MOR685P/4VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²	**HUB.700.001.DA2** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	HUB 700MA IP66 DALI-2 CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 DALI-2 WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.621.700 1 DRIVER FOR 1 LAMP	ALIMENTATORE ON/OFF 20W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 20W 700MA IP20	**HUB.700.001.CA** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	HUB 700MA IP66 CASAMBI CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 CASAMBI WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.634.700 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 60W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 60W 700MA IP20		

ACCESSORI
ACCESSORIES

CONNETTORI
CONNECTORS

MOR682P/2V

Connettore IP68 2Poli/2Vie 2 x 1 mm²
Connector IP68 2Poles/2Ways 2 x 1 mm²
L 72 x Ø 22

MOR685P/3VS

Scatola di connessione IP68 5Poli/3Vie 5 x 4 mm²
Connection Box IP68 5Poles/3Ways 5 x 4 mm²
L 127 x W 93 x H 35

MOR685P/4VS

Scatola di connessione IP68 5Poli/4Vie 5 x 4 mm²
Connection Box IP68 5Poles/4Ways 5 x 4 mm²
L 113 x W 93 x H 35

FISSAGGIO
FIXING

KIT.032

Kit picchetto per proiettore
Floodlight Spike Kit
H 235 x ø 85

KIT.033

Cinghia per proiettore
Strap for floodlight
L 2000 x H 25

VISIERE
VISORS

V.SCH.086.XX

Honeycomb per Bloom Maxi
Honeycomb for Bloom Maxi
Ø 59 x H 5

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

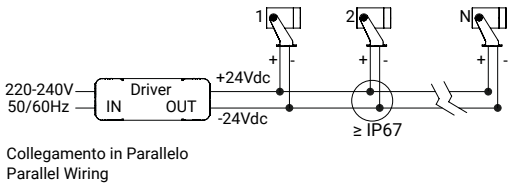

Collegamento in Parallelo
Parallel Wiring

E.TRA.577
1 Driver for 1 Lamp

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.592
1 Driver for 1-12 Lamps

Alimentatore ON/OFF ELG 240W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF ELG 240W 24Vdc IP67
L 244 x W 71 x H 38

E.TRA.632
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 70W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 70W 24Vdc IP20
L 124 x W 80 x H 22

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA 24Vdc

HUB - READY TO CONNECT SYSTEM 24Vdc

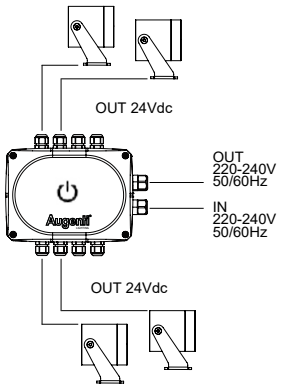

HUB.24V.001.ND
1 Hub for 1-4 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
L 235 x W 200 x H 92

ALIMENTATORI CC - 700mA

DRIVER CC - 700mA

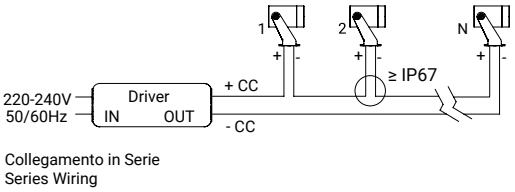

Collegamento in Serie
Series Wiring

E.TRA.621.700
1 Driver for 1 Lamp

Alimentatore ON/OFF 20W 700mA IP20
Driver ON/OFF 20W 700mA IP20
L 111 x W 52 x H 22

E.TRA.634.700
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 60W 700mA IP20
Driver ON/OFF 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.635.700
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore DALI2 60W 700mA IP20
Driver DALI2 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.636.700
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore CASAMBI 60W 700mA IP20
Driver CASAMBI 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.658.700
1 Driver for 1-2 Lamps

Alimentatore ON/OFF 23W 700mA IP67
Driver ON/OFF 23W 700mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

E.TRA.659.700
1 Driver for 1-2 Lamps

Alimentatore DALI2 23W 700mA IP67
Driver DALI2 23W 700mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA CC 700mA

HUB - READY TO CONNECT SYSTEM CC 700mA

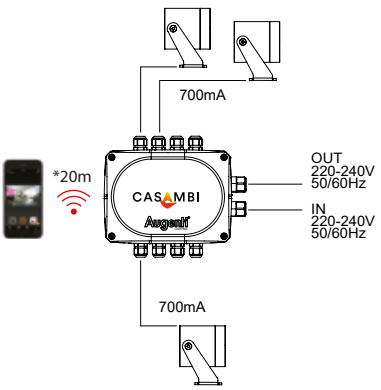

HUB.700.001.CA
1 Driver for 1-3 Lamps

Hub 700mA IP66 CASAMBI con driver 60W IP20
Hub 700mA IP66 CASAMBI with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

HUB.700.001.DA2
1 Driver for 1-3 Lamps

Hub 700mA IP66 DALI-2 con driver 60W IP20
Hub 700mA IP66 DALI-2 with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

HUB.700.001.ND
1 Driver for 1-3 Lamps

Hub 700mA IP66 ON/OFF con driver 60W IP20
Hub 700mA IP66 ON/OFF with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

00 10 40 35 30 01 24 25

VEGA

Proiettore orientabile
Adjustable floodlight

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio di illuminazione estremamente versatile, progettato per installazione a parete, a soffitto o a terra. Il corpo orientabile consente un preciso indirizzamento del fascio luminoso, garantendo massima flessibilità progettuale. Un'ampia gamma di accessori opzionali consente il controllo avanzato del flusso luminoso e contribuisce ad aumentare il comfort visivo, riducendo l'abbagliamento e affinando l'effetto luminoso in ogni contesto applicativo.	*Extremely versatile luminaire, designed for wall, ceiling or floor installation. The swivelling body allows a precise direction of the light beam, guaranteeing maximum design flexibility. A wide range of optional accessories enables advanced light flow control and helps to increase visual comfort, reducing glare and fine-tuning the lighting effect in any application context.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra, parete o soffitto	*Ground, wall or ceiling installation*
CORPO *BODY*	Corpo: Alluminio pressofuso Base: Poliammide caricato a fibra 30% UV resistant GW 960°C	*Body: Die-cast aluminium* *Base: Polyamide filled with fiber 30% UV resistant GW 960°C*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro trasparente temprato	*Extra clear transparent tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

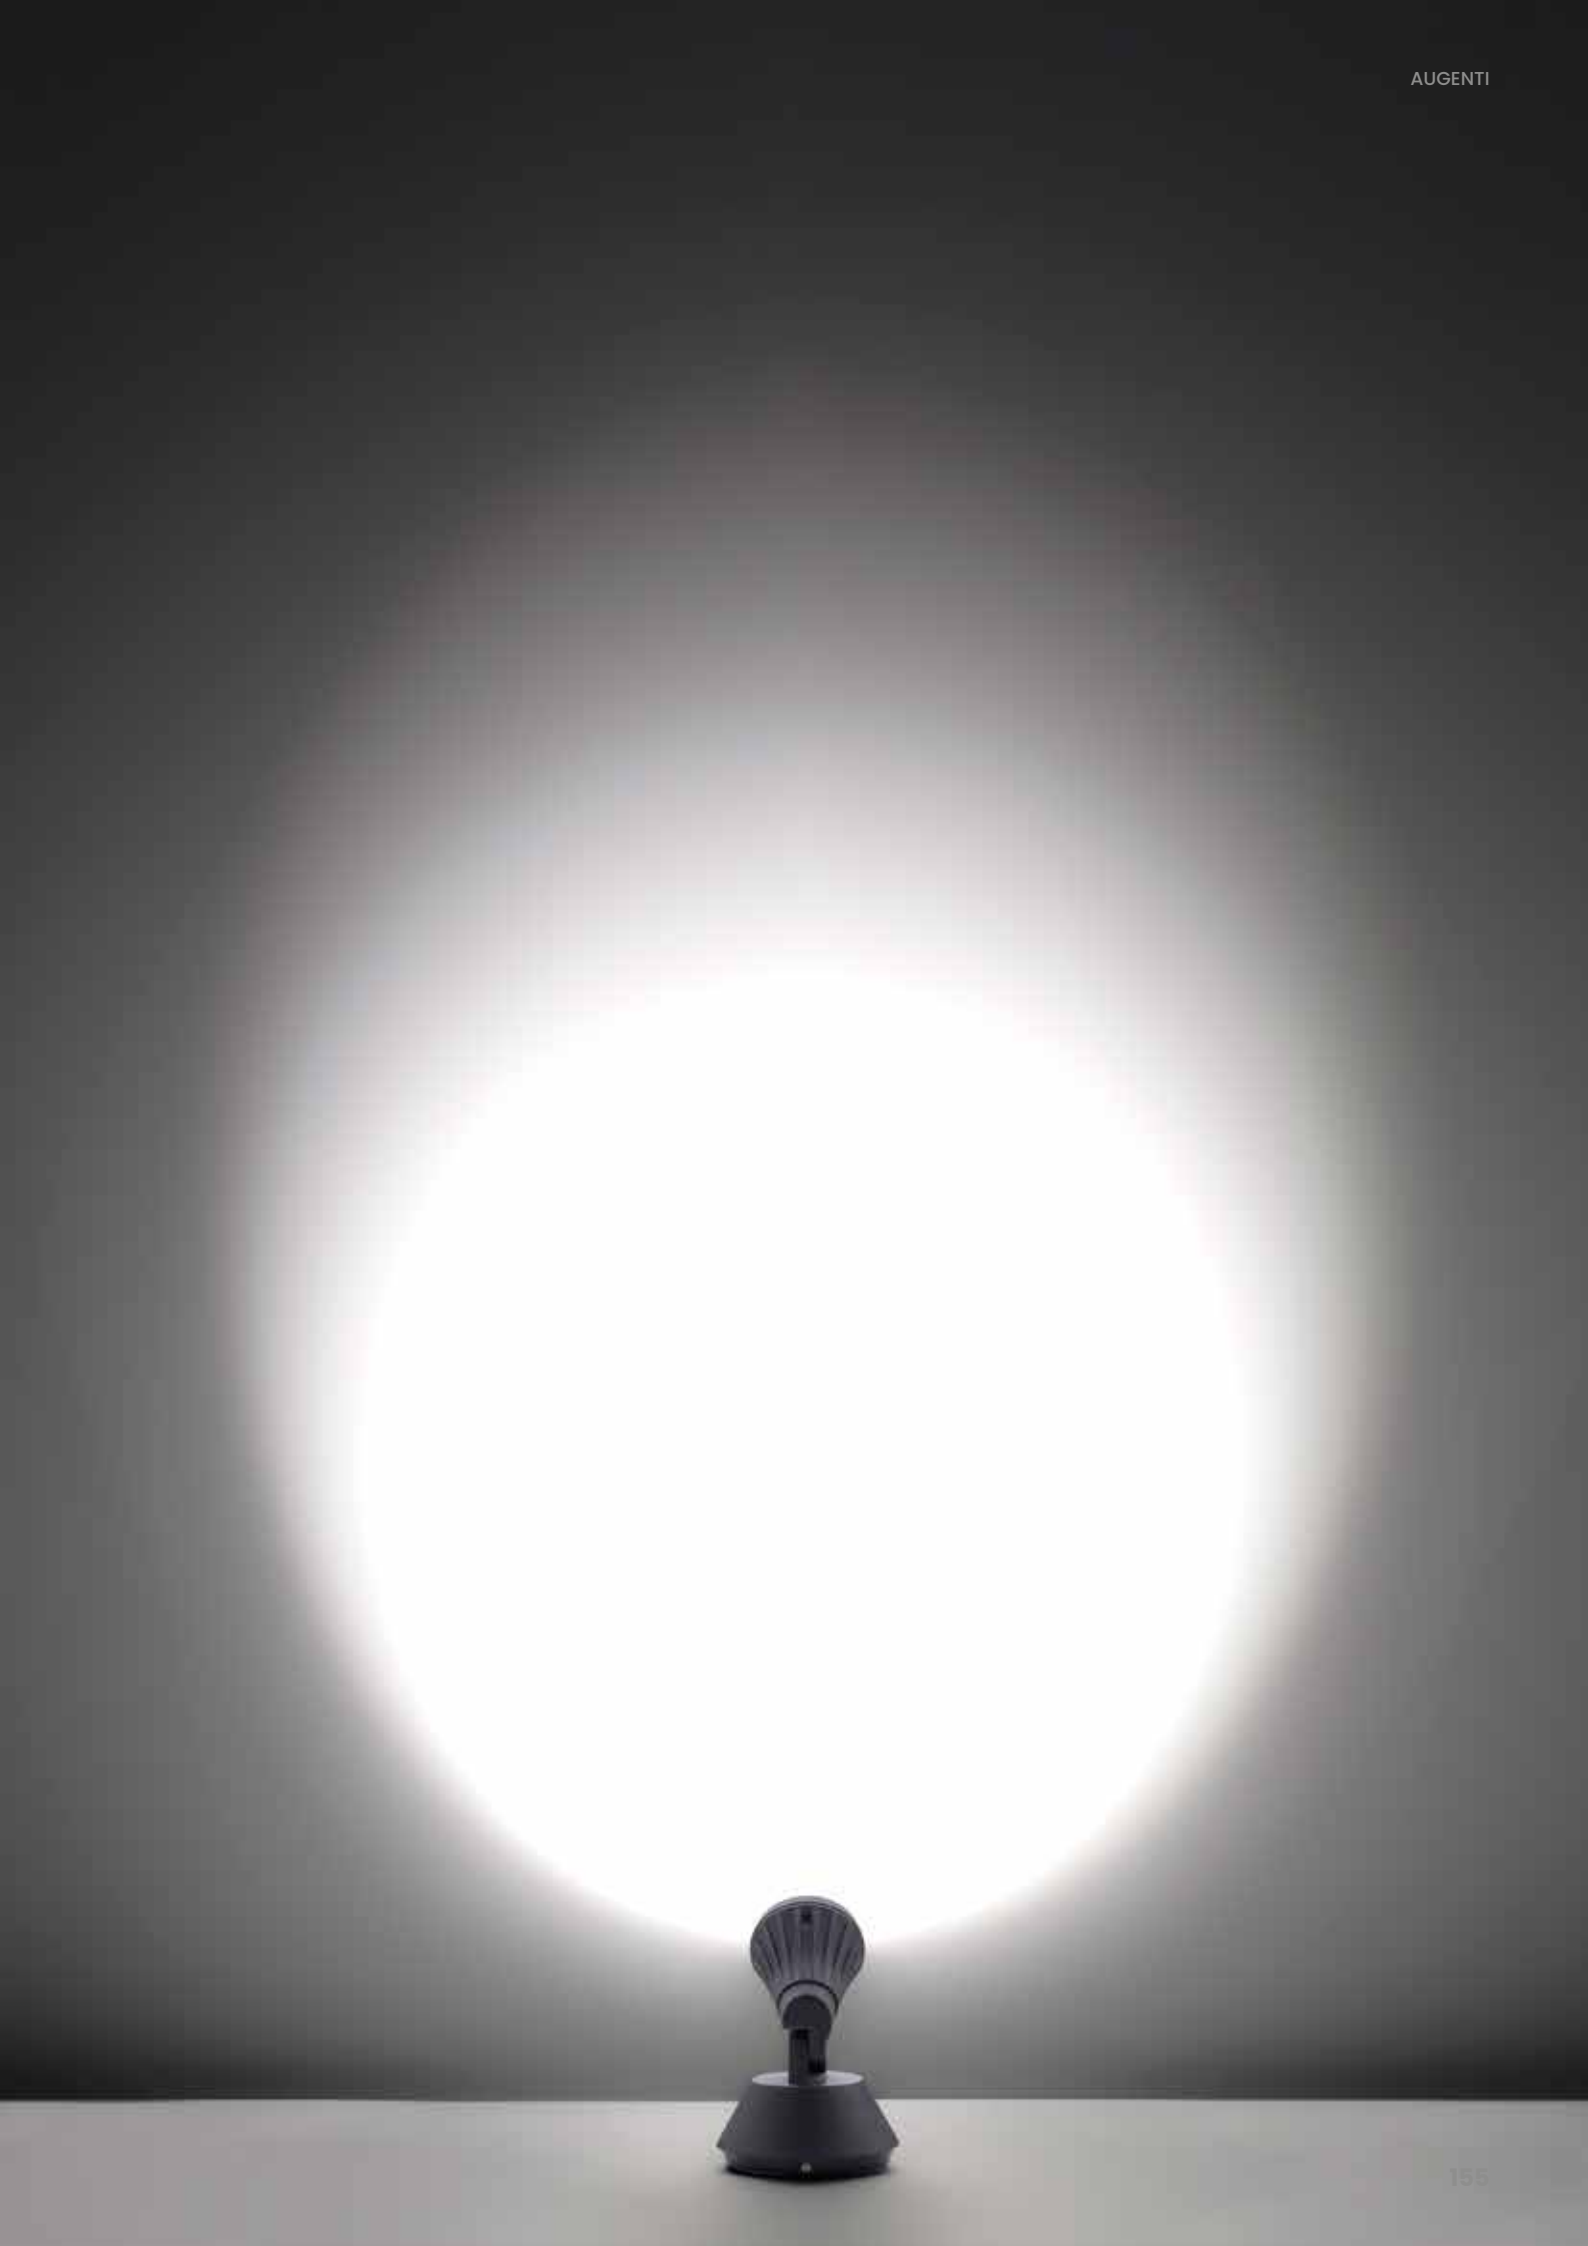

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **W=3000K**
N=4000K

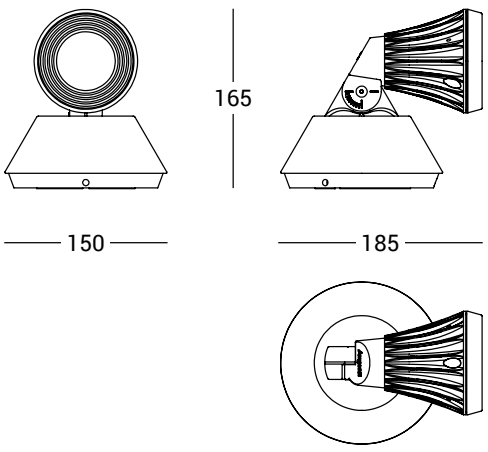

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

IP 65 **IK 07**

PROIETTORE ORIENTABILE
DRIVER INCORPORATO
ADJUSTABLE FLOODLIGHT
BUILT-IN DRIVER

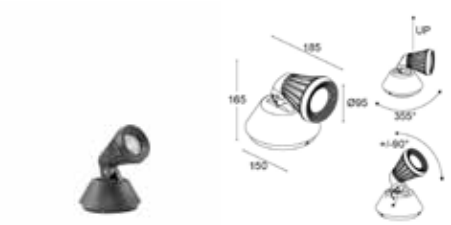

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2700W/▲C35.NB	STRETTO/18° *NARROW/18°*	14W	1835 lm	1288 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
2700W/▲C35.MB	MEDIO/29° *MEDIUM/29°*	14W	1835 lm	1288 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
2700W/▲C35.WB	LARGO/38° *WIDE/38°*	14W	1835 lm	1288 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
ON/OFF

PROIETTORE ORIENTABILE
DRIVER INCORPORATO
ADJUSTABLE FLOODLIGHT
BUILT-IN DRIVER

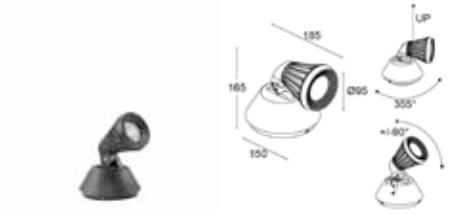

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2700W/▲C35.NB	STRETTO/18° *NARROW/18°*	14W	1835 lm	1288 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
2700W/▲C35.MB	MEDIO/29° *MEDIUM/29°*	14W	1835 lm	1288 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
2700W/▲C35.WB	LARGO/38° *WIDE/38°*	14W	1835 lm	1288 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**AC2700**	VISIERA ANTIABBAGLIAMENTO PER VEGA ANTI-GLARE VISOR FOR VEGA
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		

00 10 40 35 30 01 24 25

LUNOS MINI

Proiettore orientabile mini
Mini adjustable floodlight

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio di illuminazione estremamente versatile, progettato per installazione a parete, a soffitto o a terra. Utilizzabile come proiettore stand-alone o con supporto a picchetto. Il corpo orientabile consente un preciso indirizzamento del fascio luminoso, garantendo massima flessibilità progettuale. Un'ampia gamma di accessori opzionali consente il controllo avanzato del flusso luminoso e contribuisce ad aumentare il comfort visivo, riducendo l'abbagliamento e affinando l'effetto luminoso in ogni contesto applicativo.	*Extremely versatile luminaire, designed for wall, ceiling or floor installation. Can be used as a stand-alone projector or with a stake support. The swivelling body allows a precise direction of the light beam, guaranteeing maximum design flexibility. A wide range of optional accessories enables advanced light flow control and helps to increase visual comfort, reducing glare and fine-tuning the lighting effect in any application context.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra, parete o soffitto	*Ground, wall or ceiling installation*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro trasparente temprato	*Extra clear transparent tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

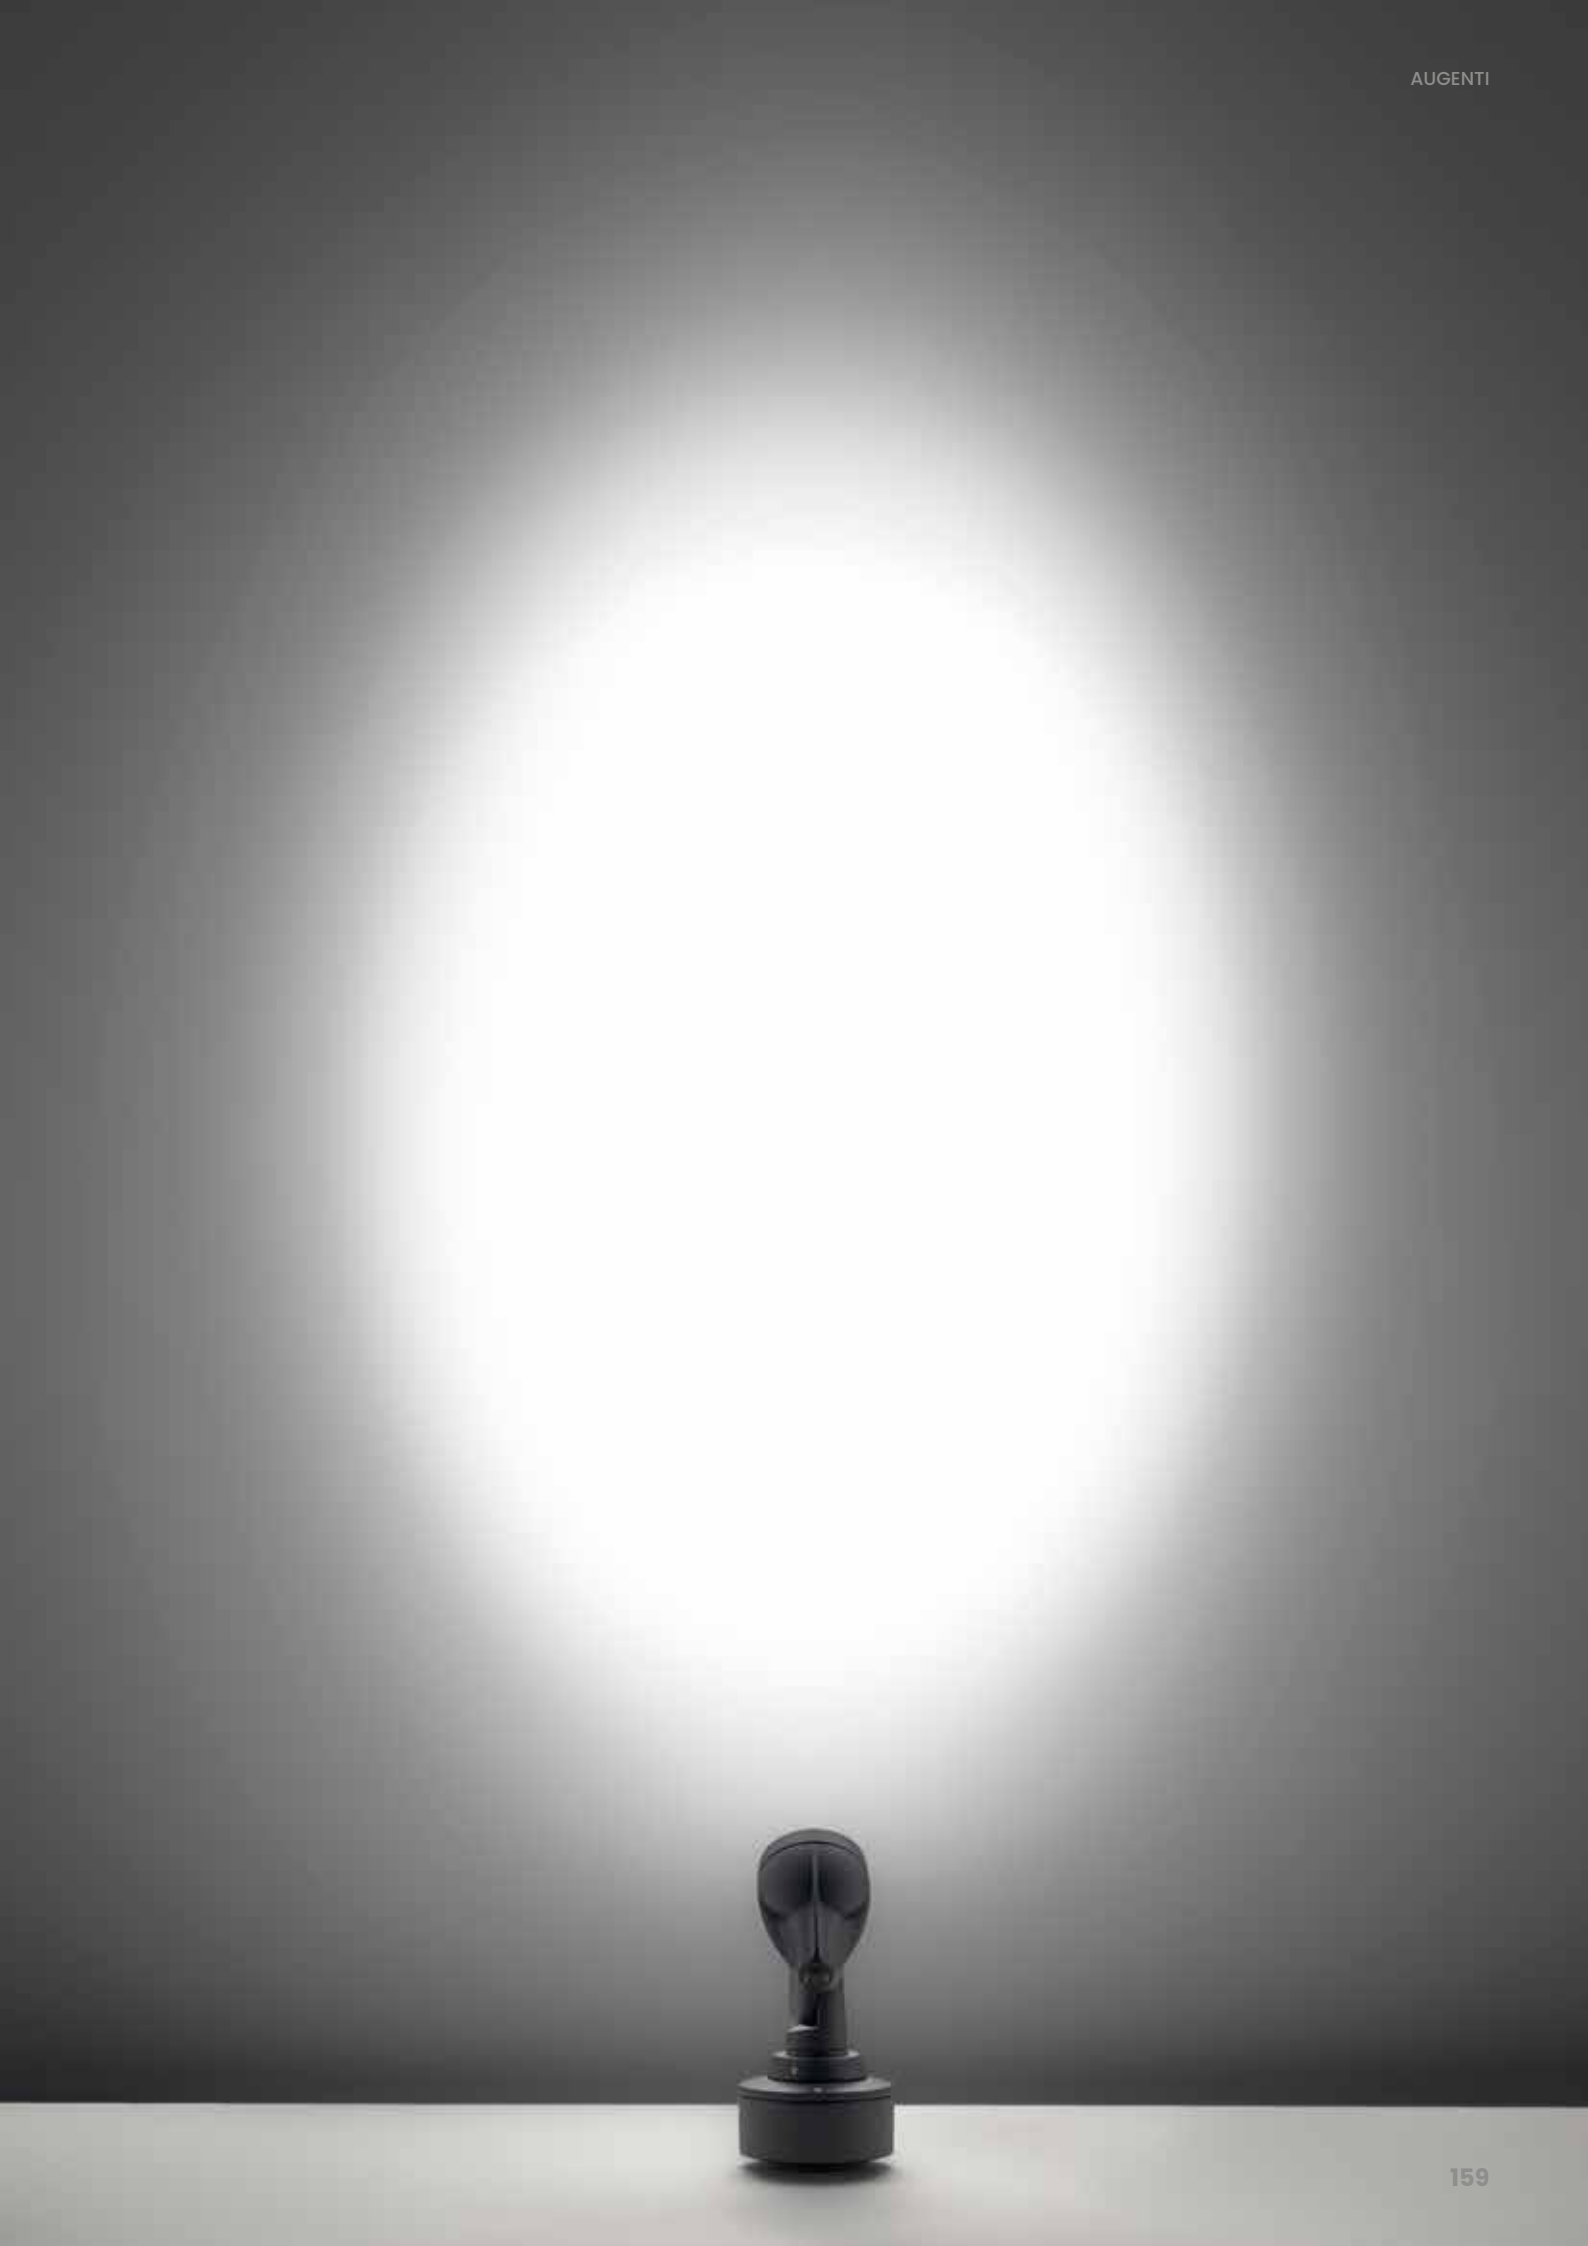

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

VERSIONE
220-240V
220-240V
VERSION

DRIVER INCORPORATO/
ALIMENTAZIONE DIRETTA
BUILT-IN DRIVER/DIRECT AC

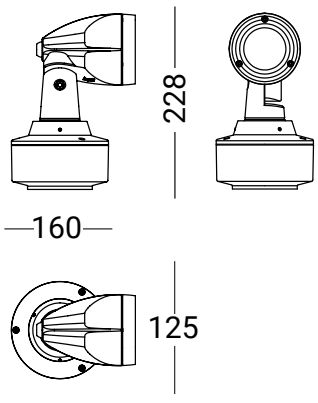

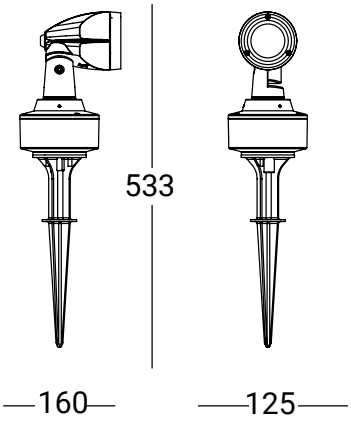

IP 65 IK 07

PROIETTORE LED COB
DRIVER INCORPORATO
FLOODLIGHT LED COB
BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9650W/▲C0.NB	STRETTO/10° *NARROW/10°*	15W	1700 lm	1530 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650W/▲C0.MB	MEDIO/26° *MEDIUM/26°*	15W	1700 lm	1500 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650W/▲C0.WB	LARGO/56° *WIDE/56°*	15W	1700 lm	1440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

PROIETTORE LED COB DALI
DRIVER INCORPORATO
FLOODLIGHT LED COB DALI
BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9650W/▲D0.NB	STRETTO/10° *NARROW/10°*	15W	1700 lm	1530 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650W/▲D0.MB	MEDIO/26° *MEDIUM/26°*	15W	1700 lm	1500 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650W/▲D0.WB	LARGO/56° *WIDE/56°*	15W	1700 lm	1440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PROIETTORE LED ALIMENTAZIONE DIRETTA
FLOODLIGHT LED DIRECT AC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9650W/WCA.NB	STRETTO/20° *NARROW/20°*	7W	1700 lm	1530 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650W/WCA.WB	LARGO/40° *WIDE/40°*	7W	1700 lm	1440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

AC9650	VISIERA ANTIABBAGLIAMENTO PER LUNOS MINI ANTI-GLARE VISOR FOR LUNOS MINI	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
KIT.036	BRACCIO PER ESTENSIONE A PARETE EXTENSION ARM FOR WALL		

PROIETTORE LED COB CON PICCHETTO DRIVER INCORPORATO

FLOODLIGHT WITH SPIKE LED COB BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9650P/▲C0.NB	STRETTO/10° *NARROW/10°*	15W	1700 lm	1530 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650P/▲C0.MB	MEDIO/26° *MEDIUM/26°*	15W	1700 lm	1500 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650P/▲C0.WB	LARGO/56° *WIDE/56°*	15W	1700 lm	1440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

PROIETTORE LED COB DALI CON PICCHETTO DRIVER INCORPORATO

FLOODLIGHT LED COB DALI WITH SPIKE BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9650P/▲D0.NB	STRETTO/10° *NARROW/10°*	15W	1700 lm	1530 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650P/▲D0.MB	MEDIO/26° *MEDIUM/26°*	15W	1700 lm	1500 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650P/▲D0.WB	LARGO/56° *WIDE/56°*	15W	1700 lm	1440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PROIETTORE LED ALIMENTAZIONE DIRETTA CON PICCHETTO

FLOODLIGHT LED DIRECT AC WITH SPIKE

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9650P/WCA.NB	STRETTO/20° *NARROW/20°*	7W	1700 lm	1530 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650P/WCA.WB	LARGO/40° *WIDE/40°*	7W	1700 lm	1440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

AC9650	VISIERA ANTIABBAGLIAMENTO PER LUNOS MINI ANTI-GLARE VISOR FOR LUNOS MINI	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

00 10 40 35 30 01 24 25

LUNOS

Proiettore orientabile
Adjustable floodlight

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio di illuminazione estremamente versatile, progettato per installazione a parete, a soffitto o a terra. Utilizzabile come proiettore stand-alone o con supporto a picchetto. Il corpo orientabile consente un preciso indirizzamento del fascio luminoso, garantendo massima flessibilità progettuale. Un'ampia gamma di accessori opzionali consente il controllo avanzato del flusso luminoso e contribuisce ad aumentare il comfort visivo, riducendo l'abbagliamento e affinando l'effetto luminoso in ogni contesto applicativo.	*Extremely versatile luminaire, designed for wall, ceiling or floor installation. Can be used as a stand-alone projector or with a stake support. The swivelling body allows a precise direction of the light beam, guaranteeing maximum design flexibility. A wide range of optional accessories enables advanced light flow control and helps to increase visual comfort, reducing glare and fine-tuning the lighting effect in any application context.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra, parete o soffitto	*Ground, wall or ceiling installation*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro trasparente temprato	*Extra clear transparent tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

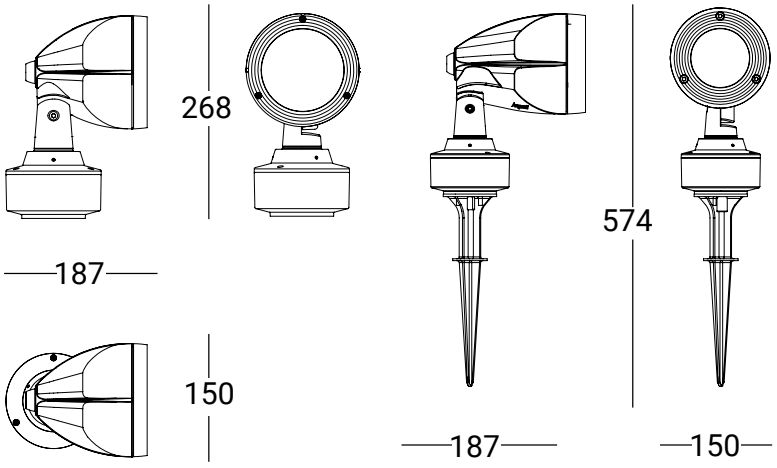

IP 66 IK 08

PROIETTORE LED COB
DRIVER INCORPORATO
FLOODLIGHT LED COB
BUILT-IN DRIVER

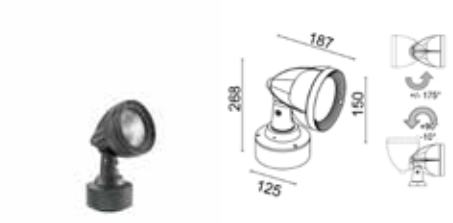

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9600W/▲C3.NB	STRETTO/14° *NARROW/14°*	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9600W/▲C3.MB	MEDIO/24° *MEDIUM/24°*	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9600W/▲C3.WB	LARGO/45° *WIDE/45°*	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

PROIETTORE LED COB DALI
DRIVER INCORPORATO
FLOODLIGHT LED COB DALI
BUILT-IN DRIVER

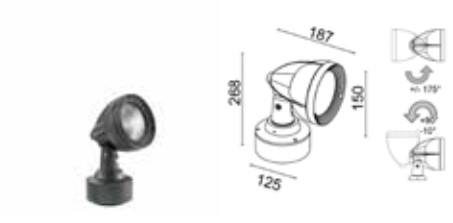

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9600W/▲D3.NB	STRETTO/14° *NARROW/14°*	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9600W/▲D3.MB	MEDIO/24° *MEDIUM/24°*	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9600W/▲D3.WB	LARGO/45° *WIDE/45°*	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI
ACCESSORIES

KIT.036	BRACCIO PER ESTENSIONE A PARETE EXTENSION ARM FOR WALL	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

PROIETTORE LED COB CON PICCHETTO DRIVER INCORPORATO

FLOODLIGHT WITH SPIKE LED COB BUILT-IN DRIVER

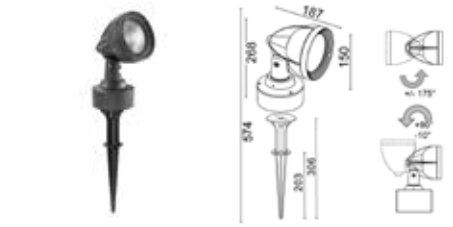

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9600P/▲C3.NB	STRETTO/14° *NARROW/14°*	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9600P/▲C3.MB	MEDIO/24° *MEDIUM/24°*	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9600P/▲C3.WB	LARGO/45° *WIDE/45°*	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

PROIETTORE LED COB DALI CON PICCHETTO DRIVER INCORPORATO

FLOODLIGHT LED COB DALI WITH SPIKE BUILT-IN DRIVER

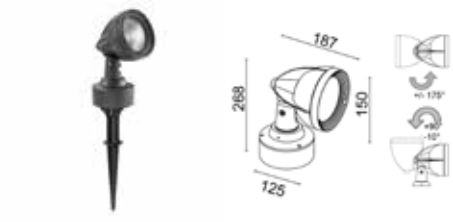

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9600P/▲D3.NB	STRETTO/14° *NARROW/14°*	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9600P/▲D3.MB	MEDIO/24° *MEDIUM/24°*	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9600P/▲D3.WB	LARGO/45° *WIDE/45°*	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

00 10 40 35 30 01 24 25

LUNOS MAXI

Proiettore orientabile maxi
Maxi adjustable floodlight

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio di illuminazione estremamente versatile, progettato per installazione a parete, a soffitto o a terra. Utilizzabile come proiettore stand-alone o con supporto a picchetto. Il corpo orientabile consente un preciso indirizzamento del fascio luminoso, garantendo massima flessibilità progettuale. Un'ampia gamma di accessori opzionali consente il controllo avanzato del flusso luminoso e contribuisce ad aumentare il comfort visivo, riducendo l'abbagliamento e affinando l'effetto luminoso in ogni contesto applicativo.	*Extremely versatile luminaire, designed for wall, ceiling or floor installation. Can be used as a stand-alone projector or with a stake support. The swivelling body allows a precise direction of the light beam, guaranteeing maximum design flexibility. A wide range of optional accessories enables advanced light flow control and helps to increase visual comfort, reducing glare and fine-tuning the lighting effect in any application context.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra, parete o soffitto	*Ground, wall or ceiling installation*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro trasparente temprato	*Extra clear transparent tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

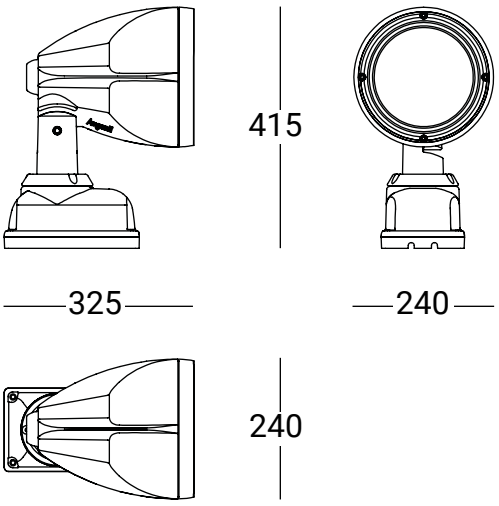

IP 66 IK 08

PROIETTORE LED COB
DRIVER INCORPORATO
FLOODLIGHT LED COB
BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
9710W/▲C50NB	STRETTO/10° *NARROW/10°*	58W	5500 lm	4060 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9710W/▲C50MB	MEDIO/38° *MEDIUM/38°*	58W	5500 lm	4230 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9710W/▲C50WB	LARGO/56° *WIDE/56°*	58W	5500 lm	4410 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		

PROIETTORE LED COB DALI
DRIVER INCORPORATO
FLOODLIGHT LED COB DALI
BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9710W/▲D50NB	STRETTO/10° *NARROW/10°*	58W	5500 lm	4060 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9710W/▲D50MB	MEDIO/38° *MEDIUM/38°*	58W	5500 lm	4230 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9710W/▲D50WB	LARGO/56° *WIDE/56°*	58W	5500 lm	4410 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		

00 10 40 35 30 01 24 25

MODO

Apparecchio compatto modulare
Compact modular device

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Un semplice parallelepipedo, dalla linea minimale e dalle dimensioni compatte. In grado di essere proiettore, in verticale o in orizzontale, orientabile in funzione delle esigenze di luce. Modo offre la possibilità di combinarlo in un sistema modulare, componibile in entrambe le direzioni planari, a formare un prodotto diverso e dalle infinite capacità. Un sistema, quindi, più che un singolo volume, in grado di evolvere in più varianti geometriche e ottiche e di supportare, così, le molteplici e diversificate esigenze del lighting designer.	*A simple parallelepiped, with a minimal line and compact dimensions. Able to be a projector, vertically or horizontally, adjustable according to the light requirements. Modo offers the possibility of combining it in a modular system, which can be combined in both planar directions, to form a different product with infinite capabilities. A system, therefore, more than a single volume, capable of evolving into multiple geometric and optical variants and thus supporting the multiple and diversified needs of the lighting designer.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra, parete o soffitto	*Ground, wall or ceiling installation*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro trasparente temprato	*Extra clear transparent tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM a celle chiuse	*Closed-cell EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

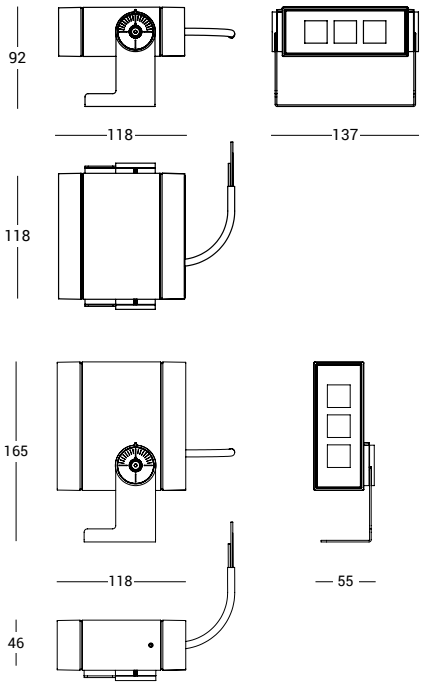

IP 65 IK 07

MODULO EMISSIONE VERTICALE

MODULE VERTICAL EMISSION

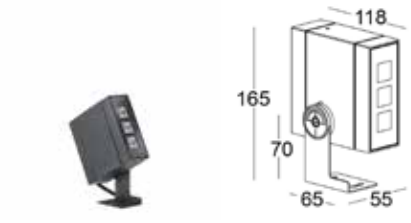

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
610W1/▲P70NB	STRETTO/12° *NARROW/12°*	8W	790 lm	662 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
610W1/▲P70MB	MEDIO/28° *MEDIUM/28°*	8W	790 lm	656 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
610W1/▲P70WB	LARGO/50° *WIDE/50°*	8W	790 lm	643 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
610W1/▲P70BB	SINGOLO LAMA DI LUCE/4° *SINGLE BLADE OF LIGHT/4°*	3.5W	260 lm	237 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

MODULO EMISSIONE ORIZZONTALE

MODULE HORIZONTAL EMISSION

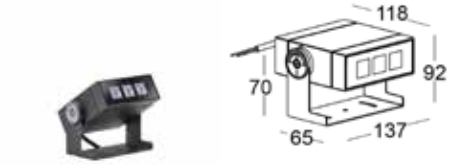

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
611W1/▲P70NB	STRETTO/12° *NARROW/12°*	8W	790 lm	662 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
611W1/▲P70MB	MEDIO/28° *MEDIUM/28°*	8W	790 lm	656 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
611W1/▲P70WB	LARGO/50° *WIDE/50°*	8W	790 lm	643 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
611W1/▲P70BB	SINGOLO LAMA DI LUCE/4° *SINGLE BLADE OF LIGHT/4°*	3.5W	260 lm	237 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

MODULO DALI EMISSIONE VERTICALE

MODULE DALI VERTICAL EMISSION

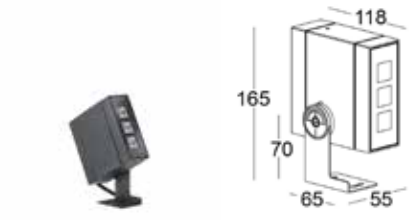

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
610W1/▲D70NB	STRETTO/12° *NARROW/12°*	8W	790 lm	662 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
610W1/▲D70MB	MEDIO/28° *MEDIUM/28°*	8W	790 lm	656 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
610W1/▲D70WB	LARGO/50° *WIDE/50°*	8W	790 lm	643 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
610W1/▲D70BB	SINGOLO LAMA DI LUCE/4° *SINGLE BLADE OF LIGHT/4°*	3.5W	260 lm	237 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

MODULO DALI EMISSIONE ORIZZONTALE

MODULE DALI HORIZONTAL EMISSION

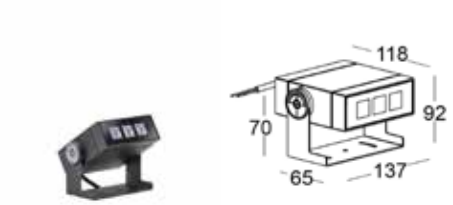

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
611W1/▲D70NB	STRETTO/12° *NARROW/12°*	8W	790 lm	662 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
611W1/▲D70MB	MEDIO/28° *MEDIUM/28°*	8W	790 lm	656 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
611W1/▲D70WB	LARGO/50° *WIDE/50°*	8W	790 lm	643 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
611W1/▲D70BB	SINGOLO LAMA DI LUCE/4° *SINGLE BLADE OF LIGHT/4°*	3.5W	260 lm	237 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		

00 10 40 35 30 01 24 25

KUBO6

Proiettore orientabile
Adjustable floodlight

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Proiettore orientabile compatto. Adatto per l'installazione a parete, a soffitto e a terra, disponibile anche versione con picchetto per la sola installazione a terra. Dotato di ottica secondaria per diverse distribuzioni di luce e con un'ampia scelta di accessori utili per il controllo del flusso luminoso e del comfort visivo.	*Compact adjustable floodlight. Suitable for wall, ceiling and floor installation, also available spike version for ground installation only. Equipped with secondary optics for different light distributions and with a wide selection of accessories useful for controlling the luminous flux and visual comfort.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra, parete o soffitto	*Ground, wall or ceiling installation*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro trasparente temprato	*Extra clear transparent tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

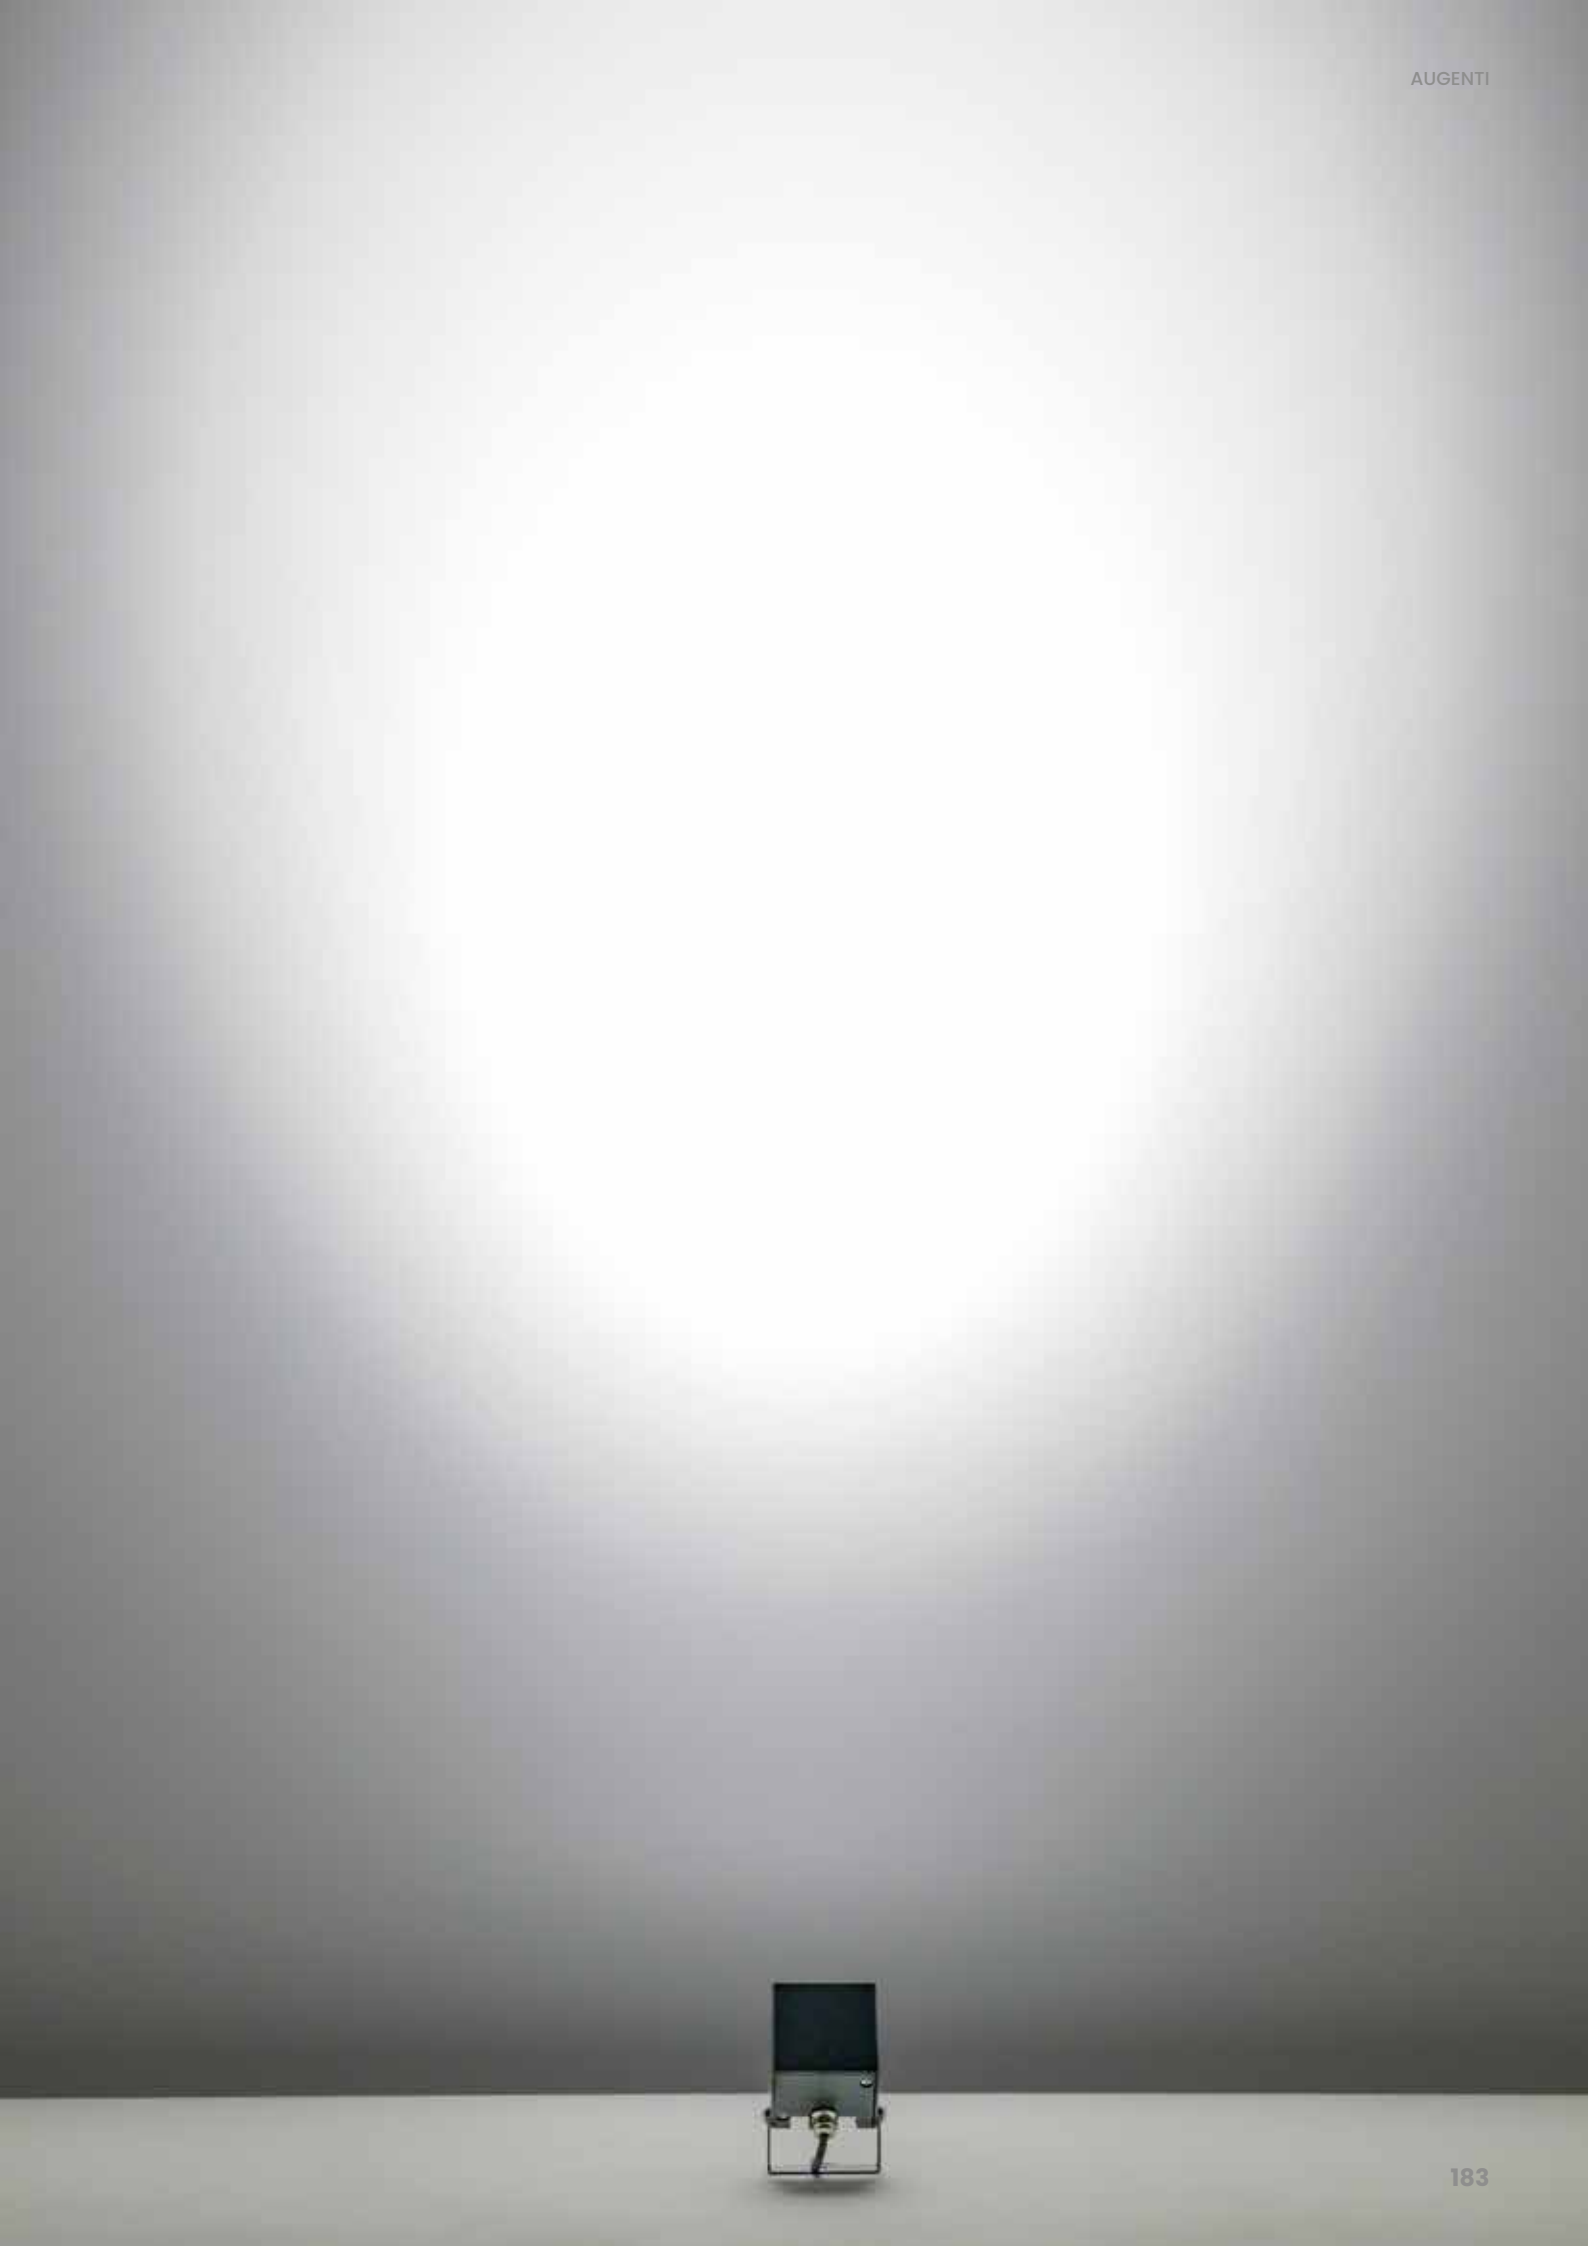

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

8W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
8W REMOTE DRIVER 24Vdc

VERSIONE 220-240V
220-240V VERSION

ALIMENTAZIONE DIRETTA
DIRECT AC

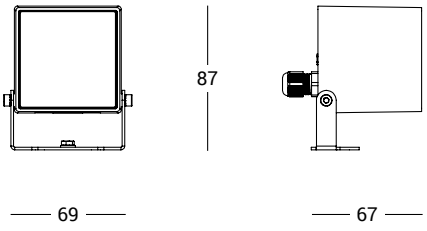

IP 66 IK 07 III HUB SYSTEM

KUBO6-S

PROIETTORE ORIENTABILE
24VDC
ADJUSTABLE FLOODLIGHT
24VDC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2107W/▲CRCNB	STRETTO/10° *NARROW/10°*	8W	860 lm	720 lm	24Vdc	III	66	07	>80
2107W/▲CRCMB	MEDIO/26° *MEDIUM/26°*	8W	860 lm	720 lm	24Vdc	III	66	07	>80
2107W/▲CRCWB	LARGO/56° *WIDE/56°*	8W	860 lm	720 lm	24Vdc	III	66	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

KIT.022	KIT PICCHETTO PER PROIETTORE FLOODLIGHT SPIKE KIT	**E.TRA.631** 1 DRIVER FOR 1-2 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20
AC2106	VISIERA ANTIABBAGLIAMENTO PER KUBO6 ANTI-GLARE VISOR FOR KUBO6	**E.TRA.632** 1 DRIVER FOR 1-10 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20
KIT.036	BRACCIO PER ESTENSIONE A PARETE EXTENSION ARM FOR WALL	**E.TRA.577** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 4-14 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF
MOR685P/4VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²		

PROIETTORE ORIENTABILE
LED DIRECT AC
ADJUSTABLE FLOODLIGHT
LED DIRECT AC



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
2107W/WCACNB	STRETTO/20° *NARROW/20°*	7W	680 lm	476 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	07	>80
2107W/WCACWB	LARGO/40° *WIDE/40°*	7W	680 lm	476 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

KIT.022	KIT PICCHETTO PER PROIETTORE FLOODLIGHT SPIKE KIT	**MOR685P/3VS**	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²
AC2106	VISIERA ANTIABBAGLIAMENTO PER KUBO6 ANTI-GLARE VISOR FOR KUBO6	**MOR685P/4VS**	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²
KIT.036	BRACCIO PER ESTENSIONE A PARETE EXTENSION ARM FOR WALL	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²		

ACCESSORI
ACCESSORIES

CONNETTORI
CONNECTORS

MOR682P/2V

Connettore IP68 2Poli/2Vie 2 x 1 mm²
Connector IP68 2Poles/2Ways 2 x 1 mm²
L 72 x Ø 22

MOR683P/2V

Connettore IP68 3Poli/2Vie 3 x 2.5 mm²
Connector IP68 3Poles/2Ways 3 x 2.5 mm²
L 95 x Ø 31

MOR685P/3VS

Scatola di connessione IP68 5Poli/3Vie 5 x 4 mm²
Connection Box IP68 5Poles/3Ways 5 x 4 mm²
L 127 x W 93 x H 35

MOR685P/4VS

Scatola di connessione IP68 5Poli/4Vie 5 x 4 mm²
Connection Box IP68 5Poles/4Ways 5 x 4 mm²
L 113 x W 93 x H 35

FISSAGGIO
FIXING

KIT.022

Kit picchetto per proiettore
Floodlight Spike Kit
L 40 x W 30 x H 235

KIT.036

Braccio per estensione a parete
Extension arm for wall
L 500

VISIERE
VISORS

AC2106

Visiera antiabbagliamento per Kubo6
Anti-glare visor for Kubo6
L 65 x H 65

PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI
SURGE PROTECTOR

E.TRA.580

Limitatore di sovratensione CL I - IP67
Surge protector CL I - IP67
L 37 x W 30 x H 30

ALIMENTATORI 24Vdc

DRIVER 24Vdc

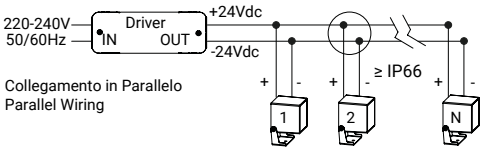

Collegamento in Parallelo
Parallel Wiring

E.TRA.577
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579
1 Driver for 4-14 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631
1 Driver for 1-2 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.632
1 Driver for 1-10 Lamps

Alimentatore ON/OFF 70W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 70W 24Vdc IP20
L 124 x W 80 x H 22

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA 24Vdc

HUB - READY TO CONNECT SYSTEM 24Vdc

HUB.24V.001.ND
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
L 235 x W 200 x H 92



00 10 40 35 30 01 24 25

KUBO12

Proiettore orientabile
Adjustable floodlight

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Proiettore orientabile compatto. Adatto per l'installazione a parete, a soffitto e a terra, disponibile anche versione con picchetto per la sola installazione a terra. Dotato di ottica secondaria per diverse distribuzioni di luce e con un'ampia scelta di accessori utili per il controllo del flusso luminoso e del comfort visivo. Disponibile anche la versione RGBW.	*Compact adjustable floodlight. Suitable for wall, ceiling and floor installation, also available spike version for ground installation only. Equipped with secondary optics for different light distributions and with a wide selection of accessories useful for controlling the luminous flux and visual comfort. RGBW version also available.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra, parete o soffitto	*Ground, wall or ceiling installation*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro trasparente temprato	*Extra clear transparent tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

RGBW

RGBW

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

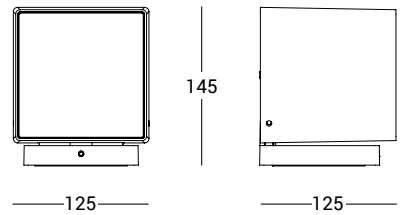

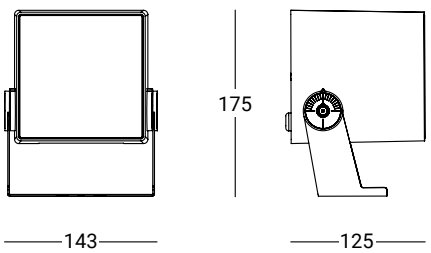

IP 66 IK 07

KUBO12-B

PROIETTORE ORIENTABILE
DRIVER INCORPORATO
ADJUSTABLE FLOODLIGHT
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
2112W/▲C35.NB	STRETTO/10° *NARROW/10°*	14W	1700 lm	1270 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	07	>80
2112W/▲C35.MB	MEDIO/38° *MEDIUM/38°*	14W	1700 lm	1340 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	07	>80
2112W/▲C35.WB	LARGO/56° *WIDE/56°*	14W	1700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

AC2112	VISIERA ANTIABBAGLIAMENTO PER KUBO12 ANTI-GLARE VISOR FOR KUBO12	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
KIT.036	BRACCIO PER ESTENSIONE A PARETE EXTENSION ARM FOR WALL		

PROIETTORE ORIENTABILE DALI
DRIVER INCORPORATO

ADJUSTABLE FLOODLIGHT DALI
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
2112W/▲D35.NB	STRETTO/10° *NARROW/10°*	14W	1700 lm	1340 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	07	>80
2112W/▲D35.MB	MEDIO/38° *MEDIUM/38°*	14W	1700 lm	1270 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	07	>80
2112W/▲D35.WB	LARGO/56° *WIDE/56°*	14W	1700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

AC2112	VISIERA ANTIABBAGLIAMENTO PER KUBO12 ANTI-GLARE VISOR FOR KUBO12	**MOR685P/3V**	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²
KIT.036	BRACCIO PER ESTENSIONE A PARETE EXTENSION ARM FOR WALL	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²		

KUBO12-B RGBW

PROIETTORE ORIENTABILE RGBW
24VDC

ADJUSTABLE FLOODLIGHT RGBW
24VDC



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
2112W/RCRC.NB	STRETTO/10° *NARROW/10°*	12W with Algorithm	1650 lm	1420 lm	24Vdc	III	66	07	RGBW
2112W/RCRC.MB	MEDIO/20° *MEDIUM/20°*	12W with Algorithm	1650 lm	1420 lm	24Vdc	III	66	07	RGBW
2112W/RCRC.WB	LARGO/30° *WIDE/30°*	12W with Algorithm	1650 lm	1420 lm	24Vdc	III	66	07	RGBW
2112W/RCRC.SW	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	12W with Algorithm	1650 lm	1420 lm	24Vdc	III	66	07	RGBW

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

AC2112	VISIERA ANTIABBAGLIAMENTO PER KUBO12 ANTI-GLARE VISOR FOR KUBO12	**E.CNT.001**	TASTIERA RGBW 16DMX CH. 12-24VDC RGBW CONTROLLER 16DMX CH. 12-24VDC
KIT.036	BRACCIO PER ESTENSIONE A PARETE EXTENSION ARM FOR WALL	**E.CNT.002**	TASTIERA RGBW 1024DMX CH. 5-15VDC RGBW CONTROLLER 1024DMX CH. 5-15VDC
E.TRA.579 1 DRIVER FOR 1-4 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67	**E.TRA.594**	SPLITTER DMX-RDM 2 CANALI SPLITTER DMX-RDM 2 CHANNELS
E.TRA.592 1 DRIVER FOR 5-9 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF ELG 240W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF ELG 240W 24VDC IP67		

ACCESSORI
ACCESSORIES

FISSAGGIO
FIXING

KIT.036

Braccio per estensione a parete
Extension arm for wall
L 500

VISIERE
VISORS

AC2112

Visiera antiabbagliamento per Kubo12
Anti-glare visor for Kubo12
L 125 x H 125

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

E.TRA.579
1 Driver for 1-4 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.592
1 Driver for 5-9 Lamps

Alimentatore ON/OFF ELG 240W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF ELG 240W 24Vdc IP67
L 244 x W 71 x H 38

CENTRALINE RGBW
RGBW CONTROL UNITS

E.TRA.594

Splitter DMX-RDM 2 Canali
Splitter DMX-RDM 2 Channels
L 88 x W 54 x H 26

CONTROLLER TOUCH
TOUCH CONTROLLER

E.CNT.001

Tastiera RGBW 16DMX Ch. 12-24Vdc
RGBW Controller 16DMX Ch. 12-24Vdc
L 75 x W 29.5 x H 120

E.CNT.002

Tastiera RGBW 1024DMX Ch. 5-15Vdc
RGBW Controller 1024DMX Ch. 5-15Vdc
L 146 x W 10 x H 106

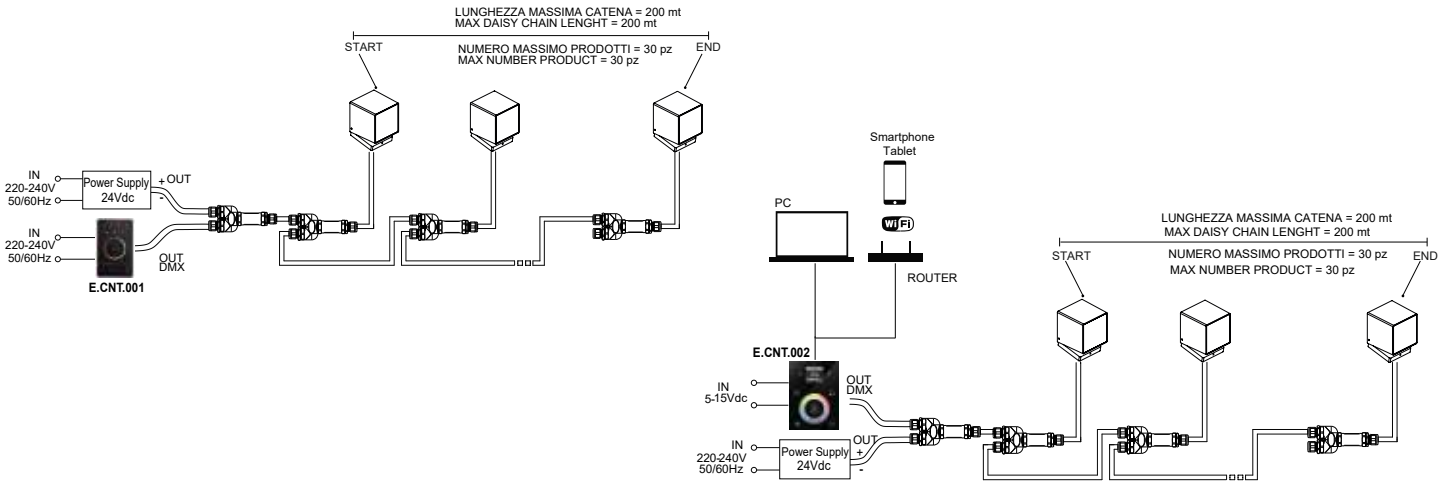

KUBO12-S

PROIETTORE ORIENTABILE
DRIVER INCORPORATO
ADJUSTABLE FLOODLIGHT
BUILT-IN DRIVER

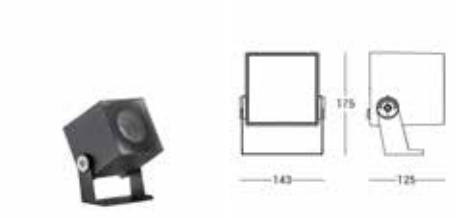

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2113W/▲C35NB	STRETTO/10° *NARROW/10°*	14W	1700 lm	1270 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	07	>80
2113W/▲C35MB	MEDIO/38° *MEDIUM/38°*	14W	1700 lm	1340 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	07	>80
2113W/▲C35WB	LARGO/56° *WIDE/56°*	14W	1700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

KIT.032	KIT PICCHETTO PER PROIETTORE FLOODLIGHT SPIKE KIT	**MOR685P/3VS**	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²
AC2112	VISIERA ANTIABBAGLIAMENTO PER KUBO12 ANTI-GLARE VISOR FOR KUBO12	**MOR685P/4VS**	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²
KIT.036	BRACCIO PER ESTENSIONE A PARETE EXTENSION ARM FOR WALL	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²		

PROIETTORE ORIENTABILE DALI
DRIVER INCORPORATO

ADJUSTABLE FLOODLIGHT DALI
BUILT-IN DRIVER

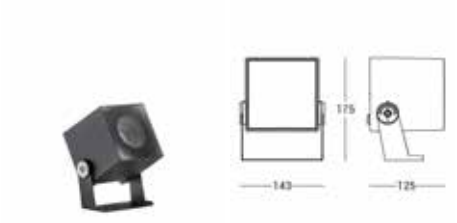

CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
2113W/▲D35NB	STRETTO/10° *NARROW/10°*	14W	1700 lm	1270 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	07	>80
2113W/▲D35MB	MEDIO/38° *MEDIUM/38°*	14W	1700 lm	1340 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	07	>80
2113W/▲D35WB	LARGO/56° *WIDE/56°*	14W	1700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

KIT.032	KIT PICCHETTO PER PROIETTORE FLOODLIGHT SPIKE KIT	**MOR685P/3V**	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²
AC2112	VISIERA ANTIABBAGLIAMENTO PER KUBO12 ANTI-GLARE VISOR FOR KUBO12	**MOR685P/3VS**	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²
KIT.036	BRACCIO PER ESTENSIONE A PARETE EXTENSION ARM FOR WALL	**MOR685P/4VS**	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²
MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

KUBO12-S HP

PROIETTORE ORIENTABILE HP
DRIVER INCORPORATO
ADJUSTABLE FLOODLIGHT HP
BUILT-IN DRIVER

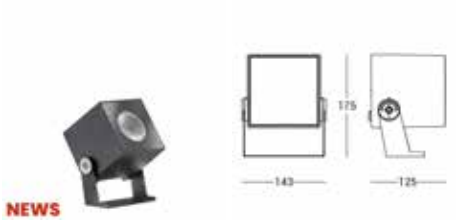

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2123W/▲C50NB	STRETTO/15° *NARROW/15°*	20W	2700 lm	1900 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	07	>80
2123W/▲C50MB	MEDIO/25° *MEDIUM/25°*	20W	2700 lm	1940 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	07	>80
2123W/▲C50WB	LARGO/36° *WIDE/36°*	20W	2700 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

AC2112	VISIERA ANTIABBAGLIAMENTO PER KUBO12 ANTI-GLARE VISOR FOR KUBO12	**MOR685P/3V**	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²
KIT.036	BRACCIO PER ESTENSIONE A PARETE EXTENSION ARM FOR WALL	**MOR685P/3VS**	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²
KIT.032	KIT PICCHETTO PER PROIETTORE FLOODLIGHT SPIKE KIT	**MOR685P/4VS**	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²
MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

PROIETTORE ORIENTABILE HP DALI DRIVER INCORPORATO

ADJUSTABLE FLOODLIGHT HP DALI BUILT-IN DRIVER

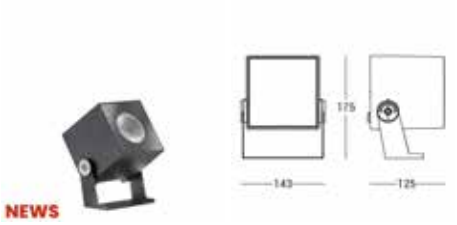

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2123W/▲D50NB	STRETTO/15° *NARROW/15°*	20W	2700 lm	1900 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	07	>80
2123W/▲D50MB	MEDIO/25° *MEDIUM/25°*	20W	2700 lm	1940 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	07	>80
2123W/▲D50WB	LARGO/36° *WIDE/36°*	20W	2700 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

AC2112	VISIERA ANTIABBAGLIAMENTO PER KUBO12 ANTI-GLARE VISOR FOR KUBO12	**MOR685P/3V**	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²
KIT.036	BRACCIO PER ESTENSIONE A PARETE EXTENSION ARM FOR WALL	**MOR685P/3VS**	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²
KIT.032	KIT PICCHETTO PER PROIETTORE FLOODLIGHT SPIKE KIT	**MOR685P/4VS**	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²
MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

KUBO12-S RGBW

PROIETTORE ORIENTABILE RGBW
24VDC

ADJUSTABLE FLOODLIGHT RGBW
24VDC

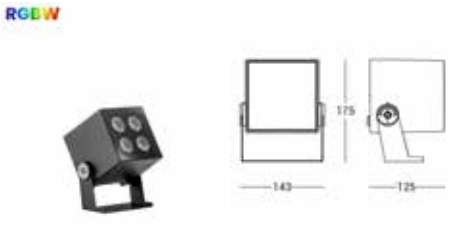

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2113W/RCRCNB	STRETTO/10° *NARROW/10°*	12W with Algorithm	1650 lm	1420 lm	24Vdc	III	66	07	RGBW
2113W/RCRCMB	MEDIO/20° *MEDIUM/20°*	12W with Algorithm	1650 lm	1420 lm	24Vdc	III	66	07	RGBW
2113W/RCRCWB	LARGO/30° *WIDE/30°*	12W with Algorithm	1650 lm	1420 lm	24Vdc	III	66	07	RGBW
2113W/RCRCSW	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	12W with Algorithm	1650 lm	1420 lm	24Vdc	III	66	07	RGBW

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

AC2112	VISIERA ANTIABBAGLIAMENTO PER KUBO12 ANTI-GLARE VISOR FOR KUBO12	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 1-4 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
KIT.036	BRACCIO PER ESTENSIONE A PARETE EXTENSION ARM FOR WALL	**E.TRA.592** 1 DRIVER FOR 5-9 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF ELG 240W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF ELG 240W 24VDC IP67
MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.CNT.001**	TASTIERA RGBW 16DMX CH. 12-24VDC RGBW CONTROLLER 16DMX CH. 12-24VDC
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.CNT.002**	TASTIERA RGBW 1024DMX CH. 5-15VDC RGBW CONTROLLER 1024DMX CH. 5-15VDC
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²	**E.TRA.594**	SPLITTER DMX-RDM 2 CANALI SPLITTER DMX-RDM 2 CHANNELS
MOR685P/4VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²		

ACCESSORI
ACCESSORIES

CONNETTORI
CONNECTORS

MOR685P/2V

Connettore IP68 5Poli/2Vie 5 x 2.5 mm²
Connector IP68 5Poles/2Ways 5 x 2.5 mm²
L 109 x Ø 31

MOR685P/3V

Connettore a Y IP68 5Poli/3Vie 5 x 2.5 mm²
Connector Y IP68 5Poles/3Ways 5 x 2.5 mm²
L 140 x W 72 x H 33

MOR685P/3VS

Scatola di connessione IP68 5Poli/3Vie 5 x 4 mm²
Connection Box IP68 5Poles/3Ways 5 x 4 mm²
L 127 x W 93 x H 35

MOR685P/4VS

Scatola di connessione IP68 5Poli/4Vie 5 x 4 mm²
Connection Box IP68 5Poles/4Ways 5 x 4 mm²
L 113 x W 93 x H 35

FISSAGGIO
FIXING

KIT.036

Braccio per estensione a parete
Extension arm for wall
L 500

VISIERE
VISORS

AC2112

Visiera antiabbagliamento per Kubo12
Anti-glare visor for Kubo12
L 125 x H 125

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

E.TRA.579
1 Driver for 1-4 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.592
1 Driver for 5-9 Lamps

Alimentatore ON/OFF ELG 240W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF ELG 240W 24Vdc IP67
L 244 x W 71 x H 38

CENTRALINE RGBW
RGBW CONTROL UNITS

E.TRA.594

Splitter DMX-RDM 2 Canali
Splitter DMX-RDM 2 Channels
L 88 x W 54 x H 26

CONTROLLER TOUCH

TOUCH CONTROLLER

E.CNT.001

Tastiera RGBW 16DMX Ch. 12-24Vdc

RGBW Controller 16DMX Ch. 12-24Vdc

L 75 x W 29.5 x H 120

E.CNT.002

Tastiera RGBW 1024DMX Ch. 5-15Vdc

RGBW Controller 1024DMX Ch. 5-15Vdc

L 146 x W 10 x H 106

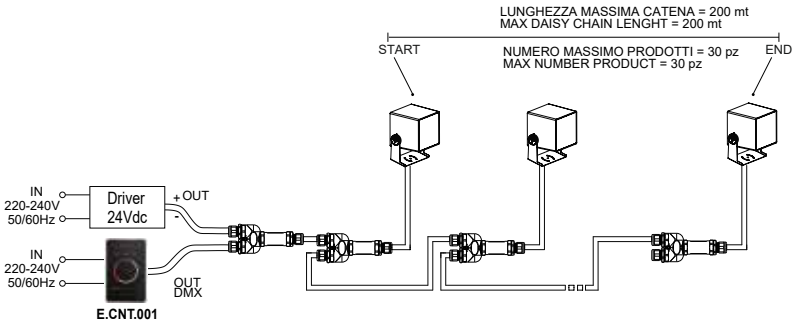

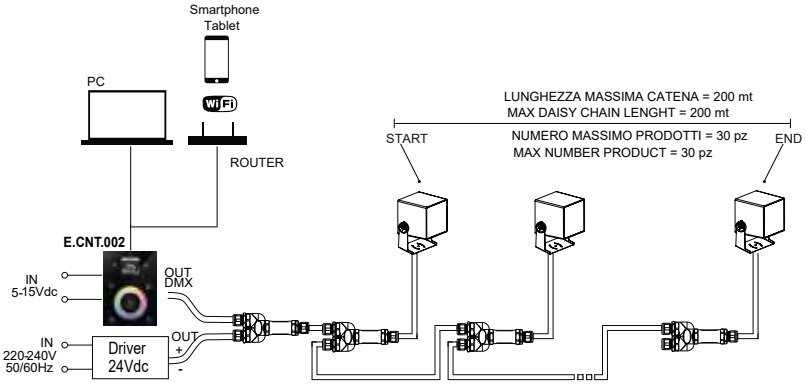

00 10 40 35 30 01 24 25

MATRIX MINI

Proiettore orientabile lineare
Adjustable linear floodlight

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio orientabile lineare, adatto ad essere installato a parete, soffitto o a terra come proiettore stand-alone. Dotato di ottiche secondarie per diverse distribuzioni della luce, questa versione di Matrix è particolarmente adatta all'illuminazione radente su facciate di edifici, per risaltarne la consistenza materica, o per accentuare i dettagli architettonici di un edificio storico.	*Adjustable linear floodlight, suitable for wall, ceiling or ground installation as a stand-alone floodlight. Equipped with secondary optics for different types of light distribution, this Matrix version is particularly suited for the oblique illumination of building façades, to highlight their texture or accentuate the architectural details of historical buildings.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra, parete o soffitto	*Ground, wall or ceiling installation*
CORPO *BODY*	Alluminio estruso	*Extruded aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro temprato	*Extra clear tempered glass*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG. CODICE
CODE CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

8W-16W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
8W-16W REMOTE DRIVER 24Vdc

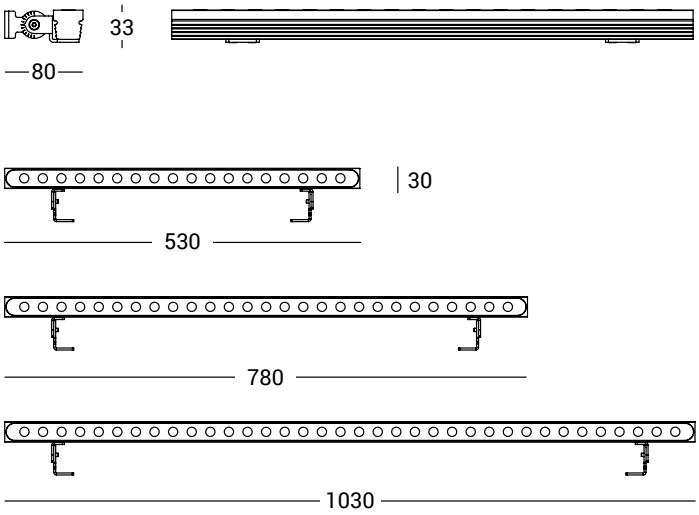

IP 67 IK 08 HUB SYSTEM

PROIETTORE LINEARE CON LENTI L. 530
24VDC
LINEAR FLOODLIGHT WITH LENS L. 530
24VDC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2811P/▲PRCNB	STRETTO/20° *NARROW/20°*	8W	900 lm	785 lm	24Vdc	III	67	08	>80
2811P/▲PRCWB	LARGO/45° *WIDE/45°*	8W	900 lm	785 lm	24Vdc	III	67	08	>80
2811P/▲PRCOB	OVALE/20°X40° *OVAL/20°X40°*	8W	900 lm	785 lm	24Vdc	III	67	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 4 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 4 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

PROIETTORE LINEARE EMISSIONE DIFFUSA L. 530
24VDC
LINEAR FLOODLIGHT DIFFUSE EMISSION L. 530
24VDC

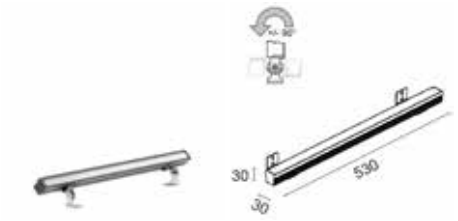

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2811P/▲RRCVS	DIFFUSO *DIFFUSED*	8W	1130 lm	280 lm	24Vdc	III	67	08	>80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 4 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 4 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

F.PIA.463.530	VISIERA ANTIABBAGLIAMENTO PER MATRIX MINI ANTI-GLARE VISOR FOR MATRIX MINI	**E.TRA.633** 1 DRIVER FOR 1-10 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.577** 1 DRIVER FOR 1-2 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 3-10 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
MOR685P/4VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1 LAMP	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.DA2** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 DALI-2 HUB 70W 24VDC IP66 DALI-2
E.TRA.632 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.CA** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 CASAMBI HUB 70W 24VDC IP66 CASAMBI

PROIETTORE LINEARE CON LENTI L. 780
24VDC

LINEAR FLOODLIGHT WITH LENS L. 780
24VDC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2812P/▲PRCNB	STRETTO/20° *NARROW/20°*	12W	1350 lm	1180 lm	24Vdc	III	67	08	>80
2812P/▲PRCWB	LARGO/45° *WIDE/45°*	12W	1350 lm	1180 lm	24Vdc	III	67	08	>80
2812P/▲PRCOB	OVALE/20°X40° *OVAL/20°X40°*	12W	1350 lm	1180 lm	24Vdc	III	67	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 4 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 4 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

PROIETTORE LINEARE EMISSIONE DIFFUSA L. 780
24VDC

LINEAR FLOODLIGHT DIFFUSE EMISSION L. 780
24VDC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2812P/▲RRCVS	DIFFUSO *DIFFUSED*	12W	1700 lm	420 lm	24Vdc	III	67	08	>80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 4 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 4 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

F.PIA.463.780	VISIERA ANTIABBAGLIAMENTO PER MATRIX MINI ANTI-GLARE VISOR FOR MATRIX MINI	**E.TRA.633** 1 DRIVER FOR 1-7 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.577** 1 DRIVER FOR 1 LAMP	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 2-7 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
MOR685P/4VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1 LAMP	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.DA2** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 DALI-2 HUB 70W 24VDC IP66 DALI-2
E.TRA.632 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.CA** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 CASAMBI HUB 70W 24VDC IP66 CASAMBI

PROIETTORE LINEARE CON LENTI L. 1030
24VDC
LINEAR FLOODLIGHT WITH LENS L. 1030
24VDC

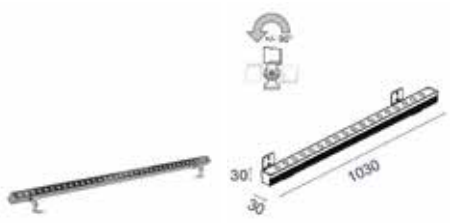

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2813P/▲PRCNB	STRETTO/20° *NARROW/20°*	16W	1800 lm	1574 lm	24Vdc	III	67	08	>80
2813P/▲PRCWB	LARGO/45° *WIDE/45°*	16W	1800 lm	1574 lm	24Vdc	III	67	08	>80
2813P/▲PRCOB	OVALE/20°X40° *OVAL/20°X40°*	16W	1800 lm	1574 lm	24Vdc	III	67	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 4 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 4 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

PROIETTORE LINEARE EMISSIONE DIFFUSA L. 1030
24VDC
LINEAR FLOODLIGHT DIFFUSE EMISSION L. 1030
24VDC

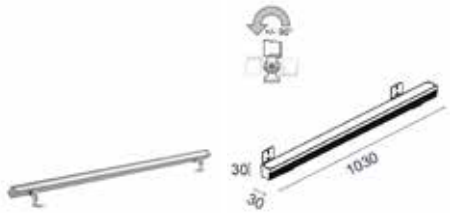

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2813P/▲RRCVS	DIFFUSO *DIFFUSED*	16W	2260 lm	560 lm	24Vdc	III	67	08	>80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 4 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 4 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

F.PIA.463.1030	VISIERA ANTIABBAGLIAMENTO PER MATRIX MINI ANTI-GLARE VISOR FOR MATRIX MINI	**E.TRA.633** 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.577** 1 DRIVER FOR 1 LAMP	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 2-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
MOR685P/4VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-4 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1 LAMP	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.DA2** 1 HUB FOR 1-4 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 DALI-2 HUB 70W 24VDC IP66 DALI-2
E.TRA.632 1 DRIVER FOR 1-4 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.CA** 1 HUB FOR 1-4 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 CASAMBI HUB 70W 24VDC IP66 CASAMBI

ACCESSORI
ACCESSORIES

CONNETTORI
CONNECTORS

MOR682P/2V

Connettore IP68 2Poli/2Vie 2 x 1 mm²
Connector IP68 2Poles/2Ways 2 x 1 mm²
L 72 x Ø 22

MOR685P/3VS

Scatola di connessione IP68 5Poli/3Vie 5 x 4 mm²
Connection Box IP68 5Poles/3Ways 5 x 4 mm²
L 127 x W 93 x H 35

MOR685P/4VS

Scatola di connessione IP68 5Poli/4Vie 5 x 4 mm²
Connection Box IP68 5Poles/4Ways 5 x 4 mm²
L 113 x W 93 x H 35

VISIERE
VISORS

F.PIA.463.1030

Visiera antiabbagliamento per Matrix Mini
Anti-glare visor for Matrix Mini
L 1030

F.PIA.463.530

Visiera antiabbagliamento per Matrix Mini
Anti-glare visor for Matrix Mini
L 530

F.PIA.463.780

Visiera antiabbagliamento per Matrix Mini
Anti-glare visor for Matrix Mini
L 780

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc



Collegamento in Parallelo
Parallel Wiring

E.TRA.577

Cod. 2811P - 1 Driver for 1-2 Lamps
Cod. 2812P - 1 Driver for 1 Lamp
Cod. 2813P - 1 Driver for 1 Lamp

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579

Cod. 2811P - 1 Driver for 3-10 Lamps
Cod. 2812P - 1 Driver for 2-7 Lamps
Cod. 2813P - 1 Driver for 2-5 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631

Cod. 2811P - 1 Driver for 1 Lamp
Cod. 2812P - 1 Driver for 1 Lamp
Cod. 2813P - 1 Driver for 1 Lamp

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.632

Cod. 2811P - 1 Driver for 1-8 Lamps
Cod. 2812P - 1 Driver for 1-5 Lamps
Cod. 2813P - 1 Driver for 1-4 Lamps

Alimentatore ON/OFF 70W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 70W 24Vdc IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.633

Cod. 2811P - 1 Driver for 1-10 Lamps
Cod. 2812P - 1 Driver for 1-7 Lamps
Cod. 2813P - 1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore DALI 100W 24Vdc IP67
Driver DALI 100W 24Vdc IP67
L 175 x W 63 x H 36

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA 24Vdc

HUB - READY TO CONNECT SYSTEM 24Vdc

HUB.24V.001.ND

Cod. 2811R - 1 Driver for 1-8 Lamps
Cod. 2812R - 1 Driver for 1-5 Lamps
Cod. 2813R - 1 Driver for 1-4 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
L 235 x W 200 x H 92

HUB.24V.001.DA2

Cod. 2811R - 1 Driver for 1-8 Lamps
Cod. 2812R - 1 Driver for 1-5 Lamps
Cod. 2813R - 1 Driver for 1-4 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 DALI-2
Hub 70W 24Vdc IP66 DALI-2
L 235 x W 200 x H 92

HUB.24V.001.CA

Cod. 2811R - 1 Driver for 1-8 Lamps
Cod. 2812R - 1 Driver for 1-5 Lamps
Cod. 2813R - 1 Driver for 1-4 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 CASAMBI
Hub 70W 24Vdc IP66 CASAMBI
L 235 x W 200 x H 92

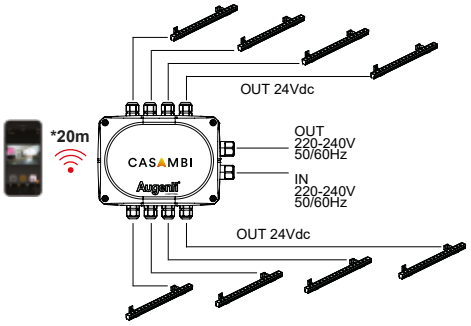

00 10 40 35 30 01 24 25

MATRIX

Proiettore orientabile lineare
Adjustable linear floodlight

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio orientabile lineare, adatto ad essere installato a parete, soffitto o a terra come proiettore stand-alone. Dotato di ottiche secondarie per diverse distribuzioni della luce, questa versione di Matrix è particolarmente adatta all'illuminazione radente su facciate di edifici, per risaltarne la consistenza materica, o per accentuare i dettagli architettonici di un edificio storico. Disponibile anche la versione RGBW.	*Adjustable linear floodlight, suitable for wall, ceiling or ground installation as a stand-alone floodlight. Equipped with secondary optics for different types of light distribution, this Matrix version is particularly suited for the oblique illumination of building façades, to highlight their texture or accentuate the architectural details of historical buildings. RGBW version also available.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra, parete o soffitto	*Ground, wall or ceiling installation*
CORPO *BODY*	Alluminio estruso	*Extruded aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro temprato	*Extra clear tempered glass*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

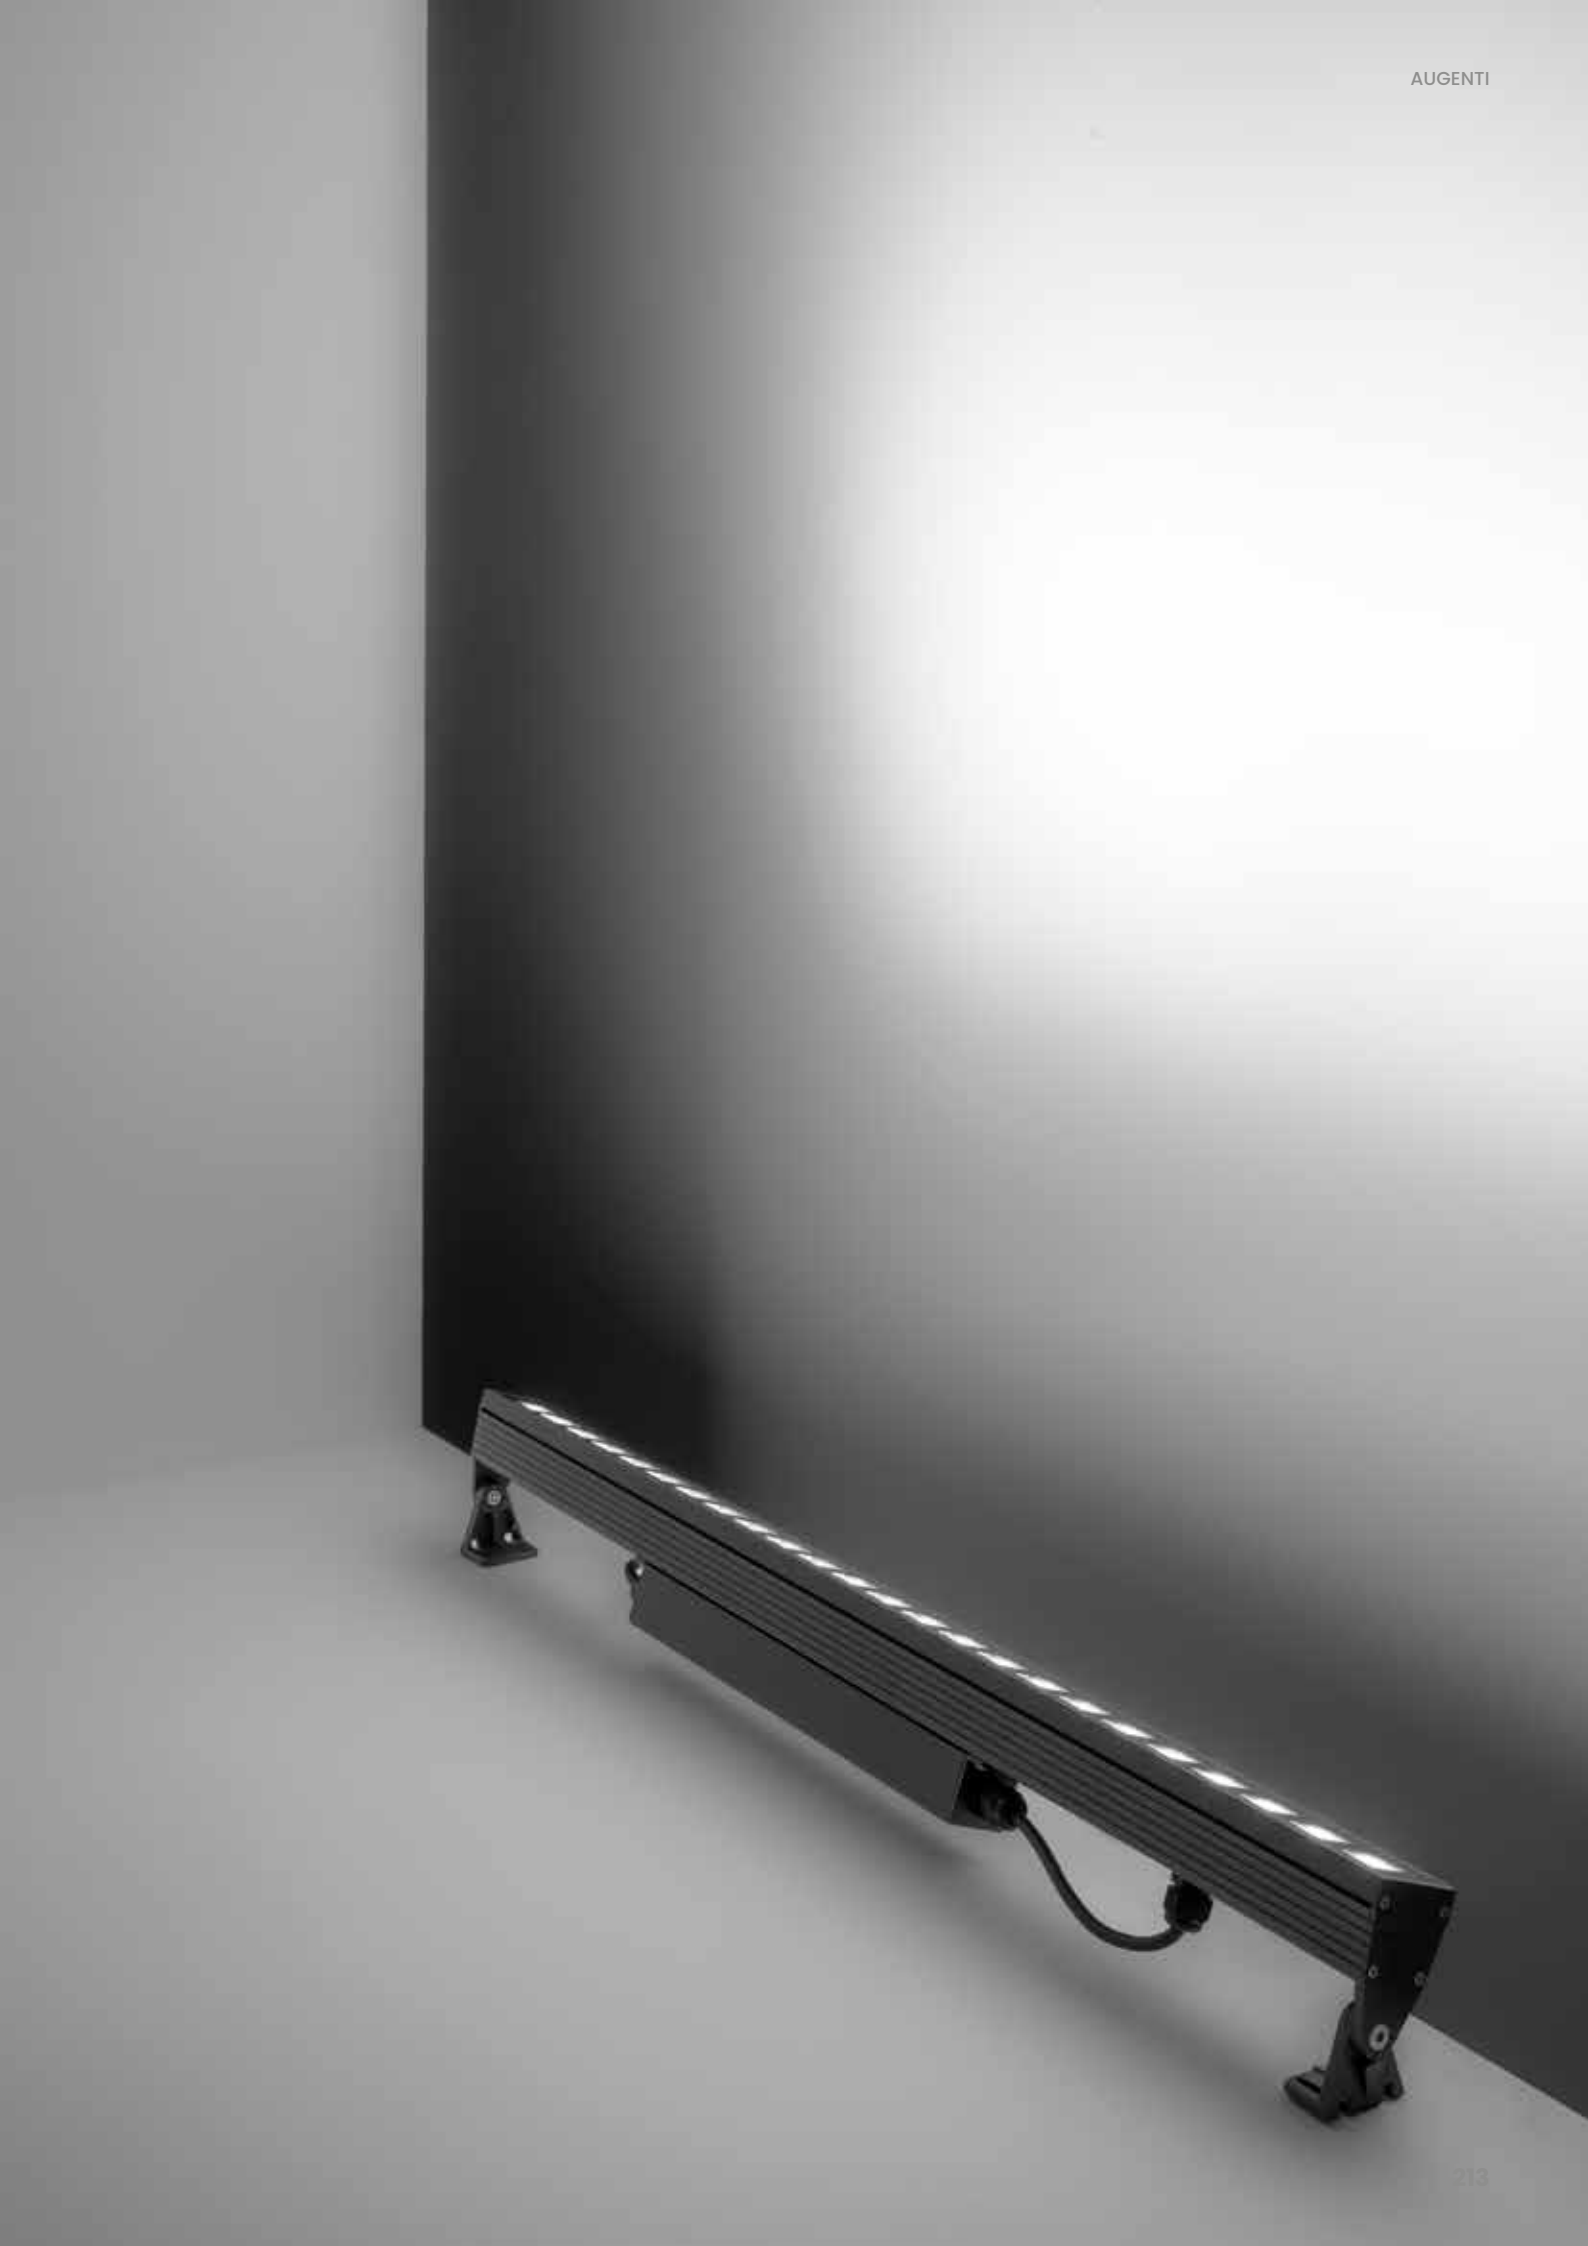

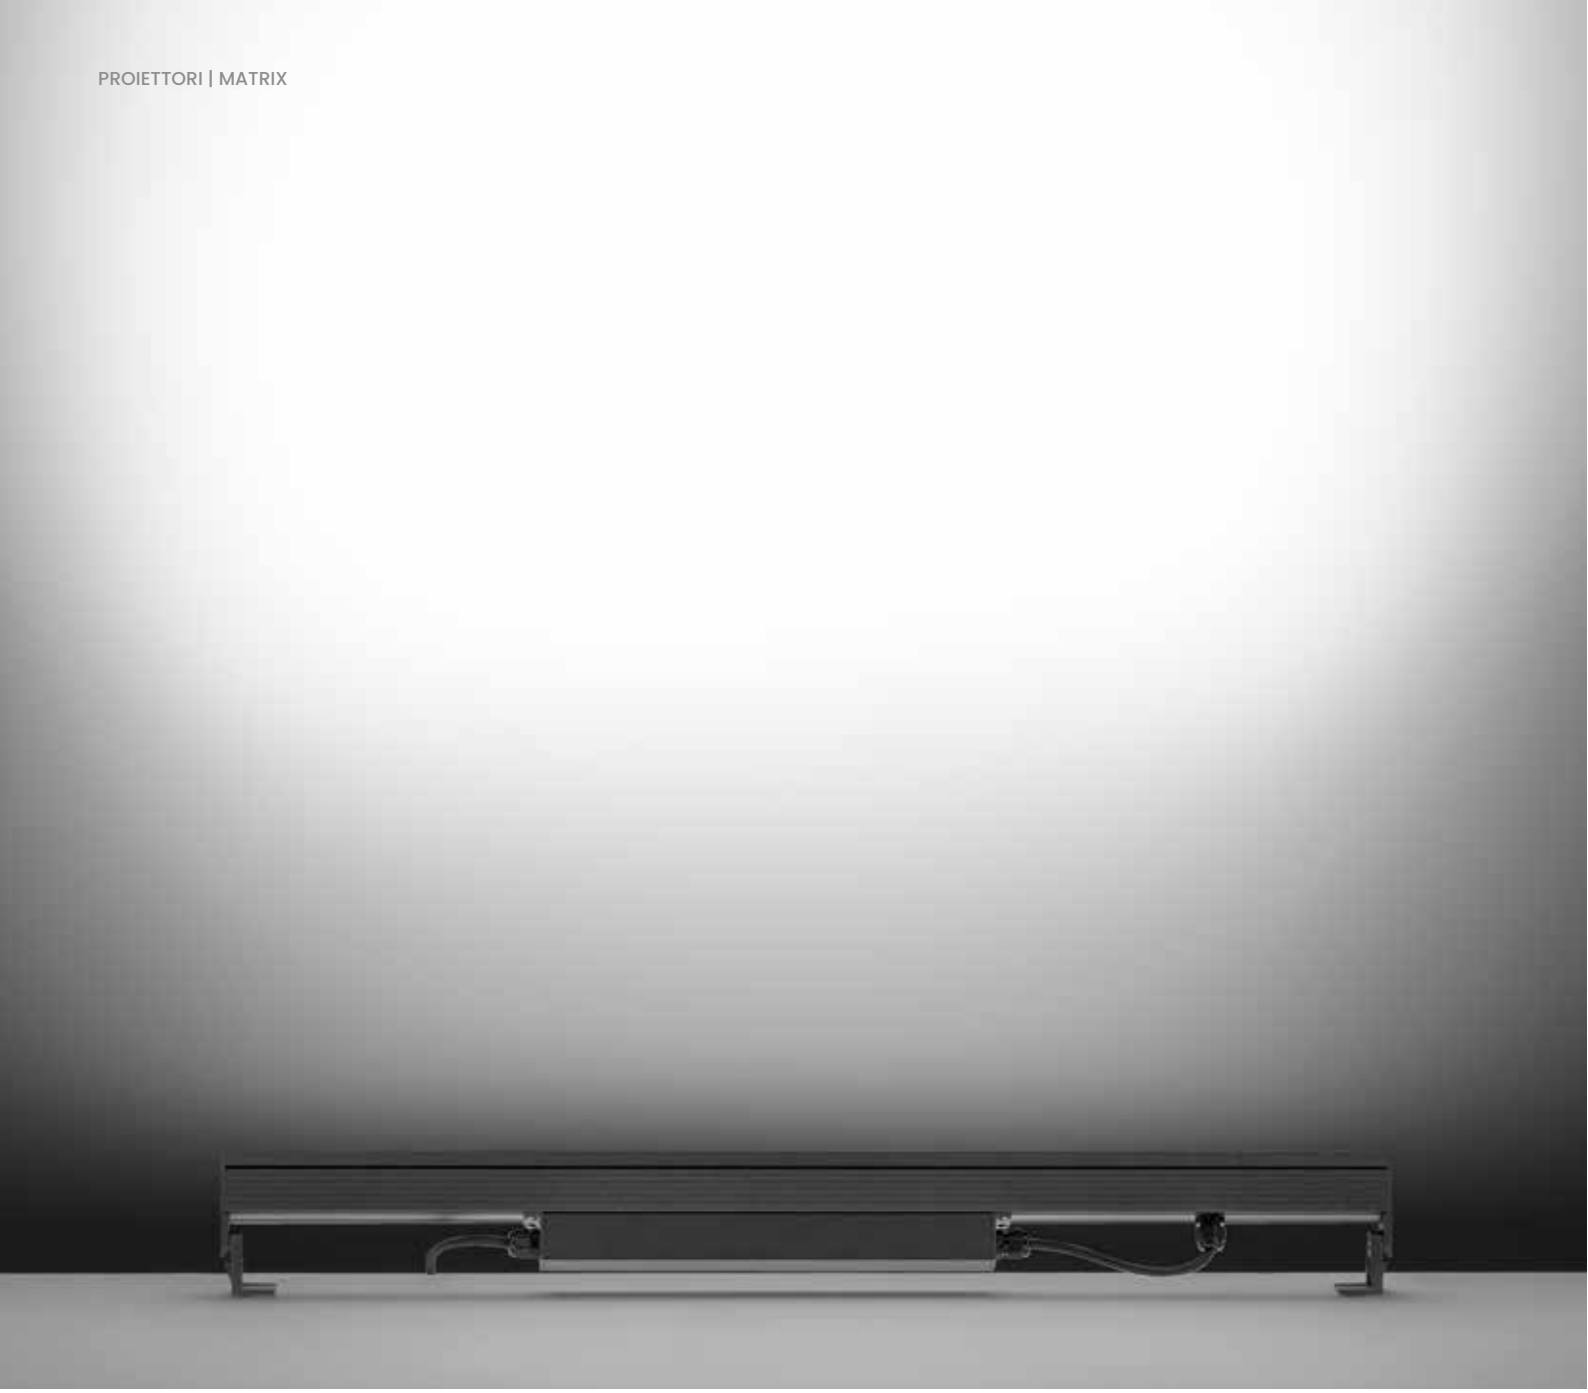

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*





306



586



866



1146

IP 67 IK 07

MATRIX FLOODLIGHT

PROIETTORE LINEARE CON LENTI L. 306

LINEAR FLOODLIGHT WITH LENS L. 306

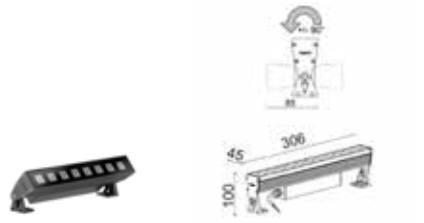

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2800P/▲P50.NB	STRETTO/12° *NARROW/12°*	14W	1452 lm	1220 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80
2800P/▲P50.MB	MEDIO/28° *MEDIUM/28°*	14W	1452 lm	1220 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80
2800P/▲P50.WB	LARGO/50° *WIDE/50°*	14W	1452 lm	1220 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80
2800P/▲P50.OB	OVALE/42°X12° *OVAL/42°X12°*	14W	1452 lm	1220 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 5 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 5 MM

ON/OFF

PROIETTORE LINEARE EMISSIONE DIFFUSA L. 306

LINEAR FLOODLIGHT DIFFUSE EMISSION L. 306

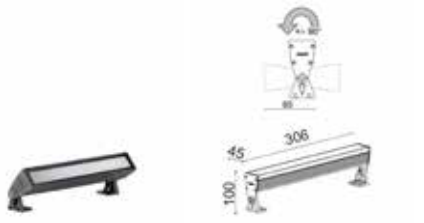

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2800P/▲R50VS	DIFFUSO *DIFFUSED*	8W	870 lm	339 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 5 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 5 MM

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**MOR685P/4VS**	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²		

PROIETTORE LINEARE DALI CON LENTI L. 306

LINEAR FLOODLIGHT DALI WITH LENS L. 306

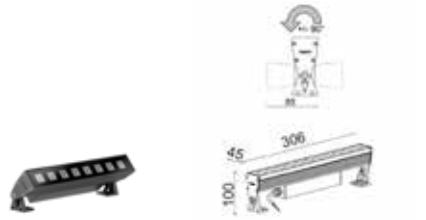

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2800P/▲D50.NB	STRETTO/12° *NARROW/12°*	14W	1452 lm	1220 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80
2800P/▲D50.MB	MEDIO/28° *MEDIUM/28°*	14W	1452 lm	1220 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80
2800P/▲D50.WB	LARGO/50° *WIDE/50°*	14W	1452 lm	1220 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80
2800P/▲D50.OB	OVALE/42°X12° *OVAL/42°X12°*	14W	1452 lm	1220 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 5 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 5 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PROIETTORE LINEARE DALI EMISSIONE DIFFUSA L. 306

LINEAR FLOODLIGHT DALI DIFFUSE EMISSION L. 306

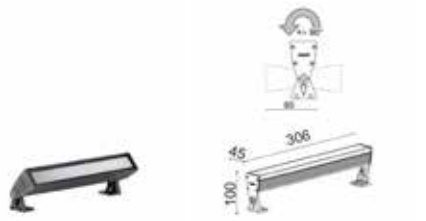

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2800P/▲D50VS	DIFFUSO *DIFFUSED*	8W	870 lm	339 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 5 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 5 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**MOR685P/4VS**	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²		

PROIETTORE LINEARE CON LENTI L. 586

LINEAR FLOODLIGHT WITH LENS L. 586

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2801P/▲P50.NB	STRETTO/12° *NARROW/12°*	26W	2905 lm	2440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80
2801P/▲P50.MB	MEDIO/28° *MEDIUM/28°*	26W	2905 lm	2440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80
2801P/▲P50.WB	LARGO/50° *WIDE/50°*	26W	2905 lm	2440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80
2801P/▲P50.OB	OVALE/42°X12° *OVAL/42°X12°*	26W	2905 lm	2440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 5 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 5 MM

ON/OFF

PROIETTORE LINEARE EMISSIONE DIFFUSA L. 586

LINEAR FLOODLIGHT DIFFUSE EMISSION L. 586

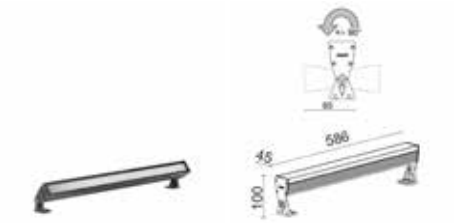

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2801P/▲R50VS	DIFFUSO *DIFFUSED*	14W	1740 lm	678 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 5 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 5 MM

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**MOR685P/4VS**	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²		

PROIETTORE LINEARE DALI CON LENTI L. 586

LINEAR FLOODLIGHT DALI WITH LENS L. 586

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2801P/▲D50.NB	STRETTO/12° *NARROW/12°*	26W	2905 lm	2440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80
2801P/▲D50.MB	MEDIO/28° *MEDIUM/28°*	26W	2905 lm	2440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80
2801P/▲D50.WB	LARGO/50° *WIDE/50°*	26W	2905 lm	2440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80
2801P/▲D50.OB	OVALE/42°X12° *OVAL/42°X12°*	26W	2905 lm	2440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 5 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 5 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PROIETTORE LINEARE DALI EMISSIONE DIFFUSA L. 586

LINEAR FLOODLIGHT DALI DIFFUSE EMISSION L. 586

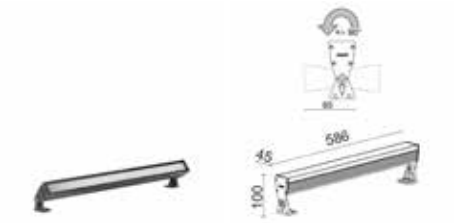

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2801P/▲D50VS	DIFFUSO *DIFFUSED*	14W	1740 lm	678 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 5 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 5 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**MOR685P/4VS**	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²		

PROIETTORE LINEARE CON LENTI L. 866

LINEAR FLOODLIGHT WITH LENS L. 866

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2802P/▲P50.NB	STRETTO/12° *NARROW/12°*	42W	4357 lm	3660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80
2802P/▲P50.MB	MEDIO/28° *MEDIUM/28°*	42W	4357 lm	3660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80
2802P/▲P50.WB	LARGO/50° *WIDE/50°*	42W	4357 lm	3660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80
2802P/▲P50.OB	OVALE/42°X12° *OVAL/42°X12°*	42W	4357 lm	3660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 5 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 5 MM

ON/OFF

PROIETTORE LINEARE EMISSIONE DIFFUSA L. 866

LINEAR FLOODLIGHT DIFFUSE EMISSION L. 866

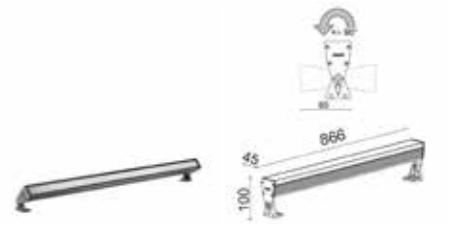

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2802P/▲R50VS	DIFFUSO *DIFFUSED*	20W	2610 lm	1020 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 5 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 5 MM

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**MOR685P/4VS**	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²		

PROIETTORE LINEARE DALI CON LENTI L. 866

LINEAR FLOODLIGHT DALI WITH LENS L. 866

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2802P/▲D50.NB	STRETTO/12° *NARROW/12°*	42W	4357 lm	3660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80
2802P/▲D50.MB	MEDIO/28° *MEDIUM/28°*	42W	4357 lm	3660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80
2802P/▲D50.WB	LARGO/50° *WIDE/50°*	42W	4357 lm	3660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80
2802P/▲D50.OB	OVALE/42°X12° *OVAL/42°X12°*	42W	4357 lm	3660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 5 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 5 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PROIETTORE LINEARE DALI EMISSIONE DIFFUSA L. 866

LINEAR FLOODLIGHT DALI DIFFUSE EMISSION L. 866

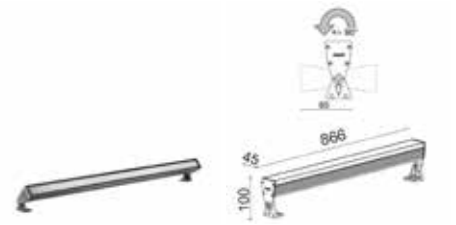

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2802P/▲D50VS	DIFFUSO *DIFFUSED*	20W	2610 lm	1020 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 5 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 5 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**MOR685P/4VS**	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²		

PROIETTORE LINEARE CON LENTI L. 1146

LINEAR FLOODLIGHT WITH LENS L. 1146

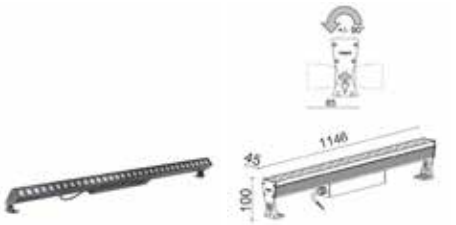

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2803P/▲P50.NB	STRETTO/12° *NARROW/12°*	54W	5810 lm	4880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80
2803P/▲P50.MB	MEDIO/28° *MEDIUM/28°*	54W	5810 lm	4880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80
2803P/▲P50.WB	LARGO/50° *WIDE/50°*	54W	5810 lm	4880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80
2803P/▲P50.OB	OVALE/42°X12° *OVAL/42°X12°*	54W	5810 lm	4880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 5 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 5 MM

ON/OFF

PROIETTORE LINEARE EMISSIONE DIFFUSA L. 1146

LINEAR FLOODLIGHT DIFFUSE EMISSION L. 1146

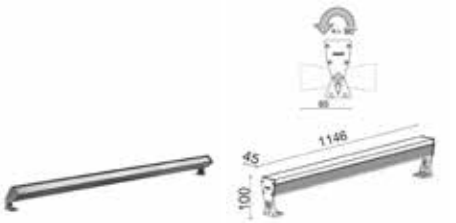

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2803P/▲R50VS	DIFFUSO *DIFFUSED*	26W	3480 lm	1355 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 5 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 5 MM

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**MOR685P/4VS**	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²		

PROIETTORE LINEARE DALI CON LENTI L. 1146

LINEAR FLOODLIGHT DALI WITH LENS L. 1146

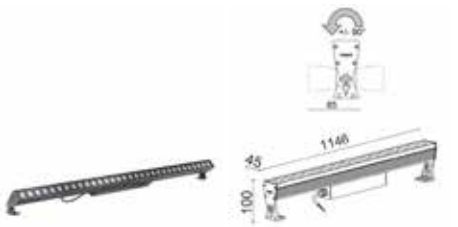

CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
2803P/▲D50.NB	STRETTO/12° *NARROW/12°*	54W	5810 lm	4880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80
2803P/▲D50.MB	MEDIO/28° *MEDIUM/28°*	54W	5810 lm	4880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80
2803P/▲D50.WB	LARGO/50° *WIDE/50°*	54W	5810 lm	4880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80
2803P/▲D50.OB	OVALE/42°X12° *OVAL/42°X12°*	54W	5810 lm	4880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 5 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 5 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PROIETTORE LINEARE DALI EMISSIONE DIFFUSA L. 1146

LINEAR FLOODLIGHT DALI DIFFUSE EMISSION L. 1146

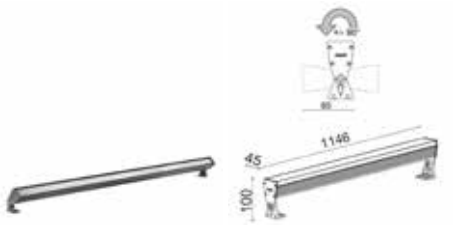

CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
2803P/▲D50VS	DIFFUSO *DIFFUSED*	26W	3480 lm	1355 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	07	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 5 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 5 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**MOR685P/4VS**	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²		

MATRIX FLOODLIGHT RGBW

PROIETTORE LINEARE RGBW L. 306

LINEAR FLOODLIGHT RGBW L. 306

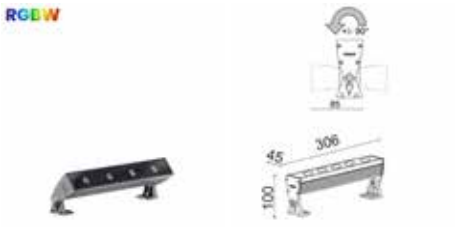

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2800P/RCRC.MB	MEDIO/24° *MEDIUM/24°*	12W with Algorithm	1650 lm	1420 lm	24Vdc	III	67	07	RGBW
2800P/RCRC.WB	LARGO/35° *WIDE/35°*	12W with Algorithm	1650 lm	1420 lm	24Vdc	III	67	07	RGBW
2800P/RCRC.SW	MOLTO LARGO/54° *SUPER WIDE/54°*	12W with Algorithm	1650 lm	1420 lm	24Vdc	III	67	07	RGBW
2800P/RCRC.O4	OVALE/40°X20° *OVAL/40°X20°*	12W with Algorithm	1650 lm	1420 lm	24Vdc	III	67	07	RGBW

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE - DIMMABLE

PROIETTORE LINEARE RGBW L. 586

LINEAR FLOODLIGHT RGBW L. 586

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2801P/RCRC.MB	MEDIO/24° *MEDIUM/24°*	24W with Algorithm	3300 lm	2840 lm	24Vdc	III	67	07	RGBW
2801P/RCRC.WB	LARGO/35° *WIDE/35°*	24W with Algorithm	3300 lm	2840 lm	24Vdc	III	67	07	RGBW
2801P/RCRC.SW	MOLTO LARGO/54° *SUPER WIDE/54°*	24W with Algorithm	3300 lm	2840 lm	24Vdc	III	67	07	RGBW
2801P/RCRC.O4	OVALE/40°X20° *OVAL/40°X20°*	24W with Algorithm	3300 lm	2840 lm	24Vdc	III	67	07	RGBW

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.592**	ALIMENTATORE ON/OFF ELG 240W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF ELG 240W 24VDC IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.CNT.001**	TASTIERA RGBW 16DMX CH. 12-24VDC RGBW CONTROLLER 16DMX CH. 12-24VDC
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²	**E.CNT.002**	TASTIERA RGBW 1024DMX CH. 5-15VDC RGBW CONTROLLER 1024DMX CH. 5-15VDC
MOR685P/4VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²	**E.TRA.594**	SPLITTER DMX-RDM 2 CANALI SPLITTER DMX-RDM 2 CHANNELS
E.TRA.579	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67		

PROIETTORE LINEARE RGBW L. 866

LINEAR FLOODLIGHT RGBW L. 866

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2802P/RCRC.MB	MEDIO/24° *MEDIUM/24°*	36W with Algorithm	4950 lm	4260 lm	24Vdc	III	67	07	RGBW
2802P/RCRC.WB	LARGO/35° *WIDE/35°*	36W with Algorithm	4950 lm	4260 lm	24Vdc	III	67	07	RGBW
2802P/RCRC.SW	MOLTO LARGO/54° *SUPER WIDE/54°*	36W with Algorithm	4950 lm	4260 lm	24Vdc	III	67	07	RGBW
2802P/RCRC.O4	OVALE/40°X20° *OVAL/40°X20°*	36W with Algorithm	4950 lm	4260 lm	24Vdc	III	67	07	RGBW

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE - DIMMABLE

PROIETTORE LINEARE RGBW L.1146

LINEAR FLOODLIGHT RGBW L.1146

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2803P/RCRC.MB	MEDIO/24° *MEDIUM/24°*	48W with Algorithm	6600 lm	5680 lm	24Vdc	III	67	07	RGBW
2803P/RCRC.WB	LARGO/35° *WIDE/35°*	48W with Algorithm	6600 lm	5680 lm	24Vdc	III	67	07	RGBW
2803P/RCRC.SW	MOLTO LARGO/54° *SUPER WIDE/54°*	48W with Algorithm	6600 lm	5680 lm	24Vdc	III	67	07	RGBW
2803P/RCRC.O4	OVALE/40°X20° *OVAL/40°X20°*	48W with Algorithm	6600 lm	5680 lm	24Vdc	III	67	07	RGBW

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.592**	ALIMENTATORE ON/OFF ELG 240W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF ELG 240W 24VDC IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.CNT.001**	TASTIERA RGBW 16DMX CH. 12-24VDC RGBW CONTROLLER 16DMX CH. 12-24VDC
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²	**E.CNT.002**	TASTIERA RGBW 1024DMX CH. 5-15VDC RGBW CONTROLLER 1024DMX CH. 5-15VDC
MOR685P/4VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²	**E.TRA.594**	SPLITTER DMX-RDM 2 CANALI SPLITTER DMX-RDM 2 CHANNELS
E.TRA.579	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67		

ACCESSORI
ACCESSORIES

CONNETTORI
CONNECTORS

MOR685P/2V

Connettore IP68 5Poli/2Vie 5 x 2.5 mm²
Connector IP68 5Poles/2Ways 5 x 2.5 mm²
L 109 x Ø 31

MOR685P/3V

Connettore a Y IP68 5Poli/3Vie 5 x 2.5 mm²
Connector Y IP68 5Poles/3Ways 5 x 2.5 mm²
L 140 x W 72 x H 33

MOR685P/3VS

Scatola di connessione IP68 5Poli/3Vie 5 x 4 mm²
Connection Box IP68 5Poles/3Ways 5 x 4 mm²
L 127 x W 93 x H 35

MOR685P/4VS

Scatola di connessione IP68 5Poli/4Vie 5 x 4 mm²
Connection Box IP68 5Poles/4Ways 5 x 4 mm²
L 113 x W 93 x H 35

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

E.TRA.579
Cod. 2800P - 1 Driver for 1-4 Lamps
Cod. 2801P - 1 Driver for 1-2 Lamps
Cod. 2802P - 1 Driver for 1 Lamp
Cod. 2803P - 1 Driver for 1 Lamp

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.592
Cod. 2800P - 1 Driver for 5-9 Lamps
Cod. 2801P - 1 Driver for 3-5 Lamps
Cod. 2802P - 1 Driver for 2-3 Lamps
Cod. 2803P - 1 Driver for 1 Lamps

Alimentatore ON/OFF ELG 240W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF ELG 240W 24Vdc IP67
L 244 x W 71 x H 38

CENTRALINE RGBW
RGBW CONTROL UNITS

E.TRA.594

Splitter DMX-RDM 2 Canali
Splitter DMX-RDM 2 Channels
L 88 x W 54 x H 26

CONTROLLER TOUCH
TOUCH CONTROLLER

E.CNT.001

Tastiera RGBW 16DMX Ch. 12-24Vdc
RGBW Controller 16DMX Ch. 12-24Vdc
L 75 x W 29.5 x H 120

E.CNT.002

Tastiera RGBW 1024DMX Ch. 5-15Vdc
RGBW Controller 1024DMX Ch. 5-15Vdc
L 146 x W 10 x H 106

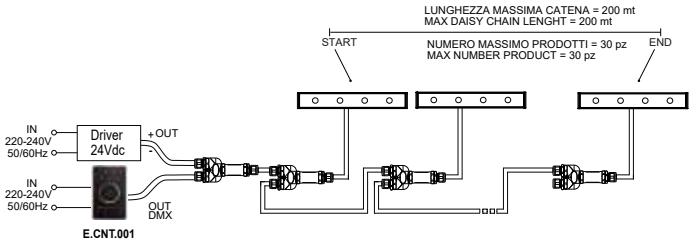

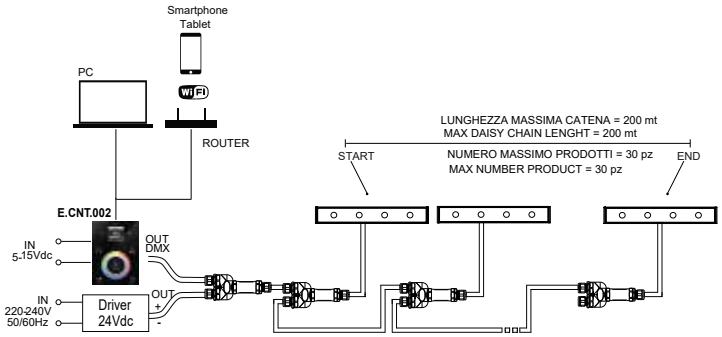

3 INCASSI A PARETE

Gli incassi a parete sono progettati per integrarsi armoniosamente con l'architettura, offrendo soluzioni luminose precise, sicure e minimali. Ideali per esterni, questi apparecchi sono pensati per guidare percorsi, segnalare passaggi e definire spazi attraverso una luce discreta ma efficace. Grazie al design compatto e alla posa a filo parete, garantiscono un impatto visivo minimo e una resa luminosa mirata. Disponibili in diverse forme, finiture e distribuzioni luminose.

Wall recessed *are designed to blend harmoniously with the architecture, offering precise, safe and minimal lighting solutions. Ideal for outdoor use, these luminaires are designed to guide paths, signal passages and define spaces through a discreet but effective light. Thanks to their compact design and flush-mounted wall installation, they guarantee a minimal visual impact and targeted light output. Available in different shapes, finishes and light distributions.atmospheres.*

00 10 40 35 30 01 24 25 55

CUT 45

Incassato per effetti di luce Ø45
Recessed for light effects Ø45

DESCRIZIONE
DESCRIZIONE

Cut è la nuova linea di segnapasso a luce radente nata per creare suggestivi effetti di luce ed ombra. Ideale per dare vita a percorsi luminosi residenziali o pubblici, Cut trova facile collocazione anche a parete o soffitto, rendendosi quasi invisibile ma facendo in modo che la luce e l'atmosfera create siano le protagoniste della scena. Proposto ad una, due o quattro fessure, Cut diventa l'apparecchio ideale per effetti morbidi o d'accento, per installazioni singole o in serie. Il grado di protezione IP67 ed il sistema AcquaStop per la protezione anti-condensa, infine, rendono Cut un prodotto affidabile e sicuro, ideale per suscitare emozioni di luce.

Cut is the new line of steplight born to create suggestive light and shadow effects. Ideal for creating residential or public lighting paths, Cut is easily placed on the wall or ceiling, making it almost invisible but ensuring that the light and atmosphere created are the protagonists of the scene. Offered with one, two or four slots, Cut becomes the ideal device for soft effects or accents, for single installations or in series. The IP67 protection rating and the AcquaStop system for anti-condensation protection make Cut a reliable and safe product, ideal to arouse emotions of light.

INSTALLAZIONE
INSTALLATION

Incasso a terra o parete

Ground or wall recessed

CORPO
BODY

Alluminio da tornitura Serie 6000 anticorodal, per maggiore resistenza alla corrosione

Anticorodal turning aluminum 6000 Series, for greater corrosion resistance

BOX
BOX

Polipropilene (PP) 30% fibra stabilizzata UV GWT750

Polypropylene (PP) 30% fiber UV stabilized GWT750

SCHERMO
SCREEN

Policarbonato trasparente

Transparent polycarbonate

GUARNIZIONI
SEALS

EPDM

EPDM

VERNICIATURA
FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder

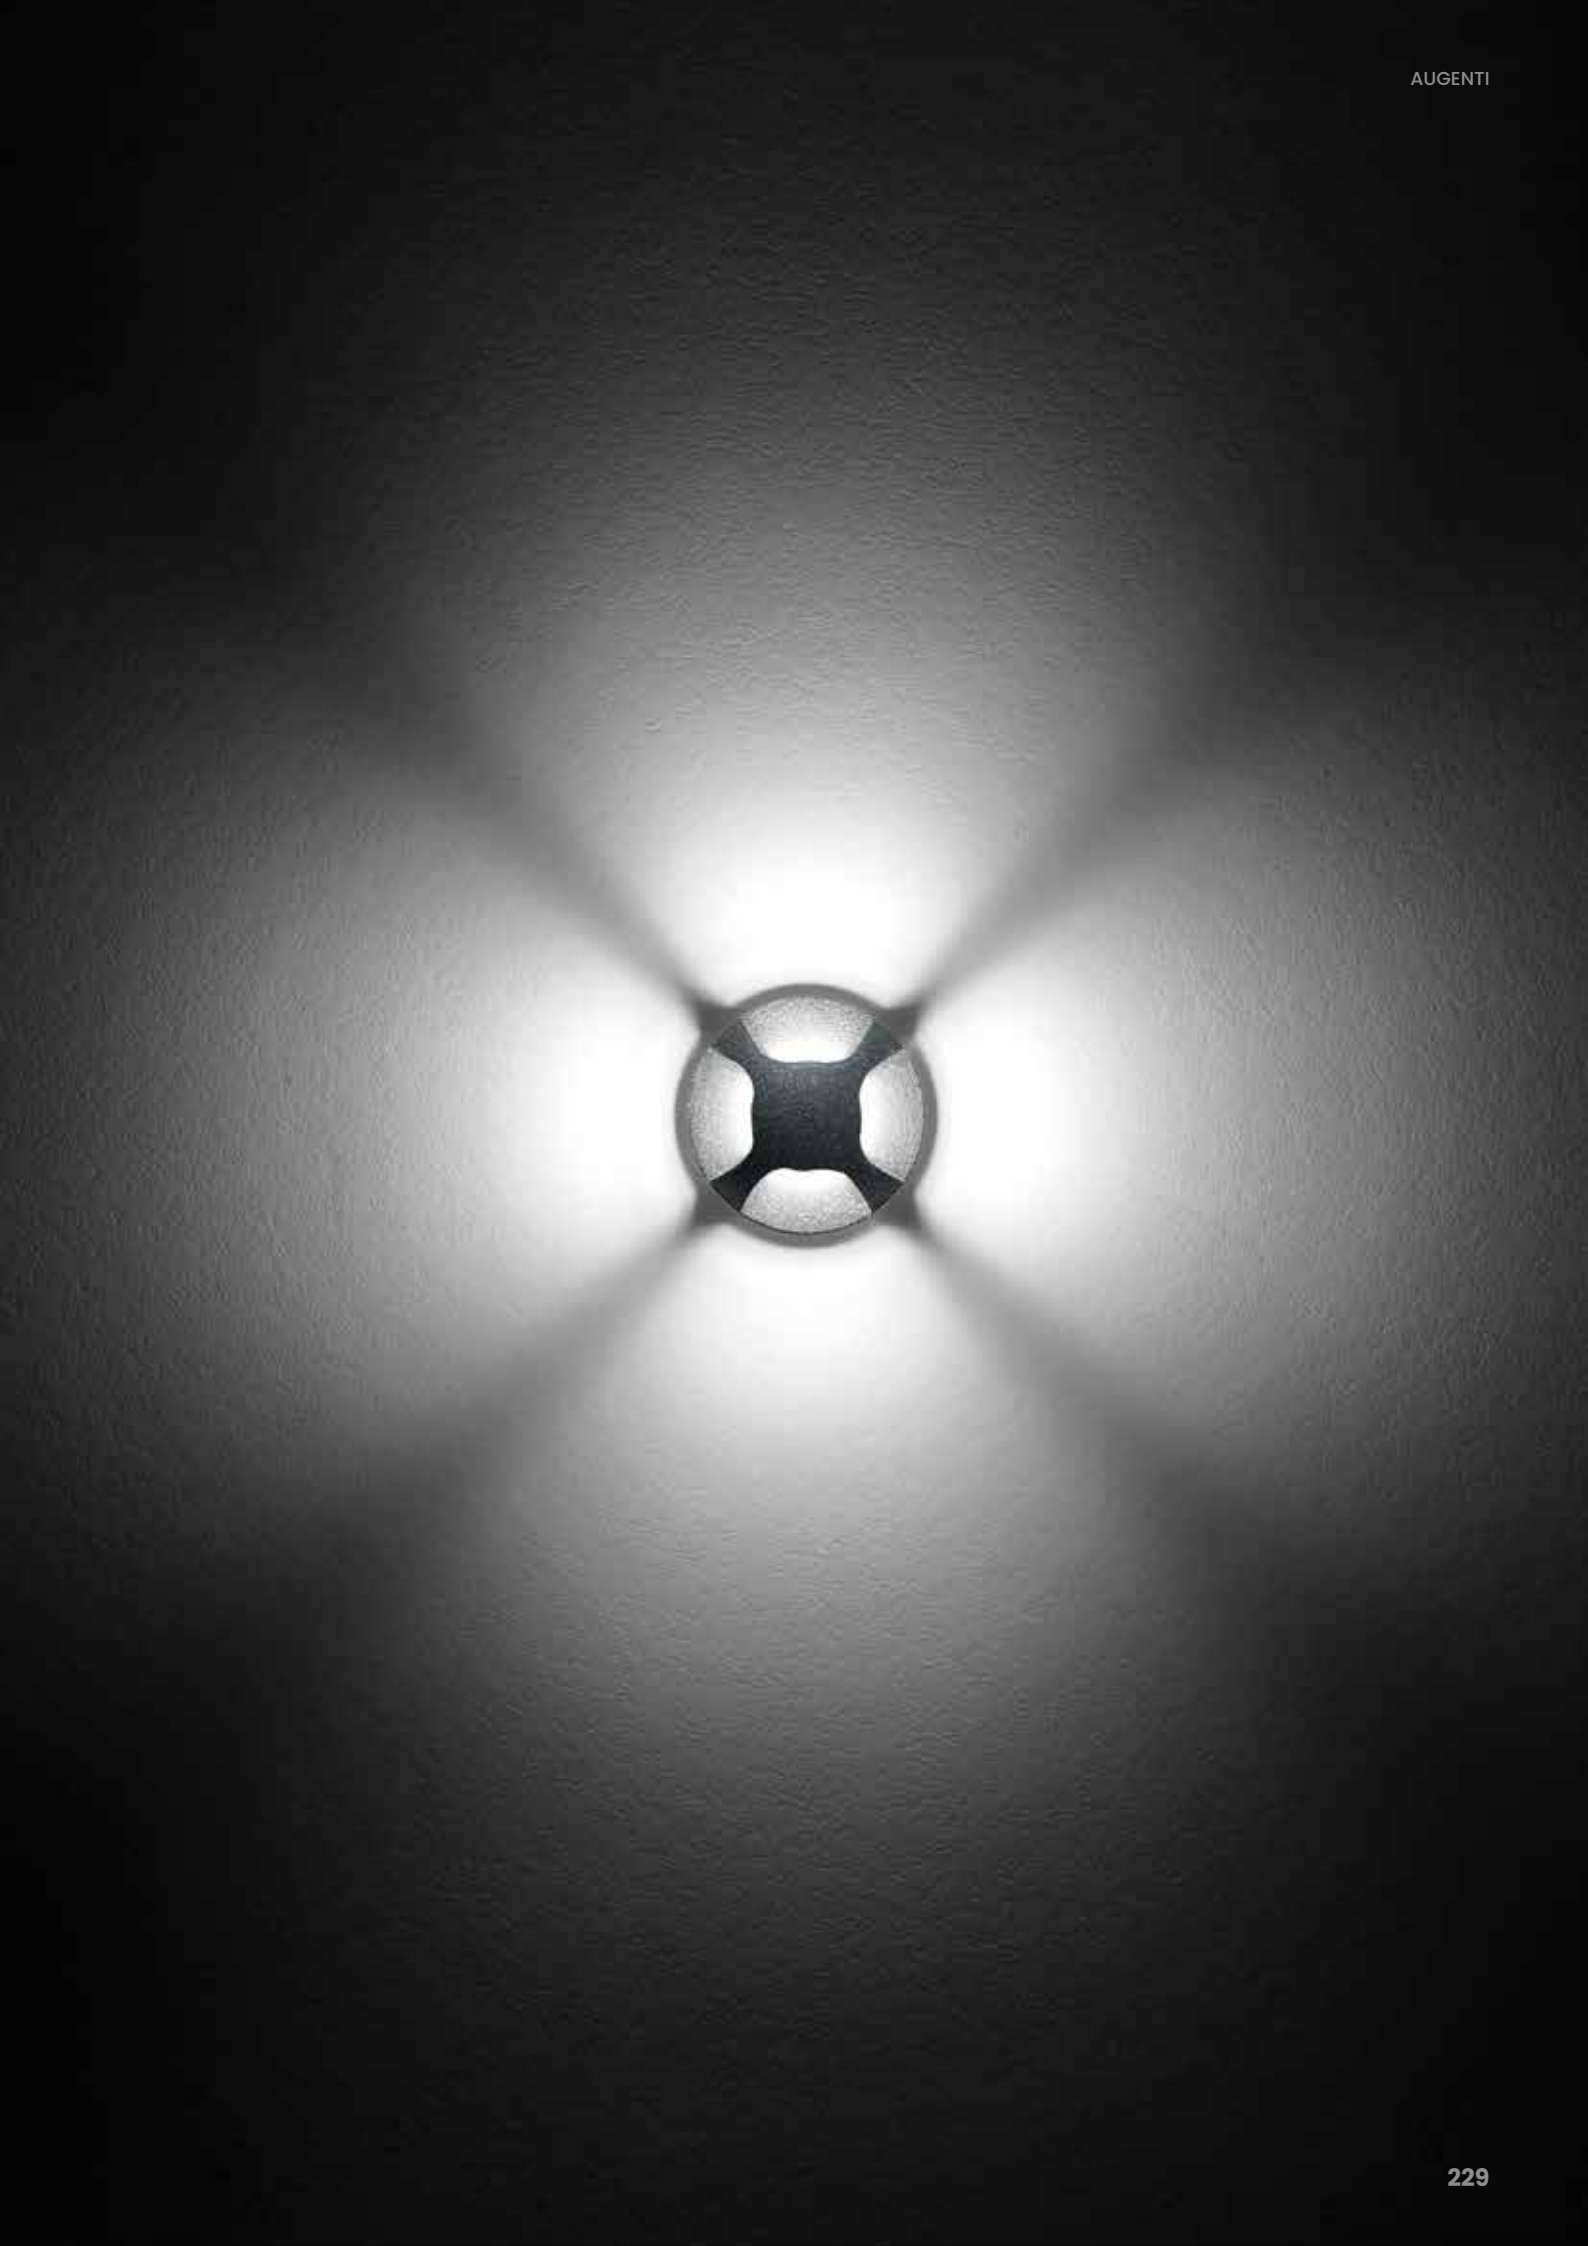

1 FINESTRA
1 WINDOW

4045R/WRRC1L

WATTAGGIO / *WATTAGE* **2W**

INTERASSE APPARECCHI /
DISTANCE BETWEEN FIXTURES **2M**

2 FINESTRE
2 WINDOWS

4045R/WRRC2L

WATTAGGIO / *WATTAGE* **2W**

INTERASSE APPARECCHI /
DISTANCE BETWEEN FIXTURES **2M**

4 FINESTRA
4 WINDOWS

4045R/WRRC4L

WATTAGGIO / *WATTAGE* **2W**

INTERASSE APPARECCHI /
DISTANCE BETWEEN FIXTURES **2M**

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

2W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
2W REMOTE DRIVER 24Vdc

VERSIONE IN CORRENTE
CONSTANT CURRENT

2W CON DRIVER REMOTO MAX 700mA DC
2W REMOTE DRIVER MAX 700mA DC

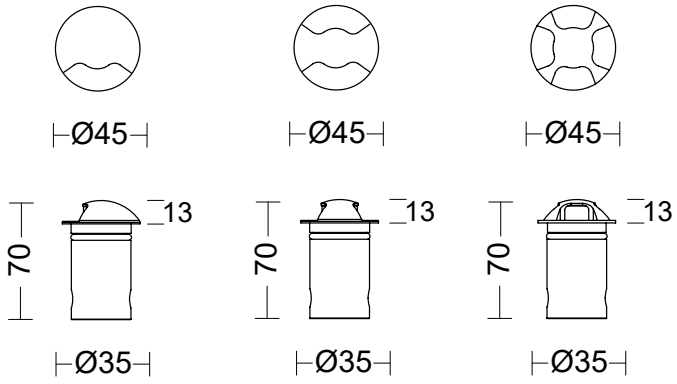

IP 67 IK 08 HUB SYSTEM

INCASSO 1 FINESTRA Ø45
24VDC
RECESSED 1 WINDOW Ø45
24VDC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4045R/▲RRC1L	DIFFUSO/1 FINESTRA *DIFFUSED/1 WINDOW*	2W	221 lm	21 lm	24Vdc	III	67	08	80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

INCASSO 2 FINESTRE Ø45
24VDC
RECESSED 2 WINDOWS Ø45
24VDC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4045R/▲RRC2L	DIFFUSO/2 FINESTRE *DIFFUSED/2 WINDOWS*	2W	221 lm	35 lm	24Vdc	III	67	08	80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

INCASSO 4 FINESTRE Ø45
24VDC
RECESSED 4 WINDOWS Ø45
24VDC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4045R/▲RRC4L	DIFFUSO/4 FINESTRE *DIFFUSED/4 WINDOWS*	2W	221 lm	53 lm	24Vdc	III	67	08	80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

D.BOX.030.01	CASSAFORMA INTERRATA IN POLIPROPILENE PER RIM/CUT 45 INGROUND POLYPROPYLENE FORMWORK FOR RIM/CUT 45	**E.TRA.632** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20
D.BOX.032.01	CASSAFORMA CORTA IN ALLUMINIO PER RIM/CUT 45 SHORT ALUMINUM FORMWORK FOR RIM/CUT 45	**E.TRA.577** 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 9-25 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF

INCASSO 1 FINESTRA Ø45
MAX 700MA
RECESSED 1 WINDOW Ø45
MAX 700MA



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4045R/▲RCC1L	DIFFUSO/1 FINESTRA *DIFFUSED/1 WINDOW*	2W	286 lm	31 lm	max 700mA	III	67	08	80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE - DIMMABLE

INCASSO 2 FINESTRE Ø45
MAX 700MA
RECESSED 2 WINDOWS Ø45
MAX 700MA



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4045R/▲RCC2L	DIFFUSO/2 FINESTRE *DIFFUSED/2 WINDOWS*	2W	286 lm	53 lm	max 700mA	III	67	08	80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE - DIMMABLE

INCASSO 4 FINESTRE Ø45
MAX 700MA
RECESSED 4 WINDOWS Ø45
MAX 700MA



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4045R/▲RCC4L	DIFFUSO/4 FINESTRE *DIFFUSED/4 WINDOWS*	2W	286 lm	81 lm	max 700mA	III	67	08	80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

D.BOX.030.01	CASSAFORMA INTERRATA IN POLIPROPILENE PER RIM/CUT 45 INGROUND POLYPROPYLENE FORMWORK FOR RIM/CUT 45	**E.TRA.636.700** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE CASAMBI 60W 700MA IP20 DRIVER CASAMBI 60W 700MA IP20
D.BOX.032.01	CASSAFORMA CORTA IN ALLUMINIO PER RIM/CUT 45 SHORT ALUMINUM FORMWORK FOR RIM/CUT 45	**E.TRA.658.700** 1 DRIVER FOR 1-12 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 23W 700MA IP67 DRIVER ON/OFF 23W 700MA IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.659.700** 1 DRIVER FOR 1-12 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 23W 700MA IP67 DRIVER DALI2 23W 700MA IP67
E.TRA.621.700 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 20W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 20W 700MA IP20	**HUB.700.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 ON/OFF CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 ON/OFF WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.623.700 1 DRIVER FOR 1-14 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 36W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 36W 700MA IP20	**HUB.700.001.DA2** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 DALI-2 CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 DALI-2 WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.634.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 60W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 60W 700MA IP20	**HUB.700.001.CA** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 CASAMBI CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 CASAMBI WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.635.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 60W 700MA IP20 DRIVER DALI2 60W 700MA IP20		

ACCESSORI
ACCESSORIES

BOX DA INCASSO
RECESSED BOXES

D.BOX.030.01

Cassaforma interrata in polipropilene per Rim/Cut 45
Inground polypropylene formwork for Rim/Cut 45
H 100 x Ø 115

D.BOX.032.01

Cassaforma corta in alluminio per Rim/Cut 45
Short aluminum formwork for Rim/Cut 45
H 80 x Ø 40

CONNETTORI
CONNECTORS

MOR682P/2V

Connettore IP68 2Poli/2Vie 2 x 1 mm²
Connector IP68 2Poles/2Ways 2 x 1 mm²
L 72 x Ø 22

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

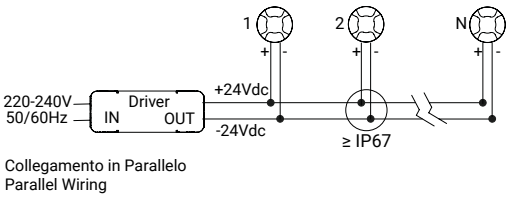

Collegamento in Parallelo
Parallel Wiring

E.TRA.577
1 Driver for 1-8 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579
1 Driver for 9-25 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.632
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 70W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 70W 24Vdc IP20
L 124 x W 80 x H 22

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA 24Vdc
HUB - READY TO CONNECT SYSTEM 24Vdc

HUB.24V.001.ND
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
L 235 x W 200 x H 92



ALIMENTATORI CC - 700mA

DRIVER CC - 700mA



Collegamento in Serie
Series Wiring

E.TRA.621.700
1 Driver for 1-8 Lamps

Alimentatore ON/OFF 20W 700mA IP20
Driver ON/OFF 20W 700mA IP20
L 111 x W 52 x H 22

E.TRA.623.700
1 Driver for 1-14 Lamps

Alimentatore ON/OFF 36W 700mA IP20
Driver ON/OFF 36W 700mA IP20
L 163 x W 30 x H 21

E.TRA.634.700
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 60W 700mA IP20
Driver ON/OFF 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.635.700
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore DALI2 60W 700mA IP20
Driver DALI2 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.636.700
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore CASAMBI 60W 700mA IP20
Driver CASAMBI 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.658.700
1 Driver for 1-12 Lamps

Alimentatore ON/OFF 23W 700mA IP67
Driver ON/OFF 23W 700mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

E.TRA.659.700
1 Driver for 1-12 Lamps

Alimentatore DALI2 23W 700mA IP67
Driver DALI2 23W 700mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA CC 700mA

HUB - READY TO CONNECT SYSTEM CC 700mA

HUB.700.001.CA
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 700mA IP66 CASAMBI con driver 60W IP20
Hub 700mA IP66 CASAMBI with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

HUB.700.001.DA2
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 700mA IP66 DALI-2 con driver 60W IP20
Hub 700mA IP66 DALI-2 with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

HUB.700.001.ND
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 700mA IP66 ON/OFF con driver 60W IP20
Hub 700mA IP66 ON/OFF with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

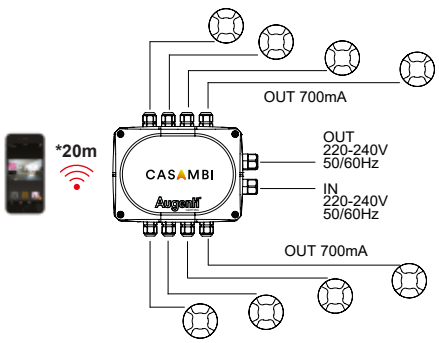

00 10 40 35 30 01 24 25 55

CUT 70

Incassato per effetti di luce Ø70
Recessed for light effects Ø70

DESCRIZIONE
DESCRIZIONE

Cut è la nuova linea di segnapasso a luce radente nata per creare suggestivi effetti di luce ed ombra. Ideale per dare vita a percorsi luminosi residenziali o pubblici, Cut trova facile collocazione anche a parete o soffitto, rendendosi quasi invisibile ma facendo in modo che la luce e l'atmosfera create siano le protagoniste della scena. Proposto ad una, due o quattro fessure, Cut diventa l'apparecchio ideale per effetti morbidi o d'accento, per installazioni singole o in serie. Il grado di protezione IP67 ed il sistema AcquaStop per la protezione anti-condensa, infine, rendono Cut un prodotto affidabile e sicuro, ideale per suscitare emozioni di luce.

Cut is the new line of steplight born to create suggestive light and shadow effects. Ideal for creating residential or public lighting paths, Cut is easily placed on the wall or ceiling, making it almost invisible but ensuring that the light and atmosphere created are the protagonists of the scene. Offered with one, two or four slots, Cut becomes the ideal device for soft effects or accents, for single installations or in series. The IP67 protection rating and the AcquaStop system for anti-condensation protection make Cut a reliable and safe product, ideal to arouse emotions of light.

INSTALLAZIONE
INSTALLATION

Incasso a terra o parete

Ground or wall recessed

CORPO
BODY

Alluminio da tornitura Serie 6000 anticorodal, per maggiore resistenza alla corrosione

Anticorodal turning aluminum 6000 Series, for greater corrosion resistance

BOX
BOX

Polipropilene (PP) 30% fibra stabilizzata UV GWT750

Polypropylene (PP) 30% fiber UV stabilized GWT750

SCHERMO
SCREEN

Policarbonato trasparente

Transparent polycarbonate

GUARNIZIONI
SEALS

EPDM

EPDM

VERNICIATURA
FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder





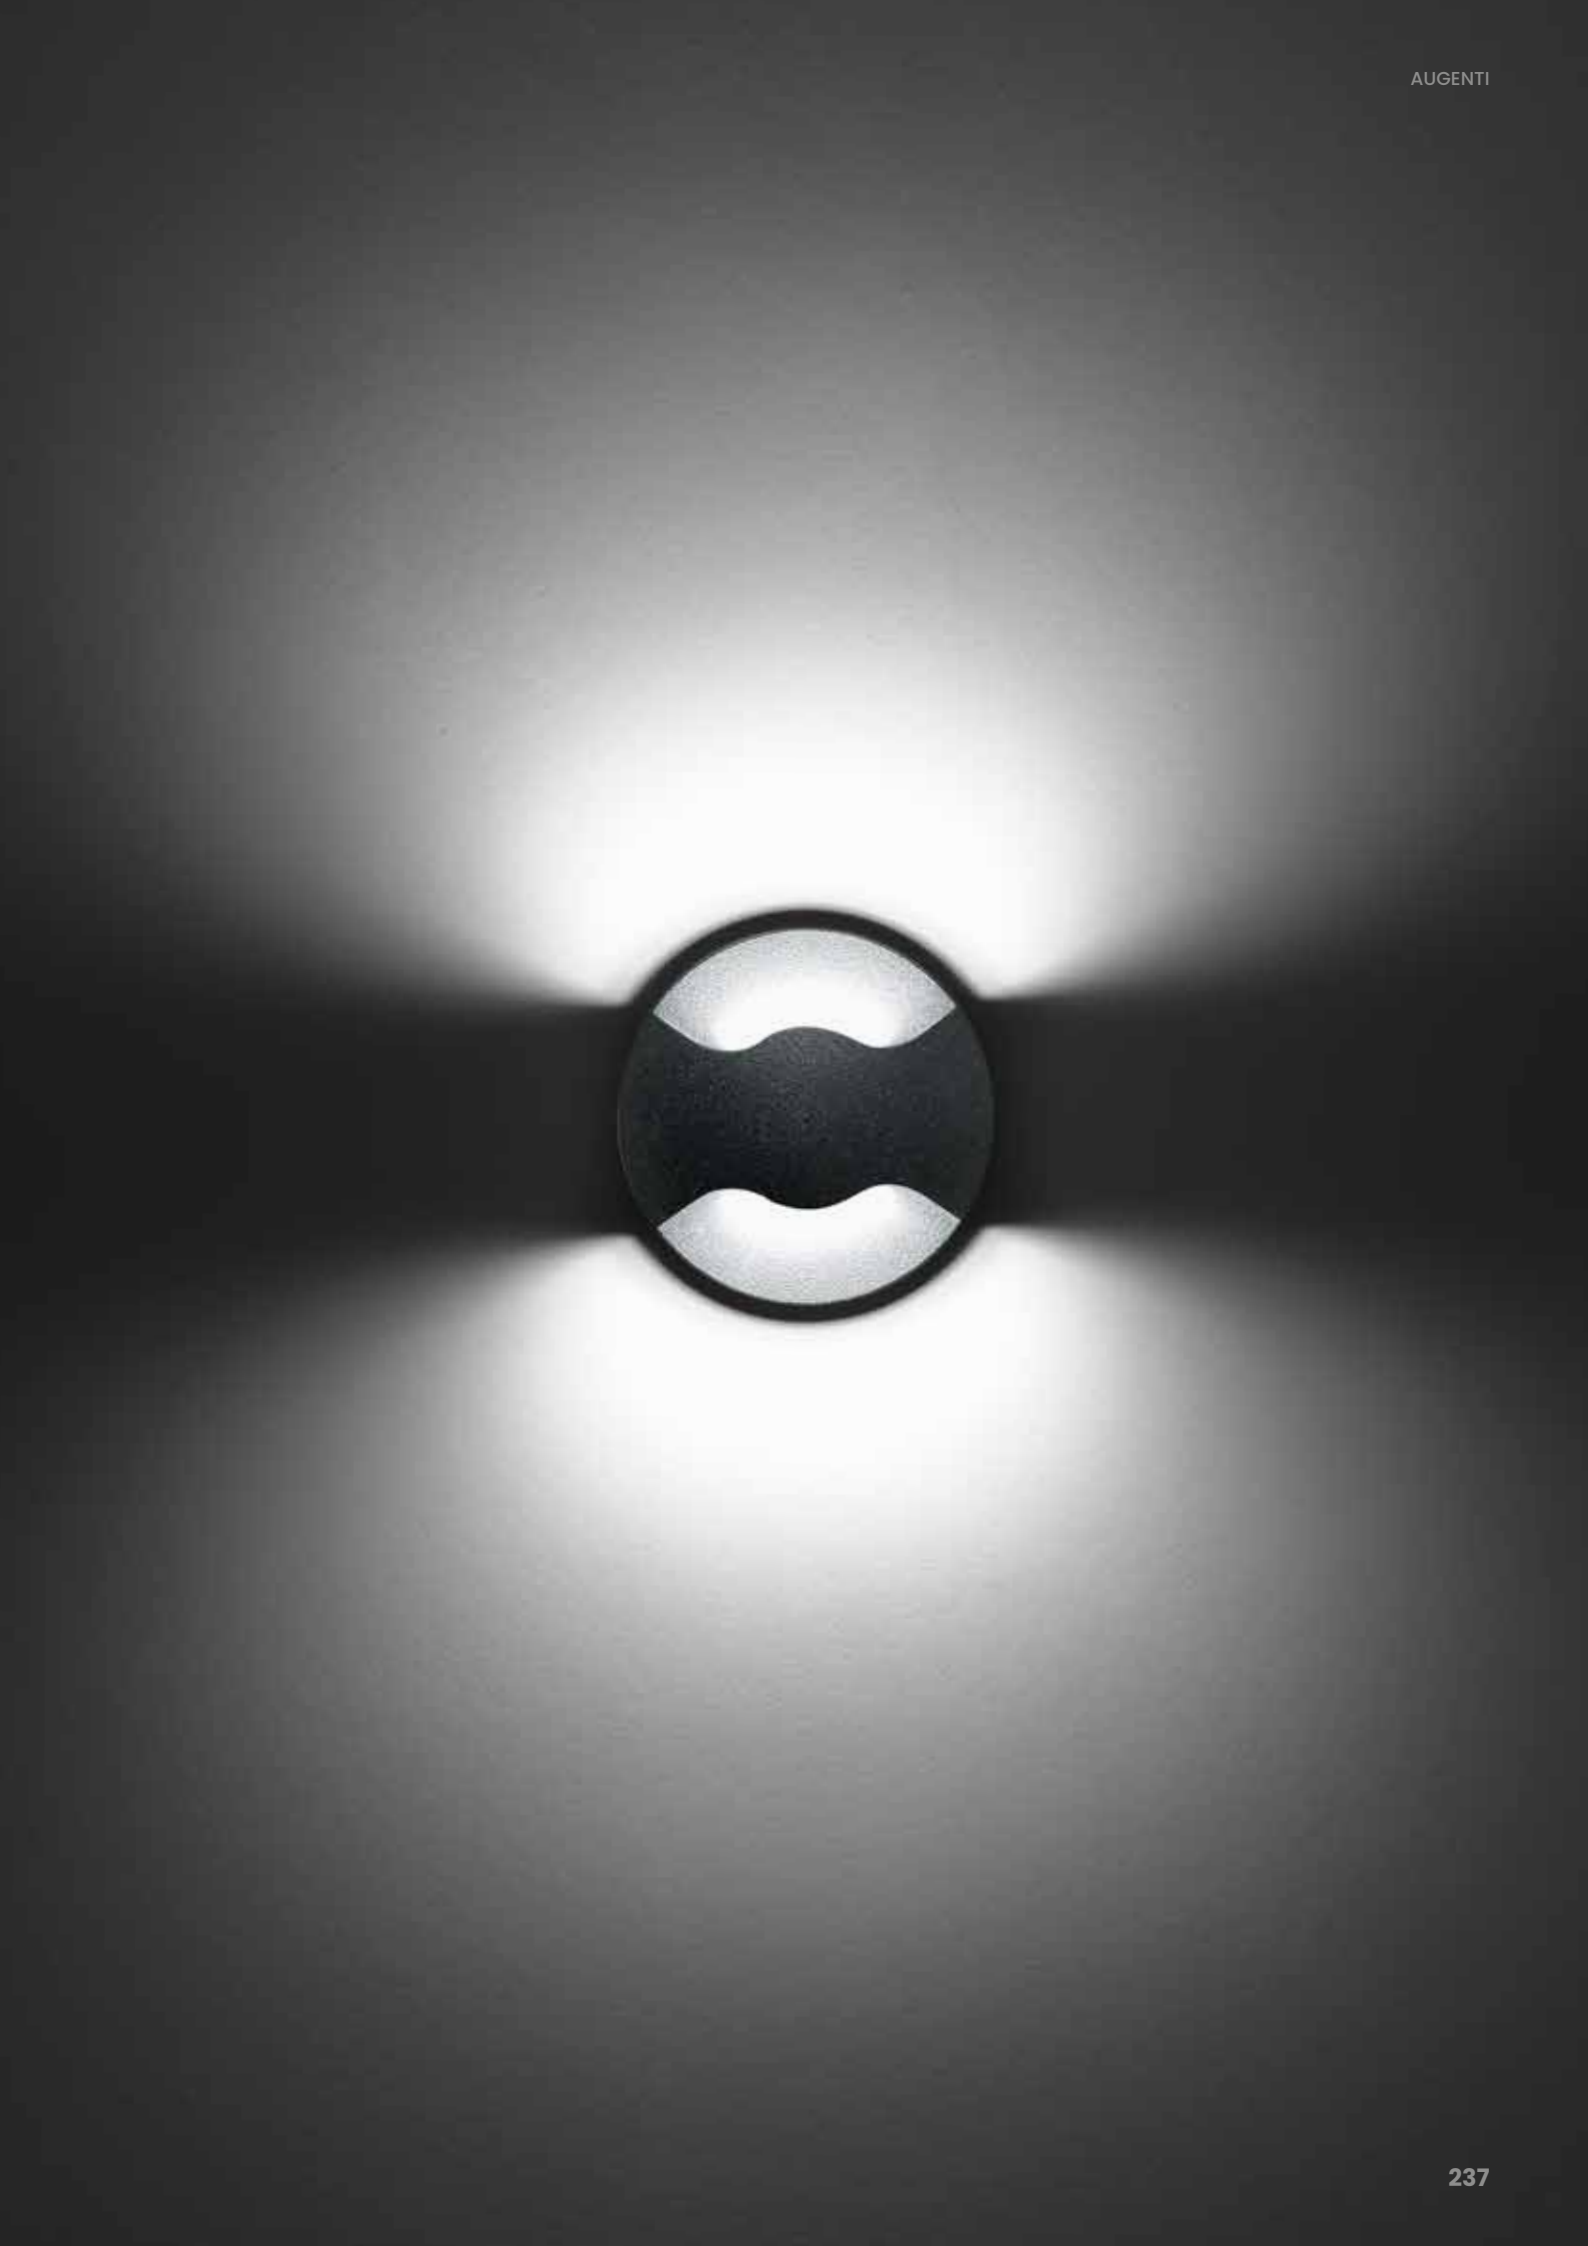

1 FINESTRA
1 WINDOW

4070R/WRRC1L

WATTAGGIO / *WATTAGE* **6W**

INTERASSE APPARECCHI /
DISTANCE BETWEEN FIXTURES **2M**

2 FINESTRE
2 WINDOWS

4070R/WRRC2L

WATTAGGIO / *WATTAGE* **6W**

INTERASSE APPARECCHI /
DISTANCE BETWEEN FIXTURES **2M**

4 FINESTRA
4 WINDOWS

4070R/WRRC4L

WATTAGGIO / *WATTAGE* **6W**

INTERASSE APPARECCHI /
DISTANCE BETWEEN FIXTURES **2M**

CONFIG. CODICE
CODE CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

6W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
6W REMOTE DRIVER 24Vdc

VERSIONE IN CORRENTE
CONSTANT CURRENT

6W CON DRIVER REMOTO MAX 500mA DC
6W REMOTE DRIVER MAX 500mA DC

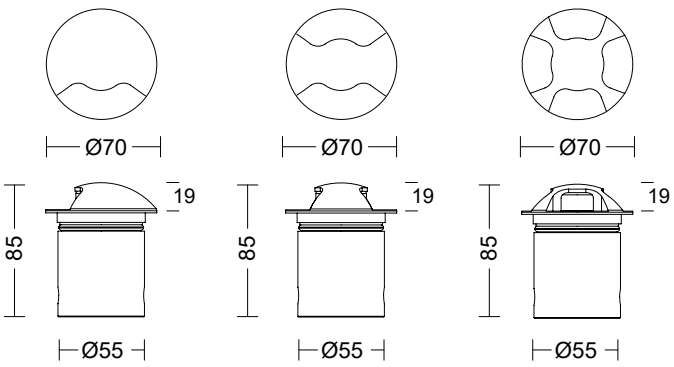

IP 67 IK 08 III CE stop HUB SYSTEM

INCASSO 1 FINESTRA Ø70
24VDC
RECESSED 1 WINDOW Ø70
24VDC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4070R/▲RRC1L	DIFFUSO/1 FINESTRA *DIFFUSED/1 WINDOW*	6W	690 lm	41 lm	24Vdc	III	67	08	80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

INCASSO 2 FINESTRE Ø70
24VDC
RECESSED 2 WINDOWS Ø70
24VDC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4070R/▲RRC2L	DIFFUSO/2 FINESTRE *DIFFUSED/2 WINDOWS*	6W	690 lm	77 lm	24Vdc	III	67	08	80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

INCASSO 4 FINESTRE Ø70
24VDC
RECESSED 4 WINDOWS Ø70
24VDC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4070R/▲RRC4L	DIFFUSO/4 FINESTRE *DIFFUSED/4 WINDOWS*	6W	690 lm	81 lm	24Vdc	III	67	08	80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

A.BOX.019.01	CASSAFORMA INTERRATA IN POLICARBONATO PER RIM/CUT 70 INGROUND POLICARBONATE FORMWORK FOR RIM/CUT 70	**E.TRA.632** 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20
D.BOX.033.01	CASSAFORMA CORTA IN ALLUMINIO PER RIM/CUT 70 SHORT ALUMINUM FORMWORK FOR RIM/CUT 70	**E.TRA.577** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 4-12 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-2 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF

INCASSO 1 FINESTRA Ø70
MAX 500MA
RECESSED 1 WINDOW Ø70
MAX 500MA



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4070R/▲RCC1L	DIFFUSO/1 FINESTRA *DIFFUSED/1 WINDOW*	6W	690 lm	41 lm	max 500mA	III	67	08	80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE - DIMMABLE

INCASSO 2 FINESTRE Ø70
MAX 500MA
RECESSED 2 WINDOWS Ø70
MAX 500MA



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4070R/▲RCC2L	DIFFUSO/2 FINESTRE *DIFFUSED/2 WINDOWS*	6W	690 lm	77 lm	max 500mA	III	67	08	80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE - DIMMABLE

INCASSO 4 FINESTRE Ø70
MAX 500MA
RECESSED 4 WINDOWS Ø70
MAX 500MA



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4070R/▲RCC4L	DIFFUSO/4 FINESTRE *DIFFUSED/4 WINDOWS*	6W	690 lm	81 lm	max 500mA	III	67	08	80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

A.BOX.019.01	CASSAFORMA INTERRATA IN POLICARBONATO PER RIM/CUT 70 INGROUND POLICARBONATE FORMWORK FOR RIM/CUT 70	**E.TRA.636.500** 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE CASAMBI 60W 500MA IP20 DRIVER CASAMBI 60W 500MA IP20
D.BOX.033.01	CASSAFORMA CORTA IN ALLUMINIO PER RIM/CUT 70 SHORT ALUMINUM FORMWORK FOR RIM/CUT 70	**E.TRA.658.500** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 23W 500MA IP67 DRIVER ON/OFF 23W 500MA IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.659.500** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 23W 500MA IP67 DRIVER DALI2 23W 500MA IP67
E.TRA.621.500 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 20W 500MA IP20 DRIVER ON/OFF 20W 500MA IP20	**HUB.500.001.ND** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 500MA IP66 ON/OFF CON DRIVER 60W IP20 HUB 500MA IP66 ON/OFF WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.623.500 1 DRIVER FOR 1-4 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 36W 500MA IP20 DRIVER ON/OFF 36W 500MA IP20	**HUB.500.001.DA2** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 500MA IP66 DALI-2 CON DRIVER 60W IP20 HUB 500MA IP66 DALI-2 WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.634.500 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 60W 500MA IP20 DRIVER ON/OFF 60W 500MA IP20	**HUB.500.001.CA** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 500MA IP66 CASAMBI CON DRIVER 60W IP20 HUB 500MA IP66 CASAMBI WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.635.500 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 60W 500MA IP20 DRIVER DALI2 60W 500MA IP20		

ACCESSORI
ACCESSORIES

BOX DA INCASSO
RECESSED BOXES

A.BOX.019.01

Cassaforma interrata in policarbonato per Rim/Cut 70
Inground policarbonate formwork for Rim/Cut 70
H 110 x Ø 135

D.BOX.033.01

Cassaforma corta in alluminio per Rim/Cut 70
Short aluminum formwork for Rim/Cut 70
H 100 x Ø 60

CONNETTORI
CONNECTORS

MOR682P/2V

Connettore IP68 2Poli/2Vie 2 x 1 mm²
Connector IP68 2Poles/2Ways 2 x 1 mm²
L 72 x Ø 22

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

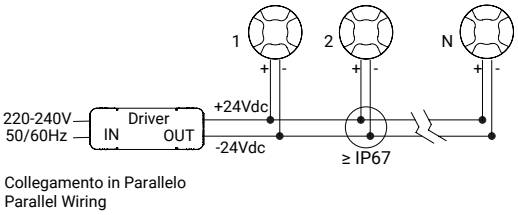

Collegamento in Parallelo
Parallel Wiring

E.TRA.577
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579
1 Driver for 4-12 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631
1 Driver for 1-2 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.632
1 Driver for 1-8 Lamps

Alimentatore ON/OFF 70W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 70W 24Vdc IP20
L 124 x W 80 x H 22

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA 24Vdc
HUB - READY TO CONNECT SYSTEM 24Vdc

HUB.24V.001.ND
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
L 235 x W 200 x H 92

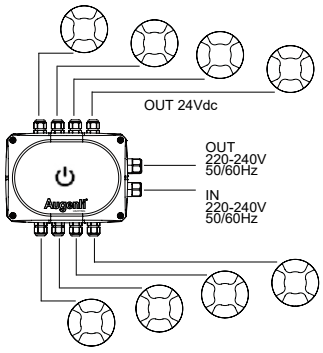

ALIMENTATORI CC - 500mA

DRIVER CC - 500mA

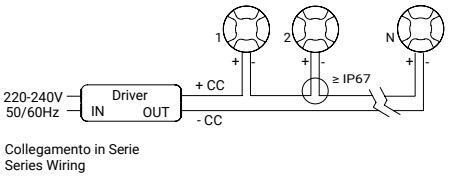

Collegamento in Serie
Series Wiring

E.TRA.621.500
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 20W 500mA IP20
Driver ON/OFF 20W 500mA IP20
L 111 x W 52 x H 22

E.TRA.623.500
1 Driver for 1-4 Lamps

Alimentatore ON/OFF 36W 500mA IP20
Driver ON/OFF 36W 500mA IP20
L 163 x W 30 x H 21

E.TRA.634.500
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore ON/OFF 60W 500mA IP20
Driver ON/OFF 60W 500mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.635.500
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore DALI2 60W 500mA IP20
Driver DALI2 60W 500mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.636.500
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore CASAMBI 60W 500mA IP20
Driver CASAMBI 60W 500mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.658.500
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 23W 500mA IP67
Driver ON/OFF 23W 500mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

E.TRA.659.500
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore DALI2 23W 500mA IP67
Driver DALI2 23W 500mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA CC 500mA

HUB - READY TO CONNECT SYSTEM CC 500mA

HUB.500.001.CA
1 Hub for 1-5 Lamps

Hub 500mA IP66 CASAMBI con driver 60W IP20
Hub 500mA IP66 CASAMBI with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

HUB.500.001.DA2
1 Hub for 1-5 Lamps

Hub 500mA IP66 DALI-2 con driver 60W IP20
Hub 500mA IP66 DALI-2 with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

HUB.500.001.ND
1 Hub for 1-5 Lamps

Hub 500mA IP66 ON/OFF con driver 60W IP20
Hub 500mA IP66 ON/OFF with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

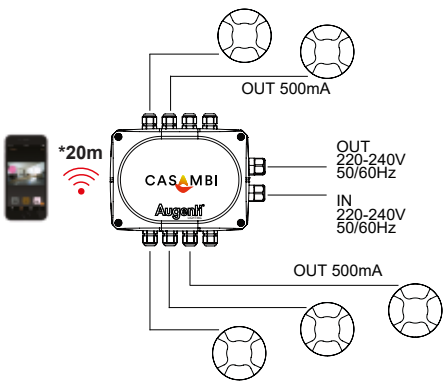

99 00 10 40 35 30 01 24 25 55

RIM 45

Incassato con ghiera in acciaio Ø45
Recessed with steel ring nut Ø45

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Rim, l'ultimo nato tra gli incassati Augenti, è un piccolo ma performante apparecchio da incasso con anello in acciaio. Le dimensioni ridotte e l'installazione semplice e veloce ne permettono la collocazione in ambienti esterni o interni. Rim può infatti essere installato a pavimento, parete o soffitto, integrandosi in modo discreto nell'ambiente, lasciando che la luce e l'atmosfera generate siano gli elementi principali della scena. I fasci proposti sono ideali per effetti morbidi o d'accento, per installazioni singole o in serie. L'anello in acciaio inox 316L ed il sistema AcquaStop per la protezione anti-condensa, rendono Rim un prodotto sicuro e poliedrico, ideale per dare luce alla vostra fantasia.	*Rim, the latest of the Augenti recessed models, is a small but powerful recessed appliance with steel ring. The small size and quick and easy installation allow it to be placed in outdoor or indoor environments. Rim can be installed on the floor, wall or ceiling, integrating discreetly into the environment, leaving the light and atmosphere generated to be the main elements of the scene. The proposed beams are ideal for soft or accent effects, for single installations or in series. The 316L stainless steel ring and the AcquaStop system for anti-condensation protection, make Rim a safe and versatile product, ideal to give light to your imagination.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Incasso a terra, parete o soffitto	*Ground, wall or ceiling recessed*
CORPO *BODY*	Alluminio da tornitura Serie 6000 anticorodal, per maggiore resistenza alla corrosione	*Anticorodal turning aluminum 6000 Series, for greater corrosion resistance*
BOX *BOX*	Polipropilene (PP) 30% fibra stabilizzata UV GWT750	*Polypropylene (PP) 30% fiber UV stabilized GWT750*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro temprato 6 mm	*Extra clear tempered glass 6 mm*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
CORNICE *FRAME*	Acciaio AISI316L	*Stainless steel AISI316L*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

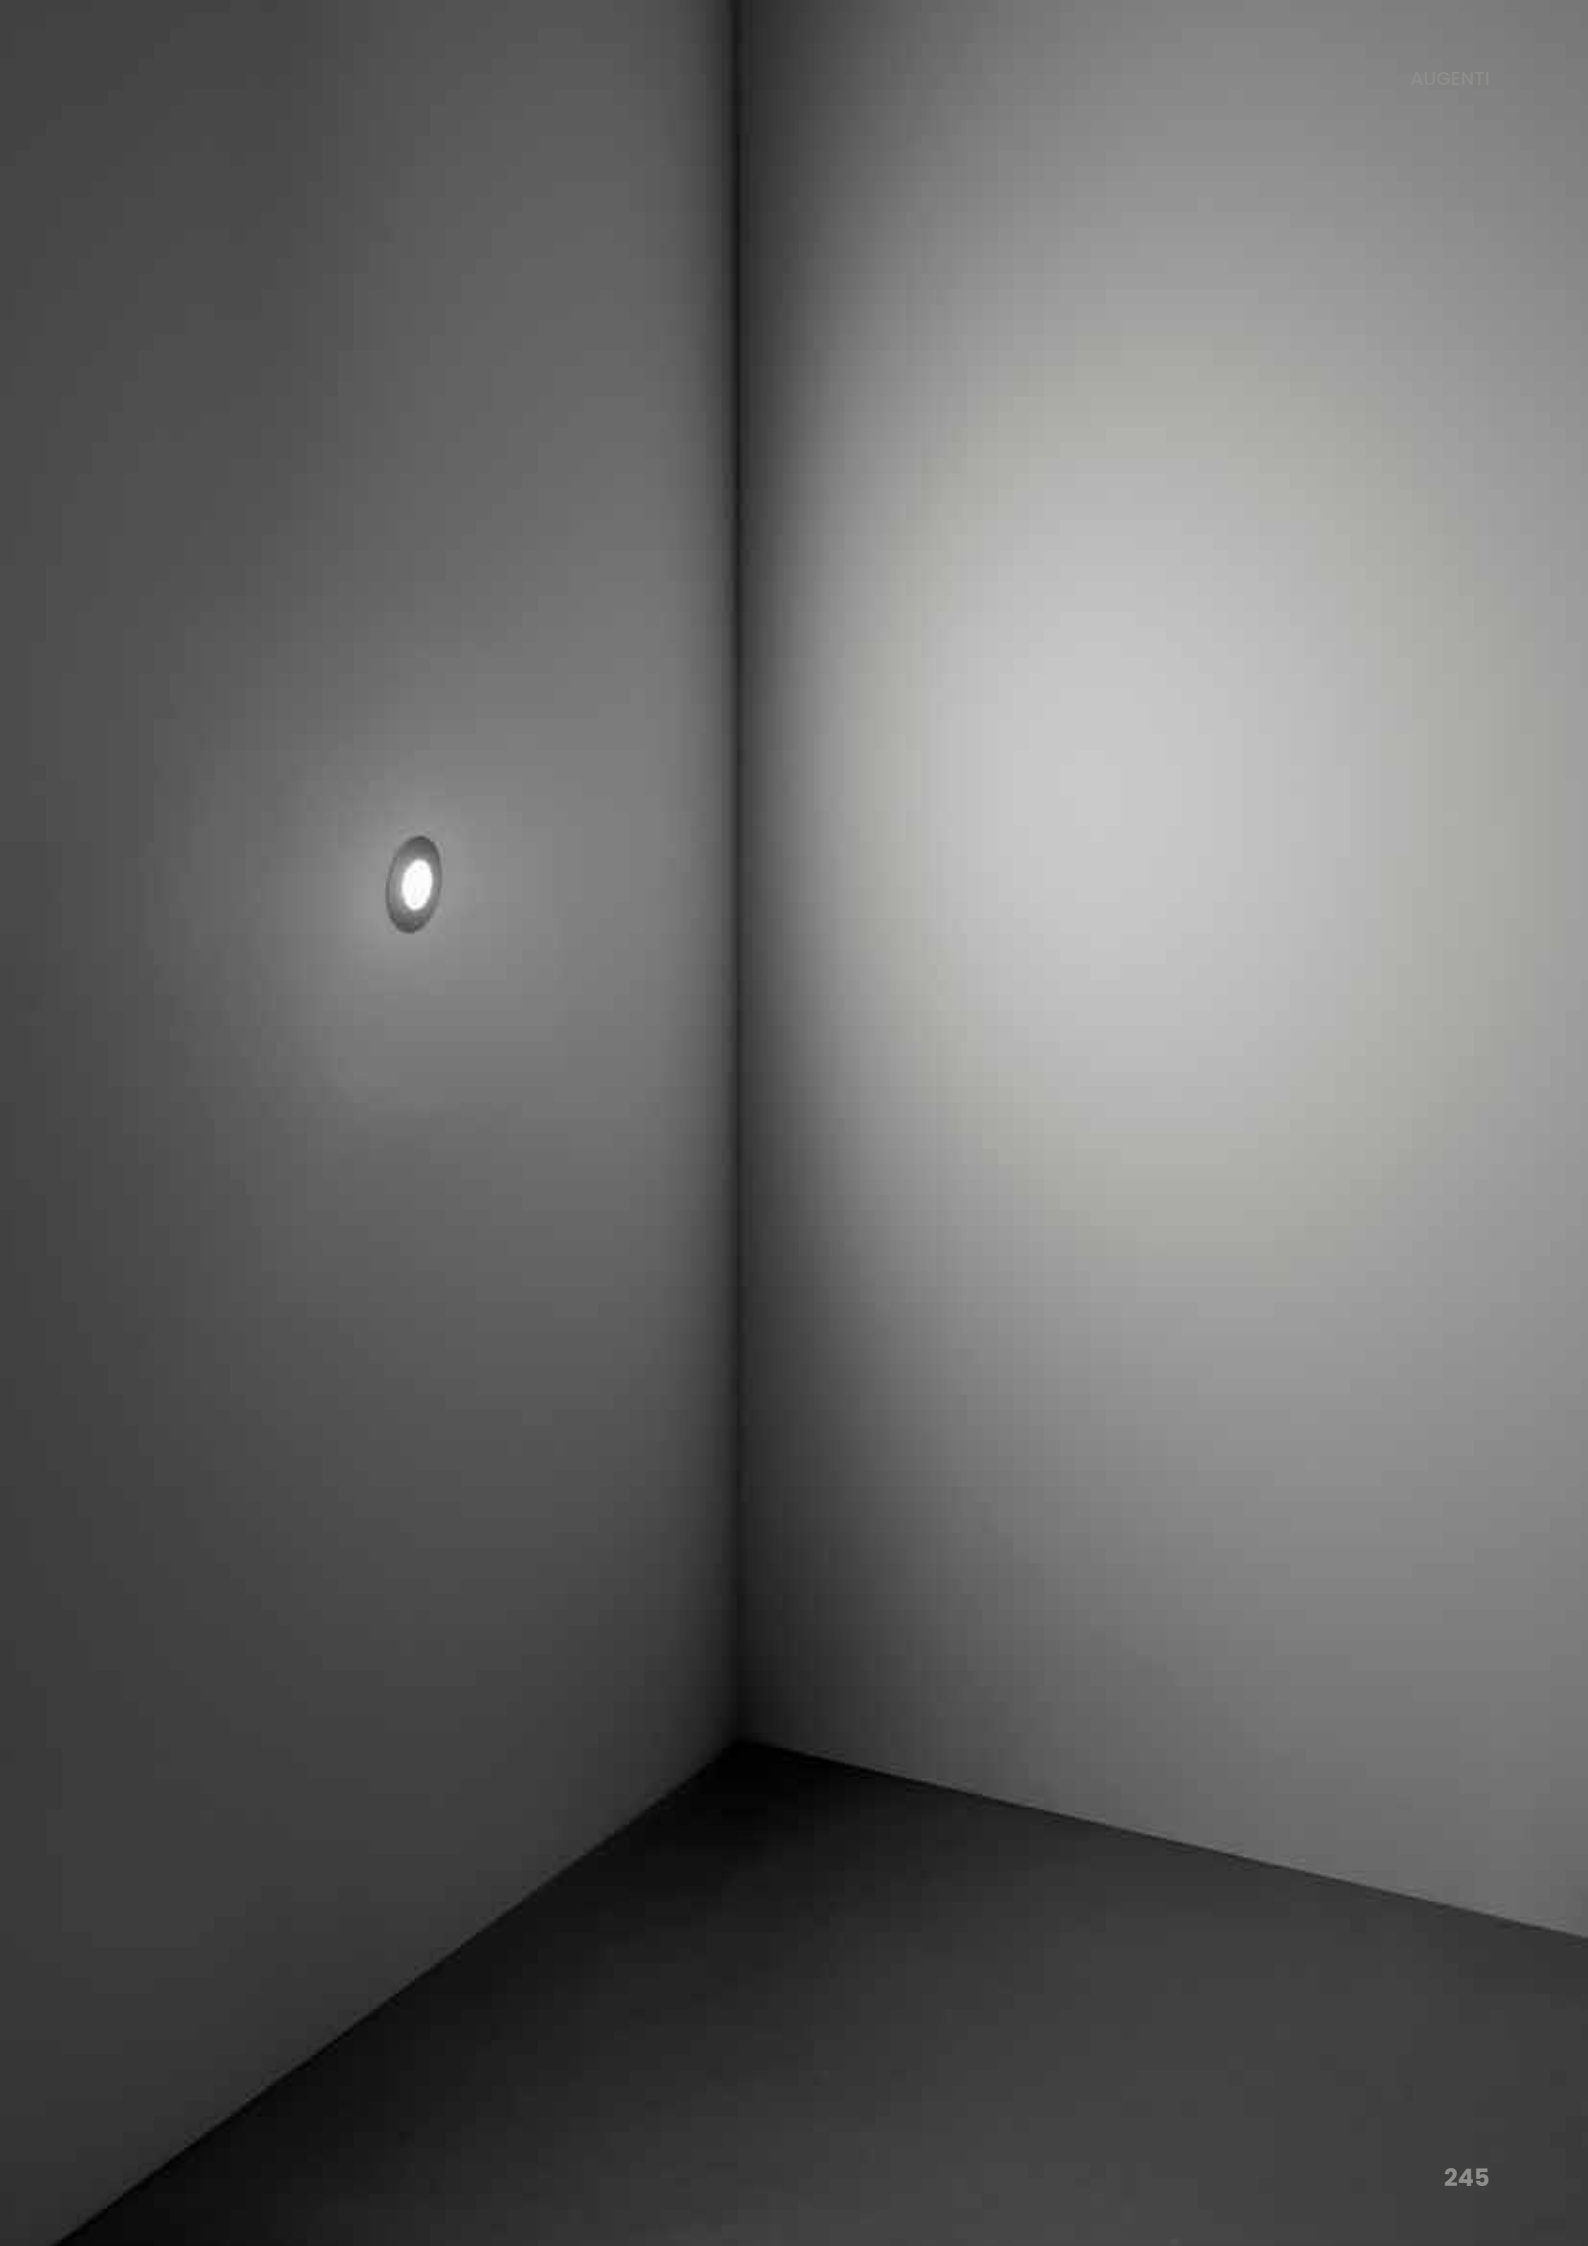

CONFIG. CODICE
CODE CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

2W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
2W REMOTE DRIVER 24Vdc

VERSIONE IN CORRENTE
CONSTANT CURRENT

2W CON DRIVER REMOTO MAX 700mA DC
2W REMOTE DRIVER MAX 700mA DC



IP 67 IK 08 III CE stop HUB SYSTEM

RIM 45

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO Ø45
24VDC

RECESSED WITH STEEL RING NUT Ø45
24VDC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3045R/▲RRCNB99	STRETTO/14° *NARROW/14°*	2W	270 lm	220 lm	24Vdc	III	67	08	80
3045R/▲RRCMB99	MEDIO/30° *MEDIUM/30°*	2W	270 lm	210 lm	24Vdc	III	67	08	80
3045R/▲RRCWB99	LARGO/40° *WIDE/40°*	2W	270 lm	210 lm	24Vdc	III	67	08	80
3045R/▲RRCSW99	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	2W	270 lm	210 lm	24Vdc	III	67	08	80
3045R/▲RRCOB199	OVALE/15°X60° *OVAL/15°X60°*	2W	270 lm	210 lm	24Vdc	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 6 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 6 MM

ON/OFF

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VETRO OPALE Ø45
24VDC

RECESSED WITH STEEL RING NUT OPAL GLASS Ø45
24VDC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3045R/▲RRCVS99	DIFFUSO/120° *DIFFUSED/120°*	2W	270 lm	28 lm	24Vdc	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 6 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 6 MM

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

D.BOX.030.01	CASSAFORMA INTERRATA IN POLIPROPILENE PER RIM/CUT 45 INGROUND POLYPROPYLENE FORMWORK FOR RIM/CUT 45	**E.TRA.632** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20
D.BOX.032.01	CASSAFORMA CORTA IN ALLUMINIO PER RIM/CUT 45 SHORT ALUMINUM FORMWORK FOR RIM/CUT 45	**E.TRA.577** 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 9-25 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO Ø45
MAX 700MA

RECESSED WITH STEEL RING NUT Ø45
MAX 700MA

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3045R/▲RCCNB99	STRETTO/14° *NARROW/14°*	2W	300 lm	240 lm	max 700mA	III	67	08	80
3045R/▲RCCMB99	MEDIO/30° *MEDIUM/30°*	2W	300 lm	230 lm	max 700mA	III	67	08	80
3045R/▲RCCWB99	LARGO/40° *WIDE/40°*	2W	300 lm	230 lm	max 700mA	III	67	08	80
3045R/▲RCCSW99	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	2W	300 lm	230 lm	max 700mA	III	67	08	80
3045R/▲RCCOB199	OVALE/15°X60° *OVAL/15°X60°*	2W	300 lm	230 lm	max 700mA	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 6 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 6 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VETRO OPALE Ø45
MAX 700MA

RECESSED WITH STEEL RING NUT OPAL GLASS Ø45
MAX 700MA

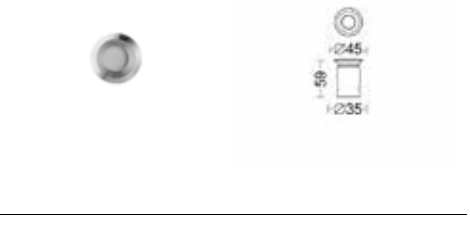

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3045R/▲RCCVS99	DIFFUSO/120° *DIFFUSED/120°*	2W	300 lm	32 lm	max 700mA	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 6 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 6 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

D.BOX.030.01	CASSAFORMA INTERRATA IN POLIPROPILENE PER RIM/CUT 45 INGROUND POLYPROPYLENE FORMWORK FOR RIM/CUT 45	**E.TRA.636.700** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE CASAMBI 60W 700MA IP20 DRIVER CASAMBI 60W 700MA IP20
D.BOX.032.01	CASSAFORMA CORTA IN ALLUMINIO PER RIM/CUT 45 SHORT ALUMINUM FORMWORK FOR RIM/CUT 45	**E.TRA.658.700** 1 DRIVER FOR 1-12 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 23W 700MA IP67 DRIVER ON/OFF 23W 700MA IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.659.700** 1 DRIVER FOR 1-12 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 23W 700MA IP67 DRIVER DALI2 23W 700MA IP67
E.TRA.621.700 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 20W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 20W 700MA IP20	**HUB.700.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 ON/OFF CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 ON/OFF WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.623.700 1 DRIVER FOR 1-14 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 36W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 36W 700MA IP20	**HUB.700.001.DA2** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 DALI-2 CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 DALI-2 WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.634.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 60W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 60W 700MA IP20	**HUB.700.001.CA** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 CASAMBI CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 CASAMBI WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.635.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 60W 700MA IP20 DRIVER DALI2 60W 700MA IP20		

RIM 45 PAINTED

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VERNICIATO Ø45 24VDC

RECESSED WITH PAINTED STEEL RING NUT Ø45 24VDC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3045R/▲RRCNB	STRETTO/14° *NARROW/14°*	2W	270 lm	220 lm	24Vdc	III	67	08	80
3045R/▲RRCMB	MEDIO/30° *MEDIUM/30°*	2W	270 lm	210 lm	24Vdc	III	67	08	80
3045R/▲RRCWB	LARGO/40° *WIDE/40°*	2W	270 lm	210 lm	24Vdc	III	67	08	80
3045R/▲RRCSW	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	2W	270 lm	210 lm	24Vdc	III	67	08	80
3045R/▲RRCOB1	OVALE/15°X60° *OVAL/15°X60°*	2W	270 lm	210 lm	24Vdc	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 6 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 6 MM

ON/OFF

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VERNICIATO VETRO OPALE Ø45 24VDC

RECESSED WITH PAINTED STEEL RING NUT OPAL GLASS Ø45 24VDC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3045R/▲RRCVS	DIFFUSO/120° *DIFFUSED/120°*	2W	270 lm	28 lm	24Vdc	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 6 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 6 MM

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

D.BOX.030.01	CASSAFORMA INTERRATA IN POLIPROPILENE PER RIM/CUT 45 INGROUND POLYPROPYLENE FORMWORK FOR RIM/CUT 45	**E.TRA.632** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20
D.BOX.032.01	CASSAFORMA CORTA IN ALLUMINIO PER RIM/CUT 45 SHORT ALUMINUM FORMWORK FOR RIM/CUT 45	**E.TRA.577** 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 9-25 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VERNICIATO Ø45
MAX 700MA

RECESSED WITH PAINTED STEEL RING NUT Ø45
MAX 700MA

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3045R/▲RCCNB	STRETTO/14° *NARROW/14°*	2W	300 lm	240 lm	max 700mA	III	67	08	80
3045R/▲RCCMB	MEDIO/30° *MEDIUM/30°*	2W	300 lm	230 lm	max 700mA	III	67	08	80
3045R/▲RCCWB	LARGO/40° *WIDE/40°*	2W	300 lm	230 lm	max 700mA	III	67	08	80
3045R/▲RCCSW	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	2W	300 lm	230 lm	max 700mA	III	67	08	80
3045R/▲RCCOB1	OVALE/15°X60° *OVAL/15°X60°*	2W	300 lm	230 lm	max 700mA	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 6 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 6 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VERNICIATO VETRO OPALE Ø45
MAX 700MA

RECESSED WITH PAINTED STEEL RING NUT OPAL GLASS Ø45
MAX 700MA

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3045R/▲RCCVS	DIFFUSO/120° *DIFFUSED/120°*	2W	300 lm	32 lm	max 700mA	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 6 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 6 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

D.BOX.030.01	CASSAFORMA INTERRATA IN POLIPROPILENE PER RIM/CUT 45 INGROUND POLYPROPYLENE FORMWORK FOR RIM/CUT 45	**E.TRA.636.700** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE CASAMBI 60W 700MA IP20 DRIVER CASAMBI 60W 700MA IP20
D.BOX.032.01	CASSAFORMA CORTA IN ALLUMINIO PER RIM/CUT 45 SHORT ALUMINUM FORMWORK FOR RIM/CUT 45	**E.TRA.658.700** 1 DRIVER FOR 1-12 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 23W 700MA IP67 DRIVER ON/OFF 23W 700MA IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.659.700** 1 DRIVER FOR 1-12 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 23W 700MA IP67 DRIVER DALI2 23W 700MA IP67
E.TRA.621.700 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 20W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 20W 700MA IP20	**HUB.700.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 ON/OFF CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 ON/OFF WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.623.700 1 DRIVER FOR 1-14 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 36W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 36W 700MA IP20	**HUB.700.001.DA2** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 DALI-2 CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 DALI-2 WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.634.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 60W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 60W 700MA IP20	**HUB.700.001.CA** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 CASAMBI CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 CASAMBI WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.635.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 60W 700MA IP20 DRIVER DALI2 60W 700MA IP20		

ACCESSORI
ACCESSORIES

BOX DA INCASSO
RECESSED BOXES

D.BOX.030.01

Cassaforma interrata in polipropilene per Rim/Cut 45
Inground polypropylene formwork for Rim/Cut 45
H 100 x Ø 115

D.BOX.032.01

Cassaforma corta in alluminio per Rim/Cut 45
Short aluminum formwork for Rim/Cut 45
H 80 x Ø 40

CONNETTORI
CONNECTORS

MOR682P/2V

Connettore IP68 2Poli/2Vie 2 x 1 mm²
Connector IP68 2Poles/2Ways 2 x 1 mm²
L 72 x Ø 22

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

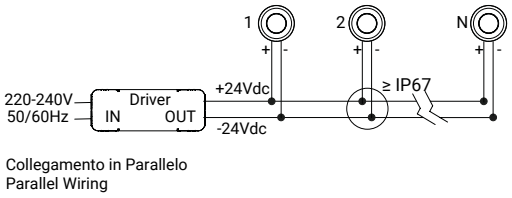

Collegamento in Parallelo
Parallel Wiring

E.TRA.577
1 Driver for 1-8 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579
1 Driver for 9-25 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.632
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 70W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 70W 24Vdc IP20
L 124 x W 80 x H 22

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA 24Vdc
HUB - READY TO CONNECT SYSTEM 24Vdc

HUB.24V.001.ND
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
L 235 x W 200 x H 92



ALIMENTATORI CC - 700mA

DRIVER CC - 700mA



Collegamento in Serie
Series Wiring

E.TRA.621.700
1 Driver for 1-8 Lamps

Alimentatore ON/OFF 20W 700mA IP20
Driver ON/OFF 20W 700mA IP20
L 111 x W 52 x H 22

E.TRA.623.700
1 Driver for 1-14 Lamps

Alimentatore ON/OFF 36W 700mA IP20
Driver ON/OFF 36W 700mA IP20
L 163 x W 30 x H 21

E.TRA.634.700
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 60W 700mA IP20
Driver ON/OFF 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.635.700
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore DALI2 60W 700mA IP20
Driver DALI2 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.636.700
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore CASAMBI 60W 700mA IP20
Driver CASAMBI 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.658.700
1 Driver for 1-12 Lamps

Alimentatore ON/OFF 23W 700mA IP67
Driver ON/OFF 23W 700mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

E.TRA.659.700
1 Driver for 1-12 Lamps

Alimentatore DALI2 23W 700mA IP67
Driver DALI2 23W 700mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA CC 700mA

HUB - READY TO CONNECT SYSTEM CC 700mA

HUB.700.001.CA
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 700mA IP66 CASAMBI con driver 60W IP20
Hub 700mA IP66 CASAMBI with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

HUB.700.001.DA2
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 700mA IP66 DALI-2 con driver 60W IP20
Hub 700mA IP66 DALI-2 with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

HUB.700.001.ND
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 700mA IP66 ON/OFF con driver 60W IP20
Hub 700mA IP66 ON/OFF with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

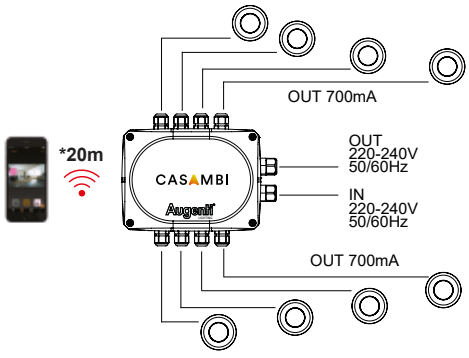

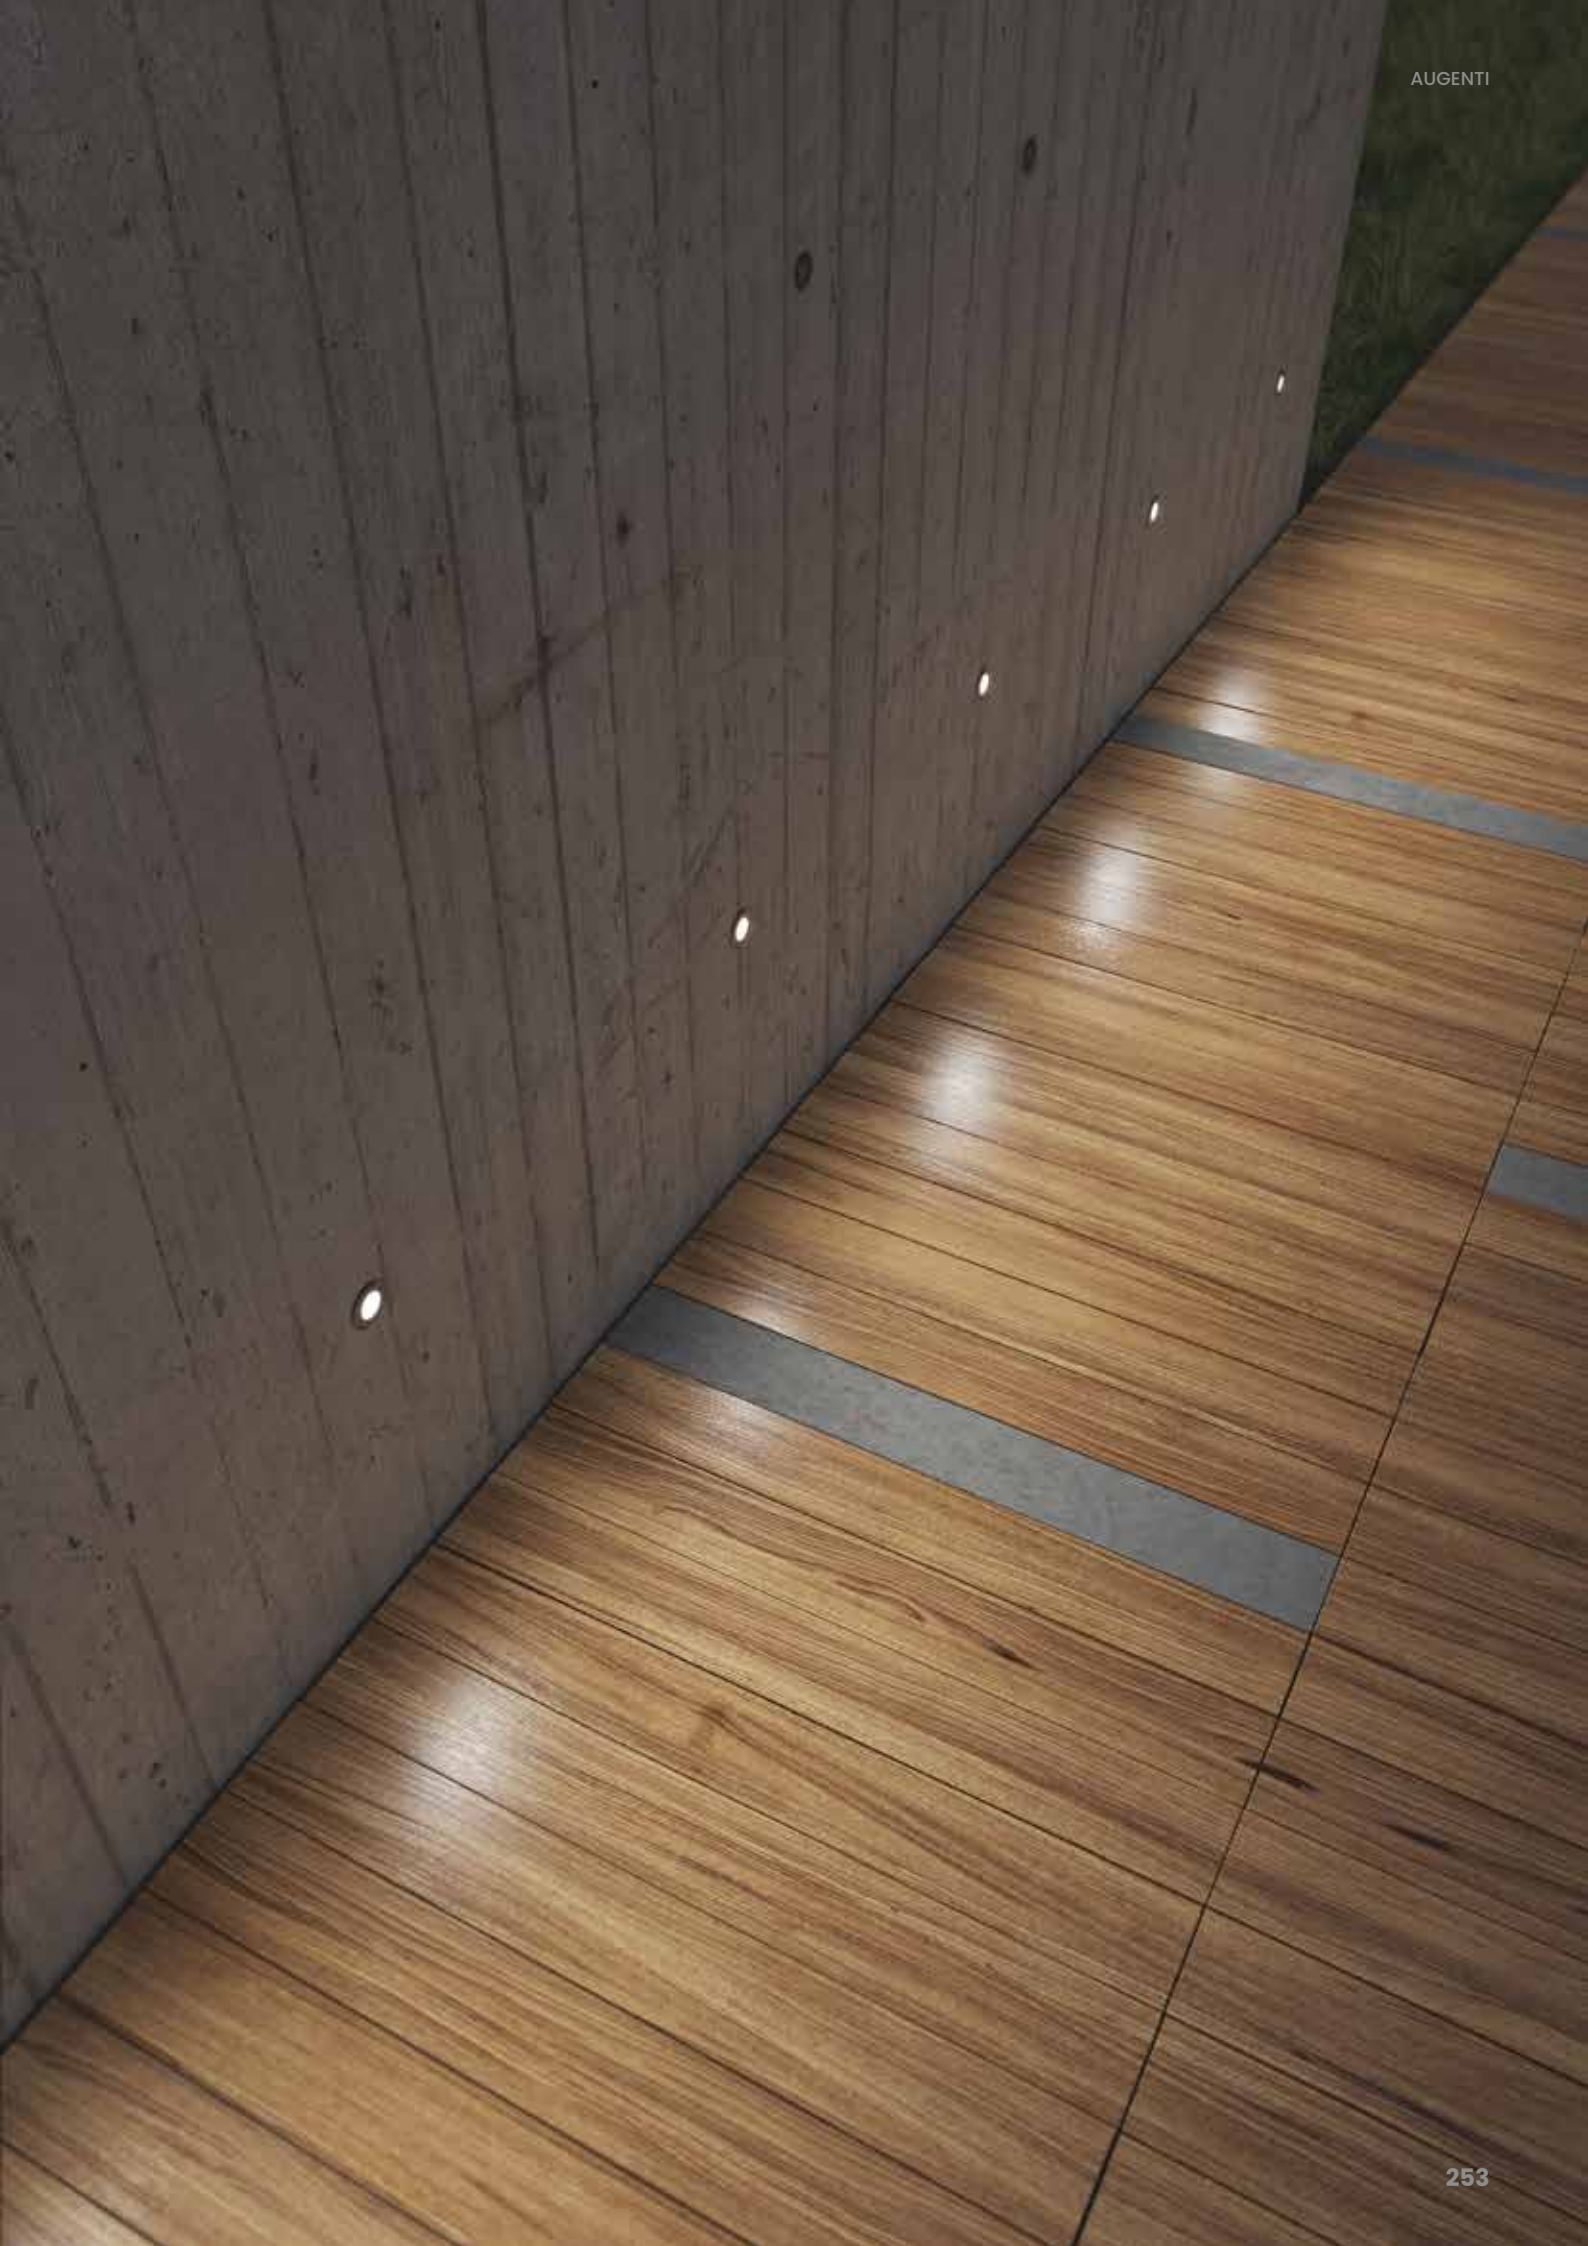

99 00 10 40 35 30 01 24 25 55

RIM 70

Incassato con ghiera in acciaio Ø70
Recessed with steel ring nut Ø70

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Rim, l'ultimo nato tra gli incassati Augenti, è un piccolo ma performante apparecchio da incasso con anello in acciaio. Le dimensioni ridotte e l'installazione semplice e veloce ne permettono la collocazione in ambienti esterni o interni. Rim può infatti essere installato a pavimento, parete o soffitto, integrandosi in modo discreto nell'ambiente, lasciando che la luce e l'atmosfera generate siano gli elementi principali della scena. I fasci proposti sono ideali per effetti morbidi o d'accento, per installazioni singole o in serie. L'anello in acciaio inox 316L ed il sistema AcquaStop per la protezione anti-condensa, rendono Rim un prodotto sicuro e poliedrico, ideale per dare luce alla vostra fantasia.	*Rim, the latest of the Augenti recessed models, is a small but powerful recessed appliance with steel ring. The small size and quick and easy installation allow it to be placed in outdoor or indoor environments. Rim can be installed on the floor, wall or ceiling, integrating discreetly into the environment, leaving the light and atmosphere generated to be the main elements of the scene. The proposed beams are ideal for soft or accent effects, for single installations or in series. The 316L stainless steel ring and the AcquaStop system for anti-condensation protection, make Rim a safe and versatile product, ideal to give light to your imagination.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Incasso a terra, parete o soffitto	*Ground, wall or ceiling recessed*
CORPO *BODY*	Alluminio da tornitura Serie 6000 anticorodal, per maggiore resistenza alla corrosione	*Anticorodal turning aluminum 6000 Series, for greater corrosion resistance*
BOX *BOX*	Polipropilene (PP) 30% fibra stabilizzata UV GWT750	*Polypropylene (PP) 30% fiber UV stabilized GWT750*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro temprato 6 mm	*Extra clear tempered glass 6 mm*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
CORNICE *FRAME*	Acciaio AISI316L	*Stainless steel AISI316L*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

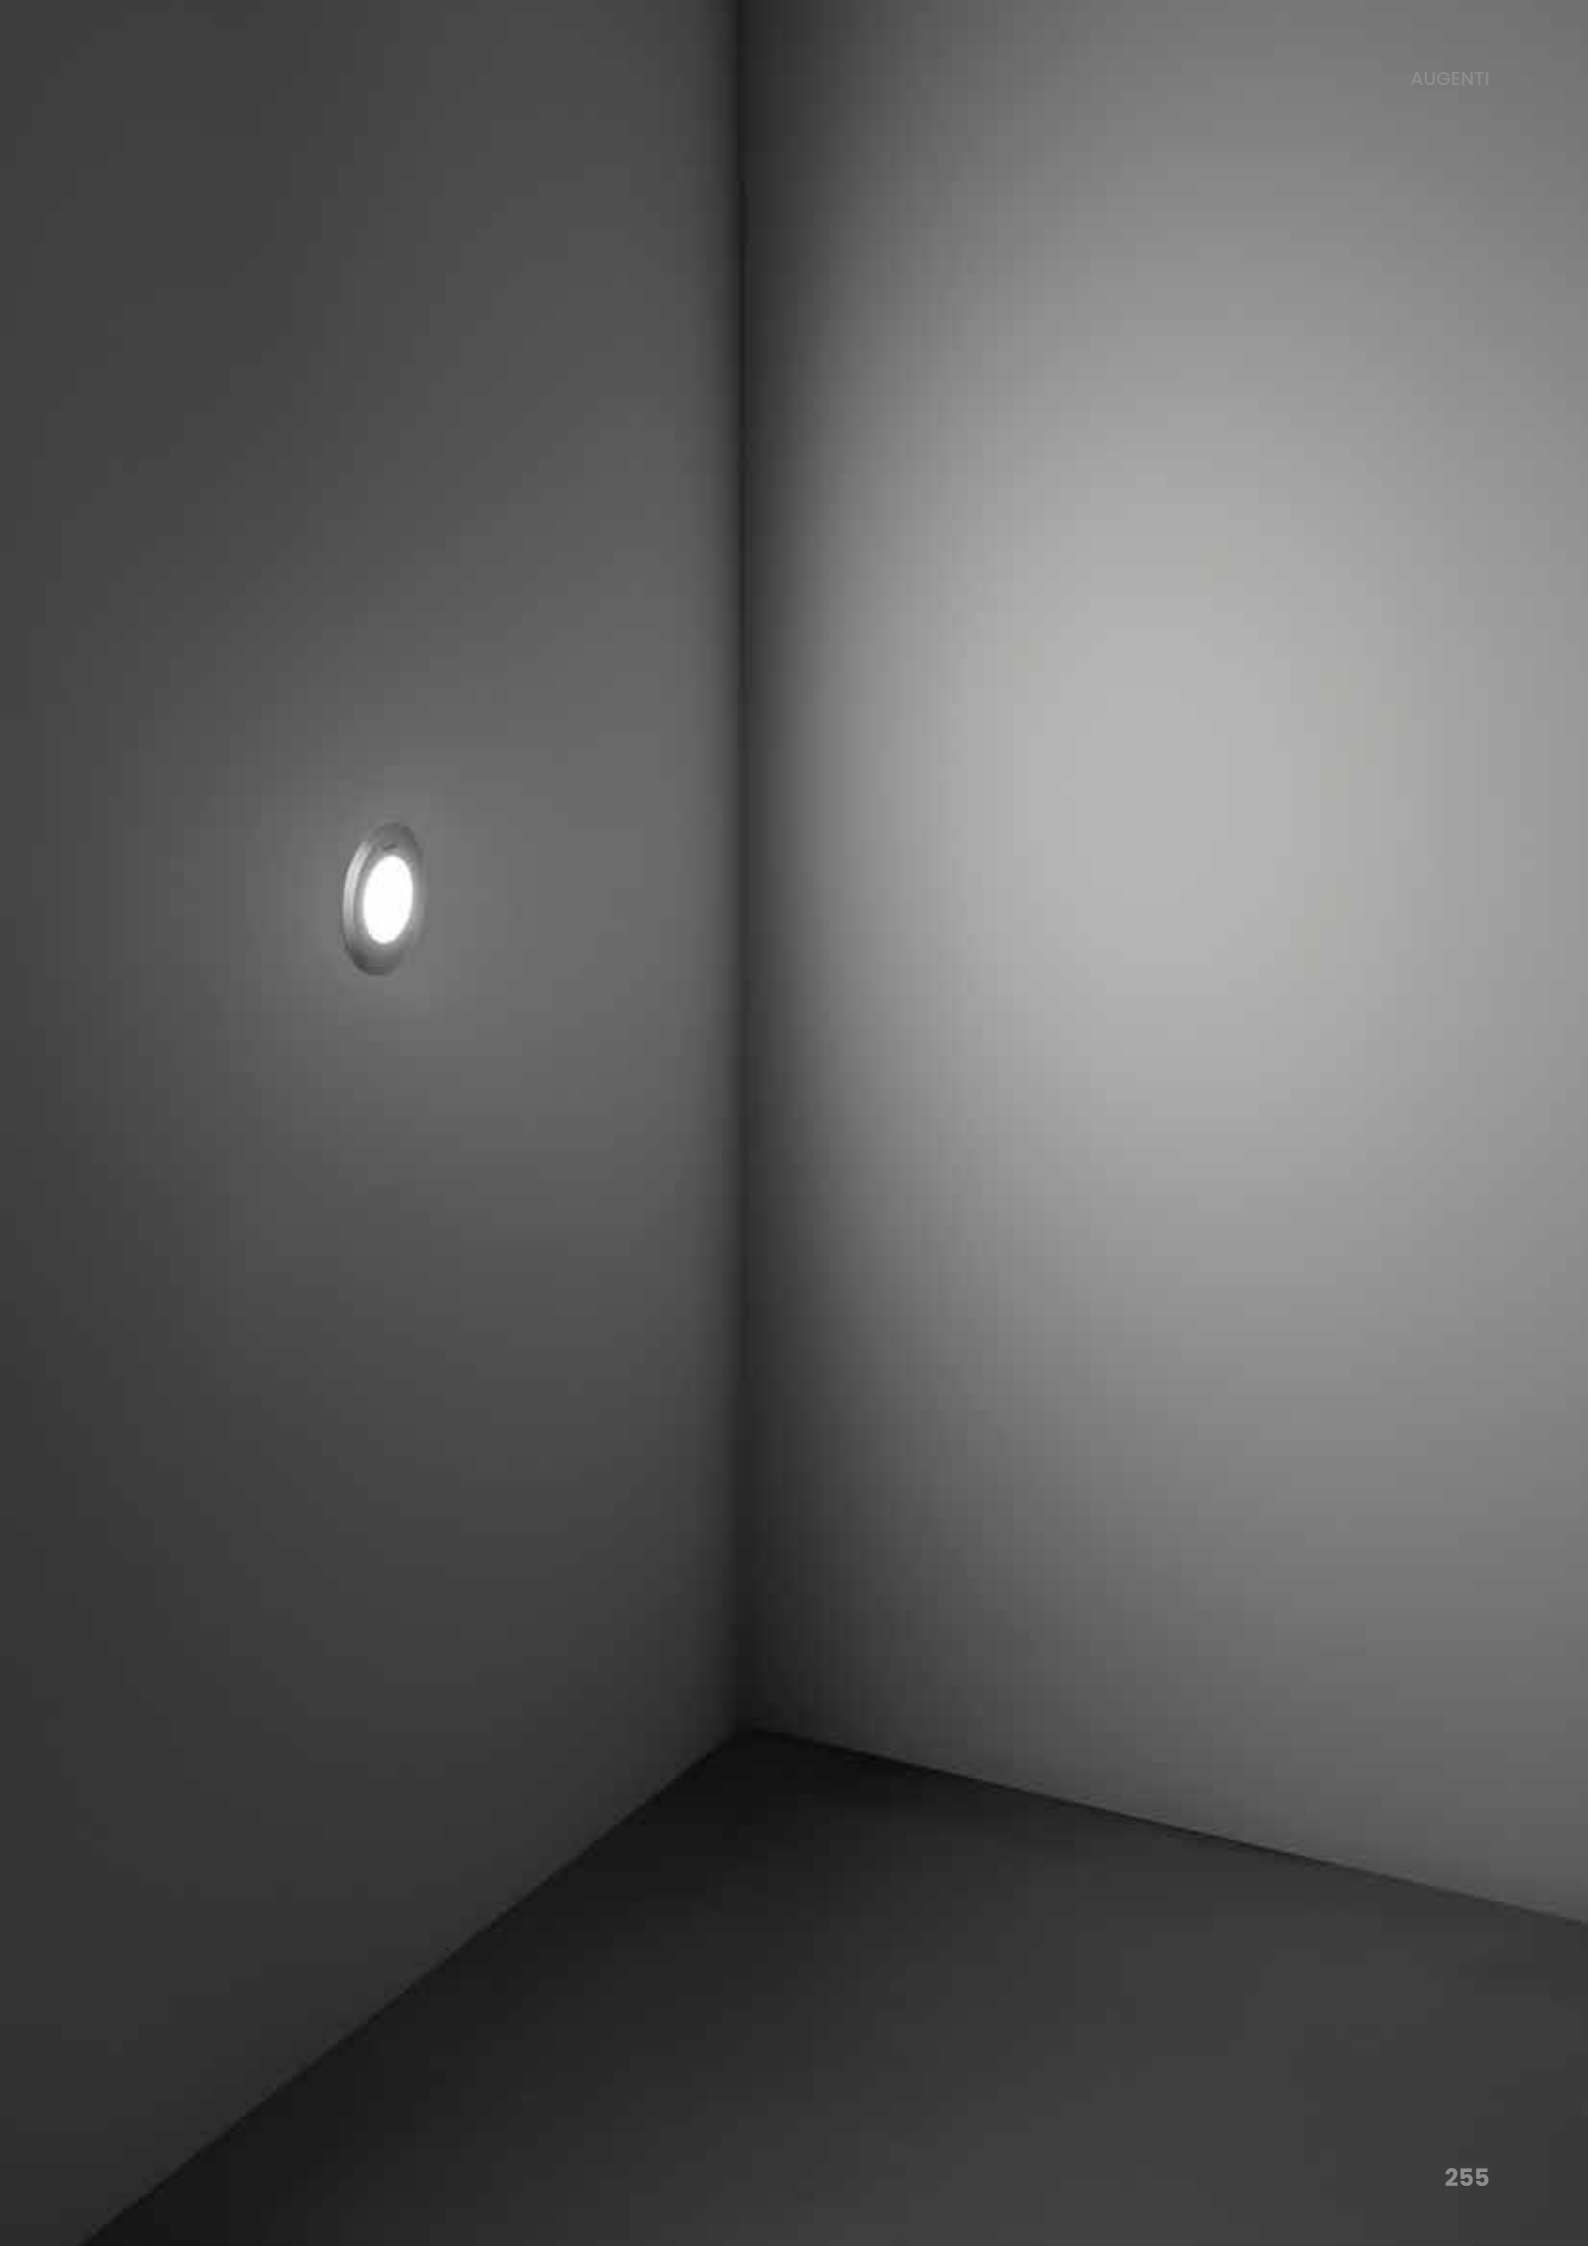

CONFIG. CODICE
CODE CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

6W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
6W REMOTE DRIVER 24Vdc

VERSIONE IN CORRENTE
CONSTANT CURRENT

6W CON DRIVER REMOTO MAX 500mA DC
6W REMOTE DRIVER MAX 500mA DC

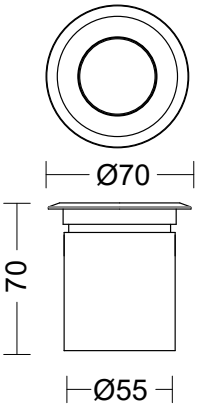

IP 67 IK 08 HUB SYSTEM

RIM 70

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO Ø70
24VDC

RECESSED WITH STEEL RING NUT Ø70
24VDC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3070R/▲RRCNB99	STRETTO/10° *NARROW/10°*	6W	690 lm	520 lm	24Vdc	III	67	08	80
3070R/▲RRCMB99	MEDIO/24° *MEDIUM/24°*	6W	690 lm	510 lm	24Vdc	III	67	08	80
3070R/▲RRCWB99	LARGO/36° *WIDE/36°*	6W	690 lm	505 lm	24Vdc	III	67	08	80
3070R/▲RRCSW99	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	6W	690 lm	508 lm	24Vdc	III	67	08	80
3070R/▲RRCOB99	OVALE/15°X55° *OVAL/15°X55°*	6W	690 lm	554 lm	24Vdc	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 8 MM

ON/OFF

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VETRO OPALE Ø70
24VDC

RECESSED WITH STEEL RING NUT OPAL GLASS Ø70
24VDC

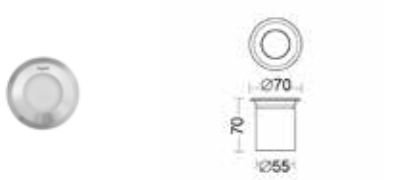

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3070R/▲RRCVS99	DIFFUSO/120° *DIFFUSED/120°*	6W	690 lm	70 lm	24Vdc	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 8 MM

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

A.BOX.019.01	CASSAFORMA INTERRATA IN POLICARBONATO PER RIM/CUT 70 INGROUND POLICARBONATE FORMWORK FOR RIM/CUT 70	**E.TRA.632** 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20
D.BOX.033.01	CASSAFORMA CORTA IN ALLUMINIO PER RIM/CUT 70 SHORT ALUMINUM FORMWORK FOR RIM/CUT 70	**E.TRA.577** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 4-12 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-2 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO Ø70
MAX 500MA

RECESSED WITH STEEL RING NUT Ø70
MAX 500MA

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3070R/▲RCCNB99	STRETTO/10° *NARROW/10°*	6W	690 lm	520 lm	max 500mA	III	67	08	80
3070R/▲RCCMB99	MEDIO/24° *MEDIUM/24°*	6W	690 lm	510 lm	max 500mA	III	67	08	80
3070R/▲RCCWB99	LARGO/36° *WIDE/36°*	6W	690 lm	505 lm	max 500mA	III	67	08	80
3070R/▲RCCSW99	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	6W	690 lm	508 lm	max 500mA	III	67	08	80
3070R/▲RCCOB99	OVALE/15°X55° *OVAL/15°X55°*	6W	690 lm	554 lm	max 500mA	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 8 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VETRO OPALE Ø70
MAX 500MA

RECESSED WITH STEEL RING NUT OPAL GLASS Ø70
MAX 500MA

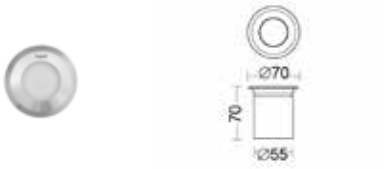

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3070R/▲RCCVS99	DIFFUSO/120° *DIFFUSED/120°*	6W	690 lm	70 lm	max 500mA	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 8 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

A.BOX.019.01	CASSAFORMA INTERRATA IN POLICARBONATO PER RIM/CUT 70 INGROUND POLICARBONATE FORMWORK FOR RIM/CUT 70	**E.TRA.636.500** 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE CASAMBI 60W 500MA IP20 DRIVER CASAMBI 60W 500MA IP20
D.BOX.033.01	CASSAFORMA CORTA IN ALLUMINIO PER RIM/CUT 70 SHORT ALUMINUM FORMWORK FOR RIM/CUT 70	**E.TRA.658.500** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 23W 500MA IP67 DRIVER ON/OFF 23W 500MA IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.659.500** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 23W 500MA IP67 DRIVER DALI2 23W 500MA IP67
E.TRA.621.500 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 20W 500MA IP20 DRIVER ON/OFF 20W 500MA IP20	**HUB.500.001.ND** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 500MA IP66 ON/OFF CON DRIVER 60W IP20 HUB 500MA IP66 ON/OFF WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.623.500 1 DRIVER FOR 1-4 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 36W 500MA IP20 DRIVER ON/OFF 36W 500MA IP20	**HUB.500.001.DA2** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 500MA IP66 DALI-2 CON DRIVER 60W IP20 HUB 500MA IP66 DALI-2 WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.634.500 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 60W 500MA IP20 DRIVER ON/OFF 60W 500MA IP20	**HUB.500.001.CA** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 500MA IP66 CASAMBI CON DRIVER 60W IP20 HUB 500MA IP66 CASAMBI WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.635.500 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 60W 500MA IP20 DRIVER DALI2 60W 500MA IP20		

RIM 70 PAINTED

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VERNICIATO Ø70
24VDC

RECESSED WITH PAINTED STEEL RING NUT Ø70
24VDC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3070R/▲RRCNB	STRETTO/10° *NARROW/10°*	6W	690 lm	520 lm	24Vdc	III	67	08	80
3070R/▲RRCMB	MEDIO/24° *MEDIUM/24°*	6W	690 lm	510 lm	24Vdc	III	67	08	80
3070R/▲RRCWB	LARGO/36° *WIDE/36°*	6W	690 lm	505 lm	24Vdc	III	67	08	80
3070R/▲RRCSW	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	6W	690 lm	508 lm	24Vdc	III	67	08	80
3070R/▲RRCOB	OVALE/15°X55° *OVAL/15°X55°*	6W	690 lm	554 lm	24Vdc	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 8 MM

ON/OFF

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VERNICIATO VETRO OPALE Ø70
24VDC

RECESSED WITH PAINTED STEEL RING NUT OPAL GLASS Ø70
24VDC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3070R/▲RRCVS	DIFFUSO/120° *DIFFUSED/120°*	6W	690 lm	70 lm	24Vdc	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 8 MM

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

A.BOX.019.01	CASSAFORMA INTERRATA IN POLICARBONATO PER RIM/CUT 70 INGROUND POLICARBONATE FORMWORK FOR RIM/CUT 70	**E.TRA.632** 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20
D.BOX.033.01	CASSAFORMA CORTA IN ALLUMINIO PER RIM/CUT 70 SHORT ALUMINUM FORMWORK FOR RIM/CUT 70	**E.TRA.577** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 4-12 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-2 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VERNICIATO Ø70
MAX 500MA

RECESSED WITH PAINTED STEEL RING NUT Ø70
MAX 500MA

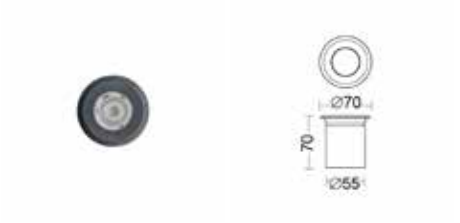

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3070R/▲RCCNB	STRETTO/10° *NARROW/10°*	6W	690 lm	520 lm	max 500mA	III	67	08	80
3070R/▲RCCMB	MEDIO/24° *MEDIUM/24°*	6W	690 lm	510 lm	max 500mA	III	67	08	80
3070R/▲RCCWB	LARGO/36° *WIDE/36°*	6W	690 lm	505 lm	max 500mA	III	67	08	80
3070R/▲RCCSW	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	6W	690 lm	508 lm	max 500mA	III	67	08	80
3070R/▲RCCOB	OVALE/15°X55° *OVAL/15°X55°*	6W	690 lm	554 lm	max 500mA	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 8 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VERNICIATO VETRO OPALE Ø70
MAX 500MA

RECESSED WITH PAINTED STEEL RING NUT OPAL GLASS Ø70
MAX 500MA

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3070R/▲RCCVS	DIFFUSO/120° *DIFFUSED/120°*	6W	690 lm	70 lm	max 500mA	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 8 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

A.BOX.019.01	CASSAFORMA INTERRATA IN POLICARBONATO PER RIM/CUT 70 INGROUND POLICARBONATE FORMWORK FOR RIM/CUT 70	**E.TRA.636.500** 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE CASAMBI 60W 500MA IP20 DRIVER CASAMBI 60W 500MA IP20
D.BOX.033.01	CASSAFORMA CORTA IN ALLUMINIO PER RIM/CUT 70 SHORT ALUMINUM FORMWORK FOR RIM/CUT 70	**E.TRA.658.500** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 23W 500MA IP67 DRIVER ON/OFF 23W 500MA IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.659.500** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 23W 500MA IP67 DRIVER DALI2 23W 500MA IP67
E.TRA.621.500 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 20W 500MA IP20 DRIVER ON/OFF 20W 500MA IP20	**HUB.500.001.ND** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 500MA IP66 ON/OFF CON DRIVER 60W IP20 HUB 500MA IP66 ON/OFF WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.623.500 1 DRIVER FOR 1-4 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 36W 500MA IP20 DRIVER ON/OFF 36W 500MA IP20	**HUB.500.001.DA2** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 500MA IP66 DALI-2 CON DRIVER 60W IP20 HUB 500MA IP66 DALI-2 WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.634.500 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 60W 500MA IP20 DRIVER ON/OFF 60W 500MA IP20	**HUB.500.001.CA** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 500MA IP66 CASAMBI CON DRIVER 60W IP20 HUB 500MA IP66 CASAMBI WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.635.500 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 60W 500MA IP20 DRIVER DALI2 60W 500MA IP20		

ACCESSORI
ACCESSORIES

BOX DA INCASSO
RECESSED BOXES

A.BOX.019.01

Cassaforma interrata in policarbonato per Rim/Cut 70
Inground policarbonate formwork for Rim/Cut 70
H 110 x Ø 135

D.BOX.033.01

Cassaforma corta in alluminio per Rim/Cut 70
Short aluminum formwork for Rim/Cut 70
H 100 x Ø 60

CONNETTORI
CONNECTORS

MOR682P/2V

Connettore IP68 2Poli/2Vie 2 x 1 mm²
Connector IP68 2Poles/2Ways 2 x 1 mm²
L 72 x Ø 22

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

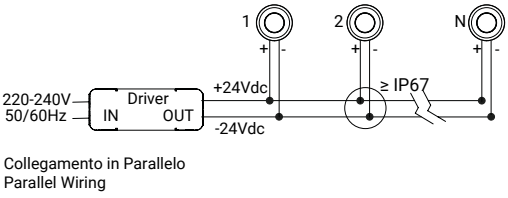

Collegamento in Parallelo
Parallel Wiring

E.TRA.577
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579
1 Driver for 4-12 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631
1 Driver for 1-2 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.632
1 Driver for 1-8 Lamps

Alimentatore ON/OFF 70W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 70W 24Vdc IP20
L 124 x W 80 x H 22

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA 24Vdc
HUB - READY TO CONNECT SYSTEM 24Vdc

HUB.24V.001.ND
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
L 235 x W 200 x H 92

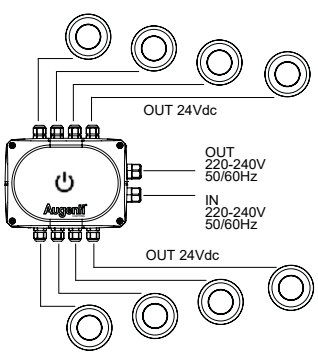

ALIMENTATORI CC - 500mA

DRIVER CC - 500mA



Collegamento in Serie
Series Wiring

E.TRA.621.500
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 20W 500mA IP20
Driver ON/OFF 20W 500mA IP20
L 111 x W 52 x H 22

E.TRA.623.500
1 Driver for 1-4 Lamps

Alimentatore ON/OFF 36W 500mA IP20
Driver ON/OFF 36W 500mA IP20
L 163 x W 30 x H 21

E.TRA.634.500
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore ON/OFF 60W 500mA IP20
Driver ON/OFF 60W 500mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.635.500
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore DALI2 60W 500mA IP20
Driver DALI2 60W 500mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.636.500
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore CASAMBI 60W 500mA IP20
Driver CASAMBI 60W 500mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.658.500
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 23W 500mA IP67
Driver ON/OFF 23W 500mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

E.TRA.659.500
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore DALI2 23W 500mA IP67
Driver DALI2 23W 500mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA CC 500mA

HUB - READY TO CONNECT SYSTEM CC 500mA

HUB.500.001.CA
1 Hub for 1-5 Lamps

Hub 500mA IP66 CASAMBI con driver 60W IP20
Hub 500mA IP66 CASAMBI with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

HUB.500.001.DA2
1 Hub for 1-5 Lamps

Hub 500mA IP66 DALI-2 con driver 60W IP20
Hub 500mA IP66 DALI-2 with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

HUB.500.001.ND
1 Hub for 1-5 Lamps

Hub 500mA IP66 ON/OFF con driver 60W IP20
Hub 500mA IP66 ON/OFF with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

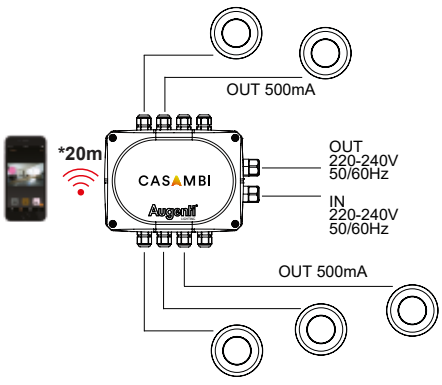

99

LUCY

Apparecchi da incasso - Alta resistenza a climi marittimi
Recessed lights - High resistance to maritime climates

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Grazie alla cura nella selezione dei materiali e all'elevata protezione dalla corrosione, Lucy è la scelta ideale per installazioni in zone costiere o marine. L'anello esterno in acciaio garantisce durata e sostenibilità. Il corpo incassato in policarbonato mantiene intatte le sue proprietà anche in presenza di temperature elevate e agenti atmosferici aggressivi. Disponibile nelle versioni incasso a muro, incasso a pavimento ed applique sia a muro che a soffitto, Lucy unisce versatilità e resistenza per un'illuminazione durevole e affidabile.	*Due to the careful selection of materials and high corrosion protection, Lucy is the ideal choice for installations in coastal or marine areas. The outer steel ring guarantees durability and sustainability. The polycarbonate recessed body keeps its properties intact even in the presence of high temperatures and aggressive atmospheric agents. Available in recessed wall, floor and ceiling versions, Lucy combines versatility and resistance for durable and reliable lighting.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Incasso a parete	*Wall recessed*
BOX *BOX*	Polipropilene (PP) 30% fibra stabilizzata UV GWT750	*Polypropylene (PP) 30% fiber UV stabilized GWT750*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro opale temprato 8 mm	*Extra clear tempered opal glass 8 mm*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
CORNICE *FRAME*	Acciaio sabbiato AISI316L	*Sandblasted steel AISI316L*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*

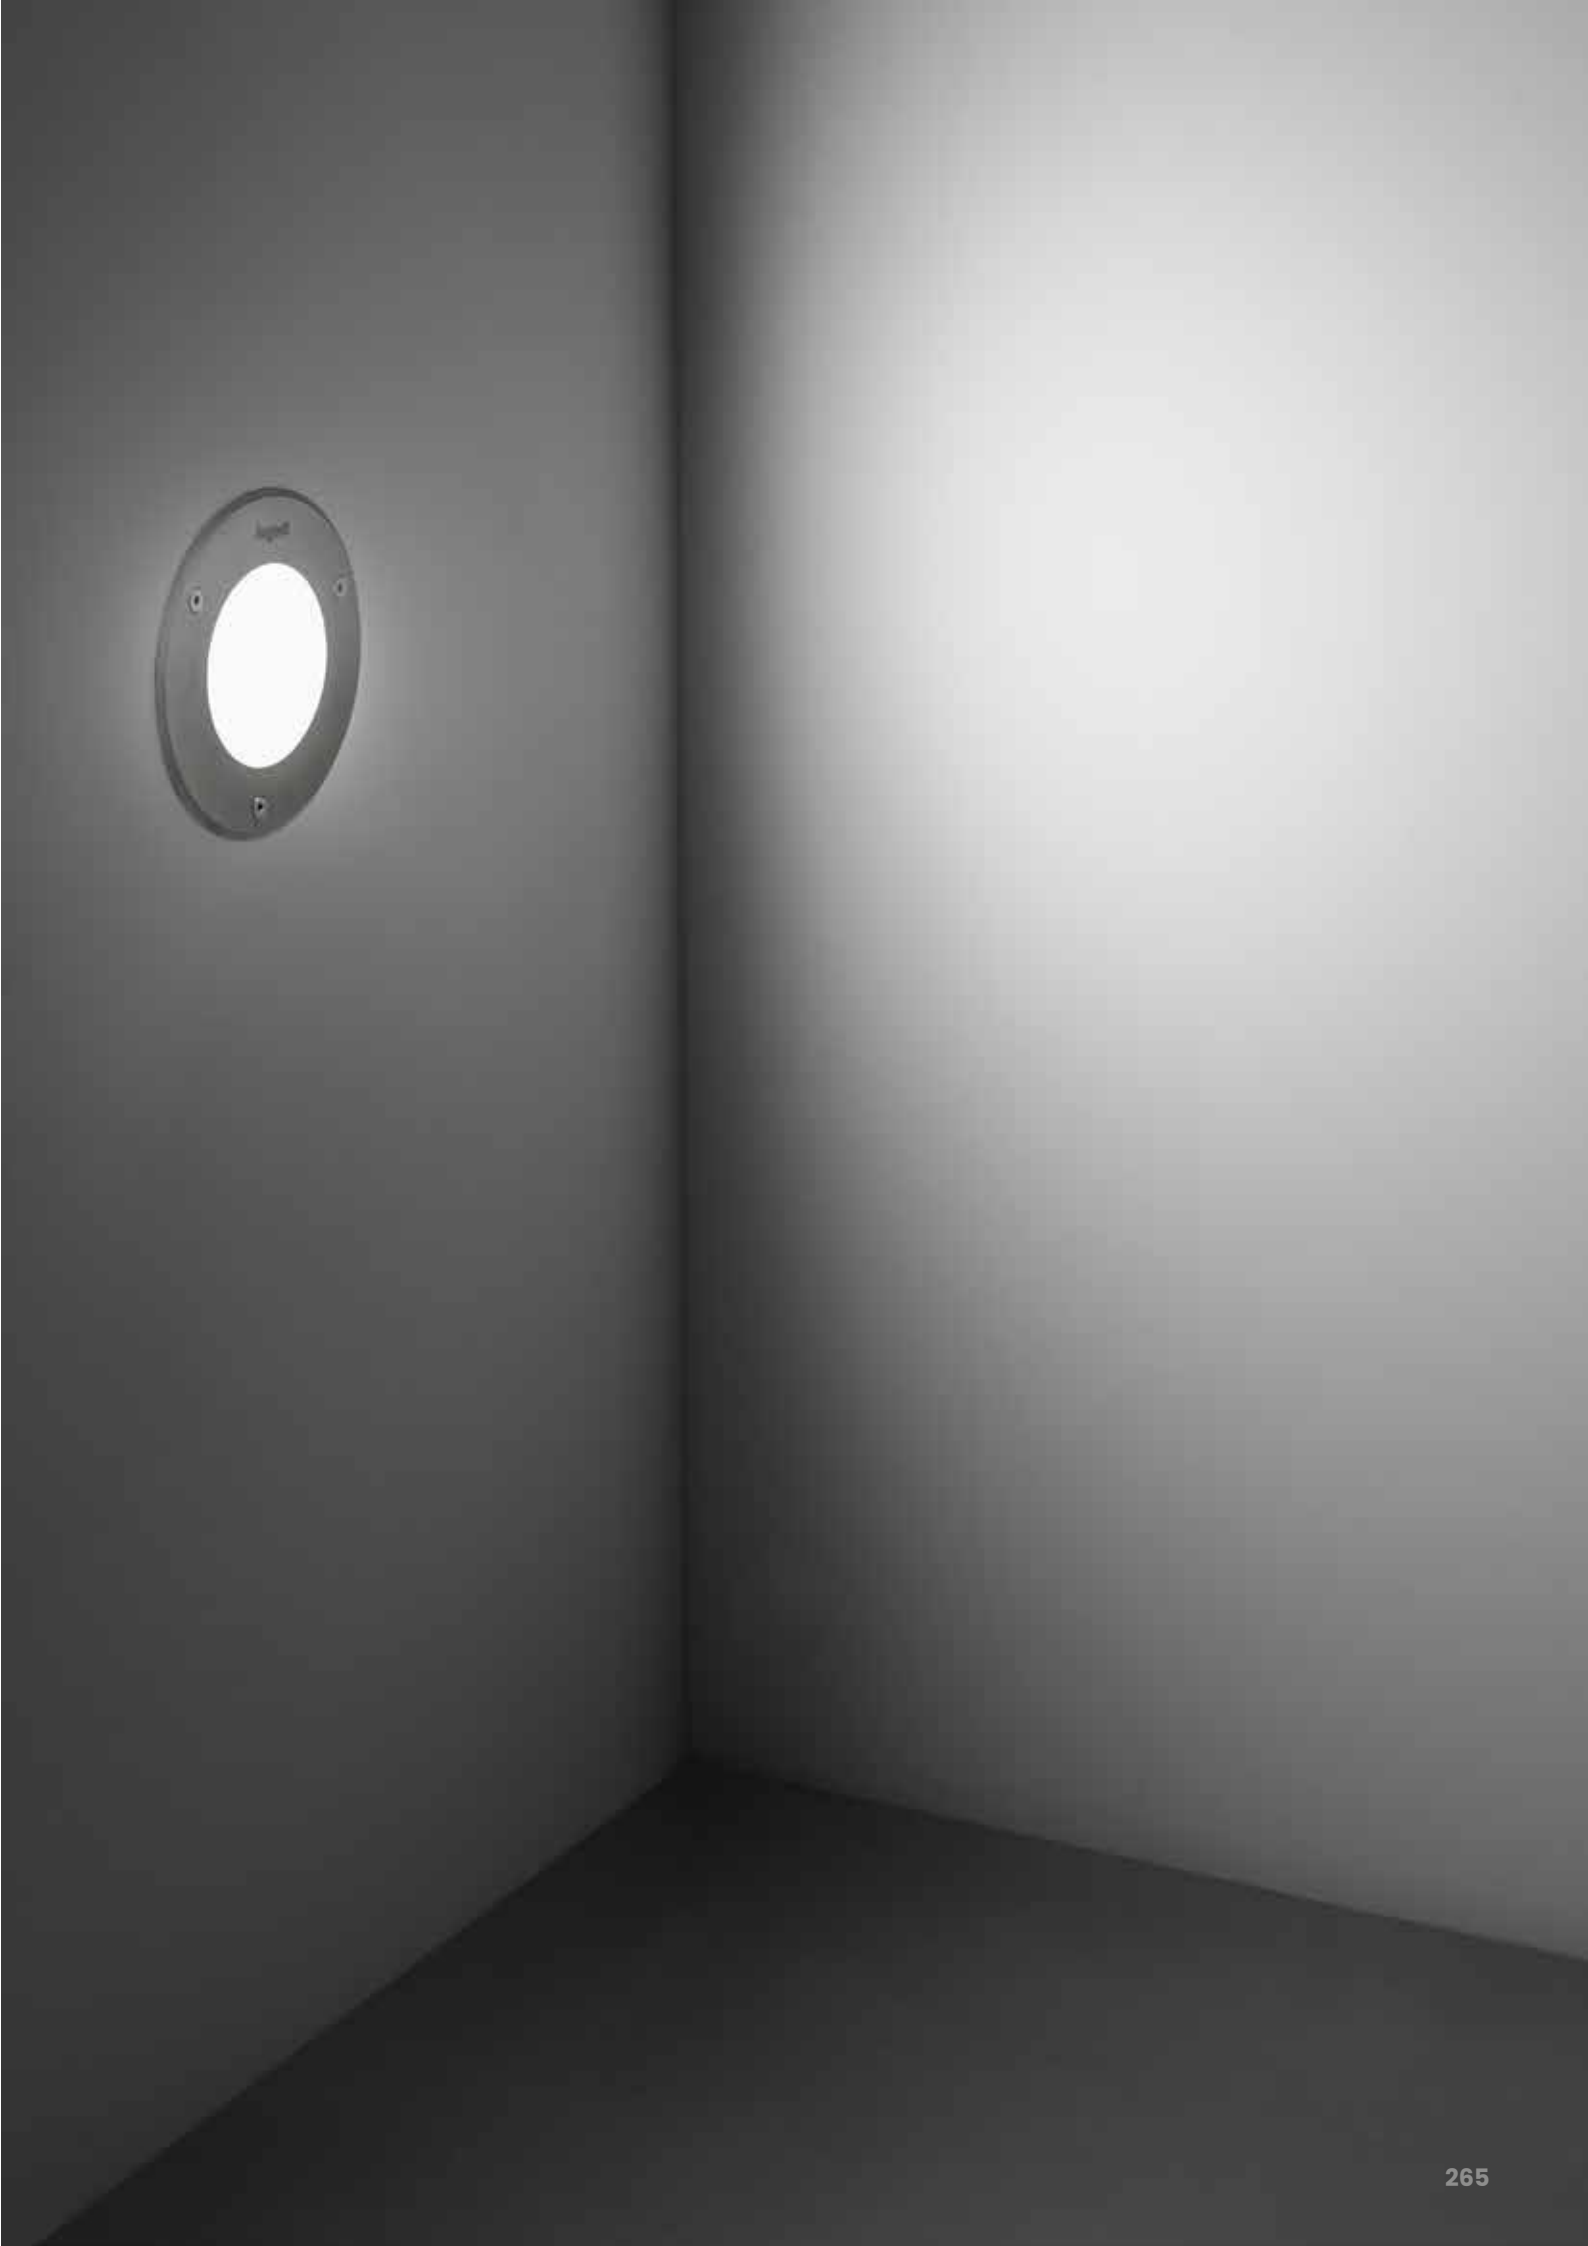

CONFIG. CODICE
CODE CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

3,5W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
3,5W REMOTE DRIVER 24Vdc

VERSIONE 220-240V
220-240V VERSION

ALIMENTAZIONE DIRETTA
DIRECT AC

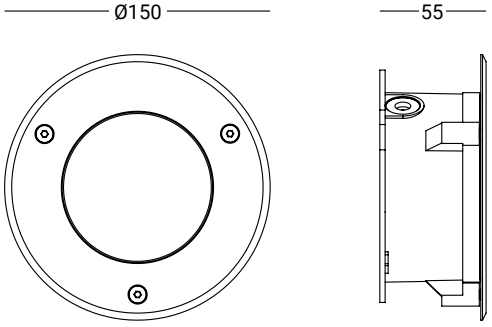

IP 66 **IK 07**

INCASSO IN POLIPROPILENE CON GHIERA IN ACCIAIO 24VDC

RECESSED IN POLYPROPYLENE WITH STEEL RING NUT 24VDC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
1060R/▲RRCVO99	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	3,5W	500 lm	180 lm	24Vdc	III	66	07	>80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 8 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.647 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE PER BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF DRIVER FOR BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 7-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**E.TRA.633** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67
E.TRA.577 1 DRIVER FOR 1-6 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67		

INCASSO IN POLIPROPILENE CON GHIERA IN ACCIAIO
LED DIRECT AC
RECESSED IN POLYPROPYLENE WITH STEEL RING NUT
LED DIRECT AC



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
1060R/WRACVO99	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	5W	500 lm	180 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 8 MM

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67

ACCESSORI
ACCESSORIES

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

E.TRA.577
1 Driver for 1-6 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579
1 Driver for 7-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.633
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore DALI 100W 24Vdc IP67
Driver DALI 100W 24Vdc IP67
L 175 x W 63 x H 36

E.TRA.647
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore per Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF
Driver for Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF
L 57 x W 40 x H 26

PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI
SURGE PROTECTOR

E.TRA.581

Limitatore di sovratensione CL II - IP67
Surge protector CL II - IP67
L 37 x W 30 x H 30

99

CLIO

Apparecchi da incasso - Alta resistenza a climi marittimi
Recessed lights - High resistance to maritime climates

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Grazie alla cura nella selezione dei materiali e all'elevata protezione dalla corrosione, Clio è la scelta ideale per installazioni in zone costiere o marine. L'anello esterno in acciaio garantisce durata e sostenibilità. Il corpo incassato in policarbonato mantiene intatte le sue proprietà anche in presenza di temperature elevate e agenti atmosferici aggressivi. Disponibile nelle versioni incasso a muro, incasso a pavimento ed applique sia a muro che a soffitto, Lucy unisce versatilità e resistenza per un'illuminazione durevole e affidabile.	*Due to the careful selection of materials and high corrosion protection, Clio is the ideal choice for installations in coastal or marine areas. The outer steel ring guarantees durability and sustainability. The polycarbonate recessed body keeps its properties intact even in the presence of high temperatures and aggressive atmospheric agents. Available in recessed wall, floor and ceiling versions, Lucy combines versatility and resistance for durable and reliable lighting.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Incasso a terra	*Ground recessed*
BOX *BOX*	Polipropilene (PP) 30% fibra stabilizzata UV GWT750	*Polypropylene (PP) 30% fiber UV stabilized GWT750*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro temprato 8 mm	*Extra clear tempered glass 8 mm*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
CORNICE *FRAME*	Acciaio sabbiato AISI316L	*Sandblasted steel AISI316L*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*

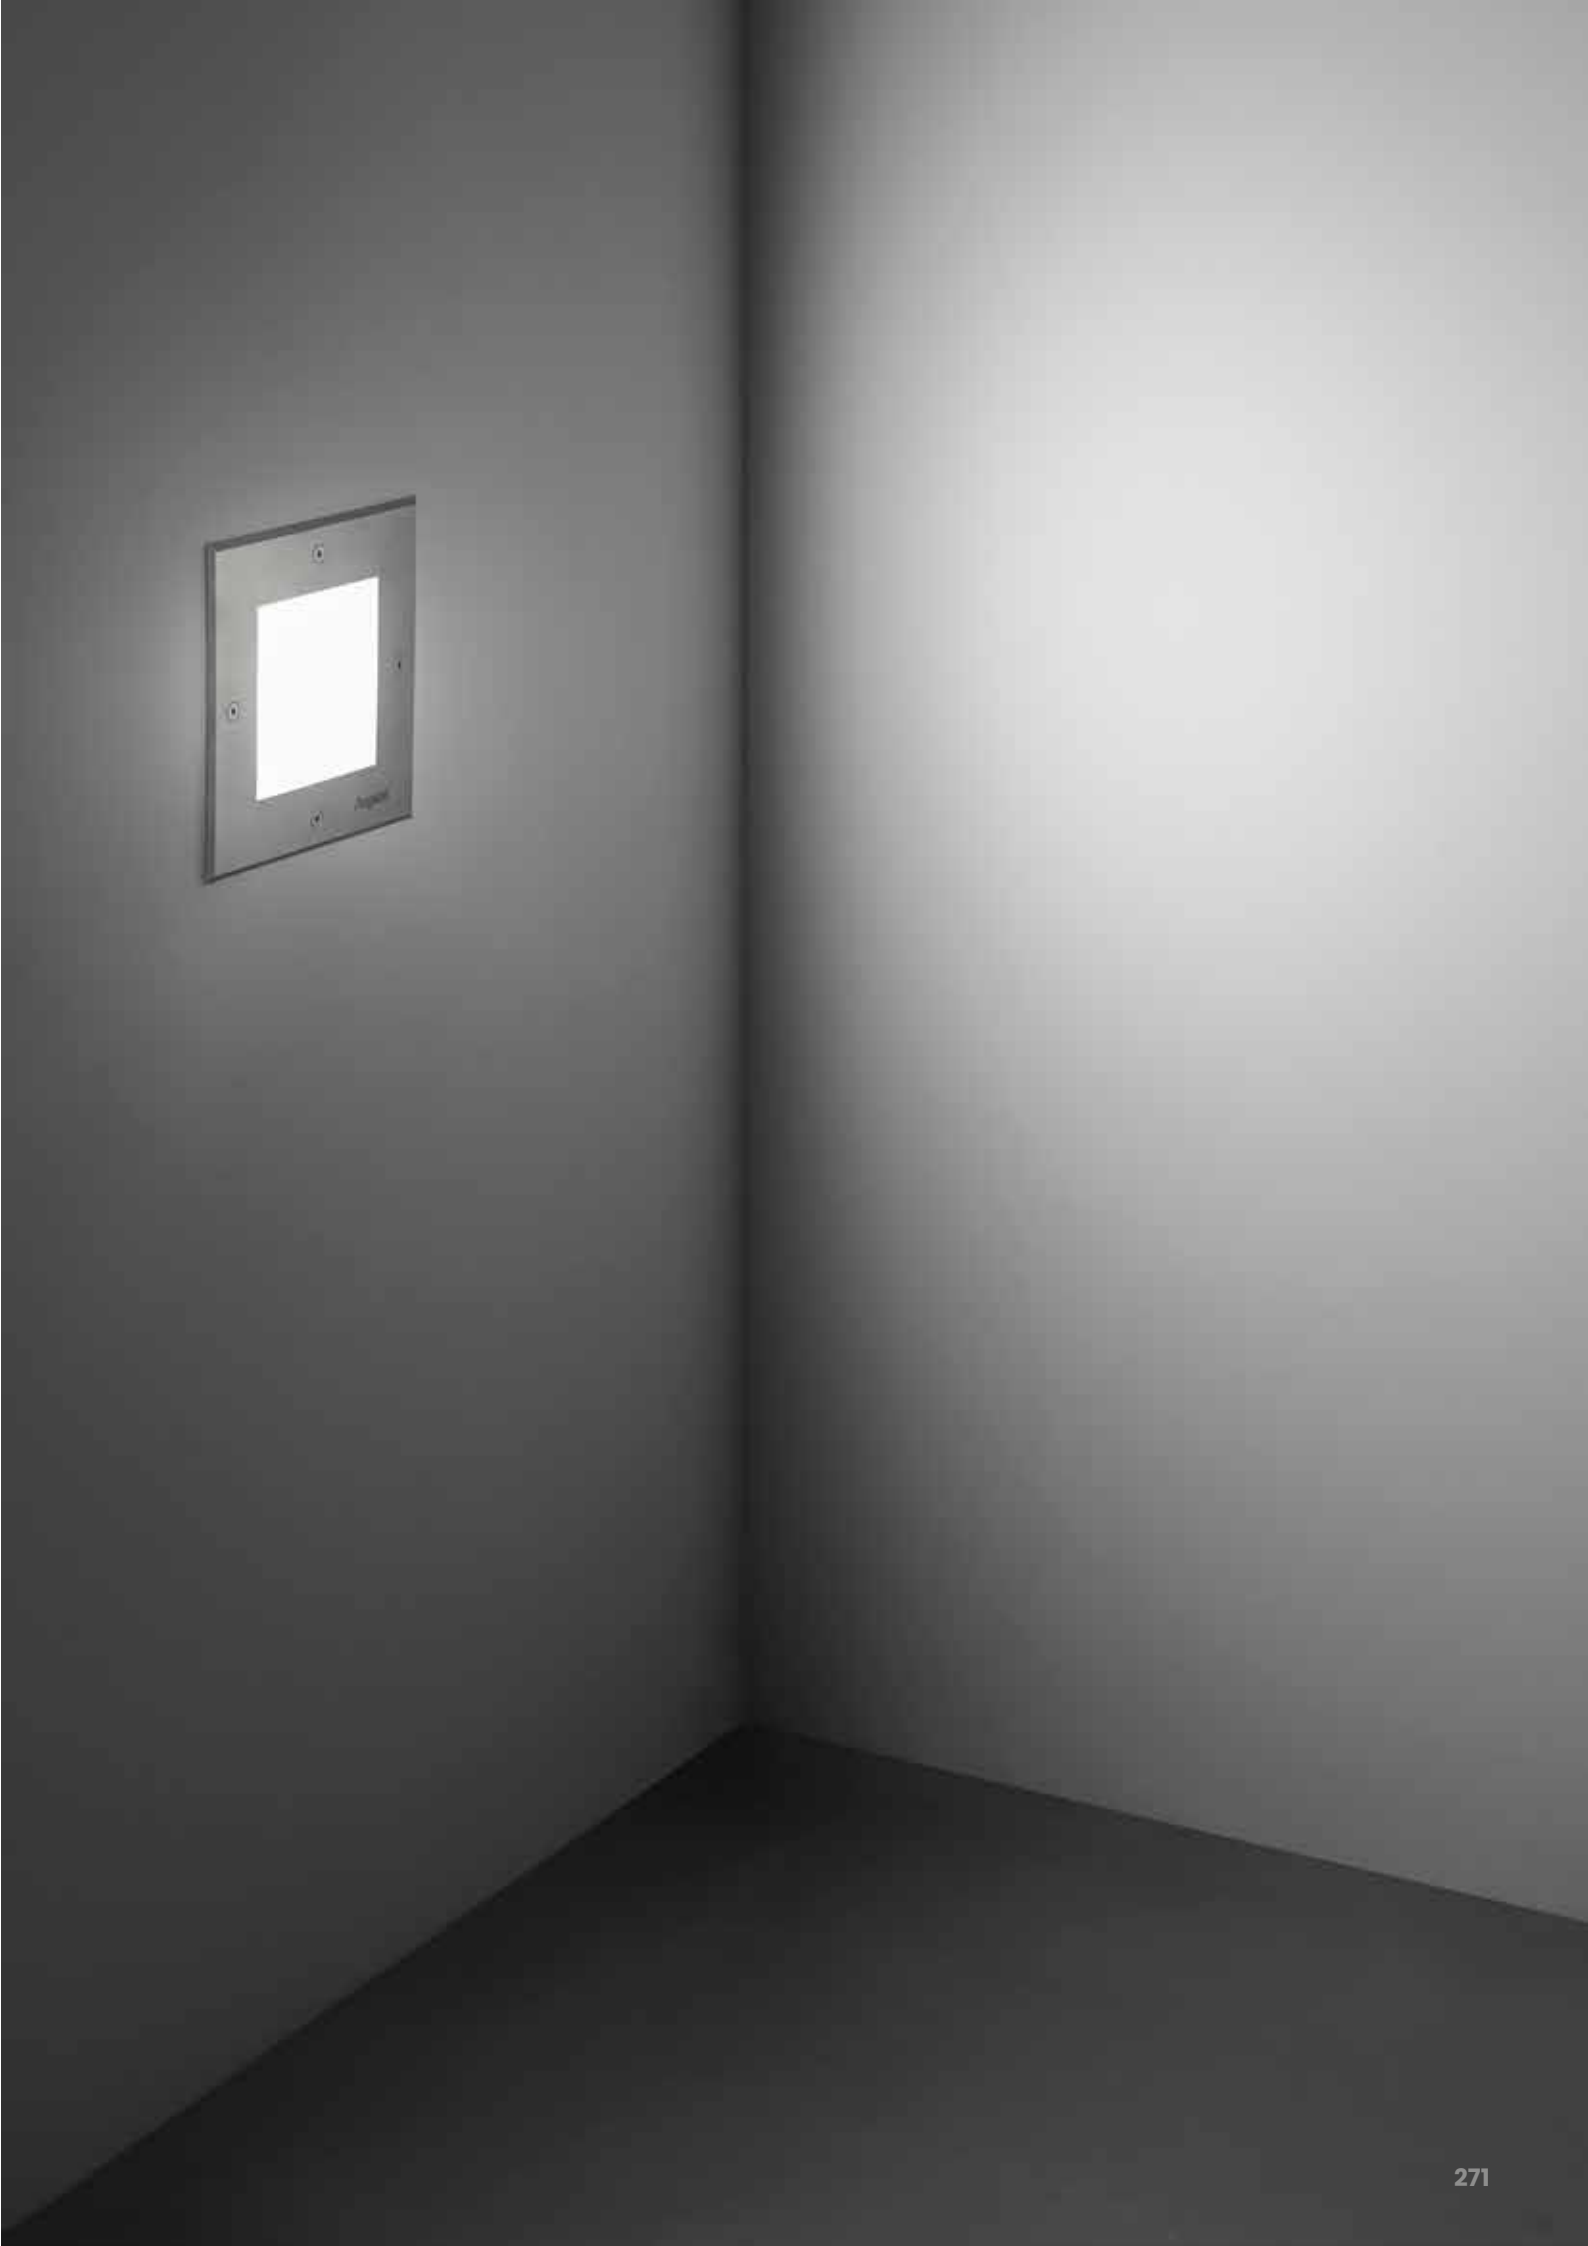

CONFIG. CODICE
CODE CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

3,5W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
3,5W REMOTE DRIVER 24Vdc

VERSIONE 220-240V
220-240V VERSION

ALIMENTAZIONE DIRETTA
DIRECT AC

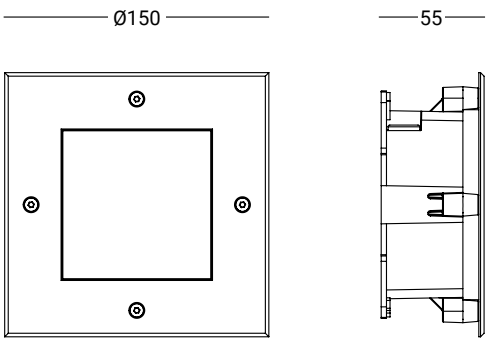

IP 66 **IK 07**

INCASSO IN POLIPROPILENE CON GHIERA IN ACCIAIO 24VDC

RECESSED IN POLYPROPYLENE WITH STEEL RING NUT 24VDC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
1080R/▲RRCVO99	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	3,5W	500 lm	180 lm	24Vdc	III	66	07	>80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 8 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.647 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE PER BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF DRIVER FOR BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 7-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**E.TRA.633** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67
E.TRA.577 1 DRIVER FOR 1-6 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67		

INCASSO IN POLIPROPILENE CON GHIERA IN ACCIAIO
LED DIRECT AC

RECESSED IN POLYPROPYLENE WITH STEEL RING NUT
LED DIRECT AC



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
1080R/WRACVO99	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	5W	500 lm	180 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 8 MM

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67

ACCESSORI
ACCESSORIES

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

E.TRA.577
1 Driver for 1-6 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579
1 Driver for 7-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.633
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore DALI 100W 24Vdc IP67
Driver DALI 100W 24Vdc IP67
L 175 x W 63 x H 36

E.TRA.647
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore per Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF
Driver for Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF
L 57 x W 40 x H 26

PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI
SURGE PROTECTOR

E.TRA.581

Limitatore di sovratensione CL II - IP67
Surge protector CL II - IP67
L 37 x W 30 x H 30

99 00 10 40 35 30 01 24 25

OMEGA

Incasso a parete in acciaio o alluminio
Wall recessed in steel or aluminum

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Omega è un prodotto realizzato con materiali di elevata qualità che ne garantiscono un'ottima resa in ambienti esterni. La sua capacità di adattarsi a diverse esigenze progettuali è potenziata dalla possibilità di installazione sia a parete che a soffitto. Omega è inoltre disponibile con quattro diverse cornici, ognuna pensata per offrire uno stile unico e una personalizzazione ancora più accurata. Che si tratti di un ambiente moderno, classico, industriale o minimal, ogni cornice permette di integrare il prodotto in modo armonioso e coerente con l'identità dello spazio.	*Omega is a product made with high quality materials that guarantee an excellent performance in outdoor environments. Its ability to adapt to different design needs is enhanced by the possibility of wall and ceiling installation. Omega is also available with four different frames, each designed to offer a unique style and even more accurate customization. Whether it is a modern, classic, industrial or minimal environment, each frame allows to integrate the product in a harmonious way and consistent with the identity of the space.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Incasso a parete	*Wall recessed*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
BOX *BOX*	Polipropilene (PP) 30% fibra stabilizzata UV	*Polypropylene (PP) 30% UV stabilized fiber*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro stampato opale 5 mm	*Opal printed glass 5 mm*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG. CODICE
CODE CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

3,5W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
3,5W REMOTE DRIVER 24Vdc

VERSIONE 220-240V
220-240V VERSION

ALIMENTAZIONE DIRETTA
DIRECT AC

IP 65 **IK 05**







INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO
24VDC

RECESSED WITH STEEL RING NUT
24VDC

REVIEW

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9110R/▲RRCVO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	3,5W	500 lm	150 lm	24Vdc	III	65	05	>80

VETRO STAMPATO OPALE 5 MM - OPAL PRINTED GLASS 5 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VERNICIATO
24VDC

RECESSED WITH PAINTED STEEL RING NUT
24VDC

REVIEW

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9111R/▲RRCVO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	3,5W	500 lm	150 lm	24Vdc	III	65	05	>80

VETRO STAMPATO OPALE 5 MM - OPAL PRINTED GLASS 5 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.647 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE PER BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF DRIVER FOR BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 7-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**E.TRA.633** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67
E.TRA.577 1 DRIVER FOR 1-6 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67		

INCASSO CON GRIGLIA LINEARE IN ALLUMINIO 24VDC

RECESSED WITH LINEAR ALUMINUM GRID 24VDC

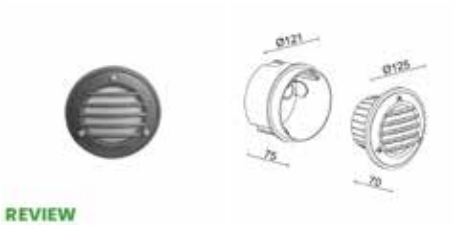

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9120R/▲RRCVO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	3,5W	500 lm	150 lm	24Vdc	III	65	05	>80

VETRO STAMPATO OPALE 5 MM - OPAL PRINTED GLASS 5 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

INCASSO CON GHIERA A PALPEBRA IN ALLUMINIO 24VDC

RECESSED WITH EYELID ALUMINUM RING NUT 24VDC

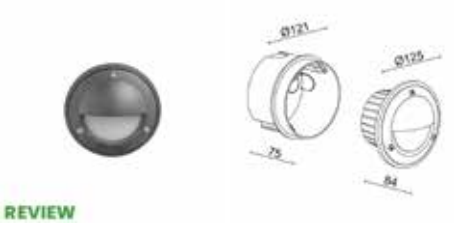

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9130R/▲RRCVO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	3,5W	500 lm	150 lm	24Vdc	III	65	05	>80

VETRO STAMPATO OPALE 5 MM - OPAL PRINTED GLASS 5 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.647 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE PER BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF DRIVER FOR BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 7-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**E.TRA.633** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67
E.TRA.577 1 DRIVER FOR 1-6 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67		

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO
LED DIRECT AC
RECESSED WITH STEEL RING NUT
LED DIRECT AC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9110R/WTACVO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	5W	500 lm	150 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VETRO STAMPATO OPALE 5 MM - OPAL PRINTED GLASS 5 MM

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VERNICIATO
LED DIRECT AC
RECESSED WITH PAINTED STEEL RING NUT
LED DIRECT AC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9111R/WTACVO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	5W	500 lm	150 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VETRO STAMPATO OPALE 5 MM - OPAL PRINTED GLASS 5 MM

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

INCASSO CON GRIGLIA LINEARE IN ALLUMINIO
LED DIRECT AC

RECESSED WITH LINEAR ALUMINUM GRID
LED DIRECT AC

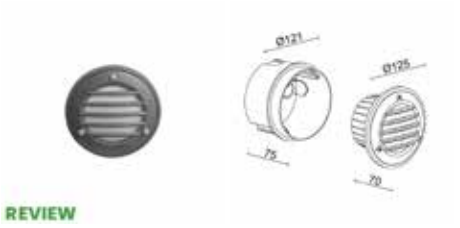

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9120R/WTACVO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	5W	500 lm	150 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VETRO STAMPATO OPALE 5 MM - OPAL PRINTED GLASS 5 MM

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

INCASSO CON GHIERA A PALPEBRA IN ALLUMINIO
LED DIRECT AC

RECESSED WITH EYELID ALUMINUM RING NUT
LED DIRECT AC

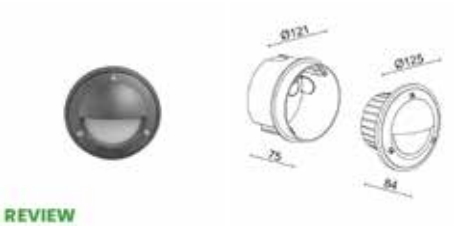

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9130R/WTACVO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	5W	500 lm	150 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VETRO STAMPATO OPALE 5 MM - OPAL PRINTED GLASS 5 MM

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

ACCESSORI
ACCESSORIES

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

E.TRA.577
1 Driver for 1-6 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579
1 Driver for 7-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.633
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore DALI 100W 24Vdc IP67
Driver DALI 100W 24Vdc IP67
L 175 x W 63 x H 36

E.TRA.647
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore per Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF
Driver for Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF
L 57 x W 40 x H 26

PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI
SURGE PROTECTOR

E.TRA.580

Limitatore di sovratensione CL I - IP67
Surge protector CL I - IP67
L 37 x W 30 x H 30

99 00 10 40 35 30 01 24 25

MICRON

Incasso a parete in acciaio o alluminio
Wall recessed in steel or aluminum

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Micron è un prodotto realizzato con materiali di elevata qualità che ne garantiscono un'ottima resa in ambienti esterni. La sua capacità di adattarsi a diverse esigenze progettuali è potenziata dalla possibilità di installazione sia a parete che a soffitto. Omega è inoltre disponibile con quattro diverse cornici, ognuna pensata per offrire uno stile unico e una personalizzazione ancora più accurata. Che si tratti di un ambiente moderno, classico, industriale o minimal, ogni cornice permette di integrare il prodotto in modo armonioso e coerente con l'identità dello spazio.	*Micron is a product made with high quality materials that guarantee an excellent performance in outdoor environments. Its ability to adapt to different design needs is enhanced by the possibility of wall and ceiling installation. Omega is also available with four different frames, each designed to offer a unique style and even more accurate customization. Whether it is a modern, classic, industrial or minimal environment, each frame allows to integrate the product in a harmonious way and consistent with the identity of the space.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Incasso a parete	*Wall recessed*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
BOX *BOX*	Polipropilene (PP) 30% fibra stabilizzata UV	*Polypropylene (PP) 30% UV stabilized fiber*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro stampato opale 5 mm	*Opal printed glass 5 mm*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG. CODICE
CODE CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

3,5W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
3,5W REMOTE DRIVER 24Vdc

VERSIONE 220-240V
220-240V VERSION

ALIMENTAZIONE DIRETTA
DIRECT AC

IP 65 **IK 05**

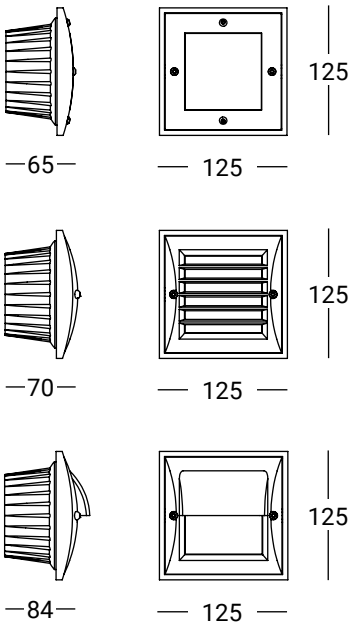

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO
24VDC

RECESSED WITH STEEL RING NUT
24VDC

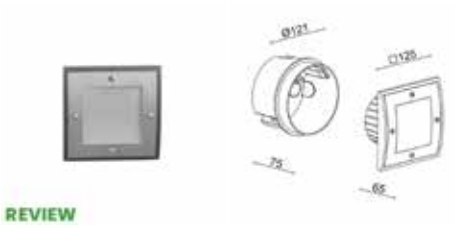

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9210R/▲RRCVO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	3,5W	500 lm	150 lm	24Vdc	III	65	05	>80

VETRO STAMPATO OPALE 5 MM - OPAL PRINTED GLASS 5 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VERNICIATO
24VDC

RECESSED WITH PAINTED STEEL RING NUT
24VDC

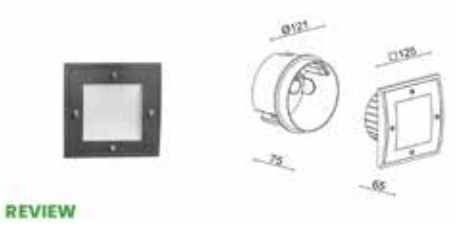

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9211R/▲RRCVO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	3,5W	500 lm	150 lm	24Vdc	III	65	05	>80

VETRO STAMPATO OPALE 5 MM - OPAL PRINTED GLASS 5 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.647 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE PER BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF DRIVER FOR BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 7-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**E.TRA.633** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67
E.TRA.577 1 DRIVER FOR 1-6 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67		

INCASSO CON GRIGLIA LINEARE IN ALLUMINIO 24VDC

RECESSED WITH LINEAR ALUMINUM GRID 24VDC

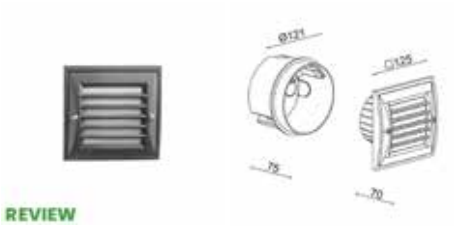

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9220R/▲RRCVO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	3,5W	500 lm	150 lm	24Vdc	III	65	05	>80

VETRO STAMPATO OPALE 5 MM - OPAL PRINTED GLASS 5 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

INCASSO CON GHIERA A PALPEBRA IN ALLUMINIO 24VDC

RECESSED WITH EYELID ALUMINUM RING NUT 24VDC

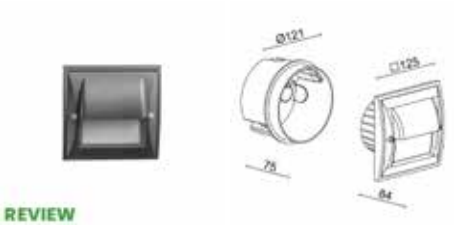

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9230R/▲RRCVO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	3,5W	500 lm	150 lm	24Vdc	III	65	05	>80

VETRO STAMPATO OPALE 5 MM - OPAL PRINTED GLASS 5 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.647 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE PER BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF DRIVER FOR BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 7-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**E.TRA.633** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67
E.TRA.577 1 DRIVER FOR 1-6 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67		

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO
LED DIRECT AC
RECESSED WITH STEEL RING NUT
LED DIRECT AC

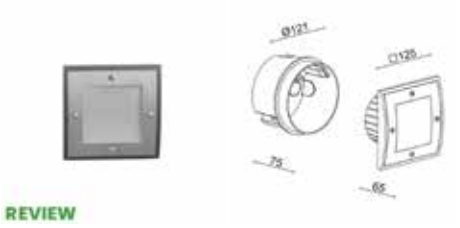

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9210R/WTACVO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	5W	500 lm	150 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VETRO STAMPATO OPALE 5 MM - OPAL PRINTED GLASS 5 MM

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VERNICIATO
LED DIRECT AC
RECESSED WITH PAINTED STEEL RING NUT
LED DIRECT AC

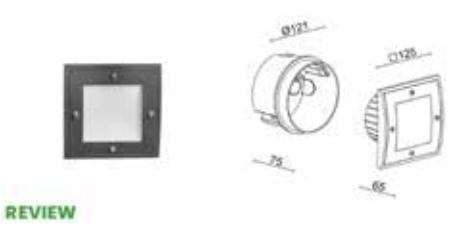

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9211R/WTACVO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	5W	500 lm	150 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VETRO STAMPATO OPALE 5 MM - OPAL PRINTED GLASS 5 MM

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

INCASSO CON GRIGLIA LINEARE IN ALLUMINIO
LED DIRECT AC

RECESSED WITH LINEAR ALUMINUM GRID
LED DIRECT AC

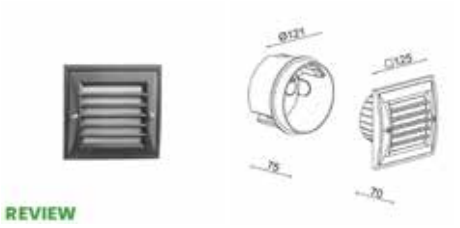

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9220R/WTACVO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	5W	500 lm	150 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VETRO STAMPATO OPALE 5 MM - OPAL PRINTED GLASS 5 MM

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

INCASSO CON GHIERA A PALPEBRA IN ALLUMINIO
LED DIRECT AC

RECESSED WITH EYELID ALUMINUM RING NUT
LED DIRECT AC

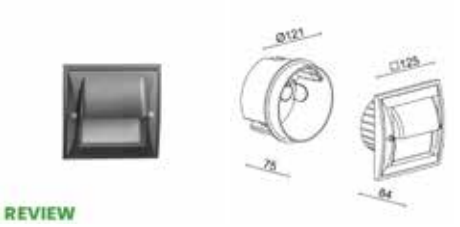

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9230R/WTACVO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	5W	500 lm	150 lm	220-240Vac 50/60Hz	III	65	05	>80

VETRO STAMPATO OPALE 5 MM - OPAL PRINTED GLASS 5 MM

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

ACCESSORI
ACCESSORIES

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

E.TRA.577
1 Driver for 1-6 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579
1 Driver for 7-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.633
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore DALI 100W 24Vdc IP67
Driver DALI 100W 24Vdc IP67
L 175 x W 63 x H 36

E.TRA.647
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore per Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF
Driver for Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF
L 57 x W 40 x H 26

PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI
SURGE PROTECTOR

E.TRA.580

Limitatore di sovratensione CL I - IP67
Surge protector CL I - IP67
L 37 x W 30 x H 30

00 10 40 35 30 01 24 25 55

POCKET

Segnapasso per esterno
Outdoor step light

DESCRIZONE
DESCRIZONE

La nuova linea di segnapasso per esterno, è stato concepito con un occhio attento alla cura del dettaglio. Riconosciamo che ogni spazio è unico, motivo per cui Pocket è disponibile in tre dimensioni diverse: sia che si tratti di illuminare un giardino, un vialetto o un percorso pedonale, la nostra gamma soddisfa tutte le esigenze. La sua forma compatta non compromette la sua efficacia. Oltre alla sua estetica accattivante, la nostra linea di segnapasso offre funzionalità avanzate per migliorare la vostra esperienza all'aperto. Può essere agevolmente fissato alla tradizionale scatola di derivazione elettrica o installato in superficie.

Pocket, the new outdoor step light line, has been conceived with an eye to detail. We recognize that each space is unique, which is why Pocket is available in three different sizes: whether it is lighting a garden, a driveway or a pedestrian path, our range meets all needs. Its compact shape does not compromise its effectiveness. In addition to its eye-catching aesthetic, our line of step light offers advanced features to enhance your outdoor experience. It can be easily fixed to the traditional electrical junction box or installed on the surface.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Incasso a parete	*Wall recessed*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro puntinato	*Pointed glass*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

L → 90
160
230

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

2W-6W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
2W-6W REMOTE DRIVER 24Vdc

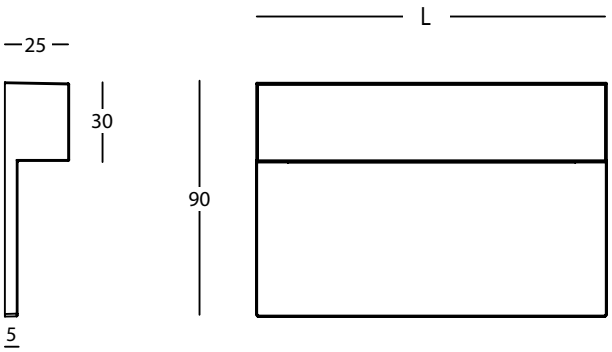

IP 65 **IK 07** **III** **CE** **HUB SYSTEM**

SEGNAPASSO PICCOLO

STEP LIGHT SMALL

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9200R/▲RRCVT	DIFFUSO *DIFFUSED*	2W	280 lm	160 lm	24Vdc	III	65	07	80

VETRO PUNTINATO 4 MM - POINTED GLASS 4 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

D.BOX.034.XX	BOX DA INCASSO STANDARD 502 STANDARD RECESSED BOX 502	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 1-30 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.646	ALIMENTATORE PER BOX 4W 24VDC IP65 - ON/OFF DRIVER FOR BOX 4W 24VDC IP65 - ON/OFF	**E.TRA.633** 1 DRIVER FOR 1-30 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-6 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF
E.TRA.632 1 DRIVER FOR 1-25 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.CA** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 CASAMBI HUB 70W 24VDC IP66 CASAMBI
E.TRA.577 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67	**HUB.24V.001.DA2** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 DALI-2 HUB 70W 24VDC IP66 DALI-2

SEGNAPASSO MEDIO

STEP LIGHT MEDIUM

NEWS

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9201R/▲RRCVT	DIFFUSO *DIFFUSED*	4W	560 lm	310 lm	24Vdc	III	65	07	80

VETRO PUNTINATO 4 MM - POINTED GLASS 4 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

D.BOX.035.XX	BOX DA INCASSO STANDARD 503 STANDARD RECESSED BOX 503	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 1-15 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
D.BOX.036.XX	BOX DA INCASSO STANDARD 504 STANDARD RECESSED BOX 504	**E.TRA.633** 1 DRIVER FOR 1-15 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67
E.TRA.647	ALIMENTATORE PER BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF DRIVER FOR BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.CA** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 CASAMBI HUB 70W 24VDC IP66 CASAMBI
E.TRA.632 1 DRIVER FOR 1-12 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.DA2** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 DALI-2 HUB 70W 24VDC IP66 DALI-2
E.TRA.577 1 DRIVER FOR 1-4 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67		

SEGNAPASSO GRANDE

STEP LIGHT BIG

CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
9202R/▲RRCVT	DIFFUSO *DIFFUSED*	6W	840 lm	460 lm	24Vdc	III	65	07	80

VETRO PUNTINATO 4 MM - POINTED GLASS 4 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

D.BOX.035.XX	BOX DA INCASSO STANDARD 503 STANDARD RECESSED BOX 503	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 1-10 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
D.BOX.036.XX	BOX DA INCASSO STANDARD 504 STANDARD RECESSED BOX 504	**E.TRA.633** 1 DRIVER FOR 1-10 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67
E.TRA.647	ALIMENTATORE PER BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF DRIVER FOR BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-2 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.CA** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 CASAMBI HUB 70W 24VDC IP66 CASAMBI
E.TRA.632 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.DA2** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 DALI-2 HUB 70W 24VDC IP66 DALI-2
E.TRA.577 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67		

ACCESSORI
ACCESSORIES

BOX DA INCASSO
RECESSED BOXES

D.BOX.034.XX

Box da incasso standard 502
Standard recessed box 502
L 70 x W 50 x H 70

D.BOX.035.XX

Box da incasso standard 503
Standard recessed box 503
L 108 x W 53 x H 74

D.BOX.036.XX

Box da incasso standard 504
Standard recessed box 504
L 133 x W 53 x H 74

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

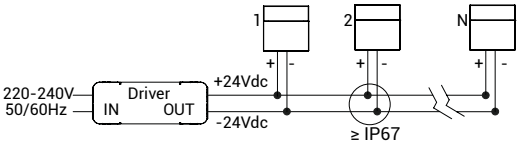

Collegamento in Parallelo
Parallel Wiring

E.TRA.577

Cod. 9200R - 1 Driver for 1-8 Lamps
Cod. 9201R - 1 Driver for 1-4 Lamps
Cod. 9202R - 1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579

Cod. 9200R - 1 Driver for 1-30 Lamps
Cod. 9201R - 1 Driver for 1-15 Lamps
Cod. 9202R - 1 Driver for 1-10 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631

Cod. 9200R - 1 Driver for 1-6 Lamps
Cod. 9201R - 1 Driver for 1-3 Lamps
Cod. 9202R - 1 Driver for 1-2 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.632

Cod. 9200R - 1 Driver for 1-25 Lamps
Cod. 9201R - 1 Driver for 1-12 Lamps
Cod. 9202R - 1 Driver for 1-8 Lamps

Alimentatore ON/OFF 70W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 70W 24Vdc IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.633

Cod. 9200R - 1 Driver for 1-30 Lamps
Cod. 9201R - 1 Driver for 1-15 Lamps
Cod. 9202R - 1 Driver for 1-10 Lamps

Alimentatore DALI 100W 24Vdc IP67
Driver DALI 100W 24Vdc IP67
L 175 x W 63 x H 36

E.TRA.646

Alimentatore per Box 4W 24Vdc IP65 - ON/OFF
Driver for Box 4W 24Vdc IP65 - ON/OFF
L 43 x W 29.5 x H 22

E.TRA.647

Alimentatore per Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF
Driver for Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF
L 57 x W 40 x H 26

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA 24Vdc

HUB - READY TO CONNECT SYSTEM 24Vdc

HUB.24V.001.ND

Cod. 9200R - 1 Hub for 1-8 Lamps
Cod. 9201R - 1 Hub for 1-8 Lamps
Cod. 9202R - 1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF

Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF

L 235 x W 200 x H 92

HUB.24V.001.DA2

Cod. 9200R - 1 Hub for 1-8 Lamps
Cod. 9201R - 1 Hub for 1-8 Lamps
Cod. 9202R - 1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 DALI-2

Hub 70W 24Vdc IP66 DALI-2

L 235 x W 200 x H 92

HUB.24V.001.CA

Cod. 9200R - 1 Hub for 1-8 Lamps
Cod. 9201R - 1 Hub for 1-8 Lamps
Cod. 9202R - 1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 CASAMBI

Hub 70W 24Vdc IP66 CASAMBI

L 235 x W 200 x H 92

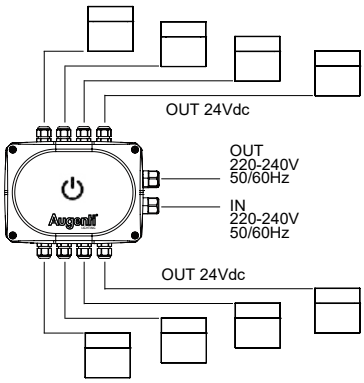

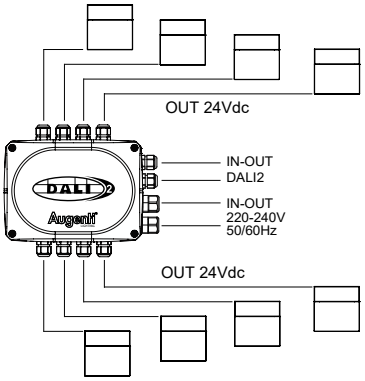

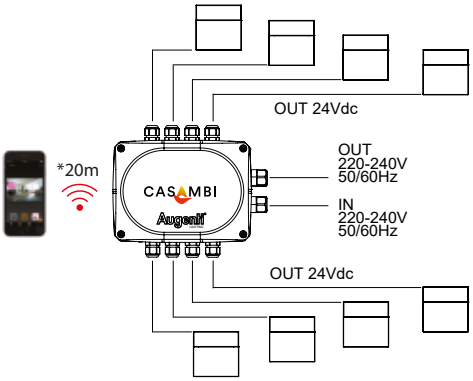

00 10 40 35 30 01 24 25

RECTA

Apparecchio da incasso a parete
Wall recessed luminaire

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Recta è un prodotto realizzato con materiali di alta qualità, progettato per offrire prestazioni eccellenti e una lunga durata in ambienti esterni. Pensato per installazioni a parete, garantisce una diffusione della luce uniforme e performante. Il design essenziale di Recta si arricchisce della possibilità di scegliere tra due diverse cornici, permettendo una personalizzazione estetica che si adatta perfettamente a stili architettonici differenti.	*Recta is a product made with high quality materials, designed to offer excellent performance and long life in outdoor environments. Designed for wall installations, it guarantees a uniform and efficient light diffusion. The essential design of Recta is enriched by the possibility to choose between two different frames, allowing an aesthetic customization that fits perfectly to different architectural styles.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Incasso a parete	*Wall recessed*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
CORNICE *FRAME*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
BOX *BOX*	Polipropilene (PP) 30% fibra stabilizzata UV	*Polypropylene (PP) 30% UV stabilized fiber*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro stampato opale 5 mm	*Opal printed glass 5 mm*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

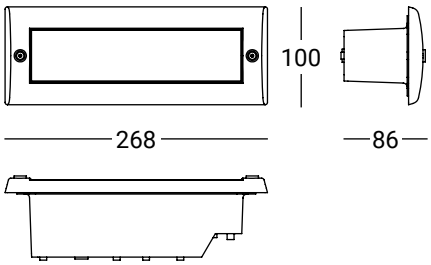

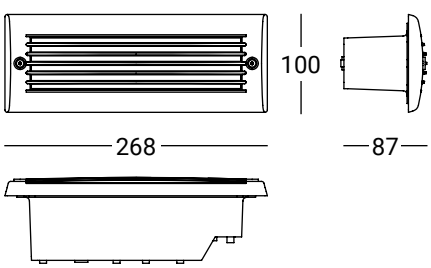

IP 65 IK 05 IK 08

INCASSO CON GHIERA LISCIA
DRIVER INCORPORATO
RECESSED WITH SMOOTH RING NUT
BUILT-IN DRIVER

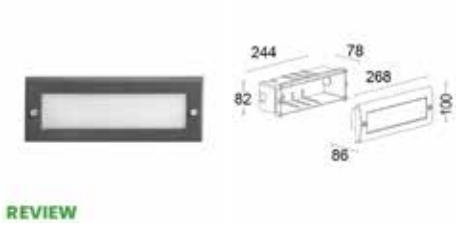

REVIEW

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9550R/▲R20VO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	12W	1440 lm	400 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	80

VETRO STAMPATO OPALE 5 MM - OPAL PRINTED GLASS 5 MM

ON/OFF

INCASSO CON GRIGLIA LINEARE
DRIVER INCORPORATO
RECESSED WITH LINEAR GRID
BUILT-IN DRIVER

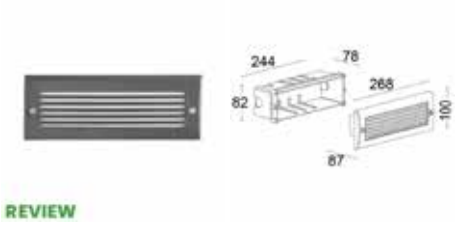

REVIEW

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9450R/▲R20VO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	12W	1440 lm	230 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	80

VETRO STAMPATO OPALE 5 MM - OPAL PRINTED GLASS 5 MM

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

INCASSO CON GHIERA LISCIA DALI
DRIVER INCORPORATO

RECESSED WITH SMOOTH RING NUT DALI
BUILT-IN DRIVER

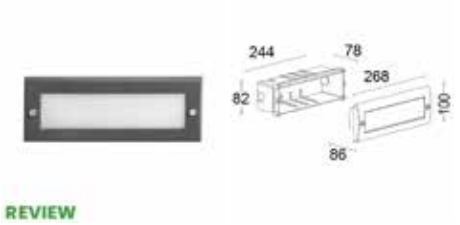

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9550R/▲D20VO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	12W	1440 lm	400 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	80

VETRO STAMPATO OPALE 5 MM - OPAL PRINTED GLASS 5 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

INCASSO CON GRIGLIA LINEARE DALI
DRIVER INCORPORATO

RECESSED WITH LINEAR GRID DALI
BUILT-IN DRIVER

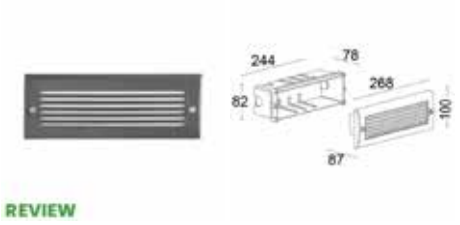

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9450R/▲D20VO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	12W	1440 lm	230 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	80

VETRO STAMPATO OPALE 5 MM - OPAL PRINTED GLASS 5 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

INCASSO CON GHIERA LISCIA TRIAC
DRIVER INCORPORATO
RECESSED WITH SMOOTH RING NUT TRIAC
BUILT-IN DRIVER

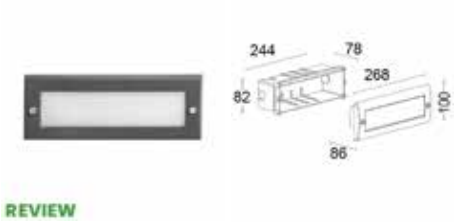

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9550R/▲T20VO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	12W	1440 lm	400 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	80

VETRO STAMPATO OPALE 5 MM - OPAL PRINTED GLASS 5 MM

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

INCASSO CON GRIGLIA LINEARE TRIAC
DRIVER INCORPORATO
RECESSED WITH LINEAR GRID TRIAC
BUILT-IN DRIVER

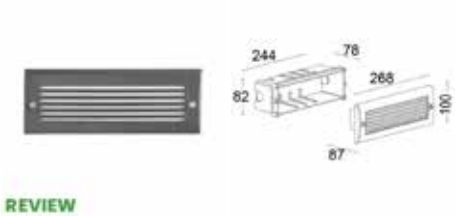

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9450R/▲T20VO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	12W	1440 lm	230 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	80

VETRO STAMPATO OPALE 5 MM - OPAL PRINTED GLASS 5 MM

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.639	CONTROLLER BLUETOOTH IP20 85-240VAC - CASAMBI BLUETOOTH CONTROLLER IP20 85-240VAC - CASAMBI	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

00 10 40 35 30 01 24 25

RECTA MAXI

Apparecchio da incasso a parete
Wall recessed luminaire

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Recta Maxi è un prodotto realizzato con materiali di alta qualità, progettato per offrire prestazioni eccellenti e una lunga durata in ambienti esterni. Pensato per installazioni a parete, garantisce una diffusione della luce uniforme e performante. Il design essenziale di Recta Maxi si arricchisce della possibilità di scegliere tra due diverse cornici, permettendo una personalizzazione estetica che si adatta perfettamente a stili architettonici differenti.	*Recta Maxi is a product made with high quality materials, designed to offer excellent performance and long life in outdoor environments. Designed for wall installations, it guarantees a uniform and efficient light diffusion. The essential design of Recta Maxi is enriched by the possibility to choose between two different frames, allowing an aesthetic customization that fits perfectly to different architectural styles.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Incasso a parete	*Wall recessed*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
CORNICE *FRAME*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
BOX *BOX*	Polipropilene (PP) 30% fibra stabilizzata UV	*Polypropylene (PP) 30% UV stabilized fiber*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro stampato opale 5 mm	*Opal printed glass 5 mm*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

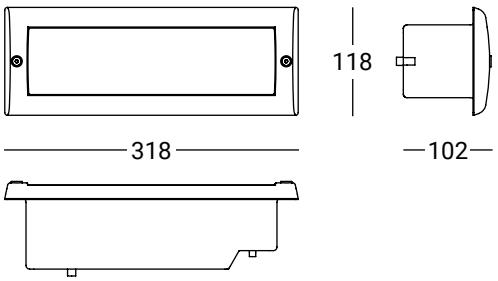

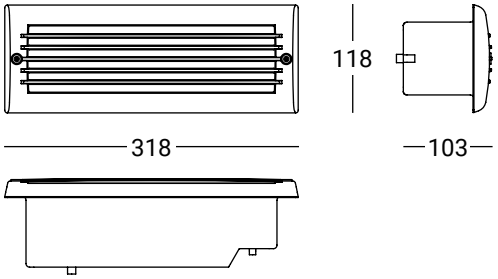

IP 65 IK 05 IK 08

INCASSO CON GHIERA LISCIA
DRIVER INCORPORATO
RECESSED WITH SMOOTH RING NUT
BUILT-IN DRIVER

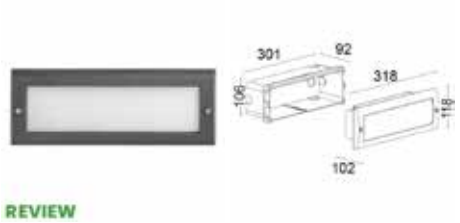

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9500R/▲R35VO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	17W	1960 lm	600 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 5 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 5 MM

ON/OFF

INCASSO CON GRIGLIA LINEARE
DRIVER INCORPORATO
RECESSED WITH LINEAR GRID
BUILT-IN DRIVER

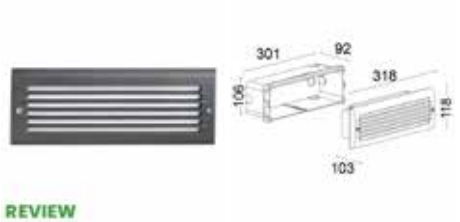

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9400R/▲R35VO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	17W	1960 lm	350 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 5 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 5 MM

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

00 10 40 35 30 01 24 25

SQUARE

Apparecchio da incasso a parete
Wall recessed luminaire

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Square è un prodotto robusto e resistente, progettato per offrire soluzioni di illuminazione affidabili e durature in ambienti esterni, con particolare attenzione alle aree residenziali caratterizzate da giardini, vialetti e zone verdi. Meccanicamente studiato per garantire una diffusione della luce precisa e direzionata. Disponibile con finestra quadrata o rettangolare, e nella versione a paletto.	*Square is a robust and durable product, designed to offer reliable and long-lasting lighting solutions in outdoor environments, with particular attention to residential areas characterized by gardens, alleys and green areas. Mechanically designed to ensure precise and directed light scattering. Available with square or rectangular window, and in the bollard version.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Incasso a parete	*Wall recessed*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
BOX *BOX*	Polipropilene (PP) 30% fibra stabilizzata UV	*Polypropylene (PP) 30% UV stabilized fiber*
SCHERMO *SCREEN*	Policarbonato trasparente	*Transparent polycarbonate*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **W=3000K**
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

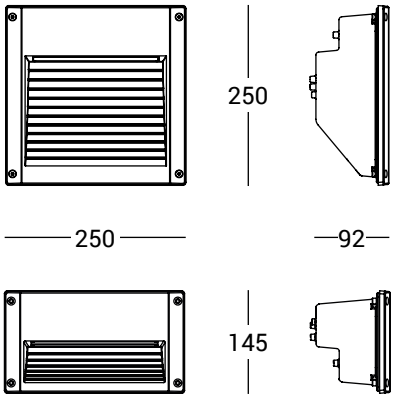

IP 65 IK 07

INCASSO A PARETE FINESTRA RETTANGOLARE
DRIVER INCORPORATO
WALL RECESSED RECTANGULAR WINDOW
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2950R/▲R3.PR	ASIMMETRICO >100° *ASYMMETRIC >100°*	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

INCASSO A PARETE DALI FINESTRA RETTANGOLARE
DRIVER INCORPORATO
WALL RECESSED DALI RECTANGULAR WINDOW
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2950R/▲D3.PR	ASIMMETRICO >100° *ASYMMETRIC >100°*	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

INCASSO A PARETE FINESTRA QUADRATA
DRIVER INCORPORATO

WALL RECESSED SQUARE WINDOW
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2900R/▲R3.PR	ASIMMETRICO >100° *ASYMMETRIC >100°*	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

INCASSO A PARETE DALI FINESTRA QUADRATA
DRIVER INCORPORATO

WALL RECESSED DALI SQUARE WINDOW
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
2900R/▲D3.PR	ASIMMETRICO >100° *ASYMMETRIC >100°*	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

4 PARETE

Le appliques rappresentano una soluzione versatile per illuminare facciate, ingressi, rampe di scale e percorsi intorno agli edifici. La luce emessa può essere a fascio libero, schermata oppure direzionata. Le appliques strutturano e mettono in risalto le pareti e possono essere disposte singolarmente o in serie, o ancora in gruppo. Facili da installare, sono una scelta versatile per ogni esigenza di illuminazione outdoor.

Wall *lights are a versatile solution for illuminating facades, entrances, stairways and paths around buildings. The light emitted may be free, shielded or directed. The appliques structure and highlight the walls and can be arranged individually or in series, or even in groups. Easy to install, they are a versatile choice for any outdoor lighting need.*

00 10 40 35 30 01 24 25

UP&DOWN MINI

Applique
Wall luminaire

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio a parete configurabile in singola e doppia emissione ideale per l'illuminazione radente di facciate esterne. Up&Down Mini è dotato di diverse ottiche per il controllo del flusso luminoso, che consentono flessibilità progettuale attraverso differenti combinazioni di emissione diretta ed indiretta.	*Wall luminaire configurable in single and double emission, ideal for grazing lighting of external facades. Up&Down Mini is equipped with various optics for controlling the light flow, which allow design flexibility through different combinations of direct and indirect emission.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a parete	*Wall installation*
CORPO *BODY*	Alluminio estruso	*Extruded aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro trasparente temprato	*Extra clear transparent tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

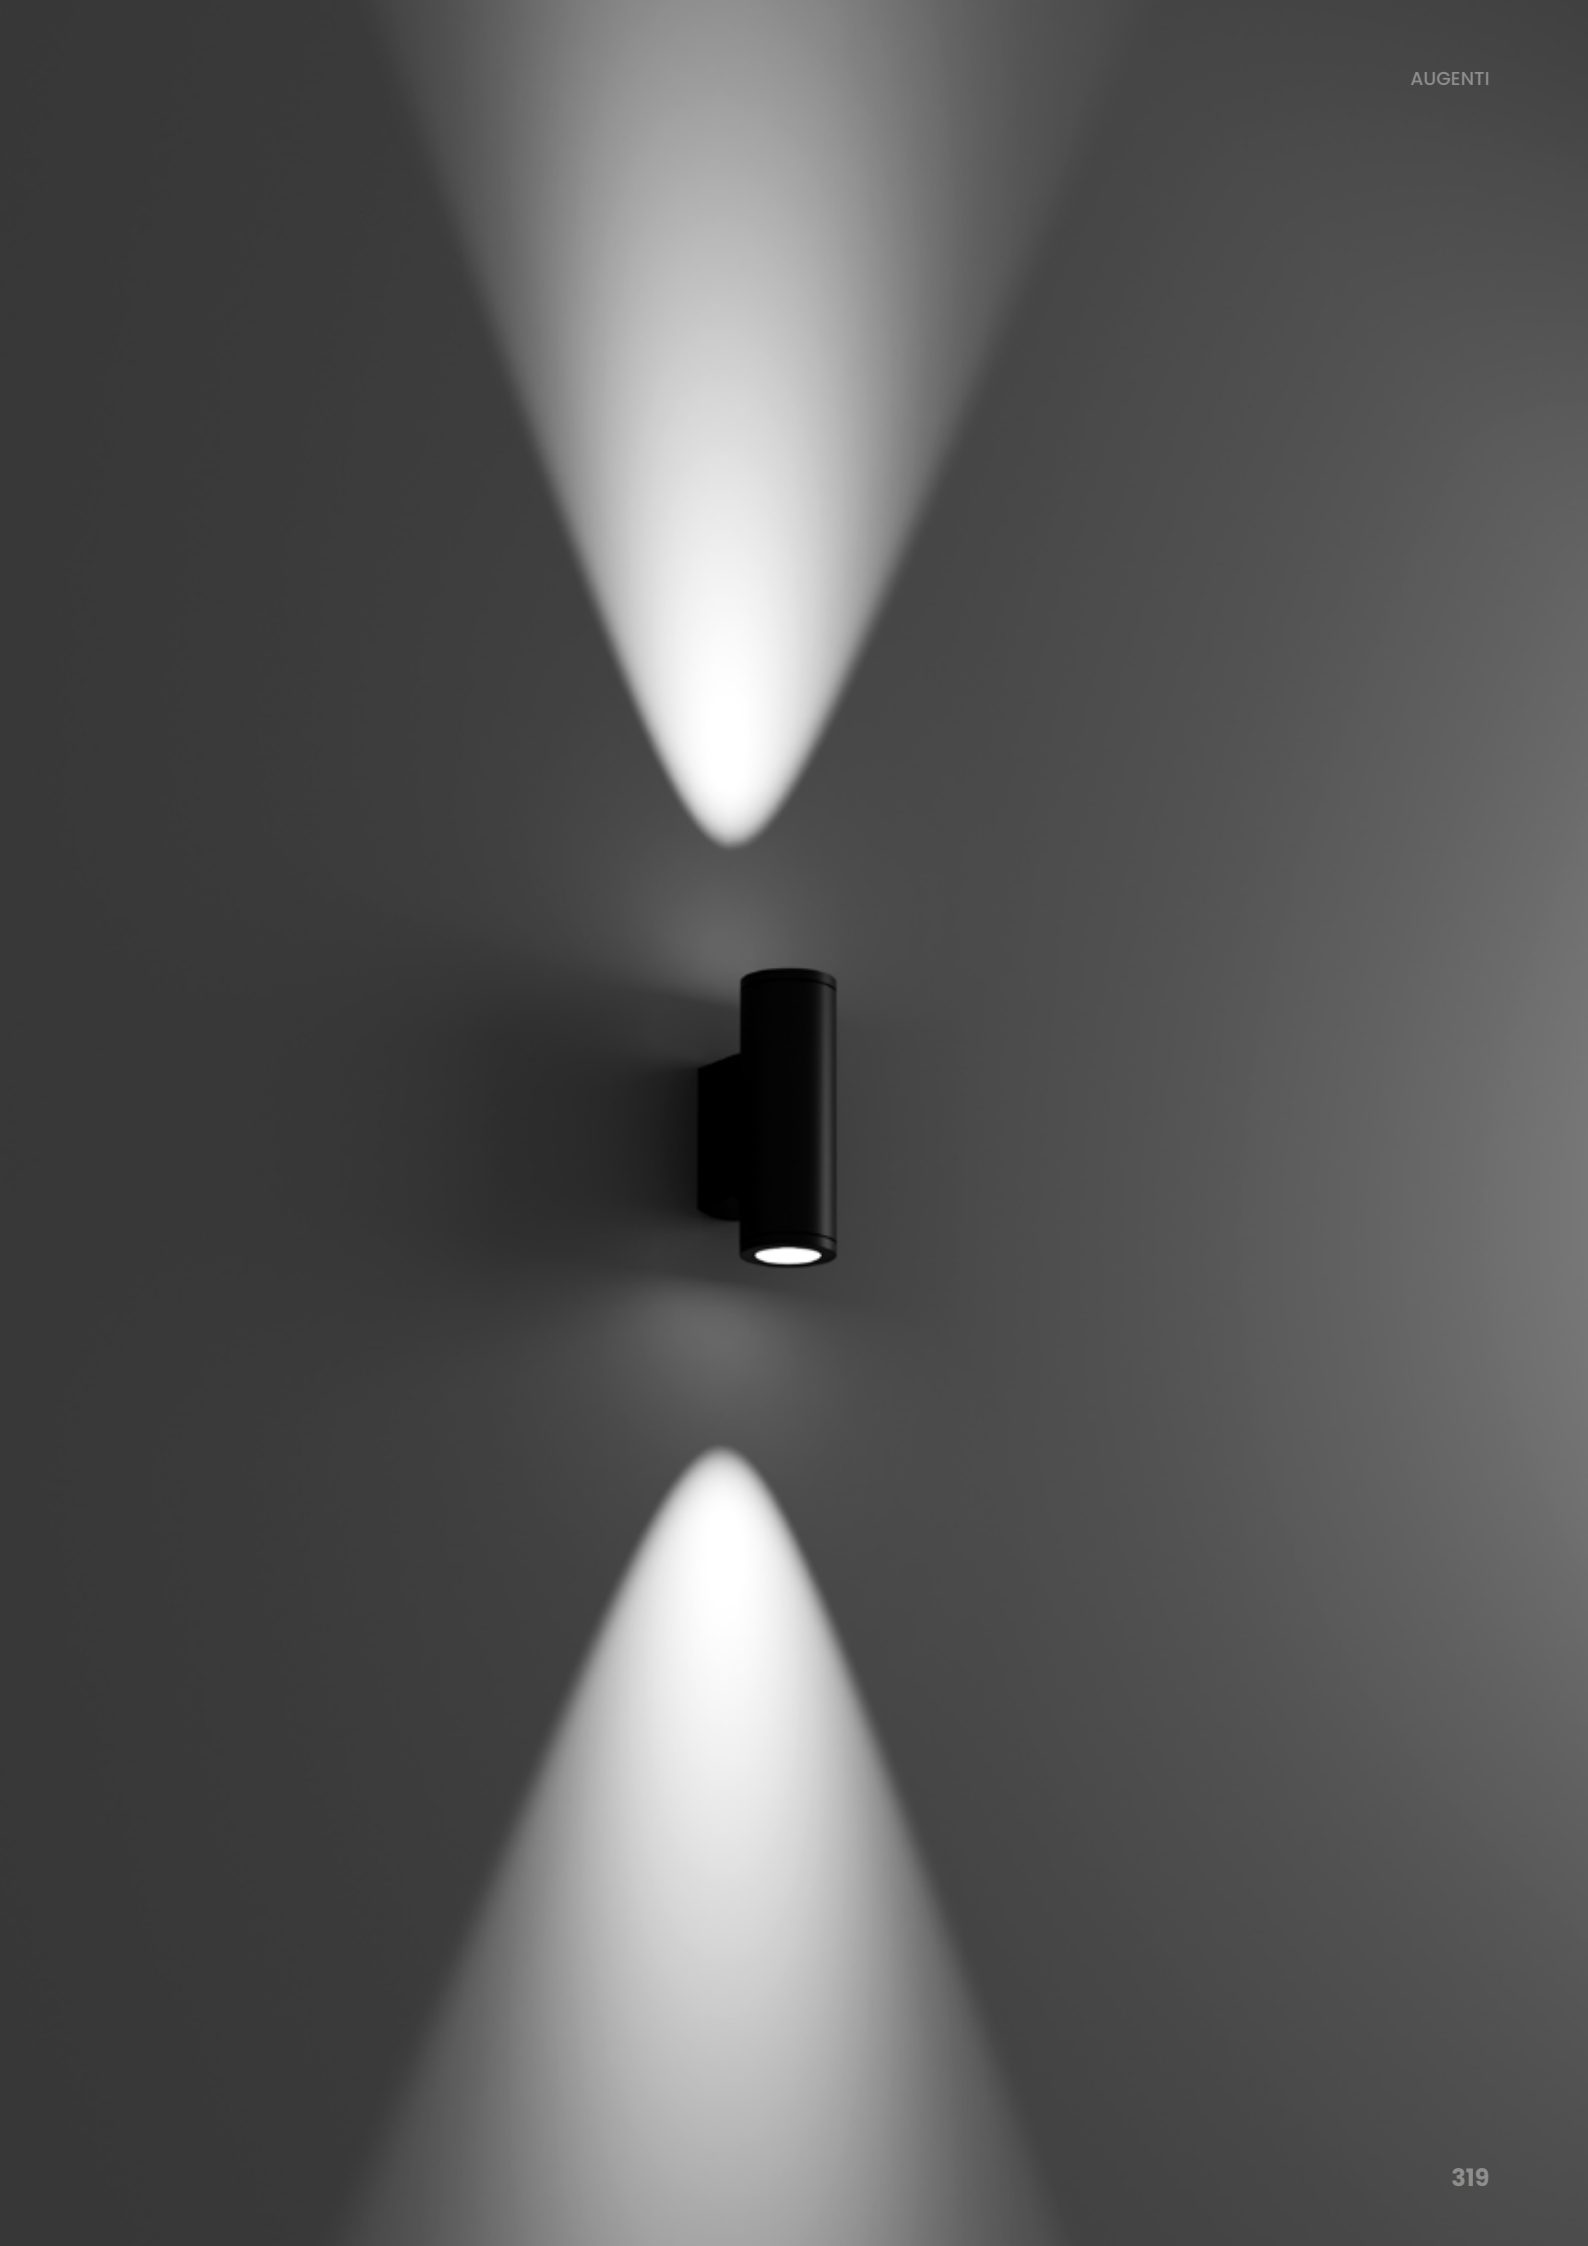

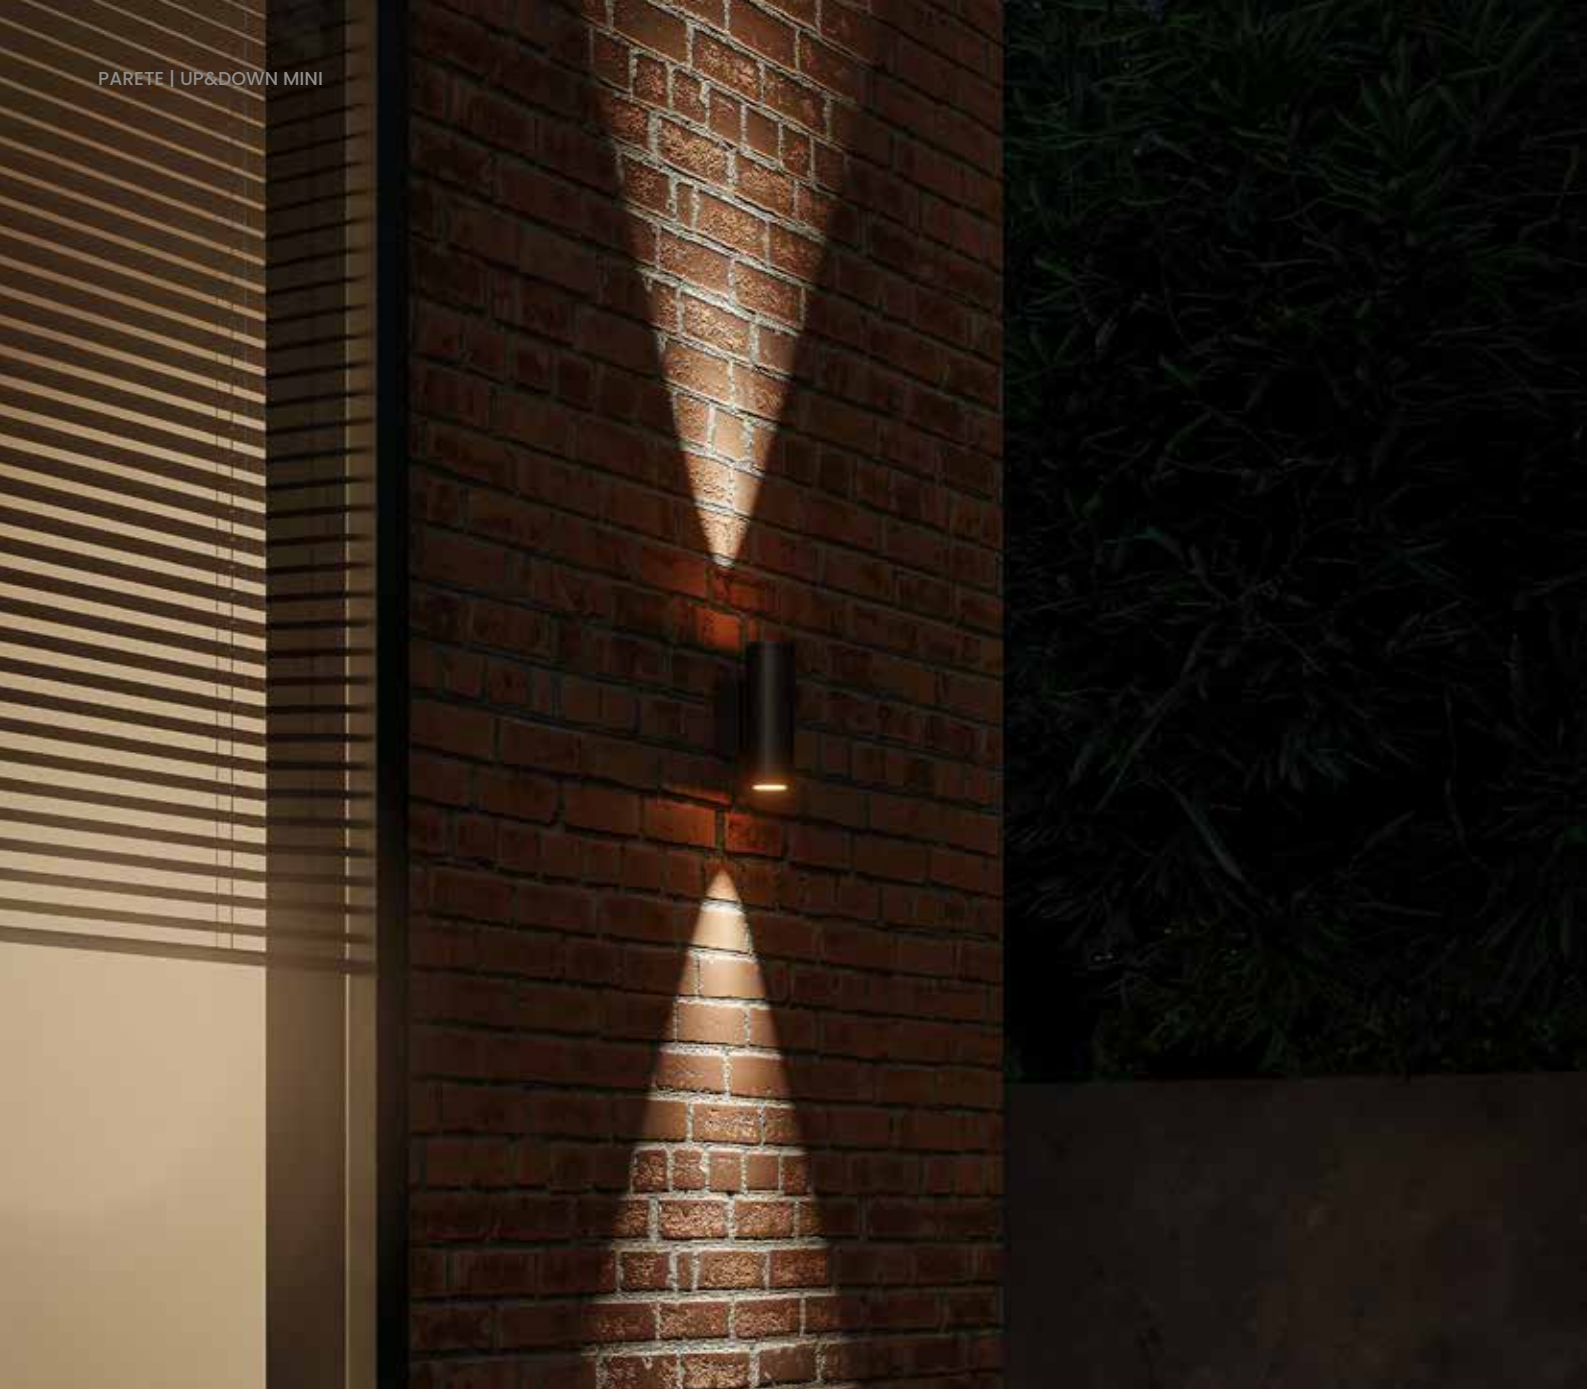

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

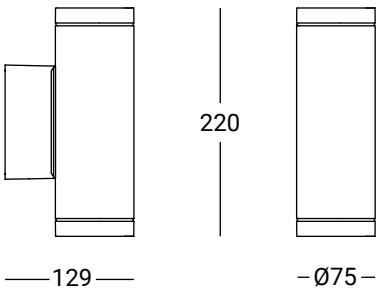



IP 65 **IK 08**

APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA
DRIVER INCORPORATO
WALL LUMINAIRE SINGLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
7556W/▲C35NB	SINGOLO STRETTO/10° *SINGLE NARROW/10°*	8W	793 lm	720 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7556W/▲C35MB	SINGOLO MEDIO/26° *SINGLE MEDIUM/26°*	8W	793 lm	723 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7556W/▲C35WB	SINGOLO LARGO/56° *SINGLE WIDE/56°*	8W	793 lm	660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA
DRIVER INCORPORATO
WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
7555W/▲C35NB	DOPPIO STRETTO/10°+10° *DOUBLE NARROW/10°+10°*	16W	1586 lm	1440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7555W/▲C35MB	DOPPIO MEDIO/26°+26° *DOUBLE MEDIUM/26°+26°*	16W	1586 lm	1446 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7555W/▲C35WB	DOPPIO LARGO/56°+56° *DOUBLE WIDE/56°+56°*	16W	1586 lm	1320 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7555W/▲C35NW	DOPPIO/10°+56° *DOUBLE/10°+56°*	16W	1586 lm	1380 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

APPLIQUE DALI EMISSIONE SINGOLA
DRIVER INCORPORATO
WALL LUMINAIRE DALI SINGLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
7556W/▲D35NB	SINGOLO STRETTO/10° *SINGLE NARROW/10°*	8W	793 lm	720 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7556W/▲D35MB	SINGOLO MEDIO/26° *SINGLE MEDIUM/26°*	8W	793 lm	723 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7556W/▲D35WB	SINGOLO LARGO/56° *SINGLE WIDE/56°*	8W	793 lm	660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE DALI EMISSIONE DOPPIA
DRIVER INCORPORATO
WALL LUMINAIRE DALI DOUBLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
7555W/▲D35NB	DOPPIO STRETTO/10°+10° *DOUBLE NARROW/10°+10°*	16W	1586 lm	1440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7555W/▲D35MB	DOPPIO MEDIO/26°+26° *DOUBLE MEDIUM/26°+26°*	16W	1586 lm	1446 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7555W/▲D35WB	DOPPIO LARGO/56°+56° *DOUBLE WIDE/56°+56°*	16W	1586 lm	1320 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7555W/▲D35NW	DOPPIO/10°+56° *DOUBLE/10°+56°*	16W	1586 lm	1380 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE SINGOLA
DRIVER INCORPORATO
WALL LUMINAIRE TRIAC SINGLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
7556W/▲T35NB	SINGOLO STRETTO/10° *SINGLE NARROW/10°*	8W	793 lm	720 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7556W/▲T35MB	SINGOLO MEDIO/26° *SINGLE MEDIUM/26°*	8W	793 lm	723 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7556W/▲T35WB	SINGOLO LARGO/56° *SINGLE WIDE/56°*	8W	793 lm	660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE DOPPIA
DRIVER INCORPORATO
WALL LUMINAIRE TRIAC DOUBLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
7555W/▲T35NB	DOPPIO STRETTO/10°+10° *DOUBLE NARROW/10°+10°*	16W	1586 lm	1440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7555W/▲T35MB	DOPPIO MEDIO/26°+26° *DOUBLE MEDIUM/26°+26°*	16W	1586 lm	1446 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7555W/▲T35WB	DOPPIO LARGO/56°+56° *DOUBLE WIDE/56°+56°*	16W	1586 lm	1320 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7555W/▲T35NW	DOPPIO/10°+56° *DOUBLE/10°+56°*	16W	1586 lm	1380 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

00 10 40 35 30 01 24 25

UP&DOWN

Applique
Wall luminaire

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio a parete configurabile in singola e doppia emissione ideale per l'illuminazione radente di facciate esterne. Up&Down è dotato di diverse ottiche per il controllo del flusso luminoso, che consentono flessibilità progettuale attraverso differenti combinazioni di emissione diretta ed indiretta.	*Wall luminaire configurable in single and double emission, ideal for grazing lighting of external facades. Up&Down is equipped with various optics for controlling the light flow, which allow design flexibility through different combinations of direct and indirect emission.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a parete	*Wall installation*
CORPO *BODY*	Alluminio estruso	*Extruded aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro trasparente temprato	*Extra clear transparent tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

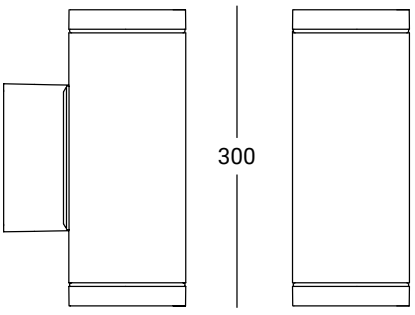



IP 66 IK 08

APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA
DRIVER INCORPORATO
WALL LUMINAIRE SINGLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
7506W/▲C35NB	SINGOLO STRETTO/16° *SINGLE NARROW/16°*	17W	1900 lm	1600 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506W/▲C35MB	SINGOLO MEDIO/33° *SINGLE MEDIUM/33°*	17W	1900 lm	1560 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506W/▲C35WB	SINGOLO LARGO/54° *SINGLE WIDE/54°*	17W	1900 lm	1520 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA
DRIVER INCORPORATO
WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
7505W/▲C35NB	DOPPIO STRETTO/16°+16° *DOUBLE NARROW/16°+16°*	32W	3800 lm	3200 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7505W/▲C35MB	DOPPIO MEDIO/33°+33° *DOUBLE MEDIUM/33°+33°*	32W	3800 lm	3120 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7505W/▲C35WB	DOPPIO LARGO/54°+54° *DOUBLE WIDE/54°+54°*	32W	3800 lm	3040 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7505W/▲C35NW	DOPPIO/16°+54° *DOUBLE/16°+54°*	32W	3800 lm	3120 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

APPLIQUE DALI EMISSIONE SINGOLA
DRIVER INCORPORATO
WALL LUMINAIRE DALI SINGLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
7506W/▲D35NB	SINGOLO STRETTO/16° *SINGLE NARROW/16°*	17W	1900 lm	1600 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506W/▲D35MB	SINGOLO MEDIO/33° *SINGLE MEDIUM/33°*	17W	1900 lm	1560 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506W/▲D35WB	SINGOLO LARGO/54° *SINGLE WIDE/54°*	17W	1900 lm	1520 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE DALI EMISSIONE DOPPIA
DRIVER INCORPORATO
WALL LUMINAIRE DALI DOUBLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
7505W/▲D35NB	DOPPIO STRETTO/16°+16° *DOUBLE NARROW/16°+16°*	32W	3800 lm	3200 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7505W/▲D35MB	DOPPIO MEDIO/33°+33° *DOUBLE MEDIUM/33°+33°*	32W	3800 lm	3120 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7505W/▲D35WB	DOPPIO LARGO/54°+54° *DOUBLE WIDE/54°+54°*	32W	3800 lm	3040 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7505W/▲D35NW	DOPPIO/16°+54° *DOUBLE/16°+54°*	32W	3800 lm	3120 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE SINGOLA
DRIVER INCORPORATO
WALL LUMINAIRE TRIAC SINGLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
7506W/▲T35NB	SINGOLO STRETTO/16° *SINGLE NARROW/16°*	17W	1900 lm	1600 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506W/▲T35MB	SINGOLO MEDIO/33° *SINGLE MEDIUM/33°*	17W	1900 lm	1560 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506W/▲T35WB	SINGOLO LARGO/54° *SINGLE WIDE/54°*	17W	1900 lm	1520 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE DOPPIA
DRIVER INCORPORATO
WALL LUMINAIRE TRIAC DOUBLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
7505W/▲T35NB	DOPPIO STRETTO/16°+16° *DOUBLE NARROW/16°+16°*	32W	3800 lm	3200 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7505W/▲T35MB	DOPPIO MEDIO/33°+33° *DOUBLE MEDIUM/33°+33°*	32W	3800 lm	3120 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7505W/▲T35WB	DOPPIO LARGO/54°+54° *DOUBLE WIDE/54°+54°*	32W	3800 lm	3040 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7505W/▲T35NW	DOPPIO/16°+54° *DOUBLE/16°+54°*	32W	3800 lm	3120 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

00 10 40 35 30 01 24 25

UP&DOWN MAXI

Applique
Wall luminaire

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio a parete configurabile in singola e doppia emissione ideale per l'illuminazione radente di facciate esterne. Up&Down Maxi è dotato di diverse ottiche per il controllo del flusso luminoso, che consentono flessibilità progettuale attraverso differenti combinazioni di emissione diretta ed indiretta.	*Wall luminaire configurable in single and double emission, ideal for grazing lighting of external facades. Up&Down Maxi is equipped with various optics for controlling the light flow, which allow design flexibility through different combinations of direct and indirect emission.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a parete	*Wall installation*
CORPO *BODY*	Alluminio estruso	*Extruded aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro trasparente temprato	*Extra clear transparent tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

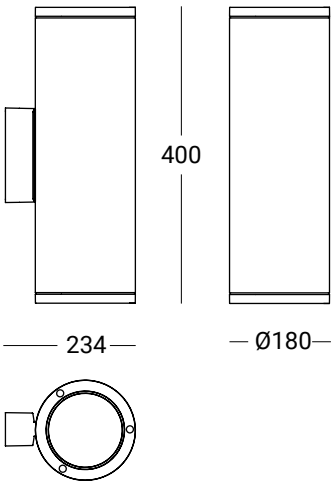

IP 66 IK 08

APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA
DRIVER INCORPORATO
WALL LUMINAIRE SINGLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
7456W/▲C55NB	SINGOLO STRETTO/16° *SINGLE NARROW/16°*	24W	3050 lm	2690 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456W/▲C55MB	SINGOLO MEDIO/36° *SINGLE MEDIUM/36°*	24W	3050 lm	2660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456W/▲C55WB	SINGOLO LARGO/56° *SINGLE WIDE/56°*	24W	3050 lm	2630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA
DRIVER INCORPORATO
WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
7455W/▲C55NB	DOPPIO STRETTO/16°+16° *DOUBLE NARROW/16°+16°*	46W	6100 lm	5380 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7455W/▲C55MB	DOPPIO MEDIO/36°+36° *DOUBLE MEDIUM/36°+36°*	46W	6100 lm	5320 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7455W/▲C55WB	DOPPIO LARGO/56°+56° *DOUBLE WIDE/56°+56°*	46W	6100 lm	5260 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7455W/▲C55NW	DOPPIO/16°+56° *DOUBLE/16°+56°*	46W	6100 lm	5320 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

APPLIQUE DALI EMISSIONE SINGOLA
DRIVER INCORPORATO
WALL LUMINAIRE DALI SINGLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
7456W/▲D55NB	SINGOLO STRETTO/16° *SINGLE NARROW/16°*	24W	3050 lm	2690 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456W/▲D55MB	SINGOLO MEDIO/36° *SINGLE MEDIUM/36°*	24W	3050 lm	2660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456W/▲D55WB	SINGOLO LARGO/56° *SINGLE WIDE/56°*	24W	3050 lm	2630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE DALI EMISSIONE DOPPIA
DRIVER INCORPORATO
WALL LUMINAIRE DALI DOUBLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
7455W/▲D55NB	DOPPIO STRETTO/16°+16° *DOUBLE NARROW/16°+16°*	46W	6100 lm	5380 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7455W/▲D55MB	DOPPIO MEDIO/36°+36° *DOUBLE MEDIUM/36°+36°*	46W	6100 lm	5320 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7455W/▲D55WB	DOPPIO LARGO/56°+56° *DOUBLE WIDE/56°+56°*	46W	6100 lm	5260 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7455W/▲D55NW	DOPPIO/16°+56° *DOUBLE/16°+56°*	46W	6100 lm	5320 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE SINGOLA
DRIVER INCORPORATO

WALL LUMINAIRE TRIAC SINGLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
7456W/▲T55NB	SINGOLO STRETTO/16° *SINGLE NARROW/16°*	24W	3050 lm	2690 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456W/▲T55MB	SINGOLO MEDIO/36° *SINGLE MEDIUM/36°*	24W	3050 lm	2660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456W/▲T55WB	SINGOLO LARGO/56° *SINGLE WIDE/56°*	24W	3050 lm	2630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE DOPPIA
DRIVER INCORPORATO

WALL LUMINAIRE TRIAC DOUBLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
7455W/▲T55NB	DOPPIO STRETTO/16°+16° *DOUBLE NARROW/16°+16°*	46W	6100 lm	5380 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7455W/▲T55MB	DOPPIO MEDIO/36°+36° *DOUBLE MEDIUM/36°+36°*	46W	6100 lm	5320 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7455W/▲T55WB	DOPPIO LARGO/56°+56° *DOUBLE WIDE/56°+56°*	46W	6100 lm	5260 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7455W/▲T55NW	DOPPIO/16°+56° *DOUBLE/16°+56°*	46W	6100 lm	5320 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

00 10 40 35 30 01 24 25

UP&DOWN Q

Applique
Wall luminaire

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio a parete configurabile in singola e doppia emissione ideale per l'illuminazione radente di facciate esterne. Up&Down Q è dotato di diverse ottiche per il controllo del flusso luminoso, che consentono flessibilità progettuale attraverso differenti combinazioni di emissione diretta ed indiretta.	*Wall luminaire configurable in single and double emission, ideal for grazing lighting of external facades. Up&Down Q is equipped with various optics for controlling the light flow, which allow design flexibility through different combinations of direct and indirect emission.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a parete	*Wall installation*
CORPO *BODY*	Alluminio estruso	*Extruded aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro trasparente temprato	*Extra clear transparent tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

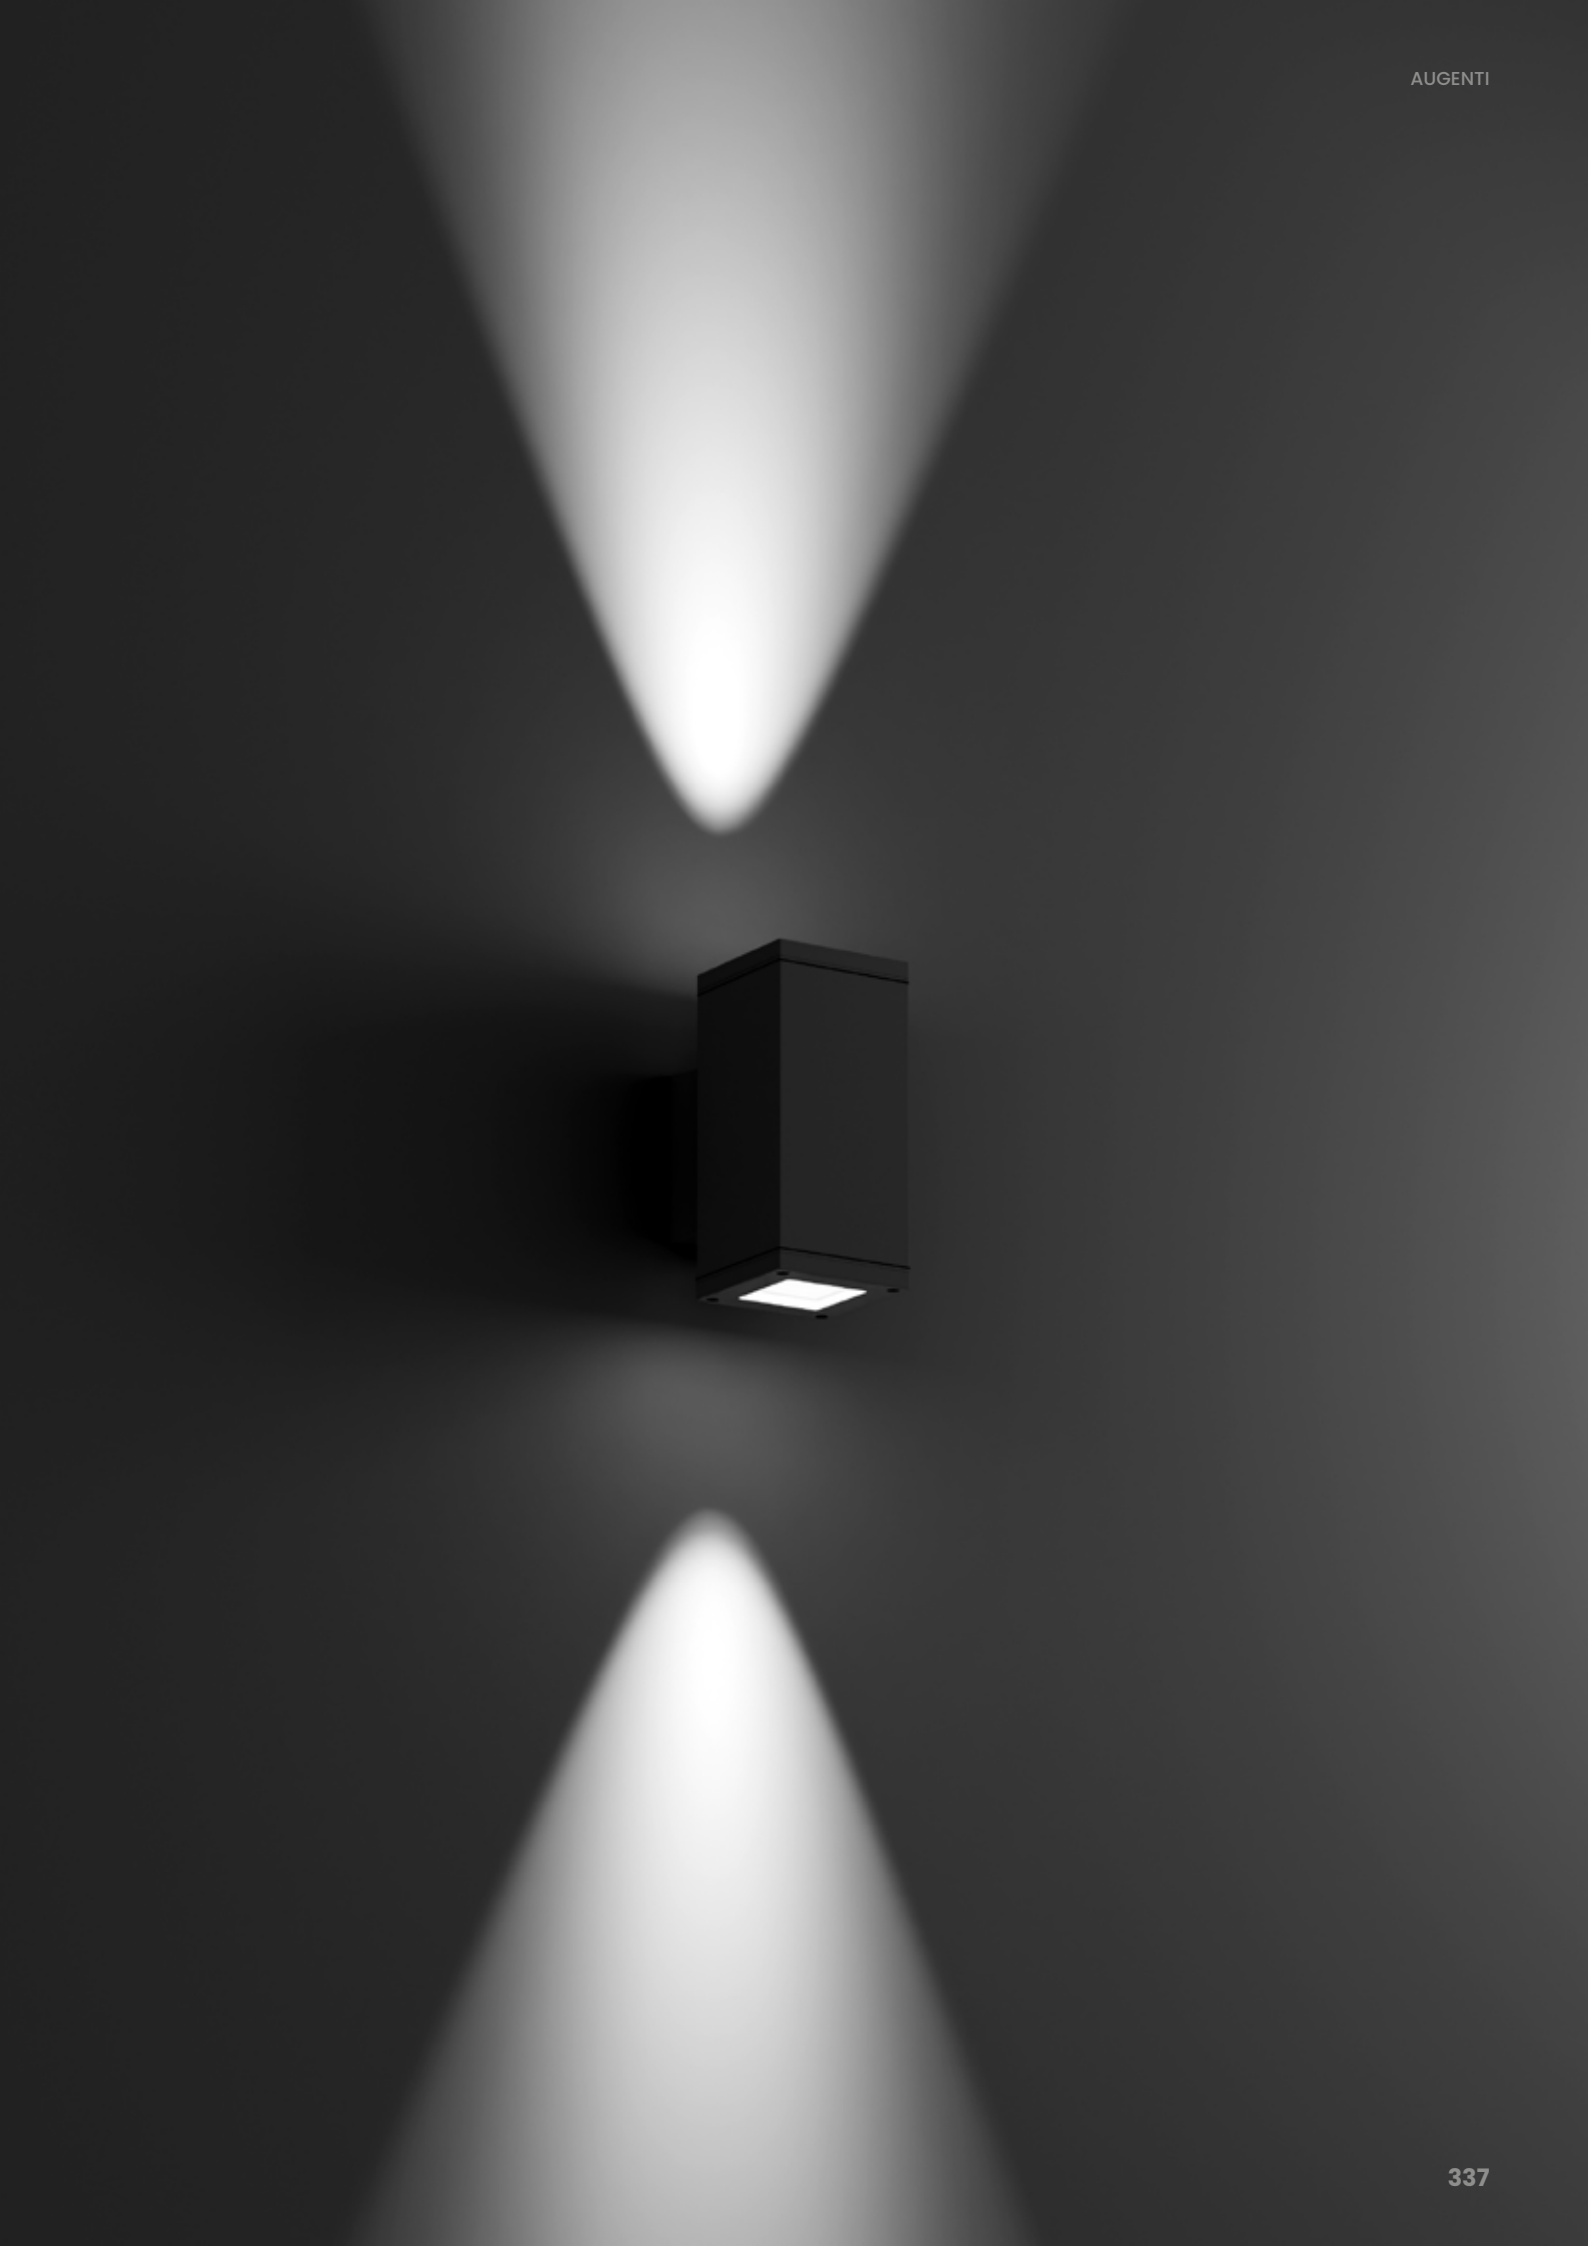

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

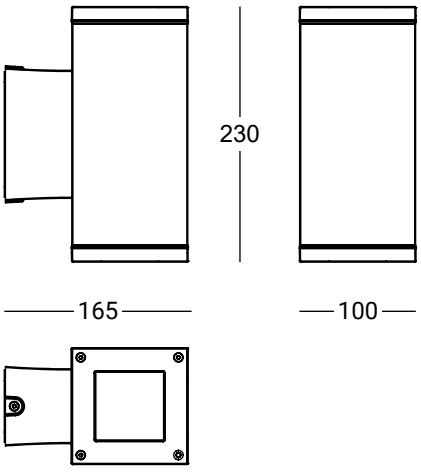

IP 65 IK 07

APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA
DRIVER INCORPORATO
WALL LUMINAIRE SINGLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9812W/▲C0.NB	SINGOLO STRETTO/10° *SINGLE NARROW/10°*	13W	1359 lm	1233 lm	220-240Vac 50/60hZ	I	65	07	>80
9812W/▲C0.MB	SINGOLO MEDIO/26° *SINGLE MEDIUM/26°*	13W	1359 lm	1239 lm	220-240Vac 50/60hZ	I	65	07	>80
9812W/▲C0.WB	SINGOLO LARGO/56° *SINGLE WIDE/56°*	13W	1359 lm	1131 lm	220-240Vac 50/60hZ	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA
DRIVER INCORPORATO
WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9810W/▲C0.NB	DOPPIO STRETTO/10°+10° *DOUBLE NARROW/10°+10°*	26W	2718 lm	2466 lm	220-240Vac 50/60hZ	I	65	07	>80
9810W/▲C0.MB	DOPPIO MEDIO/26°+26° *DOUBLE MEDIUM/26°+26°*	26W	2718 lm	2478 lm	220-240Vac 50/60hZ	I	65	07	>80
9810W/▲C0.WB	DOPPIO LARGO/56°+56° *DOUBLE WIDE/56°+56°*	26W	2718 lm	2262 lm	220-240Vac 50/60hZ	I	65	07	>80
9810W/▲C0.NW	DOPPIO/10°+56° *DOUBLE/10°+56°*	26W	2718 lm	2364 lm	220-240Vac 50/60hZ	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

APPLIQUE DALI EMISSIONE SINGOLA
DRIVER INCORPORATO
WALL LUMINAIRE DALI SINGLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9812W/▲D0.NB	SINGOLO STRETTO/10° *SINGLE NARROW/10°*	13W	1359 lm	1233 lm	220-240Vac 50/60hZ	I	65	07	>80
9812W/▲D0.MB	SINGOLO MEDIO/26° *SINGLE MEDIUM/26°*	13W	1359 lm	1239 lm	220-240Vac 50/60hZ	I	65	07	>80
9812W/▲D0.WB	SINGOLO LARGO/56° *SINGLE WIDE/56°*	13W	1359 lm	1131 lm	220-240Vac 50/60hZ	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE DALI EMISSIONE DOPPIA
DRIVER INCORPORATO
WALL LUMINAIRE DALI DOUBLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9810W/▲D0.NB	DOPPIO STRETTO/10°+10° *DOUBLE NARROW/10°+10°*	26W	2718 lm	2466 lm	220-240Vac 50/60hZ	I	65	07	>80
9810W/▲D0.MB	DOPPIO MEDIO/26°+26° *DOUBLE MEDIUM/26°+26°*	26W	2718 lm	2478 lm	220-240Vac 50/60hZ	I	65	07	>80
9810W/▲D0.WB	DOPPIO LARGO/56°+56° *DOUBLE WIDE/56°+56°*	26W	2718 lm	2262 lm	220-240Vac 50/60hZ	I	65	07	>80
9810W/▲D0.NW	DOPPIO/10°+56° *DOUBLE/10°+56°*	26W	2718 lm	2364 lm	220-240Vac 50/60hZ	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

00 10 40 35 30 01 24 25

GINEVRA

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE
DESCRIZIONE

Compatta nelle dimensioni ma ricca di personalità, Ginevra è un'applique da esterno dal design moderno ed essenziale, pensata per integrarsi con discrezione in qualsiasi contesto architettonico. Disponibile in due varianti di emissione: solo verso il basso oppure con doppia emissione verso l'alto e il basso. Grazie alla possibilità di scegliere tra luce diffusa, fascio stretto, largo o combinato, Ginevra si adatta facilmente a diverse esigenze illuminotecniche: dalla valorizzazione di superfici verticali alla creazione di effetti scenografici sulle facciate. Un vero classico contemporaneo per l'illuminazione degli spazi outdoor.

Compact in size but full of personality, Ginevra is an outdoor wall lamp with a modern and essential design, designed to integrate discreetly into any architectural context. Available in two emission variants: only downwards or with double emission upwards and downwards. Thanks to the possibility of choosing between diffused light, narrow beam, wide or combined, Ginevra easily adapts to different lighting needs: from the enhancement of vertical surfaces to the creation of scenographic effects on facades. A true contemporary classic for outdoor lighting.

INSTALLAZIONE
INSTALLATION

Installazione a parete

Wall installation

CORPO
BODY

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

GUARNIZIONI
SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA
SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA
FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder

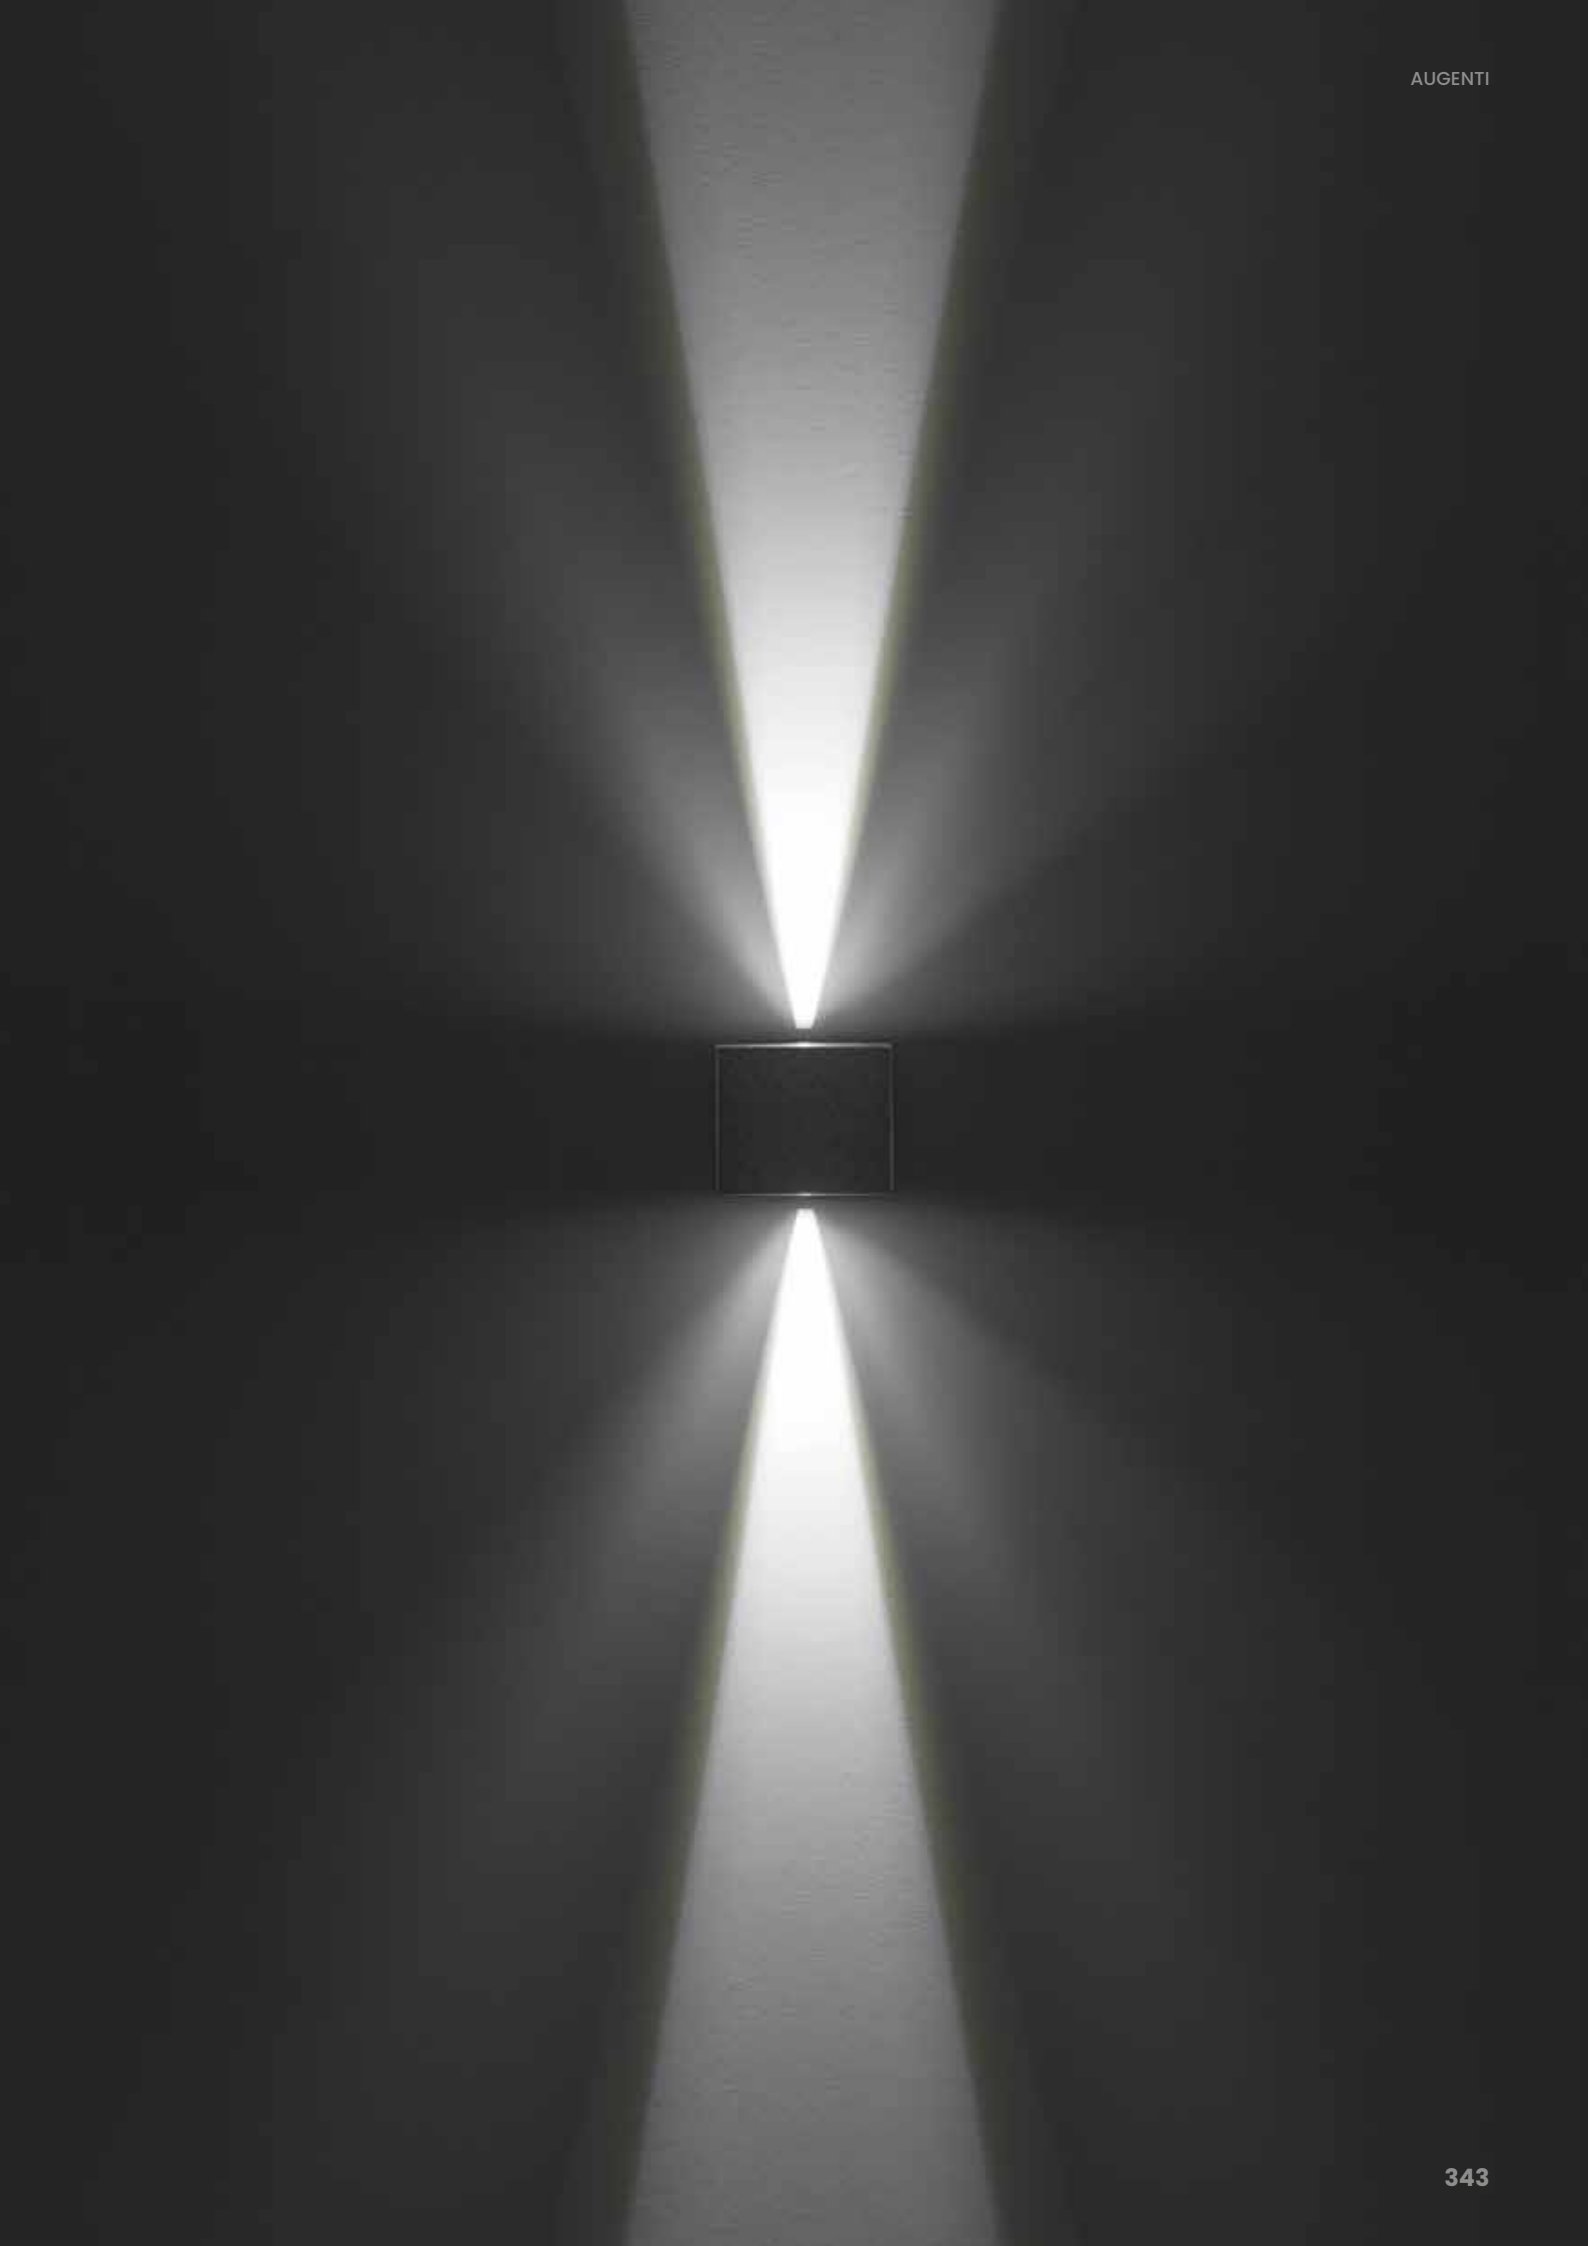

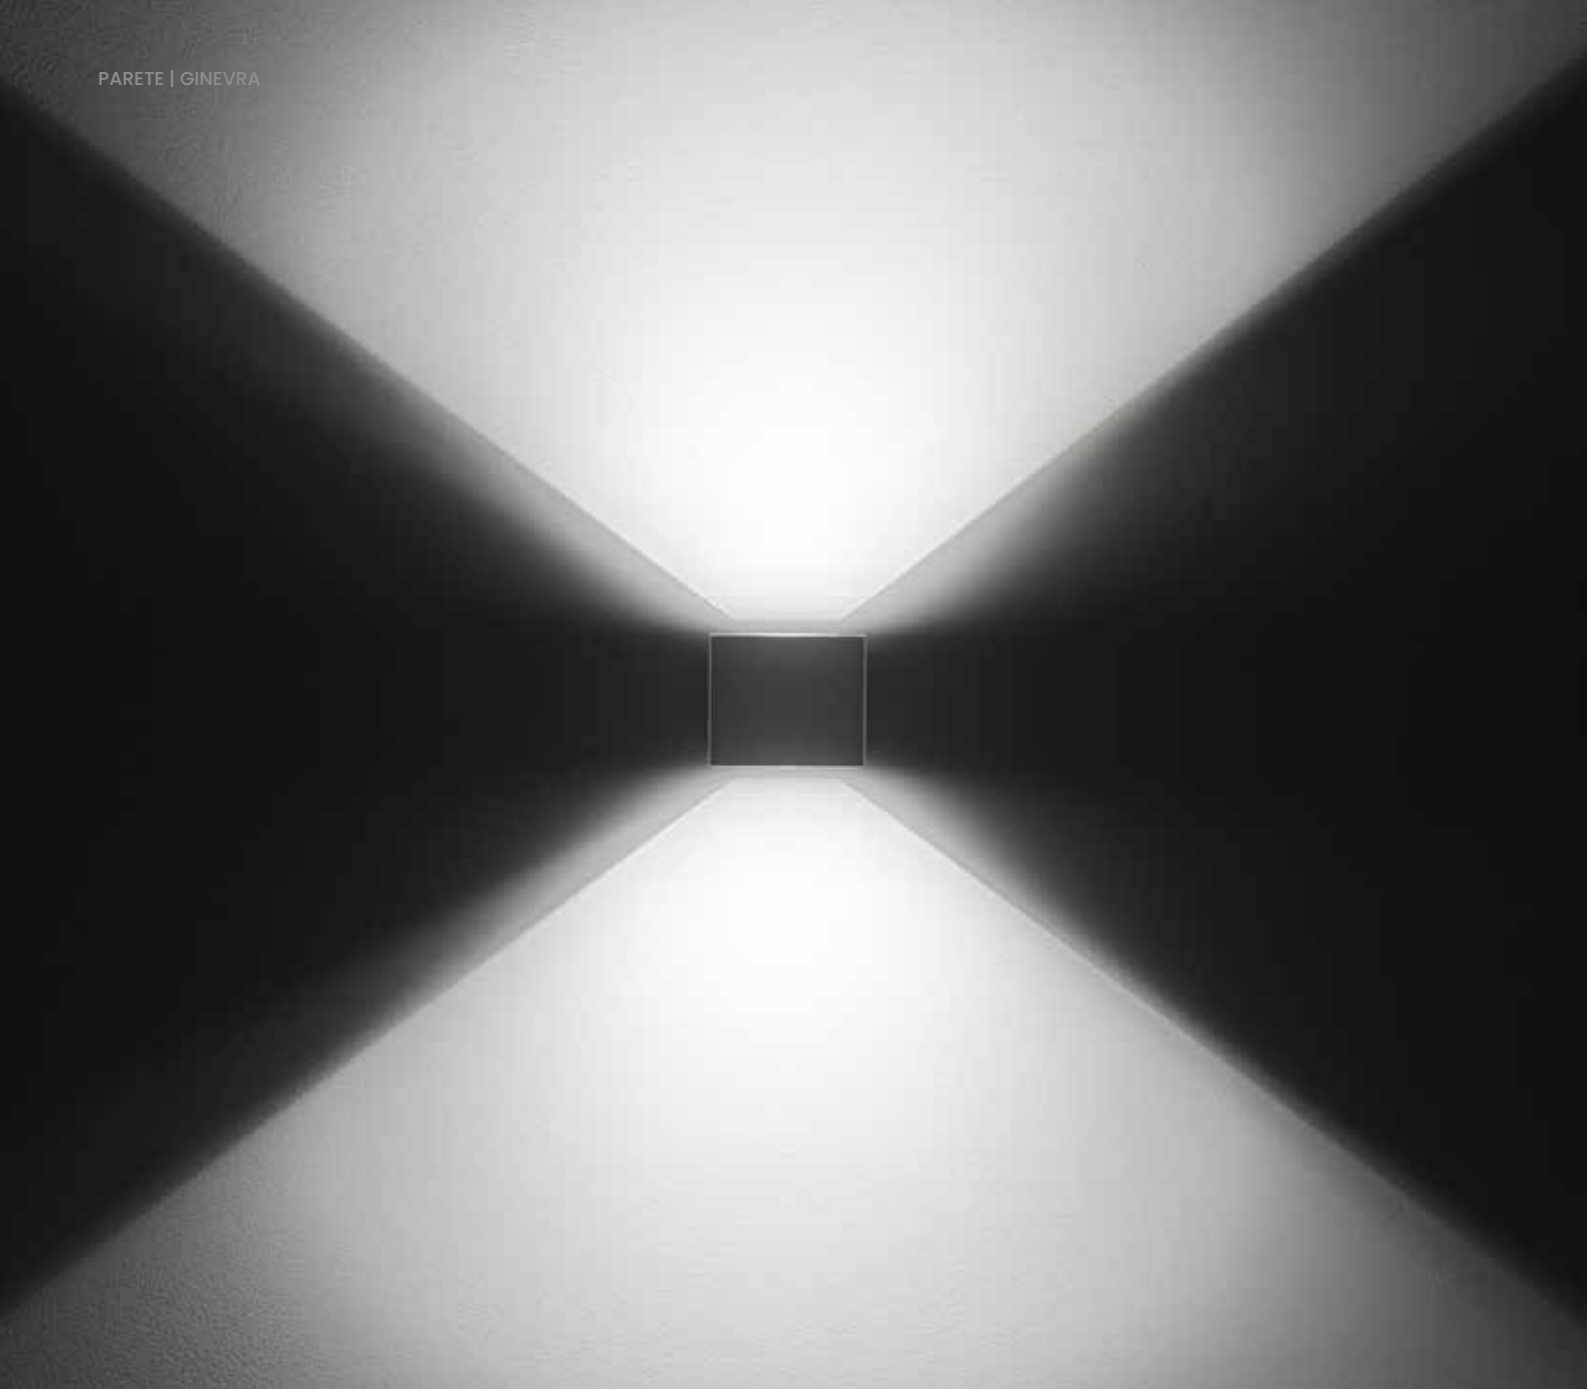

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **W=3000K**
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

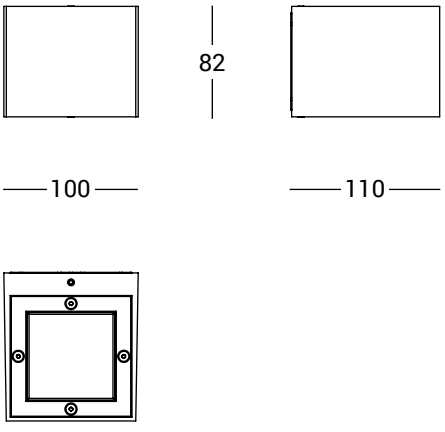

IP 65 **IK 06**

APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA DIFFUSA

WALL LUMINAIRE DIFFUSE SINGLE EMISSION



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9801W/▲R3.VS	SINGOLO/DIFFUSO *SINGLE/DIFFUSED*	5W	440 lm	195 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA 60°

WALL LUMINAIRE SINGLE EMISSION 60°



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9801W/▲R3.V0	SINGOLO/60° *SINGLE/60°*	5W	440 lm	310 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA 10°

WALL LUMINAIRE SINGLE EMISSION 10°



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9801W/▲R3.V1	SINGOLO/10° *SINGLE/10°*	5W	440 lm	130 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA DIFFUSA

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION DIFFUSE



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9800W/▲R3.VS	DOPPIO/DIFFUSO *DOUBLE/DIFFUSED*	8W	880 lm	385 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA 60°+60°

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION 60°+60°



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9800W/▲R3.V2	DOPPIO/60° *DOUBLE/60°*	8W	880 lm	620 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA 10°+10°

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION 10°+10°



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9800W/▲R3.V4	DOPPIO/10°+10° *DOUBLE/10°+10°*	8W	880 lm	260 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA 10°+60°

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION 10°+60°



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9800W/▲R3.V3	DOPPIO/10°+60° *DOUBLE/10°+60°*	8W	880 lm	440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

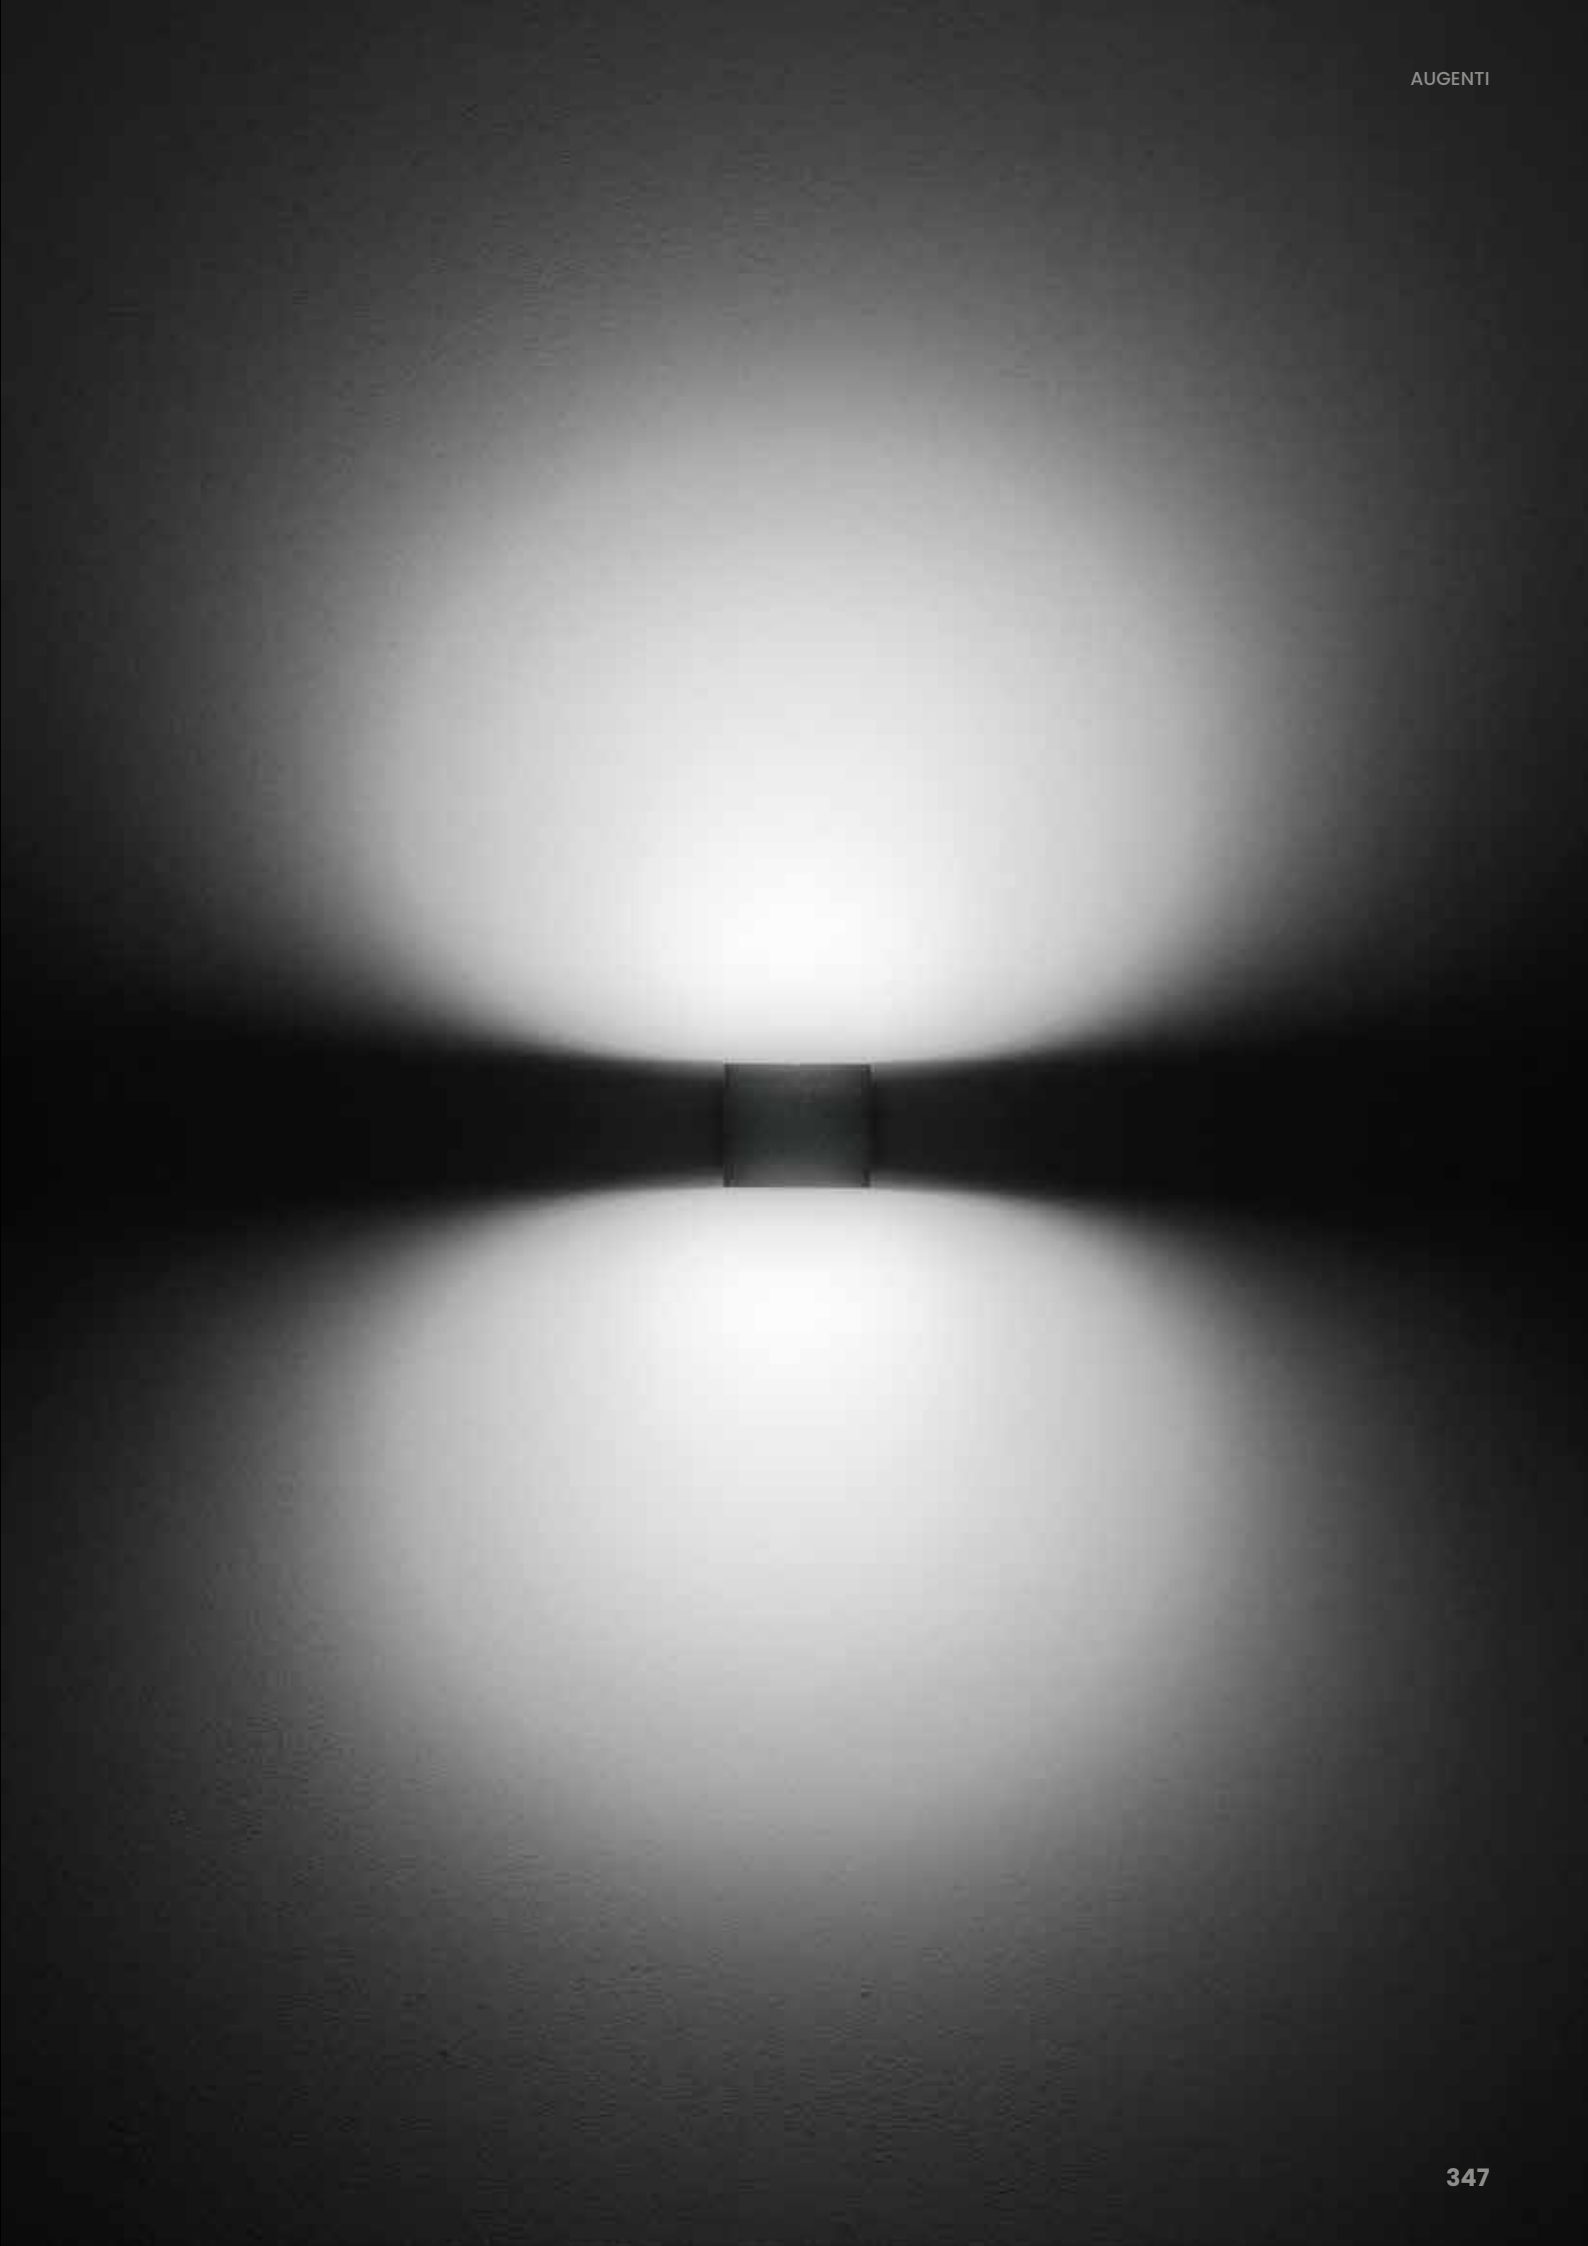

00 10 40 35 30 01 24 25

GIULIA

Applique
Wall luminaire

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Con la sua forma a parallelepipedo e la luce morbida e avvolgente, Giulia è un'applique dal design essenziale pensata per l'esterno, ma perfettamente riadattabile anche per ambienti interni. Disponibile in versione a emissione singola o doppia, offre una diffusione luminosa omogenea, ideale per creare atmosfere calde e accoglienti, senza rinunciare a un'estetica minimalista.	*With its parallelepiped shape and soft, enveloping light, Giulia is a wall lamp with an essential design designed for the outside, but also perfectly adaptable to indoor environments. Available in single or double emission version, it offers a homogeneous light diffusion, ideal for creating warm and welcoming atmospheres, without sacrificing a minimalist aesthetic.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a parete	*Wall installation*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro satinato	*Frosted glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

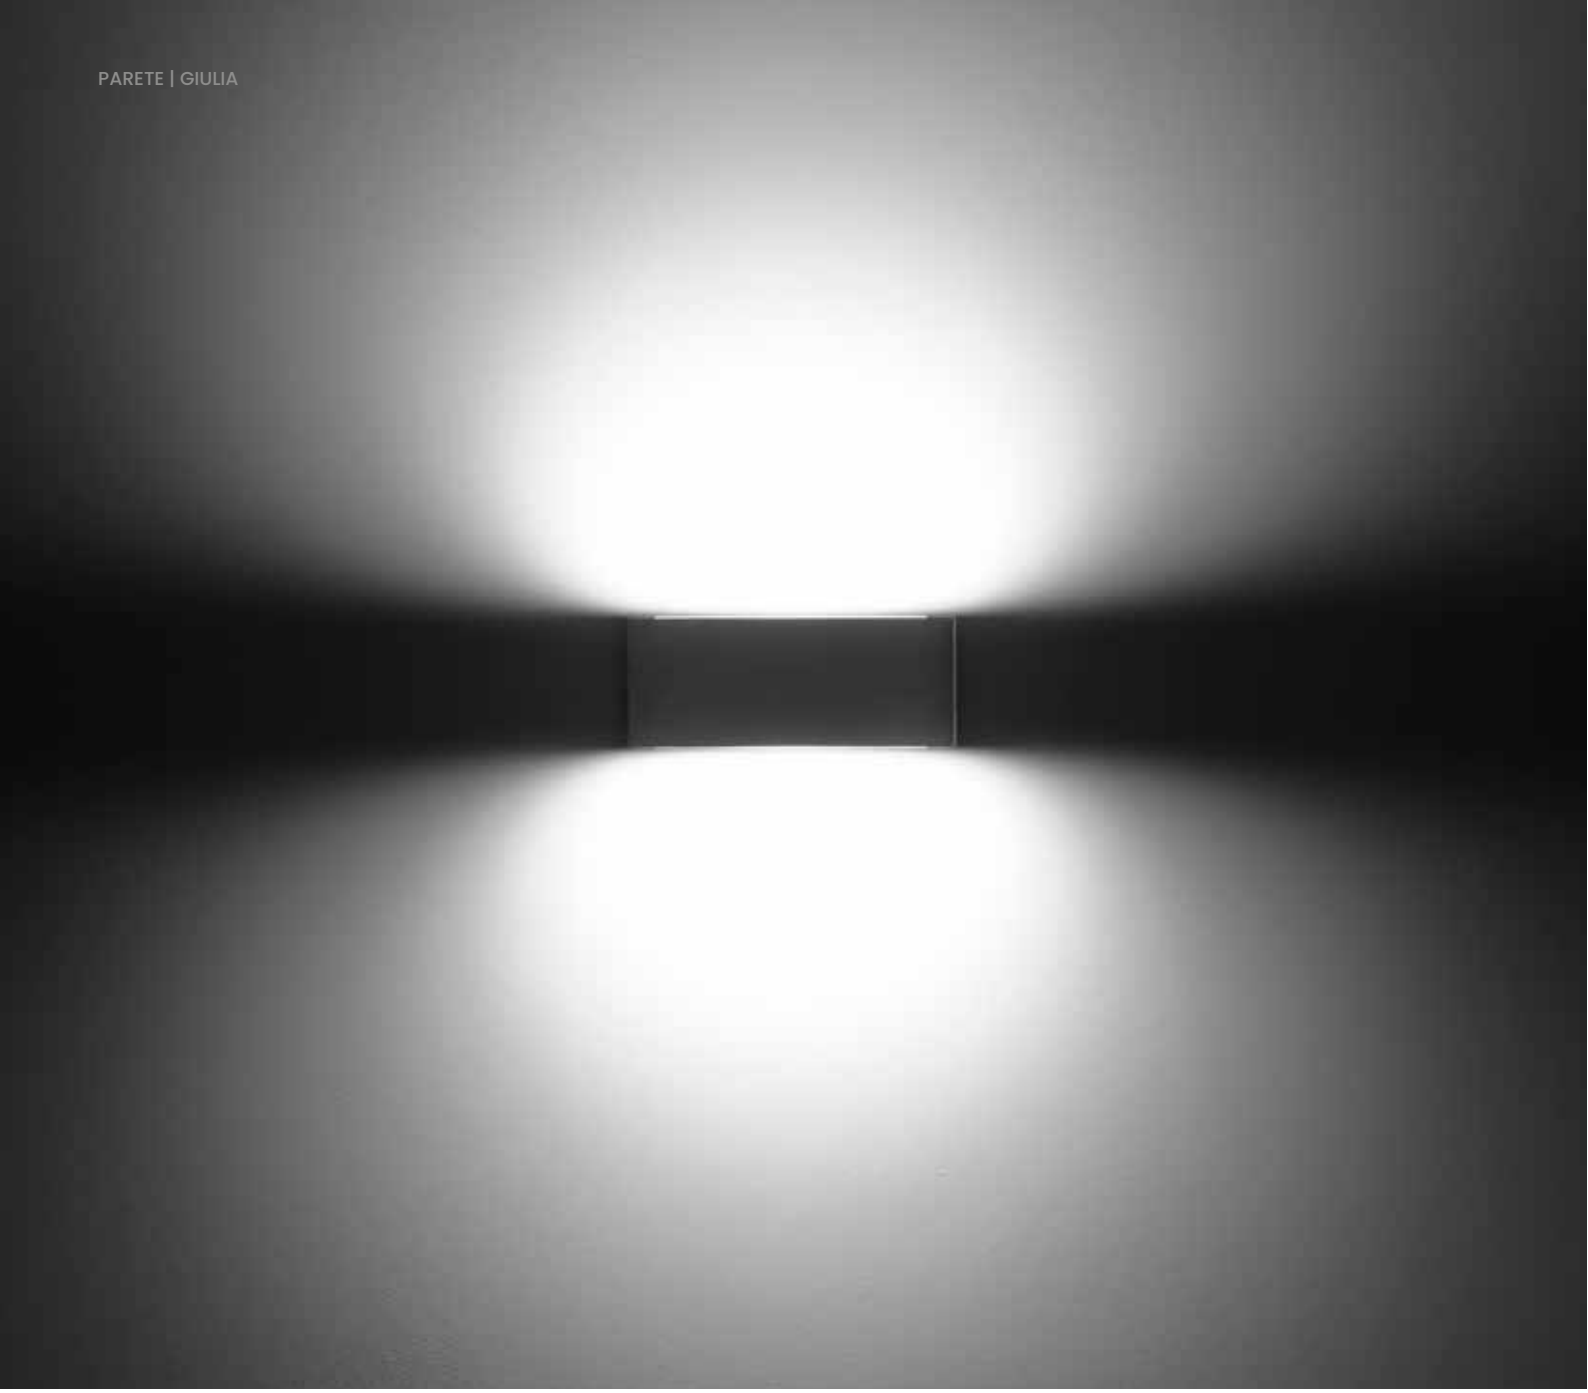

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

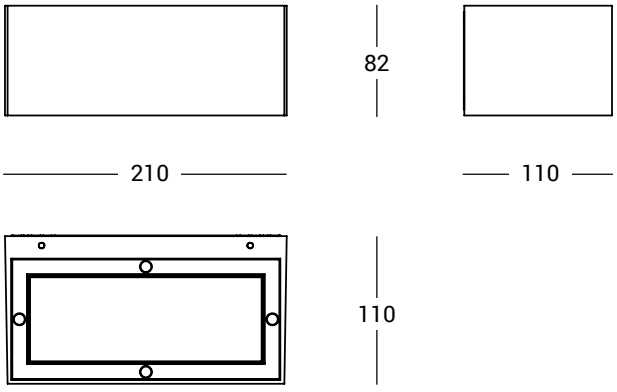

IP 65 IK 06

APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA

WALL LUMINAIRE SINGLE EMISSION

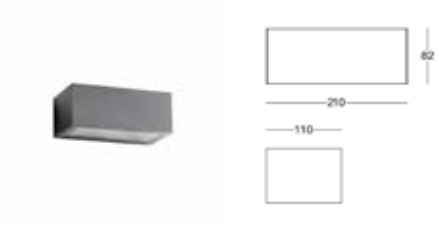

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9901W/▲C4.VS	SINGOLO/DIFFUSO *SINGLE/DIFFUSED*	8W	991 lm	560 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION

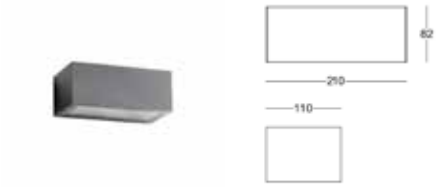

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9900W/▲C4.VS	DOPPIO/DIFFUSO *DOUBLE/DIFFUSED*	14W	1982 lm	1090 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

APPLIQUE DALI EMISSIONE SINGOLA

WALL LUMINAIRE DALI SINGLE EMISSION

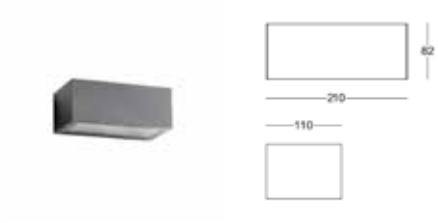

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9901W/▲D4.VS	SINGOLO/DIFFUSO *SINGLE/DIFFUSED*	8W	991 lm	560 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE DALI EMISSIONE DOPPIA

WALL LUMINAIRE DALI DOUBLE EMISSION

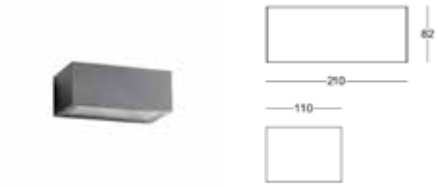

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9900W/▲D4.VS	DOPPIO/DIFFUSO *DOUBLE/DIFFUSED*	14W	1982 lm	1090 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE SINGOLA

WALL LUMINAIRE TRIAC SINGLE EMISSION

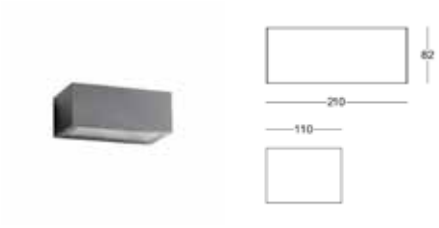

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9901W/▲T4.VS	SINGOLO/DIFFUSO *SINGLE/DIFFUSED*	8W	991 lm	560 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE DOPPIA

WALL LUMINAIRE TRIAC DOUBLE EMISSION

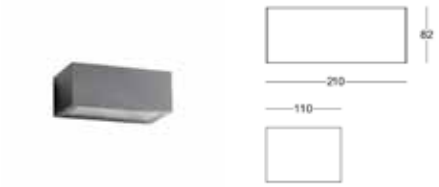

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9900W/▲T4.VS	DOPPIO/DIFFUSO *DOUBLE/DIFFUSED*	14W	1982 lm	1090 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.639	CONTROLLER BLUETOOTH IP20 85-240VAC - CASAMBI BLUETOOTH CONTROLLER IP20 85-240VAC - CASAMBI	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

00 10 40 35 30 01 24 25 55

DEVA

Applique
Wall luminaire

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Deva è un'applique rettangolare dal profilo sottile, pensata per l'esterno ma perfettamente integrabile anche in ambienti interni dal gusto contemporaneo. Disponibile con emissione singola o doppia, offre una luce diffusa e uniforme, ideale per valorizzare superfici architettoniche con discrezione ed eleganza. Alla gamma si è recentemente aggiunta la versione con ottiche dedicate a fasci luminosi differenziati, che amplia le possibilità progettuali e consente un'efficienza luminosa superiore, senza rinunciare al suo design pulito e minimale.	*Deva is a rectangular wall lamp with a thin profile, designed for the exterior but perfectly integrated in interiors with a contemporary taste. Available with single or double emission, it offers a diffused and uniform light, ideal for enhancing architectural surfaces with discretion and elegance. The range has recently been extended by the version with lenses dedicated to differentiated light beams, which extends the design possibilities and allows a superior luminous efficiency, without sacrificing its clean and minimal design.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a parete	*Wall installation*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro satinato	*Frosted glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

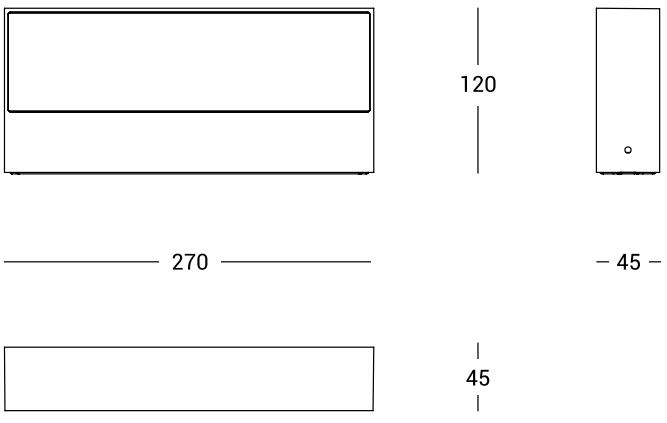

IP 65 IK 06

DEVA

APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA

WALL LUMINAIRE SINGLE EMISSION

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9850W/▲R70VS	SINGOLO/DIFFUSO *SINGLE/DIFFUSED*	17W	2100 lm	550 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9851W/▲R70VS	DOPPIO/DIFFUSO *DOUBLE/DIFFUSED*	17W	2100 lm	1100 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

APPLIQUE DALI EMISSIONE SINGOLA

WALL LUMINAIRE DALI SINGLE EMISSION

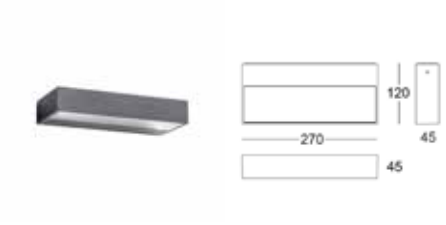

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9850W/▲D70VS	SINGOLO/DIFFUSO *SINGLE/DIFFUSED*	17W	2100 lm	550 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE DALI EMISSIONE DOPPIA

WALL LUMINAIRE DALI DOUBLE EMISSION

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9851W/▲D70VS	DOPPIO/DIFFUSO *DOUBLE/DIFFUSED*	17W	2100 lm	1100 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE SINGOLA

WALL LUMINAIRE TRIAC SINGLE EMISSION

CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
9850W/▲T70VS	SINGOLO/DIFFUSO *SINGLE/DIFFUSED*	17W	2100 lm	550 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE DOPPIA

WALL LUMINAIRE TRIAC DOUBLE EMISSION

CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
9851W/▲T70VS	DOPPIO/DIFFUSO *DOUBLE/DIFFUSED*	17W	2100 lm	550 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.639	CONTROLLER BLUETOOTH IP20 85-240VAC - CASAMBI BLUETOOTH CONTROLLER IP20 85-240VAC - CASAMBI	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

DEVA OPTIKA

APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA
12W
WALL LUMINAIRE SINGLE EMISSION
12W

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9855W/▲R35SW	DIFFUSO/110°X100° *DIFFUSED/110°X100°*	12W	1700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80
9855W/▲R35OB	OVALE/40°100° *OVAL/40°100°*	12W	1700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA
24W
WALL LUMINAIRE SINGLE EMISSION
24W

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9855W/▲R70SW	DIFFUSO/110°X100° *DIFFUSED/110°X100°*	24W	3300 lm	2700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80
9855W/▲R70OB	OVALE/40°100° *OVAL/40°100°*	24W	3300 lm	2700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

APPLIQUE DALI EMISSIONE SINGOLA
12W
WALL LUMINAIRE DALI SINGLE EMISSION
12W

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9855W/▲D35SW	DIFFUSO/110°X100° *DIFFUSED/110°X100°*	12W	1700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80
9855W/▲D35OB	OVALE/40°100° *OVAL/40°100°*	12W	1700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE DALI EMISSIONE SINGOLA
24W
WALL LUMINAIRE DALI SINGLE EMISSION
24W

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9855W/▲D70SW	DIFFUSO/110°X100° *DIFFUSED/110°X100°*	24W	3300 lm	2700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80
9855W/▲D70OB	OVALE/40°100° *OVAL/40°100°*	24W	3300 lm	2700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE SINGOLA
12W
WALL LUMINAIRE TRIAC SINGLE EMISSION
12W

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9855W/▲T35SW	DIFFUSO/110°X100° *DIFFUSED/110°X100°*	12W	1700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80
9855W/▲T35OB	OVALE/40°100° *OVAL/40°100°*	12W	1700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE SINGOLA
24W
WALL LUMINAIRE TRIAC SINGLE EMISSION
24W

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9855W/▲T70SW	DIFFUSO/110°X100° *DIFFUSED/110°X100°*	24W	3300 lm	2700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80
9855W/▲T70OB	OVALE/40°100° *OVAL/40°100°*	24W	3300 lm	2700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.639	CONTROLLER BLUETOOTH IP20 85-240VAC - CASAMBI BLUETOOTH CONTROLLER IP20 85-240VAC - CASAMBI	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

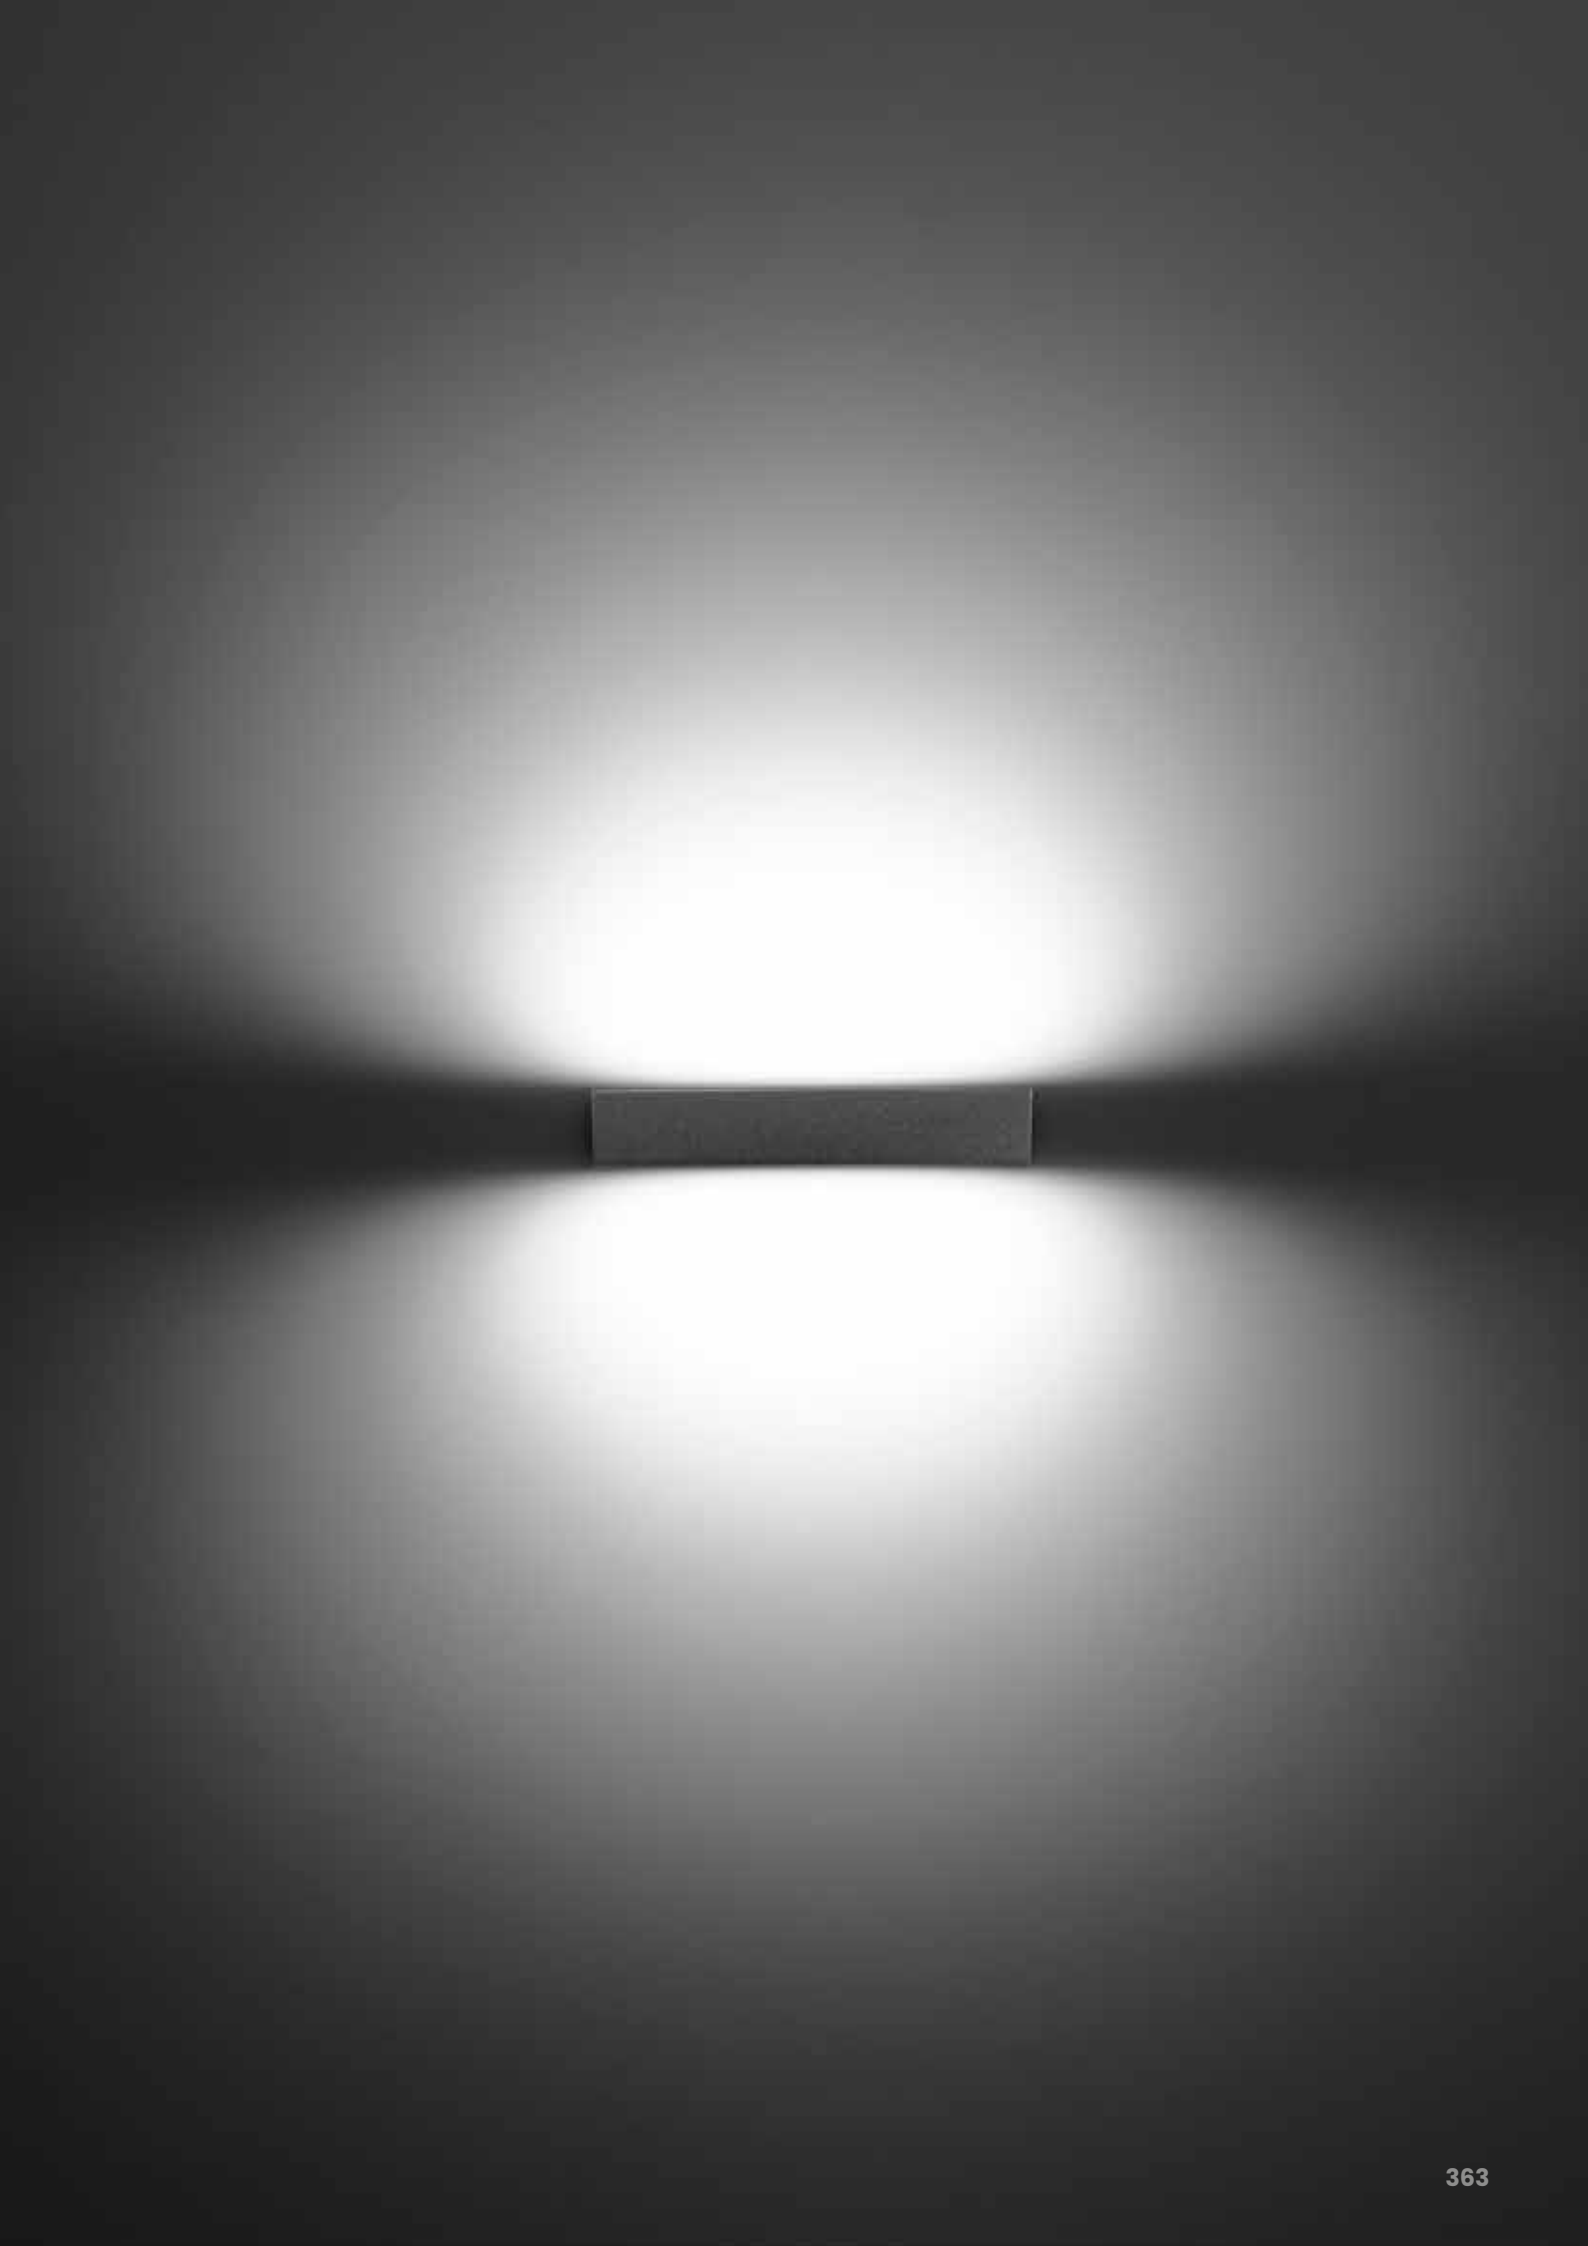

00 10 40 35 30 01 24 25

MODO

Apparecchi compatti modulari
Compact modular devices

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Un semplice parallelepipedo, dalla linea minimale e dalle dimensioni compatte. Modo si distingue per la flessibilità applicativa e la varietà di configurazioni disponibili. Può essere installato in versione wallwasher monoemissione verso il basso, biemissione up/down oppure con emissione diretta perpendicolare alla parete. Grazie al design modulare e all'ampia gamma di opzioni ottiche, si adatta facilmente a contesti sia funzionali che decorativi.	*A simple parallelepiped, with a minimal line and compact dimensions. Modo stands out for its application flexibility and the variety of configurations available. It can be installed as a single downlight wallwasher, with up/down or direct emission perpendicular to the wall. Thanks to the modular design and wide range of optical options, it easily adapts to both functional and decorative contexts.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a parete	*Wall installation*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro trasparente temprato	*Extra clear transparent tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	Neoprene a celle chiuse	*Closed-cell neoprene*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

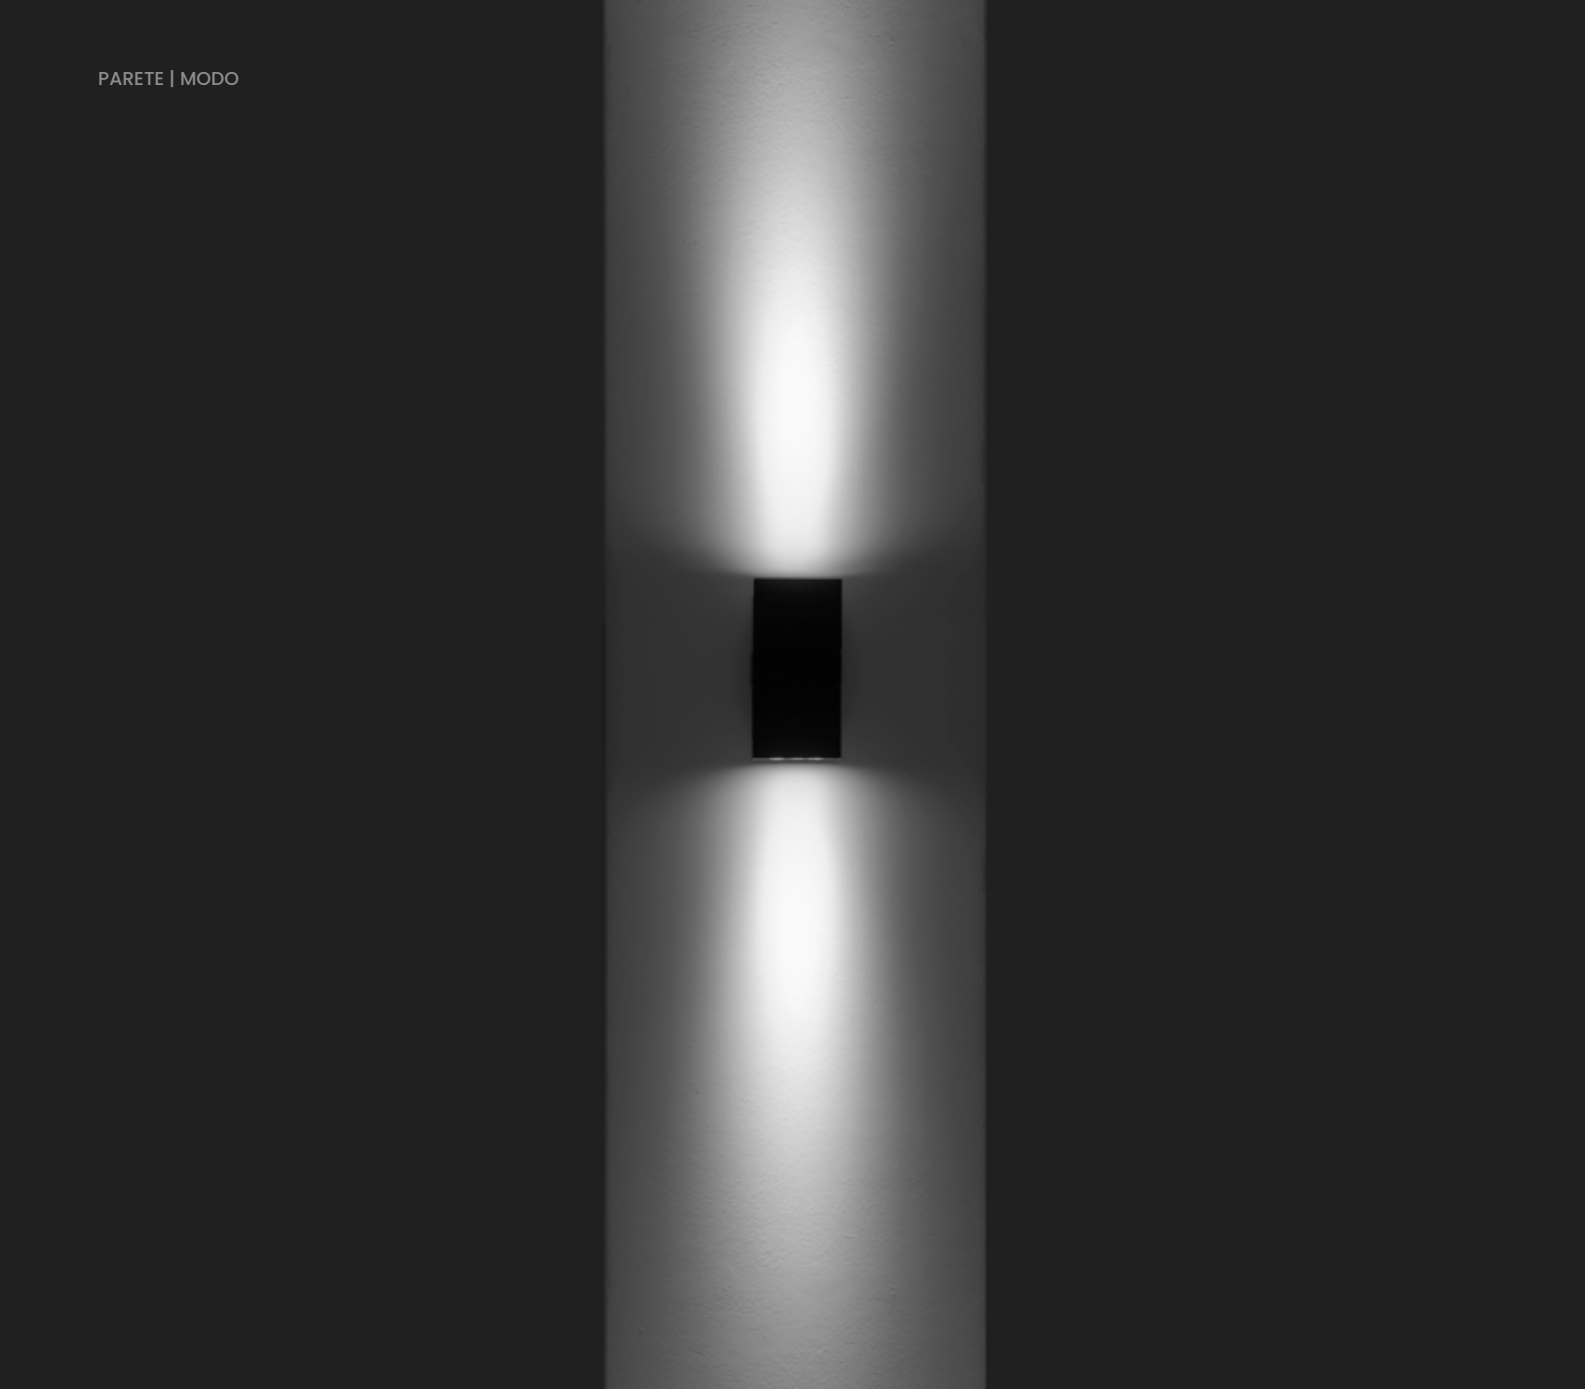

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

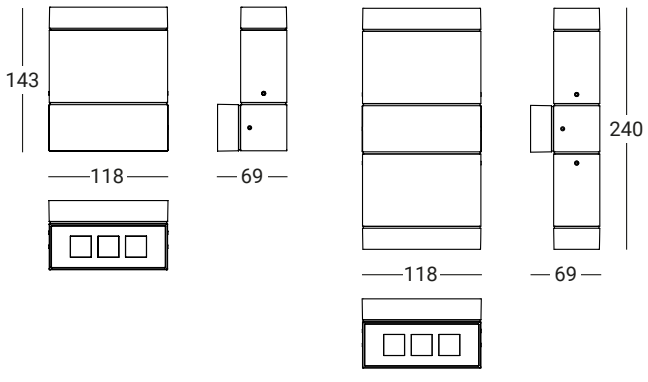



IP 65 IK 07

MODULO EMISSIONE SINGOLA

MODULE SINGLE EMISSION



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
601W1/▲P70NB	SINGOLO/12° *SINGLE/12°*	8W	790 lm	662 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601W1/▲P70MB	SINGOLO/28° *SINGLE/28°*	8W	790 lm	656 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601W1/▲P70WB	SINGOLO/50° *SINGLE/50°*	8W	790 lm	643 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601W1/▲P70AB	SINGOLO/ASIMMETRICO *SINGLE/ASYMMETRIC*	8W	790 lm	660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

MODULO DALI EMISSIONE SINGOLA

MODULE DALI SINGLE EMISSION



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
601W1/▲D70NB	SINGOLO/12° *SINGLE/12°*	8W	790 lm	662 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601W1/▲D70MB	SINGOLO/28° *SINGLE/28°*	8W	790 lm	656 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601W1/▲D70WB	SINGOLO/50° *SINGLE/50°*	8W	790 lm	643 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601W1/▲D70AB	SINGOLO/ASIMMETRICO *SINGLE/ASYMMETRIC*	8W	790 lm	660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

DOPPIO MODULO EMISSIONE DOPPIA

DOUBLE MODULE DOUBLE EMISSION

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
602W1/▲P70NB	DOPPIO/12° *DOUBLE/12°*	16W	1580 lm	1324 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602W1/▲P70MB	DOPPIO/28° *DOUBLE/28°*	16W	1580 lm	1312 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602W1/▲P70WB	DOPPIO/50° *DOUBLE/50°*	16W	1580 lm	1286 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602W1/▲P70AB	DOPPIO/ASIMMETRICO *DOUBLE/ASYMMETRIC*	16W	1580 lm	1300 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602W1/▲P70NW	DOPPIO/12°+50° *DOUBLE/12°+50°*	16W	1580 lm	1305 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

DOPPIO MODULO DALI EMISSIONE DOPPIA

DOUBLE MODULE DALI DOUBLE EMISSION

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
602W1/▲D70NB	DOPPIO/12° *DOUBLE/12°*	16W	1580 lm	1324 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602W1/▲D70MB	DOPPIO/28° *DOUBLE/28°*	16W	1580 lm	1312 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602W1/▲D70NW	DOPPIO/50° *DOUBLE/50°*	16W	1580 lm	1286 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602W1/▲D70AB	DOPPIO/ASIMMETRICO *DOUBLE/ASYMMETRIC*	16W	1580 lm	1300 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602W1/▲D70WB	DOPPIO/12°+50° *DOUBLE/12°+50°*	16W	1580 lm	1305 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

MODULO EMISSIONE SINGOLA LAMA DI LUCE

MODULE SINGLE EMISSION BLADE OF LIGHT

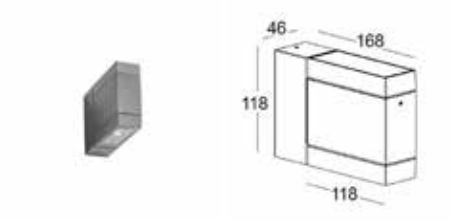

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
603W1/▲P70BB	SINGOLO LAMA DI LUCE/4° *SINGLE BLADE OF LIGHT/4°*	3.5W	260 lm	237 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603W1/▲P70AB	SINGOLO/ASIMMETRICO *SINGLE/ASYMMETRIC*	8W	790 lm	660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

MODULO DALI EMISSIONE SINGOLA LAMA DI LUCE

MODULE DALI SINGLE EMISSION BLADE OF LIGHT

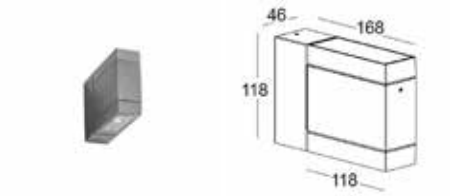

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
603W1/▲D70BB	SINGOLO LAMA DI LUCE/4° *SINGLE BLADE OF LIGHT/4°*	3.5W	260 lm	237 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603W1/▲D70AB	SINGOLO/ASIMMETRICO *SINGLE/ASYMMETRIC*	8W	790 lm	660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

00 10 40 35 30 01 24 25

MERIDIAN

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE
DESCRIZIONE

Con il suo design sobrio e senza tempo, Meridian è un'applique dal gusto tradizionale, ideale per ambienti esterni dove si desidera un'illuminazione elegante e discreta. Dotata di doppia emissione luminosa, diffonde la luce in modo uniforme sia verso l'alto che verso il basso, valorizzando pareti e percorsi con un tocco classico. Disponibile con schermo in policarbonato opale o in vetro satinato.

With its sober and timeless design, Meridian is a wall lamp with a traditional taste, ideal for outdoor environments where you want elegant and discreet lighting. Equipped with double light output, it spreads the light evenly both upwards and downwards, enhancing walls and paths with a classic touch. Available with opal polycarbonate or satin glass screen.

INSTALLAZIONE
INSTALLATION

Installazione a parete

Wall installation

CORPO
BODY

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

GUARNIZIONI
SEALS

Neoprene a celle chiuse

Closed-cell neoprene

VITERIA
SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA
FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

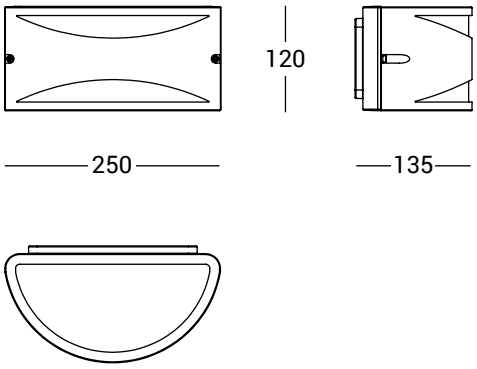

IP 65 IK 05

DOPPIA EMISSIONE SCHERMO POLICARBONATO

DOUBLE EMISSION POLYCARBONATE SCREEN

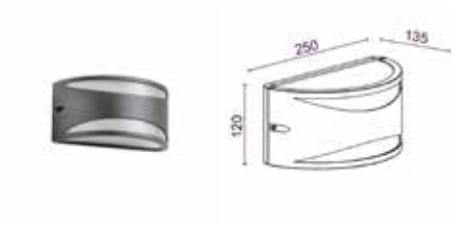

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4500W/▲R50PO	DOPPIO/DIFFUSO >100° *DOUBLE/DIFFUSE >100°*	14W	1982 lm	1049 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

DOPPIA EMISSIONE SCHERMO VETRO

DOUBLE EMISSION GLASS SCREEN

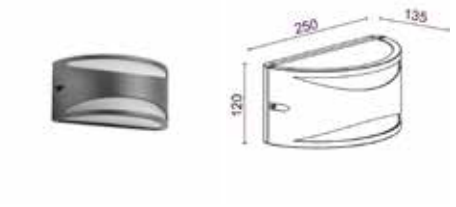

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4500W/▲R50VS	DOPPIO/DIFFUSO >100° *DOUBLE/DIFFUSE >100°*	14W	1982 lm	1079 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

DOPPIA EMISSIONE DALI SCHERMO POLICARBONATO

DOUBLE EMISSION DALI POLYCARBONATE SCREEN

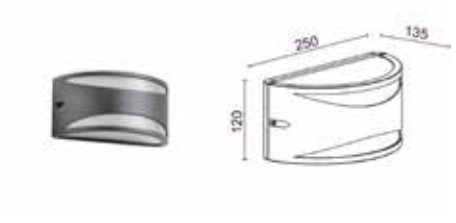

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4500W/▲D50PO	DOPPIO/DIFFUSO >100° *DOUBLE/DIFFUSE >100°*	14W	1982 lm	1049 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

DOPPIA EMISSIONE DALI SCHERMO VETRO

DOUBLE EMISSION DALI GLASS SCREEN

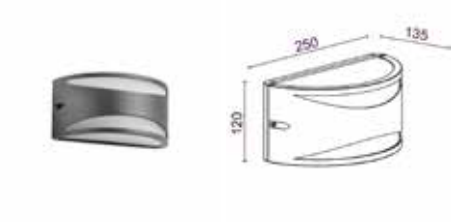

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4500W/▲D50VS	DOPPIO/DIFFUSO >100° *DOUBLE/DIFFUSE >100°*	14W	1982 lm	1079 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

DOPPIA EMISSIONE TRIAC SCHERMO POLICARBONATO

DOUBLE EMISSION TRIAC POLYCARBONATE SCREEN

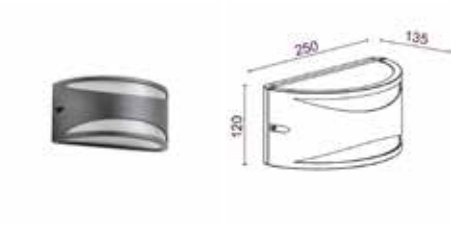

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4500W/▲T50PO	DOPPIO/DIFFUSO >100° *DOUBLE/DIFFUSE >100°*	14W	1982 lm	1049 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

DOPPIA EMISSIONE TRIAC SCHERMO VETRO

DOUBLE EMISSION TRIAC GLASS SCREEN

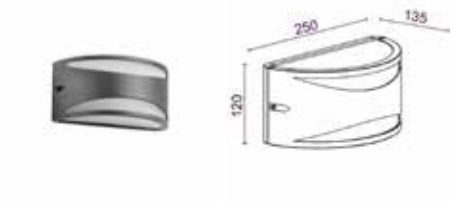

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4500W/▲T50VS	DOPPIO/DIFFUSO >100° *DOUBLE/DIFFUSE >100°*	14W	1982 lm	1079 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.639	CONTROLLER BLUETOOTH IP20 85-240VAC - CASAMBI BLUETOOTH CONTROLLER IP20 85-240VAC - CASAMBI	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

00 10 40 35 30 01 24 25

MERIDIAN PLUS

Applique
Wall luminaire

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Con il suo design sobrio e senza tempo, Meridian Plus è pensata per chi cerca un'illuminazione esterna dal gusto tradizionale ma con una presenza più marcata. Dotata di doppia emissione luminosa, diffonde la luce in modo uniforme sia verso l'alto che verso il basso, valorizzando pareti e percorsi con un tocco classico. È disponibile esclusivamente con schermo in vetro satinato e nella variante con schermatura frontale completa, ideale per ridurre l'abbagliamento e ottenere un'illuminazione ancora più controllata.	*With its sober and timeless design, Meridian Plus is designed for those looking for traditional outdoor lighting but with a more pronounced presence. Equipped with double light output, it spreads the light evenly both upwards and downwards, enhancing walls and paths with a classic touch. It is available exclusively with a satin-finished glass screen and in the version with full front shielding, ideal for reducing glare and achieving even more controlled lighting.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a parete	*Wall installation*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro satinato	*Frosted glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

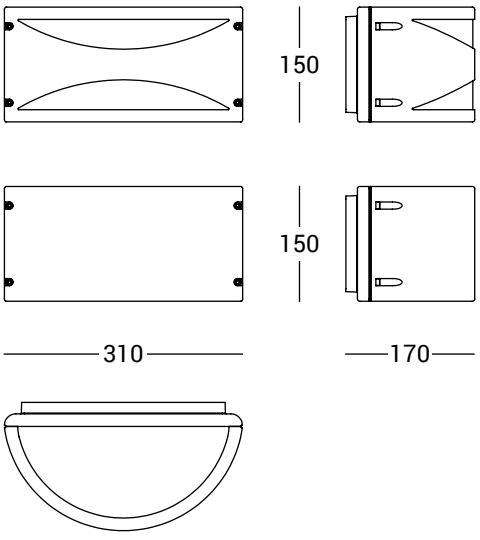

IP 65 **IK 06**

APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4550W/▲C4.VS	DOPPIO/DIFFUSO >100° *DOUBLE/DIFFUSE >100°*	21W	2800 lm	1834 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE
CORNICE CHIUSA

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION
CLOSED FRAME



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4560W/▲C4.VS	DOPPIO/DIFFUSO >100° *DOUBLE/DIFFUSE >100°*	21W	2800 lm	1694 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

00 10 40 35 30 01 24 25

MERIDIAN 2

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*	Le versioni Meridian 2.0, 2.1 e 2.2 interpretano il linguaggio classico della famiglia Meridian con un'estetica più attuale e leggera, perfetta per contesti architettonici che richiedono equilibrio tra tradizione e modernità. Tutti i modelli sono dotati di doppia emissione luminosa, per una distribuzione uniforme della luce verso l'alto e verso il basso. Caratterizzate da linee essenziali e dettagli curati, queste varianti offrono diverse opzioni formali pur mantenendo una coerenza stilistica, rendendole versatili e facilmente integrabili in progetti sia residenziali che pubblici.	*The Meridian 2.0, 2.1 and 2.2 versions interpret the classic language of the Meridian family with a more current and light aesthetic, perfect for architectural contexts that require a balance between tradition and modernity. All models are equipped with double light output, for an even distribution of the light upwards and downwards. Characterized by essential lines and careful details, these variants offer different formal options while maintaining a stylistic coherence, making them versatile and easily integrated in both residential and public projects.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a parete	*Wall installation*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro satinato	*Frosted glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

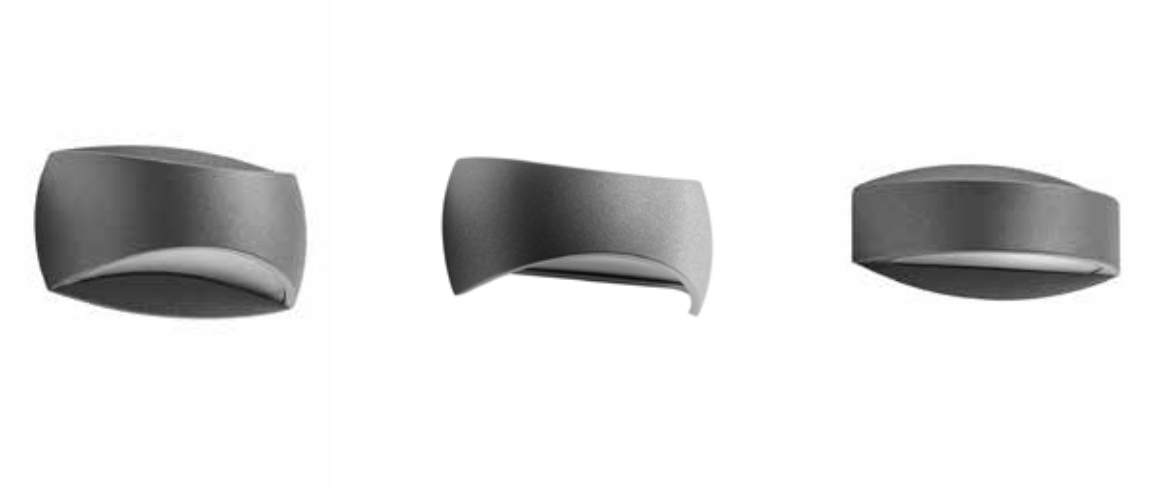

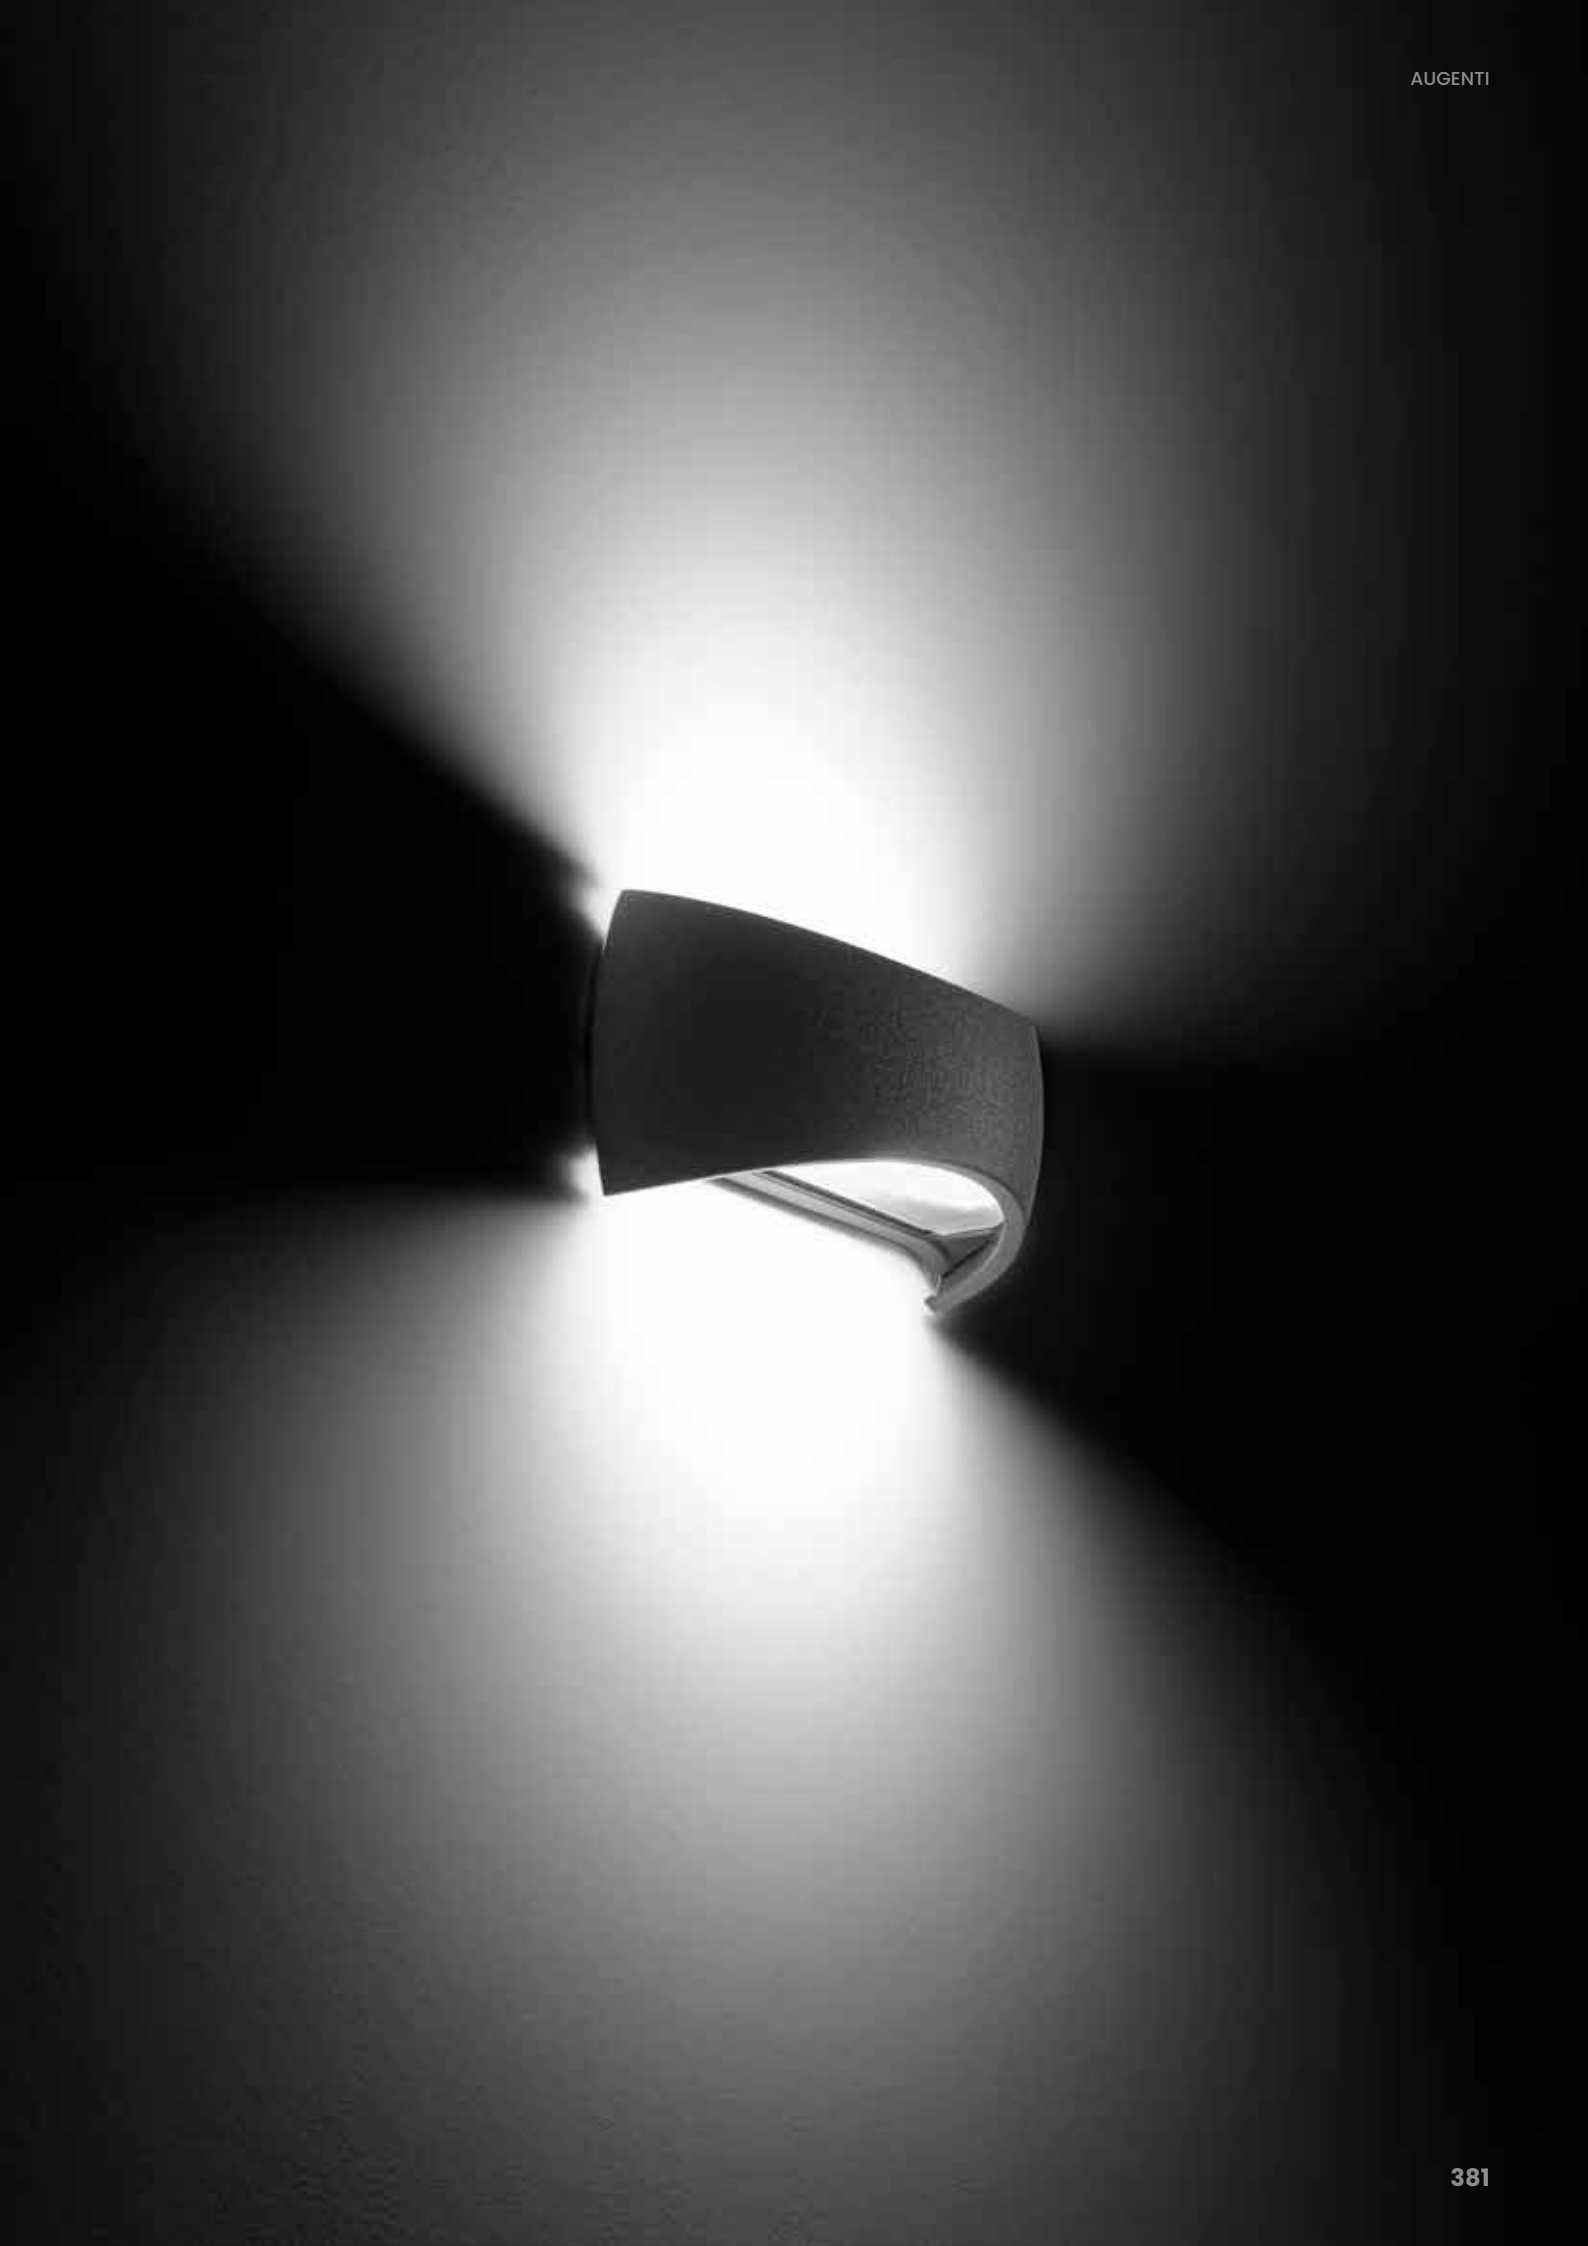

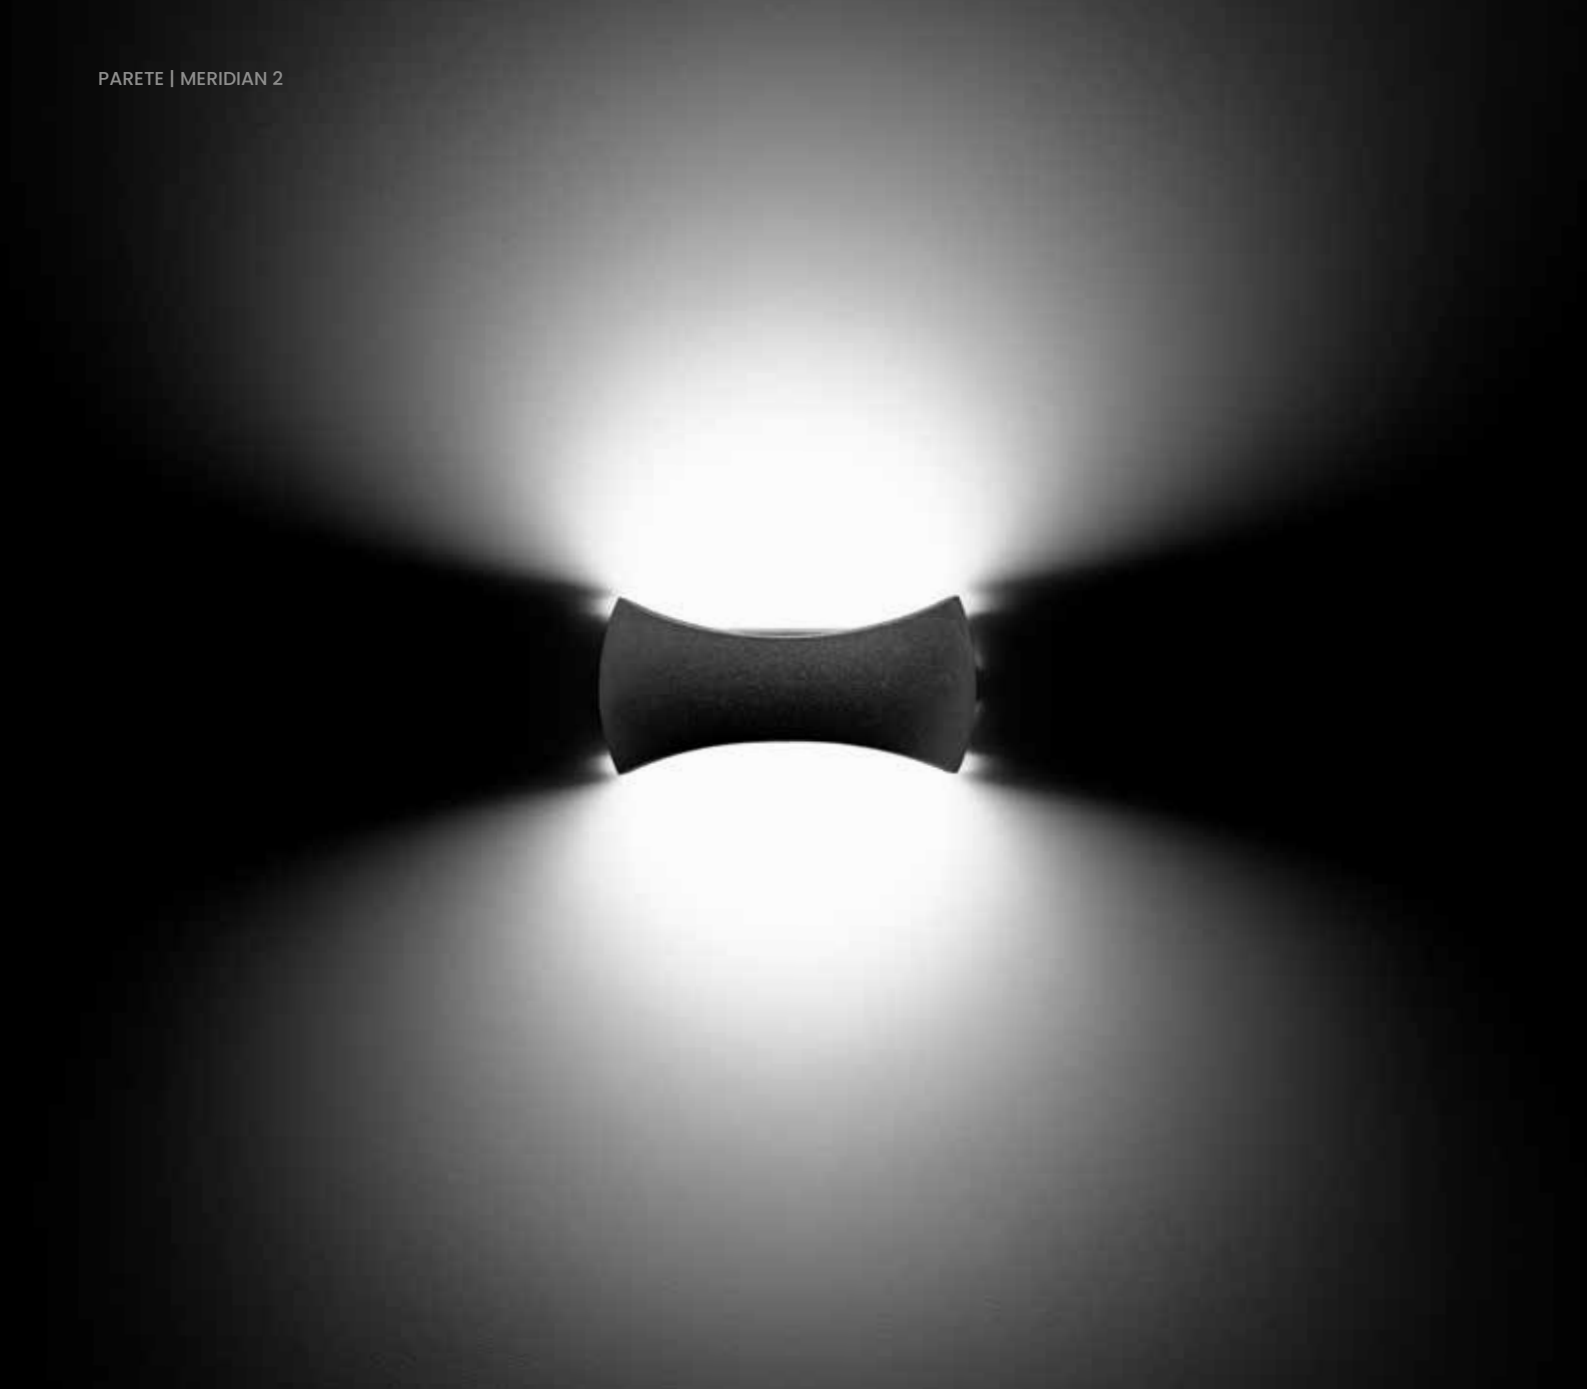

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*







IP 65 IK 05

MERIDIAN 2.0

APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION

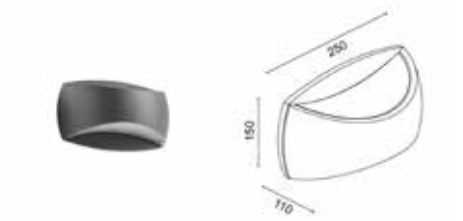

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4570W/▲R50VS	DOPPIO/DIFFUSO >100° *DOUBLE/DIFFUSE >100°*	14W	1982 lm	1050 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE DALI DOPPIA EMISSIONE

WALL LUMINAIRE DALI DOUBLE EMISSION

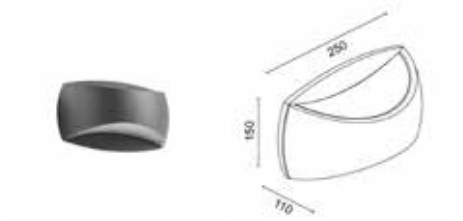

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4570W/▲D50VS	DOPPIO/DIFFUSO >100° *DOUBLE/DIFFUSE >100°*	14W	1982 lm	1050 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

MERIDIAN 2.1

APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4571W/▲R50VS	DOPPIO/DIFFUSO >100° *DOUBLE/DIFFUSE >100°*	14W	1982 lm	1084 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE DALI DOPPIA EMISSIONE

WALL LUMINAIRE DALI DOUBLE EMISSION

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4571W/▲D50VS	DOPPIO/DIFFUSO >100° *DOUBLE/DIFFUSE >100°*	14W	1982 lm	1084 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

MERIDIAN 2.2

APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION

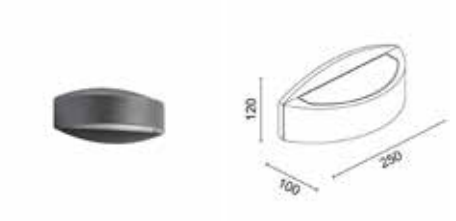

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4572W/▲R50VS	DOPPIO/DIFFUSO >100° *DOUBLE/DIFFUSE >100°*	14W	1982 lm	1097 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE DALI DOPPIA EMISSIONE

WALL LUMINAIRE DALI DOUBLE EMISSION

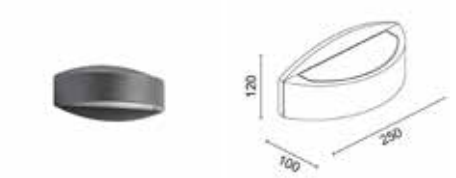

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
4572W/▲D50VS	DOPPIO/DIFFUSO >100° *DOUBLE/DIFFUSE >100°*	14W	1982 lm	1097 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

00 10 40 35 30 01 24 25 55

STEM

Applique
Wall luminaire

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Stem Wall, un'applique a disco che ricrea a muro un'avvolgente atmosfera di luce. La versione a parete della collezione Stem, prodotti dal concept volto a prediligere l'essenza della luce e la pulizia del design. La sua luminescenza diffusa e fluida, quasi fosse un'aura rarefatta, si fonde all'ambiente con armonia e delicatezza, con il fine di costruire e valorizzare una scena dando forma ad una visione, senza imporsi su di essa. Stem, il fascino del concetto.	*Stem Wall, a disc applique that recreates an enveloping atmosphere of light. The wall version of the Stem collection, produced by the concept aimed at prioritising the essence of light and the cleanliness of design. Its diffuse and fluid luminescence, as if it were a rarefied aura, blends into the environment with harmony and delicacy, in order to build and enhance a scene giving shape to a vision, without imposing on it. Stem, the charm of the concept.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a parete	*Wall installation*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Policarbonato opale	*Opal polycarbonate*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG. CODICE
CODE CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

11W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
11W REMOTE DRIVER 24Vdc

VERSIONE 220-240V
220-240V VERSION

ALIMENTAZIONE DIRETTA
DIRECT AC

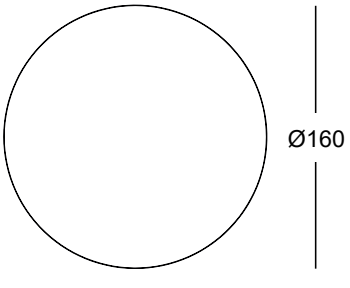



IP 65 IK 08 HUB SYSTEM CASAMBI

APPLIQUE
24VDC
WALL LUMINAIRE
24VDC

CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
350W/▲RRC	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	11W	1420 lm	800 lm	24Vdc	III	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 3-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1 LAMP	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF
E.TRA.632 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.DA2** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 DALI-2 HUB 70W 24VDC IP66 DALI-2
E.TRA.633 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67	**HUB.24V.001.CA** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 CASAMBI HUB 70W 24VDC IP66 CASAMBI
E.TRA.577 1 DRIVER FOR 1-2 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67		

APPLIQUE
LED DIRECT AC
WALL LUMINAIRE
LED DIRECT AC

CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
350W/WTAC	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	12W	1300 lm	730 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
KIT.034	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC		

ACCESSORI
ACCESSORIES

CONNETTORI
CONNECTORS

MOR682P/2V

Connettore IP68 2Poli/2Vie 2 x 1 mm²
Connector IP68 2Poles/2Ways 2 x 1 mm²
L 72 x Ø 22

MOR683P/2V

Connettore IP68 3Poli/2Vie 3 x 2.5 mm²
Connector IP68 3Poles/2Ways 3 x 2.5 mm²
L 95 x Ø 31

KIT CASAMBI IP68
KIT CASAMBI IP68

KIT.034

Kit Casambi IP68 220V Triac
Kit Casambi IP68 220V Triac
L 150 x W 80 x H 40

PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI
SURGE PROTECTOR

E.TRA.580

Limitatore di sovratensione CL I - IP67
Surge protector CL I - IP67
L 37 x W 30 x H 30

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc



E.TRA.577
1 Driver for 1-2 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579
1 Driver for 3-8 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631
1 Driver for 1 Lamp

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.632
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore ON/OFF 70W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 70W 24Vdc IP20
L 124 x W 80 x H 22

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA 24Vdc

HUB - READY TO CONNECT SYSTEM 24Vdc

HUB.24V.001.CA
1 Hub for 1-5 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 CASAMBI
Hub 70W 24Vdc IP66 CASAMBI
L 235 x W 200 x H 92

HUB.24V.001.DA2
1 Hub for 1-5 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 DALI-2
Hub 70W 24Vdc IP66 DALI-2
L 235 x W 200 x H 92

HUB.24V.001.ND
1 Hub for 1-5 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
L 235 x W 200 x H 92

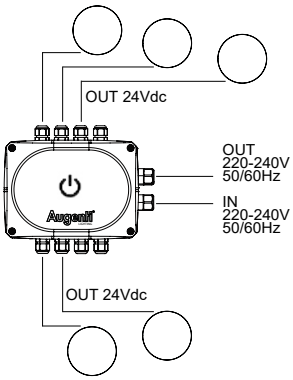

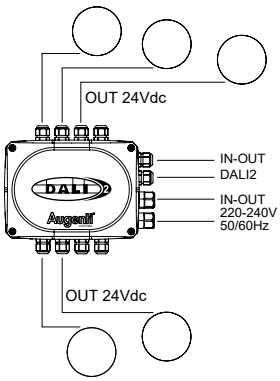

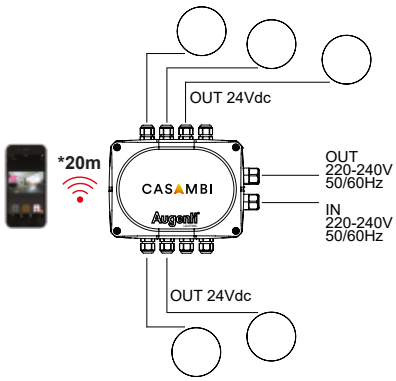

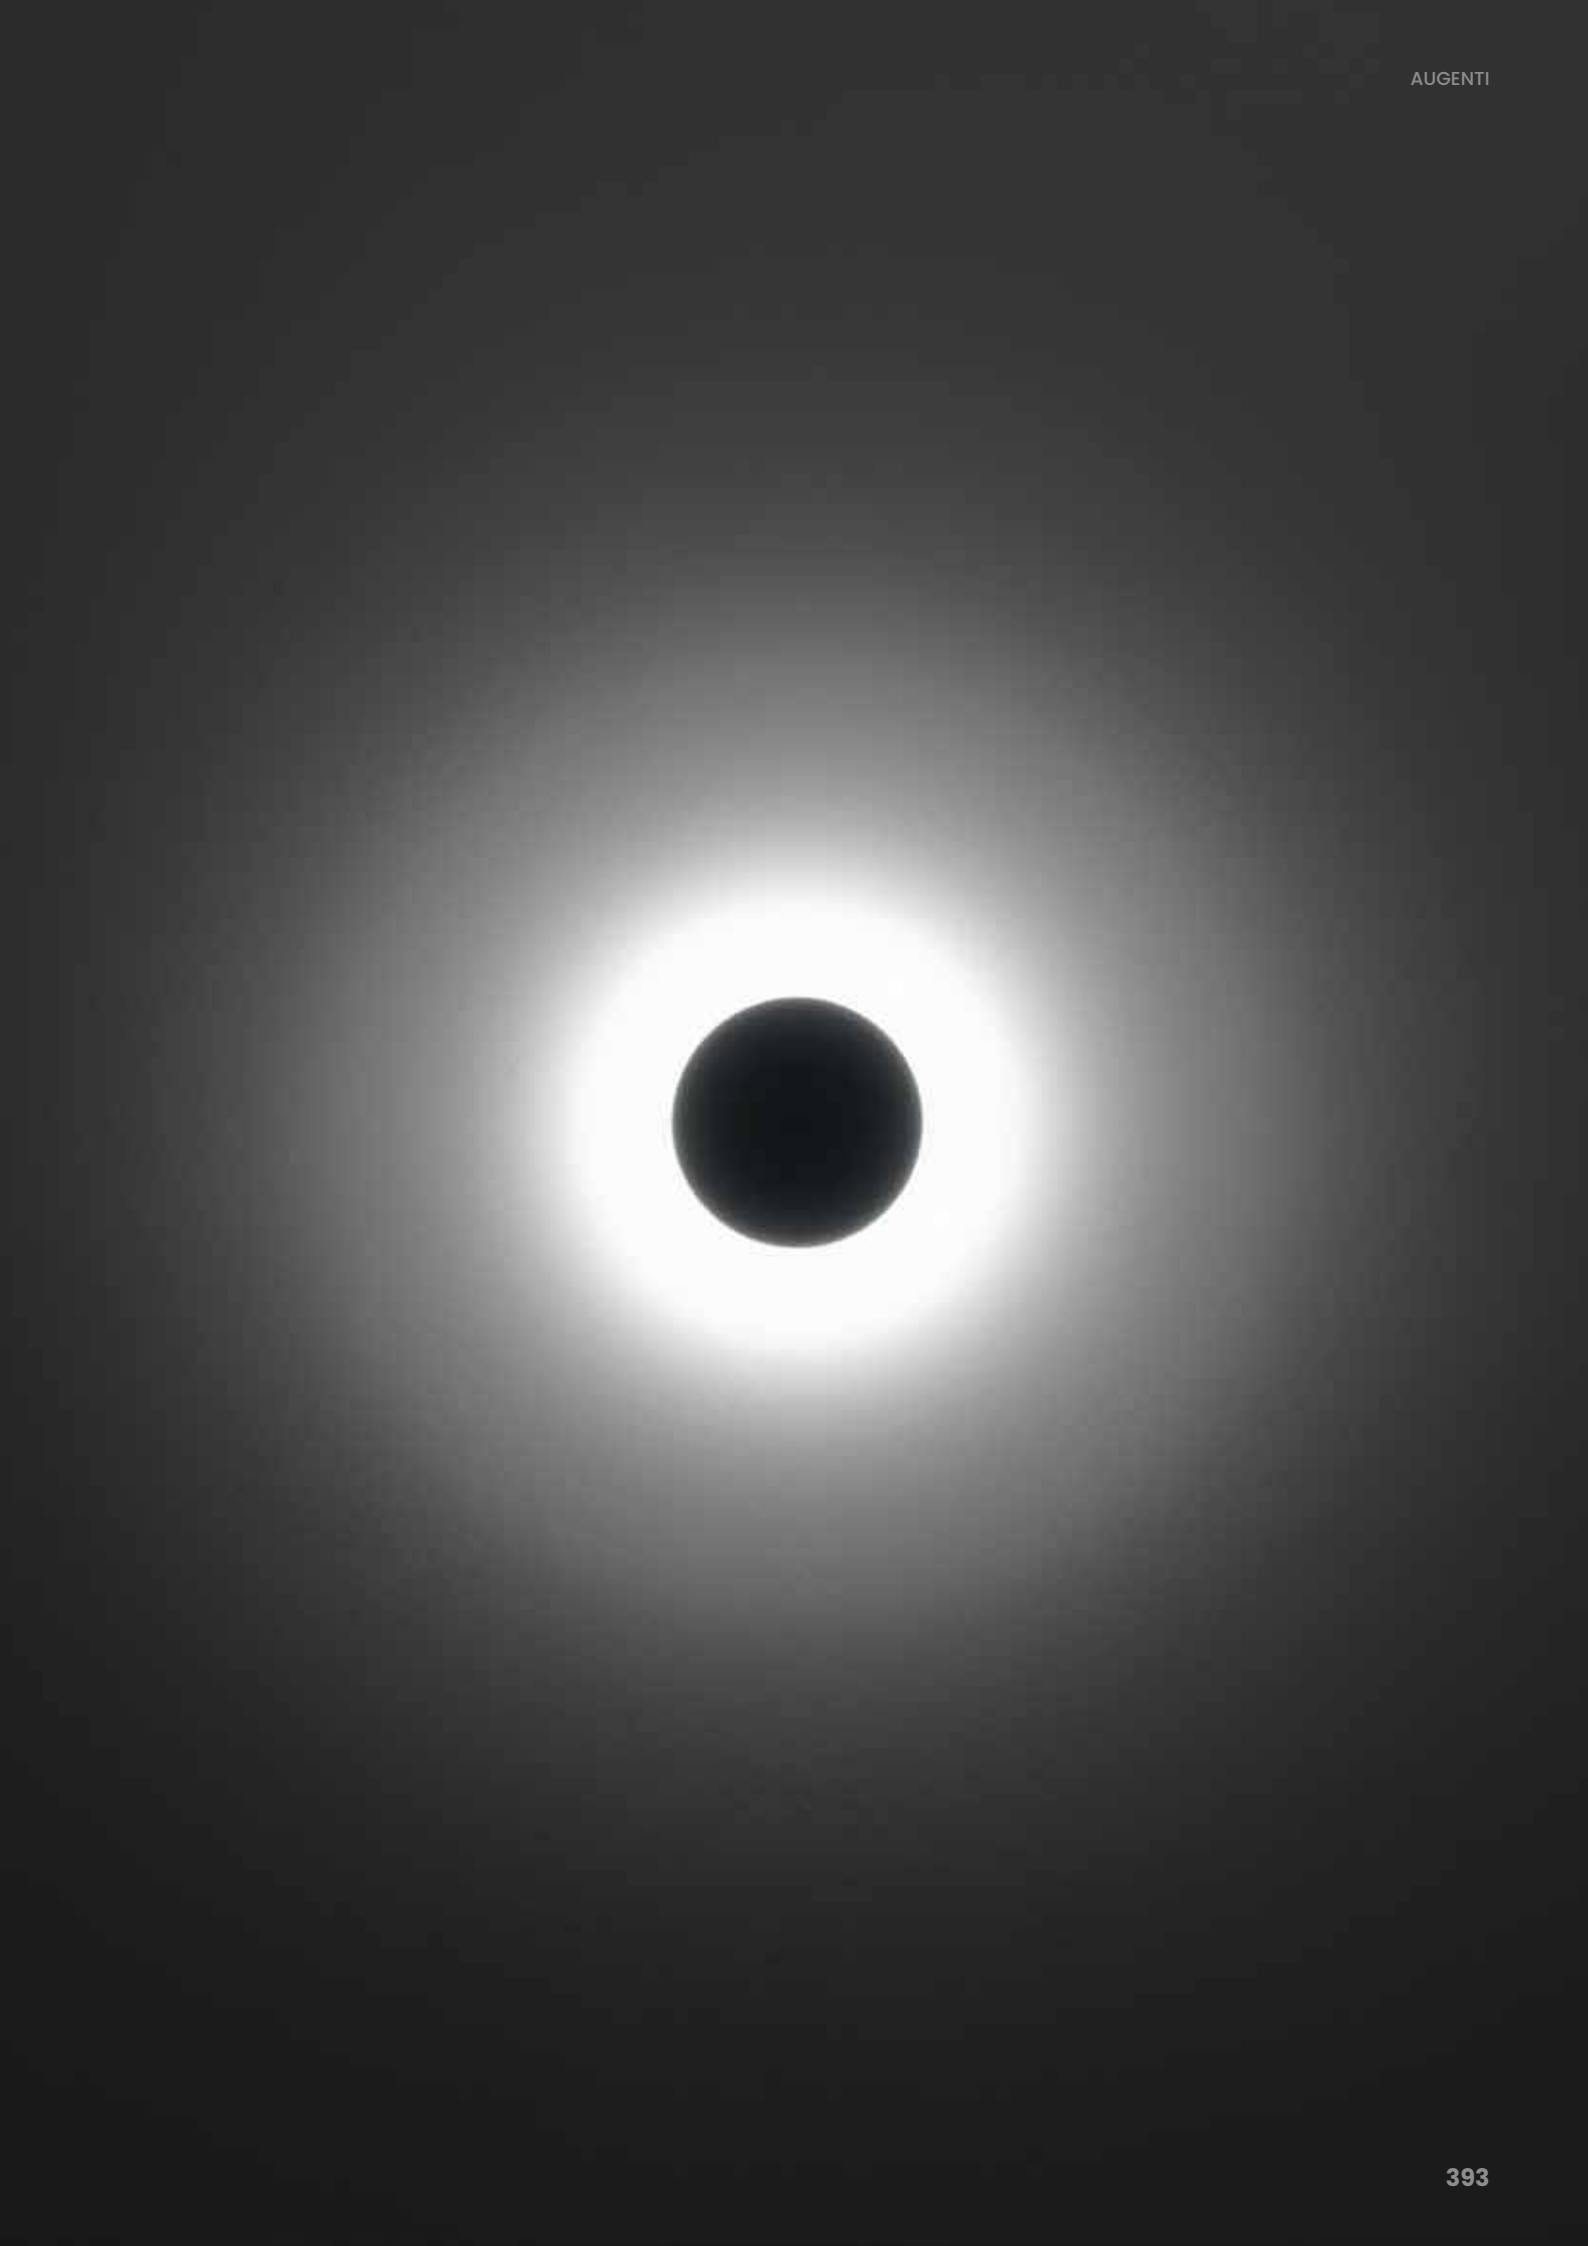

99 00 10 40 35 30 01 24 25

LUCY

Apparecchio a parete in tre varianti: Acciaio, Alluminio e Nylon
Wall luminaire in three variants: Steel, Aluminum and Nylon

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Grazie alla cura nella selezione dei materiali e all'elevata protezione dalla corrosione, Lucy è la scelta ideale per installazioni in zone costiere o marine. L'applique del modello Lucy è disponibile in nylon, alluminio verniciato o acciaio inox AISI316L. Disponibile nelle versioni incasso a muro, incasso a pavimento ed applique sia a muro che a soffitto, Lucy unisce versatilità e resistenza per un'illuminazione durevole e affidabile.	*Due to the careful selection of materials and high corrosion protection, Lucy is the ideal choice for installations in coastal or marine areas. The wall lamp of model Lucy is available in nylon, painted aluminum or stainless steel AISI316L. Available in recessed wall, floor and ceiling versions, Lucy combines versatility and resistance for durable and reliable lighting.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a parete	*Wall installation*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro opale temprato	*Extra clear tempered opal glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

3,5W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
3,5W REMOTE DRIVER 24Vdc

VERSIONE 220-240V
220-240V VERSION

ALIMENTAZIONE DIRETTA
DIRECT AC

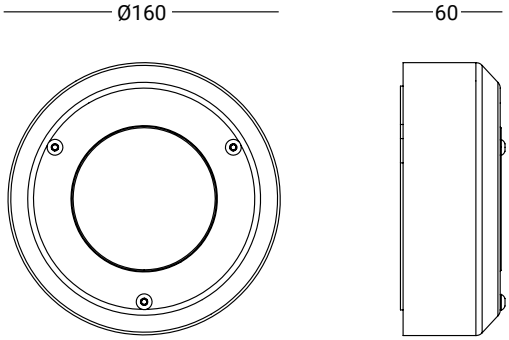

IP 66 **IK 07**

APPARECCHIO CON COPERTURA IN ACCIAIO
24VDC
LUMINAIRE WITH STEEL COVER
24VDC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
1050W/▲RRCVO	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	3,5W	500 lm	180 lm	24Vdc	III	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DIMMERABILE - DIMMABLE

APPARECCHIO CON COPERTURA IN ALLUMINIO
24VDC
LUMINAIRE WITH ALUMINIUM COVER
24VDC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
1051W/▲RRCVO	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	3,5W	500 lm	180 lm	24Vdc	III	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DIMMERABILE - DIMMABLE

APPARECCHIO CON COPERTURA IN NYLON
24VDC
LUMINAIRE WITH NYLON COVER
24VDC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
1052W/▲RRCVO	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	3,5W	500 lm	180 lm	24Vdc	III	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.647 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE PER BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF DRIVER FOR BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 7-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**E.TRA.633** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67
E.TRA.577 1 DRIVER FOR 1-6 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67		

APPARECCHIO CON COPERTURA IN ACCIAIO
LED DIRECT AC
LUMINAIRE WITH STEEL COVER
LED DIRECT AC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
1050W/WRACVO	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	5W	500 lm	180 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

APPARECCHIO CON COPERTURA IN ALLUMINIO
LED DIRECT AC
LUMINAIRE WITH ALUMINIUM COVER
LED DIRECT AC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
1051W/WRACVO	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	5W	500 lm	180 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

APPARECCHIO CON COPERTURA IN NYLON
LED DIRECT AC
LUMINAIRE WITH NYLON COVER
LED DIRECT AC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
1052W/WRACVO	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	5W	500 lm	180 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67

ACCESSORI
ACCESSORIES

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

E.TRA.577
1 Driver for 1-6 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579
1 Driver for 7-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.633
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore DALI 100W 24Vdc IP67
Driver DALI 100W 24Vdc IP67
L 175 x W 63 x H 36

E.TRA.647
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore per Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF
Driver for Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF
L 57 x W 40 x H 26

PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI
SURGE PROTECTOR

E.TRA.581

Limitatore di sovratensione CL II - IP67
Surge protector CL II - IP67
L 37 x W 30 x H 30

30

CLIO

Apparecchio a parete in Nylon
Wall luminaire in Nylon

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Grazie alla cura nella selezione dei materiali e all'elevata protezione dalla corrosione, Clio è la scelta ideale per installazioni in zone costiere o marine. L'applique del modello Clio è disponibile in nylon. Disponibile nelle versioni incasso a muro, incasso a pavimento ed applique sia a muro che a soffitto, Lucy unisce versatilità e resistenza per un'illuminazione durevole e affidabile.	*Due to the careful selection of materials and high corrosion protection, Clio is the ideal choice for installations in coastal or marine areas. The wall lamp of model Clio is available in nylon. Available in recessed wall, floor and ceiling versions, Lucy combines versatility and resistance for durable and reliable lighting.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a parete	*Wall installation*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro opale temprato	*Extra clear tempered opal glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

3,5W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
3,5W REMOTE DRIVER 24Vdc

VERSIONE 220-240V
220-240V VERSION

ALIMENTAZIONE DIRETTA
DIRECT AC

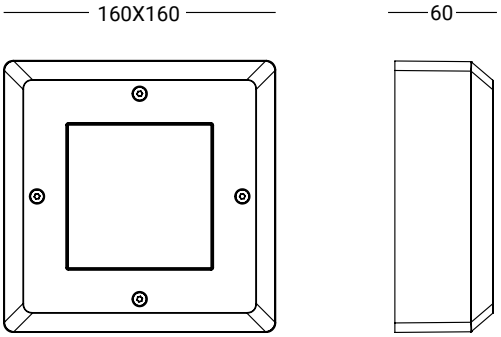

IP 66 IK 07

APPARECCHIO CON COPERTURA IN NYLON
24VDC

LUMINAIRE WITH NYLON COVER
24VDC



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
1070W/▲RRCVO	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	3,5W	500 lm	180 lm	24Vdc	III	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.647 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE PER BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF DRIVER FOR BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 7-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**E.TRA.633** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67
E.TRA.577 1 DRIVER FOR 1-6 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67		

APPARECCHIO CON COPERTURA IN NYLON
LED DIRECT AC

LUMINAIRE WITH NYLON COVER
LED DIRECT AC



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
1070W/WRACVO	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	5W	500 lm	180 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67

ACCESSORI
ACCESSORIES

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

E.TRA.577
1 Driver for 1-6 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579
1 Driver for 7-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.633
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore DALI 100W 24Vdc IP67
Driver DALI 100W 24Vdc IP67
L 175 x W 63 x H 36

E.TRA.647
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore per Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF
Driver for Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF
L 57 x W 40 x H 26

PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI
SURGE PROTECTOR

E.TRA.581

Limitatore di sovratensione CL II - IP67
Surge protector CL II - IP67
L 37 x W 30 x H 30

00 10 40 35 30 01 24 25

HELIOS

Applique
Wall luminaire

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio a plafone adatto per installazione a parete e soffitto, disponibile in due versioni, una con schermo diffondente e l'altra con elemento schermante. Il diffusore curvo segue fedelmente la linea del corpo in alluminio, conferendo così una compattezza visiva ed una sporgenza molto contenuta rispetto al piano di installazione.	*Surface mounted luminaire suitable for wall and ceiling installation, available in two versions, one with diffusing screen and the other with shielding element. The curved diffuser follows faithfully the line of the aluminium body, thus conferring a visual compactness and a very limited protrusion compared to the installation plan.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a parete o soffitto	*Wall or ceiling installation*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Policarbonato opale	*Opal polycarbonate*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*





IP 65 IK 08

APPLIQUE EMISSIONE DIFFUSA

WALL LUMINAIRE DIFFUSE EMISSION

CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
8300C/▲R3.PO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	13W	1982 lm	891 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE DIFFUSA CON SCHERMATURA

WALL LUMINAIRE DIFFUSE EMISSION WITH SHIELDING

CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
8301C/▲R3.PO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	13W	1982 lm	643 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

APPLIQUE DALI EMISSIONE DIFFUSA

WALL LUMINAIRE DALI DIFFUSE EMISSION

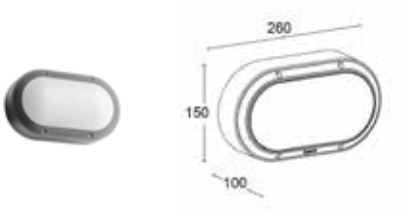

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8300C/▲D3.PO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	13W	1982 lm	891 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE DALI EMISSIONE DIFFUSA CON SCHERMATURA

WALL LUMINAIRE DALI DIFFUSE EMISSION WITH SHIELDING

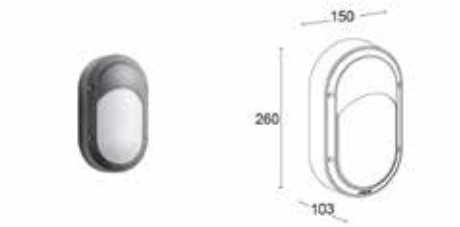

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8301C/▲D3.PO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	13W	1982 lm	891 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

APPLIQUE EMISSIONE DIFFUSA CON SENSORE DI MOVIMENTO

WALL LUMINAIRE DIFFUSE EMISSION WITH MOTION SENSOR

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8302C/▲R3.PO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	13W	1982 lm	891 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE DIFFUSA CON SCHERMATURA E SENSORE DI MOVIMENTO

WALL LUMINAIRE DIFFUSE EMISSION WITH SHIELDING AND MOTION SENSOR

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8303C/▲R3.PO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	13W	1982 lm	643 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

00 10 40 35 30 01 24 25

GEO

Applique
Wall luminaire

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio a plafone adatto per l'installazione a parete e soffitto, disponibile in due misure - Ø280 e Ø380 - con schermo diffondente e con elemento di schermatura. Il diffusore curvo segue la linea del corpo in alluminio, donando così una compattezza visiva all'apparecchio, ed una sporgenza molto limitata rispetto al piano di installazione.	*Surface-mounted luminaire suitable for wall and ceiling installation, available in two sizes - Ø280 and Ø380 - with diffusing screen and shielding element. The curved diffuser follows the line of the aluminium body, thus giving a visual compactness to the device, and a very limited projection compared to the installation plan.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a parete o soffitto	*Wall or ceiling installation*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Policarbonato opale	*Opal polycarbonate*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

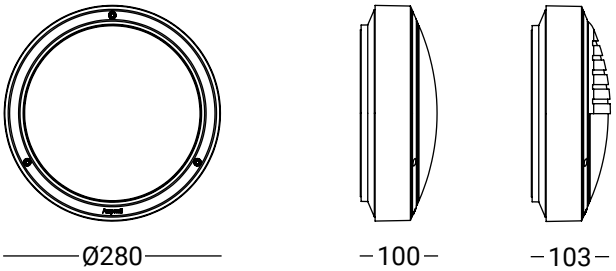

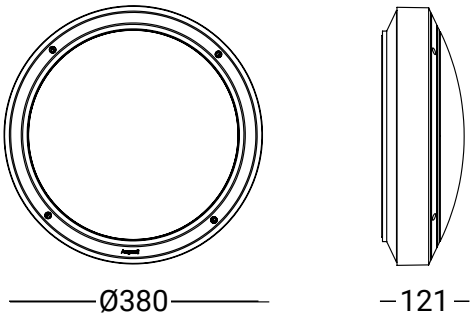

IP 65 IK 08

GEO 280

APPLIQUE ø280 EMISSIONE DIFFUSA

WALL LUMINAIRE ø280 DIFFUSE EMISSION

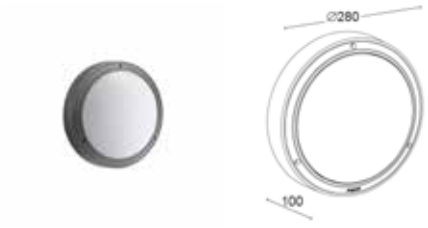

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8210C/▲C3.PO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	19W	2575 lm	1680 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

APPLIQUE ø280 EMISSIONE DIFFUSA CON SCHERMATURA

WALL LUMINAIRE ø280 DIFFUSE EMISSION WITH SHIELDING

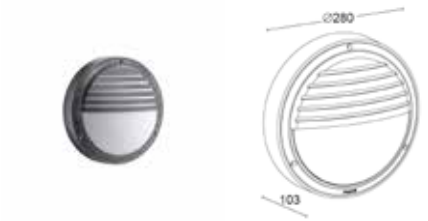

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8211C/▲C3.PO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	19W	2575 lm	1030 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

APPLIQUE DALI ø280 EMISSIONE DIFFUSA

WALL LUMINAIRE DALI ø280 DIFFUSE EMISSION

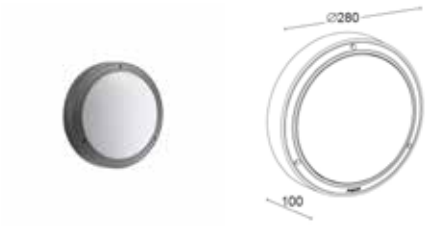

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8210C/▲D3.PO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	19W	2575 lm	1680 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE DALI ø280 EMISSIONE DIFFUSA CON SCHERMATURA

WALL LUMINAIRE DALI ø280 DIFFUSE EMISSION WITH SHIELDING

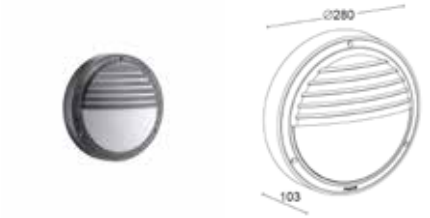

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8211C/▲D3.PO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	19W	2575 lm	1030 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

APPLIQUE ø280 EMISSIONE DIFFUSA CON SENSORE DI MOVIMENTO

WALL LUMINAIRE ø280 DIFFUSE EMISSION WITH MOTION SENSOR

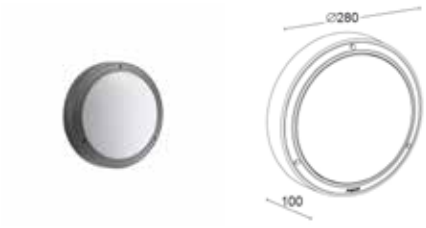

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8212C/▲C3.PO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	19W	2575 lm	1680 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE ø280 DIFFUSA CON SCHERMATURA E SENSORE DI MOVIMENTO

WALL LUMINAIRE ø280 DIFFUSE EMISSION WITH SHIELDING AND MOTION SENSOR

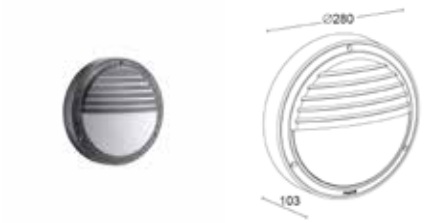

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8213C/▲C3.PO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	19W	2575 lm	1030 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

GEO 380

APPLIQUE ø380 EMISSIONE DIFFUSA

WALL LUMINAIRE ø380 DIFFUSE EMISSION

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8200C/▲R4.PO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	29W	3796 lm	2233 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

APPLIQUE DALI ø380 EMISSIONE DIFFUSA

WALL LUMINAIRE DALI ø380 DIFFUSE EMISSION

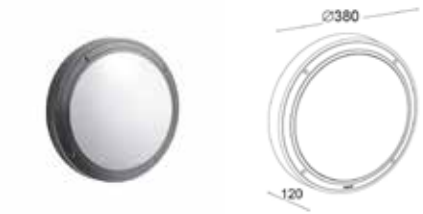

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8200C/▲D4.PO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	29W	3796 lm	2233 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE ø380 EMISSIONE DIFFUSA CON SENSORE DI MOVIMENTO

WALL LUMINAIRE ø380 DIFFUSE EMISSION WITH MOTION SENSOR

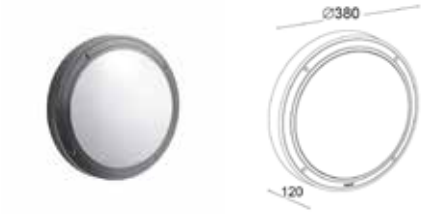

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8202C/▲R4.PO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	29W	3796 lm	2233 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

00 10 40 35 30 01 24 25

TWIN

Applique
Wall luminaire

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio a plafone adatto per l'installazione a parete e soffitto. Twin ha la peculiare caratteristica di illuminare la superficie circostante attraverso due aperture laterali. Disponibile in due misure - Ø280 e Ø380 - con schermo diffondente e con elemento di schermatura. Il diffusore curvo segue la linea del corpo in alluminio, donando così una compattezza visiva all'apparecchio, ed una sporgenza molto limitata rispetto al piano d'installazione.	*Surface mounted luminaire suitable for wall and ceiling installation. Twin has the unique feature of illuminating the surrounding surface through two lateral openings. Available in two sizes - Ø280 and Ø380 - with diffusing screen and with shielding element. The curved diffuser follows the line of the aluminium body, thus giving a visual compactness to the luminaire, and a very limited projection compared to the installation plan.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a parete o soffitto	*Wall or ceiling installation*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Policarbonato opale	*Opal polycarbonate*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

IP 65 IK 08

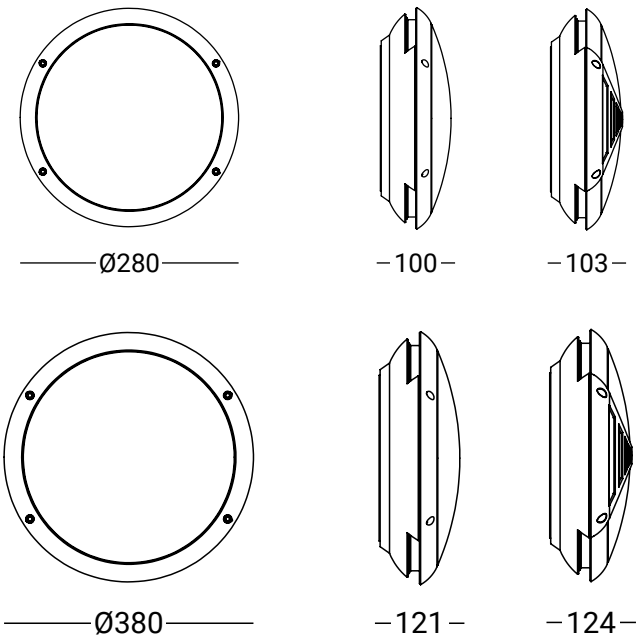

TWIN 280

APPLIQUE ø280 EMISSIONE DIFFUSA

WALL LUMINAIRE ø280 DIFFUSE EMISSION

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8101C/▲C3.PO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	19W	1750 lm	774 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

APPLIQUE ø280 EMISSIONE DIFFUSA CON SCHERMATURA

WALL LUMINAIRE ø280 DIFFUSE EMISSION WITH SHIELDING



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8100C/▲C3.PO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	19W	1750 lm	595 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

APPLIQUE DALI ø280 EMISSIONE DIFFUSA

WALL LUMINAIRE DALI ø280 DIFFUSE EMISSION

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8101C/▲D3.PO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	19W	1750 lm	774 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE DALI ø280 EMISSIONE DIFFUSA CON SCHERMATURA

WALL LUMINAIRE DALI ø280 DIFFUSE EMISSION WITH SHIELDING



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8100C/▲D3.PO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	19W	1750 lm	595 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

TWIN 380

APPLIQUE ø380 EMISSIONE DIFFUSA

WALL LUMINAIRE ø380 DIFFUSE EMISSION

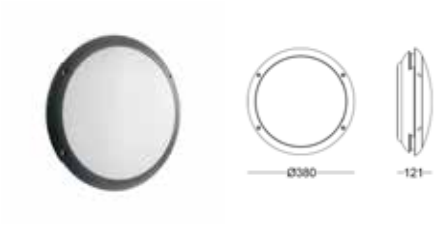

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8001C/▲C3.PO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	29W	3830 lm	1690 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

APPLIQUE ø380 EMISSIONE DIFFUSA CON SCHERMATURA

WALL LUMINAIRE ø380 DIFFUSE EMISSION WITH SHIELDING

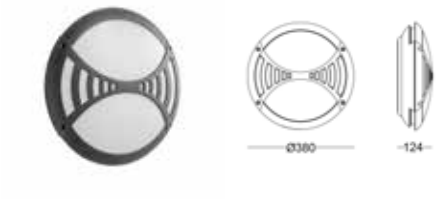

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8000C/▲C3.PO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	29W	3830 lm	1302 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

APPLIQUE DALI ø380 EMISSIONE DIFFUSA

WALL LUMINAIRE DALI ø380 DIFFUSE EMISSION

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8001C/▲D3.PO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	29W	3830 lm	1690 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE DALI ø380 EMISSIONE DIFFUSA CON SCHERMATURA

WALL LUMINAIRE DALI ø380 DIFFUSE EMISSION WITH SHIELDING

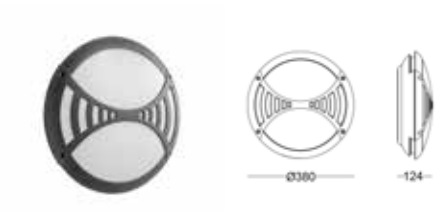

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8000C/▲D3.PO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	29W	3830 lm	1302 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

00 10 40 35 30 01 24 25

ANTARES ROUND

Applique
Wall luminaire

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio a parete di forma tonda, caratterizzato da un'emissione asimmetrica che lo rende ideale per l'illuminazione di camminamenti, percorsi pedonali e tutte quelle applicazioni dove si necessita primariamente un livello di visibilità adeguato sul piano orizzontale.	*Wall-mounted luminaire of round shape, characterized by an asymmetrical emission that makes it ideal for the lighting of walkways, pedestrian paths and all those applications where a suitable level of visibility is primarily required on the horizontal plane.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a parete	*Wall installation*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro puntinato	*Pointed glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

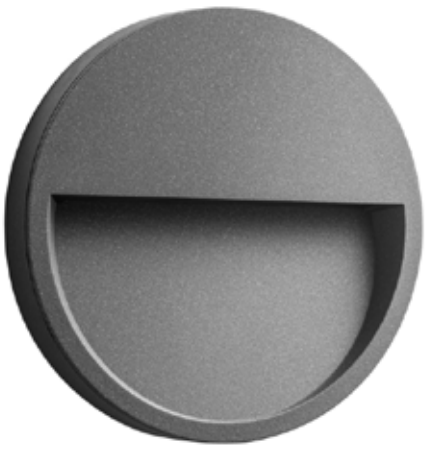

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

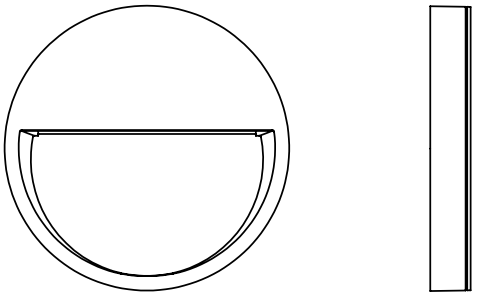

IP 66 **IK 09**

APPLIQUE TONDA EMISSIONE ASIMMETRICA

ROUND WALL LUMINAIRE ASYMMETRICAL EMISSION



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8420W/▲R35VT	ASIMMETRICO >35° *ASYMMETRIC >35°*	13W	1800 lm	630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	09	>80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE TONDA DALI EMISSIONE ASIMMETRICA

ROUND WALL LUMINAIRE DALI ASYMMETRICAL EMISSION



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8420W/▲D35VT	ASIMMETRICO >35° *ASYMMETRIC >35°*	13W	1800 lm	630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	09	>80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

00 10 40 35 30 01 24 25

ANTARES SQUARE

Applique
Wall luminaire

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio a parete di forma quadrata, caratterizzato da un'emissione asimmetrica che lo rende ideale per l'illuminazione di camminamenti, percorsi pedonali e tutte quelle applicazioni dove si necessita primariamente un livello di visibilità adeguato sul piano orizzontale.	*Wall-mounted luminaire of square shape, characterized by an asymmetrical emission that makes it ideal for the lighting of walkways, pedestrian paths and all those applications where a suitable level of visibility is primarily required on the horizontal plane.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a parete	*Wall installation*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro puntinato	*Pointed glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

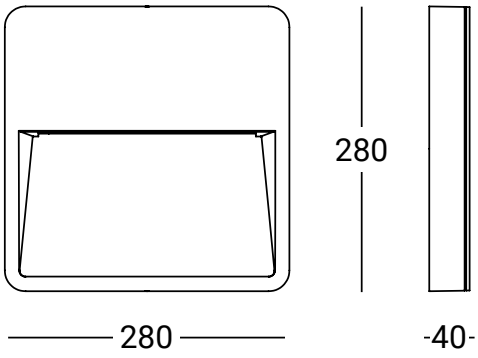

IP 66 IK 09

APPLIQUE QUADRATA EMISSIONE ASIMMETRICA

SQUARE WALL LUMINAIRE ASYMMETRICAL EMISSION



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8430W/▲R35VT	ASIMMETRICO >35° *ASYMMETRIC >35°*	13W	1800 lm	630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	09	>80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE QUADRATA DALI EMISSIONE ASIMMETRICA

SQUARE WALL LUMINAIRE DALI ASYMMETRICAL EMISSION



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8430W/▲D35VT	ASIMMETRICO >35° *ASYMMETRIC >35°*	13W	1800 lm	630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	09	>80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

5 INCASSI A SOFFITTO

Gli apparecchi da incasso a soffitto per esterni sono ideali per l'illuminazione generale. La loro distribuzione della luce va dalla tipologia a fascio largo fino a quella a fascio stretto. Perfetti per porticati, logge e passaggi coperti, garantiscono un'illuminazione direzionale o diffusa che valorizza gli spazi senza invaderli.

Ceiling recessed *luminaires for ourdoor are ideal for general lighting. Their light distribution ranges from wide beam to narrow beam. Perfect for arcades, loggias and covered passages, they guarantee directional or diffuse lighting that enhances the spaces without invading them.*

99 00 10 40 35 30 01 24 25 55

RIM 45

Incassato con ghiera in acciaio Ø45
Recessed with steel ring nut Ø45

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Rim, l'ultimo nato tra gli incassati Augenti, è un piccolo ma performante apparecchio da incasso con anello in acciaio. Le dimensioni ridotte e l'installazione semplice e veloce ne permettono la collocazione in ambienti esterni o interni. Rim può infatti essere installato a pavimento, parete o soffitto, integrandosi in modo discreto nell'ambiente, lasciando che la luce e l'atmosfera generate siano gli elementi principali della scena. I fasci proposti sono ideali per effetti morbidi o d'accento, per installazioni singole o in serie. L'anello in acciaio inox 316L ed il sistema AcquaStop per la protezione anti-condensa, rendono Rim un prodotto sicuro e poliedrico, ideale per dare luce alla vostra fantasia.	*Rim, the latest of the Augenti recessed models, is a small but powerful recessed appliance with steel ring. The small size and quick and easy installation allow it to be placed in outdoor or indoor environments. Rim can be installed on the floor, wall or ceiling, integrating discreetly into the environment, leaving the light and atmosphere generated to be the main elements of the scene. The proposed beams are ideal for soft or accent effects, for single installations or in series. The 316L stainless steel ring and the AcquaStop system for anti-condensation protection, make Rim a safe and versatile product, ideal to give light to your imagination.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Incasso a terra, parete o soffitto	*Ground, wall or ceiling recessed*
CORPO *BODY*	Alluminio da tornitura Serie 6000 anticorodal, per maggiore resistenza alla corrosione	*Anticorodal turning aluminum 6000 Series, for greater corrosion resistance*
BOX *BOX*	Polipropilene (PP) 30% fibra stabilizzata UV GWT750	*Polypropylene (PP) 30% fiber UV stabilized GWT750*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro temprato 6 mm	*Extra clear tempered glass 6 mm*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
CORNICE *FRAME*	Acciaio AISI316L	*Stainless steel AISI316L*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

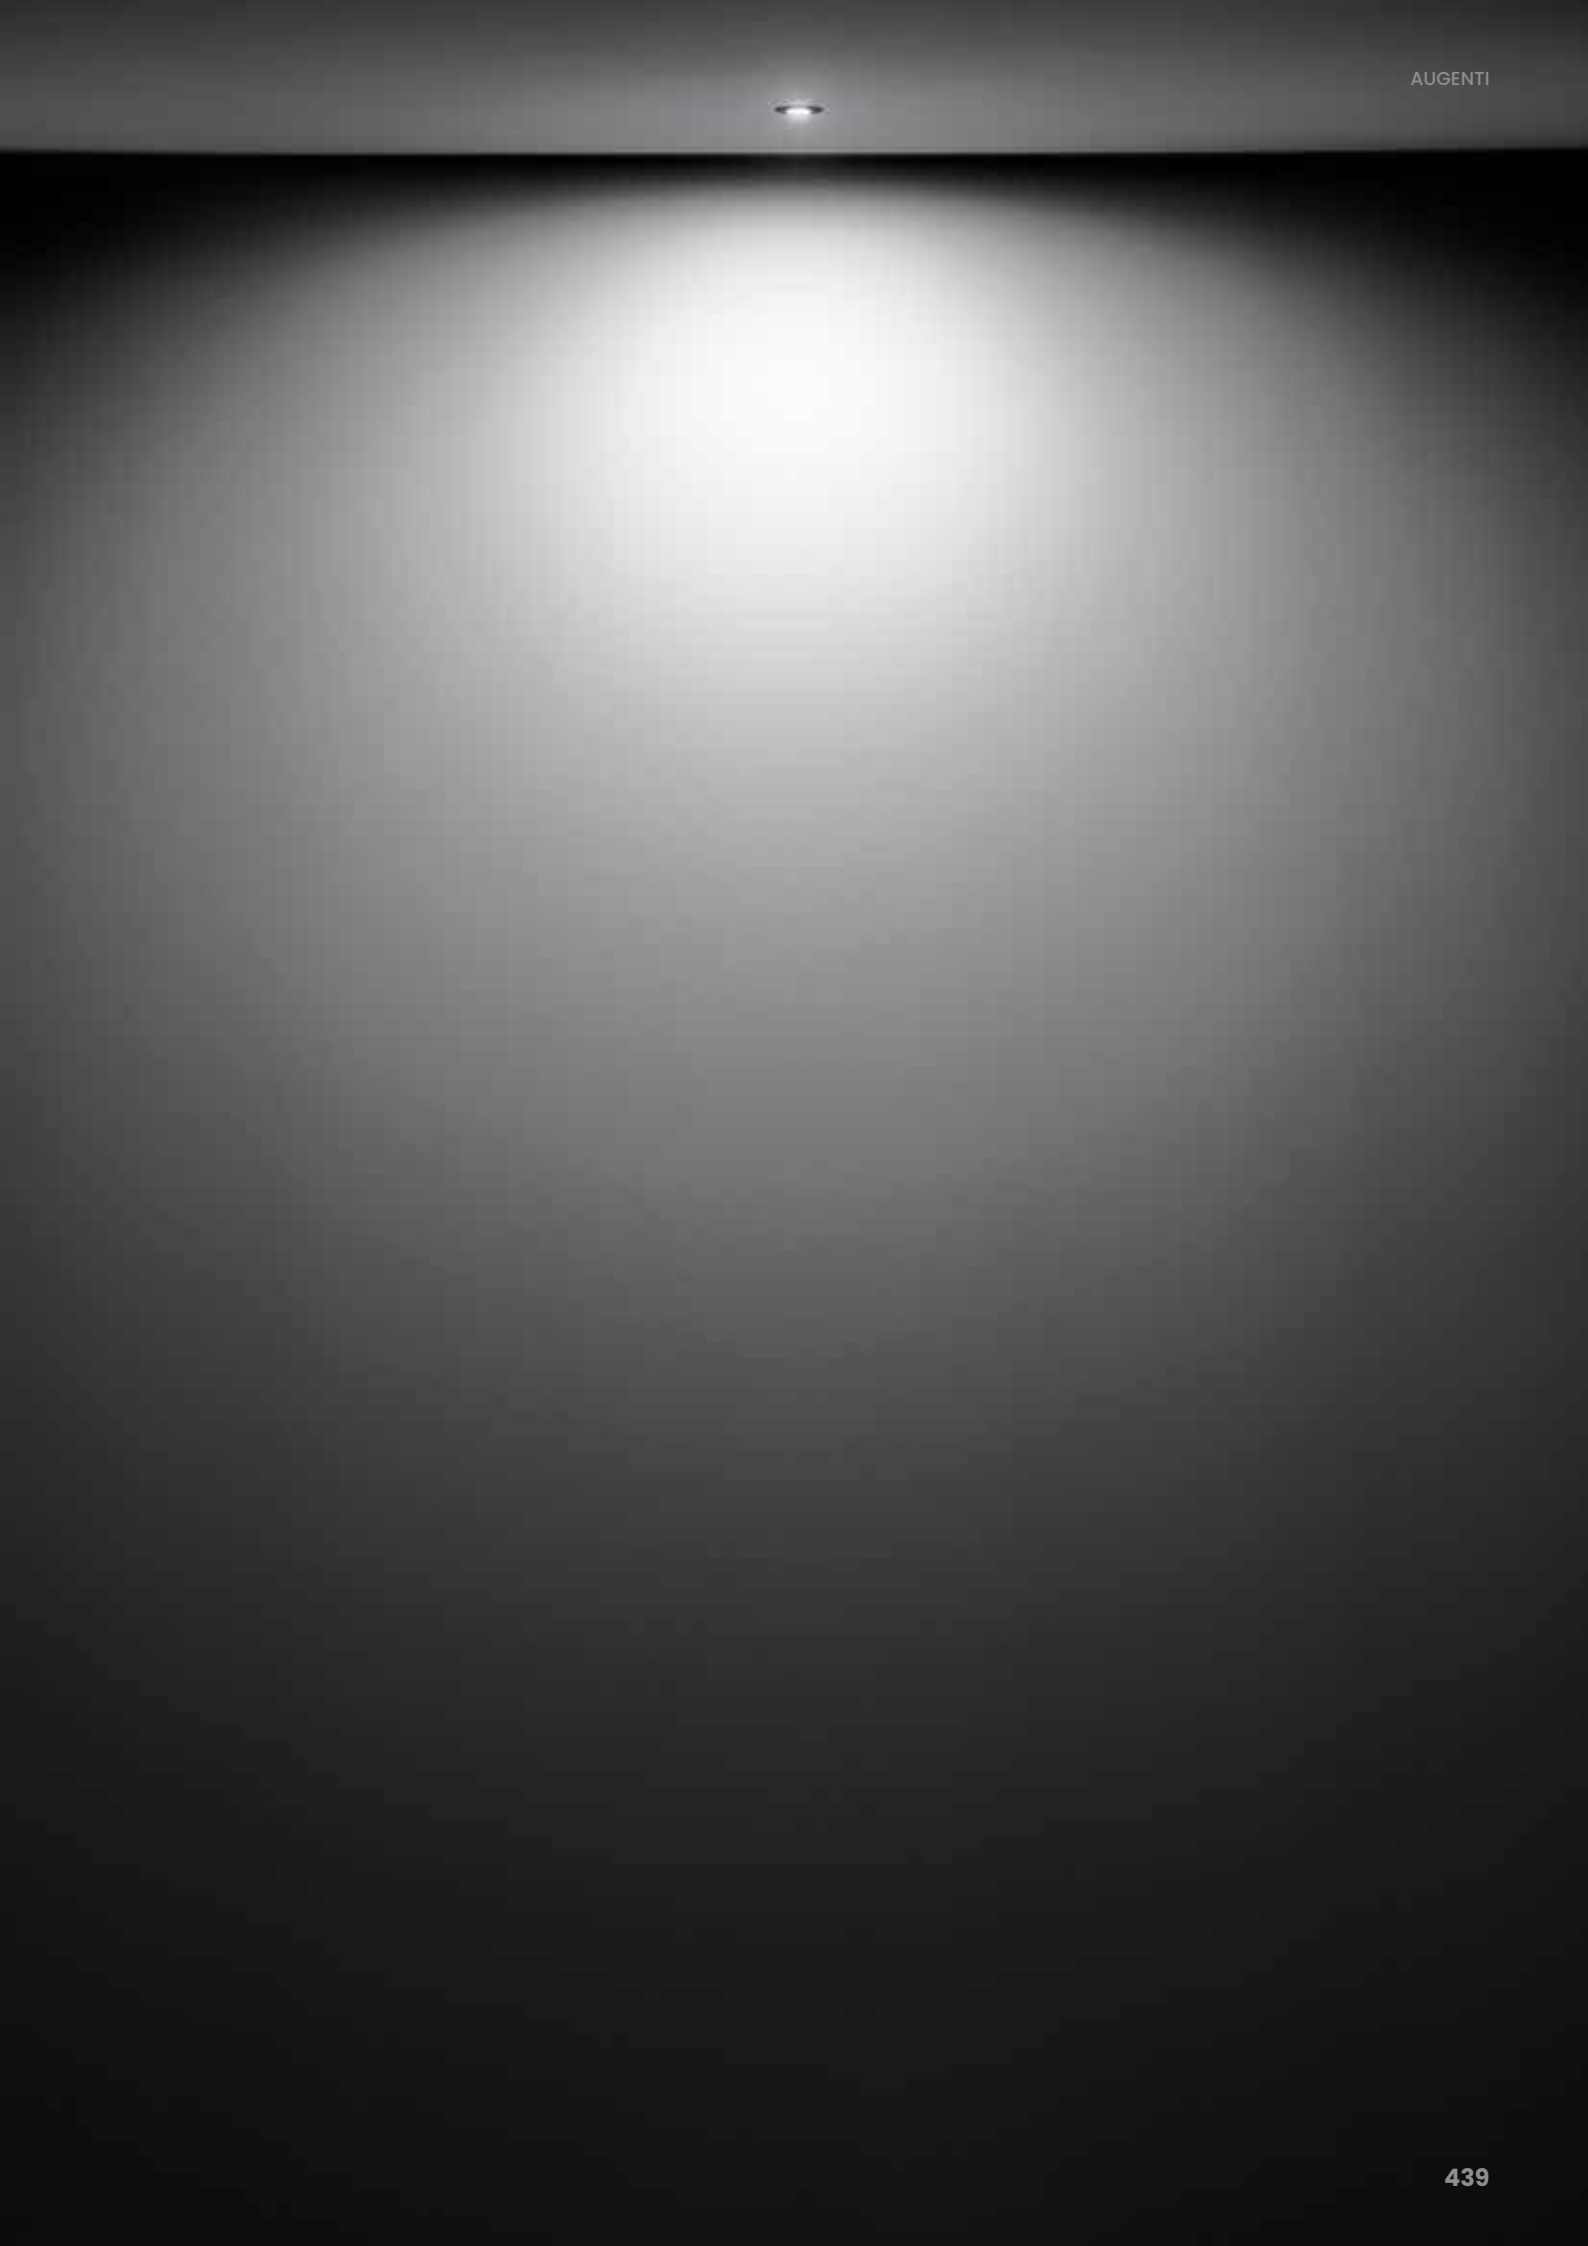

CONFIG. CODICE
CODE CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

2W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
2W REMOTE DRIVER 24Vdc

VERSIONE IN CORRENTE
CONSTANT CURRENT

2W CON DRIVER REMOTO MAX 700mA DC
2W REMOTE DRIVER MAX 700mA DC

IP 67 IK 08 HUB SYSTEM

RIM 45

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO Ø45
24VDC

RECESSED WITH STEEL RING NUT Ø45
24VDC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3045C/▲RRCNB99	STRETTO/15° *NARROW/15°*	2W	270 lm	220 lm	24Vdc	III	67	08	80
3045C/▲RRCMB99	MEDIO/30° *MEDIUM/30°*	2W	270 lm	210 lm	24Vdc	III	67	08	80
3045C/▲RRCWB99	LARGO/40° *WIDE/40°*	2W	270 lm	210 lm	24Vdc	III	67	08	80
3045C/▲RRCSW99	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	2W	270 lm	210 lm	24Vdc	III	67	08	80
3045C/▲RRCOB199	OVALE/15°X60° *OVAL/15°X60°*	2W	270 lm	210 lm	24Vdc	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 6 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 6 MM

ON/OFF

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VETRO OPALE Ø45
24VDC

RECESSED WITH STEEL RING NUT OPAL GLASS Ø45
24VDC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3045C/▲RRCVS99	DIFFUSO/120° *DIFFUSED/120°*	2W	270 lm	28 lm	24Vdc	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 6 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 6 MM

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.577** 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 9-25 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.632 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO Ø45
MAX 700MA

RECESSED WITH STEEL RING NUT Ø45
MAX 700MA

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3045C/▲RCCNB99	STRETTO/15° *NARROW/15°*	2W	300 lm	240 lm	max 700mA	III	67	08	80
3045C/▲RCCMB99	MEDIO/30° *MEDIUM/30°*	2W	300 lm	230 lm	max 700mA	III	67	08	80
3045C/▲RCCWB99	LARGO/40° *WIDE/40°*	2W	300 lm	230 lm	max 700mA	III	67	08	80
3045C/▲RCCSW99	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	2W	300 lm	230 lm	max 700mA	III	67	08	80
3045C/▲RCCOB199	OVALE/15°X60° *OVAL/15°X60°*	2W	300 lm	230 lm	max 700mA	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 6 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 6 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VETRO OPALE Ø45
MAX 700MA

RECESSED WITH STEEL RING NUT OPAL GLASS Ø45
MAX 700MA

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3045C/▲RCCVS99	DIFFUSO/120° *DIFFUSED/120°*	2W	300 lm	32 lm	max 700mA	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 6 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 6 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.658.700** 1 DRIVER FOR 1-12 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 23W 700MA IP67 DRIVER ON/OFF 23W 700MA IP67
E.TRA.621.700 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 20W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 20W 700MA IP20	**E.TRA.659.700** 1 DRIVER FOR 1-12 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 23W 700MA IP67 DRIVER DALI2 23W 700MA IP67
E.TRA.623.700 1 DRIVER FOR 1-14 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 36W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 36W 700MA IP20	**HUB.700.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 ON/OFF CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 ON/OFF WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.634.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 60W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 60W 700MA IP20	**HUB.700.001.DA2** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 DALI-2 CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 DALI-2 WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.635.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 60W 700MA IP20 DRIVER DALI2 60W 700MA IP20	**HUB.700.001.CA** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 CASAMBI CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 CASAMBI WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.636.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE CASAMBI 60W 700MA IP20 DRIVER CASAMBI 60W 700MA IP20		

RIM 45 PAINTED

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VERNICIATO Ø45
24VDC

RECESSED WITH PAINTED STEEL RING NUT Ø45
24VDC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3045C/▲RRCNB	STRETTO/15° *NARROW/15°*	2W	270 lm	220 lm	24Vdc	III	67	08	80
3045C/▲RRCMB	MEDIO/30° *MEDIUM/30°*	2W	270 lm	210 lm	24Vdc	III	67	08	80
3045C/▲RRCWB	LARGO/40° *WIDE/40°*	2W	270 lm	210 lm	24Vdc	III	67	08	80
3045C/▲RRCSW	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	2W	270 lm	210 lm	24Vdc	III	67	08	80
3045C/▲RRCOB1	OVALE/15°X60° *OVAL/15°X60°*	2W	270 lm	210 lm	24Vdc	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 6 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 6 MM

ON/OFF

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VERNICIATO VETRO OPALE Ø45
24VDC

RECESSED WITH PAINTED STEEL RING NUT OPAL GLASS Ø45
24VDC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3045C/▲RRCVS	DIFFUSO/120° *DIFFUSED/120°*	2W	270 lm	28 lm	24Vdc	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 6 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 6 MM

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.577** 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 9-25 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.632 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VERNICIATO Ø45
MAX 700MA

RECESSED WITH PAINTED STEEL RING NUT Ø45
MAX 700MA

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3045C/▲RCCNB	STRETTO/15° *NARROW/15°*	2W	300 lm	240 lm	max 700mA	III	67	08	80
3045C/▲RCCMB	MEDIO/30° *MEDIUM/30°*	2W	300 lm	230 lm	max 700mA	III	67	08	80
3045C/▲RCCWB	LARGO/40° *WIDE/40°*	2W	300 lm	230 lm	max 700mA	III	67	08	80
3045C/▲RCCSW	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	2W	300 lm	230 lm	max 700mA	III	67	08	80
3045C/▲RCCOB1	OVALE/15°X60° *OVAL/15°X60°*	2W	300 lm	230 lm	max 700mA	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 6 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 6 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VERNICIATO VETRO OPALE Ø45
MAX 700MA

RECESSED WITH PAINTED STEEL RING NUT OPAL GLASS Ø45
MAX 700MA

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3045C/▲RCCVS	DIFFUSO/120° *DIFFUSED/120°*	2W	300 lm	32 lm	max 700mA	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 6 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 6 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.658.700** 1 DRIVER FOR 1-12 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 23W 700MA IP67 DRIVER ON/OFF 23W 700MA IP67
E.TRA.621.700 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 20W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 20W 700MA IP20	**E.TRA.659.700** 1 DRIVER FOR 1-12 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 23W 700MA IP67 DRIVER DALI2 23W 700MA IP67
E.TRA.623.700 1 DRIVER FOR 1-14 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 36W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 36W 700MA IP20	**HUB.700.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 ON/OFF CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 ON/OFF WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.634.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 60W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 60W 700MA IP20	**HUB.700.001.DA2** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 DALI-2 CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 DALI-2 WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.635.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 60W 700MA IP20 DRIVER DALI2 60W 700MA IP20	**HUB.700.001.CA** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 CASAMBI CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 CASAMBI WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.636.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE CASAMBI 60W 700MA IP20 DRIVER CASAMBI 60W 700MA IP20		

ACCESSORI
ACCESSORIES

CONNETTORI
CONNECTORS

MOR682P/2V

Connettore IP68 2Poli/2Vie 2 x 1 mm²
Connector IP68 2Poles/2Ways 2 x 1 mm²
L 72 x Ø 22

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

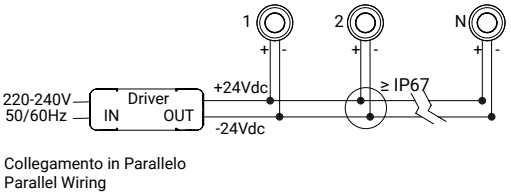

Collegamento in Parallelo
Parallel Wiring

E.TRA.577
1 Driver for 1-8 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579
1 Driver for 9-25 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.632
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 70W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 70W 24Vdc IP20
L 124 x W 80 x H 22

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA 24Vdc
HUB - READY TO CONNECT SYSTEM 24Vdc

HUB.24V.001.ND
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
L 235 x W 200 x H 92



ALIMENTATORI CC - 700mA

DRIVER CC - 700mA



Collegamento in Serie
Series Wiring

E.TRA.621.700
1 Driver for 1-8 Lamps

Alimentatore ON/OFF 20W 700mA IP20
Driver ON/OFF 20W 700mA IP20
L 111 x W 52 x H 22

E.TRA.623.700
1 Driver for 1-14 Lamps

Alimentatore ON/OFF 36W 700mA IP20
Driver ON/OFF 36W 700mA IP20
L 163 x W 30 x H 21

E.TRA.634.700
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 60W 700mA IP20
Driver ON/OFF 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.635.700
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore DALI2 60W 700mA IP20
Driver DALI2 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.636.700
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore CASAMBI 60W 700mA IP20
Driver CASAMBI 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.658.700
1 Driver for 1-12 Lamps

Alimentatore ON/OFF 23W 700mA IP67
Driver ON/OFF 23W 700mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

E.TRA.659.700
1 Driver for 1-12 Lamps

Alimentatore DALI2 23W 700mA IP67
Driver DALI2 23W 700mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA CC 700mA

HUB - READY TO CONNECT SYSTEM CC 700mA

HUB.700.001.CA
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 700mA IP66 CASAMBI con driver 60W IP20
Hub 700mA IP66 CASAMBI with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

HUB.700.001.DA2
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 700mA IP66 DALI-2 con driver 60W IP20
Hub 700mA IP66 DALI-2 with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

HUB.700.001.ND
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 700mA IP66 ON/OFF con driver 60W IP20
Hub 700mA IP66 ON/OFF with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

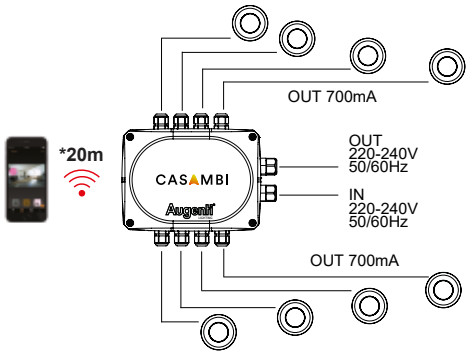

99 00 10 40 35 30 01 24 25 55

RIM 70

Incassato con ghiera in acciaio Ø70
Recessed with steel ring nut Ø70

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Rim, l'ultimo nato tra gli incassati Augenti, è un piccolo ma performante apparecchio da incasso con anello in acciaio. Le dimensioni ridotte e l'installazione semplice e veloce ne permettono la collocazione in ambienti esterni o interni. Rim può infatti essere installato a pavimento, parete o soffitto, integrandosi in modo discreto nell'ambiente, lasciando che la luce e l'atmosfera generate siano gli elementi principali della scena. I fasci proposti sono ideali per effetti morbidi o d'accento, per installazioni singole o in serie. L'anello in acciaio inox 316L ed il sistema AcquaStop per la protezione anti-condensa, rendono Rim un prodotto sicuro e poliedrico, ideale per dare luce alla vostra fantasia.	*Rim, the latest of the Augenti recessed models, is a small but powerful recessed appliance with steel ring. The small size and quick and easy installation allow it to be placed in outdoor or indoor environments. Rim can be installed on the floor, wall or ceiling, integrating discreetly into the environment, leaving the light and atmosphere generated to be the main elements of the scene. The proposed beams are ideal for soft or accent effects, for single installations or in series. The 316L stainless steel ring and the AcquaStop system for anti-condensation protection, make Rim a safe and versatile product, ideal to give light to your imagination.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Incasso a terra, parete o soffitto	*Ground, wall or ceiling recessed*
CORPO *BODY*	Alluminio da tornitura Serie 6000 anticorodal, per maggiore resistenza alla corrosione	*Anticorodal turning aluminum 6000 Series, for greater corrosion resistance*
BOX *BOX*	Polipropilene (PP) 30% fibra stabilizzata UV GWT750	*Polypropylene (PP) 30% fiber UV stabilized GWT750*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro temprato 6 mm	*Extra clear tempered glass 6 mm*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
CORNICE *FRAME*	Acciaio AISI316L	*Stainless steel AISI316L*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

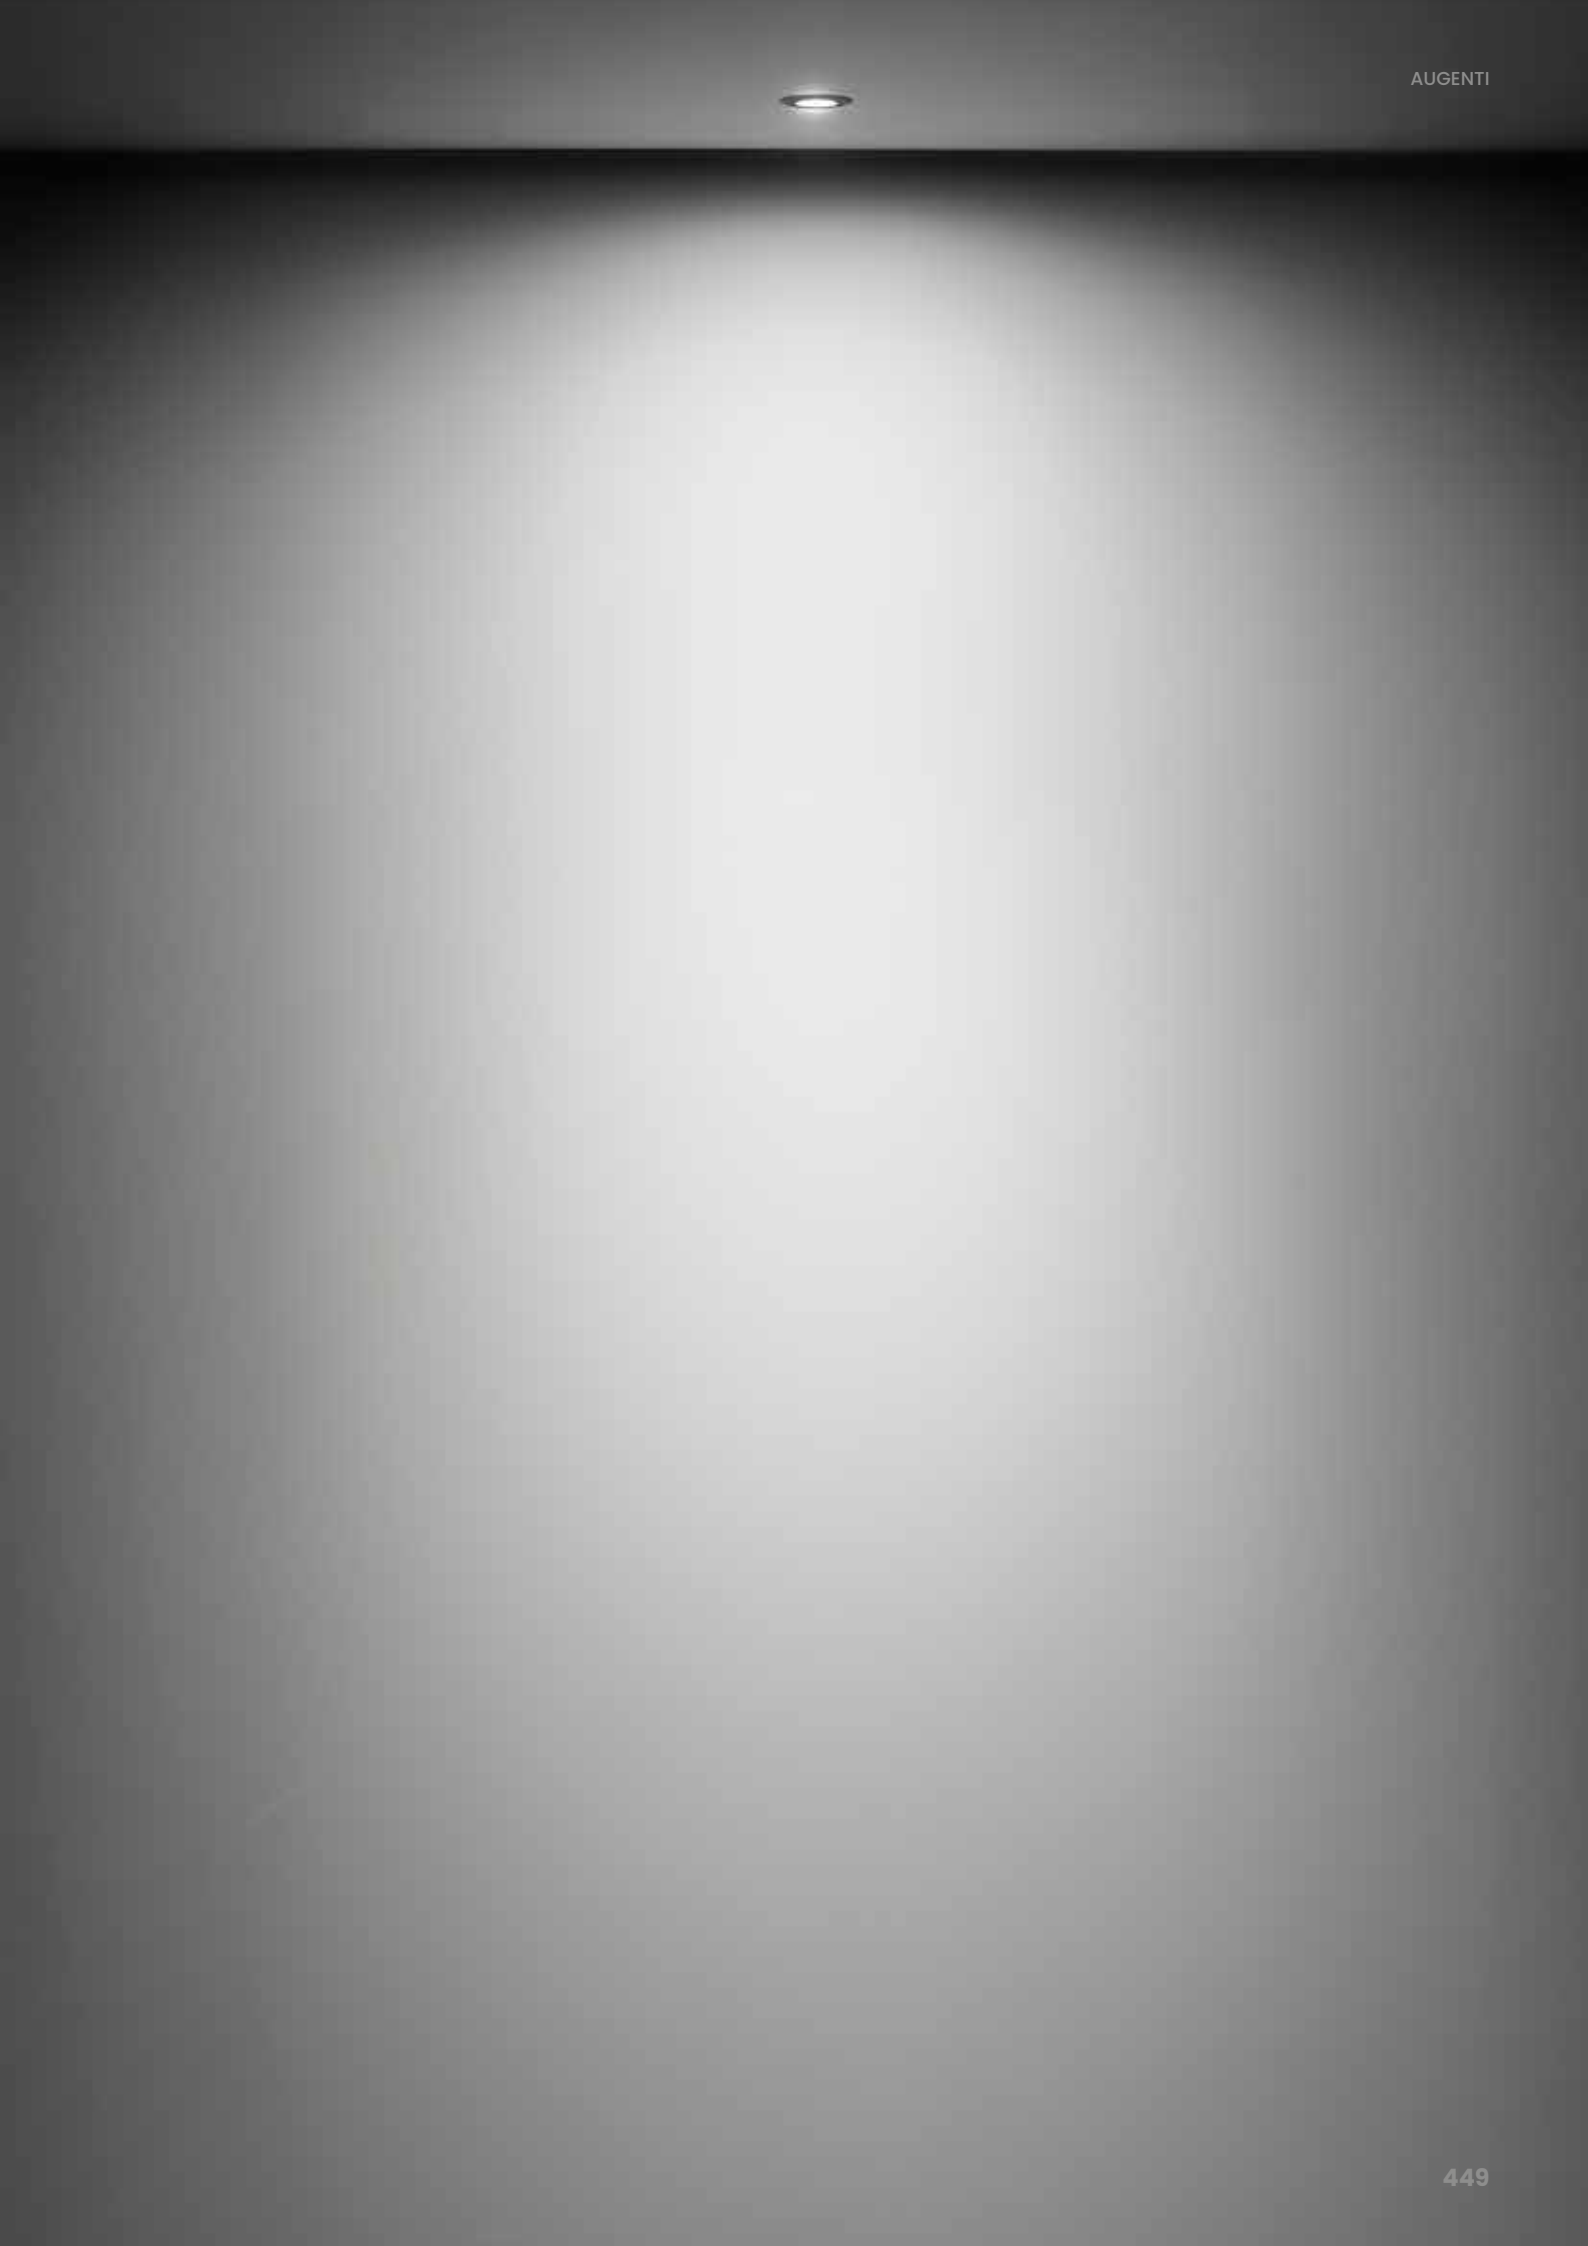

CONFIG. CODICE
CODE CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

6W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
6W REMOTE DRIVER 24Vdc

VERSIONE IN CORRENTE
CONSTANT CURRENT

6W CON DRIVER REMOTO MAX 500mA DC
6W REMOTE DRIVER MAX 500mA DC

IP 67 IK 08 III CE stop HUB SYSTEM

RIM 70

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO Ø70
24VDC

RECESSED WITH STEEL RING NUT Ø70
24VDC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3070C/▲RRCNB99	STRETTO/10° *NARROW/10°*	6W	690 lm	520 lm	24Vdc	III	67	08	80
3070C/▲RRCMB99	MEDIO/24° *MEDIUM/24°*	6W	690 lm	510 lm	24Vdc	III	67	08	80
3070C/▲RRCWB99	LARGO/36° *WIDE/36°*	6W	690 lm	505 lm	24Vdc	III	67	08	80
3070C/▲RRCSW99	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	6W	690 lm	508 lm	24Vdc	III	67	08	80
3070C/▲RRCOB99	OVALE/15°X55° *OVAL/15°X55°*	6W	690 lm	554 lm	24Vdc	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 8 MM

ON/OFF

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VETRO OPALE Ø70
24VDC

RECESSED WITH STEEL RING NUT OPAL GLASS Ø70
24VDC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3070C/▲RRCVS99	DIFFUSO/120° *DIFFUSED/120°*	6W	690 lm	70 lm	24Vdc	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 8 MM

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.577** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-2 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 4-12 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.632 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO Ø70
MAX 500MA

RECESSED WITH STEEL RING NUT Ø70
MAX 500MA

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3070C/▲RCCNB99	STRETTO/10° *NARROW/10°*	6W	690 lm	520 lm	max 500mA	III	67	08	80
3070C/▲RCCMB99	MEDIO/24° *MEDIUM/24°*	6W	690 lm	510 lm	max 500mA	III	67	08	80
3070C/▲RCCWB99	LARGO/36° *WIDE/36°*	6W	690 lm	505 lm	max 500mA	III	67	08	80
3070C/▲RCCSW99	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	6W	690 lm	508 lm	max 500mA	III	67	08	80
3070C/▲RCCOB99	OVALE/15°X55° *OVAL/15°X55°*	6W	690 lm	554 lm	max 500mA	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 8 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VETRO OPALE Ø70
MAX 500MA

RECESSED WITH STEEL RING NUT OPAL GLASS Ø70
MAX 500MA

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3070C/▲RCCVS99	DIFFUSO/120° *DIFFUSED/120°*	6W	690 lm	70 lm	max 500mA	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 8 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.658.500** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 23W 500MA IP67 DRIVER ON/OFF 23W 500MA IP67
E.TRA.621.500 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 20W 500MA IP20 DRIVER ON/OFF 20W 500MA IP20	**E.TRA.659.500** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 23W 500MA IP67 DRIVER DALI2 23W 500MA IP67
E.TRA.623.500 1 DRIVER FOR 1-4 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 36W 500MA IP20 DRIVER ON/OFF 36W 500MA IP20	**HUB.500.001.ND** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 500MA IP66 ON/OFF CON DRIVER 60W IP20 HUB 500MA IP66 ON/OFF WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.634.500 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 60W 500MA IP20 DRIVER ON/OFF 60W 500MA IP20	**HUB.500.001.DA2** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 500MA IP66 DALI-2 CON DRIVER 60W IP20 HUB 500MA IP66 DALI-2 WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.635.500 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 60W 500MA IP20 DRIVER DALI2 60W 500MA IP20	**HUB.500.001.CA** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 500MA IP66 CASAMBI CON DRIVER 60W IP20 HUB 500MA IP66 CASAMBI WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.636.500 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE CASAMBI 60W 500MA IP20 DRIVER CASAMBI 60W 500MA IP20		

RIM 70 PAINTED

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VERNICIATO Ø70
24VDC

RECESSED WITH PAINTED STEEL RING NUT Ø70
24VDC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3070C/▲RRCNB	STRETTO/10° *NARROW/10°*	6W	690 lm	520 lm	24Vdc	III	67	08	80
3070C/▲RRCMB	MEDIO/24° *MEDIUM/24°*	6W	690 lm	510 lm	24Vdc	III	67	08	80
3070C/▲RRCWB	LARGO/36° *WIDE/36°*	6W	690 lm	505 lm	24Vdc	III	67	08	80
3070C/▲RRCSW	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	6W	690 lm	508 lm	24Vdc	III	67	08	80
3070C/▲RRCOB	OVALE/15°X55° *OVAL/15°X55°*	6W	690 lm	554 lm	24Vdc	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 8 MM

ON/OFF

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VERNICIATO VETRO OPALE Ø70
24VDC

RECESSED WITH PAINTED STEEL RING NUT OPAL GLASS Ø70
24VDC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3070C/▲RRCVS	DIFFUSO/120° *DIFFUSED/120°*	6W	690 lm	70 lm	24Vdc	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 8 MM

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.577** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-2 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 4-12 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.632 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VERNICIATO Ø70 MAX 500MA

RECESSED WITH PAINTED STEEL RING NUT Ø70 MAX 500MA

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3070C/▲RCCNB	STRETTO/10° *NARROW/10°*	6W	690 lm	520 lm	max 500mA	III	67	08	80
3070C/▲RCCMB	MEDIO/24° *MEDIUM/24°*	6W	690 lm	510 lm	max 500mA	III	67	08	80
3070C/▲RCCWB	LARGO/36° *WIDE/36°*	6W	690 lm	505 lm	max 500mA	III	67	08	80
3070C/▲RCCSW	MOLTO LARGO/60° *SUPER WIDE/60°*	6W	690 lm	508 lm	max 500mA	III	67	08	80
3070C/▲RCCOB	OVALE/15°X55° *OVAL/15°X55°*	6W	690 lm	554 lm	max 500mA	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 8 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

INCASSO CON GHIERA IN ACCIAIO VERNICIATO VETRO OPALE Ø70 MAX 500MA

RECESSED WITH PAINTED STEEL RING NUT OPAL GLASS Ø70 MAX 500MA

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
3070C/▲RCCVS	DIFFUSO/120° *DIFFUSED/120°*	6W	690 lm	70 lm	max 500mA	III	67	08	80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 8 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 8 MM

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.658.500** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 23W 500MA IP67 DRIVER ON/OFF 23W 500MA IP67
E.TRA.621.500 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 20W 500MA IP20 DRIVER ON/OFF 20W 500MA IP20	**E.TRA.659.500** 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 23W 500MA IP67 DRIVER DALI2 23W 500MA IP67
E.TRA.623.500 1 DRIVER FOR 1-4 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 36W 500MA IP20 DRIVER ON/OFF 36W 500MA IP20	**HUB.500.001.ND** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 500MA IP66 ON/OFF CON DRIVER 60W IP20 HUB 500MA IP66 ON/OFF WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.634.500 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 60W 500MA IP20 DRIVER ON/OFF 60W 500MA IP20	**HUB.500.001.DA2** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 500MA IP66 DALI-2 CON DRIVER 60W IP20 HUB 500MA IP66 DALI-2 WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.635.500 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 60W 500MA IP20 DRIVER DALI2 60W 500MA IP20	**HUB.500.001.CA** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 500MA IP66 CASAMBI CON DRIVER 60W IP20 HUB 500MA IP66 CASAMBI WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.636.500 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE CASAMBI 60W 500MA IP20 DRIVER CASAMBI 60W 500MA IP20		

ACCESSORI
ACCESSORIES

CONNETTORI
CONNECTORS

MOR682P/2V

Connettore IP68 2Poli/2Vie 2 x 1 mm²
Connector IP68 2Poles/2Ways 2 x 1 mm²
L 72 x Ø 22

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

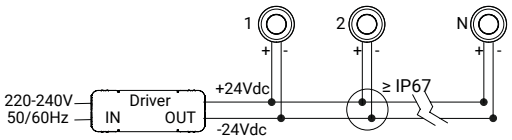

Collegamento in Parallelo
Parallel Wiring

E.TRA.577
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579
1 Driver for 4-12 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631
1 Driver for 1-2 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.632
1 Driver for 1-8 Lamps

Alimentatore ON/OFF 70W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 70W 24Vdc IP20
L 124 x W 80 x H 22

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA 24Vdc
HUB - READY TO CONNECT SYSTEM 24Vdc

HUB.24V.001.ND
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
L 235 x W 200 x H 92



ALIMENTATORI CC - 500mA

DRIVER CC - 500mA



Collegamento in Serie
Series Wiring

E.TRA.621.500
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 20W 500mA IP20
Driver ON/OFF 20W 500mA IP20
L 111 x W 52 x H 22

E.TRA.623.500
1 Driver for 1-4 Lamps

Alimentatore ON/OFF 36W 500mA IP20
Driver ON/OFF 36W 500mA IP20
L 163 x W 30 x H 21

E.TRA.634.500
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore ON/OFF 60W 500mA IP20
Driver ON/OFF 60W 500mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.635.500
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore DALI2 60W 500mA IP20
Driver DALI2 60W 500mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.636.500
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore CASAMBI 60W 500mA IP20
Driver CASAMBI 60W 500mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.658.500
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 23W 500mA IP67
Driver ON/OFF 23W 500mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

E.TRA.659.500
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore DALI2 23W 500mA IP67
Driver DALI2 23W 500mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA CC 500mA

HUB - READY TO CONNECT SYSTEM CC 500mA

HUB.500.001.CA
1 Hub for 1-5 Lamps

Hub 500mA IP66 CASAMBI con driver 60W IP20
Hub 500mA IP66 CASAMBI with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

HUB.500.001.DA2
1 Hub for 1-5 Lamps

Hub 500mA IP66 DALI-2 con driver 60W IP20
Hub 500mA IP66 DALI-2 with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

HUB.500.001.ND
1 Hub for 1-5 Lamps

Hub 500mA IP66 ON/OFF con driver 60W IP20
Hub 500mA IP66 ON/OFF with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

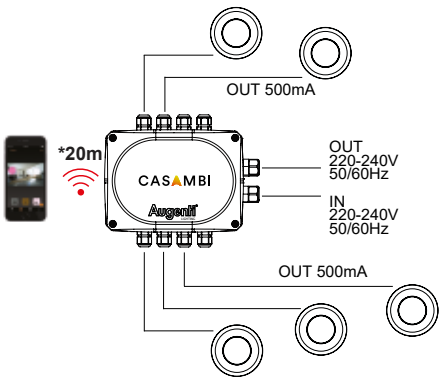

6 SOFFITTO

Le plafoniere per esterni sono ideali per l'illuminazione generale. La loro distribuzione della luce spazia dalla tipologia a fascio largo a quella a fascio stretto, fino alla luce diffusa, per rispondere a diverse necessità. I nostri downlight sono ideali per illuminare ingressi, corridoi, porticati, facciate o sottogronda con una luce precisa, morbida e controllata.

Ceiling *luminaires for outdoor are ideal for general lighting. Their light distribution ranges from wide beam to narrow beam, up to diffuse light, to meet different needs. Our downlights are ideal for illuminating entrances, corridors, porches, façades or eaves with precise, soft and controlled light.*

00 10 40 35 30 01 24 25

UP&DOWN

Apparecchio a soffitto
Ceiling luminaire

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio a soffitto ideale per l'illuminazione radente di facciate esterne. Up&Down è dotato di diverse ottiche per il controllo del flusso luminoso, che consentono flessibilità progettuale attraverso differenti combinazioni di emissione diretta ed indiretta.	*Ceiling luminaire ideal for the grazing lighting of external facades. Up&Down is equipped with secondary optics for luminous flux control, allowing design flexibility through different combinations of direct and indirect emission.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a soffitto	*Ceiling installation*
CORPO *BODY*	Alluminio estruso	*Extruded aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro trasparente temprato	*Extra clear transparent tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*





IP 66 IK 08

APPARECCHIO DA SOFFITTO
DRIVER INCORPORATO

CEILING LUMINAIRE
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
7506C/▲C35NB	STRETTO/16° *NARROW/16°*	17W	1900 lm	1600 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506C/▲C35MB	MEDIO/33° *MEDIUM/33°*	17W	1900 lm	1560 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506C/▲C35WB	LARGO/54° *WIDE/54°*	17W	1900 lm	1520 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

APPARECCHIO DA SOFFITTO DALI
DRIVER INCORPORATO

CEILING LUMINAIRE DALI
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
7506C/▲D35NB	STRETTO/16° *NARROW/16°*	17W	1900 lm	1600 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506C/▲D35MB	MEDIO/33° *MEDIUM/33°*	17W	1900 lm	1560 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506C/▲D35WB	LARGO/54° *WIDE/54°*	17W	1900 lm	1520 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

APPARECCHIO DA SOFFITTO TRIAC
DRIVER INCORPORATO

CEILING LUMINAIRE TRIAC
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
7506C/▲T35NB	STRETTO/16° *NARROW/16°*	17W	1900 lm	1600 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506C/▲T35MB	MEDIO/33° *MEDIUM/33°*	17W	1900 lm	1560 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506C/▲T35WB	LARGO/54° *WIDE/54°*	17W	1900 lm	1520 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.639	CONTROLLER BLUETOOTH IP20 85-240VAC - CASAMBI BLUETOOTH CONTROLLER IP20 85-240VAC - CASAMBI	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

00 10 40 35 30 01 24 25

UP&DOWN MAXI

Apparecchio a soffitto
Ceiling luminaire

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio a soffitto ideale per l'illuminazione radente di facciate esterne. Up&Down Maxi è dotato di diverse ottiche per il controllo del flusso luminoso, che consentono flessibilità progettuale attraverso differenti combinazioni di emissione diretta ed indiretta.	*Ceiling luminaire ideal for the grazing lighting of external facades. Up&Down Maxi is equipped with secondary optics for luminous flux control, allowing design flexibility through different combinations of direct and indirect emission.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a soffitto	*Ceiling installation*
CORPO *BODY*	Alluminio estruso	*Extruded aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro trasparente temprato	*Extra clear transparent tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*





IP 66 IK 08 CE DALI CASAMBI

APPARECCHIO DA SOFFITTO
DRIVER INCORPORATO
CEILING LUMINAIRE
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
7456C/▲C55NB	STRETTO/16° *NARROW/16°*	24W	3050 lm	2690 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456C/▲C55MB	MEDIO/36° *MEDIUM/36°*	24W	3050 lm	2660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456C/▲C55WB	LARGO/56° *WIDE/56°*	24W	3050 lm	2630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

APPARECCHIO DA SOFFITTO DALI
DRIVER INCORPORATO

CEILING LUMINAIRE DALI
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
7456C/▲D55NB	STRETTO/16° *NARROW/16°*	24W	3050 lm	2690 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456C/▲D55MB	MEDIO/36° *MEDIUM/36°*	24W	3050 lm	2660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456C/▲D55WB	LARGO/56° *WIDE/56°*	24W	3050 lm	2630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

APPARECCHIO DA SOFFITTO TRIAC
DRIVER INCORPORATO

CEILING LUMINAIRE TRIAC
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
7456C/▲T55NB	STRETTO/16° *NARROW/16°*	24W	3050 lm	2690 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456C/▲T55MB	MEDIO/36° *MEDIUM/36°*	24W	3050 lm	2660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456C/▲T55WB	LARGO/56° *WIDE/56°*	24W	3050 lm	2630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.639	CONTROLLER BLUETOOTH IP20 85-240VAC - CASAMBI BLUETOOTH CONTROLLER IP20 85-240VAC - CASAMBI	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

00 10 40 35 30 01 24 25

UP&DOWN Q

Apparecchio a soffitto
Ceiling luminaire

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio a soffitto ideale per l'illuminazione radente di facciate esterne. Up&Down-Q è dotato di diverse ottiche per il controllo del flusso luminoso, che consentono flessibilità progettuale attraverso differenti combinazioni di emissione diretta ed indiretta.	*Ceiling luminaire ideal for the grazing lighting of external facades. Up&Downd-Q is equipped with secondary optics for luminous flux control, allowing design flexibility through different combinations of direct and indirect emission.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a soffitto	*Ceiling installation*
CORPO *BODY*	Alluminio estruso	*Extruded aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro trasparente temprato	*Extra clear transparent tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

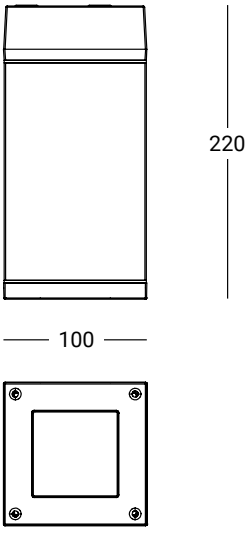

IP 65 IK 07

APPARECCHIO DA SOFFITTO
DRIVER INCORPORATO
CEILING LUMINAIRE
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9814C/▲C0.NB	STRETTO/10° *NARROW/10°*	13W	1359 lm	1233 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9814C/▲C0.MB	MEDIO/26° *MEDIUM/26°*	13W	1359 lm	1239 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9814C/▲C0.WB	LARGO/56° *WIDE/56°*	13W	1359 lm	1131 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

APPARECCHIO DA SOFFITTO DALI
DRIVER INCORPORATO
CEILING LUMINAIRE DALI
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9814C/▲D0.NB	STRETTO/10° *NARROW/10°*	13W	1359 lm	1233 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9814C/▲D0.MB	MEDIO/26° *MEDIUM/26°*	13W	1359 lm	1239 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9814C/▲D0.WB	LARGO/56° *WIDE/56°*	13W	1359 lm	1131 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

00 10 40 35 30 01 24 25

MODO

Apparecchi compatti modulari
Modular compact luminaires

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio per illuminazione a soffitto dalla linea minimale e dalle dimensioni discrete. Disponibile in due configurazioni: installazione a soffitto, per un'estetica compatta e ordinata; versione con cavi Bowden, che aggiunge leggerezza visiva e un tocco tecnico raffinato, ideale per contesti con soffitti alti o spazi aperti.	*Ceiling luminaire with minimal lines and discreet dimensions. Available in two configurations: ceiling installation, for a compact and tidy look; version with Bowden cables, which adds visual lightness and a refined technical touch, ideal for contexts with high ceilings or open spaces.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a soffitto	*Ceiling installation*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro trasparente temprato	*Extra clear transparent tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	Neoprene a celle chiuse	*Closed-cell neoprene*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

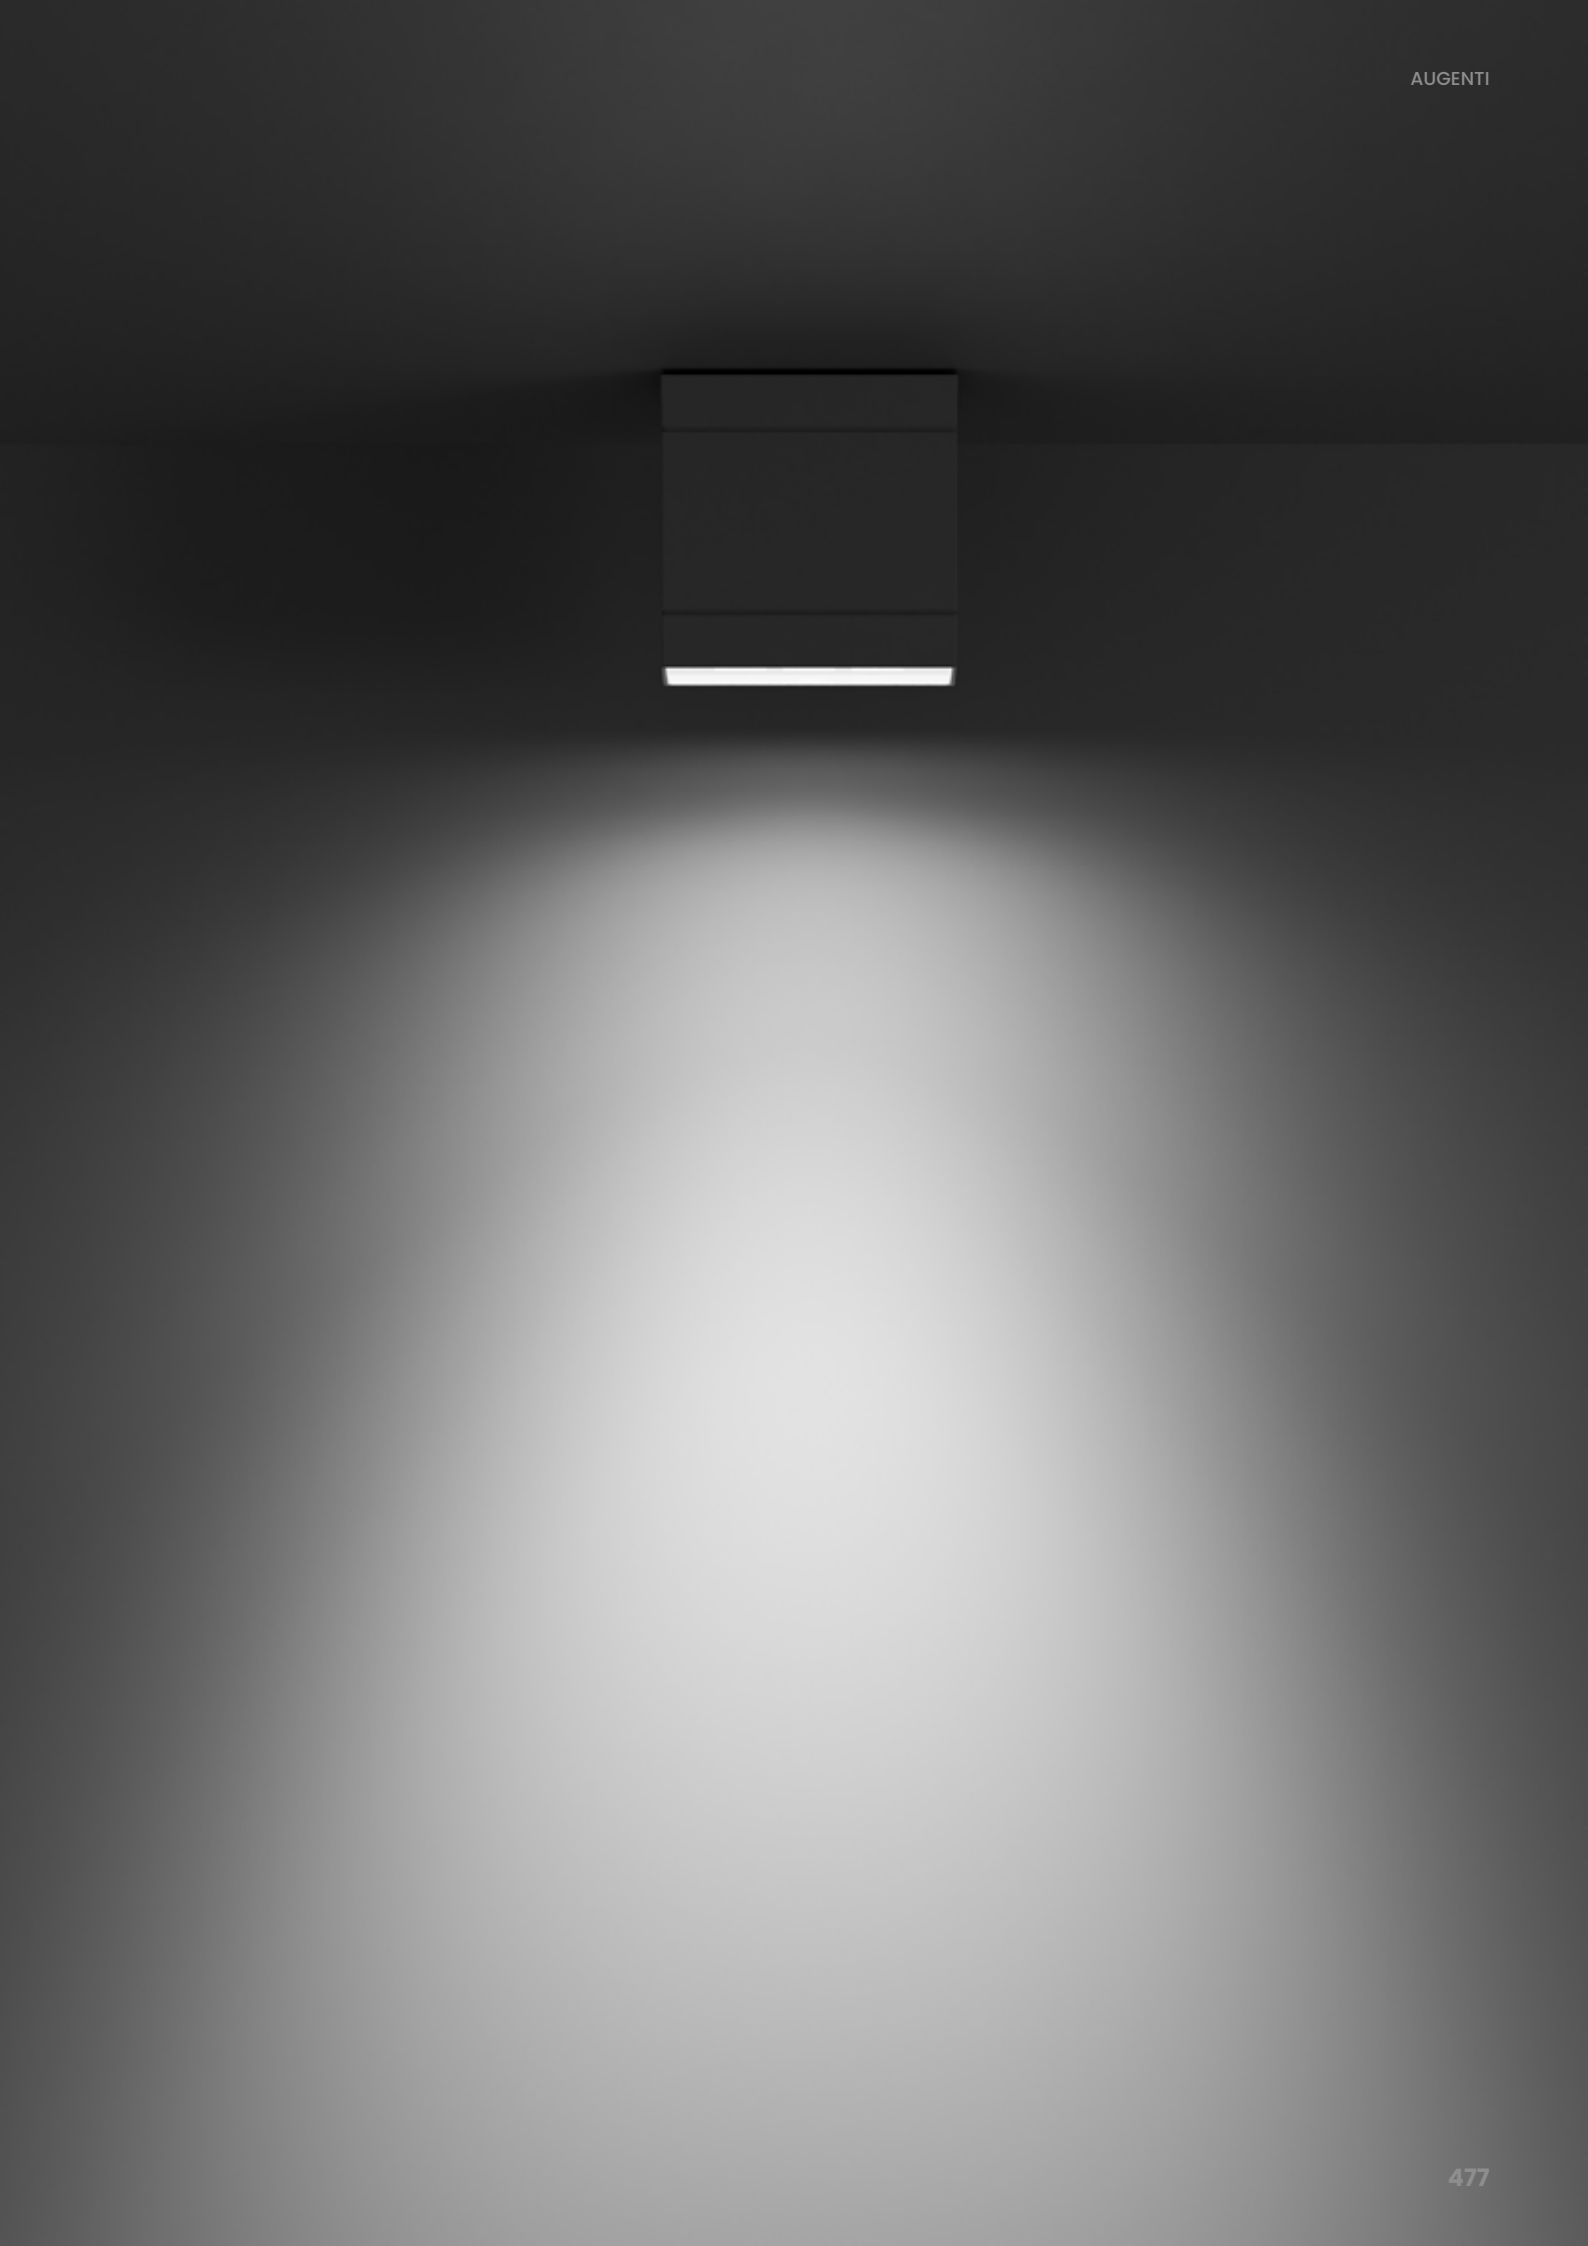

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

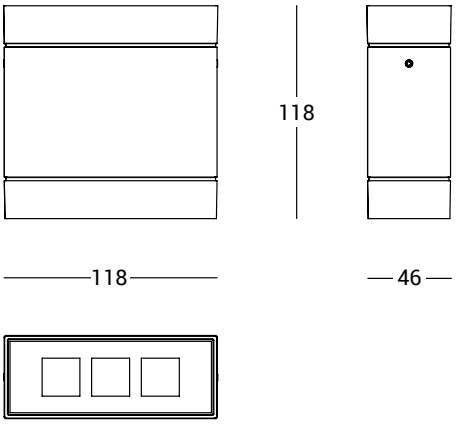

IP 65 IK 07

MODULO A SOFFITTO

CEILING MODULE

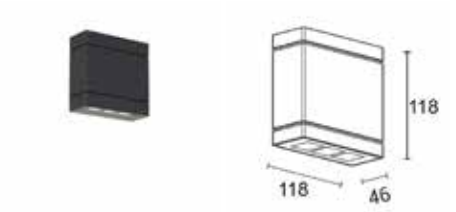

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
601C1/▲P70NB	STRETTO/12° *NARROW/12°*	8W	790 lm	662 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601C1/▲P70MB	MEDIO/28° *MEDIUM/28°*	8W	790 lm	656 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601C1/▲P70WB	LARGO/50° *WIDE/50°*	8W	790 lm	643 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

MODULO A SOFFITTO DALI

CEILING MODULE DALI

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
601C1/▲D70NB	STRETTO/12° *NARROW/12°*	8W	790 lm	662 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601C1/▲D70MB	MEDIO/28° *MEDIUM/28°*	8W	790 lm	656 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601C1/▲D70WB	LARGO/50° *WIDE/50°*	8W	790 lm	643 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

MODULO A SOFFITTO CON CAVI BOWDEN

CEILING MODULE WITH BOWDEN CABLES

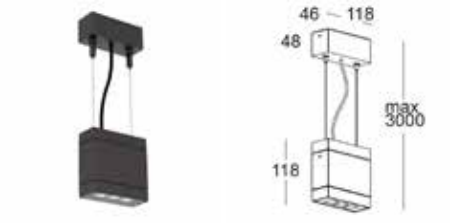

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
601S1/▲P70NB	STRETTO/12° *NARROW/12°*	8W	790 lm	662 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601S1/▲P70MB	MEDIO/28° *MEDIUM/28°*	8W	790 lm	656 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601S1/▲P70WB	LARGO/50° *WIDE/50°*	8W	790 lm	643 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

MODULO A SOFFITTO CON CAVI BOWDEN

CEILING MODULE WITH BOWDEN CABLES

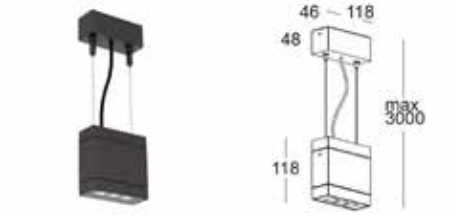

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
601S1/▲P70NB	STRETTO/12° *NARROW/12°*	8W	790 lm	662 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601S1/▲P70MB	MEDIO/28° *MEDIUM/28°*	8W	790 lm	656 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601S1/▲P70WB	LARGO/50° *WIDE/50°*	8W	790 lm	643 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

99 00 10 40 35 30 01 24 25

LUCY

Apparecchio a soffitto in tre varianti: Acciaio, Alluminio e Nylon
Ceiling luminaire in three variants: Steel, Aluminum and Nylon

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Grazie alla cura nella selezione dei materiali e all'elevata protezione dalla corrosione, Lucy è la scelta ideale per installazioni in zone costiere o marine. L'applique del modello Lucy è disponibile in nylon, alluminio verniciato o acciaio inox AISI316L. Disponibile nelle versioni incasso a muro, incasso a pavimento ed applique sia a muro che a soffitto, Lucy unisce versatilità e resistenza per un'illuminazione durevole e affidabile.	*Due to the careful selection of materials and high corrosion protection, Lucy is the ideal choice for installations in coastal or marine areas. The wall lamp of model Lucy is available in nylon, painted aluminum or stainless steel AISI316L. Available in recessed wall, floor and ceiling versions, Lucy combines versatility and resistance for durable and reliable lighting.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a soffitto	*Ceiling installation*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro temprato	*Extra clear tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

3,5W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
3,5W REMOTE DRIVER 24Vdc

VERSIONE 220-240V
220-240V VERSION

DRIVER INCORPORATO/ ALIMENTAZIONE DIRETTA
BUILT-IN DRIVER/DIRECT AC

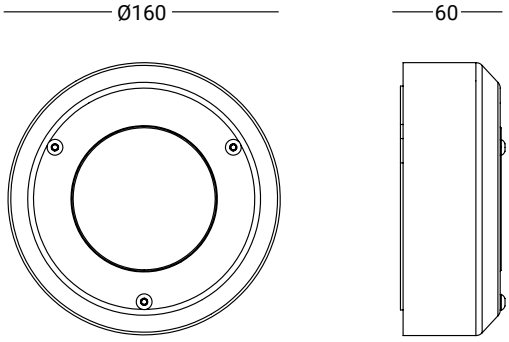

IP 66 IK 07

APPARECCHIO CON COPERTURA IN ACCIAIO
24VDC
LUMINAIRE WITH STEEL COVER
24VDC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
1050W/▲RRCVO	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	3,5W	500 lm	180 lm	24Vdc	III	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DIMMERABILE - DIMMABLE

APPARECCHIO CON COPERTURA IN ALLUMINIO
24VDC
LUMINAIRE WITH ALUMINIUM COVER
24VDC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
1051W/▲RRCVO	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	3,5W	500 lm	180 lm	24Vdc	III	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DIMMERABILE - DIMMABLE

APPARECCHIO CON COPERTURA IN NYLON
24VDC
LUMINAIRE WITH NYLON COVER
24VDC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
1052W/▲RRCVO	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	3,5W	500 lm	180 lm	24Vdc	III	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.647 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE PER BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF DRIVER FOR BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 7-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**E.TRA.633** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67
E.TRA.577 1 DRIVER FOR 1-6 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67		

APPARECCHIO CON COPERTURA IN ACCIAIO
LED DIRECT AC

LUMINAIRE WITH STEEL COVER
LED DIRECT AC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
1050W/WRACVO	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	5W	500 lm	180 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

APPARECCHIO CON COPERTURA IN ALLUMINIO
LED DIRECT AC

LUMINAIRE WITH ALUMINIUM COVER
LED DIRECT AC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
1051W/WRACVO	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	5W	500 lm	180 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

APPARECCHIO CON COPERTURA IN NYLON
LED DIRECT AC

LUMINAIRE WITH NYLON COVER
LED DIRECT AC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
1052W/WRACVO	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	5W	500 lm	180 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67

APPARECCHIO CON COPERTURA IN ACCIAIO
DRIVER INCORPORATO
LUMINAIRE WITH STEEL COVER
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
1050W/▲C20NB	STRETTO/12° *NARROW/12°*	5W	530 lm	480 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80
1050W/▲C20MB	MEDIO/26° *MEDIUM/26°*	5W	530 lm	470 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80
1050W/▲C20WB	LARGO/52° *WIDE/52°*	5W	530 lm	455 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

APPARECCHIO CON COPERTURA IN ALLUMINIO
DRIVER INCORPORATO
LUMINAIRE WITH ALUMINIUM COVER
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
1051W/▲C20NB	STRETTO/12° *NARROW/12°*	5W	530 lm	480 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80
1051W/▲C20MB	MEDIO/26° *MEDIUM/26°*	5W	530 lm	470 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80
1051W/▲C20WB	LARGO/52° *WIDE/52°*	5W	530 lm	455 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

APPARECCHIO CON COPERTURA IN NYLON
DRIVER INCORPORATO
LUMINAIRE WITH NYLON COVER
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
1052W/▲C20NB	STRETTO/12° *NARROW/12°*	5W	530 lm	480 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80
1052W/▲C20MB	MEDIO/26° *MEDIUM/26°*	5W	530 lm	470 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80
1052W/▲C20WB	LARGO/52° *WIDE/52°*	5W	530 lm	455 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67

ACCESSORI
ACCESSORIES

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

E.TRA.577
1 Driver for 1-6 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579
1 Driver for 7-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.633
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore DALI 100W 24Vdc IP67
Driver DALI 100W 24Vdc IP67
L 175 x W 63 x H 36

E.TRA.647
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore per Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF
Driver for Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF
L 57 x W 40 x H 26

PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI
SURGE PROTECTOR

E.TRA.581

Limitatore di sovratensione CL II - IP67
Surge protector CL II - IP67
L 37 x W 30 x H 30

30

CLIO

Apparecchio a soffitto in Nylon
Ceiling luminaire in Nylon

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Grazie alla cura nella selezione dei materiali e all'elevata protezione dalla corrosione, Clio è la scelta ideale per installazioni in zone costiere o marine. L'applique del modello Clio è disponibile in nylon. Disponibile nelle versioni incasso a muro, incasso a pavimento ed applique sia a muro che a soffitto, Lucy unisce versatilità e resistenza per un'illuminazione durevole e affidabile.	*Due to the careful selection of materials and high corrosion protection, Clio is the ideal choice for installations in coastal or marine areas. The wall lamp of model Clio is available in nylon. Available in recessed wall, floor and ceiling versions, Lucy combines versatility and resistance for durable and reliable lighting.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a soffitto	*Ceiling installation*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro temprato	*Extra clear tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG. CODICE
CODE CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

3,5W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
3,5W REMOTE DRIVER 24Vdc

VERSIONE 220-240V
220-240V VERSION

DRIVER INCORPORATO/ ALIMENTAZIONE DIRETTA
BUILT-IN DRIVER/DIRECT AC

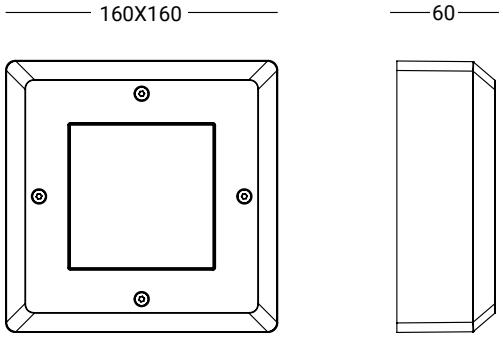

IP 66 IK 07

APPARECCHIO CON COPERTURA IN NYLON
24VDC

LUMINAIRE WITH NYLON COVER
24VDC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
1070W/▲RRCVO	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	3,5W	500 lm	180 lm	24Vdc	III	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.647 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE PER BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF DRIVER FOR BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 7-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**E.TRA.633** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67
E.TRA.577 1 DRIVER FOR 1-6 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67		

APPARECCHIO CON COPERTURA IN NYLON
LED DIRECT AC

LUMINAIRE WITH NYLON COVER
LED DIRECT AC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
1070W/WRACVO	DIFFUSO/110° *DIFFUSED/110°*	5W	500 lm	180 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

APPARECCHIO CON COPERTURA IN NYLON
DRIVER INCORPORATO

LUMINAIRE WITH NYLON COVER
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
1070W/▲C20NB	STRETTO/12° *NARROW/12°*	5W	530 lm	480 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80
1070W/▲C20MB	MEDIO/26° *MEDIUM/26°*	5W	530 lm	470 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80
1070W/▲C20WB	LARGO/52° *WIDE/52°*	5W	530 lm	455 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67

ACCESSORI
ACCESSORIES

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

E.TRA.577
1 Driver for 1-6 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579
1 Driver for 7-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.633
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore DALI 100W 24Vdc IP67
Driver DALI 100W 24Vdc IP67
L 175 x W 63 x H 36

E.TRA.647
1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore per Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF
Driver for Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF
L 57 x W 40 x H 26

PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI
SURGE PROTECTOR

E.TRA.581

Limitatore di sovratensione CL II - IP67
Surge protector CL II - IP67
L 37 x W 30 x H 30

00 10 40 35 30 01 24 25

ALTAIR ROUND

Plafone da parete o soffitto
Wall or ceiling luminaire

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio con diffusore in vetro opale, disponibile in due dimensioni, adatto per installazione sia a soffitto che a parete. Può essere utilizzato singolarmente o in gruppi e si presta a molteplici applicazioni illuminotecniche, rendendolo ideale per l'illuminazione di ambienti interni ed esterni, corridoi, passaggi e vani scala.	*Luminaire with opal glass diffuser, available in two sizes, suitable for ceiling and wall installation. Can be used individually or in groups and is suitable for a wide range of lighting applications, making it ideal for indoor and outdoor lighting, corridors, passageways and stairwells.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a soffitto o parete	*Ceiling or wall installation*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro opale temprato	*Extra clear opal tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	Gomma siliconica standard Tx -40°C / +180°C	*Standard silicone rubber Tx -40°C / +180°C*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

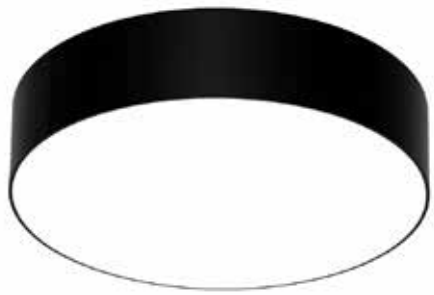

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

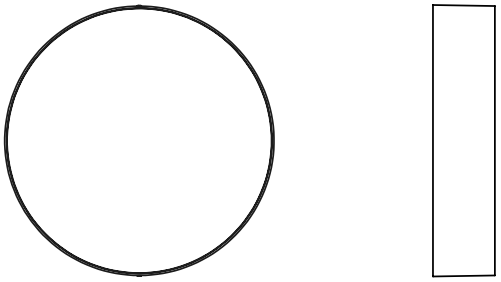

IP 65 IK 07

PLAFONE Ø280 EMISSIONE DIFFUSA

CEILING LUMINAIRE Ø280 DIFFUSE EMISSION

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8402C/▲R35VO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	21W	2130 lm	1045 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

ON/OFF

PLAFONE DALI Ø280 EMISSIONE DIFFUSA

CEILING LUMINAIRE DALI Ø280 DIFFUSE EMISSION

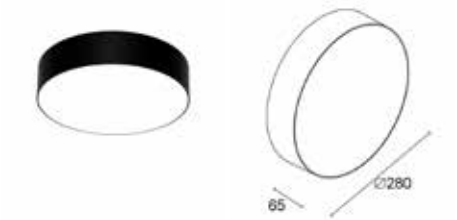

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8402C/▲D35VO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	21W	2130 lm	1045 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PLAFONE Ø280 EMISSIONE DIFFUSA -CON EMERGENZA-

CEILING LUMINAIRE Ø280 DIFFUSE EMISSION -WITH EMERGENCY-

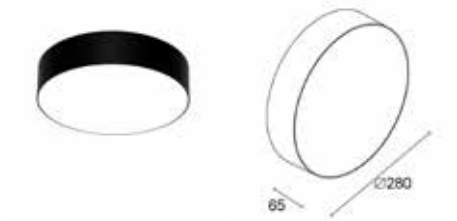

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8402C/▲E35VO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	21W	2130 lm	1045 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

00 10 40 35 30 01 24 25

ALTAIR SQUARE

Plafone da parete o soffitto
Wall or ceiling luminaire

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio con diffusore in vetro opale, disponibile in due dimensioni, adatto per installazione sia a soffitto che a parete. Può essere utilizzato singolarmente o in gruppi e si presta a molteplici applicazioni illuminotecniche, rendendolo ideale per l'illuminazione di ambienti interni ed esterni, corridoi, passaggi e vani scala.	*Luminaire with opal glass diffuser, available in two sizes, suitable for ceiling and wall installation. Can be used individually or in groups and is suitable for a wide range of lighting applications, making it ideal for indoor and outdoor lighting, corridors, passageways and stairwells.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a soffitto o parete	*Ceiling or wall installation*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro opale temprato	*Extra clear opal tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	Gomma siliconica standard Tx -40°C / +180°C	*Standard silicone rubber Tx -40°C / +180°C*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

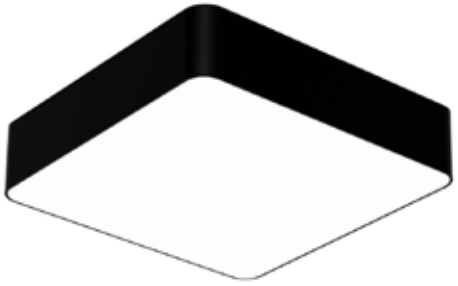

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

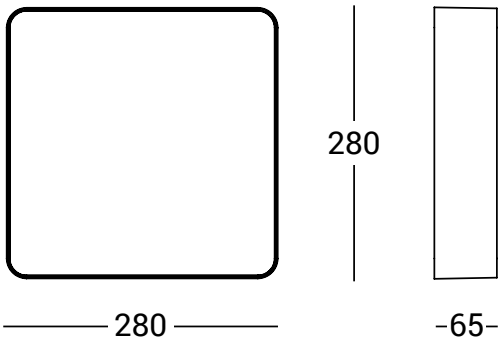

IP 65 IK 07

PLAFONE L. 280 EMISSIONE DIFFUSA

CEILING LUMINAIRE L. 280 DIFFUSE EMISSION



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8412C/▲R35VO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	22W	2330 lm	1150 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

ON/OFF

PLAFONE DALI L. 280 EMISSIONE DIFFUSA

CEILING LUMINAIRE DALI L. 280 DIFFUSE EMISSION



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8412C/▲D35VO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	22W	2330 lm	1150 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PLAFONE L. 280 EMISSIONE DIFFUSA -CON EMERGENZA-

CEILING LUMINAIRE L. 280 DIFFUSE EMISSION -WITH EMERGENCY-



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
8412C/▲E35VO	DIFFUSO >100° *DIFFUSED >100°*	22W	2330 lm	1150 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

7 PALETTI

I paletti di illuminazione da esterno sono ideali per illuminare giardini, vialetti, spazi pubblici e aree residenziali all'aperto. Disponibili in diverse configurazioni, possono essere utilizzati per creare percorsi luminosi, mettere in risalto vegetazione o dettagli strutturali. Caratterizzati da un design che spazia da linee essenziali e moderne a forme più classiche, questi apparecchi rispondono a molteplici esigenze progettuali, sia in ambito contemporaneo che in contesti più tradizionali.

*Outdoor **Small Poles** are ideal for illuminating gardens, driveways, public spaces and outdoor residential areas. Available in different configurations, they can be used to create luminous paths, highlight vegetation or structural details. Characterized by a design that ranges from essential and modern lines to more classic shapes, these luminaires meet multiple design needs, both in contemporary environments and in more traditional contexts.*

00 10 40 35 30 01 24 25 55

STEM

Paletto di design con anello di luce
Design small pole with light ring

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Un sottile stelo, leggero e discreto, un concept volto a prediligere l'essenza della luce e la pulizia del design. Una collezione di paletti da giardino contraddistinti da un sottile anello di luce, pensati per favorire l'effetto scenografico, la morbidezza, e l'esclusività degli spazi. Il suo utilizzo ideale è la collocazione in zone verdi, cespugli, outdoor livings intimi ed accoglienti che evocano il calore di casa, fascino ed eleganza. Adatti anche a creare suggestivi percorsi dedicati ad impreziosire ingressi e vialetti.	*A thin, light and discreet stem, a concept aimed at the essence of light and the cleanliness of design. A collection of garden stakes distinguished by a thin ring of light, designed to promote the scenic effect, softness and exclusivity of spaces. Its ideal use is the placement in green areas, bushes, intimate and welcoming outdoor livings that evoke the warmth of home, charm and elegance. Also suitable to create evocative paths dedicated to embellish entrances and alleys.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra	*Ground installation*
CORPO *BODY*	Alluminio pressofuso	*Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Policarbonato opale	*Opal polycarbonate*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG. CODICE
CODE CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

11W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
11W REMOTE DRIVER 24Vdc

VERSIONE 220-240V
220-240V VERSION

ALIMENTAZIONE DIRETTA
DIRECT AC

IP 65 IK 08 HUB SYSTEM CASAMBI

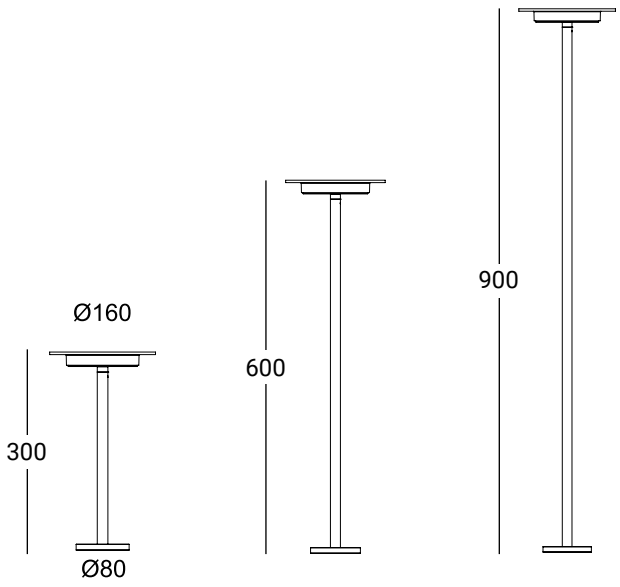

PALETTO H. 300
24VDC
SMALL POLE H. 300
24VDC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
350F1/▲RRC	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	11W	1420 lm	800 lm	24Vdc	III	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DIMMERABILE - DIMMABLE

PALETTO H. 600
24VDC
SMALL POLE H. 600
24VDC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
350F2/▲RRC	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	11W	1420 lm	800 lm	24Vdc	III	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DIMMERABILE - DIMMABLE

PALETTO H. 900
24VDC
SMALL POLE H. 900
24VDC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
350F3/▲RRC	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	11W	1420 lm	800 lm	24Vdc	III	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

KIT.023	KIT PICCHETTO PER PALETTO SMALL POLE SPIKE KIT	**E.TRA.577** 1 DRIVER FOR 1-2 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
KIT.024	KIT CASSAFORMA INTERRATA PER PALETTO INGROUND FORMWORK KIT FOR SMALL POLE	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 3-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1 LAMP	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.DA2** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 DALI-2 HUB 70W 24VDC IP66 DALI-2
E.TRA.632 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.CA** 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 CASAMBI HUB 70W 24VDC IP66 CASAMBI
E.TRA.633 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67		

PALETTO H. 300
LED DIRECT AC
SMALL POLE H. 300
LED DIRECT AC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
350F1/WTAC	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	12W	1300 lm	730 lm	220-240Vac	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO H. 600
LED DIRECT AC
SMALL POLE H. 600
LED DIRECT AC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
350F2/WTAC	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	12W	1300 lm	730 lm	220-240Vac	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO H. 900
LED DIRECT AC
SMALL POLE H. 900
LED DIRECT AC

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
350F3/WTAC	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	12W	1300 lm	730 lm	220-240Vac	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

KIT.023	KIT PICCHETTO PER PALETTO SMALL POLE SPIKE KIT	**KIT.034**	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC
KIT.024	KIT CASSAFORMA INTERRATA PER PALETTO INGROUND FORMWORK KIT FOR SMALL POLE	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²		

ACCESSORI
ACCESSORIES

BOX DA INCASSO
RECESSED BOXES

KIT.024

Kit cassaforma interrata per paletto
Inground formwork kit for small pole
H 110 x ø 135

CONNETTORI
CONNECTORS

MOR682P/2V

Connettore IP68 2Poli/2Vie 2 x 1 mm²
Connector IP68 2Poles/2Ways 2 x 1 mm²
L 72 x Ø 22

MOR683P/2V

Connettore IP68 3Poli/2Vie 3 x 2.5 mm²
Connector IP68 3Poles/2Ways 3 x 2.5 mm²
L 95 x Ø 31

FISSAGGIO
FIXING

KIT.023

Kit picchetto per paletto
Small pole Spike Kit
H 350 x ø 80

KIT CASAMBI IP68
KIT CASAMBI IP68

KIT.034

Kit Casambi IP68 220V Triac
Kit Casambi IP68 220V Triac
L 150 x W 80 x H 40

PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI
SURGE PROTECTOR

E.TRA.580

Limitatore di sovratensione CL I - IP67
Surge protector CL I - IP67
L 37 x W 30 x H 30

ALIMENTATORI 24Vdc

DRIVER 24Vdc

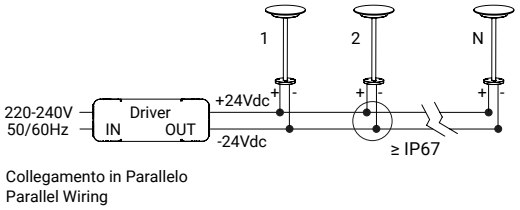

Collegamento in Parallelo
Parallel Wiring

E.TRA.577
1 Driver for 1-2 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579
1 Driver for 3-8 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631
1 Driver for 1 Lamp

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.632
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore ON/OFF 70W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 70W 24Vdc IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.633
1 Driver for 1-8 Lamps

Alimentatore DALI 100W 24Vdc IP67
Driver DALI 100W 24Vdc IP67
L 175 x W 63 x H 36

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA 24Vdc

HUB - READY TO CONNECT SYSTEM 24Vdc

HUB.24V.001.CA
1 Hub for 1-5 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 CASAMBI
Hub 70W 24Vdc IP66 CASAMBI
L 235 x W 200 x H 92

HUB.24V.001.DA2
1 Hub for 1-5 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 DALI-2
Hub 70W 24Vdc IP66 DALI-2
L 235 x W 200 x H 92

HUB.24V.001.ND
1 Hub for 1-5 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
L 235 x W 200 x H 92

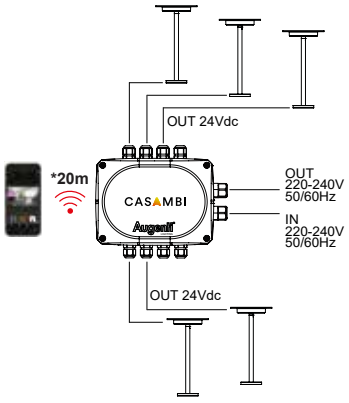

00 10 40 35 30 01 24 25 55

BLOOM MINI

Paletto con mini proiettore orientabile
Bollard with mini adjustable floodlight

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	La forma minimale ed il diametro di soli 35mm conferiscono alla serie Bloom Mini Bollard larga adattabilità ad ogni progetto. Le misure ridotte e le tre altezze disponibili garantiscono totale flessibilità, permettendo l'integrazione di Bloom Mini Bollard in molteplici contesti. La sua versatilità può essere contestualizzata in giardini, per l'illuminazione di piante, siepi, aree fiorite, camminamenti o zone di passaggio, poiché la luce è l'elemento fondamentale per una corretta percezione degli oggetti, degli spazi, delle emozioni.	*The minimal shape and the diameter of only 35mm give the Bloom Mini Bollard series wide adaptability to any project. The reduced sizes and the three available heights guarantee total flexibility, allowing the integration of Bloom Mini Bollard in multiple contexts. Its versatility can be contextualized in gardens, for the lighting of plants, hedges, flowered areas, walkways or passageways, since light is the fundamental element for a correct perception of objects, spaces and emotions.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra	*Ground installation*
CORPO *BODY*	Alluminio da tornitura Serie 6000 anticorodal, per maggiore resistenza alla corrosione	*Anticorodal turning aluminum 6000 Series, for greater corrosion resistance*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro trasparente temprato	*Extra clear transparent tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG. CODICE
CODE CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

2W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
2W REMOTE DRIVER 24Vdc

VERSIONE IN CORRENTE
CONSTANT CURRENT

2W CON DRIVER REMOTO MAX 700mA DC
2W REMOTE DRIVER MAX 700mA DC

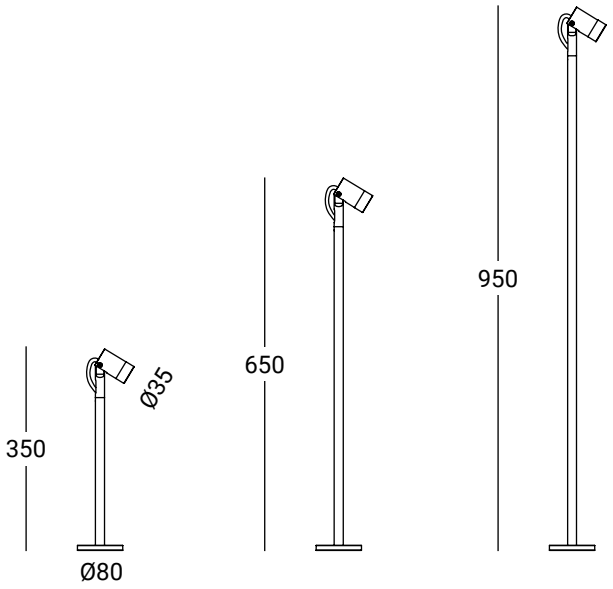

IP 66 IK 08 HUB SYSTEM

PALETTO ORIENTABILE H. 350
24VDC

ADJUSTABLE SMALL POLE H. 350
24VDC



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
5000F1/▲RRCNB	STRETTO/15° *NARROW/15°*	2W	170 lm	130 lm	24Vdc	III	66	08	80
5000F1/▲RRCMB	MEDIO/30° *MEDIUM/30°*	2W	170 lm	125 lm	24Vdc	III	66	08	80
5000F1/▲RRCWB	LARGO/40° *WIDE/40°*	2W	170 lm	120 lm	24Vdc	III	66	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

PALETTO ORIENTABILE H. 650
24VDC

ADJUSTABLE SMALL POLE H. 650
24VDC

CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
5000F2/▲RRCNB	STRETTO/15° *NARROW/15°*	2W	170 lm	130 lm	24Vdc	III	66	08	80
5000F2/▲RRCMB	MEDIO/30° *MEDIUM/30°*	2W	170 lm	125 lm	24Vdc	III	66	08	80
5000F2/▲RRCWB	LARGO/40° *WIDE/40°*	2W	170 lm	120 lm	24Vdc	III	66	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

KIT.023	KIT PICCHETTO PER PALETTO SMALL POLE SPIKE KIT	**E.TRA.632** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20
KIT.024	KIT CASSAFORMA INTERRATA PER PALETTO INGROUND FORMWORK KIT FOR SMALL POLE	**E.TRA.577** 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 9-25 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF

PALETTO ORIENTABILE H. 950
24VDC

ADJUSTABLE SMALL POLE H. 950
24VDC



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
5000F3/▲RRCNB	STRETTO/15° *NARROW/15°*	2W	170 lm	130 lm	24Vdc	III	66	08	80
5000F3/▲RRCMB	MEDIO/30° *MEDIUM/30°*	2W	170 lm	125 lm	24Vdc	III	66	08	80
5000F3/▲RRCWB	LARGO/40° *WIDE/40°*	2W	170 lm	120 lm	24Vdc	III	66	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

KIT.023	KIT PICCHETTO PER PALETTO SMALL POLE SPIKE KIT	**E.TRA.632** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20
KIT.024	KIT CASSAFORMA INTERRATA PER PALETTO INGROUND FORMWORK KIT FOR SMALL POLE	**E.TRA.577** 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.579** 1 DRIVER FOR 9-25 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	**HUB.24V.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF

PALETTO ORIENTABILE H. 350
MAX 700MA

ADJUSTABLE SMALL POLE H. 350
MAX 700MA



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
5000FI/▲RCCNB	STRETTO/15° *NARROW/15°*	2W	220 lm	170 lm	max 700mA	III	66	08	80
5000FI/▲RCCMB	MEDIO/30° *MEDIUM/30°*	2W	220 lm	165 lm	max 700mA	III	66	08	80
5000FI/▲RCCWB	LARGO/40° *WIDE/40°*	2W	220 lm	162 lm	max 700mA	III	66	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE - DIMMABLE

PALETTO ORIENTABILE H. 650
MAX 700MA

ADJUSTABLE SMALL POLE H. 650
MAX 700MA

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
5000F2/▲RCCNB	STRETTO/15° *NARROW/15°*	2W	220 lm	170 lm	max 700mA	III	66	08	80
5000F2/▲RCCMB	MEDIO/30° *MEDIUM/30°*	2W	220 lm	165 lm	max 700mA	III	66	08	80
5000F2/▲RCCWB	LARGO/40° *WIDE/40°*	2W	220 lm	162 lm	max 700mA	III	66	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

KIT.023	KIT PICCHETTO PER PALETTO SMALL POLE SPIKE KIT	**E.TRA.636.700** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE CASAMBI 60W 700MA IP20 DRIVER CASAMBI 60W 700MA IP20
KIT.024	KIT CASSAFORMA INTERRATA PER PALETTO INGROUND FORMWORK KIT FOR SMALL POLE	**E.TRA.658.700** 1 DRIVER FOR 1-12 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 23W 700MA IP67 DRIVER ON/OFF 23W 700MA IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.659.700** 1 DRIVER FOR 1-12 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 23W 700MA IP67 DRIVER DALI2 23W 700MA IP67
E.TRA.621.700 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 20W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 20W 700MA IP20	**HUB.700.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 ON/OFF CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 ON/OFF WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.623.700 1 DRIVER FOR 1-14 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 36W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 36W 700MA IP20	**HUB.700.001.DA2** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 DALI-2 CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 DALI-2 WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.634.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 60W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 60W 700MA IP20	**HUB.700.001.CA** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 CASAMBI CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 CASAMBI WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.635.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 60W 700MA IP20 DRIVER DALI2 60W 700MA IP20		

PALETTO ORIENTABILE H. 950
MAX 700MA

ADJUSTABLE SMALL POLE H. 950
MAX 700MA



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
5000F3/▲RCCNB	STRETTO/15° *NARROW/15°*	2W	220 lm	170 lm	max 700mA	III	66	08	80
5000F3/▲RCCMB	MEDIO/30° *MEDIUM/30°*	2W	220 lm	165 lm	max 700mA	III	66	08	80
5000F3/▲RCCWB	LARGO/40° *WIDE/40°*	2W	220 lm	162 lm	max 700mA	III	66	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

KIT.023	KIT PICCHETTO PER PALETTO SMALL POLE SPIKE KIT	**E.TRA.636.700** 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE CASAMBI 60W 700MA IP20 DRIVER CASAMBI 60W 700MA IP20
KIT.024	KIT CASSAFORMA INTERRATA PER PALETTO INGROUND FORMWORK KIT FOR SMALL POLE	**E.TRA.658.700** 1 DRIVER FOR 1-12 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 23W 700MA IP67 DRIVER ON/OFF 23W 700MA IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	**E.TRA.659.700** 1 DRIVER FOR 1-12 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 23W 700MA IP67 DRIVER DALI2 23W 700MA IP67
E.TRA.621.700 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 20W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 20W 700MA IP20	**HUB.700.001.ND** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 ON/OFF CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 ON/OFF WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.623.700 1 DRIVER FOR 1-14 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 36W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 36W 700MA IP20	**HUB.700.001.DA2** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 DALI-2 CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 DALI-2 WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.634.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 60W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 60W 700MA IP20	**HUB.700.001.CA** 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 CASAMBI CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 CASAMBI WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.635.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 60W 700MA IP20 DRIVER DALI2 60W 700MA IP20		

ACCESSORI
ACCESSORIES

BOX DA INCASSO
RECESSED BOXES

KIT.024

Kit cassaforma interrata per paletto
Inground formwork kit for small pole
H 110 x Ø 135

CONNETTORI
CONNECTORS

MOR682P/2V

Connettore IP68 2Poli/2Vie 2 x 1 mm²
Connector IP68 2Poles/2Ways 2 x 1 mm²
L 72 x Ø 22

FISSAGGIO
FIXING

KIT.023

Kit picchetto per paletto
Small pole Spike Kit
H 350 x ø 80

ALIMENTATORI 24Vdc
DRIVER 24Vdc

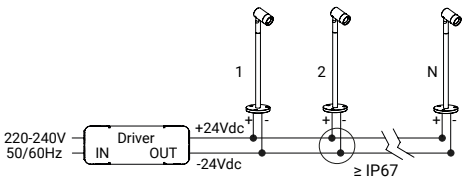

Collegamento in Parallelo
Parallel Wiring

E.TRA.577
1 Driver for 1-8 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579
1 Driver for 9-25 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.631
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.632
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 70W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 70W 24Vdc IP20
L 124 x W 80 x H 22

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA 24Vdc
HUB - READY TO CONNECT SYSTEM 24Vdc

HUB.24V.001.ND
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
L 235 x W 200 x H 92



ALIMENTATORI CC - 700mA

DRIVER CC - 700mA

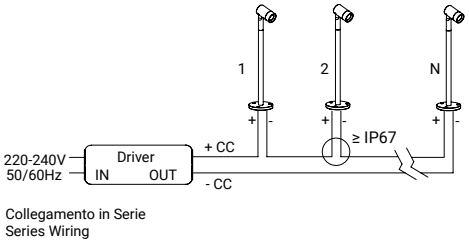

Collegamento in Serie
Series Wiring

E.TRA.621.700
1 Driver for 1-8 Lamps

Alimentatore ON/OFF 20W 700mA IP20
Driver ON/OFF 20W 700mA IP20
L 111 x W 52 x H 22

E.TRA.623.700
1 Driver for 1-14 Lamps

Alimentatore ON/OFF 36W 700mA IP20
Driver ON/OFF 36W 700mA IP20
L 163 x W 30 x H 21

E.TRA.634.700
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 60W 700mA IP20
Driver ON/OFF 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.635.700
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore DALI2 60W 700mA IP20
Driver DALI2 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.636.700
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore CASAMBI 60W 700mA IP20
Driver CASAMBI 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.658.700
1 Driver for 1-12 Lamps

Alimentatore ON/OFF 23W 700mA IP67
Driver ON/OFF 23W 700mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

E.TRA.659.700
1 Driver for 1-12 Lamps

Alimentatore DALI2 23W 700mA IP67
Driver DALI2 23W 700mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA CC 700mA

HUB - READY TO CONNECT SYSTEM CC 700mA

HUB.700.001.CA
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 700mA IP66 CASAMBI con driver 60W IP20
Hub 700mA IP66 CASAMBI with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

HUB.700.001.DA2
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 700mA IP66 DALI-2 con driver 60W IP20
Hub 700mA IP66 DALI-2 with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92

HUB.700.001.ND
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 700mA IP66 ON/OFF con driver 60W IP20
Hub 700mA IP66 ON/OFF with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92



00 10 40 35 30 01 24 25

SLEEK

Bollard a colonna
Column bollard

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Coniugando armoniosamente stile e praticità, Sleek si distingue per la sua presenza discreta e la sua capacità di trasformare qualsiasi ambiente in un'esperienza visiva incantevole. Le sue linee pulite e le dimensioni compatte rappresentano un omaggio alla versatilità, consentendone una facile integrazione in ogni spazio esterno. In un mondo in cui la forma e la funzione si incontrano in perfetta armonia, il nostro Sleek rappresenta il connubio perfetto tra design e prestazioni di alto livello, che garantiscono un'illuminazione di alta qualità e un'esperienza durevole.	*Harmoniously combining style and practicality, Sleek stands out for its discreet presence and its ability to transform any environment into an enchanting visual experience. Its clean lines and compact size are a tribute to versatility, allowing it to be easily integrated into any outdoor space. In a world where form and function come together in perfect harmony, our Sleek is the perfect combination of design and high-end performance, ensuring high-quality lighting and a long-lasting experience.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra	*Ground installation*
CORPO *BODY*	Palo: Alluminio estruso Base/Testa: Alluminio pressofuso	*Pole: Extruded aluminium* *Base/Head: Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro puntinato	*Pointed glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

IP 65 IK 10 DALI CASAMBI

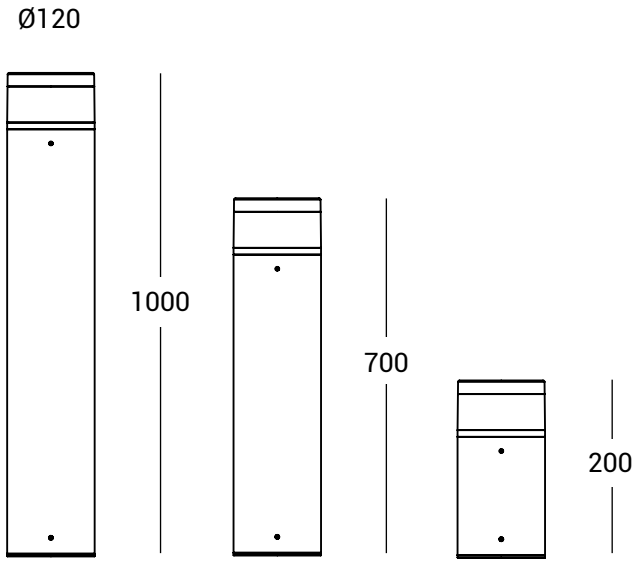

PALETTO H. 200

BOLLARD H. 200

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
420F0/▲R50PT	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	15W	2100 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	10	80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

ON/OFF

PALETTO H. 700

BOLLARD H. 700

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
420F1/▲R50PT	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	15W	2100 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	10	80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

ON/OFF

PALETTO H. 1000

BOLLARD H. 1000

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
420F2/▲R50PT	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	15W	2100 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	10	80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.031**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO DALI H. 200

BOLLARD DALI H. 200

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
420F0/▲D50PT	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	15W	2100 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	10	80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 700

BOLLARD DALI H. 700

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
420F1/▲D50PT	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	15W	2100 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	10	80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 1000

BOLLARD DALI H. 1000

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
420F2/▲D50PT	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	15W	2100 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	10	80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.031**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO TRIAC H. 200

BOLLARD TRIAC H. 200

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
420F0/▲T50PT	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	15W	2100 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	10	80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 700

BOLLARD TRIAC H. 700

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
420F1/▲T50PT	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	15W	2100 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	10	80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 1000

BOLLARD TRIAC H. 1000

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
420F2/▲T50PT	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	15W	2100 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	10	80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**KIT.034**	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.031**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

00 10 40 35 30 01 24 25

NAOS

Bollard a colonna
Column bollard

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Naos è stato progettato per rispondere a diverse esigenze di illuminazione residenziale, ideali per percorsi, giardini e viali. Questo paletto è disponibile con due versioni di ottiche: la prima, con diffusore bianco, è pensata per offrire un'illuminazione più intensa, mentre la seconda, dotata di riflettore nero, garantisce un efficace antiabbagliamento e rispetta le normative contro l'inquinamento luminoso. Disponibile anche la versione con emissione a 180°.	*Naos has been designed to meet different residential lighting needs, ideal for paths, gardens and avenues. This pole is available with two versions of optics: the first, with white diffuser, is designed to offer a more intense lighting, while the second, equipped with black reflector, guarantees an effective anti-glare and complies with the regulations against light pollution. Also available with 180° emission.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra	*Ground installation*
CORPO *BODY*	Palo: Alluminio estruso Base/Testa: Alluminio pressofuso	*Pole: Extruded aluminium* *Base/Head: Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Policarbonato trasparente	*Transparent polycarbonate*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

IP 65 **IK 08**

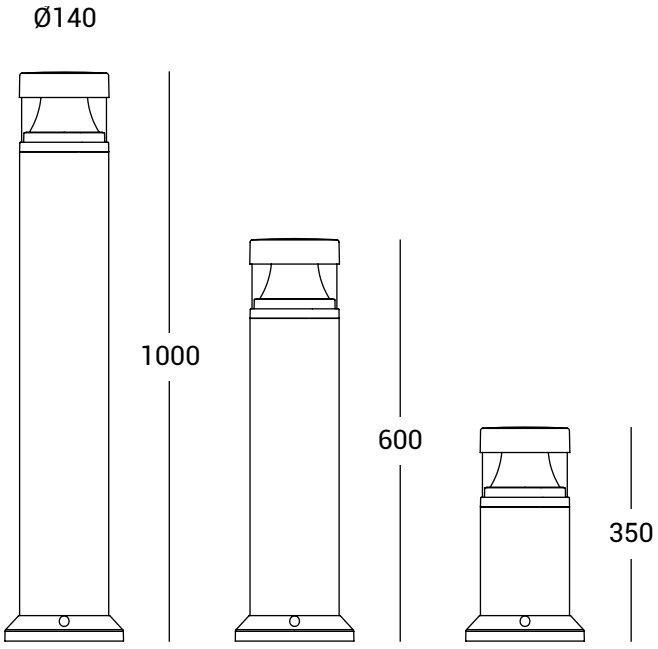

NAOS400

PALETTO H. 350 EMISSIONE 360°

BOLLARD H. 350 EMISSION 360°

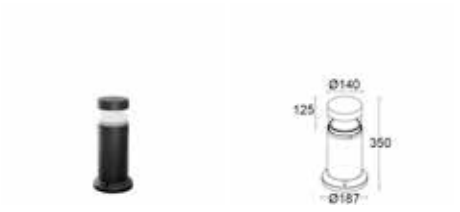

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
400F0/▲R35.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 360° *INDIRECT/DIFFUSED 360°*	14W	1900 lm	980 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO H. 600 EMISSIONE 360°

BOLLARD H. 600 EMISSION 360°

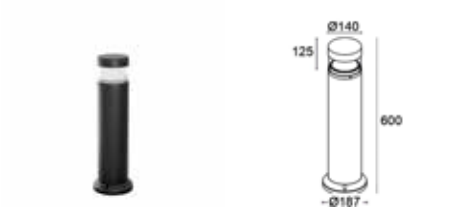

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
400F1/▲R35.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 360° *INDIRECT/DIFFUSED 360°*	14W	1900 lm	980 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO H. 1000 EMISSIONE 360°

BOLLARD H. 1000 EMISSION 360°

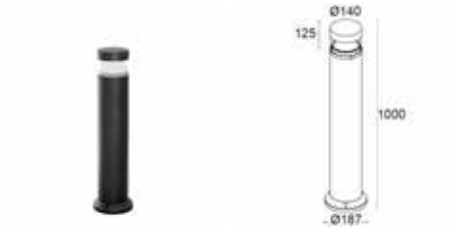

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
400F2/▲R35.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 360° *INDIRECT/DIFFUSED 360°*	14W	1900 lm	980 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**KIT.005**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67		

PALETTO DALI H. 600 EMISSIONE 360°

BOLLARD DALI H. 600 EMISSION 360°



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
400F1/▲D50.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 360° *INDIRECT/DIFFUSED 360°*	20W	2700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 1000 EMISSIONE 360°

BOLLARD DALI H. 1000 EMISSION 360°



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
400F2/▲D50.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 360° *INDIRECT/DIFFUSED 360°*	20W	2700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.581**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.005**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO TRIAC H. 350 EMISSIONE 360°

BOLLARD TRIAC H. 350 EMISSION 360°

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
400F0/▲R50.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 360° *INDIRECT/DIFFUSED 360°*	20W	2700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 600 EMISSIONE 360°

BOLLARD TRIAC H. 600 EMISSION 360°

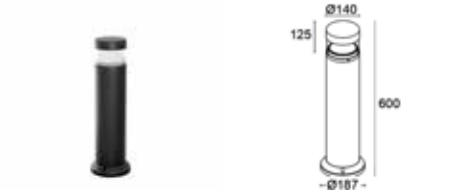

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
400F1/▲R50.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 360° *INDIRECT/DIFFUSED 360°*	20W	2700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 1000 EMISSIONE 360°

BOLLARD TRIAC H. 1000 EMISSION 360°

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
400F2/▲R50.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 360° *INDIRECT/DIFFUSED 360°*	20W	2700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.581**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
KIT.034	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC	**KIT.005**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO H. 350 EMISSIONE 180°

BOLLARD H. 350 EMISSION 180°

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
402F0/▲R35.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 180° *INDIRECT/DIFFUSED 180°*	14W	1900 lm	490 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO H. 600 EMISSIONE 180°

BOLLARD H. 600 EMISSION 180°

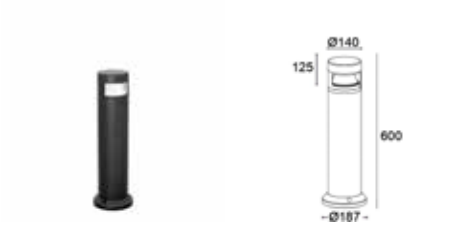

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
402F1/▲R35.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 180° *INDIRECT/DIFFUSED 180°*	14W	1900 lm	490 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO H. 1000 EMISSIONE 180°

BOLLARD H. 1000 EMISSION 180°

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
402F2/▲R35.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 180° *INDIRECT/DIFFUSED 180°*	14W	1900 lm	490 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**KIT.005**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67		

PALETTO DALI H. 600 EMISSIONE 180°

BOLLARD DALI H. 600 EMISSION 180°



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
402F1/▲D50.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 180° *INDIRECT/DIFFUSED 180°*	20W	2700 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 1000 EMISSIONE 180°

BOLLARD DALI H. 1000 EMISSION 180°



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
402F2/▲D50.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 180° *INDIRECT/DIFFUSED 180°*	20W	2700 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.581**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.005**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO TRIAC H. 350 EMISSIONE 180°

BOLLARD TRIAC H. 350 EMISSION 180°

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
402F0/▲R50.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 180° *INDIRECT/DIFFUSED 180°*	20W	2700 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 600 EMISSIONE 180°

BOLLARD TRIAC H. 600 EMISSION 180°

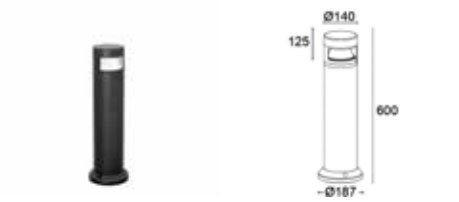

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
402F1/▲R50.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 180° *INDIRECT/DIFFUSED 180°*	20W	2700 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 1000 EMISSIONE 180°

BOLLARD TRIAC H. 1000 EMISSION 180°

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
402F2/▲R50.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 180° *INDIRECT/DIFFUSED 180°*	20W	2700 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.581**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
KIT.034	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC	**KIT.005**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

NAOS401

PALETTO H. 350 EMISSIONE 360°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD H. 350 EMISSION 360°/BLACK REFLECTOR

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
401F0/▲R35.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 360° *INDIRECT/DIFFUSED 360°*	14W	1900 lm	635 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO H. 600 EMISSIONE 360°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD H. 600 EMISSION 360°/BLACK REFLECTOR

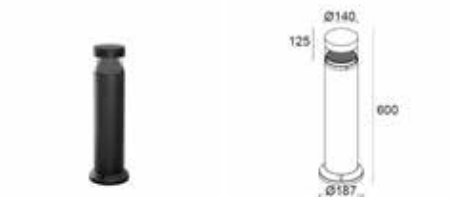

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
401F1/▲R35.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 360° *INDIRECT/DIFFUSED 360°*	14W	1900 lm	635 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO H. 1000 EMISSIONE 360°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD H. 1000 EMISSION 360°/BLACK REFLECTOR

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
401F2/▲R35.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 360° *INDIRECT/DIFFUSED 360°*	14W	1900 lm	635 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**KIT.005**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67		

PALETTO DALI H. 600 EMISSIONE 360°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD DALI H. 600 EMISSION 360°/BLACK REFLECTOR

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
401F1/▲D50.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 360° *INDIRECT/DIFFUSED 360°*	20W	2700 lm	900 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 1000 EMISSIONE 360°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD DALI H. 1000 EMISSION 360°/BLACK REFLECTOR

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
401F2/▲D50.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 360° *INDIRECT/DIFFUSED 360°*	20W	2700 lm	900 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.581**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.005**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO TRIAC H. 350 EMISSIONE 360°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD TRIAC H. 350 EMISSION 360°/BLACK REFLECTOR

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
401F0/▲R50.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 360° *INDIRECT/DIFFUSED 360°*	20W	2700 lm	900 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 600 EMISSIONE 360°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD TRIAC H. 600 EMISSION 360°/BLACK REFLECTOR

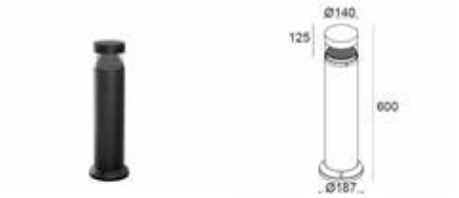

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
401F1/▲R50.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 360° *INDIRECT/DIFFUSED 360°*	20W	2700 lm	900 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 1000 EMISSIONE 360°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD TRIAC H. 1000 EMISSION 360°/BLACK REFLECTOR

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
401F2/▲R50.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 360° *INDIRECT/DIFFUSED 360°*	20W	2700 lm	900 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.581**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
KIT.034	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC	**KIT.005**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO H. 350 EMISSIONE 180°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD H. 350 EMISSION 180°/BLACK REFLECTOR

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
403F0/▲R35.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 180° *INDIRECT/DIFFUSED 180°*	14W	1900 lm	317 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO H. 600 EMISSIONE 180°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD H. 600 EMISSION 180°/BLACK REFLECTOR

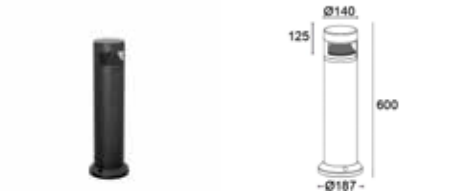

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
403F1/▲R35.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 180° *INDIRECT/DIFFUSED 180°*	14W	1900 lm	317 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO H. 1000 EMISSIONE 180°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD H. 1000 EMISSION 180°/BLACK REFLECTOR

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
403F2/▲R35.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 180° *INDIRECT/DIFFUSED 180°*	14W	1900 lm	317 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**KIT.005**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67		

PALETTO DALI H. 600 EMISSIONE 180°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD DALI H. 600 EMISSION 180°/BLACK REFLECTOR



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
403F1/▲D50.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 180° *INDIRECT/DIFFUSED 180°*	20W	2700 lm	450 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 1000 EMISSIONE 180°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD DALI H. 1000 EMISSION 180°/BLACK REFLECTOR



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
403F2/▲D50.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 180° *INDIRECT/DIFFUSED 180°*	20W	2700 lm	450 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.581**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.005**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO TRIAC H. 350 EMISSIONE 180°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD TRIAC H. 350 EMISSION 180°/BLACK REFLECTOR

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
403F0/▲R50.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 180° *INDIRECT/DIFFUSED 180°*	20W	2700 lm	450 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 600 EMISSIONE 180°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD TRIAC H. 600 EMISSION 180°/BLACK REFLECTOR

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
403F1/▲R50.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 180° *INDIRECT/DIFFUSED 180°*	20W	2700 lm	450 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 1000 EMISSIONE 180°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD TRIAC H. 1000 EMISSION 180°/BLACK REFLECTOR

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
403F2/▲R50.PT	INDIRETTO/DIFFUSO 180° *INDIRECT/DIFFUSED 180°*	20W	2700 lm	450 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.581**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
KIT.034	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC	**KIT.005**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

00 10 40 35 30 01 24 25

NOVA

Bollard a colonna
Column bollard

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Nova è un paletto luminoso dal design essenziale che valorizza gli spazi esterni con eleganza e discrezione. Il diffusore opale assicura una luce morbida e omogenea, ideale per definire percorsi e superfici con continuità visiva. Perfetto per giardini, vialetti e contesti residenziali, Nova rappresenta una soluzione luminosa pensata per accompagnare e definire lo spazio senza invaderlo.	*Nova is a bright pole with an essential design that enhances outdoor spaces with elegance and discretion. The opal diffuser ensures a soft and homogeneous light, ideal for defining paths and surfaces with visual continuity. Perfect for gardens, alleys and residential contexts, Nova is a light solution designed to accompany and define the space without invading it.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra	*Ground installation*
CORPO *BODY*	Palo: Alluminio estruso Base/Testa: Alluminio pressofuso	*Pole: Extruded aluminium* *Base/Head: Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Policarbonato opale	*Opal polycarbonate*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

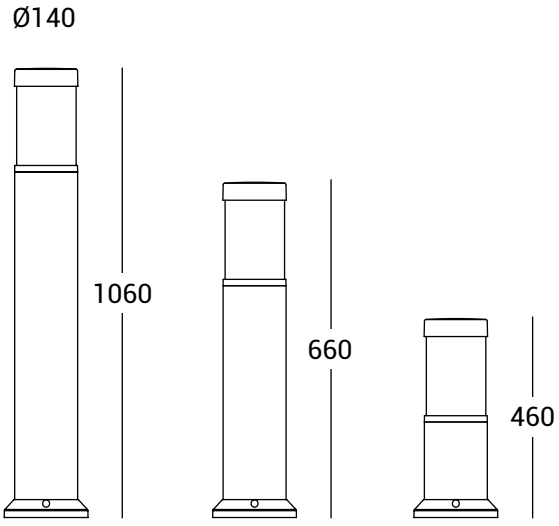

IP 65 IK 08

PALETTO H. 460

BOLLARD H. 460



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
410F0/▲R70PO	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	20W	1330 lm	865 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO H. 660

BOLLARD H. 660



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
410F1/▲R70PO	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	20W	1330 lm	865 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO H. 1060

BOLLARD H. 1060



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
410F2/▲R70PO	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	20W	1330 lm	865 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**KIT.005**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO DALI H. 460

BOLLARD DALI H. 460



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
410F0/▲D70PO	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	20W	1330 lm	865 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 660

BOLLARD DALI H. 660



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
410F1/▲D70PO	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	20W	1330 lm	865 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 1060

BOLLARD DALI H. 1060



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
410F2/▲D70PO	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	20W	1330 lm	865 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.005**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO TRIAC H. 460

BOLLARD TRIAC H. 460



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
410F0/▲T70PO	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	20W	1330 lm	865 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 660

BOLLARD TRIAC H. 660



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
410F1/▲T70PO	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	20W	1330 lm	865 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 1060

BOLLARD TRIAC H. 1060



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
410F2/▲T70PO	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	20W	1330 lm	865 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**KIT.005**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
KIT.034	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC		

00 10 40 35 30 01 24 25

SILURETTO

Bollard a colonna
Column bollard

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Siluretto è progettato specificamente per l'illuminazione residenziale di percorsi, giardini, viali, il tutto nel rispetto delle normative sull'inquinamento luminoso, attraverso l'uso di ottiche radiali a 360° che garantiscono un'emissione principalmente diretta verso il suolo.	*Siluretto is specifically designed for residential lighting of paths, gardens and avenues, all in compliance with the regulations on light pollution, through the use of 360° radial optics that guarantee an emission mainly directed towards the ground.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra	*Ground installation*
CORPO *BODY*	Palo: Alluminio estruso Base/Testa: Alluminio pressofuso	*Pole: Extruded aluminium* *Base/Head: Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Policarbonato trasparente	*Transparent polycarbonate*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

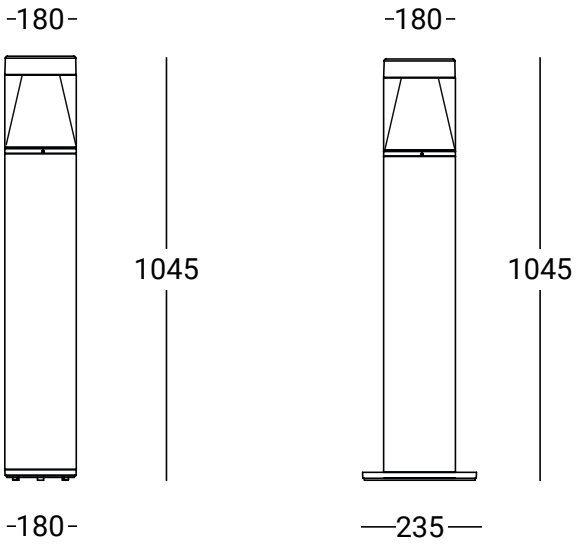

IP 65 IK 08

PALETTO INSTALLAZIONE FUORI TERRA CON BASE

BOLLARD WITH BASE FOR ABOVE GROUND INSTALLATION

CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
335FI/▲R65PT	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	26W	3840 lm	2020 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO INSTALLAZIONE INTERRATA SENZA BASE

BOLLARD WITHOUT BASE FOR UNDERGROUND INSTALLATION



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
325FI/▲R65PT	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	26W	3840 lm	2020 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		

PALETTO DALI INSTALLAZIONE FUORI TERRA CON BASE

BOLLARD DALI WITH BASE FOR ABOVE GROUND INSTALLATION

CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
335FI/▲D65PT	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	26W	3840 lm	2020 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI INSTALLAZIONE INTERRATA SENZA BASE

BOLLARD DALI WITHOUT BASE FOR UNDERGROUND INSTALLATION



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
325FI/▲D65PT	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	26W	3840 lm	2020 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		

00 10 40 35 30 01 24 25

ZENITH

Paletto minimale
Bollard minimal

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Zenith unisce design essenziale e sostenibilità. Con una forma semplice e minimalista, si integra perfettamente in giardini, vialetti e spazi pubblici. Progettato per rispettare le normative antinquinamento luminoso, emette una luce direzionata verso il basso, riducendo la dispersione e l'impatto sull'ecosistema notturno. Un'illuminazione funzionale ed elegante, pensata per garantire sicurezza e comfort visivo senza compromettere l'equilibrio ambientale.	*Zenith combines essential design and sustainability. With a simple and minimalist shape, it integrates perfectly into gardens, driveways and public spaces. Designed to comply with anti-pollution regulations, it emits downward-directed light, reducing dispersion and the impact on the nocturnal ecosystem. A functional and elegant lighting, designed to guarantee safety and visual comfort without compromising the environmental balance.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra	*Ground installation*
CORPO *BODY*	Palo: Alluminio estruso Base/Testa: Alluminio pressofuso	*Pole: Extruded aluminium* *Base/Head: Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro trasparente temprato	*Extra clear transparent tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

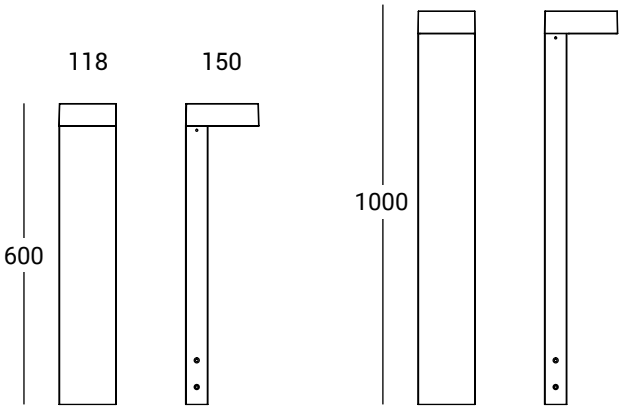

IP 65 IK 07

PALETTO H. 600
10W
BOLLARD H. 600
10W

NEWS



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
620F1/▲P35A2	ASIMMETRICO A2 *ASYMMETRIC A2*	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F1/▲P35A1	ASIMMETRICO A1 *ASYMMETRIC A1*	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

PALETTO H. 600
20W
BOLLARD H. 600
20W

NEWS



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
620F1/▲P70A2	ASIMMETRICO A2 *ASYMMETRIC A2*	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F1/▲P70A1	ASIMMETRICO A1 *ASYMMETRIC A1*	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.581**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.020**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO DALI H. 600
10W
BOLLARD DALI H. 600
10W

NEWS

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
620F1/▲D35A2	ASIMMETRICO A2 *ASYMMETRIC A2*	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F1/▲D35A1	ASIMMETRICO A1 *ASYMMETRIC A1*	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 600
20W
BOLLARD DALI H. 600
20W

NEWS

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
620F1/▲D70A2	ASIMMETRICO A2 *ASYMMETRIC A2*	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F1/▲D70A1	ASIMMETRICO A1 *ASYMMETRIC A1*	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.581**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.020**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO TRIAC H. 600
10W
BOLLARD TRIAC H. 600
10W

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
620F1/▲T35A2	ASIMMETRICO A2 *ASYMMETRIC A2*	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F1/▲T35A1	ASIMMETRICO A1 *ASYMMETRIC A1*	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 600
20W
BOLLARD TRIAC H. 600
20W

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
620F1/▲T70A2	ASIMMETRICO A2 *ASYMMETRIC A2*	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F1/▲T70A1	ASIMMETRICO A1 *ASYMMETRIC A1*	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.581**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.020**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS
KIT.034	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC		

PALETTO H. 1000
10W
BOLLARD H. 1000
10W

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
620F2/▲P35A2	ASIMMETRICO A2 *ASYMMETRIC A2*	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F2/▲P35A1	ASIMMETRICO A1 *ASYMMETRIC A1*	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

PALETTO H. 1000
20W
BOLLARD H. 1000
20W

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
620F2/▲P70A2	ASIMMETRICO A2 *ASYMMETRIC A2*	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F2/▲P70A1	ASIMMETRICO A1 *ASYMMETRIC A1*	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.581**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.020**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO DALI H. 1000
10W
BOLLARD DALI H. 1000
10W

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
620F2/▲D35A2	ASIMMETRICO A2 *ASYMMETRIC A2*	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F2/▲D35A1	ASIMMETRICO A1 *ASYMMETRIC A1*	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 1000
20W
BOLLARD DALI H. 1000
20W

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
620F2/▲D70A2	ASIMMETRICO A2 *ASYMMETRIC A2*	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F2/▲D70A1	ASIMMETRICO A1 *ASYMMETRIC A1*	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.581**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.020**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO TRIAC H. 1000
10W
BOLLARD TRIAC H. 1000
10W

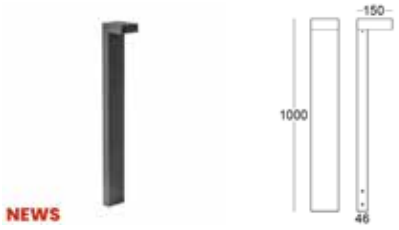

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
620F2/▲T35A2	ASIMMETRICO A2 *ASYMMETRIC A2*	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F2/▲T35A1	ASIMMETRICO A1 *ASYMMETRIC A1*	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 1000
20W
BOLLARD TRIAC H. 1000
20W

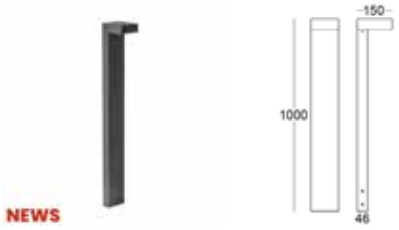

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
620F2/▲T70A2	ASIMMETRICO A2 *ASYMMETRIC A2*	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F2/▲T70A1	ASIMMETRICO A1 *ASYMMETRIC A1*	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.581**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.020**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS
KIT.034	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC		

00 10 40 35 30 01 24 25

MODO

Apparecchio modulare compatto
Compact modular luminaire

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Un semplice parallelepipedo, dalla linea minimale e dalle dimensioni compatte per un sistema a paletto orientato in funzione delle esigenze di luce. Apparecchio in grado di evolvere in più varianti geometriche e ottiche, supportando così le molteplici e diversificate esigenze del lighting designer.	*A simple parallelepiped, with minimal lines and compact dimensions for a system with a pole oriented according to the light requirements. Luminaire capable of evolving into several geometric and optical variants, thus supporting the multiple and diverse needs of the lighting designer.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra	*Ground installation*
CORPO *BODY*	Palo: Alluminio estruso Base/Testa: Alluminio pressofuso	*Pole: Extruded aluminium* *Base/Head: Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro extrachiaro trasparente temprato	*Extra clear transparent tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM a celle chiuse	*Closed-cell EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

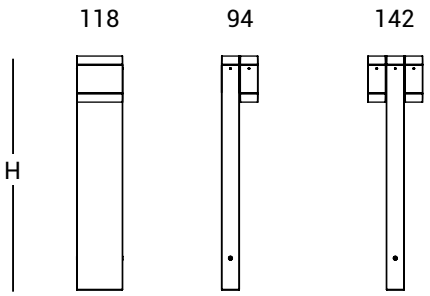

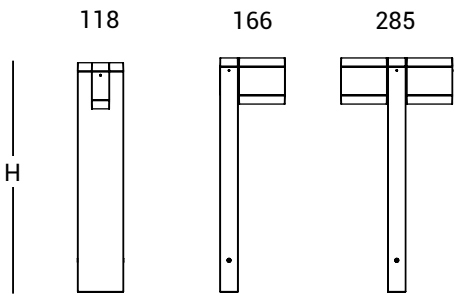

H → 600
1000

IP 65 IK 07

PALETTO EMISSIONE SINGOLA ORIZZONTALE H. 600

BOLLARD HORIZONTAL SINGLE EMISSION H. 600



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
601F1/▲P70A2	SINGOLO/ASIMMETRICO *SINGLE/ASYMMETRIC*	8W	790 lm	435 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601F1/▲P70WB	SINGOLO/50° *SINGLE/50°*	8W	790 lm	344 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

PALETTO EMISSIONE SINGOLA ORIZZONTALE H. 1000

BOLLARD HORIZONTAL SINGLE EMISSION H. 1000



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
601F2/▲P70A2	SINGOLO/ASIMMETRICO *SINGLE/ASYMMETRIC*	8W	790 lm	435 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601F2/▲P70WB	SINGOLO/50° *SINGLE/50°*	8W	790 lm	344 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.020**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO DALI EMISSIONE SINGOLA ORIZZONTALE H. 600

BOLLARD DALI HORIZONTAL SINGLE EMISSION H. 600



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
601F1/▲D70A2	SINGOLO/ASIMMETRICO *SINGLE/ASYMMETRIC*	8W	790 lm	435 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601F1/▲D70WB	SINGOLO/50° *SINGLE/50°*	8W	790 lm	344 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI EMISSIONE SINGOLA ORIZZONTALE H. 1000

BOLLARD DALI HORIZONTAL SINGLE EMISSION H. 1000



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
601F2/▲D70A2	SINGOLO/ASIMMETRICO *SINGLE/ASYMMETRIC*	8W	790 lm	435 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601F2/▲D70WB	SINGOLO/50° *SINGLE/50°*	8W	790 lm	344 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.020**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO EMISSIONE DOPPIA ORIZZONTALE H. 600

BOLLARD HORIZONTAL DOUBLE EMISSION H. 600



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
602F1/▲P70A2	DOPPIO/ASIMMETRICO *DOUBLE/ASYMMETRIC*	16W	1580 lm	873 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602F1/▲P70WB	DOPPIO/50° *DOUBLE/50°*	16W	1580 lm	688 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

PALETTO EMISSIONE DOPPIA ORIZZONTALE H. 1000

BOLLARD HORIZONTAL DOUBLE EMISSION H. 1000



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
602F2/▲P70A2	DOPPIO/ASIMMETRICO *DOUBLE/ASYMMETRIC*	16W	1580 lm	873 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602F2/▲P70WB	DOPPIO/50° *DOUBLE/50°*	16W	1580 lm	688 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.020**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO DALI EMISSIONE DOPPIA ORIZZONTALE H. 600

BOLLARD DALI HORIZONTAL DOUBLE EMISSION H. 600



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
602F1/▲D70A2	DOPPIO/ASIMMETRICO *DOUBLE/ASYMMETRIC*	16W	1580 lm	873 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602F1/▲D70WB	DOPPIO/50° *DOUBLE/50°*	16W	1580 lm	688 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI EMISSIONE DOPPIA ORIZZONTALE H. 1000

BOLLARD DALI HORIZONTAL DOUBLE EMISSION H. 1000



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
602F2/▲D70A2	DOPPIO/ASIMMETRICO *DOUBLE/ASYMMETRIC*	16W	1580 lm	873 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602F2/▲D70WB	DOPPIO/50° *DOUBLE/50°*	16W	1580 lm	688 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.020**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO EMISSIONE SINGOLA H. 600

BOLLARD SINGLE EMISSION H. 600

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
603F1/▲P70A2	SINGOLO/ASIMMETRICO *SINGLE/ASYMMETRIC*	8W	790 lm	435 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603F1/▲P70WB	SINGOLO/50° *SINGLE/50°*	8W	790 lm	344 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603F1/▲P70BB	SINGOLO LAMA DI LUCE/4° *SINGLE BLADE OF LIGHT/4°*	3.5W	260 lm	145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

PALETTO EMISSIONE SINGOLA H. 1000

BOLLARD SINGLE EMISSION H. 1000

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
603F2/▲P70A2	SINGOLO/ASIMMETRICO *SINGLE/ASYMMETRIC*	8W	790 lm	435 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603F2/▲P70WB	SINGOLO/50° *SINGLE/50°*	8W	790 lm	344 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603F2/▲P70BB	SINGOLO LAMA DI LUCE/4° *SINGLE BLADE OF LIGHT/4°*	3.5W	260 lm	145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.020**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO DALI EMISSIONE SINGOLA H. 600

BOLLARD DALI SINGLE EMISSION H. 600



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
603F1/▲D70A2	SINGOLO/ASIMMETRICO *SINGLE/ASYMMETRIC*	8W	790 lm	435 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603F1/▲D70WB	SINGOLO/50° *SINGLE/50°*	8W	790 lm	344 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603F1/▲D70BB	SINGOLO LAMA DI LUCE/4° *SINGLE BLADE OF LIGHT/4°*	3.5W	260 lm	145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI EMISSIONE SINGOLA H. 1000

BOLLARD DALI SINGLE EMISSION H. 1000



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
603F2/▲D70A2	SINGOLO/ASIMMETRICO *SINGLE/ASYMMETRIC*	8W	790 lm	435 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603F2/▲D70WB	SINGOLO/50° *SINGLE/50°*	8W	790 lm	344 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603F2/▲D70BB	SINGOLO LAMA DI LUCE/4° *SINGLE BLADE OF LIGHT/4°*	3.5W	260 lm	145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.020**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO EMISSIONE DOPPIA H. 600

BOLLARD DOUBLE EMISSION H. 600



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
604F1/▲P70A2	DOPPIO/ASIMMETRICO *DOUBLE/ASYMMETRIC*	16W	1580 lm	873 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
604F1/▲P70WB	DOPPIO/50° *DOUBLE/50°*	16W	1580 lm	688 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
604F1/▲P70BB	DOPPIO LAMA DI LUCE/4° *DOUBLE BLADE OF LIGHT/4°*	7W	520 lm	290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

PALETTO EMISSIONE DOPPIA H. 1000

BOLLARD DOUBLE EMISSION H. 1000



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
604F2/▲P70A2	DOPPIO/ASIMMETRICO *DOUBLE/ASYMMETRIC*	16W	1580 lm	873 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
604F2/▲P70WB	DOPPIO/50° *DOUBLE/50°*	16W	1580 lm	688 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
604F2/▲P70BB	DOPPIO LAMA DI LUCE/4° *DOUBLE BLADE OF LIGHT/4°*	7W	520 lm	290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.020**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO DALI EMISSIONE DOPPIA H. 600

BOLLARD DALI DOUBLE EMISSION H. 600



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
604F1/▲D70A2	DOPPIO/ASIMMETRICO *DOUBLE/ASYMMETRIC*	16W	1580 lm	873 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
604F1/▲D70WB	DOPPIO/50° *DOUBLE/50°*	16W	1580 lm	688 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
604F1/▲D70BB	DOPPIO LAMA DI LUCE/4° *DOUBLE BLADE OF LIGHT/4°*	7W	520 lm	290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI EMISSIONE DOPPIA H. 1000

BOLLARD DALI DOUBLE EMISSION H. 1000



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
604F2/▲D70A2	DOPPIO/ASIMMETRICO *DOUBLE/ASYMMETRIC*	16W	1580 lm	873 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
604F2/▲D70WB	DOPPIO/50° *DOUBLE/50°*	16W	1580 lm	688 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
604F2/▲D70BB	DOPPIO LAMA DI LUCE/4° *DOUBLE BLADE OF LIGHT/4°*	7W	520 lm	290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.020**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

00 10 40 35 30 01 24 25

ORION D

Bollard a colonna con illuminazione dall'alto
Column bollard with lighting from above

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio a colonna per installazione a pavimento, con sorgente luminosa diffusa posta sulla parte superiore dell'apparecchio. Ciò garantisce una distribuzione ottimale della luce sul terreno e un migliore controllo degli effetti abbaglianti.	*Column luminaire for floor installation, with a diffuse light source placed on top of the luminaire. This ensures optimum light distribution on the ground and better control of glare.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra	*Ground installation*
CORPO *BODY*	Palo: Alluminio estruso Base/Testa: Alluminio pressofuso	*Pole: Extruded aluminium* *Base/Head: Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro sabbiato	*Sandblasted glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **W=3000K**
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

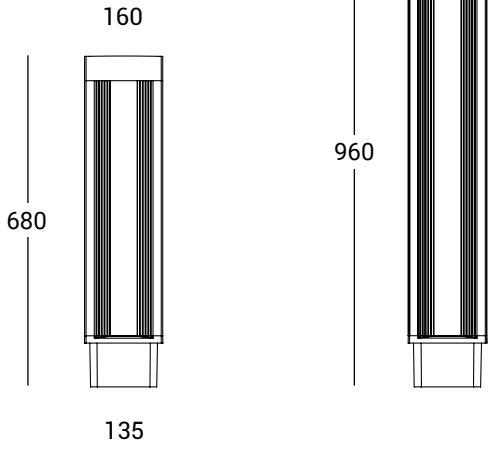

IP 65 **IK 08**

PALETTO 4 VIE H. 680

BOLLARD 4 WAYS H. 680



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
560F1/▲R35VS	DIFFUSO >80° *DIFFUSED >80°*	14W	1880 lm	1120 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO SABBIATO - SANDBLASTED GLASS

ON/OFF

PALETTO 4 VIE H. 960

BOLLARD 4 WAYS H. 960



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
560F2/▲R35VS	DIFFUSO >80° *DIFFUSED >80°*	14W	1880 lm	1120 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO SABBIATO - SANDBLASTED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**KIT.001**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

PALETTO DALI 4 VIE H. 680

BOLLARD DALI 4 WAYS H. 680



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
560F1/▲D35VS	DIFFUSO >80° *DIFFUSED >80°*	14W	1880 lm	1120 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO SABBIATO - SANDBLASTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI 4 VIE H. 960

BOLLARD DALI 4 WAYS H. 960



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
560F2/▲D35VS	DIFFUSO >80° *DIFFUSED >80°*	14W	1880 lm	1120 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO SABBIATO - SANDBLASTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.001**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

00 10 40 35 30 01 24 25

ORION TL

Bollard a colonna 'tutto luce'
Column bollard 'all light'

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio a colonna per installazione a pavimento, con diffusore su tutta la lunghezza per una scenografica uniformità della luce. Vano ottico configurabile per un'emissione da 1 a 4 punti luce.	*Column luminaire for floor installation, with full-length diffuser for spectacular uniformity of light. Configurable optical compartment for 1 to 4 light points.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra	*Ground installation*
CORPO *BODY*	Palo: Alluminio estruso Base/Testa: Alluminio pressofuso	*Pole: Extruded aluminium* *Base/Head: Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Policarbonato opale	*Opal polycarbonate*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

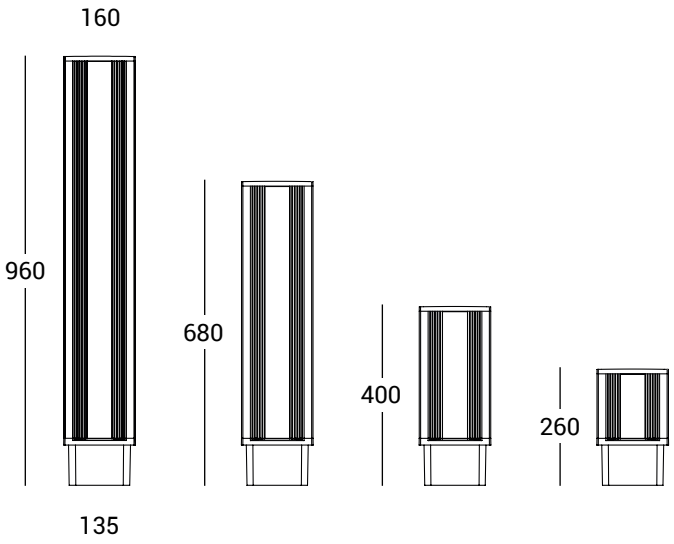

IP 65 IK 08

PALETTO TUTTO LUCE 4 VIE H. 260

BOLLARD TOTAL LIGHT 4 WAYS H. 260



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
474F0/▲R50PO	DIFFUSO/4 VIE >120° *DIFFUSED/4 WAYS >120°*	14W	1760 lm	820 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO TUTTO LUCE 4 VIE H. 400

BOLLARD TOTAL LIGHT 4 WAYS H. 400



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
474F1/▲R50PO	DIFFUSO/4 VIE >120° *DIFFUSED/4 WAYS >120°*	25W	3480 lm	1630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**KIT.001**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

PALETTO DALI TUTTO LUCE 4 VIE H. 260

BOLLARD DALI TOTAL LIGHT 4 WAYS H. 260



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
474F0/▲D50PO	DIFFUSO/4 VIE >120° *DIFFUSED/4 WAYS >120°*	14W	1760 lm	820 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI TUTTO LUCE 4 VIE H. 400

BOLLARD DALI TOTAL LIGHT 4 WAYS H. 400



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
474F1/▲D50PO	DIFFUSO/4 VIE >120° *DIFFUSED/4 WAYS >120°*	25W	3480 lm	1630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.001**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

PALETTO TUTTO LUCE 1 VIA H. 680

BOLLARD TOTAL LIGHT 1 WAY H. 680



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
481F0/▲R35PO	DIFFUSO/1 VIA *DIFFUSED/1 WAY*	10W	1250 lm	585 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO TUTTO LUCE 2 VIE H. 680

BOLLARD TOTAL LIGHT 2 WAYS H. 680



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
482F0/▲R35PO	DIFFUSO/2 VIE *DIFFUSED/2 WAYS*	18W	2500 lm	1170 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO TUTTO LUCE 4 VIE H. 680

BOLLARD TOTAL LIGHT 4 WAYS H. 680



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
484F0/▲R35PO	DIFFUSO/4 VIE >120° *DIFFUSED/4 WAYS >120°*	36W	5000 lm	2340 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**KIT.001**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

PALETTO DALI TUTTO LUCE 1 VIA H. 680

BOLLARD DALI TOTAL LIGHT 1 WAY H. 680

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
481F0/▲D35PO	DIFFUSO/1 VIA *DIFFUSED/1 WAY*	10W	1250 lm	585 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI TUTTO LUCE 2 VIE H. 680

BOLLARD DALI TOTAL LIGHT 2 WAYS H. 680

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
482F0/▲D35PO	DIFFUSO/2 VIE *DIFFUSED/2 WAYS*	18W	2500 lm	1170 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI TUTTO LUCE 4 VIE H. 680

BOLLARD DALI TOTAL LIGHT 4 WAYS H. 680

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
484F0/▲D35PO	DIFFUSO/4 VIE >120° *DIFFUSED/4 WAYS >120°*	36W	5000 lm	2340 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.001**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

PALETTO TUTTO LUCE 1 VIA H. 960

BOLLARD TOTAL LIGHT 1 WAY H. 960

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
481F1/▲R35PO	DIFFUSO/1 VIA *DIFFUSED/1 WAY*	15W	1880 lm	879 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO TUTTO LUCE 2 VIE H. 960

BOLLARD TOTAL LIGHT 2 WAYS H. 960

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
482F1/▲R35PO	DIFFUSO/2 VIE *DIFFUSED/2 WAYS*	28W	3760 lm	1760 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO TUTTO LUCE 4 VIE H. 960

BOLLARD TOTAL LIGHT 4 WAYS H. 960

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
484F1/▲R35PO	DIFFUSO/4 VIE >120° *DIFFUSED/4 WAYS >120°*	50W	7520 lm	3515 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**KIT.001**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

PALETTO DALI TUTTO LUCE 1 VIA H. 960

BOLLARD DALI TOTAL LIGHT 1 WAY H. 960

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
481F1/▲D35PO	DIFFUSO/1 VIA *DIFFUSED/1 WAY*	15W	1880 lm	879 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI TUTTO LUCE 2 VIE H. 960

BOLLARD DALI TOTAL LIGHT 2 WAYS H. 960

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
482F1/▲D35PO	DIFFUSO/2 VIE *DIFFUSED/2 WAYS*	28W	3760 lm	1760 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI TUTTO LUCE 4 VIE H. 960

BOLLARD DALI TOTAL LIGHT 4 WAYS H. 960

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
484F1/▲D35PO	DIFFUSO/4 VIE >120° *DIFFUSED/4 WAYS >120°*	50W	7520 lm	3515 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.001**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

00 10 40 35 30 01 24 25

ORION ONE

Bollard a colonna
Column bollard

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio a colonna per installazione a pavimento, con diffusore a sezione limitata. Vano ottico configurabile per un'emissione da 1 a 4 punti luce in diverse altezze.	*Column luminaire for floor installation, with limited-section diffuser. Configurable optical compartment for 1 to 4 light points at different heights.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra	*Ground installation*
CORPO *BODY*	Palo: Alluminio estruso Base/Testa: Alluminio pressofuso	*Pole: Extruded aluminium* *Base/Head: Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Policarbonato opale	*Opal polycarbonate*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **W=3000K**
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

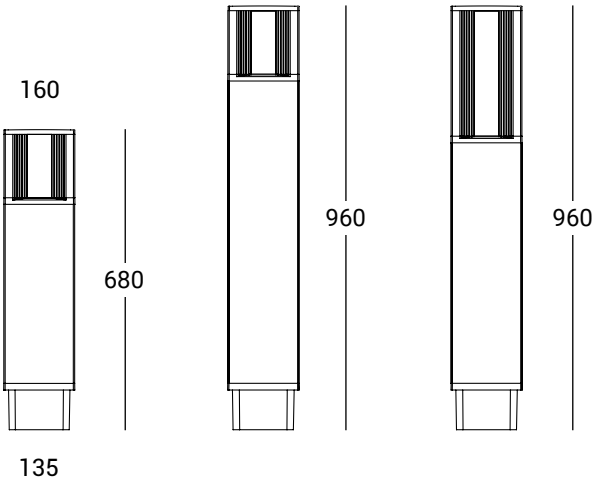

IP 65 **IK 08**

PALETTO 1 VIA H. 680

BOLLARD 1 WAY H. 680



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
451F0/▲R50PO	DIFFUSO/1 VIA >120° *DIFFUSED/1 WAY >120°*	10W	1300 lm	620 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALETTO 2 VIE H. 680

BOLLARD 2 WAYS H. 680



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
452F0/▲R50PO	DIFFUSO/2 VIE >120° *DIFFUSED/2 WAYS >120°*	14W	1840 lm	860 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALETTO 4 VIE H. 680

BOLLARD 4 WAYS H. 680



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
454F0/▲R50PO	DIFFUSO/4 VIE >120° *DIFFUSED/4 WAYS >120°*	14W	1760 lm	820 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.001**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO 1 VIA H. 960

BOLLARD 1 WAY H. 960



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
451F1/▲R50PO	DIFFUSO/1 VIA >120° *DIFFUSED/1 WAY >120°*	10W	1300 lm	620 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALETTO 2 VIE H. 960

BOLLARD 2 WAYS H. 960



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
452F1/▲R50PO	DIFFUSO/2 VIE >120° *DIFFUSED/2 WAYS >120°*	14W	1840 lm	860 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALETTO 4 VIE H. 960

BOLLARD 4 WAYS H. 960



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
454F1/▲R50PO	DIFFUSO/4 VIE >120° *DIFFUSED/4 WAYS >120°*	14W	1760 lm	820 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.001**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO 4 VIE H. 960
CORPO ILLUMINANTE H. 310
BOLLARD 4 WAYS H. 960
ILLUMINATING HEAD H. 310



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
464F1/▲R50PO	DIFFUSO/4 VIE >120° *DIFFUSED/4 WAYS >120°*	25W	3480 lm	1630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.001**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

00 10 40 35 30 01 24 25

SQUARE

Bollard a colonna
Column bollard

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Square è un prodotto robusto e resistente, progettato per offrire soluzioni di illuminazione affidabili e durature in ambienti esterni, con particolare attenzione alle aree residenziali caratterizzate da giardini, vialetti e zone verdi. Meccanicamente studiato per garantire una diffusione della luce precisa e direzionata. Disponibile con finestra quadrata o rettangolare, e nella versione a incasso a parete.	*Square is a robust and durable product, designed to offer reliable and long-lasting lighting solutions in outdoor environments, with particular attention to residential areas characterized by gardens, alleys and green areas. Mechanically designed to ensure precise and directed light scattering. Available with square or rectangular window, and in the wall recessed version.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra	*Ground installation*
CORPO *BODY*	Palo: Alluminio estruso Base/Testa: Alluminio pressofuso	*Pole: Extruded aluminium* *Base/Head: Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Policarbonato trasparente	*Transparent polycarbonate*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

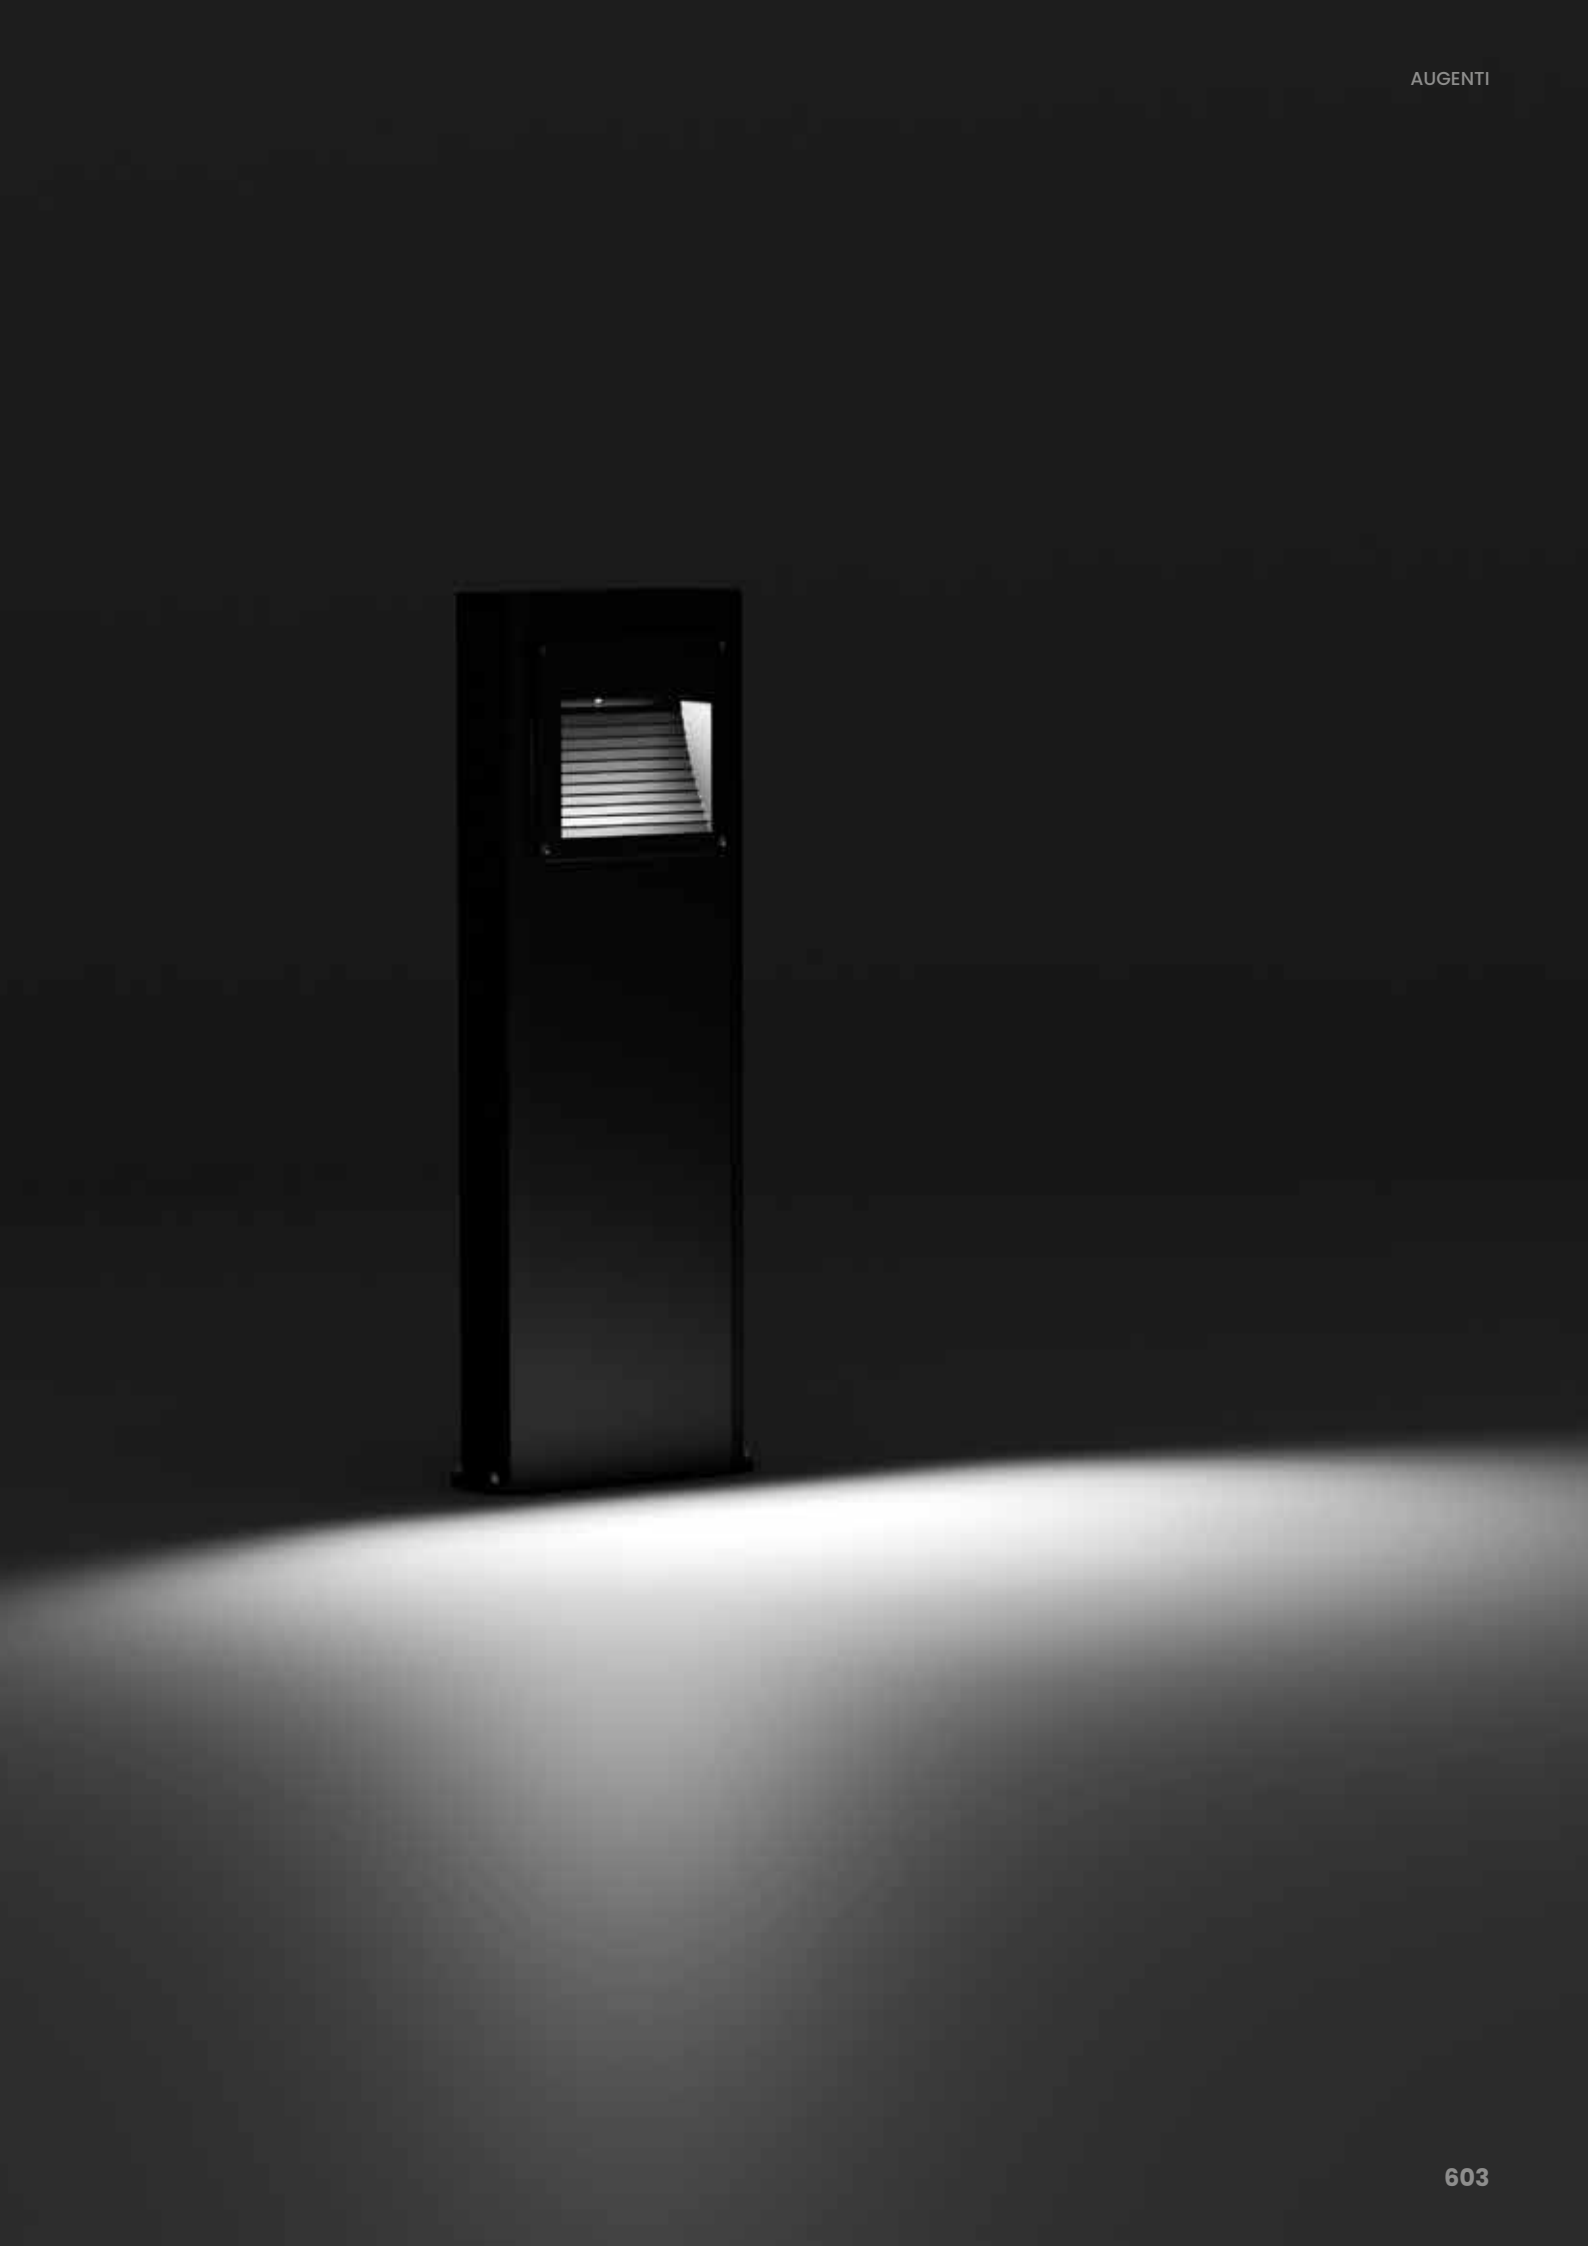

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

IP 65 IK 07

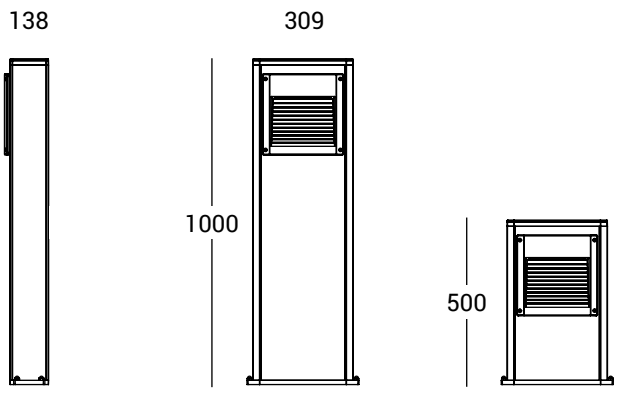

PALETTO H. 500 FINESTRA QUADRATA

BOLLARD H. 500 SQUARE WINDOW

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
290F0/▲R3.PR	ASIMMETRICO >100° *ASYMMETRIC >100°*	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO H. 500 FINESTRA RETTANGOLARE

BOLLARD H. 500 RECTANGULAR WINDOW

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
295F0/▲R3.PR	ASIMMETRICO >100° *ASYMMETRIC >100°*	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**KIT.019**	ANCORAGGIO A TERRA STAFFE DI ANCORAGGIO GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BRACKETS
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

PALETTO DALI H. 500 FINESTRA QUADRATA

BOLLARD DALI H. 500 SQUARE WINDOW

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
290F0/▲D3.PR	ASIMMETRICO >100° *ASYMMETRIC >100°*	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 500 FINESTRA RETTANGOLARE

BOLLARD DALI H. 500 RECTANGULAR WINDOW

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
295F0/▲D3.PR	ASIMMETRICO >100° *ASYMMETRIC >100°*	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**KIT.019**	ANCORAGGIO A TERRA STAFFE DI ANCORAGGIO GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BRACKETS
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

PALETTO H. 1000 FINESTRA QUADRATA

BOLLARD H. 1000 SQUARE WINDOW



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
290F1/▲R3.PR	ASIMMETRICO >100° *ASYMMETRIC >100°*	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO H. 1000 FINESTRA RETTANGOLARE

BOLLARD H. 1000 RECTANGULAR WINDOW



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
295F1/▲R3.PR	ASIMMETRICO >100° *ASYMMETRIC >100°*	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**KIT.019**	ANCORAGGIO A TERRA STAFFE DI ANCORAGGIO GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BRACKETS
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

PALETTO DALI H. 1000 FINESTRA QUADRATA

BOLLARD DALI H. 1000 SQUARE WINDOW



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
290F1/▲D3.PR	ASIMMETRICO >100° *ASYMMETRIC >100°*	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 1000 FINESTRA RETTANGOLARE

BOLLARD DALI H. 1000 RECTANGULAR WINDOW



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
295F1/▲D3.PR	ASIMMETRICO >100° *ASYMMETRIC >100°*	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**KIT.019**	ANCORAGGIO A TERRA STAFFE DI ANCORAGGIO GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BRACKETS
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

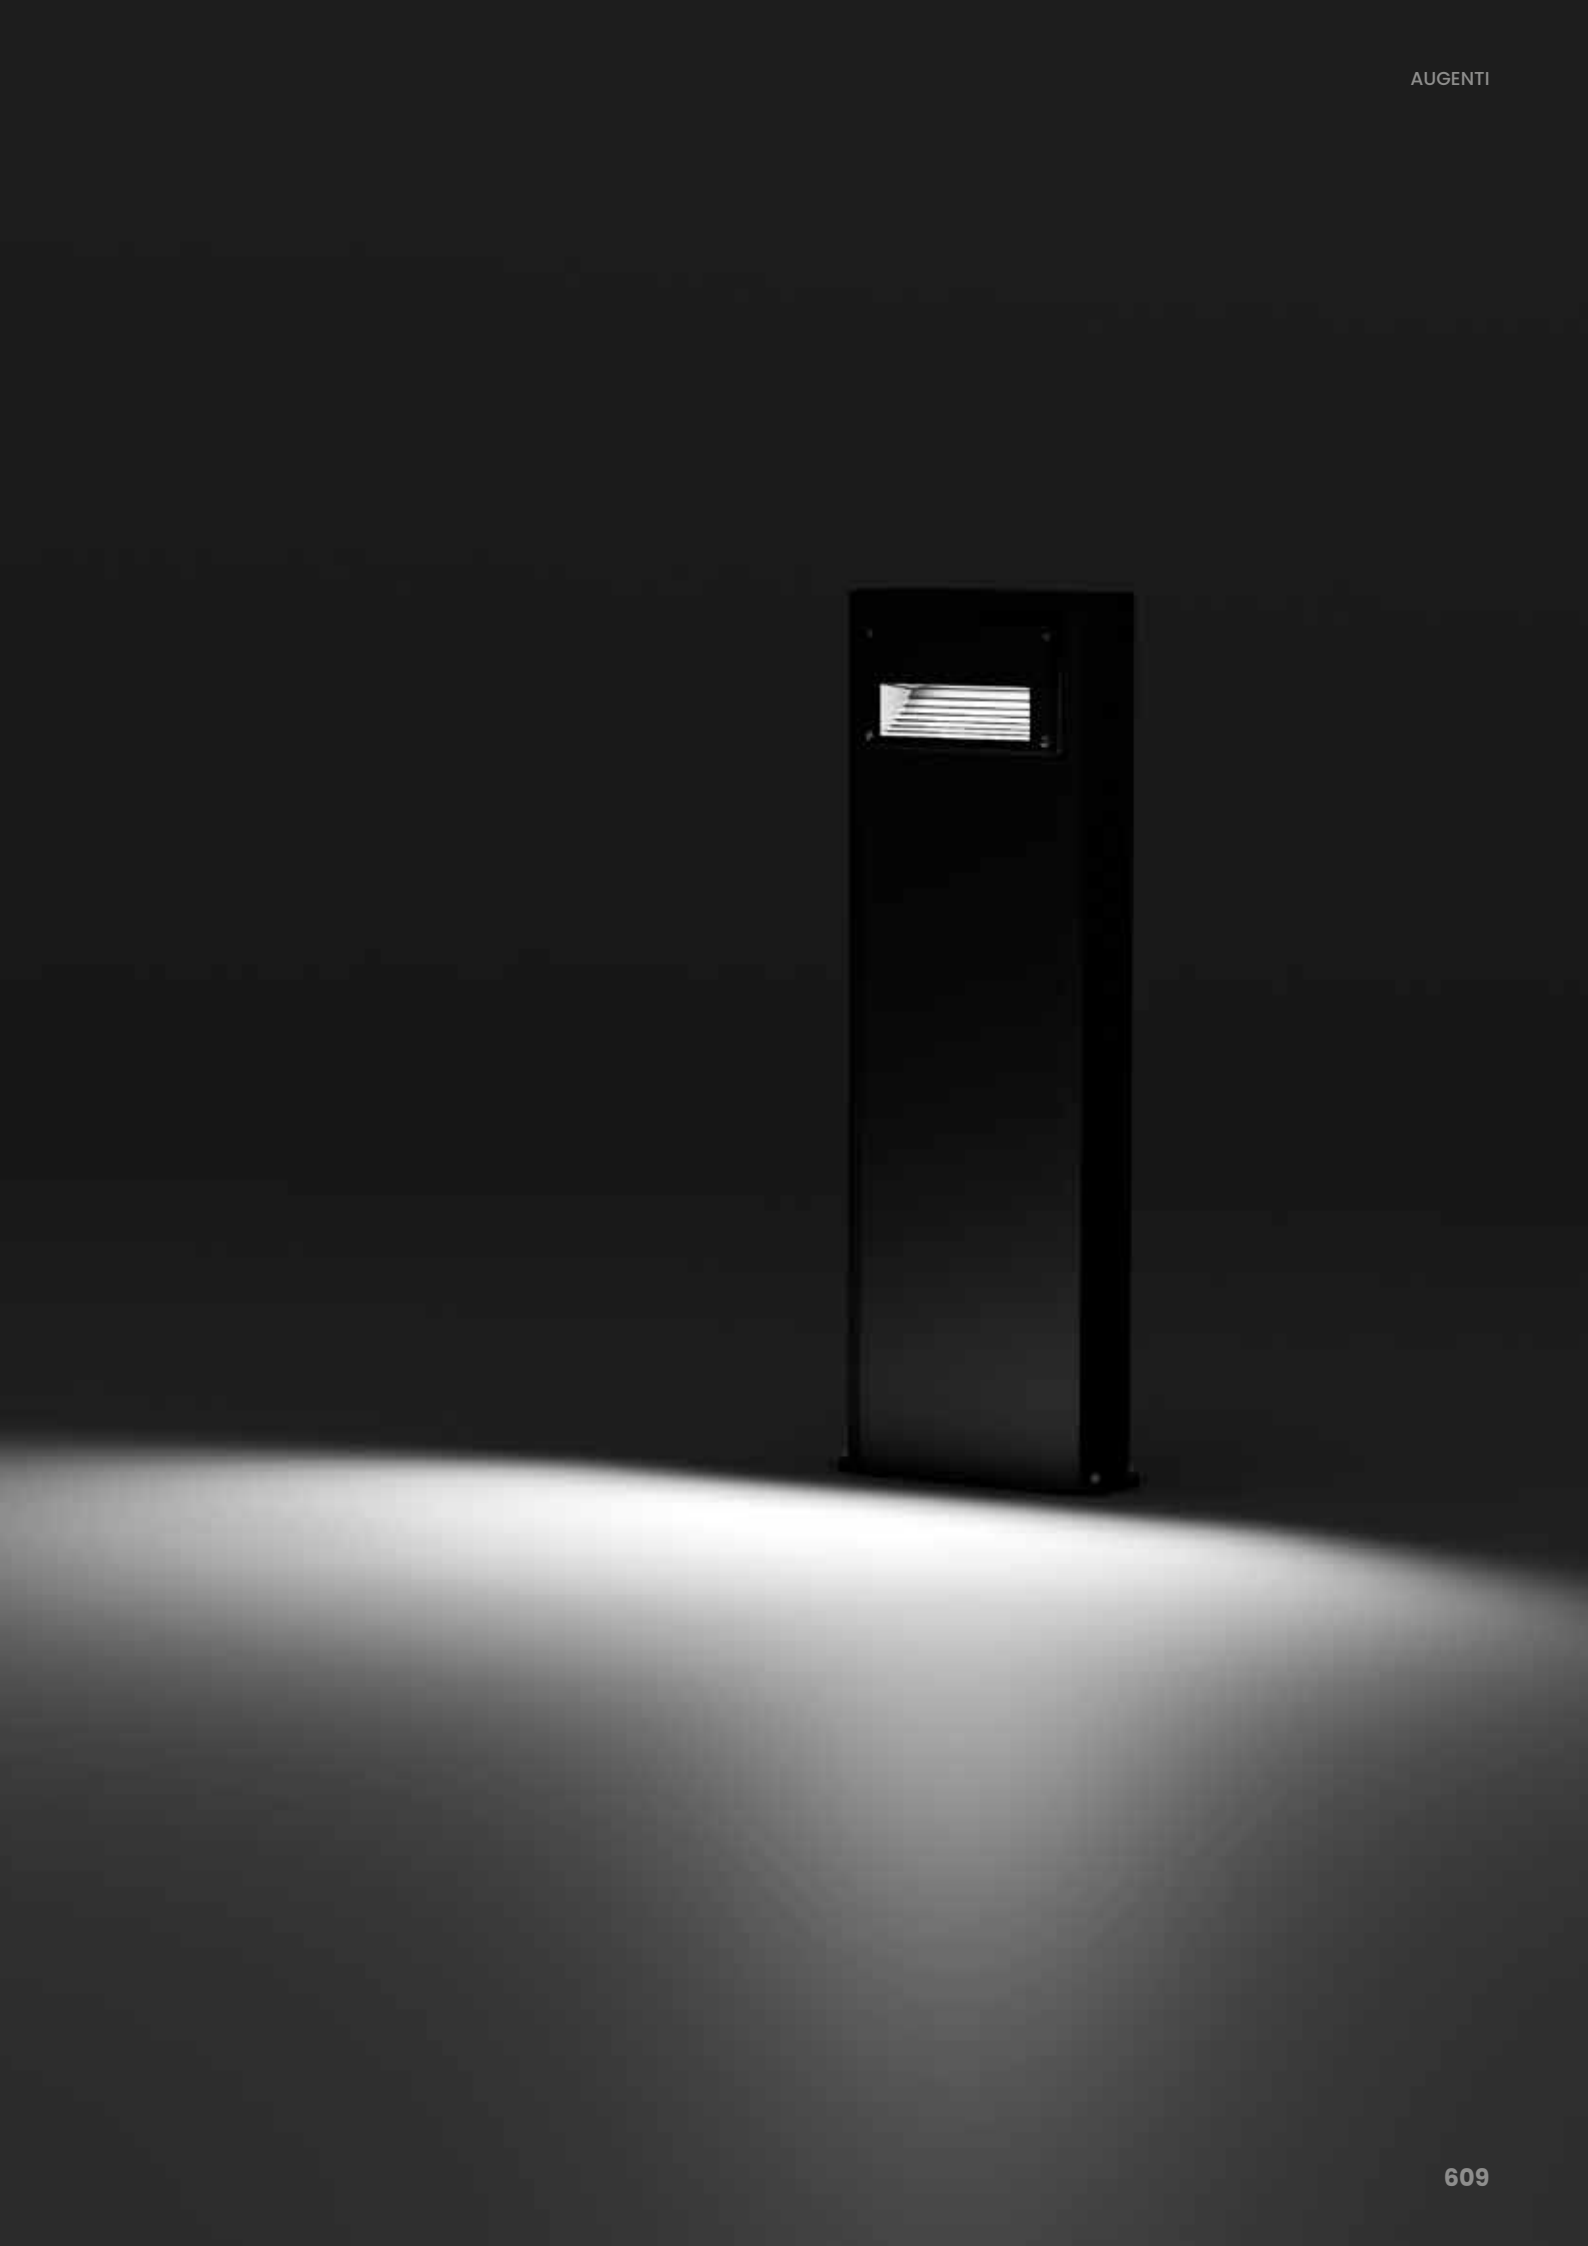

8 ARREDO URBANO

Gli elementi luminosi per arredo urbano rappresentano veri e propri componenti di design architettonico, ideali per valorizzare e strutturare gli spazi pubblici. Disponibili con diverse tipologie di distribuzione luminosa, dalla luce diffusa al fascio asimmetrico, offrono soluzioni versatili per ogni tipo di contesto. Questi apparecchi sono progettati per garantire il rispetto delle normative relative all'illuminazione di strade, vie e piazze, combinando funzionalità e estetica per creare ambienti urbani sicuri e suggestivi.

*Lighting elements for **Urban Lighting** are real architectural design components, ideal to enhance and structure public spaces. Available with different types of light distribution, from diffused light to asymmetrical beam, they offer versatile solutions for any type of context. These luminaires are designed to ensure compliance with street, street and square lighting regulations, combining functionality and aesthetics to create safe and evocative urban environments.*

00 10 40 35 30 01 24 25

MAXIMA ONE

Palo per illuminazione urbana
Pole for urban lighting

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Maxima One è pensato per contesti pubblici di medie dimensioni: viali pedonali, piazze secondarie, zone di sosta e percorsi urbani interni. Il diffusore in policarbonato opale garantisce una luce morbida e omogenea, ideale per creare atmosfere accoglienti.	*Maxima One is designed for medium-sized public contexts: pedestrian avenues, secondary squares, rest areas and inner urban paths. The opal polycarbonate diffuser guarantees a soft and homogeneous light, ideal for creating welcoming atmospheres.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra	*Ground installation*
CORPO *BODY*	Palo: Alluminio estruso Base/Testa: Alluminio pressofuso	*Pole: Extruded aluminium* *Body/Base: Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Policarbonato opale	*Opal polycarbonate*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

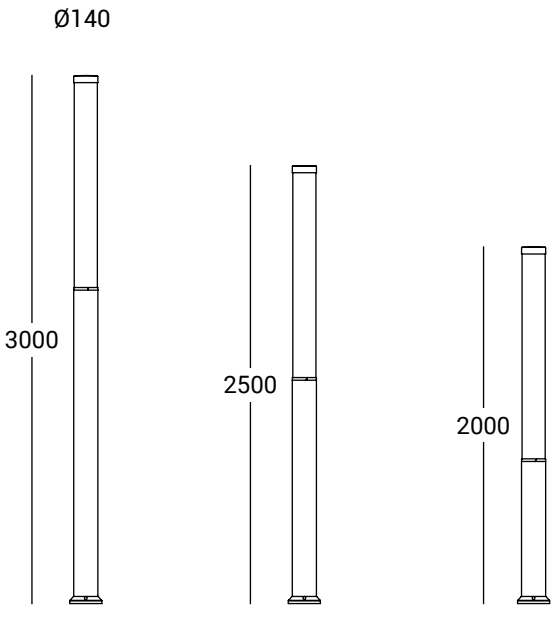

IP 65 IK 08

PALO H. 2000

POLE H. 2000

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
380F1/▲R24PO	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	48W	6440 lm	4060 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

PALO H. 2500

POLE H. 2500

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
380F2/▲R24PO	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	48W	6440 lm	4060 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

PALO H. 3000

POLE H. 3000

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
380F3/▲R24PO	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	48W	6440 lm	4060 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

PALO DALI H. 2000

POLE DALI H. 2000

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
380F1/▲D24PO	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	48W	6440 lm	4060 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALO DALI H. 2500

POLE DALI H. 2500

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
380F2/▲D24PO	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	48W	6440 lm	4060 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALO DALI H. 3000

POLE DALI H. 3000

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
380F3/▲D24PO	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	48W	6440 lm	4060 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

00 10 40 35 30 01 24 25

SILURO

Palo per illuminazione urbana
Pole for urban lighting

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Siluro è pensato per spazi pubblici di medie e grandi dimensioni, come viali urbani, piazze principali e percorsi ad alta frequentazione. Grazie al suo diffusore in policarbonato opale, offre una luce omogenea, valorizzando il paesaggio urbano con una presenza luminosa elegante e funzionale.	*Siluro is designed for medium and large public spaces, such as urban boulevards, main squares and high-traffic routes. Thanks to its opal polycarbonate diffuser, it offers a homogeneous light, enhancing the urban landscape with an elegant and functional luminous presence.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra	*Ground installation*
CORPO *BODY*	Palo: Alluminio estruso Base/Testa: Alluminio pressofuso	*Pole: Extruded aluminium* *Body/Base: Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Policarbonato opale	*Opal polycarbonate*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

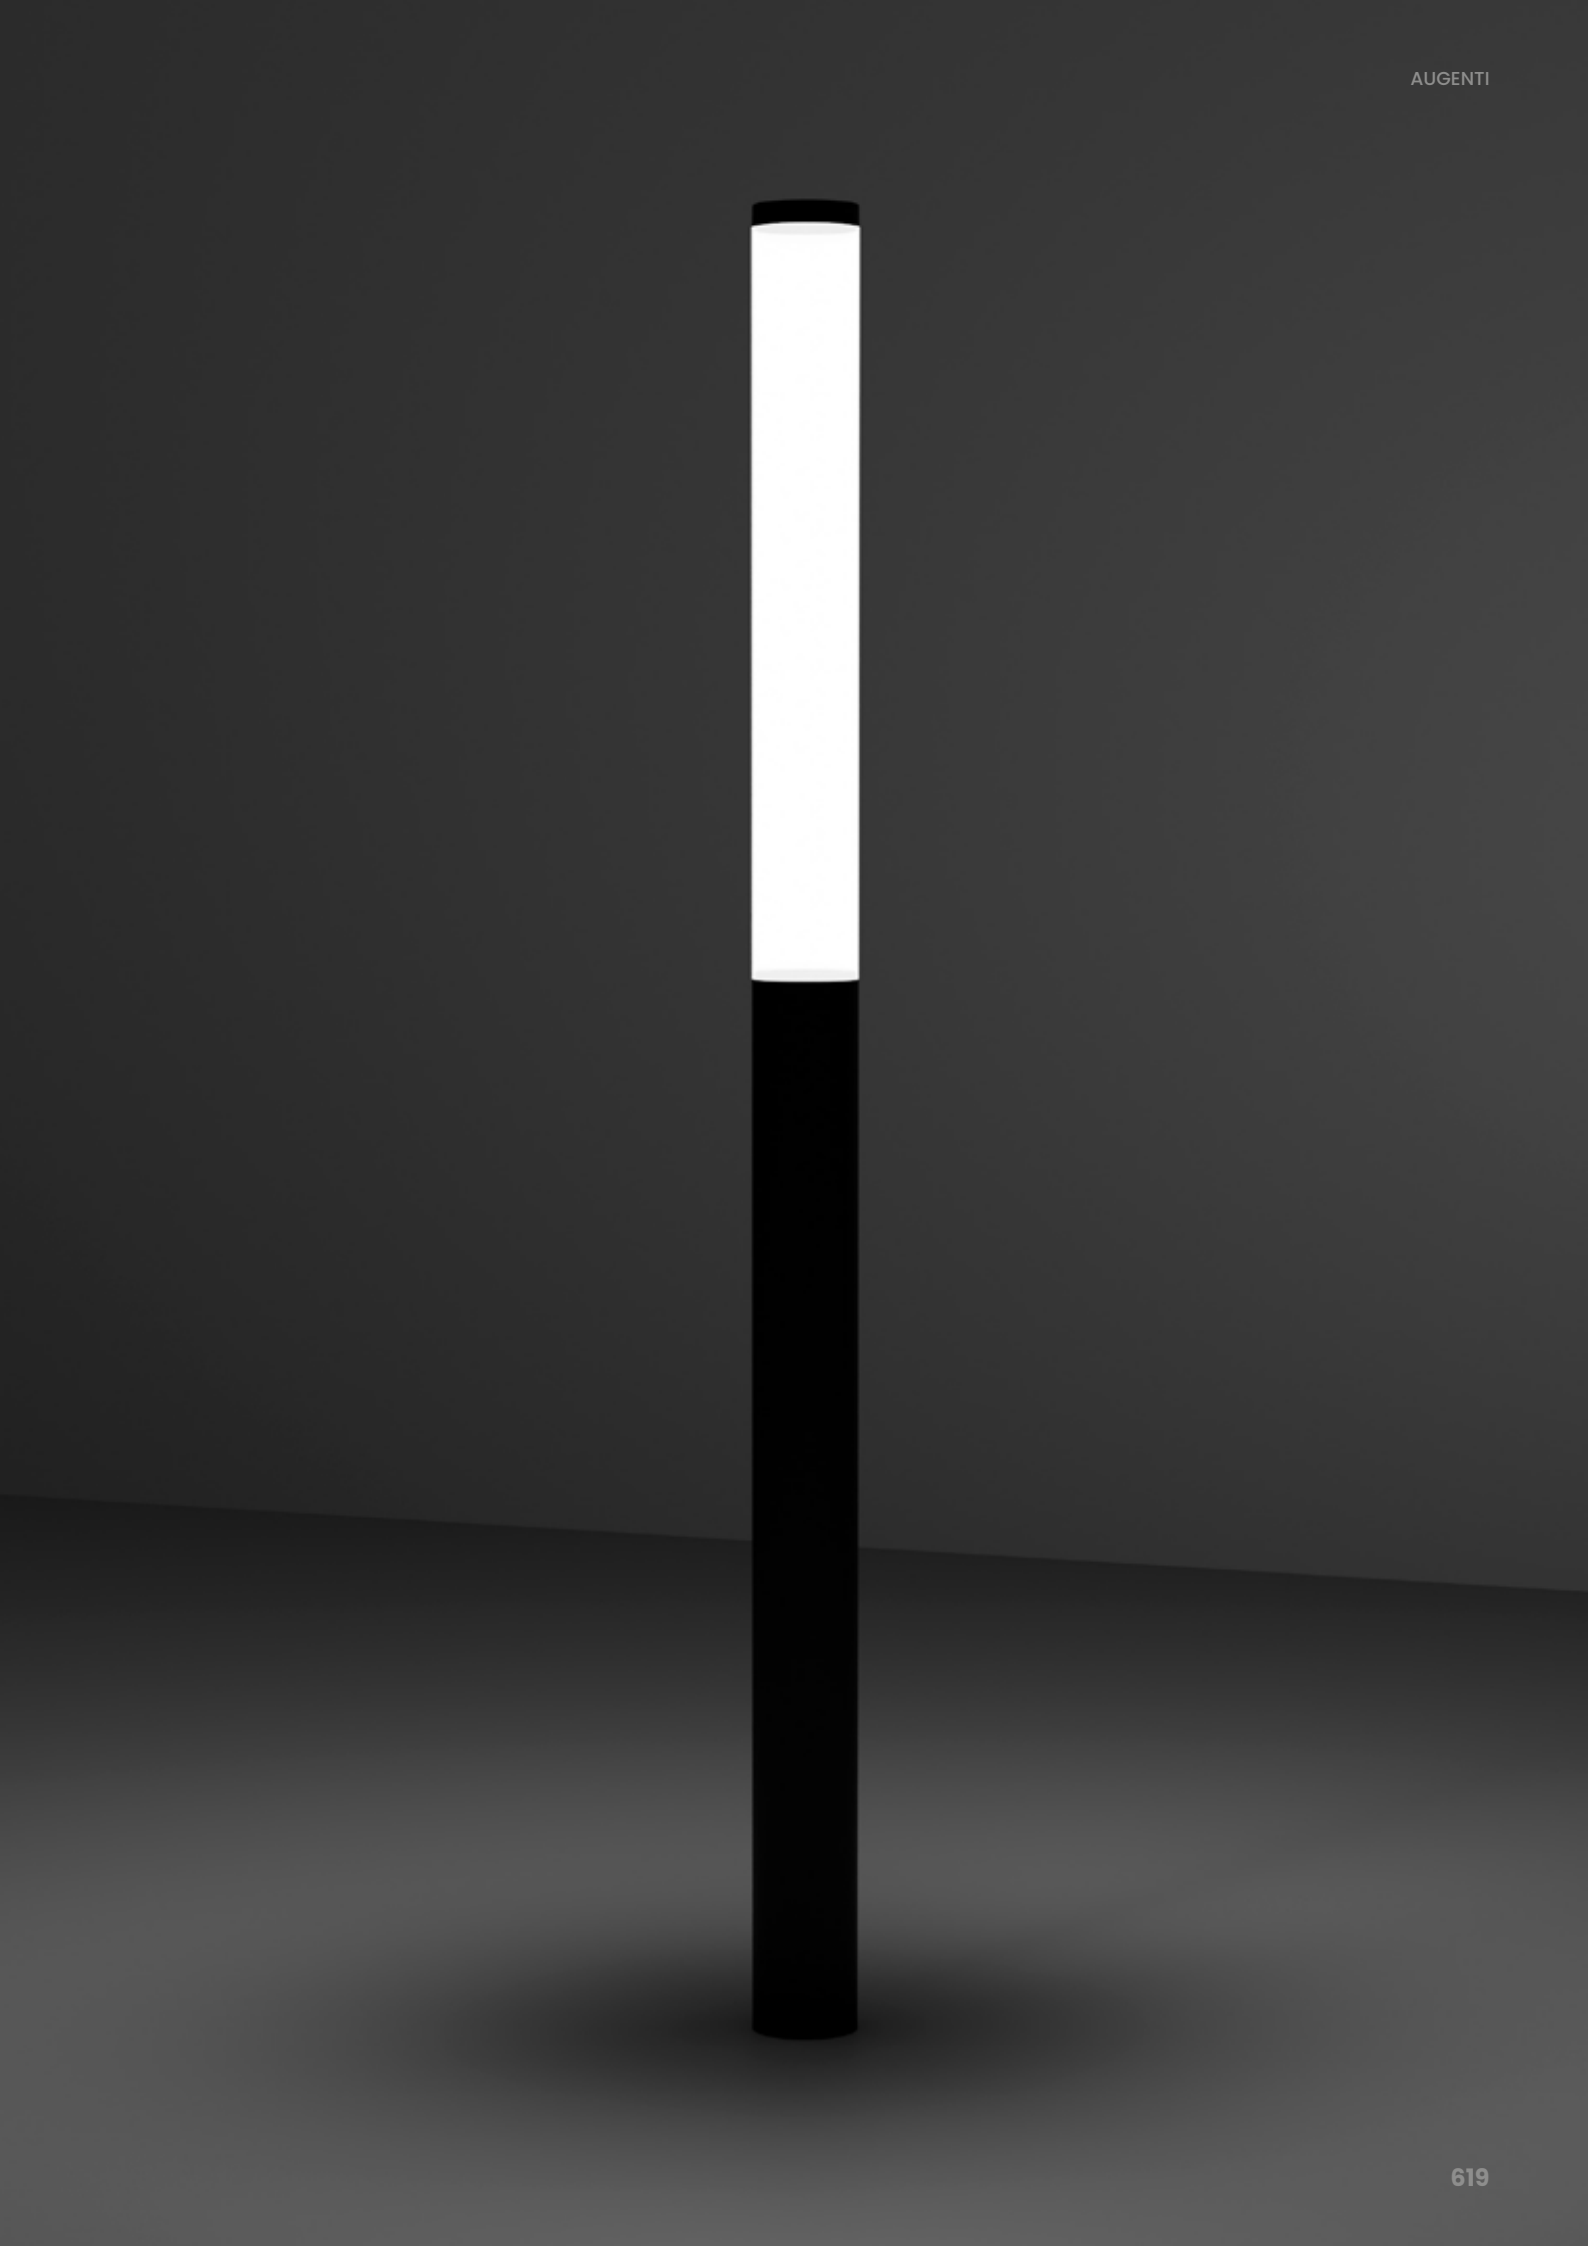

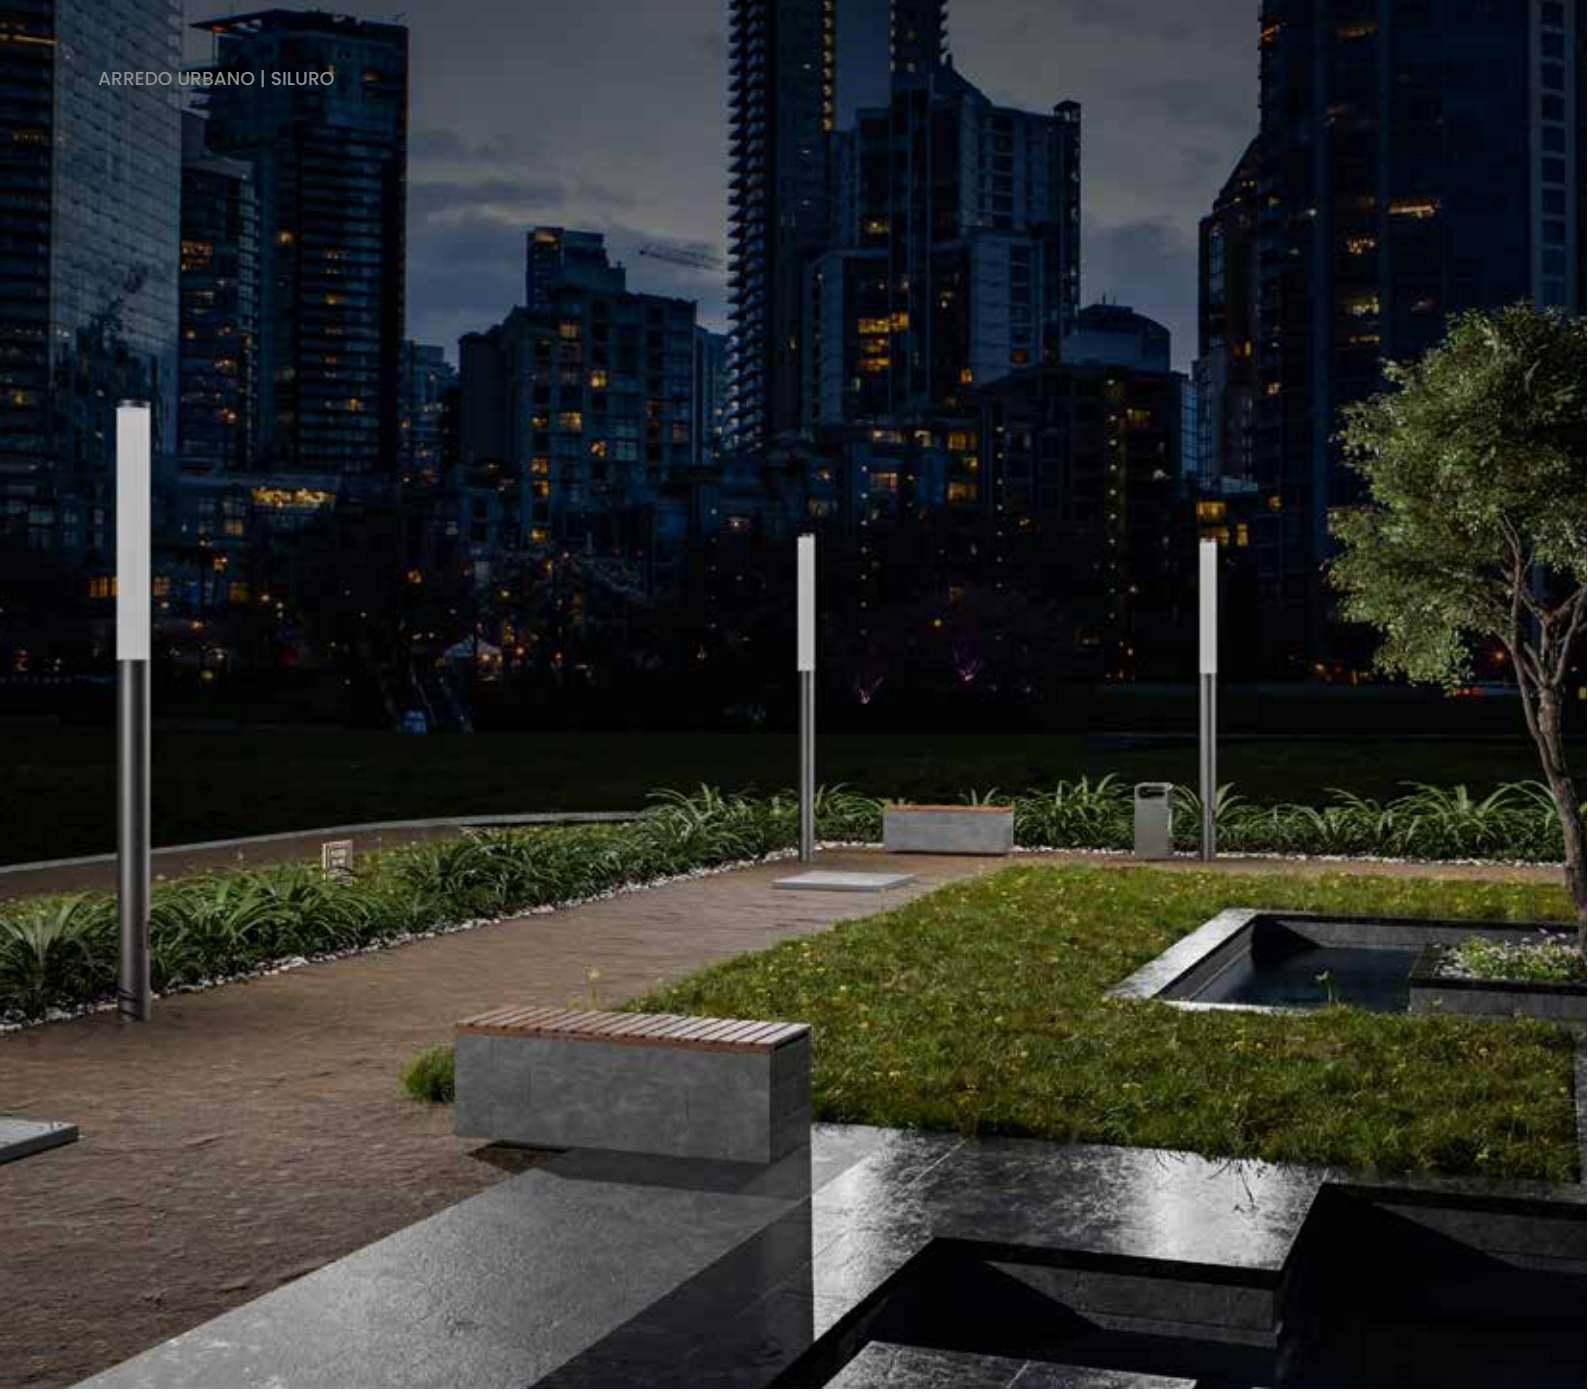

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

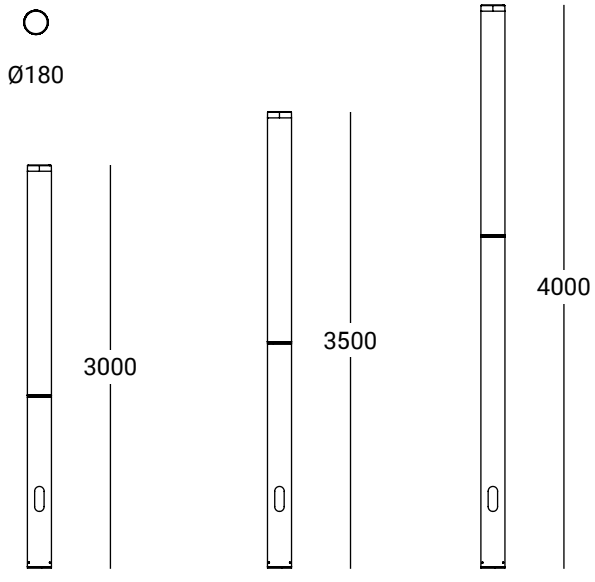

IP 65 **IK 08**

PALO H. 3000

POLE H. 3000

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
330F1/▲R24PO	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	60W	8120 lm	5100 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO H. 3500

POLE H. 3500

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
330F2/▲R24PO	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	60W	8120 lm	5100 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO H. 4000

POLE H. 4000



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
330F3/▲R24PO	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	60W	8120 lm	5100 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

00 10 40 35 30 01 24 25

VELA

Palo per illuminazione urbana a luce indiretta
Pole for indirect urban lighting

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio per arredo urbano a luce indiretta adatto per parchi urbani, zone pedonali e aree di sosta. Assicura un'emissione luminosa diffusa e uniforme, con controllo ottico tale da eliminare qualsiasi rischio di abbagliamento da ogni punto di osservazione.	*Indirect light street furniture fixture suitable for city parks, pedestrian areas and rest areas. Ensures a diffused and uniform light emission, with optical control to eliminate any risk of glare from every point of observation.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra	*Ground installation*
CORPO *BODY*	Palo: Alluminio estruso Base/Testa: Alluminio pressofuso	*Pole: Extruded aluminium* *Body/Base: Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vextro extrachiaro trasparente temprato	*Extra clear transparent tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **W=3000K**
N=4000K

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

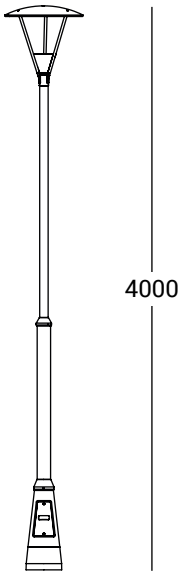

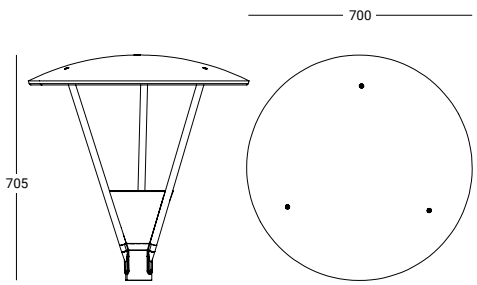

IP 65 **IK 09**

PALO STRADALE
DRIVER INCORPORATO
STREET LIGHT POLE
BUILT-IN DRIVER



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9000F/▲C5.NB	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	36W	5870 lm	2042 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	09	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

TESTA PER PALO STRADALE
DRIVER ESTERNO
HEAD FOR STREET LIGHT POLE
EXTERNAL DRIVER

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
9000H/▲C5.NB	DIFFUSO 360° *DIFFUSED 360°*	36W	5870 lm	2042 lm	Max 950mA	III	65	09	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.576.950** 1 DRIVER FOR 1 LAMP	ALIMENTATORE 50W 950MA IP67 - ON/OFF DRIVER 50W 950MA IP67 - ON/OFF	ONLY FOR 9000H
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67	

00 10 40 35 30 01 24 25

ORION D

Apparecchio a colonna con illuminazione dall'alto
Column luminaire with lighting from above

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio a colonna per installazione a pavimento, con sorgente luminosa diffusa posta sulla parte superiore dell'apparecchio. Ciò garantisce una distribuzione ottimale della luce sul terreno e un migliore controllo degli effetti abbaglianti.	*Column luminaire for floor installation, with a diffuse light source placed on top of the luminaire. This ensures optimum light distribution on the ground and better control of glare.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra	*Ground installation*
CORPO *BODY*	Palo: Alluminio estruso Base/Testa: Alluminio pressofuso	*Pole: Extruded aluminium* *Base/Head: Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vetro sabbiato	*Sandblasted glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

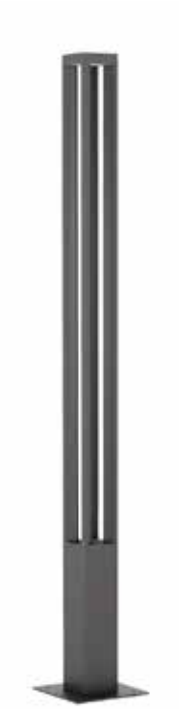

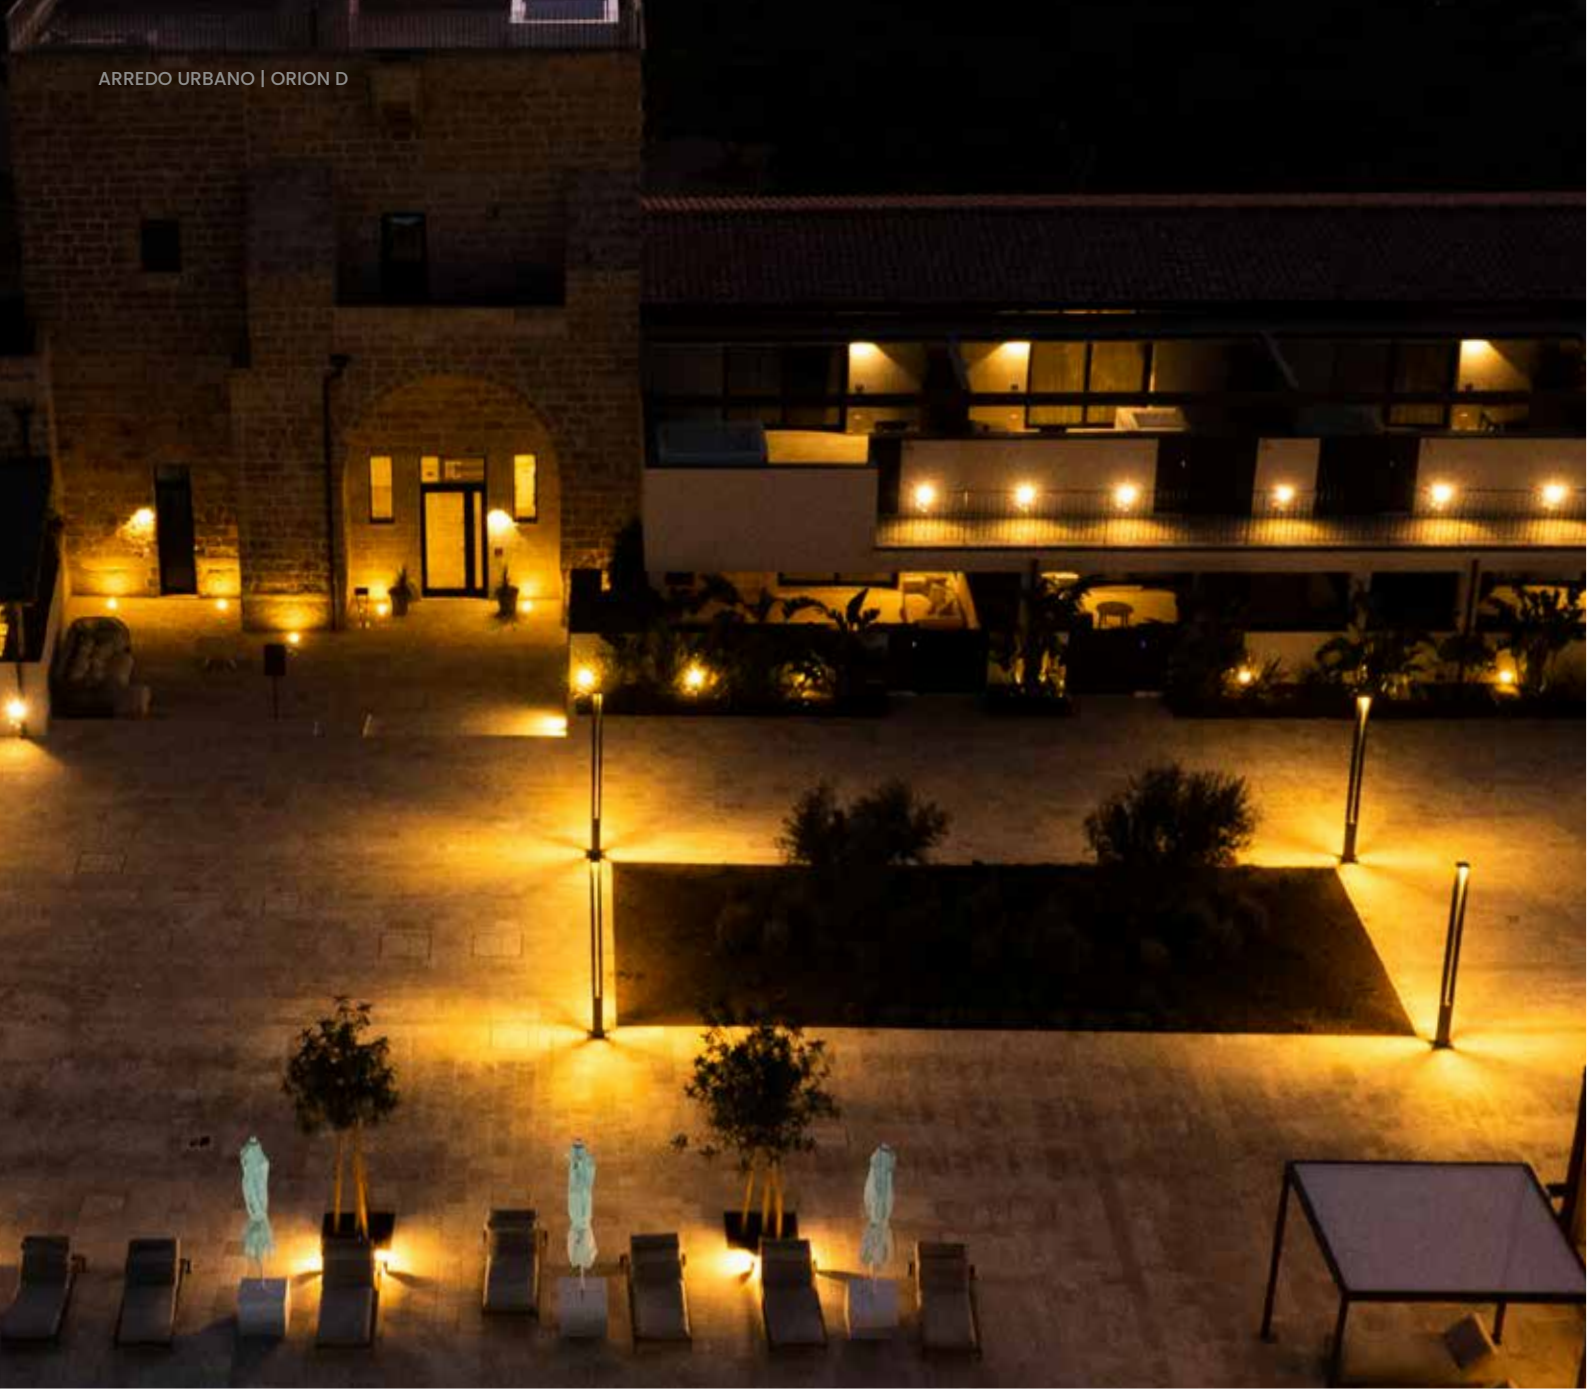

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **W=3000K**
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

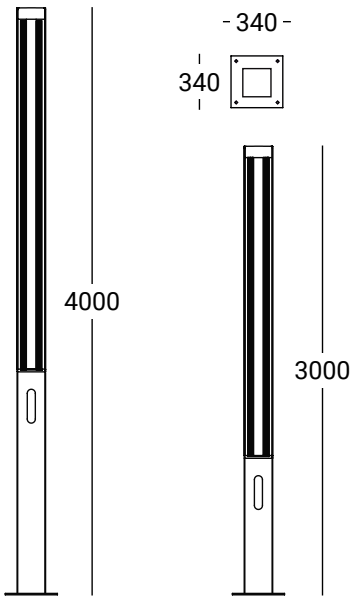

IP 65 **IK 08**

PALO 4 VIE H. 3000

POLE 4 WAYS H. 3000



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
570F2/▲C50EW	DIFFUSO >80° *DIFFUSED >80°*	35W	4720 lm	2800 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO SABBIATO - SANDBLASTED GLASS

ON/OFF

PALO 4 VIE H. 4000

POLE 4 WAYS H. 4000



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
570F4/▲C50EW	DIFFUSO >80° *DIFFUSED >80°*	35W	4720 lm	2800 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO SABBIATO - SANDBLASTED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.002**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALO DALI 4 VIE H. 3000

POLE DALI 4 WAYS H. 3000



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
570F2/▲D50EW	DIFFUSO >80° *DIFFUSED >80°*	35W	4720 lm	2800 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO SABBIATO - SANDBLASTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALO DALI 4 VIE H. 4000

POLE DALI 4 WAYS H. 4000



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
570F4/▲D50EW	DIFFUSO >80° *DIFFUSED >80°*	35W	4720 lm	2800 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO SABBIATO - SANDBLASTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.002**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

00 10 40 35 30 01 24 25

ORION TL

Apparecchio a colonna 'tutto luce'
Column luminaire 'all light'

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio a colonna per installazione a pavimento, con diffusore su tutta la lunghezza per una scenografica uniformità della luce. Vano ottico configurabile per un'emissione da 1 a 4 punti luce.	*Column luminaire for floor installation, with full-length diffuser for spectacular uniformity of light. Configurable optical compartment for 1 to 4 light points.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra	*Ground installation*
CORPO *BODY*	Palo: Alluminio estruso Base/Testa: Alluminio pressofuso	*Pole: Extruded aluminium* *Base/Head: Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Policarbonato opale	*Opal polycarbonate*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

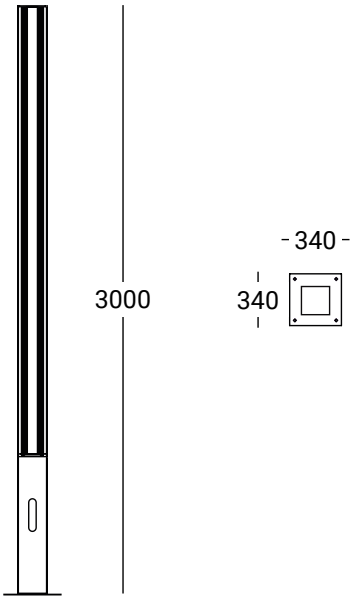

IP 65 **IK 08**

PALO TUTTO LUCE 1 VIA H. 3000

POLE TOTAL LIGHT 1 WAY H. 3000



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
491F2/▲R24PO	DIFFUSO/1 VIA *DIFFUSED/1 WAY*	21W	2160 lm	1010 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

PALO TUTTO LUCE 2 VIE H. 3000

POLE TOTAL LIGHT 2 WAYS H. 3000



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
492F2/▲R24PO	DIFFUSO/2 VIE *DIFFUSED/2 WAYS*	40W	4320 lm	2020 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

PALO TUTTO LUCE 4 VIE H. 3000

POLE TOTAL LIGHT 4 WAYS H. 3000



CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
494F2/▲R24PO	DIFFUSO/4 VIE *DIFFUSED/4 WAYS*	80W	8640 lm	4040 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**KIT.002**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

00 10 40 35 30 01 24 25

ORION ONE

Apparecchio a colonna
Column luminaire

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio a colonna per installazione a pavimento, con diffusore a sezione limitata. Vano ottico configurabile per un'emissione da 1 a 4 punti luce in diverse altezze.	*Column luminaire for floor installation, with limited-section diffuser. Configurable optical compartment for 1 to 4 light points at different heights.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra	*Ground installation*
CORPO *BODY*	Palo: Alluminio estruso Base/Testa: Alluminio pressofuso	*Pole: Extruded aluminium* *Base/Head: Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Policarbonato opale	*Opal polycarbonate*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

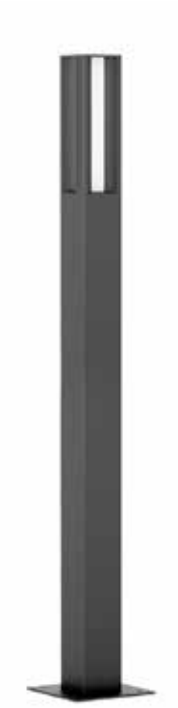

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **W=3000K**
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

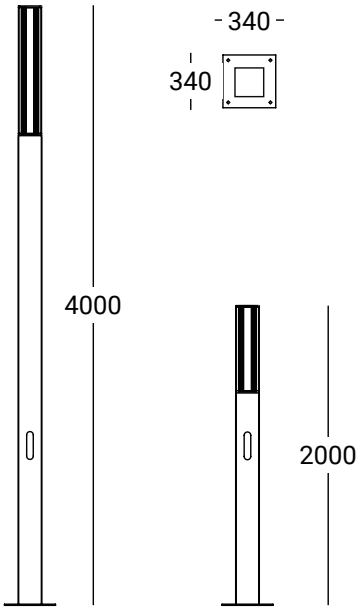

IP 65 **IK 08**

PALO 2 VIE H. 2000

POLE 2 WAYS H. 2000

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
492F0/▲R50PO	DIFFUSO/2 VIE *DIFFUSED/2 WAYS*	25W	3440 lm	1605 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO 4 VIE H. 2000

POLE 4 WAYS H. 2000

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
494F0/▲R35PO	DIFFUSO/4 VIE >120° *DIFFUSED/4 WAYS >120°*	36W	5000 lm	2340 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.002**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALO 2 VIE H. 4000

POLE 2 WAYS H. 4000

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
492F4/▲R50PO	DIFFUSO/2 VIE *DIFFUSED/2 WAYS*	38W	5180 lm	2420 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO 4 VIE H. 4000

POLE 4 WAYS H. 4000

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
494F4/▲R35PO	DIFFUSO/4 VIE >120° *DIFFUSED/4 WAYS >120°*	52W	7520 lm	3515 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.002**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

00 10 40 35 30 01 24 25

TRIM

Palo per illuminazione urbana
Pole for urban lighting

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio per arredo urbano con distribuzione della luce a fascia asimmetrica, adatto all'illuminazione di strade, parcheggi e spazi pubblici. Disponibile in versione singola o doppia, anche su livelli differenti. Impiega ottiche dedicate per soddisfare esigenze luminose diversificate.	*Luminaire for street furniture with asymmetrical light distribution, suitable for the lighting of streets, parking lots and public spaces. Available in single or double version, also on different levels. It uses dedicated optics to meet diverse lighting needs.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra	*Ground installation*
CORPO *BODY*	Palo: Alluminio estruso Base/Testa: Alluminio pressofuso	*Pole: Extruded aluminium* *Base/Head: Die-cast aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vextro extrachiaro trasparente temprato	*Extra clear transparent tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

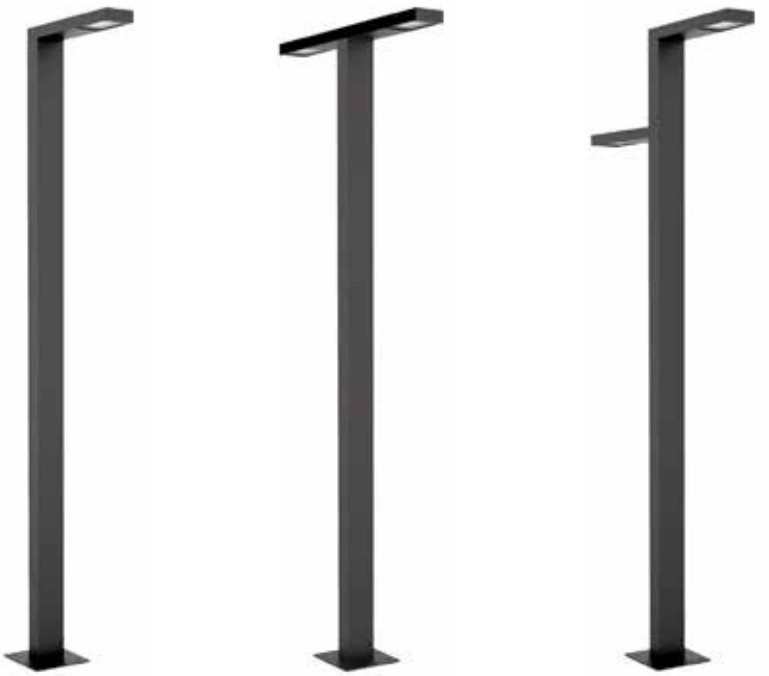

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **W=3000K**
N=4000K

H → 3000
4000
5000

ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*

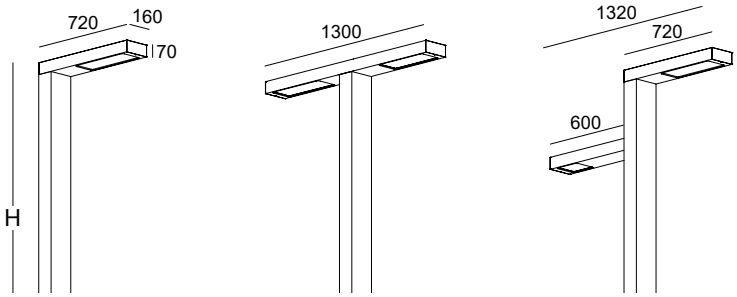

IP 66 **IK 08**

TRIM 1

PALO 1 LUCE H. 3000 FISSAGGIO A FLANGIA

POLE 1 LIGHT H. 3000 FLANGE FIXING

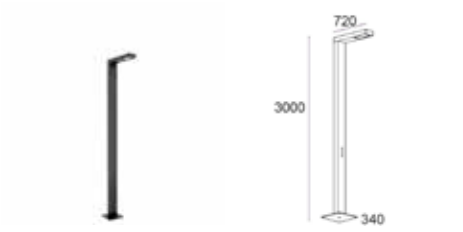

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
760F3/▲P70.CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE *ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN*	35W	4670 lm	3574 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
760F3/▲P70.PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE *ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS*	35W	4670 lm	3574 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
760F3/▲P70.ST	ASIMMETRICO STRADALE *STREET ASYMMETRIC*	35W	4670 lm	3574 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO 1 LUCE H. 4000 FISSAGGIO A FLANGIA

POLE 1 LIGHT H. 4000 FLANGE FIXING

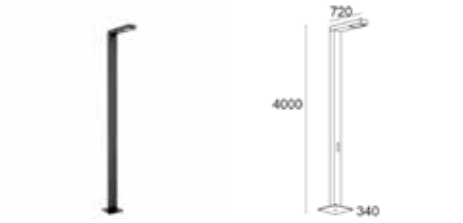

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
760F4/▲P70.CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE *ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN*	70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
760F4/▲P70.PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE *ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS*	70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
760F4/▲P70.ST	ASIMMETRICO STRADALE *STREET ASYMMETRIC*	70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO 1 LUCE H. 5000 FISSAGGIO A FLANGIA

POLE 1 LIGHT H. 5000 FLANGE FIXING

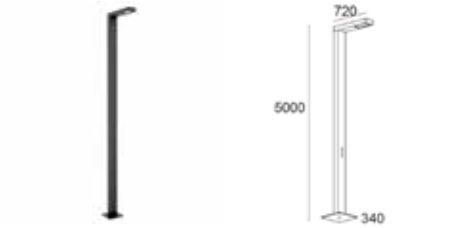

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
760F5/▲P70.CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE *ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN*	70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
760F5/▲P70.PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE *ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS*	70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
760F5/▲P70.ST	ASIMMETRICO STRADALE *STREET ASYMMETRIC*	70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.002**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALO 1 LUCE H. 4000 INSTALLAZIONE INTERRATA

POLE 1 LIGHT H. 4000 UNDERGROUND INSTALLATION

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
770F4/▲P70.CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE *ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN*	70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
770F4/▲P70.PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE *ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS*	70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
770F4/▲P70.ST	ASIMMETRICO STRADALE *STREET ASYMMETRIC*	70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO 1 LUCE H. 5000 INSTALLAZIONE INTERRATA

POLE 1 LIGHT H. 5000 UNDERGROUND INSTALLATION

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
770F5/▲P70.CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE *ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN*	70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
770F5/▲P70.PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE *ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS*	70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
770F5/▲P70.ST	ASIMMETRICO STRADALE *STREET ASYMMETRIC*	70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		

TRIM 2

PALO 2 LUCI H. 3000 FISSAGGIO A FLANGIA

POLE 2 LIGHTS H. 3000 FLANGE FIXING

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
761F3/▲P70.ST	ASIMMETRICO STRADALE *STREET ASYMMETRIC*	2x35W	9340 lm	7148 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
761F3/▲P70.PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE *ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS*	2x35W	9340 lm	7148 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
761F3/▲P70.CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE *ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN*	2x35W	9340 lm	7148 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO 2 LUCI H. 4000 FISSAGGIO A FLANGIA

POLE 2 LIGHTS H. 4000 FLANGE FIXING

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
761F4/▲P70.ST	ASIMMETRICO STRADALE *STREET ASYMMETRIC*	2x70W	18680 lm	14290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
761F4/▲P70.PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE *ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS*	2x70W	18680 lm	14290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
761F4/▲P70.CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE *ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN*	2x70W	18680 lm	14290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO 2 LUCI H. 5000 FISSAGGIO A FLANGIA

POLE 2 LIGHTS H. 5000 FLANGE FIXING

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
761F5/▲P70.ST	ASIMMETRICO STRADALE *STREET ASYMMETRIC*	2x70W	18680 lm	14290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
761F5/▲P70.PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE *ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS*	2x70W	18680 lm	14290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
761F5/▲P70.CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE *ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN*	2x70W	18680 lm	14290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.002**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALO 2 LUCI H. 4000 INSTALLAZIONE INTERRATA

POLE 2 LIGHTS H. 4000 UNDERGROUND INSTALLATION

CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
771F4/▲P70.ST	ASIMMETRICO STRADALE *STREET ASYMMETRIC*	2x70W	18680 lm	14290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
771F4/▲P70.PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE *ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS*	2x70W	18680 lm	14290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
771F4/▲P70.CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE *ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN*	2x70W	18680 lm	14290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO 2 LUCI H. 3000 FISSAGGIO A FLANGIA

POLE 2 LIGHTS H. 3000 FLANGE FIXING



CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
761F3/▲P70.ST	ASIMMETRICO STRADALE *STREET ASYMMETRIC*	2x35W	9340 lm	7148 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
761F3/▲P70.PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE *ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS*	2x35W	9340 lm	7148 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
761F3/▲P70.CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE *ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN*	2x35W	9340 lm	7148 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	**KIT.002**	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

TRIM 2-S

PALO 2 LUCI NON ALLINEATE H. 5000 FISSAGGIO A FLANGIA

POLE 2 NON-ALIGNED LIGHTS H. 5000 FLANGE FIXING

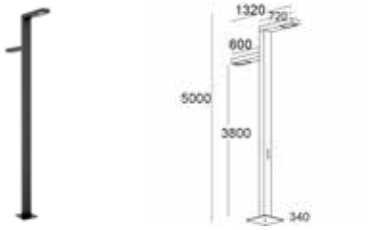

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
762F5/▲P70.ST	ASIMMETRICO STRADALE *STREET ASYMMETRIC*	70W+35W	14000 lm	10719 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
762F5/▲P70.PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE *ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS*	70W+35W	14000 lm	10719 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
762F5/▲P70.CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE *ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN*	70W+35W	14000 lm	10719 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO 2 LUCI NON ALLINEATE H. 5000 INSTALLAZIONE INTERRATA

POLE 2 NON-ALIGNED LIGHTS H. 5000 UNDERGROUND INSTALLATION

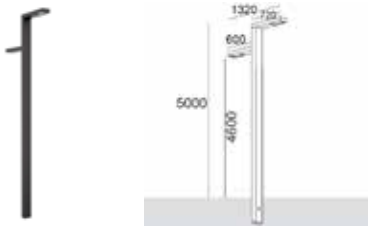

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
772F5/▲P70.ST	ASIMMETRICO STRADALE *STREET ASYMMETRIC*	70W+35W	14000 lm	10722 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
772F5/▲P70.PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE *ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS*	70W+35W	14000 lm	10720 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
772F5/▲P70.CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE *ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN*	70W+35W	14000 lm	10719 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		

00 10 40 35 30 01 24 25

MOON

Corpo illuminante per arredo urbano
Lighting body for urban lighting

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Apparecchio di illuminazione stradale con elevate prestazioni fotometriche e una vasta gamma di potenze. La sua affidabilità lo rende la scelta ideale per l'illuminazione di autostrade, aree urbane, strade residenziali, incroci, parcheggi, piazze e grandi spazi. Disponibile sia nella versione proiettore che testa palo.	*Street lighting fixture with high photometric performance and a wide range of powers. Its reliability makes it the ideal choice for lighting motorways, urban areas, residential streets, intersections, parking lots, squares and large spaces. Available in both projector and pole head versions.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a terra	*Ground installation*
CORPO *BODY*	Alluminio estruso	*Extruded aluminium*
SCHERMO *SCREEN*	Vextro extrachiaro trasparente temprato	*Extra clear transparent tempered glass*
GUARNIZIONI *SEALS*	EPDM	*EPDM*
VITERIA *SCREWS*	Acciaio inox A2	*Stainless steel A2*
VERNICIATURA *FINISHING*	Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione	*Anti-corrosive UV stabilized polyester powder*

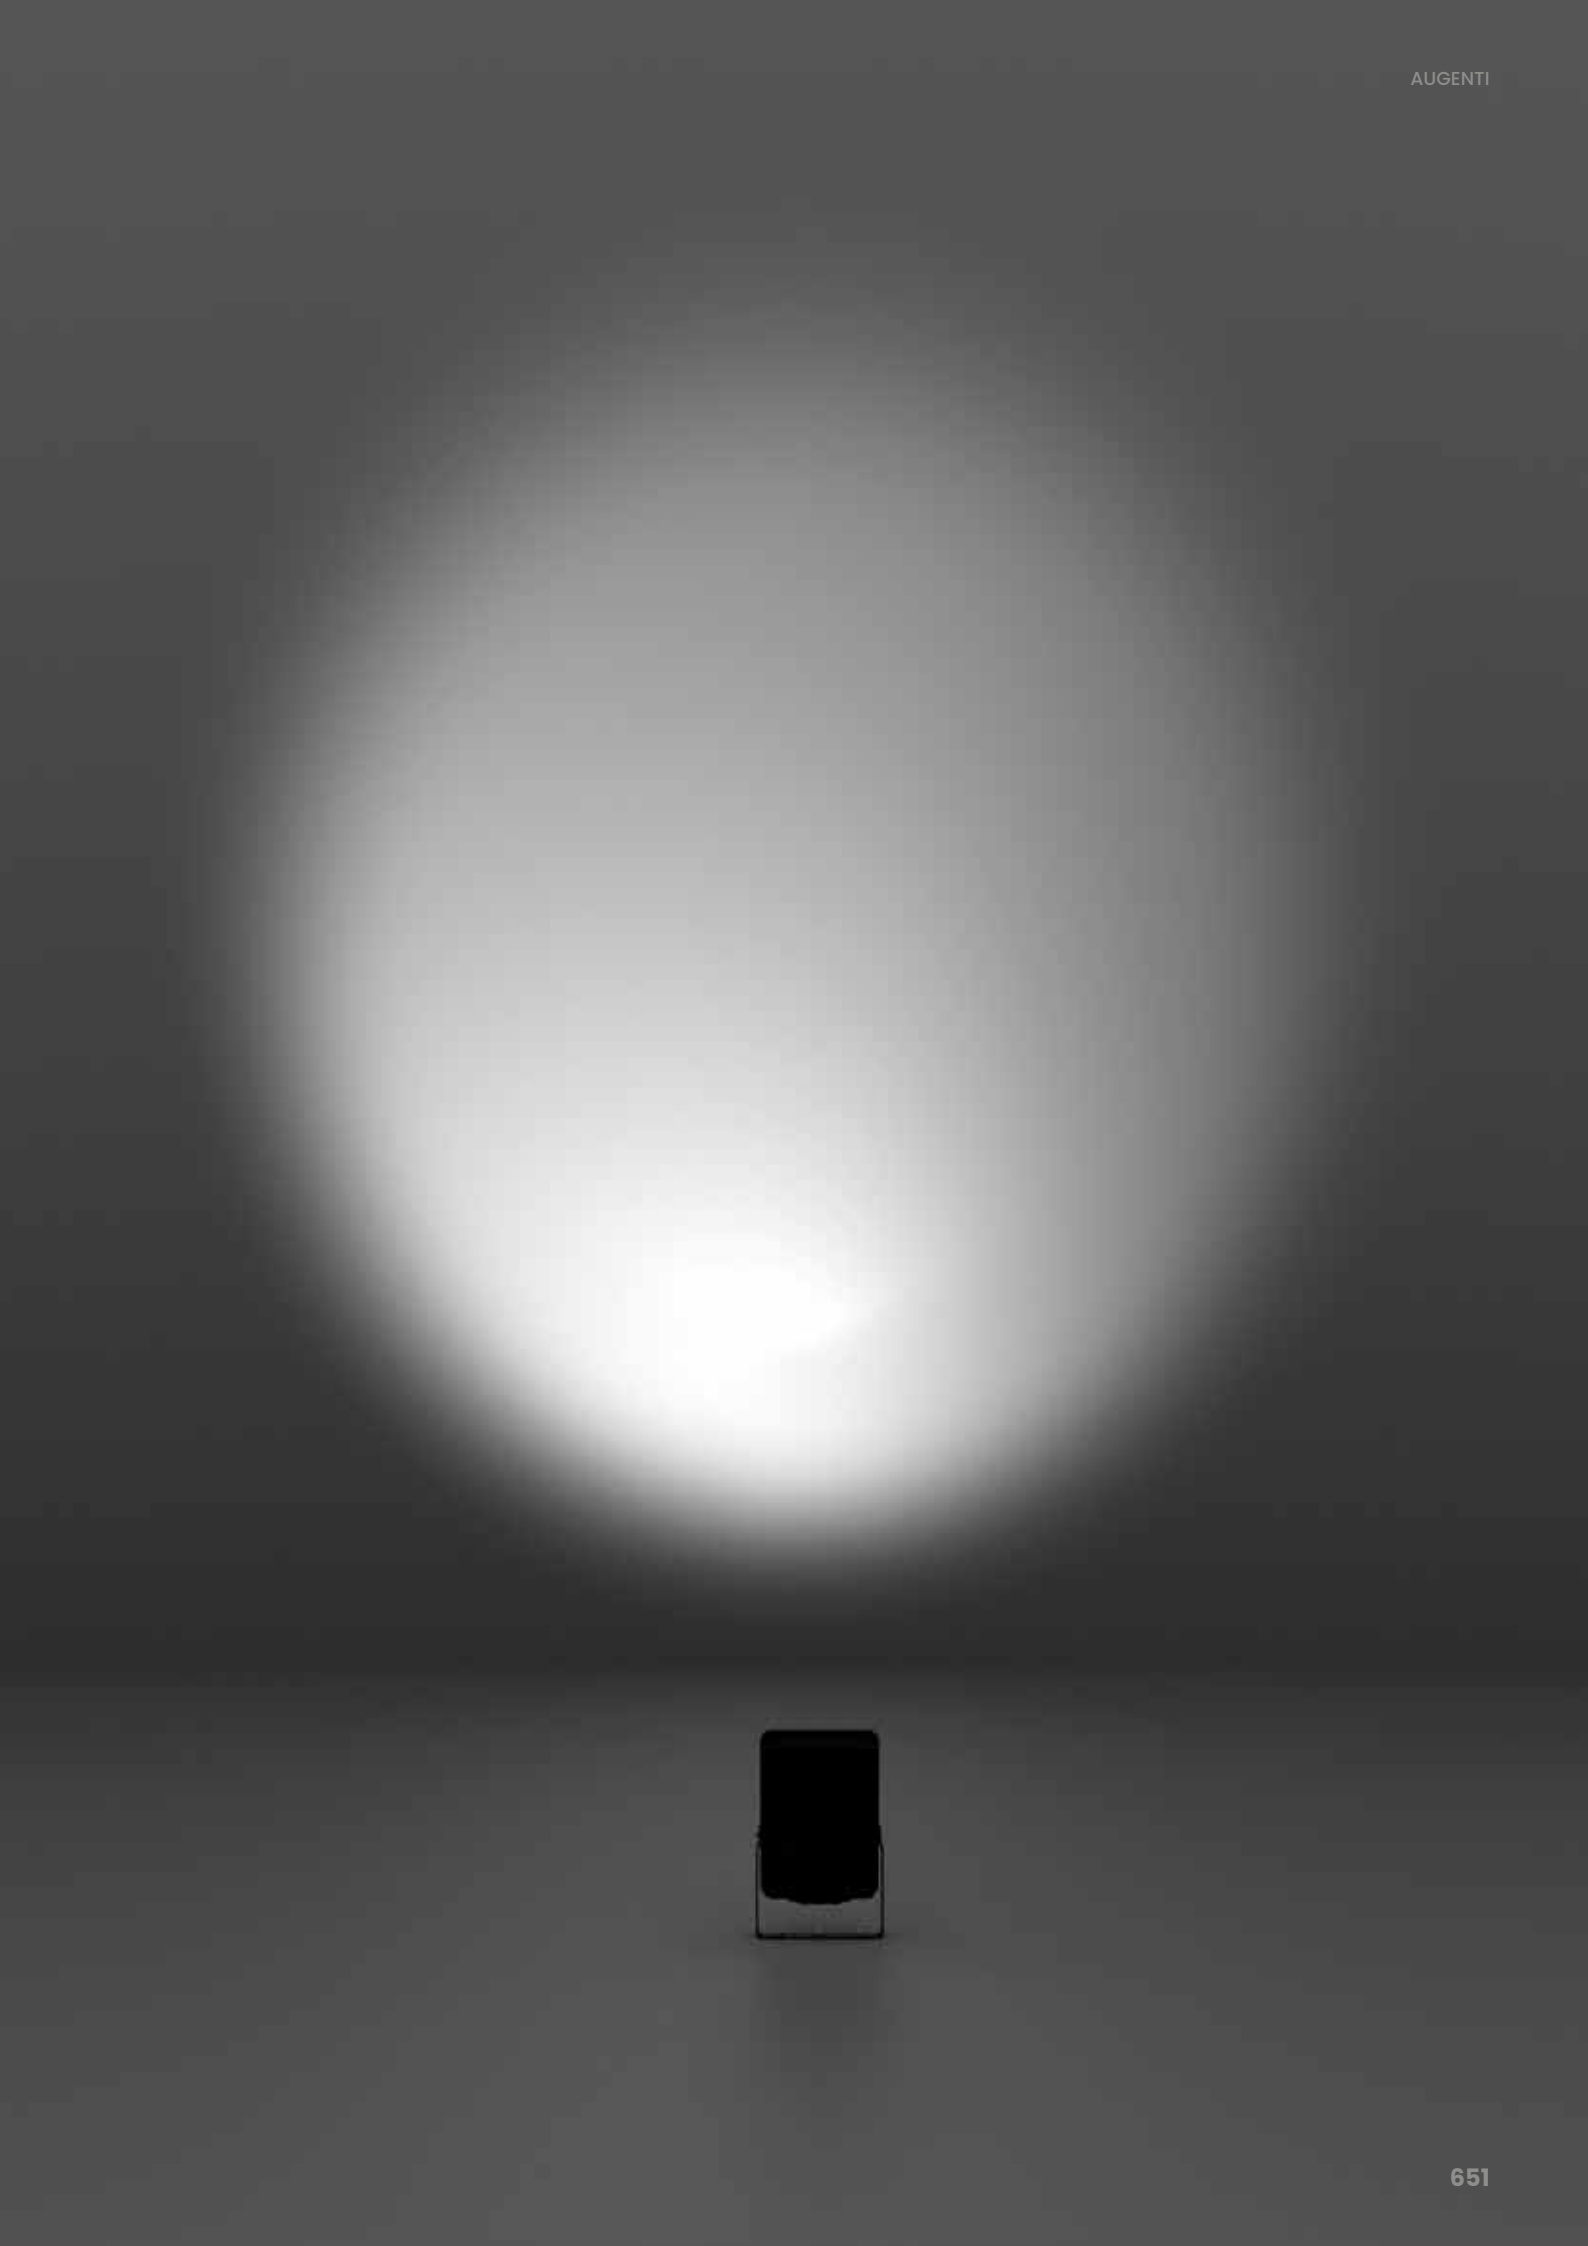

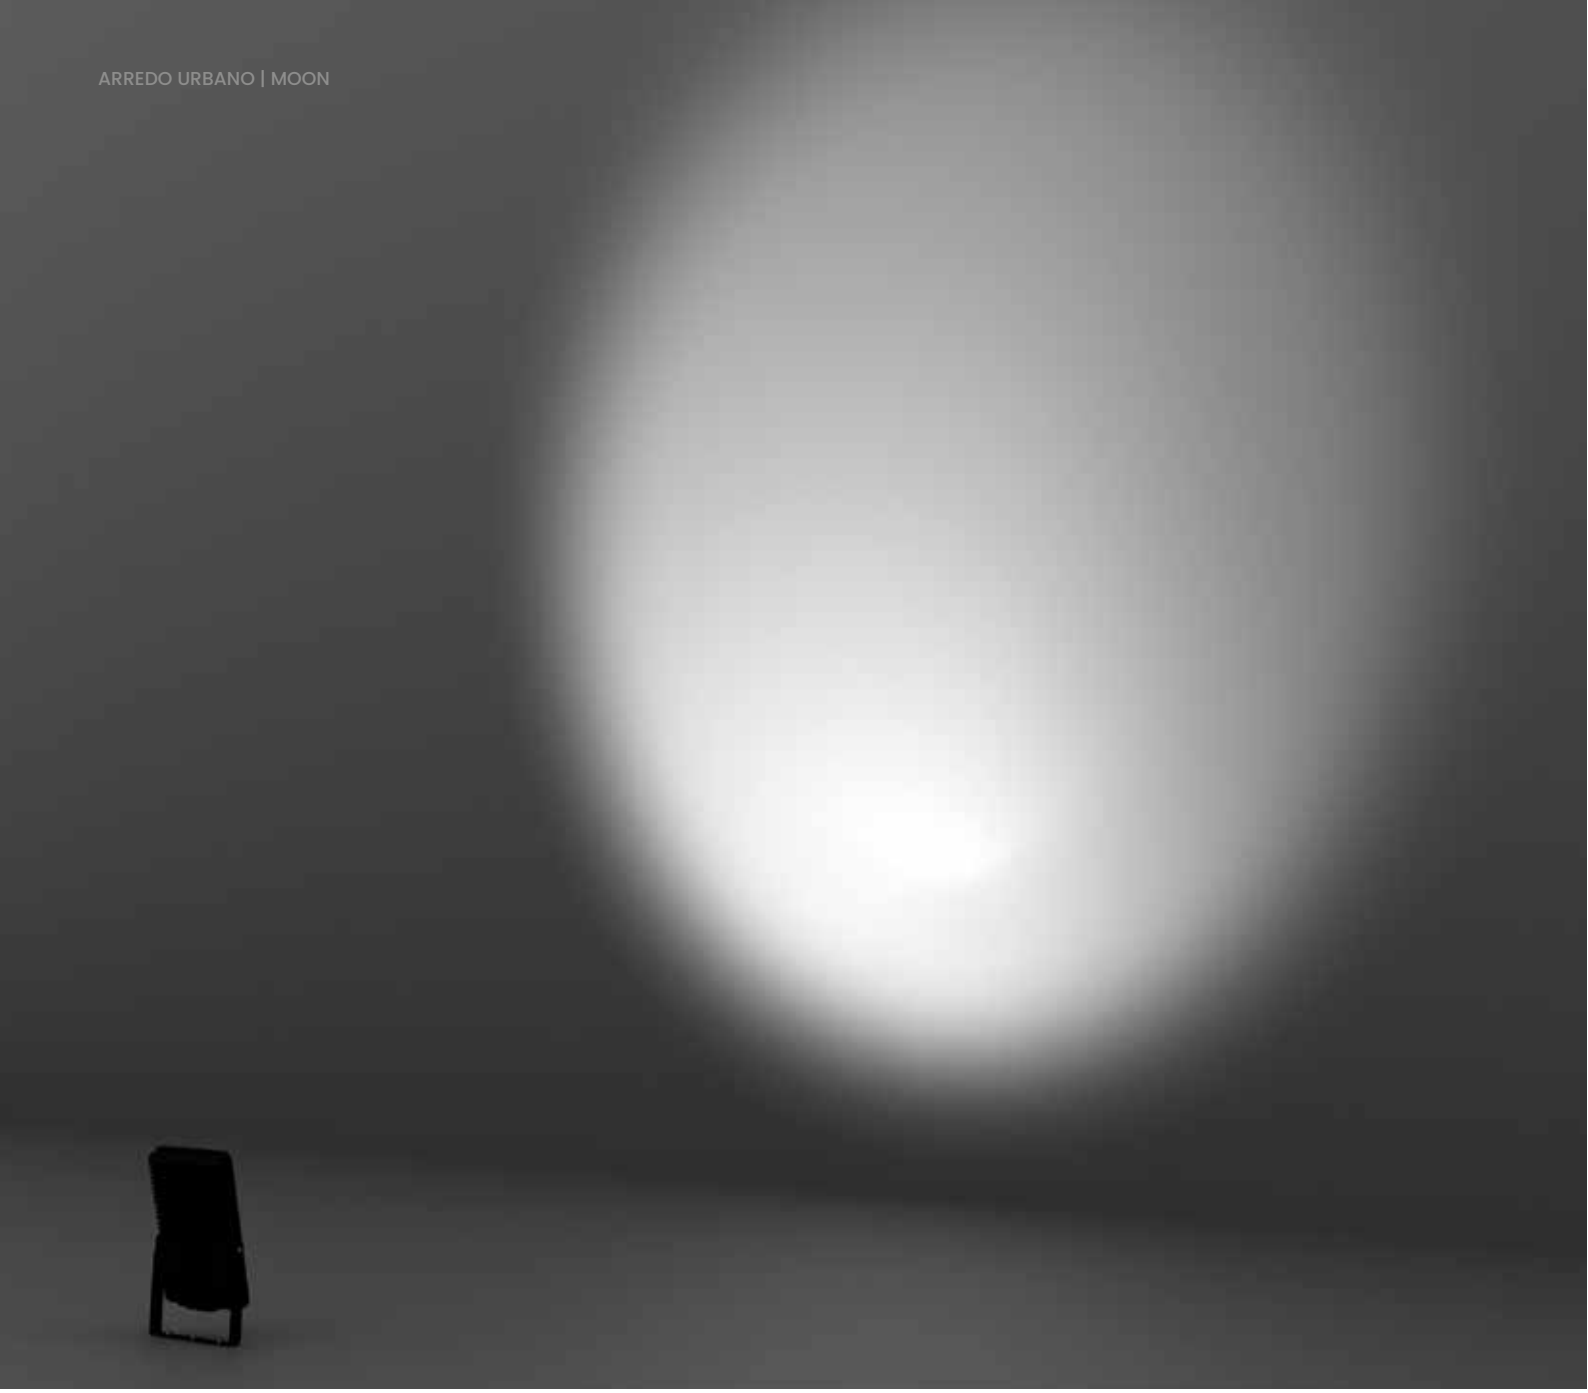

CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **W=3000K**
N=4000K





ALIMENTAZIONE **220-240VAC 50/60HZ**
INPUT SUPPLY *220-240VAC 50/60HZ*





IP 66 **IK 08**

MOON S

CORPO ILLUMINANTE CON STAFFA L. 440 EMISSIONE ASIMMETRICA 16LED

LIGHTING FIXTURE WITH BRACKET L. 440 ASYMMETRICAL EMISSION 16LED

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
SP04W/▲P90CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE *ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN*	45W	7160 lm	5730 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SP04W/▲P90PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE *ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS*	45W	7160 lm	5730 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SP04W/▲P90ST	ASIMMETRICO STRADALE *STREET ASYMMETRIC*	45W	7160 lm	5730 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

CORPO ILLUMINANTE CON STAFFA L. 440 EMISSIONE ASIMMETRICA 24LED

LIGHTING FIXTURE WITH BRACKET L. 440 ASYMMETRICAL EMISSION 24LED

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
SP07W/▲P10CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE *ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN*	75W	12540 lm	9880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SP07W/▲P10PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE *ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS*	75W	12540 lm	9880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SP07W/▲P10ST	ASIMMETRICO STRADALE *STREET ASYMMETRIC*	75W	12540 lm	9880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

CORPO ILLUMINANTE CON STAFFA L. 440 EMISSIONE ASIMMETRICA 36LED

LIGHTING FIXTURE WITH BRACKET L. 440 ASYMMETRICAL EMISSION 36LED

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
SP10W/▲P90CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE *ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN*	100W	16150 lm	12900 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SP10W/▲P90PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE *ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS*	100W	16150 lm	12900 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SP10W/▲P90ST	ASIMMETRICO STRADALE *STREET ASYMMETRIC*	100W	16150 lm	12900 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**MOR685P/4VS**	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

CORPO ILLUMINANTE CON STAFFA L. 540 EMISSIONE ASIMMETRICA 48LED

LIGHTING FIXTURE WITH BRACKET L. 540 ASYMMETRICAL EMISSION 48LED

CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
SG15W/▲P50CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE *ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN*	150W	24130 lm	19200 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SG15W/▲P50PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE *ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS*	150W	24130 lm	19200 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SG15W/▲P50ST	ASIMMETRICO STRADALE *STREET ASYMMETRIC*	150W	24130 lm	19200 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

CORPO ILLUMINANTE CON STAFFA L. 540 EMISSIONE ASIMMETRICA 64LED

LIGHTING FIXTURE WITH BRACKET L. 540 ASYMMETRICAL EMISSION 64LED

CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
SG20W/▲P55CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE *ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN*	205W	31800 lm	25730 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SG20W/▲P55PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE *ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS*	205W	31800 lm	25730 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SG20W/▲P55ST	ASIMMETRICO STRADALE *STREET ASYMMETRIC*	205W	31800 lm	25730 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**MOR685P/4VS**	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

MOON TP

TESTA PER PALO STRADALE L. 440 EMISSIONE ASIMMETRICA 16LED

HEAD FOR STREET LIGHT POLE L. 440 ASYMMETRICAL EMISSION 16LED

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
SP04H/▲P90CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE *ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN*	45W	7160 lm	5730 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SP04H/▲P90PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE *ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS*	45W	7160 lm	5730 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SP04H/▲P90ST	ASIMMETRICO STRADALE *STREET ASYMMETRIC*	45W	7160 lm	5730 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

TESTA PER PALO STRADALE L. 440 EMISSIONE ASIMMETRICA 24LED

HEAD FOR STREET LIGHT POLE L. 440 ASYMMETRICAL EMISSION 24LED

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
SP07H/▲P10CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE *ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN*	75W	12540 lm	9880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SP07H/▲P10PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE *ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS*	75W	12540 lm	9880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SP07H/▲P10ST	ASIMMETRICO STRADALE *STREET ASYMMETRIC*	75W	12540 lm	9880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

TESTA PER PALO STRADALE L. 440 EMISSIONE ASIMMETRICA 36LED

HEAD FOR STREET LIGHT POLE L. 440 ASYMMETRICAL EMISSION 36LED

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	SORGENTE *SOURCE*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
SP10H/▲P90CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE *ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN*	100W	16150 lm	12900 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SP10H/▲P90PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE *ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS*	100W	16150 lm	12900 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SP10H/▲P90ST	ASIMMETRICO STRADALE *STREET ASYMMETRIC*	100W	16150 lm	12900 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**MOR685P/4VS**	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

TESTA PER PALO STRADALE L. 540 EMISSIONE ASIMMETRICA 48LED

HEAD FOR STREET LIGHT POLE L. 540 ASYMMETRICAL EMISSION 48LED

CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
SG15H/▲P50CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE *ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN*	150W	24130 lm	19200 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SG15H/▲P50PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE *ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS*	150W	24130 lm	19200 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SG15H/▲P50ST	ASIMMETRICO STRADALE *STREET ASYMMETRIC*	150W	24130 lm	19200 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

TESTA PER PALO STRADALE L. 540 EMISSIONE ASIMMETRICA 64LED

HEAD FOR STREET LIGHT POLE L. 540 ASYMMETRICAL EMISSION 64LED

CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**SORGENTE** *SOURCE*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
SG20H/▲P55CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE *ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN*	205W	31800 lm	25730 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SG20H/▲P55PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE *ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS*	205W	31800 lm	25730 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SG20H/▲P55ST	ASIMMETRICO STRADALE *STREET ASYMMETRIC*	205W	31800 lm	25730 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	**MOR685P/4VS**	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²	**E.TRA.580**	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

9 STRISCE LUMINOSE

Le nostre strisce luminose rappresentano una soluzione illuminotecnica adatta sia per applicazioni esterne che interne. La struttura flessibile ne consente l'installazione su superfici lineari o curve. Disponibili in varianti RGBW, a luce diffusa o con ottiche, offrono un'illuminazione estremamente personalizzabile. La vasta gamma di accessori permette l'integrazione di questo prodotto in ogni contesto progettuale.

*Our **Neon Strips** are a suitable lighting solution for both outdoor and indoor applications. Flexible structure allows installation on linear or curved surfaces. Available in RGBW, diffused or optical versions, they offer highly customisable lighting. The wide range of accessories allows the integration of this product in any design context.*

GREY

NEON STRIP LENS

Strisce luminose flessibili con lenti
Flexible neon strip with lens

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Adatte a spazi interni ed esterni, queste strisce luminose coniugano funzionalità e design, conferendo agli ambienti una luminosità avvolgente. La struttura in gomma offre una flessibilità senza pari, permettendo alle Neon Strip di adattarsi con grazia ad ogni spazio senza comprometterne l'estetica. L'elegante minimalismo di questo prodotto ne garantisce un'armoniosa integrazione nei più disparati contesti architettonici: sia che si tratti di accentuare linee architettoniche, creare giochi di luce o delineare con precisione aree specifiche. La vasta gamma di accessori disponibile ne permette diverse installazioni e offre un'esperienza di illuminazione su misura per ogni esigenza.	*Suitable for indoor and outdoor spaces, these light strips combine functionality and design, giving the rooms an enveloping brightness. The rubber structure offers unparalleled flexibility, allowing the Neon Strip to gracefully adapt to any space without compromising aesthetics. The elegant minimalism of this product guarantees a harmonious integration in the most disparate architectural contexts: whether it is to accentuate architectural lines, create plays of light or precisely delineate specific areas. The wide range of accessories available allows different installations and offers a lighting experience tailored to every need.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a parete, soffitto o fissaggio a terra	*Wall, ceiling or ground fixing installation*
CORPO *BODY*	Estrusione di silicone	*Silicone extrusion*
SCHERMO *SCREEN*	Silicone	*Silicone*

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

18W/m CON DRIVER REMOTO 24Vdc
18W/m REMOTE DRIVER 24Vdc

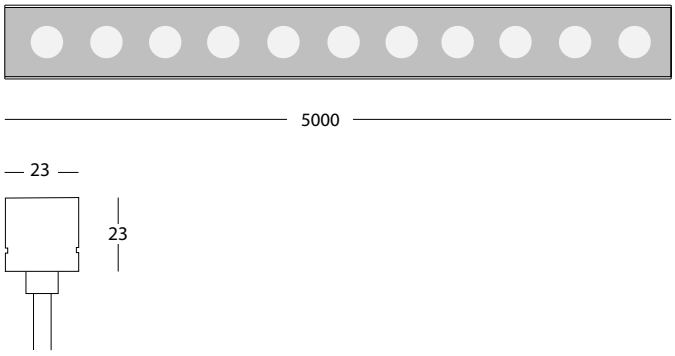

IP 67 IK 07 CASAMBI

STRISCIA LUMINOSA CON LENTI

NEON STRIP WITH LENS

CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**CCT** *CCT*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
AG115N30K500015	STRETTO/15° *NARROW/15°*	18W/m	3000K	1600 lm/m	24Vdc	III	67	07	>80
AG115N30K500030	MEDIO/30° *MEDIUM/30°*	18W/m	3000K	1600 lm/m	24Vdc	III	67	07	>80

SILICONE - SILICONE

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

KIT.NS115.003	END CAP CLOSE END CAP CLOSE	**KIT.030**	COLLA PER NEON STRIP GLUE FOR NEON STRIP
KIT.NS115.004	CLIP IN PLASTICA PLASTIC CLIP	**KIT.035**	KIT CASAMBI IP68 24V WHITE 1CH KIT CASAMBI IP68 24V WHITE 1CH
KIT.NS115.005	STAFFA BRACKET	**E.TRA.579** MAX 5 M	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
KIT.NS115.009	PROFILO IN ALLUMINIO ALUMINIUM PROFILE	**E.TRA.592** MAX 10 M	ALIMENTATORE ON/OFF ELG 240W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF ELG 240W 24VDC IP67
KIT.NS115.007	PROFILO PIEGHEVOLE FOLDING PROFILE	**E.TRA.609** MAX 10 M	ALIMENTATORE 240W 24V DALI DRIVER 240W 24V DALI
KIT.NS115.008	STAFFA ROTABILE ROLLING BRACKET		

WHITE

NEON STRIP DIFFUSE

Strisce luminose flessibili a luce diffusa
Flexible neon strip diffuse emission

DESCRIZONE *DESCRIZONE*	Adatte a spazi interni ed esterni, queste strisce luminose coniugano funzionalità e design, conferendo agli ambienti una luminosità avvolgente. La struttura in gomma offre una flessibilità senza pari, permettendo alle Neon Strip di adattarsi con grazia ad ogni spazio senza comprometterne l'estetica. L'elegante minimalismo di questo prodotto ne garantisce un'armoniosa integrazione nei più disparati contesti architettonici: sia che si tratti di accentuare linee architettoniche, creare giochi di luce o delineare con precisione aree specifiche. La vasta gamma di accessori disponibile ne permette diverse installazioni e offre un'esperienza di illuminazione su misura per ogni esigenza. Disponibile anche la versione RGBW.	*Suitable for indoor and outdoor spaces, these light strips combine functionality and design, giving the rooms an enveloping brightness. The rubber structure offers unparalleled flexibility, allowing the Neon Strip to gracefully adapt to any space without compromising aesthetics. The elegant minimalism of this product guarantees a harmonious integration in the most disparate architectural contexts: whether it is to accentuate architectural lines, create plays of light or precisely delineate specific areas. The wide range of accessories available allows different installations and offers a lighting experience tailored to every need. RGBW version also available.*
INSTALLAZIONE *INSTALLATION*	Installazione a parete, soffitto o fissaggio a terra	*Wall, ceiling or ground fixing installation*
CORPO *BODY*	Estrusione di silicone	*Silicone extrusion*
SCHERMO *SCREEN*	Silicone	*Silicone*

RGBW

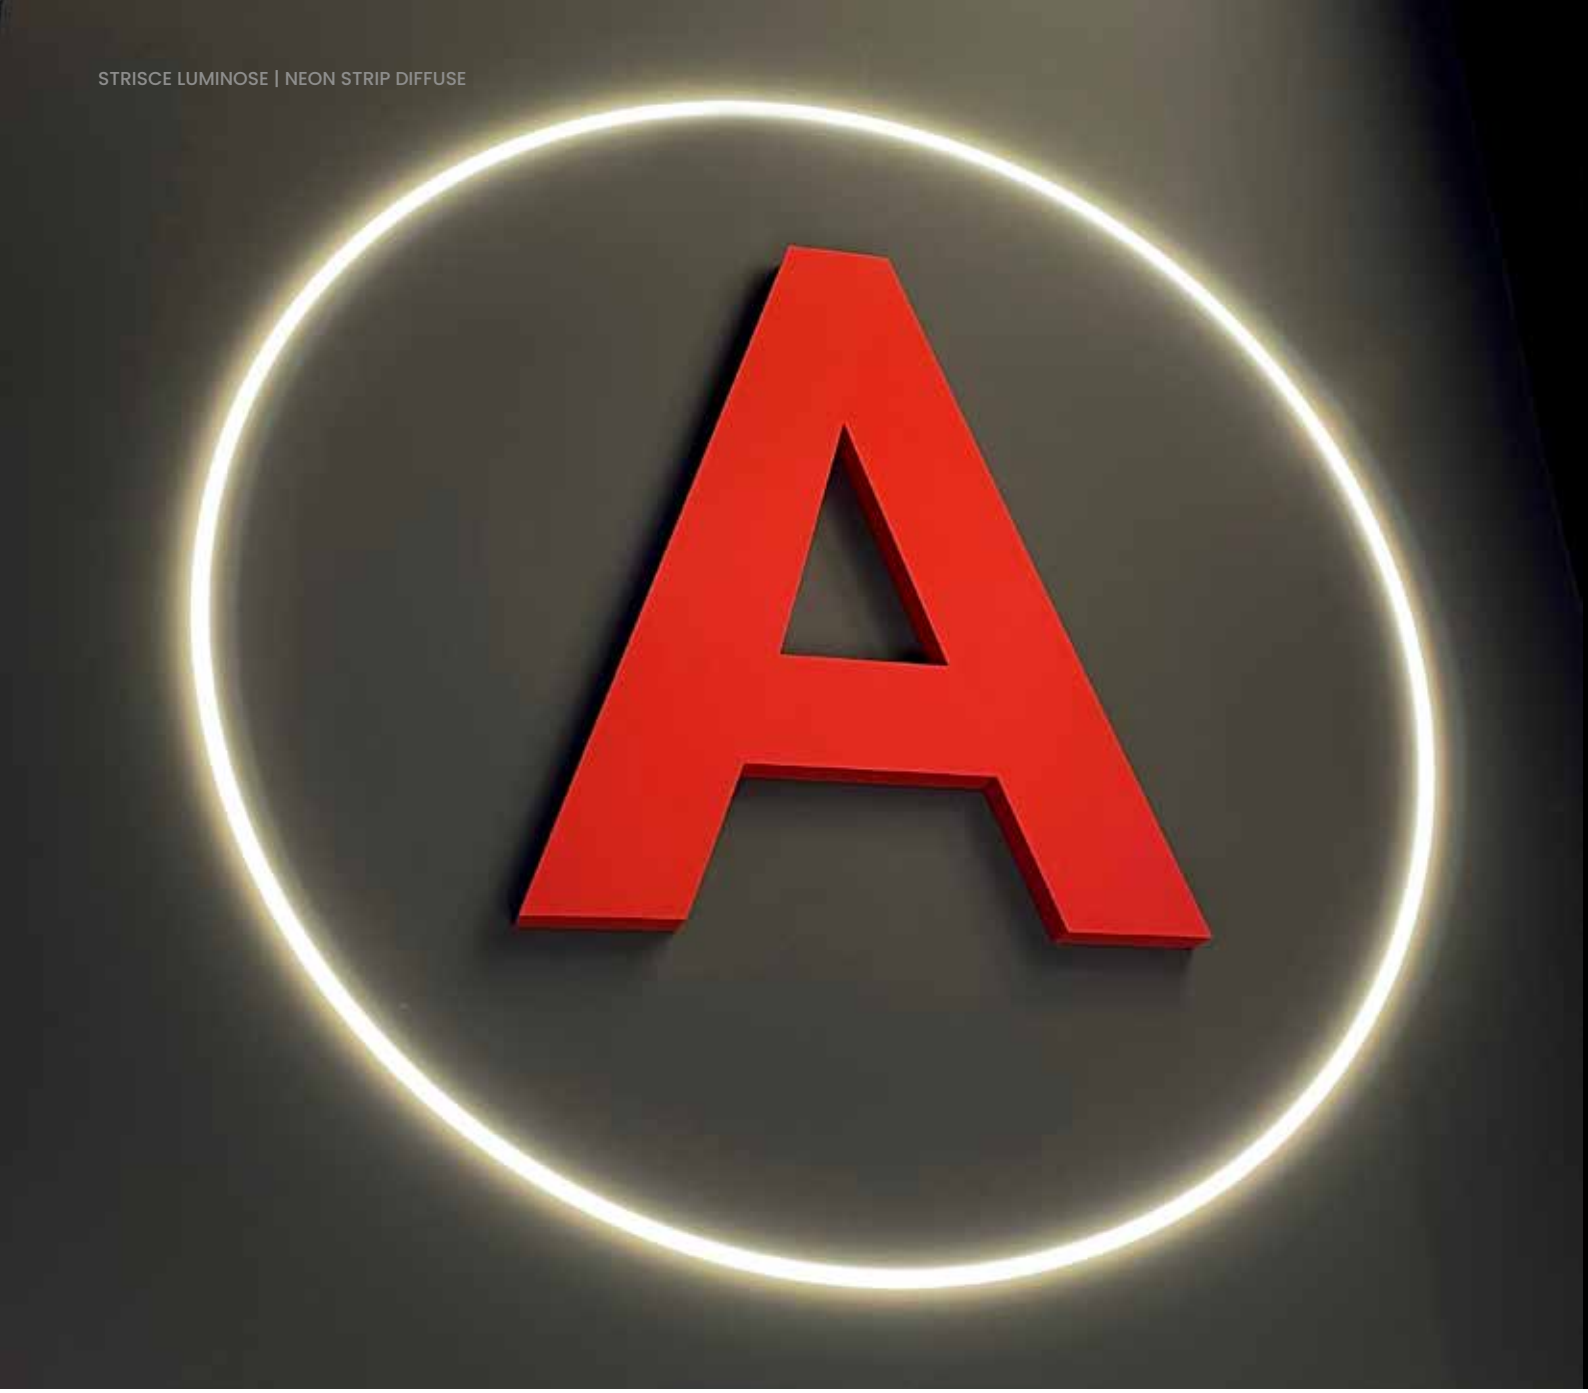

VERSIONE IN TENSIONE
CONSTANT VOLTAGE

11W/m CON DRIVER REMOTO 24Vdc
11W/m REMOTE DRIVER 24Vdc

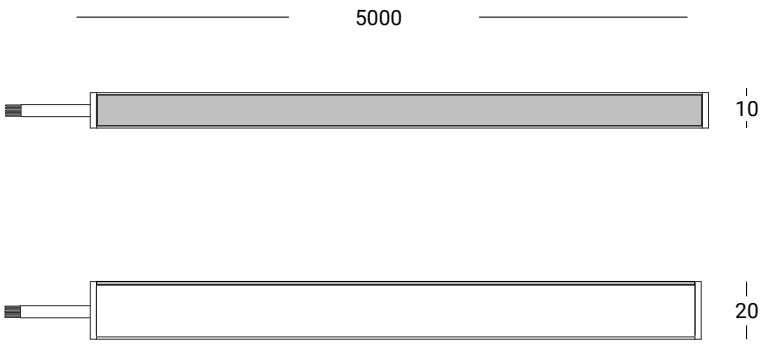

IP 67 IK 07

NEON STRIP DIFFUSE

STRISCIA LUMINOSA A LUCE DIFFUSA

NEON STRIP DIFFUSE EMISSION

CODICE *CODE*	**FASCIO** *BEAM*	**WATT**	**CCT** *CCT*	**APPARECCHIO** *FIXTURE*	**ALIMENTAZIONE** *POWER SUPPLY*	**CL**	**IP**	**IK**	**CRI**
AG20527K5000	DIFFUSO *DIFFUSED*	14W/m	2700K	550 lm/m	24Vdc	III	67	07	>80
AG20530K5000	DIFFUSO *DIFFUSED*	14W/m	3000K	550 lm/m	24Vdc	III	67	07	>80
AG20540K5000	DIFFUSO *DIFFUSED*	14W/m	4000K	550 lm/m	24Vdc	III	67	07	>80

SILICONE - SILICONE

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

KIT.NS205.004	END CAP CLOSE END CAP CLOSE	**KIT.030**	COLLA PER NEON STRIP GLUE FOR NEON STRIP
KIT.NS205.005	CLIP IN PLASTICA PLASTIC CLIP	**KIT.035**	KIT CASAMBI IP68 24V WHITE 1CH KIT CASAMBI IP68 24V WHITE 1CH
KIT.NS205.006	STAFFA BRACKET	**E.TRA.579** MAX 5 M	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
KIT.NS205.009	PROFILO IN ALLUMINIO ALUMINIUM PROFILE	**E.TRA.592** MAX 10 M	ALIMENTATORE ON/OFF ELG 240W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF ELG 240W 24VDC IP67
KIT.NS205.008	PROFILO PIEGHEVOLE FOLDING PROFILE	**E.TRA.609** MAX 10 M	ALIMENTATORE 240W 24V DALI DRIVER 240W 24V DALI

NEON STRIP RGBW

STRISCIA LUMINOSA RGBW

NEON STRIP RGBW

CODICE *CODE*	FASCIO *BEAM*	WATT	CCT *CCT*	APPARECCHIO *FIXTURE*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*	CL	IP	IK	CRI
AG205RGBW5000	DIFFUSO *DIFFUSED*	14W/m	RGBW 3000K	240 lm/m	24Vdc	III	67	07	>80

SILICONE - SILICONE

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

KIT.NS205.004	END CAP CLOSE END CAP CLOSE	**KIT.035.RGBW**	KIT CASAMBI IP68 24V PWM 4CH KIT CASAMBI IP68 24V PWM 4CH
KIT.NS205.005	CLIP IN PLASTICA PLASTIC CLIP	**E.TRA.579** MAX 5 M	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
KIT.NS205.006	STAFFA BRACKET	**E.TRA.592** MAX 10 M	ALIMENTATORE ON/OFF ELG 240W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF ELG 240W 24VDC IP67
KIT.NS205.009	PROFILO IN ALLUMINIO ALUMINIUM PROFILE	**E.TRA.594**	SPLITTER DMX-RDM 2 CANALI SPLITTER DMX-RDM 2 CHANNELS
KIT.NS205.008	PROFILO PIEGHEVOLE FOLDING PROFILE	**E.CEN.001** MAX 20 M	CENTRALINA RGBW DMX 4CH 12/24VDC RGBW CONTROL UNIT DMX 4CH 12/24VDC
KIT.030	COLLA PER NEON STRIP GLUE FOR NEON STRIP	**E.CNT.001**	TASTIERA RGBW 16DMX CH. 12-24VDC RGBW CONTROLLER 16DMX CH. 12-24VDC

10 ACCESSORI

ACCESSORI NEON STRIP

NEON STRIP ACCESSORIES

KIT.030

Colla per Neon Strip
Glue for Neon Strip

KIT.NS115.001

End Cap Side Feed
End Cap Side Feed

KIT.NS115.002

End Cap Bottom Feed
End Cap Bottom Feed

KIT.NS115.003

End Cap Close
End Cap Close

KIT.NS115.004

Clip in plastica
Plastic Clip

KIT.NS115.005

Staffa
Bracket

KIT.NS115.007

Profilo Pieghevole
Folding Profile
L 1 m

KIT.NS115.008

Staffa rotabile
Rolling Bracket

KIT.NS115.009

Profilo in alluminio
Aluminium Profile
L 2 m

KIT.NS205.001

End Cap Rear Feed
End Cap Rear Feed

KIT.NS205.002

End Cap Side Feed
End Cap Side Feed

KIT.NS205.003

End Cap Bottom Feed
End Cap Bottom Feed

KIT.NS205.004

End Cap Close
End Cap Close

KIT.NS205.005

Clip in plastica
Plastic Clip

KIT.NS205.006

Staffa
Bracket

KIT.NS205.008

Profilo Pieghevole
Folding Profile
L 1 m

KIT.NS205.009

Profilo in alluminio
Aluminium Profile
L 2 m

BOX DA INCASSO

RECESSED BOXES

A.BOX.019.01

Cassaforma interrata in polipropilene per Rim/Cut 70
Inground polypropylene formwork for Rim/Cut 70
H 110 x Ø 135



D.BOX.030.01

Cassaforma interrata in polipropilene per Rim/Cut 45
Inground polypropylene formwork for Rim/Cut 45
H 100 x Ø 115



D.BOX.032.01

Cassaforma corta in alluminio per Rim/Cut 45
Short aluminum formwork for Rim/Cut 45
H 80 x Ø 40

D.BOX.033.01

Cassaforma corta in alluminio per Rim/Cut 70
Short aluminum formwork for Rim/Cut 70
H 100 x Ø 60



KIT.024

Kit cassaforma interrata per paletto
Inground formwork kit for small pole
H 110 x ø 135



D.BOX.034.XX

Box da incasso standard 502
Standard recessed box 502
L 70 x W 50 x H 70



D.BOX.035.XX

Box da incasso standard 503
Standard recessed box 503
L 108 x W 53 x H 74



D.BOX.036.XX

Box da incasso standard 504
Standard recessed box 504
L 133 x W 53 x H 74



MOR682P/2V

Connettore IP68 2Poli/2Vie 2 x 1 mm²
Connector IP68 2Poles/2Ways 2 x 1 mm²
L 72 x Ø 22

MOR683P/2V

Connettore IP68 3Poli/2Vie 3 x 2.5 mm²
Connector IP68 3Poles/2Ways 3 x 2.5 mm²
L 95 x Ø 31



MOR685P/2V

Connettore IP68 5Poli/2Vie 5 x 2.5 mm²
Connector IP68 5Poles/2Ways 5 x 2.5 mm²
L 109 x Ø 31



MOR685P/3V

Connettore a Y IP68 5Poli/3Vie 5 x 2.5 mm²
Connector Y IP68 5Poles/3Ways 5 x 2.5 mm²
L 140 x W 72 x H 33



MOR685P/3VS

Scatola di connessione IP68 5Poli/3Vie 5 x 4 mm²
Connection Box IP68 5Poles/3Ways 5 x 4 mm²
L 127 x W 93 x H 35



MOR685P/4VS

Scatola di connessione IP68 5Poli/4Vie 5 x 4 mm²
Connection Box IP68 5Poles/4Ways 5 x 4 mm²
L 113 x W 93 x H 35



FISSAGGIO
FIXING

KIT.001

Ancoraggio a terra tirafondi/piastra di centraggio
Ground anchoring anchor bolts/centring plate

KIT.002

Ancoraggio a terra tirafondi/piastra di centraggio
Ground anchoring anchor bolts/centring plate

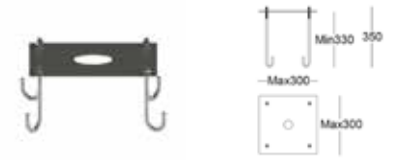

KIT.005

Ancoraggio a terra tirafondi/piastra di centraggio
Ground anchoring anchor bolts/centring plate

KIT.010

Ancoraggio a terra tirafondi/piastra di centraggio
Ground anchoring anchor bolts/centring plate

KIT.019

Ancoraggio a terra staffe di ancoraggio
Ground anchoring with anchor brackets

KIT.020

Ancoraggio a terra tirafondi
Ground anchoring with anchor bolts

KIT.031

Ancoraggio a terra tirafondi/piastra di centraggio
Ground anchoring anchor bolts/centring plate

KIT.027

Cinghia per proiettore
Strap for floodlight
L 2000 x H 25

KIT.033

Cinghia per proiettore
Strap for floodlight
L 2000 x H 25

KIT.022

Kit picchetto per proiettore
Floodlight Spike Kit
L 40 x W 30 x H 235



KIT.023

Kit picchetto per paletto
Small pole Spike Kit
H 350 x ø 80

KIT.032

Kit picchetto per proiettore
Floodlight Spike Kit
H 235 x ø 85



KIT.036

Braccio per estensione a parete
Extension arm for wall
L 500

VISIERE
VISORS

AC2106

Visiera antiabbagliamento per Kubo6
Anti-glare visor for Kubo6
L 65 x H 65

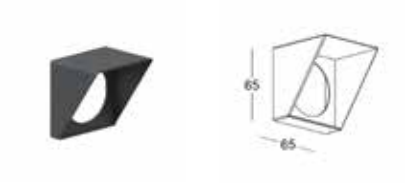

AC2112

Visiera antiabbagliamento per Kubo12
Anti-glare visor for Kubo12
L 125 x H 125

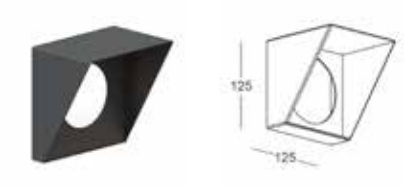

AC2700

Visiera antiabbagliamento per Vega
Anti-glare visor for Vega
Ø 95

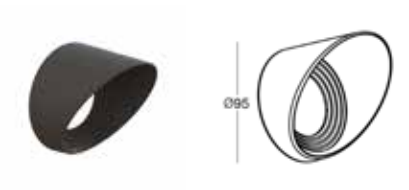

AC9650

Visiera antiabbagliamento per Lunos Mini
Anti-glare visor for Lunos Mini
Ø 92

F.PIA.463.1030

Visiera antiabbagliamento per Matrix Mini
Anti-glare visor for Matrix Mini
L 1030

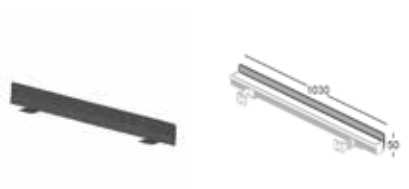

F.PIA.463.530

Visiera antiabbagliamento per Matrix Mini
Anti-glare visor for Matrix Mini
L 530

F.PIA.463.780

Visiera antiabbagliamento per Matrix Mini
Anti-glare visor for Matrix Mini
L 780

V.SCH.086.XX

Honeycomb per Bloom Maxi
Honeycomb for Bloom Maxi
Ø 59 x H 5

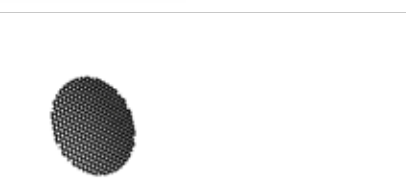

ALIMENTATORI 24Vdc

DRIVER 24Vdc

E.TRA.577

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32

E.TRA.579

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32

E.TRA.592

Alimentatore ON/OFF ELG 240W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF ELG 240W 24Vdc IP67
L 244 x W 71 x H 38

E.TRA.609

Alimentatore 240W 24V DALI
Driver 240W 24V DALI
L 244 x W 71 x H 38

E.TRA.631

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22

E.TRA.632

Alimentatore ON/OFF 70W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 70W 24Vdc IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.633

Alimentatore DALI 100W 24Vdc IP67
Driver DALI 100W 24Vdc IP67
L 175 x W 63 x H 36

E.TRA.646

Alimentatore per Box 4W 24Vdc IP65 - ON/OFF
Driver for Box 4W 24Vdc IP65 - ON/OFF
L 43 x W 29.5 x H 22

E.TRA.647

Alimentatore per Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF
Driver for Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF
L 57 x W 40 x H 26

ALIMENTATORI CC - 500mA

DRIVER CC - 500mA

E.TRA.553.500

Alimentatore ON/OFF 20W 500mA IP67
Driver ON/OFF 20W 500mA IP67
L 120 x W 38 x H 25

E.TRA.584.500

Alimentatore DALI2 30W 500mA IP68
Driver DALI2 30W 500mA IP68
L 121 x W 53 x H 26

E.TRA.621.500

Alimentatore ON/OFF 20W 500mA IP20
Driver ON/OFF 20W 500mA IP20
L 111 x W 52 x H 22

E.TRA.623.500

Alimentatore ON/OFF 36W 500mA IP20
Driver ON/OFF 36W 500mA IP20
L 163 x W 30 x H 21

E.TRA.634.500

Alimentatore ON/OFF 60W 500mA IP20
Driver ON/OFF 60W 500mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.635.500

Alimentatore DALI2 60W 500mA IP20
Driver DALI2 60W 500mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.636.500

Alimentatore CASAMBI 60W 500mA IP20
Driver CASAMBI 60W 500mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.658.500

Alimentatore ON/OFF 23W 500mA IP67
Driver ON/OFF 23W 500mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

E.TRA.659.500

Alimentatore DALI2 23W 500mA IP67
Driver DALI2 23W 500mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

ALIMENTATORI CC - 700mA

DRIVER CC - 700mA

E.TRA.553.700

Alimentatore ON/OFF 20W 700mA IP67
Driver ON/OFF 20W 700mA IP67
L 120 x W 38 x H 25

E.TRA.584.700

Alimentatore DALI2 30W 700mA IP68
Driver DALI2 30W 700mA IP68
L 121 x W 53 x H 26

E.TRA.621.700

Alimentatore ON/OFF 20W 700mA IP20
Driver ON/OFF 20W 700mA IP20
L 111 x W 52 x H 22

E.TRA.623.700

Alimentatore ON/OFF 36W 700mA IP20
Driver ON/OFF 36W 700mA IP20
L 163 x W 30 x H 21

E.TRA.634.700

Alimentatore ON/OFF 60W 700mA IP20
Driver ON/OFF 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.635.700

Alimentatore DALI2 60W 700mA IP20
Driver DALI2 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.636.700

Alimentatore CASAMBI 60W 700mA IP20
Driver CASAMBI 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22

E.TRA.658.700

Alimentatore ON/OFF 23W 700mA IP67
Driver ON/OFF 23W 700mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

E.TRA.659.700

Alimentatore DALI2 23W 700mA IP67
Driver DALI2 23W 700mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

ALIMENTATORI CC - 950mA

DRIVER CC - 950mA

E.TRA.576.950

Alimentatore 50W 950mA IP67 - ON/OFF
Driver 50W 950mA IP67 - ON/OFF
L 105 x W 63 x H 30

CENTRALINE RGBW

RGBW CONTROL UNITS

E.CEN.001

Centralina RGBW DMX 4ch 12/24Vdc
RGBW Control Unit DMX 4ch 12/24Vdc
L 72 x W 62 x H 92

E.TRA.594

Splitter DMX-RDM 2 Canali
Splitter DMX-RDM 2 Channels
L 88 x W 54 x H 26

CONTROLLER BLUETOOTH

BLUETOOTH CONTROLLER

E.TRA.639

Controller Bluetooth IP20 85-240Vac - CASAMBI
Bluetooth Controller IP20 85-240Vac - CASAMBI
L 36 x W14 x H 40

CONTROLLER TOUCH

TOUCH CONTROLLER

E.CNT.001

Tastiera RGBW 16DMX Ch. 12-24Vdc
RGBW Controller 16DMX Ch. 12-24Vdc
L 75 x W 29.5 x H 120



E.CNT.002

Tastiera RGBW 1024DMX Ch. 5-15Vdc
RGBW Controller 1024DMX Ch. 5-15Vdc
L 146 x W 10 x H 106



HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA 24Vdc

HUB - READY TO CONNECT SYSTEM 24Vdc

HUB.24V.001.CA

Hub 70W 24Vdc IP66 CASAMBI

Hub 70W 24Vdc IP66 CASAMBI

L 235 x W 200 x H 92



HUB.24V.001.DA2

Hub 70W 24Vdc IP66 DALI-2

Hub 70W 24Vdc IP66 DALI-2

L 235 x W 200 x H 92



HUB.24V.001.ND

Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF

Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF

L 235 x W 200 x H 92



HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA CC 500mA

HUB - READY TO CONNECT SYSTEM CC 500mA

HUB.500.001.CA

Hub 500mA IP66 CASAMBI con driver 60W IP20

Hub 500mA IP66 CASAMBI with driver 60W IP20

L 235 x W 200 x H 92



HUB.500.001.DA2

Hub 500mA IP66 DALI-2 con driver 60W IP20

Hub 500mA IP66 DALI-2 with driver 60W IP20

L 235 x W 200 x H 92



HUB.500.001.ND

Hub 500mA IP66 ON/OFF con driver 60W IP20

Hub 500mA IP66 ON/OFF with driver 60W IP20

L 235 x W 200 x H 92



HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA CC 700mA

HUB - READY TO CONNECT SYSTEM CC 700mA

HUB.700.001.CA

Hub 700mA IP66 CASAMBI con driver 60W IP20

Hub 700mA IP66 CASAMBI with driver 60W IP20

L 235 x W 200 x H 92



HUB.700.001.DA2

Hub 700mA IP66 DALI-2 con driver 60W IP20

Hub 700mA IP66 DALI-2 with driver 60W IP20

L 235 x W 200 x H 92



HUB.700.001.ND

Hub 700mA IP66 ON/OFF con driver 60W IP20

Hub 700mA IP66 ON/OFF with driver 60W IP20

L 235 x W 200 x H 92



KIT CASAMBI IP68

KIT CASAMBI IP68

KIT.034

Kit Casambi IP68 220V Triac

Kit Casambi IP68 220V Triac

L 150 x W 80 x H 40



KIT.035

Kit Casambi IP68 24V WHITE 1CH

Kit Casambi IP68 24V WHITE 1CH

L 150 x W 80 x H 40



KIT.035.RGBW

Kit Casambi IP68 24V PWM 4CH

Kit Casambi IP68 24V PWM 4CH

L 150 x W 80 x H 40



PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI

SURGE PROTECTOR

E.TRA.580

Limitatore di sovratensione CL I - IP67

Surge protector CL I - IP67

L 37 x W 30 x H 30



E.TRA.581

Limitatore di sovratensione CL II - IP67

Surge protector CL II - IP67

L 37 x W 30 x H 30



Garanzia Prodotto Cinque Anni

1. AUGENTI LIGHTING garantisce che i prodotti a proprio marchio ("Prodotto/i") sono esenti da vizi di fabbricazione e/o di materiale, in caso d'uso conforme alla destinazione, per un periodo di cinque anni dalla data della fattura.

2. Questa garanzia ("Garanzia") è rilasciata da AUGENTI LIGHTING in favore della Vostra società ("Cliente") sui Prodotti standard, oggetto della fornitura, presenti nei propri cataloghi.

3. La Garanzia opera soltanto a condizione che:

a) I Prodotti vengano usati in conformità alle specifiche predisposte, relative al Prodotto e all'impiego (specifiche tecniche);

b) L'installazione e/o il montaggio del Prodotto vengano eseguiti in conformità alle istruzioni allegate al Prodotto e da personale tecnico specializzato;

c) I valori limite di temperature e tensioni non siano oltrepassati e il Prodotto non venga esposto a carichi meccanici non conformi alla destinazione dello stesso;

d) Per Prodotti installati all'esterno:

- Temperatura massima notturna non superiore a 40°C;
- Temperatura minima notturna non inferiore a meno 20°C (-20°C), salvo sia diversamente specificato nella documentazione tecnica;
- Temperatura massima diurna non superiore a 60°C, quando i Prodotti sono spenti;
- I Prodotti devono essere accesi e spenti con cadenza giornaliera, essere accesi mediamente per 4.400 ore all'anno ed utilizzati nel rispetto delle loro specifiche tecniche e delle istruzioni di installazione;
- I Prodotti devono essere accesi non prima di 30 minuti dopo il tramonto e devono essere spenti non più di 30 minuti dopo l'alba.

e) Relativamente agli alimentatori elettronici, il Prodotto venga installato con lampade conformi alle corrispondenti specifiche IEC in vigore al momento dell'acquisto;

f) La manutenzione del Prodotto venga eseguita in conformità alle istruzioni allegate al Prodotto e venga effettuata da personale tecnico specializzato e non vengano effettuate modifiche o riparazioni ai Prodotti senza autorizzazione scritta o non conformi alle istruzioni allegate;

g) Il Cliente abbia preventivamente effettuato tutte le operazioni di primo intervento indicate nel manuale di istruzioni allegato al Prodotto;

h) Il Prodotto risultato viziato venga conservato dal Cliente nello stato in cui si trova (ivi compresa la sorgente luminosa) per tutto il tempo necessario a consentire a AUGENTI LIGHTING di svolgere le necessarie verifiche sui difetti/vizi lamentati;

i) Il vizio, debitamente specificato e provato nella sua natura ed entità, venga denunciato per iscritto dal Cliente a AUGENTI LIGHTING a pena di decadenza entro e non oltre trenta (30) giorni dalla scoperta;

m) Il Cliente abbia regolarmente pagato il Prodotto in conformità alle condizioni di pagamento concordate nel contratto di vendita;

n) I Prodotti forniti siano installati in tutto il mondo, con esclusione dei seguenti Paesi: Usa e Canada;

o) Il Cliente presenti la fattura di acquisto dei Prodotti.

4. La Garanzia non opera con riferimento a:

a) I vizi del Prodotto dovuti a eventi imprevisti e imprevedibili, c.d. caso fortuito e/o forza maggiore (comprese scariche elettriche, fulmini), che escludano la riconducibilità di tali vizi al processo di fabbricazione del Prodotto;

b) I vizi derivanti da disturbi impulsivi (surge) di ampiezza o durata superiori a:

- 1000 V tra conduttore e conduttore (L e N);
- 2000 V tra conduttore e terra (L e PE, N e PE).

c) Ai prodotti in classe III qualora vengano utilizzati con alimentatori elettronici e drivers diversi da quelli indicati nei cataloghi AUGENTI LIGHTING senza previa autorizzazione della stessa.

5. Nel caso in cui il Prodotto dovesse rivelare vizi coperti dalla presente dichiarazione di Garanzia, e sempre che si verifichino le condizioni di cui ai paragrafi 3. e 4. che precedono, AUGENTI LIGHTING sarà libera di procedere, a sua discrezione, alla riparazione e/o sostituzione del Prodotto con un prodotto uguale o equivalente, compatibilmente con il progresso tecnologico intercorso rispetto al Prodotto originario.

6. La Garanzia non copre:

a) Tutte le spese accessorie che scaturiscono in seguito alla riparazione del vizio (come per es. quelle per il montaggio e lo smontaggio, il trasporto del Prodotto affetto da vizi e del Prodotto riparato e nuovo, smaltimento, diarie e trasferte, dispositivi di sollevamento, impalcature); tali spese andranno a carico del Cliente;

b) Le parti soggette ad usura, quali per esempio le sorgenti luminose (escluso LED), le batterie, le parti meccaniche soggette ad usura, i ventilatori usati per la dissipazione attiva del calore nei prodotti con sorgenti LED; come anche vizi del software, bug o virus.

7. I Prodotti per esterni sono realizzati da AUGENTI LIGHTING attraverso innovativi processi produttivi che garantiscono un alto livello qualitativo dei medesimi in termini di resistenza alla corrosione, alla abrasione ed allo sfogliamento. Detti Prodotti sono coperti dalla presente garanzia solo qualora eventuali vizi ne compromettano la sicurezza strutturale/meccanica e siano riconducibili a vizi del processo di fabbricazione del Prodotto.
La Garanzia non copre vizi della verniciatura causati dal contatto con il suolo, sostanze chimiche, fertilizzanti, acqua contenente agenti corrosivi e correnti elettriche vaganti. Scolorimento, cambiamento del colore e/o perdita del colore causati da fattori che possano alterare o corrodere i materiali, compresi la luce del sole, la pioggia, la salinità e simili.

8. La presente Garanzia è l'unica ed esclusiva forma di garanzia fornita da AUGENTI LIGHTING al Cliente sui Prodotti in espressa deroga a qualsiasi altro diritto di garanzia, esplicito e/o implicito, eventualmente riconosciuto dalla legge al Cliente, il quale vi rinuncia nella maniera più ampia ammessa dalla legge, nonché ad eventuali altre garanzie fornite da AUGENTI LIGHTING, salva l'applicazione di leggi inderogabili in materia di garanzia del prodotto.

9. Il Cliente non avrà più nulla a pretendere da AUGENTI LIGHTING in relazione ai Prodotti viziati. In particolare, non potranno essere addebitate ad AUGENTI LIGHTING eventuali spese di conservazione dei Prodotti difettosi/viziati, né nessun altro onere e/o risarcimento del danno, così come il Cliente non avrà il diritto di chiedere e/o pretendere dilazioni nei pagamenti, riduzione dei prezzi o la risoluzione del contratto di fornitura.

10. La presente Garanzia è valida per acquisti di Prodotti fatturati alla data di decorrenza di cui sotto e successivi. AUGENTI LIGHTING si riserva di modificare questa Garanzia a sua discrezione ed in ogni momento. Eventuali modifiche della garanzia saranno valide per acquisti di Prodotti fatturati alla data di decorrenza della modifica.

11. Le condizioni qui contenute devono intendersi soggette ed interpretate in conformità alle norme del diritto italiano. Ogni e qualsiasi controversia riguardante le suddette condizioni e, comunque, qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e/o esecuzione delle stesse condizioni sarà devoluta all'autorità giurisdizionale italiana e competente a decidere sarà il giudice del luogo in cui ha sede AUGENTI LIGHTING (tribunale di Brescia).

Date decorrenza
01.01.2025

Product Warranty Five Years

1. AUGENTI LIGHTING warrants that its own brand products ("Product/s") are free from manufacturing and/or material defects, when used as intended, for a period of five years from the date of invoice.

2. This warranty ("Warranty") is issued by AUGENTI LIGHTING in favor of your company ("Customer") on the standard Products, subject of the supply, in its catalogs.

3. The Warranty operates only under the condition that:

a) The Products are used in accordance with the prepared specifications, related to the Product and use (technical specifications);

b) The installation and/or assembly of the Product is carried out in accordance with the instructions enclosed with the Product and by trained technical personnel;

c) The temperature and voltage limit values are not exceeded and the Product is not exposed to mechanical loads that do not comply with its intended use;

d) For Products installed outdoors:

- Maximum night temperature not exceeding 40°C (104°F);
- Minimum night temperature not less than minus 20°C (-20°C), unless otherwise specified in the technical documentation;
- Maximum daytime temperature not exceeding 60°C when the Products are turned off;
- The Products must be turned on and off on a daily basis, be on for an average of 4,400 hours per year, and be used in accordance with their technical specifications and installation instructions;
- Products should be turned on no earlier than 30 minutes after sunset and should be turned off no later than 30 minutes after sunrise.

e) With respect to electronic ballasts, the Product is installed with lamps complying with the corresponding IEC specifications in effect at the time of purchase;

f) Maintenance of the Product is performed in accordance with the instructions attached to the Product and is carried out by trained technical personnel, and no modifications or repairs are made to the Products without written authorization or not in accordance with the attached instructions;

g) The Customer has previously performed all the initial operations indicated in the instruction manual attached to the product;

h) The Product found to be defective is stored by the Customer in the state in which it is (including the lighting source) for as long as necessary to allow AUGENTI LIGHTING to conduct the necessary investigation of the defects/ flaws complained of;

i) The defect, duly specified and proven in its nature and extent, is reported in writing by the Customer to AUGENTI LIGHTING under penalty of forfeiture within and not later than thirty (30) days of its discovery;

l) The Customer has duly paid for the Product in accordance with the payment terms agreed upon in the contract of sale;

m) The Products supplied are installed worldwide, excluding the following countries: the USA and Canada.

n) The Customer presents the invoice for the purchase of the Products.

4. The Warranty does not operate with reference to:

a) Defects in the Product due to unforeseen and unforeseeable events, so-called fortuitous event and/or force majeure (including electrical discharges, lightnings), which exclude the traceability of such defects to the manufacturing process of the Product;

b) Defects resulting from impulsive disturbances (surges) of amplitude or duration exceeding:

- 1000 V between conductor and conductor (L and N);
- 2000 V between conductor and ground (L and PE, N and PE).

c) To class III products if they are used with electronic power supplies and drivers other than those specified in the AUGENTI LIGHTING catalogs without prior permission from the same.

5. In the event that the Product should reveal defects covered by this Warranty statement, and provided that the conditions set forth in paragraphs 3. and 4. above occur, AUGENTI LIGHTING shall be free to proceed, at its choice, to repair and/or replace the Product with an equal or equivalent product, consistent with the technological progress that has occurred with respect to the original Product.

6. The Warranty does not cover:

a) All incidental expenses that arise as a result of repairing the defect (such as e.g. those for assembly and disassembly, transportation of the defective Product and the repaired and new Product, disposal, per diem and travel, lifting devices, scaffolding); such expenses shall be borne by the Customer;

b) Parts subject to wear and tear, such as for example light sources (excluding LEDs), batteries, mechanical parts subject to wear and tear, fans used for active heat dissipation in products with LED sources; as well as software defects, bugs or viruses.

7. Outdoor Products are manufactured by AUGENTI LIGHTING through innovative production processes that guarantee a high quality level of the same in terms of resistance to corrosion, abrasion and peeling. Said Products are covered by this Warranty only if any defects affect their structural/mechanical safety and are attributable to flaws in the Product's manufacturing process.
The Warranty does not cover paint defects caused by contact with soil, chemicals, fertilizers, water containing corrosiveagents and stray electric currents. Discoloration, color change and/or color loss caused by factors that may alter or corrode materials, including sunlight, rain, salinity and similars.

8. This Warranty is the sole and exclusive form of warranty provided by AUGENTI LIGHTING to the Customer on the Products in express derogation of any other warranty rights, express and/or implied, that may be recognized by law to the Customer, who waives them to the fullest extent permitted by law, as well as any other warranties provided by AUGENTI LIGHTING, subject to the application of mandatory product warranty laws.

9. The Customer shall have no further claim against AUGENTI LIGHTING in relation to the flawed Products. In particular, AUGENTI LIGHTING shall not be charged any expenses for the storage of the defective/faulty Products, nor any other charge and/or compensation for damages, just as the Customer shall not have the right to request and/or demand deferments in payments, price reductions or termination of the supply contract.

10. This Warranty is valid for purchases of Products invoiced on and after the effective date set forth below. AUGENTI LIGHTING reserves the right to modify this Warranty at its choice and at any time. Any modifications to the Warranty shall be valid for purchases of Products invoiced on the effective date of the modification.

11. The conditions contained herein shall be understood to be subject to and interpreted in accordance with the rules of Italian law. Any and all disputes concerning the aforementioned conditions and, in any case, any dispute concerning the interpretation and/or execution of the same conditions shall be referred to the Italian judicial authority and competent to decide will be the judge of the place where AUGENTI LIGHTING is based (court of Brescia).

Effective dates
01.01.2025

Augenti®

www.augentilighting.it - Via Francesco Lana 31, 25065 Lumezzane (Brescia) Italia